GEBERIT

1 NİSAN 2026'DEN İTİBAREN GEÇERLİDİR

GEBERIT BANYO ÜRÜNLERİ VE SERİLERİ KATALOĞU 2026/2027

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Kombifix 7
Geberit Duofix 27
Gömme rezervuar 97
Geberit GIS 109
Sıva üstü rezervuarlar 147
Doldurma ve deşarj valfleri 161
Kumanda kapakları ve klozet deşarj kontrolleri 171
Pisuvar deşarj kontrolleri 255
Klozetler, pisuvarlar ve bideler için sıhhi tesisat ekipmanı bağlantıları 301
Bataryalar 317
Lavabo modülü, evyeler, cihazlar ve drenaj lavaboları için aparat bağlantıları 377
Duşlar 409
Duşlar ve küvetler için sıhhi tesisat ekipmanı bağlantıları 457
Zemin drenajı 465
Geberit ONE 483
Geberit Acanto 549
Geberit iCon 579
Geberit Smyle 631
Geberit Aniara 655
Geberit Selnova 669
Geberit Option 677
Geberit VariForm 687
Geberit Bambini 709
Geberit Monolith sıhhi modüller 729
Pisuvarlar 751
Geberit AquaClean taharet sistemleri 795
Duşlar 813
Diğer ürün çözümleri 837
Appendix 871

GEBERİT VE FSC™

Forest Stewardship Council (FSC), dünya çapında sorumlu ve çevre dostu orman yönetimini teşvik eder. Geberit, banyo mobilyalarında FSC™ (C134279) sertifikalı ahşap kullanır. Ürünlerde FSC etiketinin bulunmasına dikkat edin.

FSC™ C134279 sertifikalı ürünler için sorumluluk

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | İsviçre

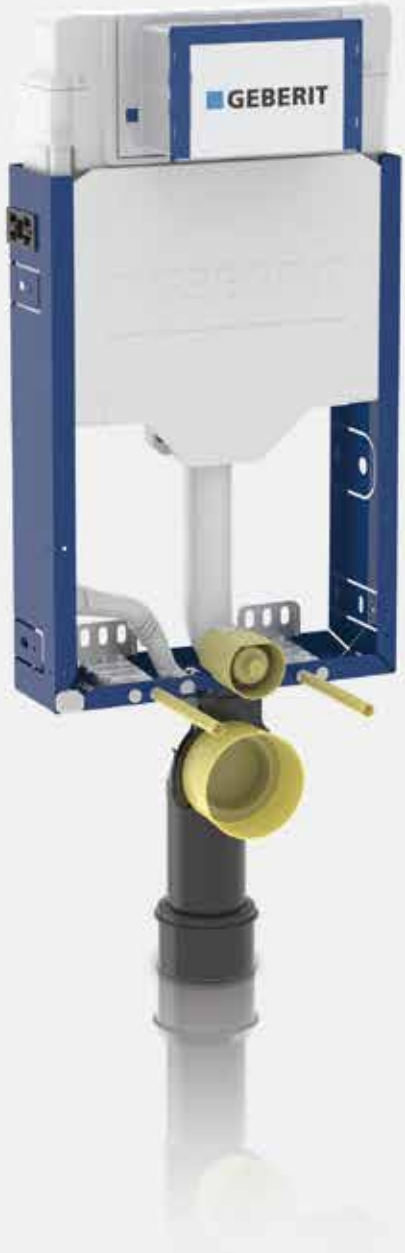
GEBERIT

Geberit Kombifix

Montaj elemanları 8

Klozet elemanları 8
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları 8
Lavabo elemanları 16
Bide elemanları 16
Pisuvar elemanları 17
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları 17
Duş elemanları 22

Aksesuarlar 23

Sabitlemeler için 23

Montaj elemanları

Klozet elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	Sigma serisi kumanda kapakları	Omega serisi kumanda kapakları	Alpha serisi kumanda kapakları	Geberit Kombifix destek ayağı seti	Geberit Kombifix ayak plakalı profil seti
				457.888.26.1	457.872.26.1
				→ S. 23	→ S. 24
110.340.00.5 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 108 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile	✓				✓
110.789.00.1 Geberit Kombifix asma klozet elemanı, 109 cm, Sigma 8 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile	✓				✓
110.020.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile		✓		✓	✓
110.001.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 82 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile		✓		✓	✓
110.011.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 98 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile		✓		✓	✓
110.174.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 109 cm, Alpha gömme rezervuar 8 cm ile, ayak destekleri ile			✓		✓
110.212.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 82 cm, Alpha gömme rezervuar 12 cm ile			✓	✓	✓
110.231.00.2 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Alpha gömme rezervuar 12 cm ile, ayak destekleri ile			✓		✓
110.233.00.2 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Alpha gömme rezervuar 12 cm ile			✓	✓	✓

✓ Uyumlu

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 108 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile

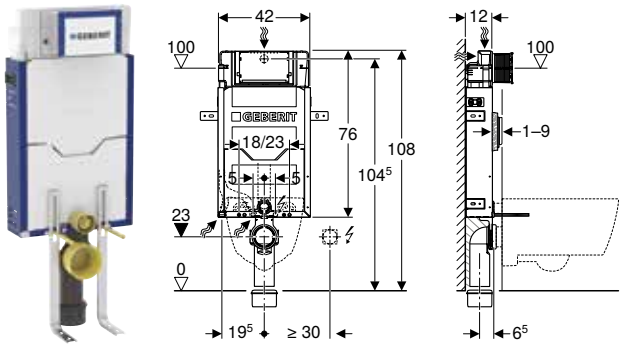

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Hayır

Özellikler

- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Doldurma bölümü
- 2 ayak
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.340.00.5	42	108	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 82 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile

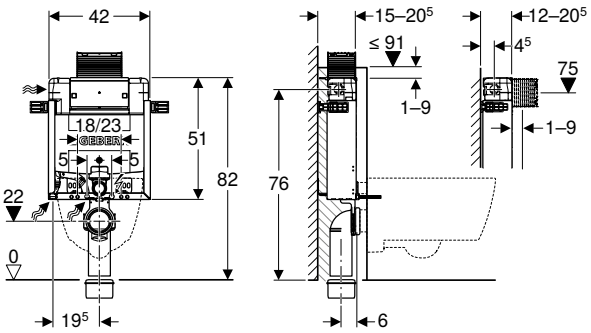

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Hayır

Özellikler

- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 12–20,5 cm
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.001.00.1	42	82	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 98 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Hayır

Özellikler

- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 12–20,5 cm
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.011.00.1	42	98	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile

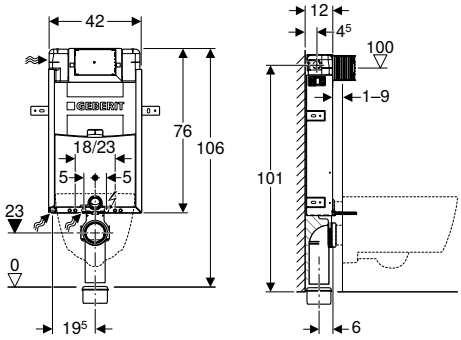

click & scan

Özellikler
- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Hayır

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Doldurma bölümü
- 2 koruma tapası
- Ses izolasyonu seti
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.020.00.1	42	106	12

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 82 cm, Alpha gömme rezervuar 12 cm ile

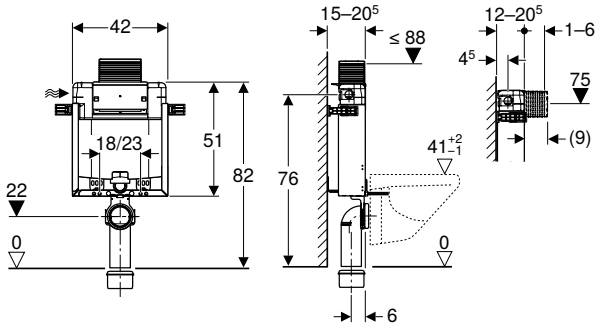

click & scan

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 12–20,5 cm
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Hayır

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.212.00.1	42	82	12

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Alpha gömme rezervuar 12 cm ile

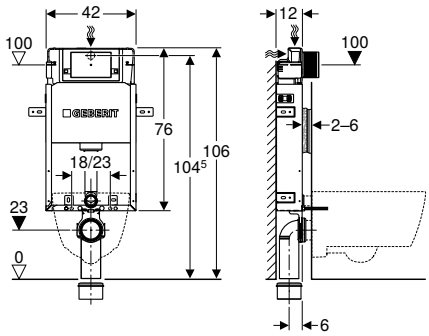

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Hayır

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı Rp 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve adaptör halkalı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.233.00.2	42	106	12

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Alpha gömme rezervuar 12 cm ile, ayak destekleri ile

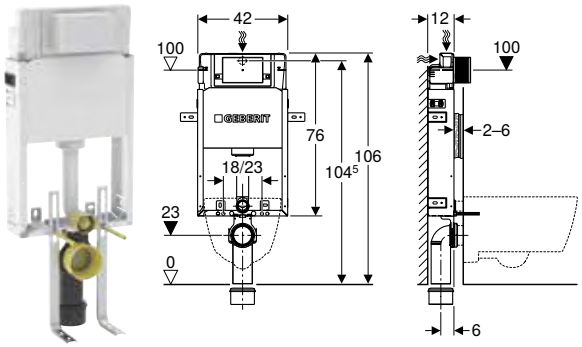

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Hayır

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı Rp 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve adaptör halkalı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 ayak
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.231.00.2	42	106	12

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 109 cm, Alpha gömme rezervuar 8 cm ile, ayak destekleri ile

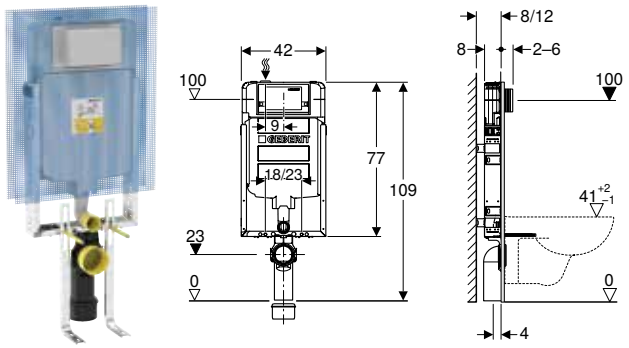

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Hayır

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Sıva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Sabitleme dirseği, duvar kalınlığı 8 veya 12 cm olan tuğla duvarlarla uyumludur
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Ayaklar seti
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.174.00.1	42	109	8

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

Yeni

Geberit Kombifix asma klozet elemanı, 109 cm, Sigma 8 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile

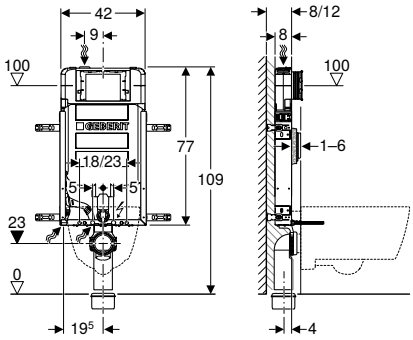

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Özellikler
- 2016 serisi
- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı
- Sıva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Sabitleme dirseği, duvar kalınlığı 8 veya 12 cm olan tuğla duvarlarla uyumludur
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, gömme kumanda kapakları için uygun
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 4 sabitleme dirseği
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 ayak
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.789.00.1	42	109	8

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Ocak 2026

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

Lavabo elemanları

Lavabo için Geberit Kombifix elemanı, zemine monte batarya







click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Lavaboların montajı için
- Çanak lavabolar için

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 8–19 cm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.430.00.1	35	40	8

Bide elemanları

Bide için Geberit Kombifix elemanı, üniversal





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 12–16 cm
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.893.00.1	55,2	36,1	12

Aksesuarlar
- MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği

Bide için Geberit Kombifix elemanı





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için

Özellikler
- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı
- Montaj derinliği 8 cm
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 40 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.608.00.5	42	31,5	8

Aksesuarlar
- MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği

Pisuvar elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, elektrikli işletim	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, pilli işletim	Pnömatik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli	Püskürtme başlıklı pisuvar için Geberit giriş traversi	Geberit Kombifix ayak plakalı profil seti
				116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	457.872.26.1
							
				→ S. 284	→ S. 285	→ S. 88	→ S. 24
457.611.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal	✓	✓	✓			✓	✓
457.606.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için	✓	✓	✓			✓	✓
457.689.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için						✓	✓
457.686.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için				✓	✓		✓

✓ Uyumlu

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Pisuvarların montajı için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 8–12,5 cm
- Sabitleme dirseği olmadan montaj derinliği 7,5 cm
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 109–127 cm
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Aksesuarlar ile püskürtme başlıklı pisuvara dönüştürülebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.611.00.1	42	100	8

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 260
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare → S. 271
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 267
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 265
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare → S. 268
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 262
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare → S. 263
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 269
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare → S. 270
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare → S. 266
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel → S. 281
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 274
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 272
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare → S. 280
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare → S. 275
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 276
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare → S. 278
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare → S. 273
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama → S. 277
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama → S. 279

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları → S. 17

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için

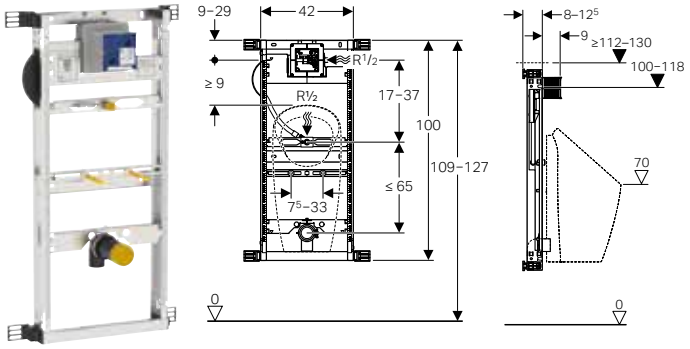

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 8–12,5 cm
- Sabitleme dirseği olmadan montaj derinliği 7,5 cm
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 109–127 cm
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı
- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 260
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare → S. 271
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 267
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 265
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare → S. 268
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 262
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare → S. 263
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 269
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare → S. 270
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare → S. 266
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel → S. 281
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 274
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 272
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare → S. 280
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare → S. 275
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 276
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare → S. 278
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare → S. 273
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama → S. 277
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama → S. 279

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları → S. 17

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için

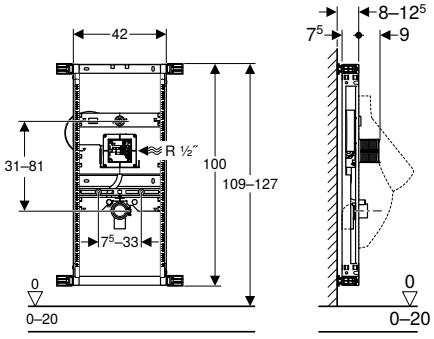

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Pisuvarların montajı için
- Anti-vandal korumalı gizli montajda Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 8–12,5 cm
- Sabitleme dirseği olmadan montaj derinliği 7,5 cm
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 109–127 cm
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- Servis açıklığı pisuvarın arkasındadır
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Kılavuzlu ve dahili çek valfli esnek deşarj hortumu
- Pisuvar deşarj kontrolü sifonundaki sensör bağlantısı için boş boru ile donatılmıştır
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Aksesuarlar ile püskürtme başlıklı pisuvara dönüştürülebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.689.00.1	42	100	8

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva altı, gizli → S. 264

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları → S. 17

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için

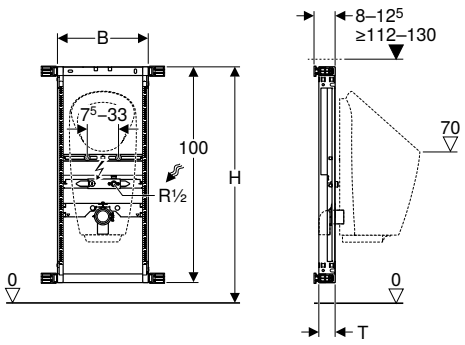

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Entegre kumandalı pisuvarların montajı için
- Susuz pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Sıva üstü basınçlı yıkayıcı için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2"
- Sızdırmazlık pulu
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 8–12,5 cm
- Sabitleme dirseği olmadan montaj derinliği 7,5 cm
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 109–127 cm
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi (orta ve 5–10 cm sol ya da sağ)
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli → S. 284
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli → S. 285
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları → S. 17

Duş elemanları

Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

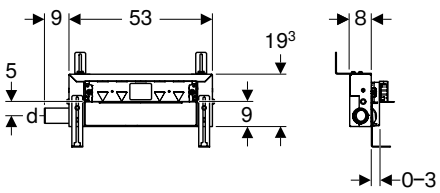

click & scan

Kullanım amaçları
- Ev tipi banyolar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvar, alçıpan veya tuğla ve alçıpan yapıdaki duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, øDrenaj kapasitesi [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır montaj seti

Aksesuarlar
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak → S. 438
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 440
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 440
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 439

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

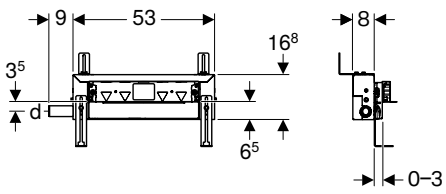

click & scan

Kullanım amaçları
- Ev tipi banyolar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvar, alçıpan veya tuğla ve alçıpan yapıdaki duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için

Özellikler
- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır montaj seti

Aksesuarlar
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak → S. 438
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 440
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 440
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 439

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Aksesuarlar

Sabitlemeler için

Sigma gömme rezervuar 12 cm için Geberit doldurma bölümü

click & scan

Özellikler
- 2025 serisi

Ürün no.
457.801.00.2

Geberit Kombifix destek ayağı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Geberit Kombifix montaj elemanlarının serbest konumlandırması için
- Asma klozetlerde veya bidelerde Geberit Kombifix elemanları için
- 0–12 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.
457.888.26.1

Geberit Kombifix ayak plakalı profil seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Geberit Kombifix montaj elemanlarının serbest konumlandırması için
- 0–25 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 profil, ayak plakalı
- 2 sabitleme rayı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
457.872.26.1

Asma klozet için Geberit ses izolasyon seti

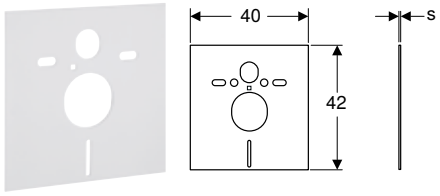

click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet ve bidelerde gövde sesi izolasyonu için
- 18 veya 23 cm montaj mesafesine sahip klozetler ve bideler için

Teslimat kapsamı
- 2 altlık pulu
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses yalıtım matı

Ürün no.	s [mm]
156.050.00.1	6

GEBERIT
GEBERIT

Geberit Duofix

Sistem panelleri 28

Taşıyıcı sistemleri 28
Kaplamalar 31
Aksesuarlar 33

Montaj elemanları 36

Klozet elemanları 36
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları 37
Lavabo elemanları 48
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları 49
Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit Duofix banyo mobilyaları için lavabo elemanları 50
Bide elemanları 62
Pisuvar elemanları 64
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları 65
Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar 73
Duşlar ve küvetler için elemanlar 77
Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları 77
Batarya elemanları 78
Konsol yükleri için elemanlar 79
Aksesuarlar 84

Sistem panelleri

Taşıyıcı sistemleri

Geberit Duofix sistem rayı



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix sistem duvarlarının oluşturulması için
- Zeminlere, tavanlara ve duvarlara montaj için

Özellikler
- 2025 serisi
- Galvanizli
- Korozyona dayanıklı
- Şeklen kararlı

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.979.00.1	300	3,4	5

Aksesuarlar
- Geberit ahşap cıvata ve dübel seti → S. 34

Geberit Duofix izolasyon ve ayırma şeritleri



click & scan

Kullanım amaçları
- Paneller ile yapı gövdesi arasında gövde sesi ayrımı için
- Kontrolsüz çatlak oluşumunu önlemek için

Özellikler
- Tek taraflı kendinden yapışkanlı
- Sürekli esnek
- Vinil köpük bant
- Kapalı hücre

Ürün no.
111.889.00.1

Oda yüksekliğinde Geberit Duofix profiller

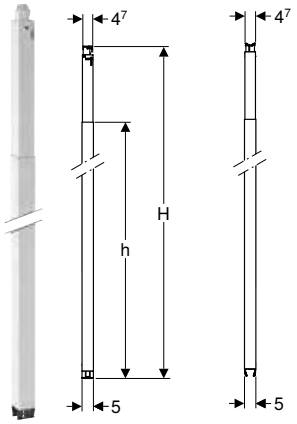

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix sistem duvarlarının oluşturulması için
- Geberit Duofix montaj elemanlarını ve traversleri sabitlemek için
- Ara profil veya yan uç profil olarak montaj için
- Eğimi en fazla 50°olan tavanlar için
- 25 mm'ye kadar tavan alçaltmalar için
- 4 m'ye kadar duvar yükseklikleri için

Özellikler
- 2025 serisi
- Takımsız monte edilebilir
- Galvanizli
- Korozyona dayanıklı
- Maksimum 60 cm ayarlanabilir teleskopik yükseklik
- Arka duvara veya montaj duvarına bağlantı gerekmez
- Geberit Duofix elemanlarının ek parçalar olmadan standa askılanması

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.085.00.1	5	220–280	211	5
111.086.00.1	5	260–320	251	5
111.087.00.1	5	300–360	291	5
111.088.00.1	5	340–400	331	5

- Yangın ve akustik izolasyon gereksinimleri olan 5-25 mm tavan alçaltma için tutkallanmış panel şerit seti (ürün no. 111.288.00.1) kullanılmalıdır

Yarım yükseklikte Geberit Duofix profil



click & scan

Kullanım amaçları
- Yarım yükseklikte Geberit Duofix sistem duvarlarının oluşturulması için
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Ara profil veya yan uç profil olarak montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- 2 ray klipsi
- Duvar ankrajı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları
- Şeklen kararlı
- Toz boya kaplı
- Korozyona dayanıklı
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.825.00.2	4	82–112	7,3
111.079.00.2	4	112–144	7,3

Aksesuarlar
- Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm → S. 89

Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını Duofix sistem raylarına takımsız şekilde sabitlemek için
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Kısmi yüksek duvar önü montajda kaplamayı döşemek ve sabitlemek için

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Özellikler
- 2025 serisi
- 2025 serisi ve daha eski serilerin Geberit Duofix montaj sistemi ile uyumludur
- Derinliği önden kademesiz olarak ayarlanabilir, hızlı ayar ile
- Geberit Duofix sistem rayına, vidalama yardımında dörtte bir çevirerek takımsız askılama
- Geberit Duofix sistem rayları olmadan askılama yapıldığında gömme duvar desteği için ters çevrilebilir vidalama yardımı
- Duvar ankrajı 180° , Geberit Duofix sistem rayları olmadan doğrudan duvara askılama yapıldığında çevrilebilir
- Dişli rot M10, galvanizli

Ürün no.
111.080.00.1

Aksesuarlar
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti → S. 86

Alçıpan için profiller Geberit Duofix profil, oda yüksekliğinde



click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Geberit Duofix montaj elemanlarını ve traversleri sabitlemek için
- Ara profil veya yan uç profil olarak montaj için
- UW 50 U profillere montaj için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Geberit Duofix montaj elemanlarının sabitleme dirseği ile bağlantısı
- Arka duvara veya montaj duvarına bağlantı gerekmez
- Takımsız monte edilebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5

Kaplamalar

Geberit Duofix panel

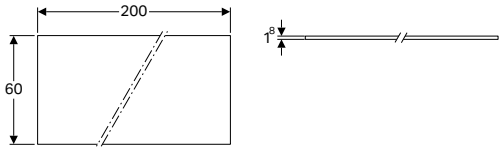

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix sistem panellerinin tek katlı kaplanması için
- Yatay kaplamalar için
- Düşük ve orta dereceli su etkisi olan alanlar için
- DIN 18534 uyarınca W0-I ve W1-I su etki sınıflarında kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Yanmaz
- Yapı malzemesi sınıfı A2, yanmaz, DIN 4102 uyarınca
- EN 520+A1 uyarınca Tip H2

Teknik veriler

Malzeme	Alçıpan
Basınç mukavemeti	3,5 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı [kg]
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7

Aksesuarlar
- Geberit dolgu macunu → S. 32
- Geberit panel vidası → S. 32
- Geberit panel vidası stokta → S. 32

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Geberit Duofix Aqua panel Pro

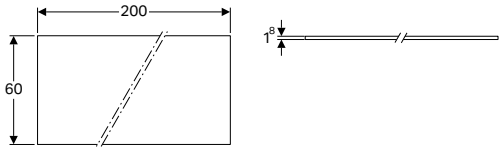

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix sistem panellerinin tek katlı kaplanması için
- Yatay kaplamalar için
- Yüksek ve çok yüksek su etkisi olan alanlar için
- DIN 18534 uyarınca W0-I, W1-I, W2-I ve W3-I su etki sınıflarının tümünde kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Çimento bileşikli mineral yapı plakası
- Suya dayanıklı
- Küflenmeye karşı dayanıklı
- Yapı malzemesi sınıfı A1, yanmaz, DIN 4102 uyarınca
- Kendinden destekli
- Boyutu kararlı
- Testereler ve matkaplar gibi ağaç işleme aletleriyle işlenebilir
- Tüm kenarlar 45° pahlı

Teknik veriler

Malzeme	Kalsiyum silikat
Basınç mukavemeti	9,3 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı [kg]
111.578.00.1	60	200	1,8	20,74

Aksesuarlar
- Aqua panel Pro için Geberit dolgu macunu → S. 33
- Geberit panel vidası → S. 32
- Geberit panel vidası stokta → S. 32

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Geberit panel vidası

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerini ve Geberit Aqua panelleri Pro'yu Geberit Duofix sistem duvarlarına ve Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için

Özellikler
- Kendinden delikli cıvata, 4.2 x 35 mm
- Sac vida
- Sertleştirilmiş ve fosfatlanmış çelik
- PH 2 Phillips başlı trompet kafası

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit panel vidası stokta

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerini ve Geberit Aqua panelleri Pro'yu Geberit Duofix sistem duvarlarına ve Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için
- Hızlı magazinli vidalama aleti için

Özellikler
- Kendinden delikli cıvata, 4.2 x 35 mm
- Sac vida
- Sertleştirilmiş ve fosfatlanmış çelik
- PH 2 Phillips başlı trompet kafası
- 50 panel vidası için plastik saklayıcı

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit dolgu macunu

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerine dolgu uygulamak için

Özellikler
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Toz formunda

Teknik veriler

Malzeme	Kalsiyum sülfat

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Aqua panel Pro için Geberit dolgu macunu

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek ve çok yüksek su etkisi olan alanlarda Geberit Pro Aqua panellerine dolgu uygulamak için

Özellikler
- Biyolojik açıdan zararsız
- Suya dayanıklı
- Toz formunda

Teknik veriler

Malzeme	Kalsiyum sülfat

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	22,6	30	10

Aksesuarlar

Geberit Duofix boru sabitleme braketi



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix profillerine sabitlemek için
- Kayar sabitlemeler için
- 110 mm'ye kadar ø atık su boruları için (DN 100)
- Besleme hatlarını sabitlemek için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.
111.891.00.1

Geberit Duofix içten köşeli dirsek

click & scan

Kullanım amaçları
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- İç köşe dirsekler için
- Geberit Duofix sistem duvarlarında 90° açıların oluşturulması için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.
111.841.00.1

Geberit Duofix döndürme dirsek seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix profillerin sistem raylarında tam konumunu sabitlemek için

Özellikler
- Sonradan Geberit Duofix sistem raylarına döndürülebilir
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix profillere vidalanabilir
- Galvanizli
- Sola ve sağa döndürme için özel dirsek

Teslimat kapsamı
- 2 döndürme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
111.029.00.1

Geberit ahşap cıvata ve dübel seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix sistem raylarını askılamak için

Özellikler
- TX 40 Altıgen soket

Teslimat kapsamı
- Cıvata
- Dübel

Ürün no.	SW [mm]
111.089.00.1	13

Geberit metal delikli dübel



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS montaj dirsekler 18–25 mm kaplama kalınlığı olan panellere sabitlenmesi için
- Geberit Duofix sistem raylarının kaplama kalınlıkları 18–25 mm olan panellere sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Cıvata M6

Ürün no.
465.029.00.1

Montaj elemanları

Klozet elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	Küçük temas yüzeyli klozet seramikleri için Geberit destek seti	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti, köşe çözümü	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar saplaması seti	Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	
	111.847.00.1	111.835.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	
					
	→ S. 90	→ S. 85	→ S. 84	→ S. 30	
Sigma serisi kumanda kapakları					
111.950.00.6 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ile	✓	✓	✓	✓	
111.900.00.6 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ve Power & Connect Box ile	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, 12 cm Sigma gömme rezervuarlı, engelsiz	✓	✓	✓	✓	
111.923.00.6 Geberit asma çocuk klozeti Duofix Bambini elemanları, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile	✓	✓	✓	✓	
111.796.00.2 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 8 cm ile		✓		✓	
Omega serisi kumanda kapakları					
111.060.00.2 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Omega gömme rezervuar 12 cm ile	✓	✓	✓	✓	
111.030.00.2 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 98 cm, Omega gömme rezervuar 12 cm ile	✓	✓	✓	✓	
111.003.00.2 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, Omega gömme rezervuar 12 cm ile	✓	✓	✓	✓	
Alpha serisi kumanda kapakları					
458.175.00.2 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 114 cm, Alpha gömme rezervuar 8 cm ile					
458.212.00.2 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, 12 cm Alpha gömme rezervuarlı, 6 / 3 litre	✓				
458.233.00.3 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, 12 cm Alpha gömme rezervuarlı, 6 / 3 litre	✓				

✓ Uyumlu

[1] Power & Connect kutusu teslimat kapsamına zaten dahildir.
[2] Geberit AquaClean ile elektronik klozet deşarj kontrolü birleştirilemez.

	Tekli montaj için Geberit Duofix-Basic duvar saplaması seti	Tekli montaj için duvar bağlantı seti, asma klozet Geberit Duofix elemanı için, 8 cm gömme rezervuar ile	50–57,5 cm sehpa mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi	Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm	25–45 cm zemin yapısı için Geberit Duofix büyük ayak plakalı destek ayağı seti	Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti	Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için
	111.839.00.2	111.013.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	111.221.00.2	111.064.00.1	116.098.00.6
							
	→ S. 85	→ S. 85	→ S. 88	→ S. 89	→ S. 89	→ S. 90	→ S. 249
		✓	✓	✓		✓	✓
		✓	✓	✓		✓	✓[1)]
			✓	✓		✓	✓[2)]
				✓		✓	
		✓	✓	✓			
			✓	✓		✓	✓
				✓		✓	✓
				✓		✓	✓
		✓	✓	✓		✓	
	✓			✓		✓	
	✓		✓	✓		✓	

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ve Power & Connect Box ile

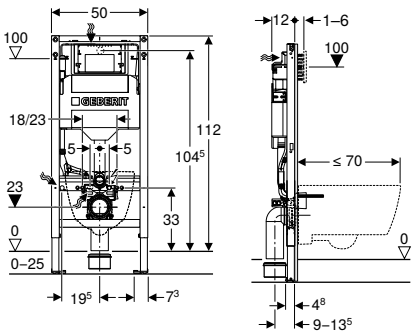

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için
- Klozet seramiği arkasındaki gizli şebeke bağlantısı için
- Asma klozet için Geberit Duofix elemanı yangın koruma setleri ya da deşarj dirsekleri ve sifon dirsekleri yangın kapakları için uygun değildir

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect kutusu, bağlantı terminalli ara tabanlı
- Boş boru uzunluğu 0,32 m, Geberit AquaClean bağlantısı için
- Power & Connect kutusu için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 1 kademeli, 2 kademeli ve deşarj-durma deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Klozet seramiğinin arkasında 12 V güç ünitesi kurulumu için hazır

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.900.00.6	50	112	12

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ile





click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 1 kademeli, 2 kademeli ve deşarj-durma deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Şebeke bağlantısı ve Power & Connect kutusu için askılama

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.950.00.6	50	112	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, 12 cm Sigma gömme rezervuarlı, engelsiz

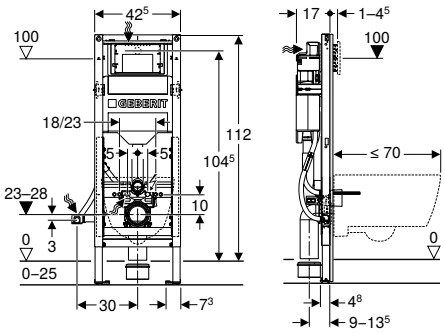

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için
- Klozet seramiğinde gizli bağlantı için
- Asma klozet için Geberit Duofix elemanı yangın koruma setleri ya da deşarj dirsekleri ve sifon dirsekleri yangın kapakları için uygun değildir

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect kutusu, bağlantı terminalli ara tabanlı
- Boş boru uzunluğu 0,32 m, Geberit AquaClean bağlantısı için
- Power & Connect kutusu için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Kaba inşaat aşamasında klozet montaj yüksekliği ayarlanabilir, 41–46 cm
- Elemanın yanına destek ve tutma kollarını yerleştirmek için çerçe-ve genişliği azaltılmıştır
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bile-şenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 1 kademeli, 2 kademeli ve deşarj-durma deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapı-labilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi veya elektrik kablosu için boş borulu
- Klozet seramiğinin arkasında 12 V güç ünitesi kurulumu için hazır

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.350.00.6	42,5	112	17

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

- Power & Connect kutusu kullanıldığında, elektronik klozet deşarj kontrolünün Geberit AquaClean ile kombinasyonu mümkün değildir
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

Geberit asma çocuk klozeti Duofix Bambini elemanları, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile

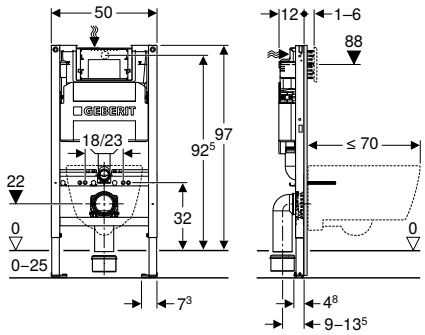

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Duvar önü Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Asma çocuk klozetleri için
- Bambini klozet kumanda kapağı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 sabitleme dirseği, profiller için
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- 2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 yuvarlak kumanda kapağı, Bambini klozet için → S. 176
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 8 cm ile

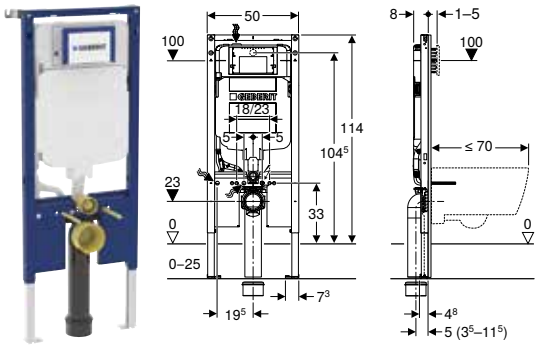

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 duvar ankrajı
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 80 mm
- Kesintili travers, dikey sifon dirseği için aynı hizada bir ön derinlik konumuna izin verir
- Uzatılmış sifon dirseği, zemine bağlantı için
- Geberit Sigma gömme rezervuar 8 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 1 kademeli, 2 kademeli ve deşarj-durma deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı üstte solda
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.2	50	114	8

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, Omega gömme rezervuar 12 cm ile

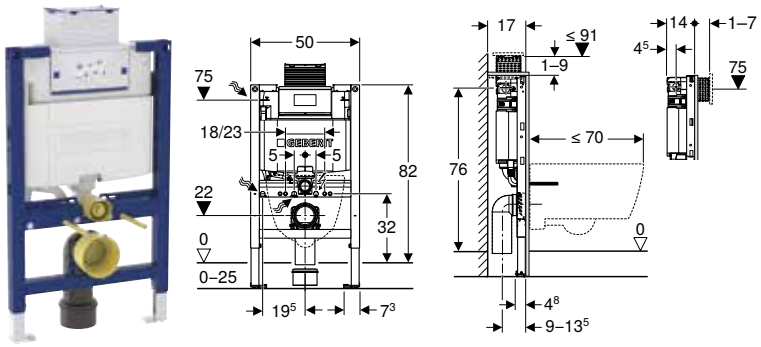

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım yükseklikte duvar önlerine montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Üstten veya önden deşarj ve 2 kademeli deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Şebeke bağlantısı ve Power & Connect kutusu için askılama

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.003.00.2	50	82	14

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 98 cm, Omega gömme rezervuar 12 cm ile

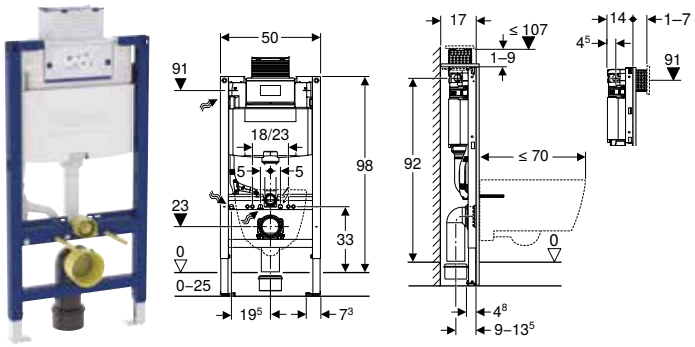

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım yükseklikte duvar önlerine montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Üstten veya önden deşarj ve 2 kademeli deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Şebeke bağlantısı ve Power & Connect kutusu için askılama

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.030.00.2	50	98	14

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Omega gömme rezervuar 12 cm ile





click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 2 kademeli deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Şebeke bağlantısı ve Power & Connect kutusu için askılama

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.060.00.2	50	112	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, 12 cm Alpha gömme rezervuarlı, 6 / 3 litre

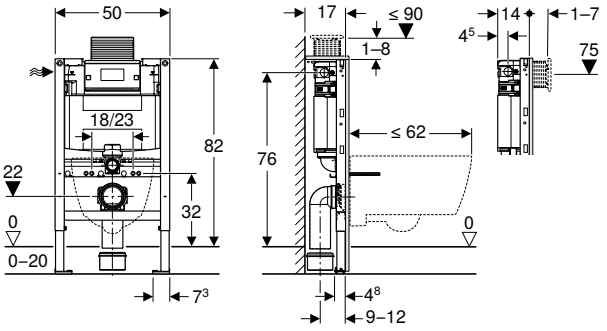

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önlerine montaj için
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 62 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Plastik ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 montajına uygundur
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Geberit Alpha gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Üstten veya önden deşarj ve 2 kademeli deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı sol yanda
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 duvar ankrajı
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.212.00.2	50	82	14

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, 12 cm Alpha gömme rezervuarlı, 6 / 3 litre





click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 62 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Plastik ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 montajına uygundur
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri
- Sifon dirseği takımsız monte edilebilir
- Geberit Alpha gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 2 kademeli deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı Rp 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve adaptör halkalı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 duvar ankrajı
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.233.00.3	50	112	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları → S. 37

Lavabo elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	Sıva altı fonksiyon kutusu için Geberit lavabo armatürleri	Gömme sifonlu lavabo için Geberit hazır montaj seti	Montaj mesafesi 38–58 cm olan lavabolar için Geberit Duofix sabitleme elemanı	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar saplaması seti	Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	Tekli montaj için Geberit DuofixBasic duvar saplaması seti	Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	
								
		→ S. 86	→ S. 88	→ S. 84	→ S. 30	→ S. 85	→ S. 90	
111.434.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, tezgah üstü batarya			✓	✓	✓		✓	
111.266.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, dar tasarım, tezgah üstü batarya				✓	✓		✓	
111.490.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya			✓	✓	✓		✓	
111.274.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, dar tasarım, sıva altı duvar tipi batarya				✓	✓		✓	
111.480.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, tezgah üstü batarya, gömme sifonlu		✓	✓	✓	✓		✓	
111.489.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya, gömme sifonlu		✓	✓	✓	✓		✓	
111.553.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya	✓			✓	✓		✓	
111.563.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu	✓			✓	✓		✓	
111.560.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya	✓			✓	✓		✓	
111.562.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu	✓			✓	✓		✓	
111.069.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya				✓	✓		✓	
111.271.00.2 Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için	✓			✓			✓	

✓ Uyumlu

	50–57,5 cm sehpa mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi	Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm	Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti	Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti	Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak	Sıva altı fonksiyon kutusu ve gömme sifon için Geberit kapak plakası	Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için gömme kör kapak	Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu
	111.869.00.1	111.848.00.2	610.090.21.1	610.089.21.1	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	116.422.00.1
								
	→ S. 88	→ S. 89	→ S. 94	→ S. 94	→ S. 372	→ S. 372	→ S. 372	→ S. 374
	✓	✓						
		✓						
	✓	✓						
		✓						
	✓	✓						
	✓	✓						
	✓	✓			✓			
	✓	✓				✓		
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓	✓				✓		✓
	✓	✓			✓		✓	
	✓	✓			✓		✓	✓

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Duofix banyo mobilyaları için lavabo elemanları

Geberit International Sales , Ocak 2026

Aynalı dolap / lavabo / ikili lavabo / mobilya alt dolabı cm olarak nominal genişlik				60	75	90	105	120	135
Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, dar tasarım, tezgah üstü batarya	111.266.00.2		**44 cm eleman genişliği**	✓				✓3)	✓3)
Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, dar tasarım, sıva altı duvar tipi batarya	111.274.00.2		**44 cm eleman genişliği**	✓				✓3)	✓3)
Standart model Geberit Duofix lavabo elemanı olan ürün yelpazesi			**50 cm eleman genişliği**	✓1)	✓	✓	✓	✓3)4)	✓3)4)
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ortada lavabo bataryası için	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ekzantrik bir lavabo bataryası için	111.055.00.1					✓	✓		
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve iki lavabo bataryası için	111.056.00.1							✓	✓
Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için	111.027.00.1							✓	✓

✓ Geberit ONE ve iCon serileri ile uyumludur - Diğer serilerde ve farklı marka ürünlerde nihai seçim için ürünlere ait ayrıntılı bağlantı ölçülerinin kontrol edilmesi gerekir

[1] Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, 50 cm genişlikteki standart model Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, eleman yanında tezgah altı mobilya sabitlemesi için 44 cm genişliğindeki dar model elemana kıyasla daha sınırlı konumlandırma seçenekleri mevcut olur

[2] Geberit Duofix lavabo elemanı, 44 cm genişliğinde dar model için uygundur

[3] 2 adet çıkış armatürü mevcutsa 2 adet Geberit Duofix montaj elemanı kullanılır

[4] 50 cm genişlikteki standart model Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, eleman yanında tezgah altı mobilya sabitlemesi için 44 cm genişliğindeki dar model elemana kıyasla daha sınırlı konumlandırma seçenekleri mevcut olur

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, dar tasarım, tezgah üstü batarya

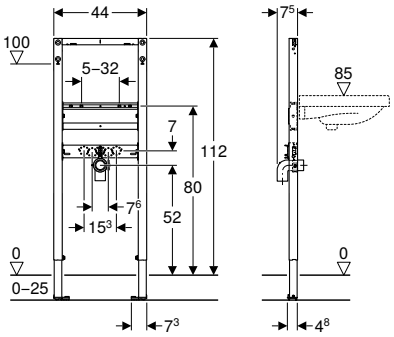

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Çanak lavabolar için

Teslimat kapsamı

- 2 bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2025 serisi
- 50 cm genişlikteki bir elemana kıyasla elemanın yanındaki mobilya alt konstrüksiyonu sabitlemesi için daha fazla konumlandırma seçeneği sunar
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–32 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.266.00.2	44	112	7,5

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya

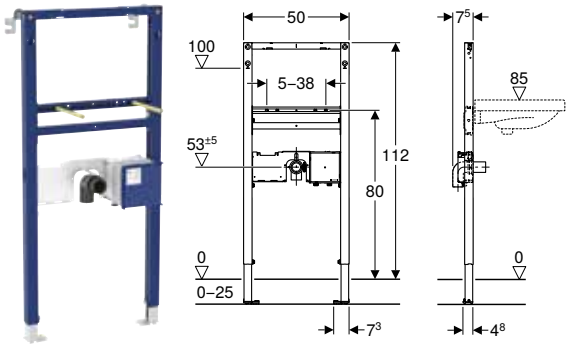

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Tuğla duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- 2 duvar ankrajı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.2	50	112	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 328
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 332
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 340
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 344
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 352
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 354

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, tezgah üstü batarya

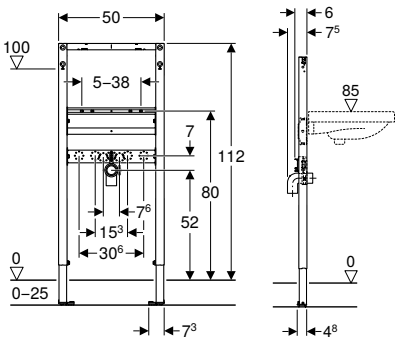

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Çanak lavabolar için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 40 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.434.00.2	50	112	7,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu

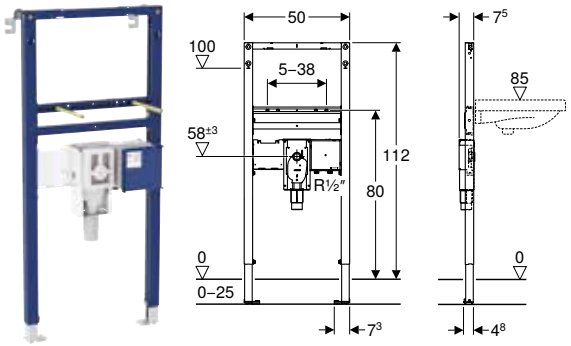

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Tuğla duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- 2 duvar ankrajı
- Şablon kutusu
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.2	50	112	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 328
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 332
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 340
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 344
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 352
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 354

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, tezgah üstü batarya, gömme sifonlu

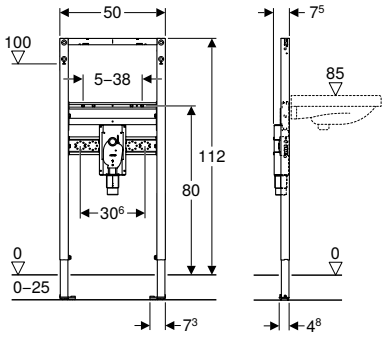

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Çanak lavabolar için

Teslimat kapsamı

- 2 bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.2	50	112	7,5

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya

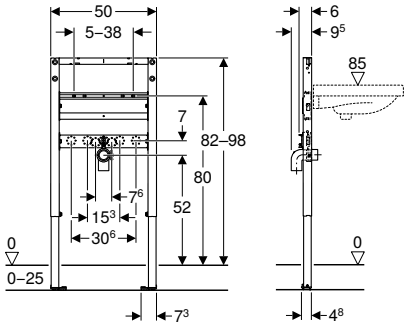

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım yükseklikte duvar önlerine montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Çanak lavabolar için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.490.00.2	50	82–98	7,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya, gömme sifonlu

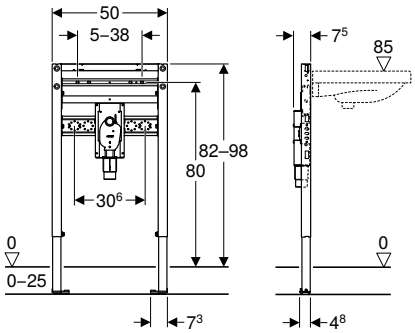

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım yükseklikte duvar önlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Çanak lavabolar için

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.2	50	82–98	7,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, dar tasarım, sıva altı duvar tipi batarya





click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Gömme bataryalar için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- 50 cm genişlikteki bir elemana kıyasla elemanın yanındaki mobilya alt konstrüksiyonu sabitlemesi için daha fazla konumlandırma seçeneği sunar
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.274.00.2	44	112–130	11

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya

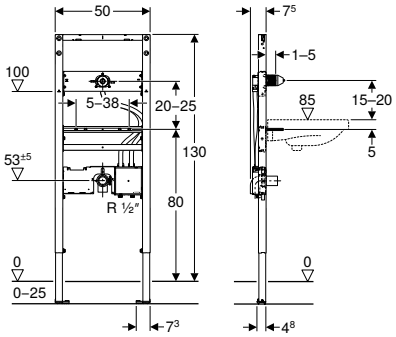

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Tuğla duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- 2 duvar ankrajı
- Conta ø 44 / 32 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir
- Asma batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, asma, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile asma batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.2	50	130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 358
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 360
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 362
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 364
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 366
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 368

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu

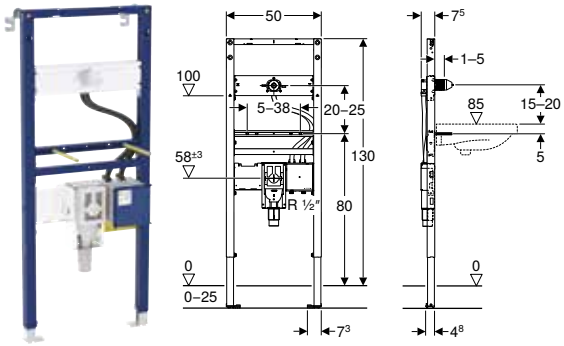

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Alçıpan yapılar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- 2 duvar ankrajı
- Şablon kutusu
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir 18 veya 28 cm dişli rotların montaj mesafesinde
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir
- Asma batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, asma, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile asma batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.2	50	130	7,4

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 360
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 362
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 364
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 366
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 368
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 358

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya

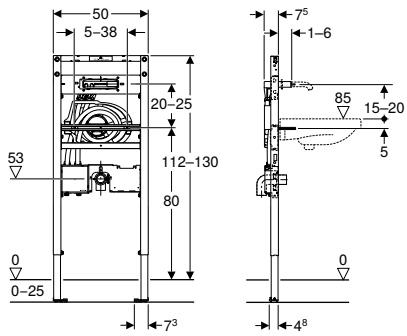

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Geberit ONE lavabo bataryaları için; ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Asma batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit ONE lavabo bataryası için ankastre gövde, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile asma batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 369
- Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 370

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Bide elemanları

Bide için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, üniversal

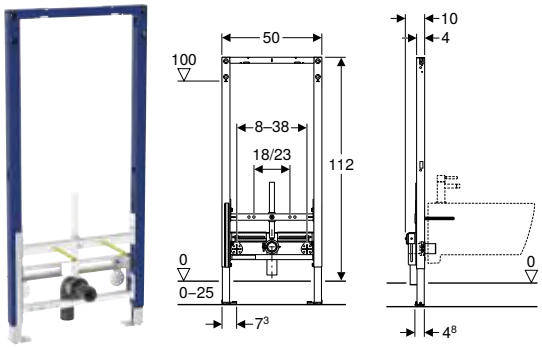

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Dikey bataryalı asma bideler için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.2	50	112	10

Bide için Geberit Duofix elemanı, 98 cm, üniversal

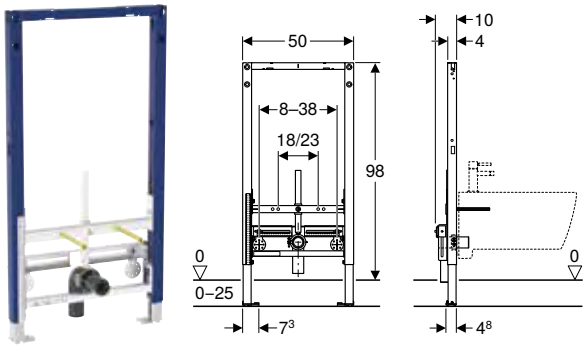

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım yükseklikte duvar önlerine montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Dikey bataryalı asma bideler için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.539.00.2	50	98	10

Bide için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, üniversal

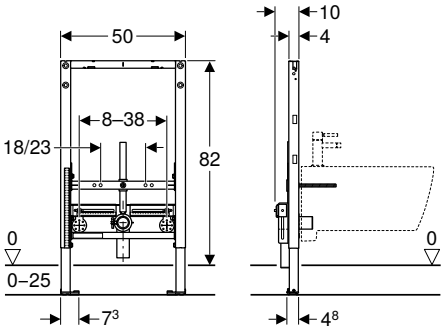

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım yükseklikte duvar önlerine montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Dikey bataryalı asma bideler için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.2	50	82	10

Pisuvar elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, elektrikli işletim	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, pilli işletim	Pnömatik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli işletim, gizli, üniversal	
111.616.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için	✓	✓	✓		
111.689.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için				✓	
111.686.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için					
111.665.00.6 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü ile	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		

✓ Uyumlu

[1)] Sadece Geberit Basic pisuvar deşarj kontrolleri ile uyumludur

	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli	Püskürtme başlıklı pisuvar için Geberit giriş traversi	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar saplaması seti	Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	Tekli montaj için Geberit DuofixBasic duvar saplaması seti	Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti	50–57,5 cm sehpa mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi	Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
									
	→ S. 284	→ S. 285	→ S. 88	→ S. 84	→ S. 30	→ S. 85	→ S. 90	→ S. 88	→ S. 89
			✓	✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓	✓		✓	✓	✓
			✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
						✓			

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal





click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için
- Pisuvarların montajı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirseği R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Giriş ø 32 mm ile pisuvar arasındaki bağlantı borusu, pisuvar contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 112–130 cm
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Aksesuarlar ile püskürtme başlıklı pisuvara dönüştürülebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.616.00.2	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 260
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare → S. 271
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 267
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 265
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel → S. 281
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 274
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 272
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare → S. 280
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare → S. 268
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare → S. 275
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 262
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare → S. 263
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 269
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare → S. 270
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 276
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare → S. 278
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare → S. 266
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare → S. 273
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama → S. 277
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama → S. 279

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için





click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirseği R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 112–130 cm
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı
- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 260
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare → S. 271
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 267
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 265
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel → S. 281
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 274
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 272
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare → S. 280
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare → S. 268
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare → S. 275
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 262
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare → S. 263
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 269
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare → S. 270
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 276
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare → S. 278
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare → S. 266
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare → S. 273
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama → S. 277
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama → S. 279

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için





click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Anti-vandal korumalı gizli montajda Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için
- Pisuvarların montajı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 112–130 cm
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- Servis açıklığı pisuvarın arkasındadır
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Kılavuzlu ve dahili çek valfli esnek deşarj hortumu
- Pisuvar deşarj kontrolü sifonundaki sensör bağlantısı için boş boru ile donatılmıştır
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Aksesuarlar ile püskürtme başlıklı pisuvara dönüştürülebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.689.00.2	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva altı, gizli → S. 264

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için

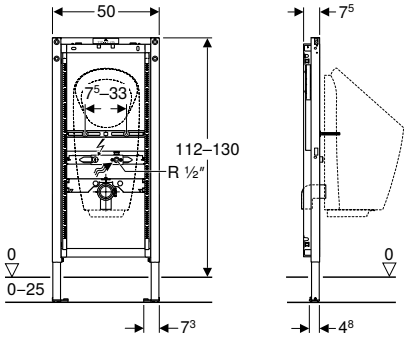

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Entegre kumandalı pisuvarların montajı için
- Susuz pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Sıva üstü basınçlı yıkayıcı için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 112–130 cm
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi (orta ve 5–10 cm sol ya da sağ)
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli → S. 284
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli → S. 285
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü ile

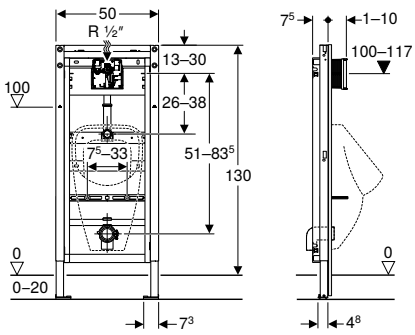

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Basic pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için (üretim yılı 2013 ve sonrası)
- Pisuvarların montajı için
- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için uygun değildir

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 montajına uygundur
- Plastik ayak plakaları
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin üstünde su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- 13.5 x 13.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Giriş ø 32 mm ile pisuvar arasındaki bağlantı borusu, pisuvar contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.665.00.6	50	130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit Basic pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, kare, plastik kör kapak → S. 282
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit Basic pisuvar deşarj kontrolü, pilli, kare, plastik kör kapak → S. 283

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 90–250 mm şap yüksekliği için

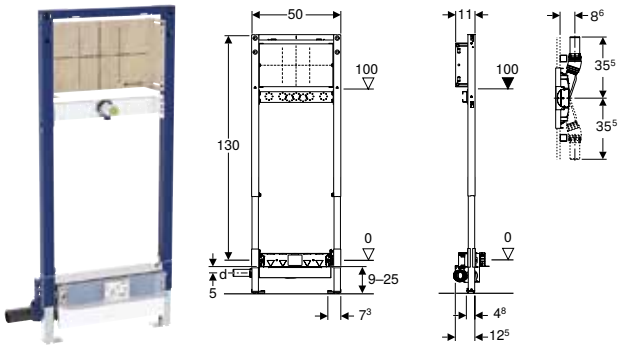

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Kompozit contalar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 77

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 65–90 mm şap yüksekliği için

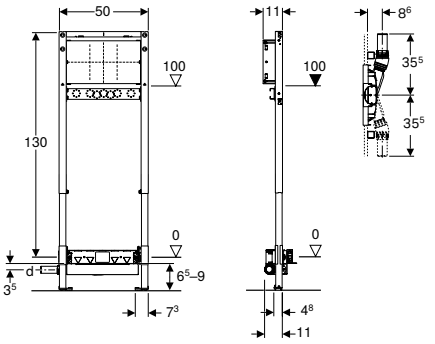

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için
- Kompozit contalar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 77

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 90–250 mm şap yüksekliği için

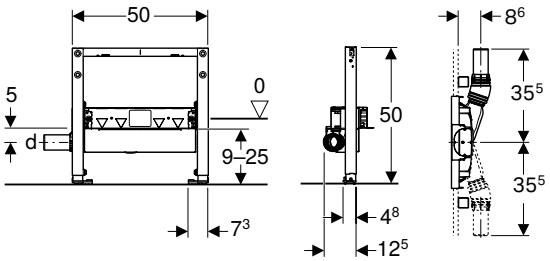

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Kompozit contalar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 77

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

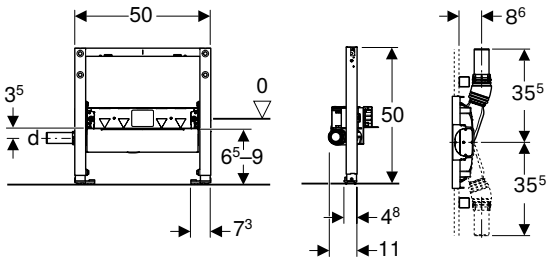

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 77

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duşlar ve küvetler için elemanlar

Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar saplaması seti	Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti	50–57,5 cm sehpa mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi	Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.080.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
						
	→ S. 438	→ S. 84	→ S. 30	→ S. 90	→ S. 88	→ S. 89
111.780.00.2 Duş ve küvet için Geberit Duofix elemanı, 98–112 cm, sıva altı asma batarya		✓	✓	✓	✓	✓
111.580.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 90–250 mm şap yüksekliği için	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.581.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 65–90 mm şap yüksekliği için	✓	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 90–250 mm şap yüksekliği için	✓	✓	✓	✓	✓	
111.593.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	✓	✓		✓	✓	

✓ Uyumlu

Duş ve küvet için Geberit Duofix elemanı, 98–112 cm, sıva altı asma batarya

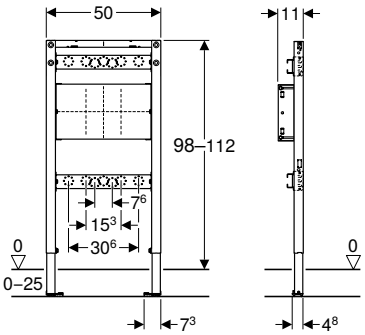

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Gömme bataryalar için

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Bağlantı dirseği Rp 3/4" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Yükseklik ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.780.00.2	50	98–112	11

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 77

Batarya elemanları

Sıva üstü asma batarya için Geberit Duofix travers, değişken batarya konumu

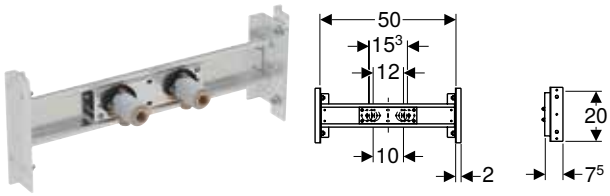

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Sıva üstü duvar bataryaları için

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- Travers genişliği ayarlanabilir
- Yatay su bağlantıları, kademesiz ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.787.00.1	50	20	7,5

Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için

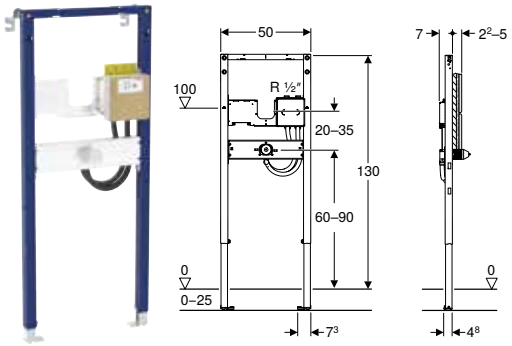

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Camilerdeki abdest alanlarına montaj için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- 2 sabitleme dirseği
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir
- Asma batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdeye su bağlantısı, üst
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, asma, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.271.00.2	50	130	7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 374

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 358
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 360
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 362
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 364
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 366
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 368

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Konsol yükleri için elemanlar

Destek ve tutma kolları için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, engelsiz

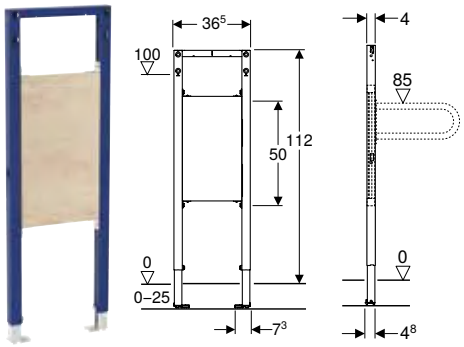

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Destek ve tutma kollarını sabitlemek için
- DIN 18183-1'e göre orta ve ağır konsol yüklerini sabitlemek için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Yüksekliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.2	36,5	112	4

Aksesuarlar
- Tekli montaj için Geberit Duofix duvar saplaması seti → S. 84
- Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti → S. 30
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti → S. 86
- Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti → S. 90
- Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm → S. 89

Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ortada lavabo bataryası için

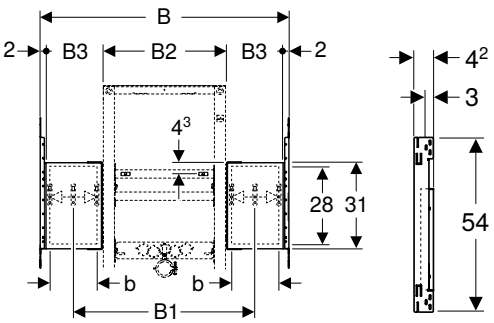

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavabo ve profil için Geberit Duofix elemanları arasında sabitlemek için
- Lavaboları dolap ile sabitlemek için
- Merkezi tahliye bataryası ile kullanım için

Özellikler
- Dolaplı Geberit ONE lavabolara uyumlu genişlik
- 60 cm'den itibaren profil mesafesi için Geberit Duofix eleman sabitleme traverslerine uyumlu genişlik
- 44 ya da 50 cm eleman genişliklerine uyacak şekilde kesilmiş montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Teslimat kapsamı
- Sabitleme dirsekli 2 montaj plakası
- 2 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo sabitleme malzemesi (bağlantı vidalarının konumu montaj plakalarında ise)

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 87

Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ekzantrik bir lavabo bataryası için

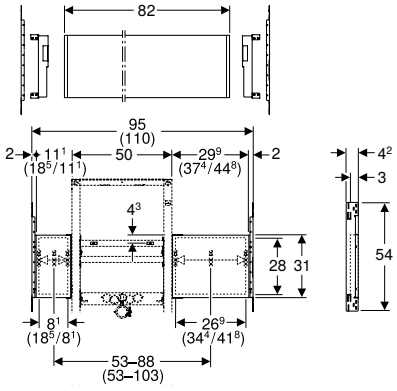

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavabo ve profil için Geberit Duofix elemanları arasında sabitlemek için
- Lavaboları dolap ile sabitlemek için
- Ekzantrik tahliye bataryası ile kullanım için

Özellikler
- Dolaplı Geberit ONE lavabolara uyumlu genişlik
- 60 cm'den itibaren profil mesafesi için Geberit Duofix eleman sabitleme traverslerine uyumlu genişlik (90–105 cm)
- Elemanın genişliğine ve konumuna uyacak şekilde kesilebilen montaj plakası
- İki küçük montaj plakasına ayrılabilir
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Teslimat kapsamı
- Montaj plakası
- 4 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo sabitleme malzemesi (bağlantı vidalarının konumu montaj plakalarında ise)

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 87

- Olası nominal genişlikler 90 cm ve (105 cm), ölçüler kısmında ayrılmıştır.
- Parça genişliği ölçüleri, elemanların sabitlenmesi amacıyla travers ile birlikte oda yüksekliğindeki montaj durumları için verilmiştir.
- Eleman 9,4 cm (ya da 105 cm nominal genişlik için 9,4 veya 16,8 cm) sola veya sağa hareket ettirilebilir

Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve iki lavabo bataryası için

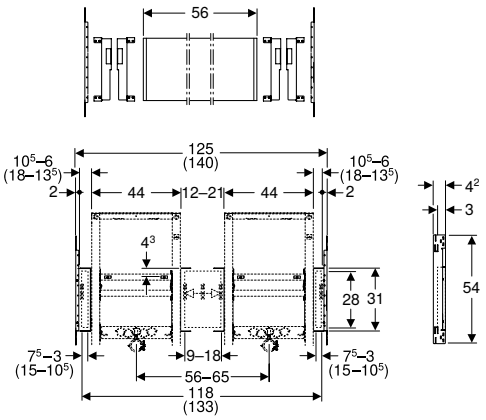

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavabo ve profiller için 2 Geberit Duofix elemanı arasına sabitlemek için
- Lavaboları dolap ile sabitlemek için
- 2 tahliye bataryası ile kullanım için

Teslimat kapsamı

- Montaj plakası
- 6 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Dolaplı Geberit ONE lavabolara uyumlu genişlik
- 60 cm'den itibaren profil mesafesi için Geberit Duofix eleman sabitleme traverslerine uyumlu genişlik (120–135 cm)
- Elemanın genişliğine ve konumuna uyacak şekilde kesilebilen montaj plakası
- Üç küçük montaj plakasına ayrılabilir
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo sabitleme malzemesi (bağlantı vidalarının konumu montaj plakalarında ise)

Aksesuarlar

- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 87
- Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için → S. 87

- Olası nominal genişlikler 120 cm ve (135 cm), ölçüler kısmında ayrılmıştır.
- Parça genişliği ölçüleri, elemanların sabitlenmesi amacıyla travers ile birlikte oda yüksekliğindeki montaj durumları için verilmiştir
- Boyutlar, 44 cm genişliğindeki lavaboya ait 2 elemanın kurulumu içindir

Geberit Duofix üniversal montaj plakası, sıva altı

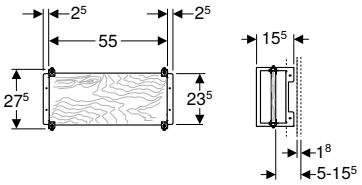

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Sıva altı bataryaların ve fanların, hijyenik deşarjların ve diğer montaj cihazlarının montajı için

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Teslimat kapsamı
- 8 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.788.00.1	60	27,5	15,5

Geberit Duofix üniversal montaj plakası



click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Destek ve tutma kollarını sabitlemek için
- Pisuvar bölme panellerinin, duş bölme panellerinin ve duvar dolaplarının sabitlenmesi için
- DIN 18183-1'e göre orta ve ağır konsol yüklerini sabitlemek için
- Kayar sabitlemeler için
- Besleme hatlarını sabitlemek için
- 110 mm'ye kadar ø atık su boruları için (DN 100)

Özellikler
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- İki küçük montaj plakasına ayrılabilir

Teslimat kapsamı
- 8 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]
111.858.00.1	50	65

Geberit Duofix üniversal montaj plakası

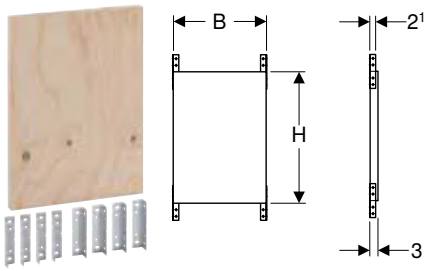

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Destek ve tutma kollarını sabitlemek için
- Pisuvar bölme panellerinin, duş bölme panellerinin ve duvar dolaplarının sabitlenmesi için
- DIN 18183-1'e göre orta ve ağır konsol yüklerini sabitlemek için
- Kayar sabitlemeler için
- Besleme hatlarını sabitlemek için
- 110 mm'ye kadar ø atık su boruları için (DN 100)

Teslimat kapsamı
- 8 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- İki küçük montaj plakasına ayrılabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Aksesuarlar

Tekli montaj için Geberit Duofix duvar saplaması seti

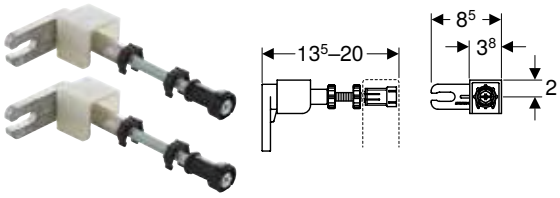

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Kısmi yüksek duvar önü montajda kaplamayı döşemek ve sabitlemek için

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Özellikler
- Derinliği önden kademesiz olarak ayarlanabilir, hızlı ayar ile
- 360° dönebilir duvar ankrajı
- Dişli rot M10, galvanizli

Ürün no.
111.815.00.1

Aksesuarlar
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti → S. 86

Tekli montaj için duvar bağlantı seti, asma klozet Geberit Duofix elemanı için, 8 cm gömme rezervuar ile



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- 8 cm gömme rezervuarlı asma klozetlerde Geberit Duofix elemanlarının sabitlenmesi için

Özellikler
- Derinliği önden kademesiz olarak ayarlanabilir
- 360° dönebilir duvar ankrajı
- Dişli rot M10, galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Ürün no.
111.013.00.1

Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti, köşe çözümü



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Kısmi yüksek duvar önü montajda kaplamayı döşemek ve sabitlemek için

Özellikler
- Derinliği önden kademesiz olarak ayarlanabilir
- Entegre kaplama altlığı
- Dişli rot M10, galvanizli
- 360° dönebilir duvar ankrajı
- Köşe montajı için kademesiz açı ayarı yapılabilir

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Ürün no.
111.835.00.1

Aksesuarlar
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti → S. 86

Tekli montaj için Geberit DuofixBasic duvar saplaması seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Kısmi yüksek duvar önü montajda kaplamayı desteklemek için
- Plastik ayak plakalı Geberit Duofix elemanları için
- Geberit Duofix asma klozet elemanı için, 62 cm'ye kadar çıkıntı ile

Özellikler
- 2025 serisi
- Derinliği ayarlanabilir
- Duvar ankrajı 360° çevrilebilir, kaplama desteğinde 180° çevrilebilir
- Galvanizli
- Dişli rot M8, galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.839.00.2	8	9	4

Gömme sifonlu lavabo için Geberit hazır montaj seti

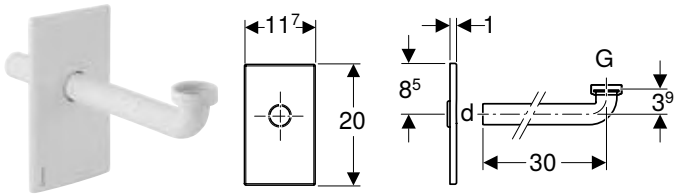

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme sifonlu lavabolarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit duvar montaj kutuları için uygun değildir

Özellikler
- Kapak yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- Kapak döndürülebilir
- Vidasız sabitleme

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Yassı conta
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Conta ø 40 / 32 mm

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	Malzeme
115.416.11.1	alp beyazı	32	1 1/4	Plastik
115.416.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	Plastik

Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix duvar ankrajını 20 cm uzatmak için
- M10 dişli rotlu Geberit Duofix duvar ankrajı için

Özellikler
- Kısaltılabilir
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Ürün no.
111.887.00.1

Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

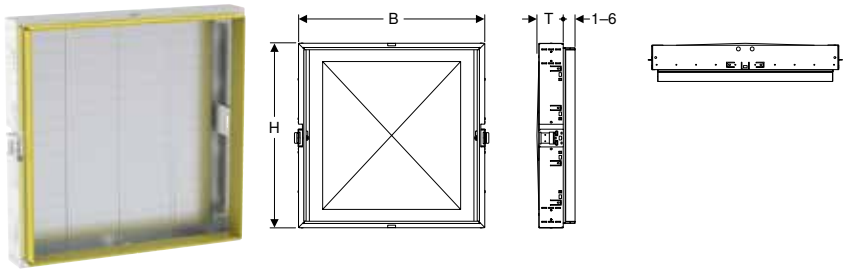

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Ön duvarlar veya ayırma duvarları için oda yüksekliğinde Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine kurulum için
- 90 cm yüksekliğindeki Geberit ONE aynalı dolaplar için

Teslimat kapsamı
- Profil veya Geberit GIS profil için 2 sabitleme dirseği
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Aynalı dolap için sabitleme kancalı, ayarlanabilir
- Elektrik bağlantısı için sabitleme ile
- Sac kaplama tabanlı, galvanizli

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 87

Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için



click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- 60, 75, 90, 105, 120 ya da 135 cm nominal genişliklerde oda yüksekliğindeki profiller arasında montaj için
- Örneğin gömme aynalı dolaplarda niş oluşturmak için
- Geberit Duofix lavabo elemanlarının iki profil arasına sabitlenmesi için
- Lavabo elemanı duvar ankrajı ile arka duvara sabitlenemiyorsa gereklidir

Teslimat kapsamı
- 2 sabitleme dirseği
- Lavabo elemanı sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli
- 44 cm veya 50 cm genişliğindeki lavabo elemanlarına uygun 60 cm nominal genişlik (50 cm sınırlı mobilya sabitlemesinde)
- 50 cm genişliğindeki lavabolar için uygun 75 cm ile 120 cm arası nominal genişlikler
- 44 cm ya da 50 cm genişliğindeki lavabo elemanlarına uygun 120 cm ile 135 cm arası nominal genişlikler (50 cm sınırlı mobilya sabitlemesinde)
- İkili lavabolara uygun 120 cm ile 135 cm arası nominal genişlikler

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Aksesuarlar
- Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ortada lavabo bataryası için → S. 80
- Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ekzantrik bir lavabo bataryası için → S. 81
- Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve iki lavabo bataryası için → S. 82
- Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için → S. 87

Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için



click & scan

Kullanım amaçları
- Merkezi çıkışlı ve iki tahliye bataryalı büyük lavabolar için
- Geberit Duofix lavabo elemanları arasına sabitlemek için, dar tasarım
- Geberit Duofix lavabo elemanından boru kelepçelerini sabitlemek için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.
111.027.00.1

Püskürtme başlıklı pisuvar için Geberit giriş traversi

click & scan

Kullanım amaçları
- Esnek deşarj bağlantılı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 pisuvarlar için
- Püskürtme başlıklı pisuvarları bağlamak için

Özellikler
- Takımsız monte edilebilir
- Giriş Rp 1/2"
- Yandan ayarlanabilir giriş
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Teslimat kapsamı
- Bağlantı nipeli
- Koruma tapası
- Travers

Ürün no.

242.042.00.1

50–57,5 cm sehpa mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi

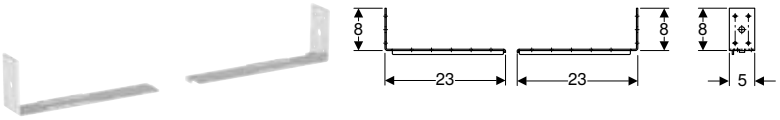

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Geberit Duofix montaj elemanlarının 50–57.5 cm mesafeli iki sehpa arasına sabitlenmesi için

Teslimat kapsamı
- 2 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.

111.869.00.1

Montaj mesafesi 38–58 cm olan lavabolar için Geberit Duofix sabitleme elemanı

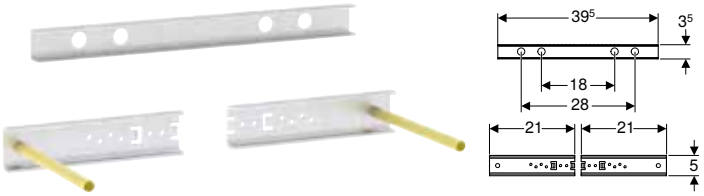

click & scan

Kullanım amaçları
- Montaj mesafesi > 38 cm olan lavaboları, lavabonun Geberit Duofix elemanlarına sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli
- Vidalı pimlerin montaj mesafesi 38–58 cm

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı profili
- 2 dişli rot M10
- Takviye profili
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

111.868.00.1

Geberit Duofix ayak uzatması seti, uzunluk 20 cm

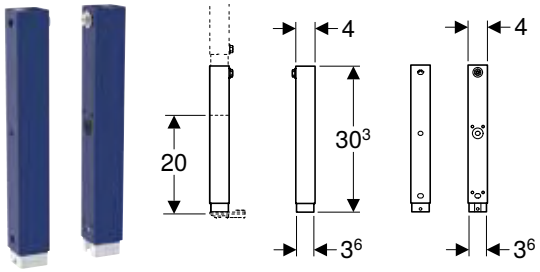

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek zemin yapısı ile ayak desteklerini 20 cm uzatmak için
- Oda yüksekliğinde bölme panellerinde > 50 cm genişlikteki Geberit Duofix elemanları için uygun değildir
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir
- Ayak desteklerinde kaynaklı ayak plakalı Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Teslimat kapsamı
- 2 ayak uzantısı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- 2025 serisi ve daha eski serilerin Geberit Duofix montaj sistemi ile uyumludur
- Ayak uzatmaları, Geberit Duofix elemanlarının C ayak profillerine takılabilir
- Geberit Duofix elemanlarının ayak plakaları, ayak uzatmalarına yeniden monte edilebilir
- Korozyona karşı korumalı ayak uzatması

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4

Aksesuarlar
- Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti → S. 90

- Yarım yükseklikteki duvar önüne montajda veya yarım yükseklikteki Geberit Duofix sistem duvarlarında, asma monte klozetlerde veya asma bidelerde ilgili elemanlar ile birlikte kullanım için ayrıca Geberit Duofix duvar arkası ayak montaj seti de kullanılmalıdır

25–45 cm zemin yapısı için Geberit Duofix büyük ayak plakalı destek ayağı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- 25–45 cm zemin yapıları için
- Zemine daha fazla güç aktarımı amacıyla Geberit Duofix montaj elemanları ile kullanım için
- Oda yüksekliğinde bölme panellerinde > 50 cm genişlikteki Geberit Duofix elemanları için uygun değildir
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir
- Asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları, 82 cm, Omega gömme rezervuar 12 cm için uygun değildir
- Drenaj lavabolarına yönelik Geberit Duofix elemanları, 175 cm için uygun değildir

Teslimat kapsamı
- Sol ayak
- Sağ ayak
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Ayak mesnetlerinin yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Korozyon korumalı ayak mesnetleri
- 36 x 36 mm dış boyutlara sahip ayak destekleri, 2025 serisi Geberit Duofix elemanları için uygundur
- Büyük ayak plakaları ile zemine daha fazla kuvvet aktarımı için

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
111.221.00.2	10	12	82

Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix elemanlarının arka panele alternatif ayak sabitlemesi için

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Ürün no.

111.064.00.1

Küçük temas yüzeyli klozet seramikleri için Geberit destek seti

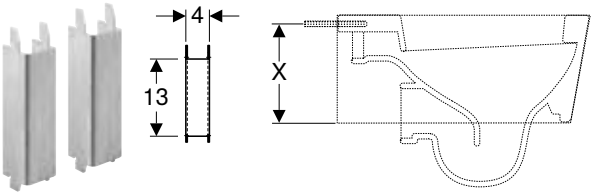

click & scan

Kullanım amaçları
- Temas yüzeyi X < 17 cm olan klozet seramiklerini desteklemek için (Temas yüzeyi X = Klozet seramiği alt kenarından klozet seramiği sabitleme deliğinin ortasına kadar ölçü)
- Öngörülen bağlantılara sahip asma klozetlerde Geberit Duofix ve Geberit GIS elemanları için

Özellikler
- Galvanizli
- U profil

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Ürün no.

111.847.00.1

- Aşağıdaki klozet seramikleri için destekler monte edilmelidir: 1) Ürün: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), Tip: Link 5051 ve Mini Link 5064 2) Ürün: Globo (www.ceramicaglobo.com), Tip: GLOBOconcept SAS02 ve SAS03

Asma klozet ve Geberit AquaClean için Geberit delme şablonu

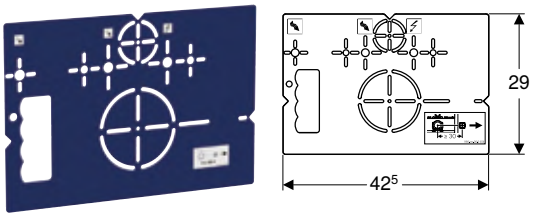

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetlere yönelik Geberit elemanlarının kaplama kesitlerini işaretlemek için
- Geberit AquaClean taharet sistemlerine yönelik bağlantı konumlarını işaretlemek için

Özellikler
- Toz boya kaplı

Ürün no.

111.747.00.1

Rp 1/2" giriş için Geberit ilave donanım adaptörü, pisuvar



click & scan

Kullanım amaçları
- 13 x 13 cm kör kapaklı pisuvar deşarj kontrolü ve ø 32 mm girişi olan pisuvarlara yönelik entegre Geberit Duofix elemanlarının Rp 1/2" girişine dönüştürülmesi için
- 16 x 16 cm kör kapak ve Basic pisuvar deşarj kontrolü olan pisuvarlara yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Ürün no.
242.309.00.1

Asma klozet için Geberit ses izolasyon seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet ve bidelerde gövde sesi izolasyonu için
- 18 veya 23 cm montaj mesafesine sahip klozetler ve bideler için

Teslimat kapsamı
- 2 altlık pulu
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses yalıtım matı

Ürün no.	s [mm]
156.050.00.1	6

Geberit lavabo için ses izolasyon seti

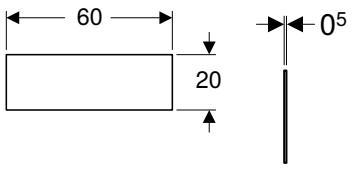

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların yapı kaynaklı ses yalıtımı için

Teslimat kapsamı
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses yalıtım matı

Ürün no.
156.051.00.1

Geberit lavabo için ses izolasyon seti, büyük



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların yapı kaynaklı ses yalıtımı için

Teslimat kapsamı
- 4 ses izolasyon kovanı
- Ses yalıtım matı

Ürün no.
156.054.00.1

Geberit Mepla sabitlemeli sıva altı küresel vana



click & scan

Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Suyu antifriz olmadan soğutmak ve ısıtmak için
- Suyu antifriz ile soğutmak ve ısıtmak için
- Arıtılmış su için ("Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri ≥ 5.5 olan yağmur suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Teknik veriler

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Özellikler

- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Geberit K4 modeli
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O halkası
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı

- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	A	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	A	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

A: Sona erecek

Aksesuarlar

- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 94
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 94

Geberit sabitlemeli sıva altı küresel vana



click & scan

Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Suyu antifriz olmadan soğutmak ve ısıtmak için
- Suyu antifriz ile soğutmak ve ısıtmak için
- Arıtılmış su için ("Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri ≥ 5.5 olan yağmur suyu için
- Deniz suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Teknik veriler

Çalışma sıcaklığı	0–90 °C
Malzeme	Tunç / kurşunsuz silikon bronz
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Özellikler

- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Geberit K4 modeli
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- Kurşunsuz
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar

Teslimat kapsamı

- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Aksesuarlar
- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 94
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 94

Taharet fonksiyonlu klozet için Geberit sıva altı kesme vanası, yuvarlak



click & scan

Kullanım amaçları
- Entegre taharet fonksiyonlu klozetler için
- Soğuk ve ılık içme suyu için

Teknik veriler

Çalışma basıncı	1–5 bar
Çalışma sıcaklığı	0–65 °C
Malzeme	Pirinç CW617N

Özellikler
- 180° açılma açılı kumanda kolu
- EN 200:2018 uyarınca tip 1'e uygun valf
- Değiştirilebilir üst parça ve valf yatağı
- Seramik diskli üst kısım
- EPDM valf ve üst parça contaları

Teslimat kapsamı
- Kapak rozetli kumanda kolu, krom kaplama
- Şablon kutusu

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	DNV	G ["]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.004.14.1	mat siyah / mat	15	6	1/2	5	5	14,5	6,5	8	1	3,5	5
616.004.21.1	krom / parlak	15	6	1/2	5	5	14,5	6,5	8	1	3,5	5
616.004.QA.1	bronz rengi	15	6	1/2	5	5	14,5	6,5	8	1	3,5	5
616.004.QC.1	siyah krom	15	6	1/2	5	5	14,5	6,5	8	1	3,5	5
616.004.QE.1	pirinç rengi	15	6	1/2	5	5	14,5	6,5	8	1	3,5	5

- Çek valf ile ilgili ülkeye özgü gereksinimler müşteri tarafından karşılanmalıdır

Taharet fonksiyonlu klozet için Geberit sıva altı kesme vanası, kare



click & scan

Kullanım amaçları
- Entegre taharet fonksiyonlu klozetler için
- Soğuk ve ılık içme suyu için

Teknik veriler

Çalışma basıncı	1–5 bar
Çalışma sıcaklığı	0–65 °C
Malzeme	Pirinç CW617N

Özellikler
- 180° açılma açılı kumanda kolu
- EN 200:2018 uyarınca tip 1'e uygun valf
- Değiştirilebilir üst parça ve valf yatağı
- Seramik diskli üst kısım
- EPDM valf ve üst parça contaları

Teslimat kapsamı
- Kapak rozetli kumanda kolu, krom kaplama
- Şablon kutusu

Ürün no.		Renk / Yüzey	DN	DNV	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.008.14.1	Y	mat siyah / mat	15	6	1/2	5	13,5	5,5	8	4,2	1	3,5	5
616.008.21.1		krom / parlak	15	6	1/2	5	13,5	5,5	8	4,2	1	3,5	5
616.008.QA.1	Y	bronz rengi / parlak	15	6	1/2	5	13,5	5,5	8	4,2	1	3,5	5
616.008.QC.1	Y	siyah krom / parlak	15	6	1/2	5	13,5	5,5	8	4,2	1	3,5	5
616.008.QE.1	Y	pirinç rengi / parlak	15	6	1/2	5	13,5	5,5	8	4,2	1	3,5	5

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Ocak 2027

- Çek valf ile ilgili ülkeye özgü gereksinimler müşteri tarafından karşılanmalıdır

Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti



click & scan

Özellikler
- Krom kaplama

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / parlak	15 / 20	7,5

Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti



click & scan

Özellikler
- Krom kaplama

Teslimat kapsamı
- Kumanda kolu krom kaplama
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / parlak	15 / 20	7,5	1,5

GEBERIT

Gömme rezervuar

Sigma gömme rezervuarlar 98

Omega gömme rezervuarlar 100

Alpha gömme rezervuarlar 102

Deşarj boruları 104

Aksesuarlar 104

Sigma gömme rezervuarlar

Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre

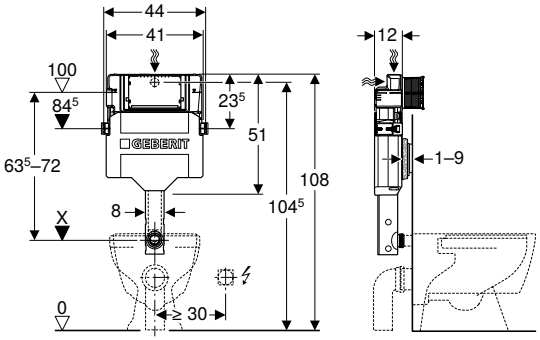

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler

- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Geçmeli rezervuar dirseği
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Girinti çanaklı rezervuar dirseği
- Koruma tapası
- 2 sabitleme rayı
- 2 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.300.00.5	41	51	12

Geberit Sigma gömme rezervuar 8 cm, 6 / 3 litre





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler

- 2016 serisi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Sıva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Geçmeli rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği yukarı yönde 2 cm ve aşağı yönde 1 cm ayarlanabilir
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, gömme kumanda kapakları için uygun

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Girinti çanaklı rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruma tapası
- 2 sabitleme rayı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.791.00.1	41	62,5	8

Omega gömme rezervuarlar

Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre, montaj yüksekliği 82 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Yere oturan klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Plastik

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Kaynaklı rezervuar dirseği
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruma tapası
- 2 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.043.00.1	44	39,5	12

Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre, montaj yüksekliği 98 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Kaynaklı rezervuar dirseği
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği ø 90 / 110 mm
- 2 koruma tapası
- 2 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.050.00.1	44	39,5	12

Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre, montaj yüksekliği 106 cm

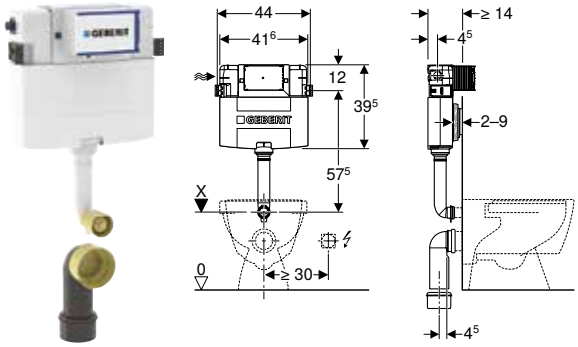

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Özellikler

- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Kaynaklı rezervuar dirseği
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği ø 90 / 110 mm
- 2 koruma tapası
- 2 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.060.00.1	44	39,5	12

Alpha gömme rezervuarlar

Geberit Alpha gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre, montaj yüksekliği 82 cm





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler

- Derinliği ayarlanabilir
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Kaynaklı rezervuar dirseği
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruma tapası
- 2 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.212.00.1	44	39,5	12

Geberit Alpha gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre, montaj yüksekliği 109 cm





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler

- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Geçmeli rezervuar dirseği
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı Rp 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve adaptör halkalı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Girinti çanaklı rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruma tapası
- 2 sabitleme rayı
- 2 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.233.00.2	44	39,5	12

Geberit Alpha gömme rezervuar 8 cm, 6 / 3 litre

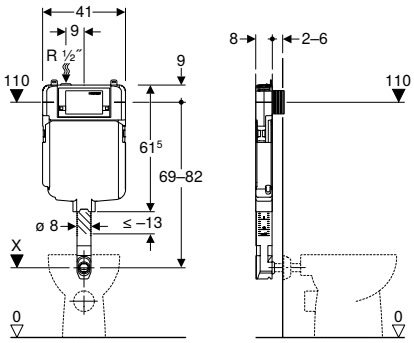

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler

- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Sıva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Geçmeli rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği yukarı yönde 2 cm ve aşağı yönde 1 cm ayarlanabilir
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Kısaltılabilir koruyucu kapak

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Girinti çanaklı rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruma tapası
- 2 sabitleme rayı
- 2 sabitleme pabucu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.175.00.1	41	61,5	8

Deşarj boruları

Geberit uzatılabilir 90° rezervuar dirseği seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarları klozet seramiğine bağlamak için

Özellikler
- Genişletilebilir

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- Deşarj borusu
- Girinti çanakları
- Koruma tapası

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112

Geberit rozetli rezervuar dirseği uzatması seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Deşarj borusu bağlantılarının yükseklik ayarı için (2 cm yukarı ve 1 cm aşağı)
- Rezervuar dirseklerini ve klozetleri bağlamak için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- Oval rozet
- Contalı soket
- Deşarj borusu

Teknik veriler

Malzeme	ASA

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]
118.221.11.1	alp beyazı	45	40	44	0
118.221.21.1	krom / parlak	45	40	44	0

Aksesuarlar

Gömme rezervuarlar (1998 ve sonrası) için Geberit set parçası

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarlar için
- Alpha 12 cm duvar montaj kutuları için uygun değildir
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için uygun değildir

Özellikler
- Deşarj işlemini optimize eder

Ürün no.
240.476.00.1

Geberit sifon dirseği için set

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarlar için
- Sifon dirseğine montaj için
- Sifon akışının dindirilmesi için

Özellikler
- Deşarj işlemini optimize eder

Ürün no.

243.905.00.1

Geberit rozetli rezervuar dirseği uzatması seti

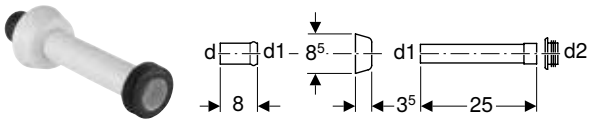

click & scan

Kullanım amaçları
- Rezervuar dirseklerini ve klozetleri bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	ASA

Teslimat kapsamı
- Contalı soket
- Rozet
- Deşarj borusu
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]
118.026.11.1	alp beyazı	45	40	44	0
118.026.21.1	krom / parlak	45	40	44	0

Geberit geri tepme sistem için su bağlantı boru seti, su bağlantı boru seti olmayan gömme rezervuarlar için

click & scan

Kullanım amaçları
- Su bağlantı boru seti olmayan gömme rezervuarlar için
- Alpha 8 cm duvar montaj kutusu için
- Asma klozetlerde Geberit Duofix elemanları için
- Asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2"
- Koruyucu boru
- Adaptör
- 2 kablo bağı
- Çek valf
- Bağlantı hortumu

Ürün no.

115.332.00.1

2 kademeli deşarj için Geberit tadilat seti, Tip 10.800 gömme rezervuar için

click & scan

Kullanım amaçları
- 2 kademeli deşarja dönüştürmek için
- Geberit gömme rezervuarlar tip 110.800 için (üretim yılı 1978–1987)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C

Özellikler
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- Şamandıra
- Bastırıcı
- Depo
- Tip 383 doldurma valfi
- Bakır bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

240.835.00.5

Geberit su bağlantı boru setli duvar montaj kutusu için geri tepme sistem montajı için su bağlantı boru seti

click & scan

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2"
- Somun

Ürün no.

115.331.00.1

Geberit duvar montaj kutusu için boru makası seti

click & scan

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Boru makası kartuşu

Ürün no.

115.334.00.1

GEBERIT

Geberit GIS

Sistem panelleri **110**

Taşıyıcı sistemleri 110
Prefabrikasyon aksesuarları 112
Ses izolasyonu için aksesuarlar 113
Kaplamalar 114

Montaj elemanları **118**

Klozet elemanları 118
Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS klozet elemanları 118
Lavabo elemanları 122
Bide elemanları 125
Pisuvar elemanları 126
Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları 126
Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar 131
Bataryalar ve cihazlar için elemanlar 132
Çamaşır ve bulaşık makineleri için elemanlar 135
Konsol yükleri için elemanlar 136
Aksesuarlar 136

Aksesuarlar **140**

Sistem panelleri için 140
Temin sistemleri için 143
Drenaj için 145

Sistem panelleri

Taşıyıcı sistemleri

Geberit GIS profili



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.000.25.1	500	3,2	3,2

Geberit GIS profil kelepçesi

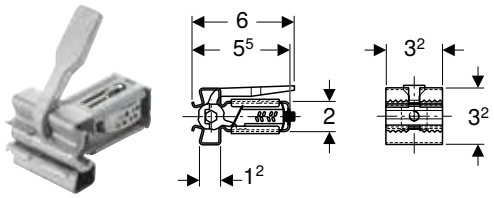

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS profillerinin takımsız, dik açılı bağlantısı için

Özellikler
- İşaretli maksimum takma derinliği
- Yay çeliği klips, korozyon korumalı
- Her profil tarafında 1 cm'ye kadar uzunluklar telafi edilebilir
- Çinko döküm manuel kumanda kolu
- Ön kilitleme fonksiyonu

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.200.00.1	3,2	3,2	6

Geberit GIS 7,5 x 5,5 cm montaj dirseği



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına sabitlemek için
- Yapı farklılıklarını telafi etmek için

Teslimat kapsamı
- Döner kilit vidası
- Somun M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli
- Her biri iki uzun delikli kısa ve uzun bacaklar

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.002.00.1	5	7,5	5,5

Aksesuarlar
- Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası → S. 113

Geberit GIS bağlantı parçası



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek için

Özellikler
- İki pik döküm parça, 90° birbirine döndürülebilir
- Yay çeliği klips
- Takımsız derinlik ayarlı, 5 mm ızgara aralığı
- İşaretli takma yönü
- 3 cm'ye kadar kısaltılabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.003.00.1	3	3	9

Geberit GIS bağlantı tırnağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS profillerini kaplamaların yatay kalas alanına bağlamak için
- Dik açılı veya eğimli duvar bağlantıları için

Teslimat kapsamı
- 2 döner kilit vidası
- 2 somun M8

Özellikler
- Galvanizli
- Uzun delik ile

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.022.00.1	3	13	0,4

Prefabrikasyon aksesuarları

Geberit GIS 12 cm x 5,5 cm montaj dirseği

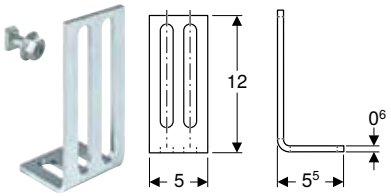

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına sabitlemek için
- Yapı farklılıklarını telafi etmek için
- Prefabrik Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına hizalamak için

Özellikler
- Galvanizli
- Her biri iki uzun delikli kısa ve uzun bacaklar
- Geberit GIS profili ile bina yapısı arasındaki mesafe ayarlanabilir, Geberit GIS profili üst kenarı 5–12 cm

Teslimat kapsamı
- Döner kilit vidası
- Somun M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	H [cm]
461.140.00.1	12

Aksesuarlar
- Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası → S. 113

Geberit GIS 13 cm x 13 cm montaj dirseği

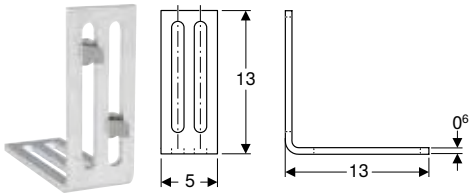

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına sabitlemek için
- Yapı farklılıklarını telafi etmek için
- Prefabrik Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına hizalamak için

Özellikler
- Galvanizli
- Her biri iki uzun delikli bacak
- Geberit GIS profili ile bina yapısı arasındaki mesafe ayarlanabilir, Geberit GIS profili üst kenarı 5–13 cm

Teslimat kapsamı
- 2 döner kilit vidası
- 2 somun M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
461.185.00.1

Aksesuarlar
- Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası → S. 113

Geberit GIS profil kılavuzu



click & scan

Kullanım amaçları
- İki Geberit GIS taşıyıcı sisteminin bir seviyede hassas bir şekilde birleştirilmesi için

Ürün no.
461.064.00.1

Geberit GIS nakliye emniyeti

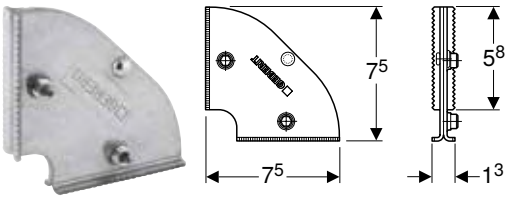

click & scan

Kullanım amaçları
- Prefabrik Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek için

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.

461.089.00.1

Ses izolasyonu için aksesuarlar

Geberit GIS izolasyon ve ayırma şeritleri



click & scan

Kullanım amaçları
- Paneller ile yapı gövdesi arasında gövde sesi ayrımı için
- Kontrolsüz çatlak oluşumunu önlemek için

Özellikler
- Tek taraflı kendinden yapışkanlı
- Sürekli esnek
- Vinil köpük bant
- Kapalı hücre

Ürün no.

461.036.00.1

Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemleri ile bina yapısı arasında gövde sesi ayrımı için

Özellikler
- Kendinden yapışkanlı

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.014.00.1	5	7	0,5
461.194.00.1	5	12	0,5

Kaplamalar

Geberit GIS paneli

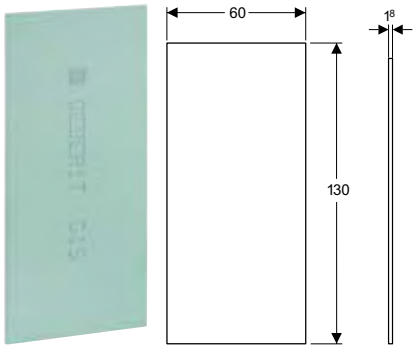

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerinin tek katlı, dikey kaplanması için
- Düşük ve orta dereceli su etkisi olan alanlar için
- DIN 18534 uyarınca W0-I ve W1-I su etki sınıflarında kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Yapı malzemesi sınıfı A2, yanmaz, DIN 4102 uyarınca
- EN 520+A1 uyarınca Tip H2

Teknik veriler

Malzeme	Alçıpan
Basınç mukavemeti	3,5 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı [kg]
461.025.00.1	60	130	1,8	12,56

Aksesuarlar
- Geberit dolgu macunu → S. 32
- Geberit panel vidası → S. 32
- Geberit panel vidası stokta → S. 32

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Geberit GIS Aqua panel Pro

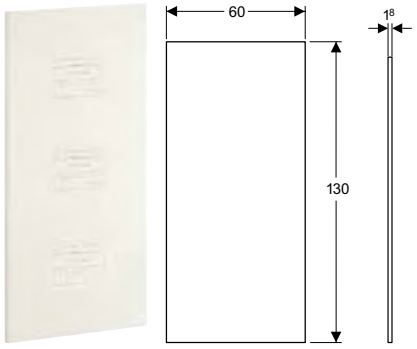

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerinin tek katlı, dikey kaplanması için
- Geberit Duofix sistem panellerinin tek katlı kaplanması için
- Yüksek ve çok yüksek su etkisi olan alanlar için
- DIN 18534 uyarınca W0-I, W1-I, W2-I ve W3-I su etki sınıflarının tümünde kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Çimento bileşikli mineral yapı plakası
- Suya dayanıklı
- Küflenmeye karşı dayanıklı
- Yapı malzemesi sınıfı A1, yanmaz, DIN 4102 uyarınca
- Kendinden destekli
- Boyutu kararlı
- Testereler ve matkaplar gibi ağaç işleme aletleriyle işlenebilir
- Tüm kenarlar 45° pahlı

Teknik veriler

Malzeme	Kalsiyum silikat
Basınç mukavemeti	9,3 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı [kg]
461.163.00.5	60	130	1,8	13,48

Aksesuarlar
- Aqua panel Pro için Geberit dolgu macunu → S. 33
- Geberit panel vidası → S. 32
- Geberit panel vidası stokta → S. 32

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Asma klozet için Geberit GIS paneli, Sigma gömme rezervuarlar için

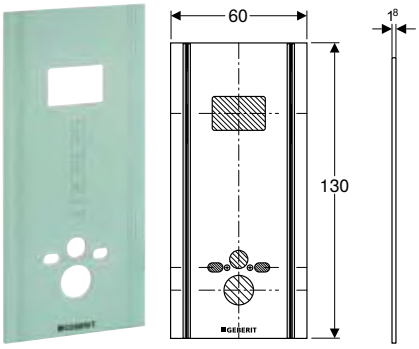

click & scan

Kullanım amaçları
- GIS taşıyıcı sistemindeki asma klozete yönelik Geberit GIS elemanlarının tek katlı kaplanması için
- Hazır zeminde Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini monte ederken kullanmak için
- Düşük ve orta dereceli su etkisi olan alanlar için
- DIN 18534 uyarınca W0-I ve W1-I su etki sınıflarında kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Asma klozet bağlantıları için delikler mevcuttur
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığı için kesit mevcuttur
- Yapı malzemesi sınıfı A2, yanmaz, DIN 4102 uyarınca

Teknik veriler

Malzeme	Alçıpan
Basınç mukavemeti	3,5 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı [kg]
461.058.00.1	60	130	1,8	12

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Lavabo için Geberit GIS panel



click & scan

Kullanım amaçları
- GIS taşıyıcı sistemindeki lavaboya yönelik Geberit GIS elemanlarının tek katlı kaplanması için
- Ham zeminde Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini monte ederken kullanmak için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Yanmaz
- EN 520+A1 uyarınca Tip H2
- Lavabo bağlantıları için delikler mevcuttur

Teknik veriler

Malzeme	Alçıpan
Basınç mukavemeti	3,5 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.074.00.1	60	130	10

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Geberit panel vidası

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerini ve Geberit Aqua panelleri Pro'yu Geberit Duofix sistem duvarlarına ve Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için

Özellikler
- Kendinden delikli cıvata, 4.2 x 35 mm
- Sac vida
- Sertleştirilmiş ve fosfatlanmış çelik
- PH 2 Phillips başlı trompet kafası

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit panel vidası stokta

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerini ve Geberit Aqua panelleri Pro'yu Geberit Duofix sistem duvarlarına ve Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için
- Hızlı magazinli vidalama aleti için

Özellikler
- Kendinden delikli cıvata, 4.2 x 35 mm
- Sac vida
- Sertleştirilmiş ve fosfatlanmış çelik
- PH 2 Phillips başlı trompet kafası
- 50 panel vidası için plastik saklayıcı

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit dolgu macunu

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerine dolgu uygulamak için

Özellikler
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Toz formunda

Teknik veriler

Malzeme	Kalsiyum sülfat

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Aqua panel Pro için Geberit dolgu macunu

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek ve çok yüksek su etkisi olan alanlarda Geberit Pro Aqua panellerine dolgu uygulamak için

Özellikler
- Biyolojik açıdan zararsız
- Suya dayanıklı
- Toz formunda

Teknik veriler

Malzeme	Kalsiyum sülfat

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	22,6	30	10

Montaj elemanları

Klozet elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS klozet elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	Sigma serisi kumanda kapakları	Omega serisi kumanda kapakları	Küçük temas yüzeyli klozet seramikleri için Geberit destek seti	Asma klozet ve Geberit AquaClean için Geberit delme şablonu	Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için
			111.847.00.1	111.747.00.1	116.098.00.6
					
			→ S. 90	→ S. 90	→ S. 249
461.311.00.6 Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ile	✓		✓	✓	✓
461.301.00.6 Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ve Power & Connect Box ile	✓		✓	✓	✓
461.141.00.2 Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 87 cm, Omega gömme rezervuar 12 cm ile		✓	✓	✓	✓
461.206.00.2 Geberit GIS sıva üstü rezervuarlı asma monte klozet elemanı, 95 cm			✓	✓	

✓ Uyumlu

Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ile

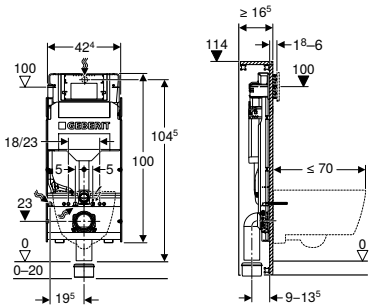

click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Özellikler

- 2025 serisi
- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 1 kademeli, 2 kademeli ve deşarj-durma deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Şebeke bağlantısı ve Power & Connect kutusu için askılama

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.311.00.6	42,4	114	16,5	19,5

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS klozet elemanları → S. 118

Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ve Power & Connect Box ile

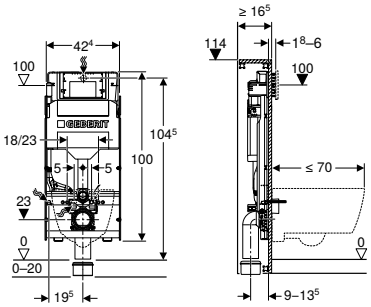

click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için
- Klozet seramiği arkasındaki gizli şebeke bağlantısı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Özellikler

- 2025 serisi
- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı, 1 kademeli, 2 kademeli ve deşarj-durma deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Klozet seramiğinin arkasında 12 V güç ünitesi kurulumu için hazır

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect kutusu, bağlantı terminalli ara tabanlı
- Boş boru uzunluğu 0,32 m, Geberit AquaClean bağlantısı için
- Power & Connect kutusu için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.301.00.6	42,4	114	16,5	19,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS klozet elemanları → S. 118

Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 87 cm, Omega gömme rezervuar 12 cm ile

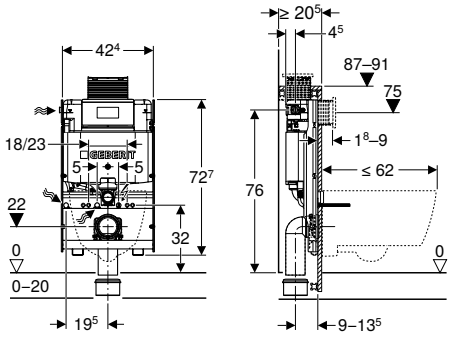

click & scan

Kullanım amaçları

- Yarım yükseklikte duvar önleri veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Özellikler

- 2025 serisi
- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 62 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Üstten veya önden deşarj ve 2 kademeli deşarj için uygun
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur
- Geberit AquaClean taharet sistemleri için su girişi ve elektrik kablosu için boş borulu
- Şebeke bağlantısı ve Power & Connect kutusu için askılama

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.141.00.2	42,4	87	20,5

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS klozet elemanları → S. 118

Geberit GIS sıva üstü rezervuarlı asma monte klozet elemanı, 95 cm

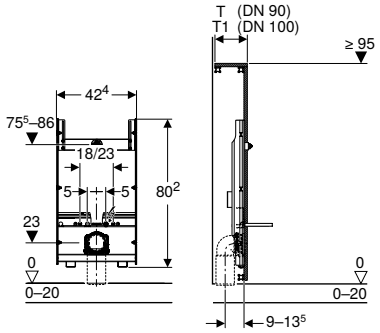

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Asma klozetler için
- İki parçalı klozetlerin montajı için

Teknik veriler

Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Özellikler
- 2025 serisi
- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.206.00.2	42,4	80,2	16,5	18,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS klozet elemanları → S. 118

Lavabo elemanları

Tezgah üstü batarya için Geberit GIS lavabo seti, su bağlantısız

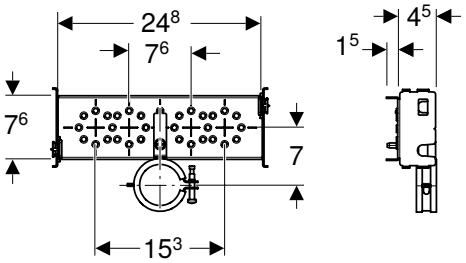

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Lavaboların montajı için
- Çanak lavabolar için

Teslimat kapsamı
- 3 koruma ve işaretleme tapası
- 2 conta pulu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm, uzatılmış
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M10

Özellikler
- İki hızlı sabitlemeli travers
- Galvanizli travers
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Standart lavabo montaj mesafesi 28 cm, Geberit GIS taşıma ekipmanı ile ayarlanabilir
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.039.00.1	24,8	7,6	4,5

Aksesuarlar
- MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği

Zemine monte batarya için Geberit GIS lavabo seti





click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Lavaboların montajı için
- Çanak lavabolar için

Özellikler
- Galvanizli travers
- İki hızlı sabitlemeli travers
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Standart lavabo montaj mesafesi 28 cm, Geberit GIS taşıma ekipmanı ile ayarlanabilir
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirseği R 1/2"
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- 5 koruma ve işaretleme tapası
- 2 conta pulu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm, uzatılmış
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 sabitleme klipsi M10
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.430.00.1	24,8	7,6	4,5

Zemine monte batarya için Geberit GIS lavabo seti, gömme sifonlu



click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Lavaboların montajı için
- Çanak lavabolar için

Özellikler
- Galvanizli travers
- Dört hızlı sabitlemeli travers
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Standart lavabo montaj mesafesi 28 cm, Geberit GIS taşıma ekipmanı ile ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- 4 koruma ve işaretleme tapası
- 2 conta pulu
- 2 sabitleme klipsi M10
- 2 dişli rot M10
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.435.00.1	24,8	23,9	7

Aksesuarlar
- Gömme sifonlu lavabo için Geberit hazır montaj seti → S. 86

Geberit ONE lavabo için Geberit GIS seti kısaltılmış çıkıntı, sıva altı döner sifonlu, sıva altı Clou ile

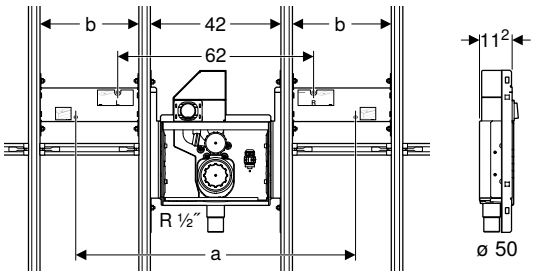

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Geberit ONE lavabolar için
- Geberit ONE mobilya tipi lavabolar için
- Gömme bataryalar için

Teslimat kapsamı
- 2 konsol
- Şablon kutuları
- 2 dişli rot M10
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Geberit ONE'a uygundur
- Galvanizli çerçeve
- Servis açıklığı olan sıva altı döner sifon
- PE bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 / 56 mm
- Ankastre gövdede elektrik bağlantı kutusu

Ürün no.		a [cm]	B [cm]	b [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
461.481.00.1	AA	59	50,6	17	75	53,2	11,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2026

Bide elemanları

Bide için Geberit GIS elemanı, üniversal

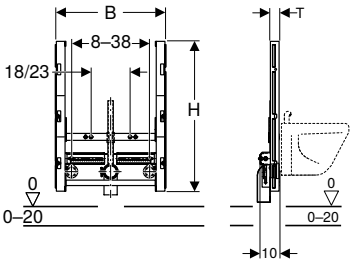

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Dikey bataryalı asma bideler için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 conta pulu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- 3 koruma ve işaretleme tapası
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.530.00.1	50	69	4

Pisuvar elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, elektrikli işletim	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, pilli işletim	Pnömatik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli işletim, gizli, üniversal	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli	Püskürtme başlıklı pisuvar için Geberit giriş traversi
					116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1
							
					→ S. 284	→ S. 285	→ S. 88
461.621.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal	✓	✓	✓				✓
461.606.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için	✓	✓	✓				✓
461.689.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için				✓			✓
461.686.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için					✓	✓	

✓ Uyumlu

Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için





click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Pisuvarların montajı için
- Anti-vandal korumalı gizli montajda Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirseği R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Koruma tapası
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Koruma kapağı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- Servis açıklığı pisuvarın arkasındadır
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Kılavuzlu ve dahili çek valfli esnek deşarj hortumu
- Pisuvar deşarj kontrolü sifonundaki sensör bağlantısı için boş boru ile donatılmıştır
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Aksesuarlar ile püskürtme başlıklı pisuvara dönüştürülebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.689.00.1	42	109–127	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva altı, gizli → S. 264

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları → S. 126

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

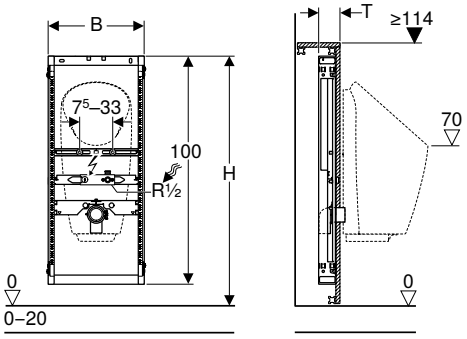

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Entegre kumandalı pisuvarların montajı için
- Susuz pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Sıva üstü basınçlı yıkayıcı için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Koruma ve işaretleme tapaları
- Sızdırmazlık pulu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruma kapağı
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi (orta ve 5–10 cm sol ya da sağ)
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.686.00.1	42	109–127	10

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli → S. 284
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli → S. 285
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı

Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal





click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Pisuvarların montajı için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Aksesuarlar ile püskürtme başlıklı pisuvara dönüştürülebilir

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirseği R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Giriş ø 32 mm ile pisuvar arasındaki bağlantı borusu, pisuvar contalı
- Koruma tapası
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruma kapağı
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.621.00.1	42	109–127	10

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 260
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare → S. 271
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 267
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 265
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare → S. 268
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 262
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare → S. 263
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 269
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare → S. 270
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare → S. 266
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel → S. 281
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 274
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 272
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare → S. 280
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare → S. 275
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 276
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare → S. 278
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare → S. 273
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama → S. 277
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama → S. 279

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları → S. 126

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için





click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirseği R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Koruma tapası
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruma kapağı
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.606.00.1	42	109–127	10

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı
- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 260
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare → S. 271
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 267
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 265
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare → S. 268
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 262
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare → S. 263
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 269
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare → S. 270
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare → S. 266
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel → S. 281
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 274
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 272
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare → S. 280
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare → S. 275
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 276
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare → S. 278
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare → S. 273
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama → S. 277
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama → S. 279

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları → S. 126

Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar

Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

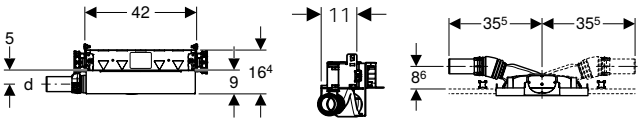

click & scan

Kullanım amaçları

- Ev tipi banyolar için
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø[mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak → S. 438
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 440
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 440
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 439

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

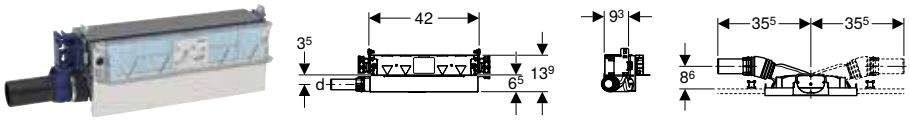

click & scan

Kullanım amaçları

- Ev tipi banyolar için
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Özellikler

- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak → S. 438
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 440
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 440
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 439

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Bataryalar ve cihazlar için elemanlar

Sıva üstü duvara monte batarya için Geberit GIS travers, 153 mm, iki su bağlantısı için

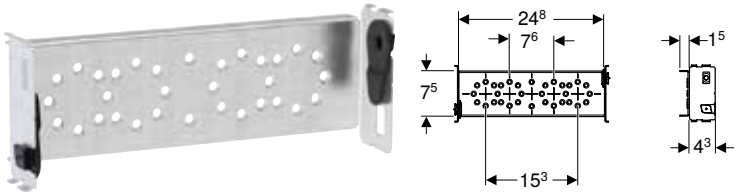

click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Mesafe ölçüsü 15,3 cm olan sıva üstü bataryaların bağlanması için
- Mesafe ölçüsü 7,6 cm olan sıva üstü bataryaların bağlanması için

Özellikler

- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- İki hızlı sabitlemeli travers
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Teslimat kapsamı

- 2 koruma ve işaretleme tapası
- 2 conta pulu
- 2 ses izolasyon altlığı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.038.00.1	24,8	7,5	4,3

Aksesuarlar
- MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği

Geberit GIS sıva üstü ankastre batarya için travers, tek su bağlantılı

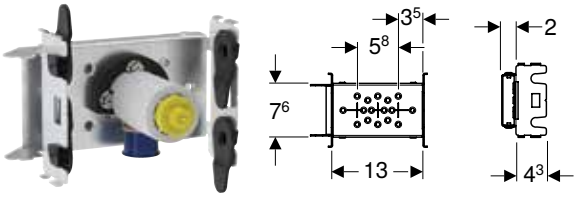

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Sıva üstü bataryaların bağlantısı için
- Blok bataryaları bağlamak için

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- Dört hızlı sabitlemeli travers
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- İki bağlantı dirsek takılabilir
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Koruma ve işaretleme tapaları
- Sızdırmazlık pulu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.742.00.1	13	7,6	4,3

Sıva altı kesme vanaları için Geberit GIS montaj plakası, 270 mm

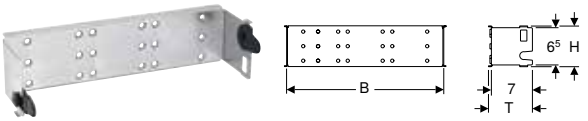

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Sabitlemeli Geberit a altı küresel vanalarını sabitlemek için
- JRG LegioStop® sıva altı kesme vanalarının sabitlenmesi için

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- İki hızlı sabitlemeli travers

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.149.00.1	27	7	7,5

Aksesuarlar
- Geberit Mepla sabitlemeli sıva altı küresel vana → S. 92
- Geberit sabitlemeli sıva altı küresel vana → S. 92

Geberit GIS genel montaj plakası, 15.5 x 42 cm, sıva altı montaj

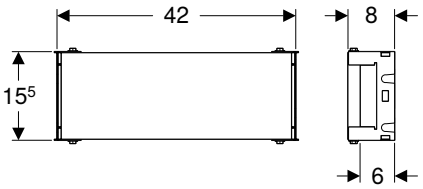

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Gömme bataryalar için
- Aynalı dolaplar ile birlikte kullanım için

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Galvanizli travers
- Dört hızlı sabitlemeli travers

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.197.00.1	42	15,5	8

Geberit GIS genel montaj plakası, 24 x 42 cm, sıva altı montaj



click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Sıva altı bataryaların ve fanların, hijyenik deşarjların ve diğer montaj cihazlarının montajı için

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Yüksekliği, genişliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Montaj plakası kesilebilir
- Galvanizli travers
- Dört hızlı sabitlemeli travers

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	h1 [cm]	T [cm]
461.173.00.1	42	30,5	24	14,8

Geberit GIS üniversal montaj plakası, 25 x 25 cm

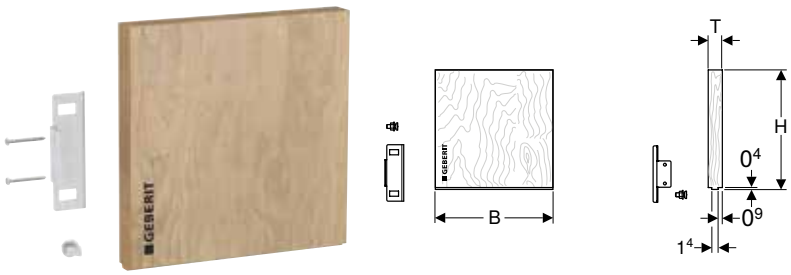

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Maksimum 40 kg'a kadar hafif konsol yükleri askılamak için
- Sabunlukları ve tuvalet kağıdı tutucularını askılamak için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme dirseği
- M8 Döner kilit vidası
- 2 ahşap vidası

Özellikler
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- Geberit GIS profiline uygun tek taraflı frezeleme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.221.00.1	25	25,4	3

Çamaşır ve bulaşık makineleri için elemanlar

Çamaşır ve bulaşık makineleri için Geberit GIS travers

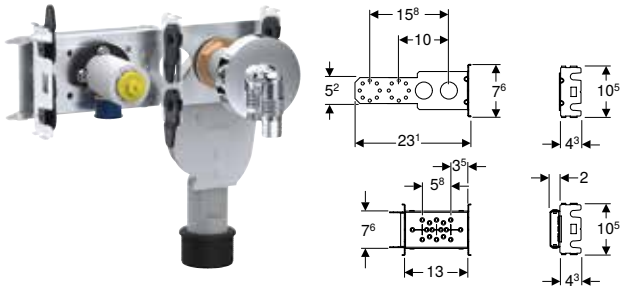

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Kurutma makineleri, çamaşır makineleri veya bulaşık makineleri için

Teslimat kapsamı
- Gömme sifon
- EPDM conta, ø 40 / 50 mm
- Açılı hortum başlığı ø 19 / 23 mm, krom kaplama
- Krom kaplama duvar rozeti
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Sızdırmazlık pulu
- Koruma ve işaretleme tapaları
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- İki hızlı sabitlemeli travers
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- Su bağlantısı ve gömme sifon ayrılabilir veya birlikte monte edilebilir
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.445.00.1	23,1	7,6	4,3

Konsol yükleri için elemanlar

Geberit GIS üniversal montaj plakası, 31 x 58 cm

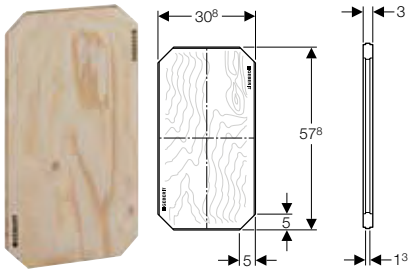

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Destek ve tutma kollarını sabitlemek için
- Pisuvar bölme panellerinin, duş bölme panellerinin ve duvar dolaplarının sabitlenmesi için
- DIN 18183-1'e göre orta ve ağır konsol yüklerini sabitlemek için

Özellikler
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- İki küçük montaj plakasına ayrılabilir
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- Geberit GIS profiline uygun kapsamlı frezeleme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.035.00.1	30,8	57,8	3

Aksesuarlar

Rp 1/2" giriş için Geberit ilave donanım adaptörü, pisuvar



click & scan

Kullanım amaçları
- 13 x 13 cm kör kapaklı pisuvar deşarj kontrolü ve ø 32 mm girişi olan pisuvarlara yönelik entegre Geberit Duofix elemanlarının Rp 1/2" girişine dönüştürülmesi için
- 16 x 16 cm kör kapak ve Basic pisuvar deşarj kontrolü olan pisuvarlara yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Ürün no.
242.309.00.1

Asma klozet için Geberit ses izolasyon seti

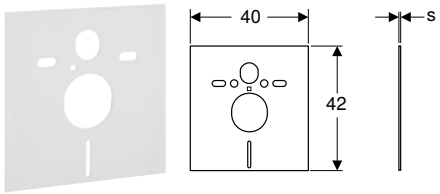

click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet ve bidelerde gövde sesi izolasyonu için
- 18 veya 23 cm montaj mesafesine sahip klozetler ve bideler için

Teslimat kapsamı
- 2 altlık pulu
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses yalıtım matı

Ürün no.	s [mm]
156.050.00.1	6

Geberit lavabo için ses izolasyon seti

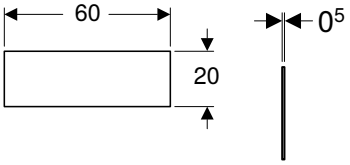

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların yapı kaynaklı ses yalıtımı için

Teslimat kapsamı
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses yalıtım matı

Ürün no.
156.051.00.1

Geberit lavabo için ses izolasyon seti, büyük



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların yapı kaynaklı ses yalıtımı için

Teslimat kapsamı
- 4 ses izolasyon kovanı
- Ses yalıtım matı

Ürün no.
156.054.00.1

Gömme sifonlu lavabo için Geberit hazır montaj seti

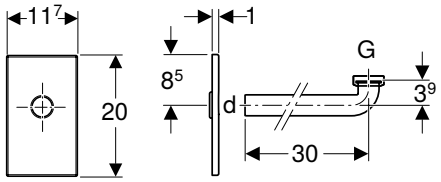

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme sifonlu lavabolarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit duvar montaj kutuları için uygun değildir

Özellikler
- Kapak yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- Kapak döndürülebilir
- Vidasız sabitleme

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Yassı conta
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Conta ø 40 / 32 mm

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	Malzeme
115.416.11.1	alp beyazı	32	1 1/4	Plastik
115.416.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	Plastik

Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi

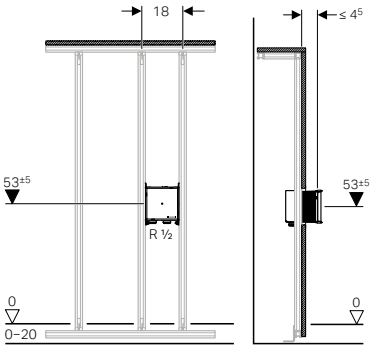

click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için

Özellikler
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.145.00.1	14,7	18	7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 328
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 332
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 340
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 344
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 352
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 354

Aksesuarlar
- Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak → S. 372
- Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için gömme kör kapak → S. 372

Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi

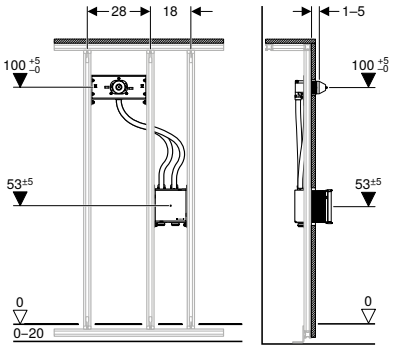

click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu

Özellikler
- Asma batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, asma, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile asma batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali

Ürün no.
461.146.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 358
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 360
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 362
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 364
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 366
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 368

Aksesuarlar
- Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak → S. 372
- Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için gömme kör kapak → S. 372

Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

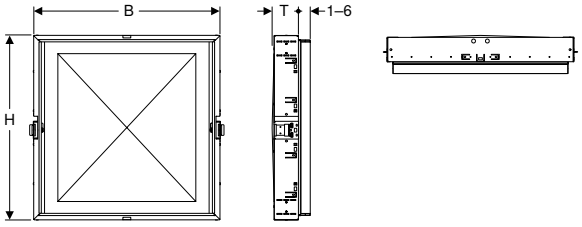

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Ön duvarlar veya ayırma duvarları için oda yüksekliğinde Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine kurulum için
- 90 cm yüksekliğindeki Geberit ONE aynalı dolaplar için

Teslimat kapsamı
- Profil veya Geberit GIS profil için 2 sabitleme dirseği
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Aynalı dolap için sabitleme kancalı, ayarlanabilir
- Elektrik bağlantısı için sabitleme ile
- Sac kaplama tabanlı, galvanizli

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 87

Aksesuarlar

Sistem panelleri için

Bağımsız sistem duvarı için Geberit GIS montaj seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 ön montajı yapılmış konsol dirsek, galvanizli
- 2 ağır yük saplaması
- 4 döner kilit vidası
- 2 cıvata M8
- 6 somun M8

Ürün no.

461.660.00.1

Geberit GIS bağımsız sistem duvarı ayağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Kısmen yüksek veya oda yüksekliğinde Geberit GIS oda bölücüler için
- Serbest Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek için

Özellikler
- Galvanizli
- Ayar vidası ile

Teslimat kapsamı
- Ayak destekleri
- 3 döner kilit vidası
- 3 somun M8
- Ağır hizmet saplaması

Ürün no.

461.190.00.1

Eğimli çatılar için ayarlanabilir Geberit GIS dirseği

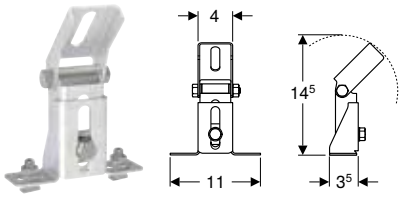

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina çatılarına sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli
- 90°'ye kadar kademesiz ayarlanabilir açı
- Geberit GIS profili ile açı genişletilebilir
- Uzun delikler

Teslimat kapsamı
- Dirsek tutuculu eğimli tavan dirseği, önceden monte edilmiş
- 2 döner kilit vidası
- 2 somun M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

461.191.00.1

Geberit GIS sabitleme klipsi



click & scan

Kullanım amaçları
- Dişli rotları Geberit GIS profillerine sabitlemek için
- Montaj parçalarını ve sıhhi aparatları Geberit GIS profillerine sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli
- Dişli M10

Teslimat kapsamı
- Koruma ve işaretleme tapaları
- Bağlantı vidası

Ürün no.	B [cm]
461.004.00.1	3,3

Geberit GIS döner kilit vidası



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS montaj elemanlarını taşıma ekipmanına sabitlemek için
- Geberit GIS profillerinde ek sabitlemeler oluşturmak için

Özellikler
- Galvanizli
- Dişli M8

Ürün no.
461.006.00.1

Geberit metal delikli dübel



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS montaj dirsekler 18–25 mm kaplama kalınlığı olan panellere sabitlenmesi için
- Geberit Duofix sistem raylarının kaplama kalınlıkları 18–25 mm olan panellere sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Cıvata M6

Ürün no.
465.029.00.1

Geberit ağır yük saplaması



click & scan

Kullanım amaçları
- For fastening Geberit GIS mounting brackets and GIS installation kits for freestanding GIS walls on the unfinished building structure (concrete)
- Bağımsız GIS sistem duvarına Geberit GIS ayaklarını ham bina yapısına (beton) sabitlemek için
- Geberit Duofix montaj elemanlarının büyük ve güçlendirilmiş ayak plakaları ile kaba yapı gövdesine (beton) sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.
461.037.26.1

Geberit GIS duvar bağlantısı



click & scan

Kullanım amaçları
- Bina yapısındaki Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek ve sabitlemek için

Özellikler
- Ön montajı yapılmış çinko döküm parçalar
- İki döner kilit vidalı
- Elle kademesiz olarak ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]
461.015.00.1	10

Aksesuarlar
- Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası → S. 113

Geberit ahşap cıvata ve dübel seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix sistem raylarını askılamak için

Özellikler
- TX 40 Altıgen soket

Teslimat kapsamı
- Cıvata
- Dübel

Ürün no.	SW [mm]
111.089.00.1	13

Temin sistemleri için

Geberit Mepla sabitlemeli sıva altı küresel vana



click & scan

Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Suyu antifriz olmadan soğutmak ve ısıtmak için
- Suyu antifriz ile soğutmak ve ısıtmak için
- Arıtılmış su için ("Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri ≥ 5.5 olan yağmur suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Teknik veriler

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Özellikler

- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Geberit K4 modeli
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O halkası
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı

- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	A	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	A	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

A: Sona erecek

Aksesuarlar

- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 94
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 94

Geberit sabitlemeli sıva altı küresel vana



click & scan

Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Suyu antifriz olmadan soğutmak ve ısıtmak için
- Suyu antifriz ile soğutmak ve ısıtmak için
- Arıtılmış su için ("Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri ≥ 5.5 olan yağmur suyu için
- Deniz suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Teknik veriler

Çalışma sıcaklığı	0–90 °C
Malzeme	Tunç / kurşunsuz silikon bronz
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Özellikler

- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Geberit K4 modeli
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- Kurşunsuz
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar

Teslimat kapsamı

- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10

Aksesuarlar

- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 94
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 94

Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti



click & scan

Özellikler

- Krom kaplama

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]
610.090.21.1	krom / parlak	15 / 20	7,5

Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti

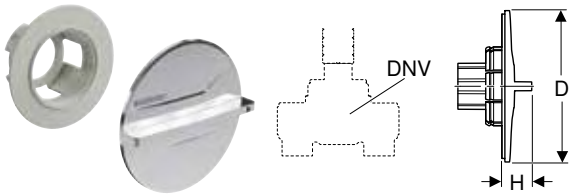

click & scan

Özellikler
- Krom kaplama

Teslimat kapsamı
- Kumanda kolu krom kaplama
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	krom / parlak	15 / 20	7,5	1,5

Besleme hatları için Geberit GIS boru klipsi



click & scan

Kullanım amaçları
- Besleme hatlarını Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için
- Geberit Mepla sistem boruları ML ø 16–32 mm için

Özellikler
- Ayarlanabilir, ø 16–40 mm

Ürün no.
461.070.00.1

Drenaj için

Atık su borusu için Geberit GIS boru kelepçesi



click & scan

Kullanım amaçları
- Plastik atık su borularını Geberit GIS taşıyıcı sistemine sabitlemek için

Ürün no.	DN	di, ø [mm]
363.050.00.1	50 / 56	50–56
364.052.00.1	60	63
365.050.00.1	70	75
366.050.00.1	90	90
367.050.00.1	100	110

Sıva üstü rezervuarlar

Klozetler için sıva üstü rezervuarlar, plastik 148

Yüzeye monte 148
Yüksek asılı 149
Alçak ve yarı yüksek asılı 150

Sıva üstü rezervuarlar için deşarj boruları 154

Yüksek asılı 154
Alçak ve yarı yüksek asılı 156

Aksesuarlar 158

Bağlantılar 158
Ara musluklar 158
Adaptör contalar 159

Klozetler için sıva üstü rezervuarlar, plastik

Yüzeye monte

Geberit AP128 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, sol veya sağ alt su bağlantısı

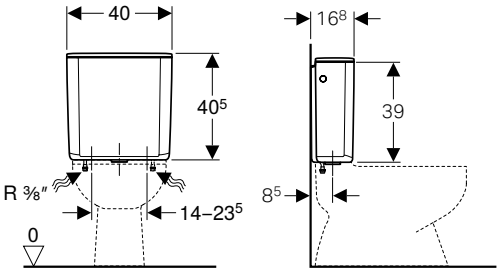

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüzeye montaj için

Teknik veriler

Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 4 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Küçük deşarj miktarı	4 l
Malzeme	ASA

Özellikler
- Sessiz
- 2 kademeli deşarj
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı 3/8"
- Su bağlantısı altta

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.309.11.5	alp beyazı	40	40,5	16,8

Geberit AP128 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan veya arka orta su bağlantısı

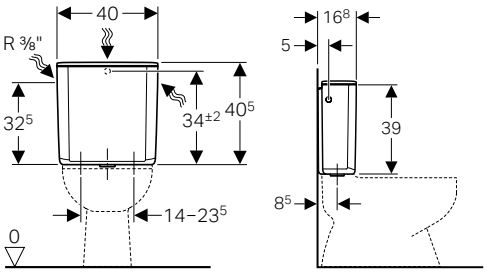

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüzeye montaj için

Teknik veriler

Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	9 l / 4 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Küçük deşarj miktarı	4 l
Malzeme	ASA

Özellikler
- Sessiz
- 2 kademeli deşarj
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- 1/2" ara musluk, krom kaplama
- EPDM conta
- Bakır sifon dirseği, krom kaplama
- Krom kaplama rozet
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.300.11.5	alp beyazı	40	40,5	16,8

Geberit AP117 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan veya arka orta su bağlantısı

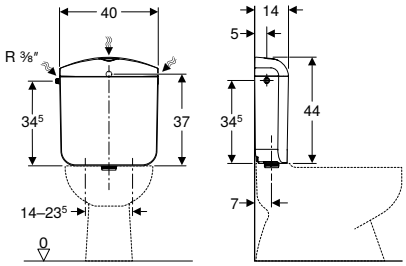

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüzeye montaj için

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Sessiz
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada
- Su bağlantısı 3/8"

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4 l
Malzeme	ASA

Teslimat kapsamı
- Duvar konsolu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.535.11.1	alp beyazı	40	44	14

Yüksek asılı

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, 1 kademeli deşarj, çekme zincirli



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı montaj için
- Mekanik uzaktan kumanda için

Özellikler
- Sessiz
- 1 kademeli deşarj
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Sıkıştırma bağlantılı deşarj borusu bağlantısı
- Çalıştırma düğmesiz rezervuar kapağı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"

Teknik veriler

Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l
Deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Teslimat kapsamı
- Çekme zinciri
- Sıkıştırma parçası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	alp beyazı	41	38	12,8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti
- Rezervuar dirseği 90°

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, 1 kademeli deşarj, uzaktan tetikleme için

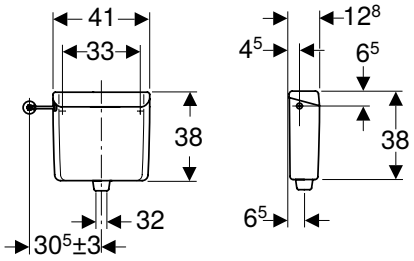

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı montaj için
- Uzaktan kumandalı deşarj tetiklemeleri için

Teknik veriler

Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l
Deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- 1 kademeli deşarj
- Mekanik deşarj tetiklemeye dönüştürülebilir
- Pnömatik 1 kademeli veya 2 kademeli deşarja dönüştürülebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeye dönüştürülebilir
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Sıkıştırma bağlantılı deşarj borusu bağlantısı
- Çalıştırma düğmesiz rezervuar kapağı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"

Teslimat kapsamı
- Sıkıştırma parçası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.701.11.1	alp beyazı	41	38	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti
- Rezervuar dirseği 90°
- Uzaktan kumanda

Alçak ve yarı yüksek asılı

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, deşarj durdurmalı kumanda

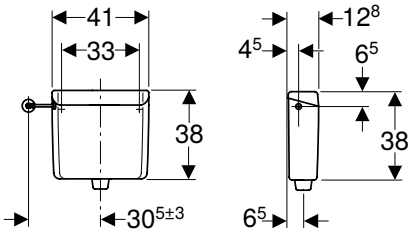

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veriler

Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l
Deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- Deşarj durdurmalı kumanda
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Geçmeli deşarj borusu bağlantısı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"
- Orta arka dönüştürülebilir su bağlantısı

Teslimat kapsamı
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.105.11.1	alp beyazı	41	38	12,5

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, deşarj durdurmalı kumanda, uzaktan tetikleme için

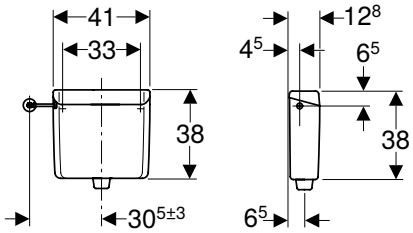

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için
- Banyo mobilyaları veya duvarın arkasına montaj için
- Yere oturan klozetlerle birlikte maksimum 70 mm kalınlığa sahip ince duvarlar için
- Pnömatik uzaktan kumandalı deşarj tetiklemeleri için

Teknik veriler

Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l
Deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- 1 kademeli deşarj
- Pnömatik 1 kademeli veya 2 kademeli deşarja dönüştürülebilir
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Çalıştırma düğmesiz rezervuar kapağı
- Geçmeli deşarj borusu bağlantısı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"

Teslimat kapsamı
- Rezervuar dirseği 90° PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5.2 cm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.136.11.1	alp beyazı	41	38	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Pnömatik buton
- Pnömatik deşarj mekanizması

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, deşarj durdurmalı kumanda, uzaktan tetikleme için

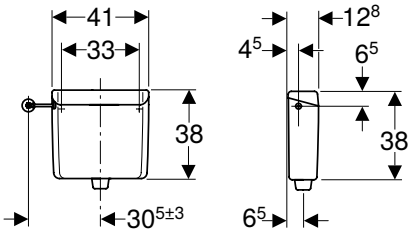

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için
- Banyo mobilyaları veya duvarın arkasına montaj için
- Yere oturan klozetlerle birlikte maksimum 70 mm kalınlığa sahip ince duvarlar için
- Pnömatik uzaktan kumandalı deşarj tetiklemeleri için

Teknik veriler

Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	9 l
Deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- 1 kademeli deşarj
- Pnömatik 1 kademeli veya 2 kademeli deşarja dönüştürülebilir
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Çalıştırma düğmesiz rezervuar kapağı
- Geçmeli deşarj borusu bağlantısı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.135.11.1	alp beyazı	41	38	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti
- Pnömatik buton
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Rezervuar dirseği 90° PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5.2 cm
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm

Geberit AP117 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan veya arka orta su bağlantısı

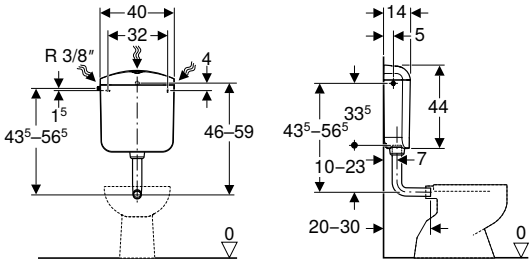

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4 l
Malzeme	ASA

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Sessiz
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.530.11.1	alp beyazı	40	44	14

Geberit AP116plus sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, rezervuar taşı açıklığı ile

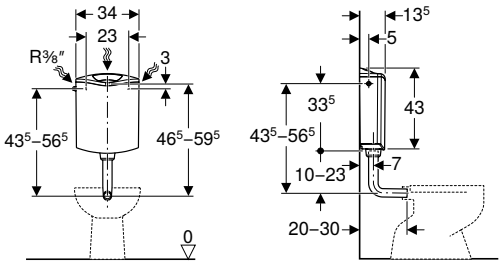

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	6–7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4,5 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Sessiz
- Rezervuar taşlarını yerleştirmek için açılır rezervuar tuşu
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Rezervuar taşı için toplama kabı
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.444.11.1	alp beyazı	34	43	13,5

Geberit AP116 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj

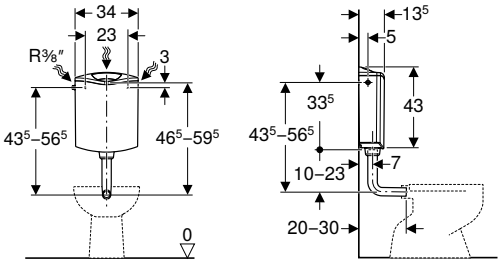

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	6–7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4,5 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Bükülmüş bakır boru
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.430.11.1	alp beyazı	34	43	13,5

Geberit AP110 sıva üstü rezervuar, deşarj durdurmalı kumanda

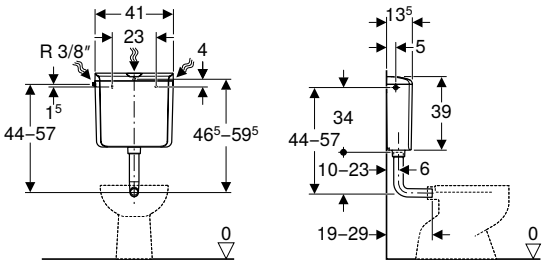

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	9 l
Deşarj miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- Deşarj durdurmalı kumanda
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.610.11.1	alp beyazı	41	39	13,5

Sıva üstü rezervuarlar için deşarj boruları

Yüksek asılı

Geberit 90° rezervuar dirseği, yüksek asılı, rozetli

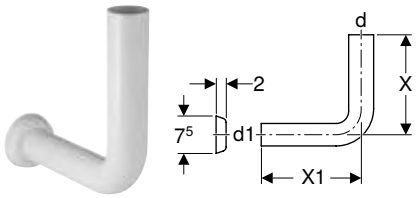

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuarları gömme rezervuar dirseğine bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	alp beyazı	32	32	90	24	12

Geberit 90° rezervuar dirseği, 28 cm, kalın duvar yapısı için

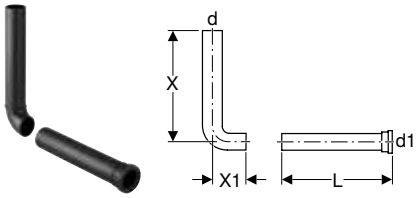

click & scan

Kullanım amaçları
- Klozetleri duvarın arkasına monte edilmiş sıva üstü rezervuarlara bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.200.16.1	50	45	90	28	28	4

Geberit uzatılabilir 90° rezervuar dirseği seti, açıklık çanakları ve koruma tapaları ile



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı sıva üstü rezervuarları klozet seramiği ile bağlamak için

Özellikler
- Üç parçalı
- Genişletilebilir

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- Contalı soket rezervuar dirseği
- Yapıştırıcı
- Girinti çanakları
- 2 koruma tapası

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	90	9,5	7,5	173	7

- Tangit PVC-U özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit 90° rezervuar dirseği, 156 x 24 cm, bükümlü



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuarları klozet seramiğine bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Rezervuar dirseği 90°
- 2 boru kelepçesi

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	alp beyazı	32	90	6,5	156	24	27

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 55 mm bağlantısı için

Teslimat kapsamı
- Boru
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	EPDM / PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	Malzeme	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Geberit deşarj suyu manifold

click & scan

Kullanım amaçları
- ø 32 mm olan Geberit deşarj borularına yapıştırmak için

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	arc [°]
119.696.11.1	alp beyazı	32	0

Alçak ve yarı yüksek asılı

Geberit 90° bükümlü rezervuar dirseği seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Yarı yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuarları klozet seramiği ile bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Rezervuar dirseği 90°
- Boru bandı
- Tampon
- Sıkıştırma parçası

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
118.100.11.1	alp beyazı	50	44	90	6	53	50	22	14

Geberit contalı soketli 90° rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuar dirseklerini uzatmak için

Teslimat kapsamı
- Yapıştırıcı

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	arc [°]
119.060.11.1	alp beyazı	32	90

- Tangit PVC-U özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit bükümlü rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Yükseğe asılı Geberit sıva üstü rezervuarları alaturka klozete bağlamak için

Teslimat kapsamı
- 2 boru kelepçesi
- Yapıştırıcı
- Dişli manşonlar

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	K [cm]
119.503.11.1	alp beyazı	32	1 1/4	0	6,5	200	27

- Tangit PVC-U özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit düz rezervuar dirseği uzatması, contalı soketli



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuar dirseklerini uzatmak için

Teslimat kapsamı
- Yapıştırıcı

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
119.063.11.1	alp beyazı	32	0	46,5

- Tangit PVC-U özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit rozetli rezervuar dirseği uzatması seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Rezervuar dirseklerini ve klozetleri bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Contalı soket
- Rozet
- Deşarj borusu
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm

Teknik veriler

Malzeme	ASA

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]
118.026.11.1	alp beyazı	45	40	44	0
118.026.21.1	krom / parlak	45	40	44	0

Aksesuarlar

Bağlantılar

Geberit arka orta su bağlantı seti

click & scan

Teslimat kapsamı

- Konik sıkıştırma bağlantısı
- Bükülmüş bakır boru

Ürün no.	d, ø [mm]
240.017.00.1	10

Ara musluklar

AP117 sıva üstü rezervuar için Geberit ara musluk

click & scan

Ürün no.
238.192.00.2

Adaptör contalar

Deşarj borusu bağlantısı için Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları

- Deşarj boruları ve seramikler arasındaki izolasyon için

Ürün no.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5
119.675.00.1	45	7,5	3,3
242.018.00.1	32	6	2,5

Geberit derin duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	alp beyazı	32	Plastik	8,5	3,7
241.507.21.1	krom / parlak	32	Plastik	8,5	3,7
241.508.11.1	alp beyazı	40	Plastik	8,5	3,7
241.508.21.1	krom / parlak	40	Plastik	8,5	3,7
854.909.11.1	alp beyazı	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	alp beyazı	50	PP	9	7

GEBERIT

Doldurma ve deşarj valfleri

Doldurma valfleri **162**

Gömme rezervuarlar için doldurma valfleri 162
Seramik rezervuarlar için doldurma valfleri 162
Üniversal rezervuarlar için doldurma valfleri 165

Deşarj valfleri **166**

2 kademeli deşarj 166

İç takımlar **167**

2 kademeli deşarj 167

Doldurma valfleri

Gömme rezervuarlar için doldurma valfleri

Geberit tip 383 doldurma valfi, gömme rezervuar için

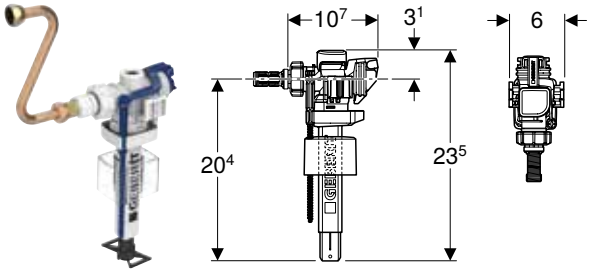

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- İçme suyu için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	7 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	13 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
50 kPa / 0,5 bar'da akış hızı	0,06 l/s
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Pirinç dişli nipel
- Su bağlantısı 3/8"
- Batarya grubu I (DIN 4109) uyarınca sessiz
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı
- Nipel / esnek spiral hortum tipleri 350 ve 380 doldurma valfleri için filtre
- Konik sıkıştırma bağlantısı
- Bakır bağlantı borusu

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.705.00.5	6	23	10,7

Seramik rezervuarlar için doldurma valfleri

Geberit Tip 360 doldurma valfi alt su bağlantısı, 1/2", plastik nipel

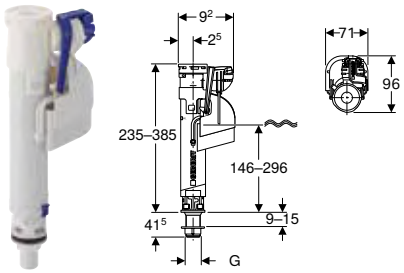

click & scan

Kullanım amaçları
- Altta su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlar için
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 1/2" su bağlantıları için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	17 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	23 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Plastik dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta

Ürün no.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.208.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6

Geberit tip 360 doldurma valfi alt su bağlantısı, 3/8", plastik nipel



click & scan

Kullanım amaçları
- Altta su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlar için
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8'' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Plastik dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	14 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	19 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C

Ürün no.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.207.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6

Geberit tip 323 doldurma valfi alt su bağlantısı, 3/8", plastik nipel



click & scan

Kullanım amaçları
- Altta su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlar için
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8'' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Plastik dişli nipel
- Su bağlantısı altta

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	6 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	16 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
50 kPa / 0,5 bar'da akış hızı	0,06 l/s
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,17 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar

Ürün no.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.753.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3

Geberit tip 323 doldurma valfi alt su bağlantısı, 1/2", plastik nipel

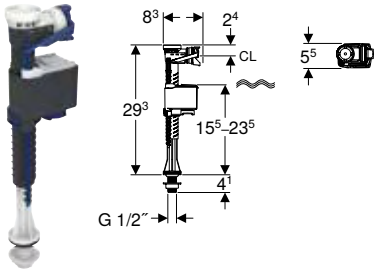

click & scan

Kullanım amaçları
- Altta su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlar için
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 1/2'' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Plastik dişli nipel
- Su bağlantısı altta

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	6 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	16 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
50 kPa / 0,5 bar'da akış hızı	0,06 l/s
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,17 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar

Ürün no.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.752.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3

Geberit tip 383 doldurma valfi yan su bağlantısı, 3/8" ve 1/2", pirinç nipel

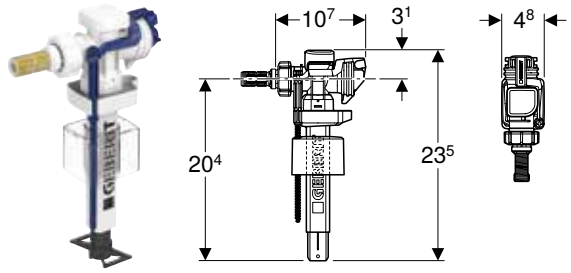

click & scan

Kullanım amaçları
- Yandan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara montaj için
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 1/2'' su bağlantıları için
- 3/8'' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Pirinç dişli nipel
- Yan su bağlantısı
- Batarya grubu I (DIN 4109) uyarınca sessiz
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı
- Mesafe halkası seti
- Pirinç nipel, R 3/8" ve R 1/2"

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	7 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	13 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
50 kPa / 0,5 bar'da akış hızı	0,06 l/s
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.004.00.5	4,8	23	10,7

Üniversal rezervuarlar için doldurma valfleri

Geberit tip 333 doldurma valfi yan su bağlantısı, 3/8", pirinç nipel

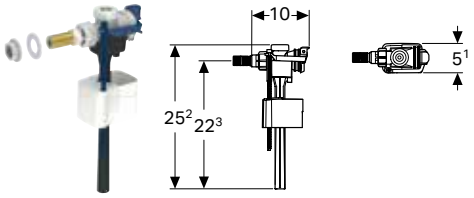

click & scan

Kullanım amaçları
- Yandan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara montaj için
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8'' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Yan su bağlantısı
- Pirinç dişli nipel
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	15 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	21 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.723.00.3	5,1	25,2	10

Geberit tip 333 doldurma valfi yan su bağlantısı, 3/8" ve 1/2", pirinç nipel

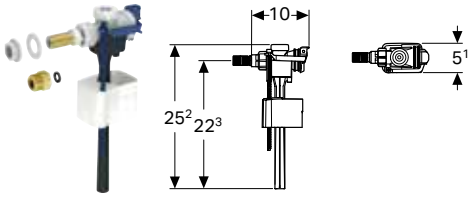

click & scan

Kullanım amaçları
- Yandan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara montaj için
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8'' su bağlantıları için
- 1/2'' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Yan su bağlantısı
- Pirinç dişli nipel
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı
- Pirinç geçiş parçası, G 3/8" / G 1/2"

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	15 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	21 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Deşarj valfleri

2 kademeli deşarj

Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj

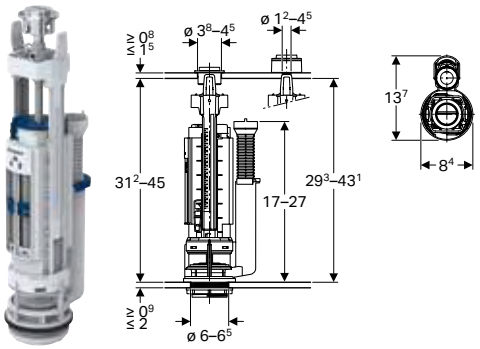

click & scan

Kullanım amaçları
- ø 40 mm delikli seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Yüksekliği ayarlanabilir taşmalık borusu
- Kapak sabitlemesi ile
- Tip 280 deşarj valfi için lavaboya uygun
- Tip 250 deşarj valfi için lavaboya uygun (Twico 1)

Teknik veriler

Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4,5 l
Basma kuvveti	18 N

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
282.303.21.2	krom / parlak	32

Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj

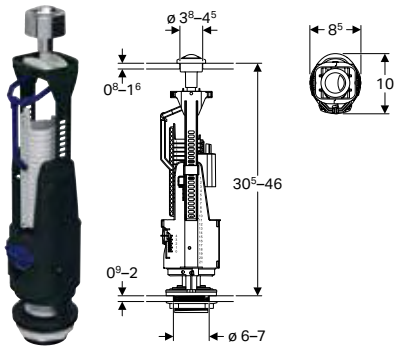

click & scan

Kullanım amaçları
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Taşmalık borusu kısaltılabilir
- Kapak sabitlemesi ile

Teknik veriler

Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	6–9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4,5 l
Basma kuvveti	18 N

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
136.909.21.2	krom / parlak	30,5

İç takımlar

2 kademeli deşarj

Geberit tip 290-323 iç ekipman, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı, 3/8", pirinç nipel

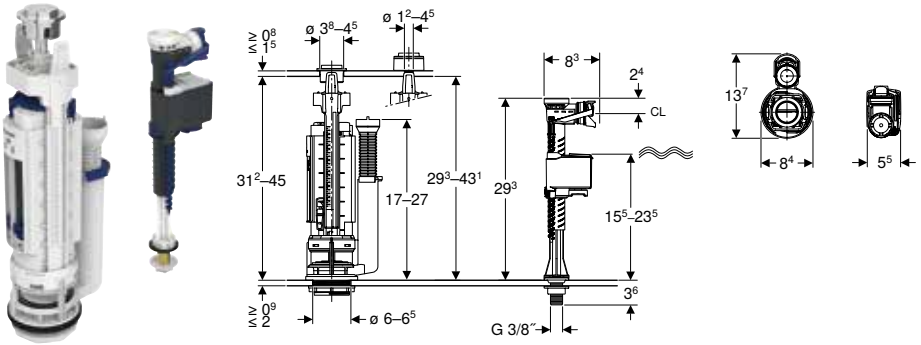

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8″ su bağlantıları için

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Pirinç dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Yüksekliği ayarlanabilir taşmalık borusu
- Su bağlantısı altta
- Kapak sabitlemesi ile
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4,5 l
Basma kuvveti	18 N

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
136.765.21.1	krom / parlak

Geberit tip 290-323 iç ekipman, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı, 3/8", pirinç nipel

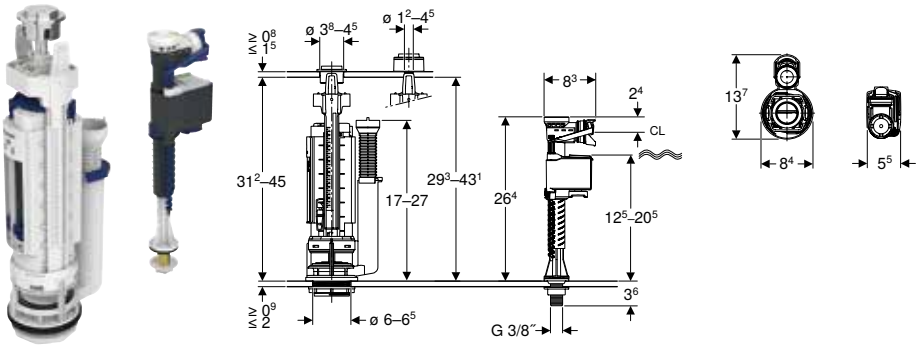

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8″ su bağlantıları için

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Plastik dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Yüksekliği ayarlanabilir taşmalık borusu
- Su bağlantısı altta
- Kapak sabitlemesi ile

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4,5 l
Basma kuvveti	18 N

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
136.764.21.1	krom / parlak

Geberit tip 290-360 iç ekipman, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı, 3/8", plastik nipel

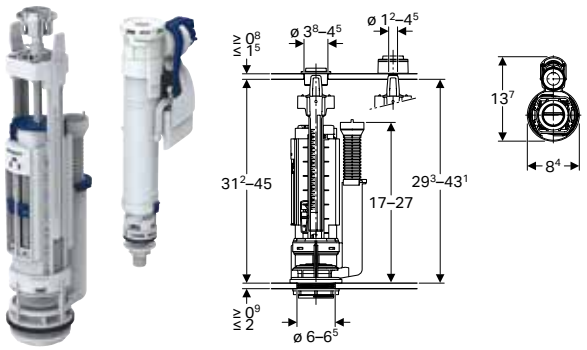

click & scan

Kullanım amaçları

- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8'' su bağlantıları için

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Plastik dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Yüksekliği ayarlanabilir taşmalık borusu
- Su bağlantısı altta
- Kapak sabitlemesi ile

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	14 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	19 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4,5 l
Basma kuvveti	18 N

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
273.645.21.2	krom / parlak

Geberit tip 290-383 iç ekipman, 2 kademeli deşarj, üniversal su bağlantısı, 3/8' ve 1/2', pirinç nipel

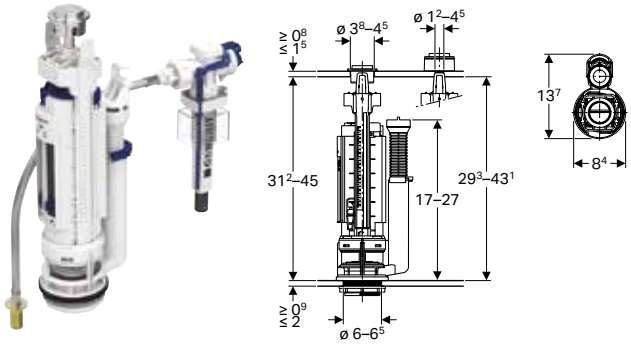

click & scan

Kullanım amaçları

- Bir filtre sistemi mevcutsa pH değeri 5,5–9,5 aralığında olan gri su ve yağmur suyu için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 1/2'' su bağlantıları için
- 3/8'' su bağlantıları için

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Pirinç dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Yüksekliği ayarlanabilir taşmalık borusu
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı altta
- Kapak sabitlemesi ile

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
300 kPa / 3 bar'da batarya gürültü seviyesi	7 dB(A)
500 kPa / 5 bar'da batarya gürültü seviyesi	13 dB(A)
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4,5 l
Basma kuvveti	18 N

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
283.313.21.5	krom / parlak

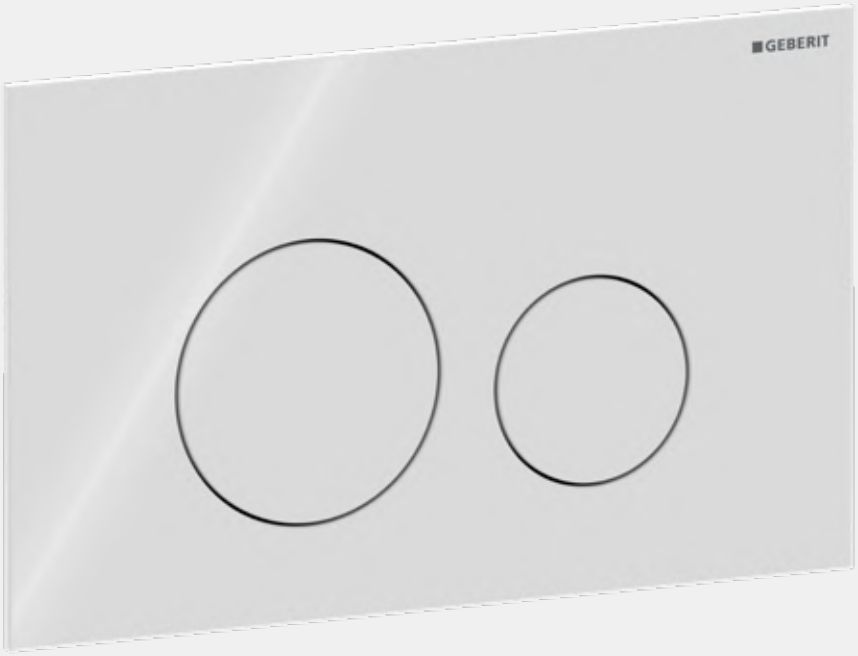
GEBERIT

Kumanda kapakları ve klozet deşarj kontrolleri

Kumanda kapakları 174

Sigma gömme rezervuarlar için 174
Ürün yelpazesine genel bakış –
Geberit Sigma serisi gömme rezervuar kumanda kapakları 175
Omega gömme rezervuarlar için 198
Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit Omega serisi gömme rezervuar kumanda kapakları 198
Alpha gömme rezervuarlar için 203
Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit Alpha serisi gömme rezervuar kumanda kapakları 203
Twinline gömme rezervuarlar için 205
Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit eski gömme rezervuar donatımı 205
Aksesuarlar 206

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri 208

Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit elektronik sifon çalıştırmalı klozet deşarj kontrolleri, temassız 209
Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit elektronik sifon çalıştırmalı klozet deşarj kontrolleri, manuel 211
Geberit Sigma 12 cm gömme rezervuar için deşarj tetiklemeli, elektrikli 212
Geberit Sigma 8 cm gömme rezervuar için deşarj tetiklemeli, elektrikli 222
Geberit Omega 12 cm gömme rezervuar için deşarj tetiklemeli, elektrikli 224
Geberit Sigma 12 cm gömme rezervuar için deşarj tetiklemeli, pilli işletim 226

Pnömatik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri 235

Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit pnömatik sifon çalıştırmalı klozet deşarj kontrolleri 235
2 kademeli deşarj için 236
1 kademeli deşarj için 243

Klozet deşarj kontrolleri için aksesuarlar 248

Montaj setleri 248
Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için 251

Renk aralığı

Metal / metalik kaplama

00

paslanmaz çelik

21

parlak krom

45

altın

46

mat krom

DT

pirinç

FW*

paslanmaz çelik

GH*

krom

JQ*

mat krom / parlak krom

JT*

mat beyaz / parlak krom

KA

parlak krom / mat krom

KH

parlak krom / mat krom

KX*

krom / parlak krom

KY

parlak krom / krom

QB*

bronz /bronz fırçalanmış

QD*

siyah krom / siyah krom fırçalanmış

QF*

pirinç / pirinç fırçalanmış

SN*

paslanmaz çelik / krom

Cam

SD

füme cam



SG

siyah cam

SI

beyaz cam

SJ

siyah cam

SM

aynalı cam

JK

antrasit cam

JL

kum grisi cam

* Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

** Kaplama Geberit tarafından tedarik edilmez

*** Temizliği kolay kaplama

Plastik

01

mat beyaz / beyaz

11

beyaz

KJ

beyaz / parlak krom

KK

beyaz / altın kaplama

14***

mat siyah (parlak krom)

16***

mat siyah / siyah

DW

siyah

KM

siyah / parlak krom

LA

beyaz / sarı / yeşil

LB

beyaz / mavi / kırmızı

SX

beyaz / okyanus mavisi / açık mavi

79

beyaz / orman yeşili / açık yeşil

FY

beyaz / koyu kırmızı / turuncu

Doğal yüzey

JM*

arduvaz*

JV*

beton*



JX*

ahşap*

Özelleştirilebilir

00**

kişiye özel tasarım

Kumanda kapakları

Sigma gömme rezervuarlar için

Ürün yelpazesine genel bakış – Geberit Sigma serisi gömme rezervuar kumanda kapakları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Sigma01 yuvarlak	Sigma01 kare	Sigma10 yuvarlak	Sigma10 kare (eski Sigma30)	Sigma20 yuvarlak	Sigma20 kare (eski Sigma30)	
		→ S. 176	→ S. 177	→ S. 178	→ S. 179	→ S. 180	→ S. 181	
Gömme rezervuar	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gömme rezervuar	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.950.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.311.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.301.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.340.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

	Sigma40 yuvarlak	Sigma40 kare	Sigma50 kare (eski Sigma21)	Sigma50 kare	Sigma70 kare	Sigma80, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, kare	Sigma80, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, kare	Mambo
	→ S. 182	→ S. 182	→ S. 184	→ S. 188	→ S. 192	→ S. 218		→ S. 196
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 yuvarlak kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	galvanize pirinç	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Kumanda kapağı: krom / parlak Tuş: krom / mat	Plastik	24,6	16,4	1,3

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 yuvarlak kumanda kapağı, Bambini klozet için



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Kumanda kapağı: beyaz / parlak Büyük yıkama tuşu: orman yeşili / parlak Küçük yıkama tuşu: açık yeşil / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Kumanda kapağı: beyaz / parlak Büyük yıkama tuşu: koyu kırmızı / parlak Küçük yıkama tuşu: turuncu / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	Kumanda kapağı: beyaz / parlak Büyük yıkama tuşu: ultramarin mavi RAL 5002 / parlak Küçük yıkama tuşu: mercan kırmızısı / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Kumanda kapağı: beyaz / parlak Büyük yıkama tuşu: okyanus mavisi / parlak Küçük yıkama tuşu: açık mavi / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit asma çocuk klozeti Duofix Bambini elemanları, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile → S. 41
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için
- Geberit Bambini yere oturan küçük çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 kare kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Plastik	24,6	16,4	1,3

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

Deşarj durdurmalı kumanda için Geberit Sigma10 yuvarlak kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler

- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı

- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Bastırma çubuğu
- Kesme kolu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: beyaz / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar

- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

Deşarj durdurmalı kumanda için Geberit Sigma10 yuvarlak kumanda kapağı, vidalanabilir



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Bastırma çubuğu
- Kesme kolu
- Cıvata seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

Deşarj durdurmalı kumanda için Geberit Sigma10 kare kumanda kapağı, vidalanabilir



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Bastırma çubuğu
- Kesme kolu
- Cıvata seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Kumanda kapağı, Tuş, Tasarım çizgileri: altın kaplama	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım çizgileri: krom / parlak	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak Tasarım çizgileri: krom / fırçalanmış	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma20 yuvarlak kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler

- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı

- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: beyaz / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım halkası: mat beyaz	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak Tasarım halkası: mat krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar

- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma20 yuvarlak kumanda kapağı, vidalanabilir



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu
- Cıvata seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma20 kare kumanda kapağı





click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: beyaz / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım çizgileri: mat beyaz	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: siyah / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım çizgileri: mat siyah	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak Tasarım çizgileri: mat krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım çizgileri: altın rengi / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma40 yuvarlak kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için
- ≥ 15 mm kaplama kalınlıkları için

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	Kumanda kapağı, Tuş: lav rengi / Parlak cam	Cam	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	Kumanda kapağı, Tuş: kum grisi / Parlak cam	Cam	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	Kumanda kapağı, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	Kumanda kapağı, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / Parlak cam	Cam	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / Parlak cam	Cam	24,6	15,2	0,6

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

Yeni

Geberit Sigma40 kumanda kapağı, yuvarlak, 2 kademeli deşarj, müşteriye özel kaplama



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için
- ≥ 15 mm kaplama kalınlıkları için

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.610.00.2 *	galvanized	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
004.610.00.3 *	galvanized and varnished	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma40 kare kumanda kapağı





click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için
- ≥ 15 mm kaplama kalınlıkları için

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	Kumanda kapağı, Tuş: lav rengi / Parlak cam	Cam	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	Kumanda kapağı, Tuş: kum grisi / Parlak cam	Cam	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	Kumanda kapağı, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	Kumanda kapağı, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
115.629.SI.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / Parlak cam	Cam	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / Parlak cam	Cam	24,6	15,2	0,6

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

Yeni

Geberit Sigma40 kumanda kapağı, kare, 2 kademeli deşarj, müşteriye özel kaplama



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için
- ≥ 15 mm kaplama kalınlıkları için

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.611.00.2 *	galvanized	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4
004.611.00.3 *	galvanized and varnished	Paslanmaz çelik	24,6	15,2	0,4

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 yuvarlak kumanda kapağı, krom metal rengi

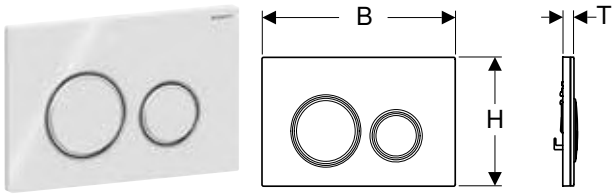

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Montaj plakası, Tasarım halkası: krom / parlak Kapak, Tuş: müşteriye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Montaj plakası, Tasarım halkası: krom / parlak Kapak, Tuş: lav rengi / Parlak cam	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Montaj plakası, Tasarım halkası: krom / parlak Kapak, Tuş: kum grisi / Parlak cam	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Montaj plakası, Tasarım halkası: krom / parlak Kapak, Tuş: Mustang Arduvaz	Çinko döküm / Arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Montaj plakası, Tasarım halkası: krom / parlak Kapak, Tuş: Beton görünümü	Çinko döküm / Seramik	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Montaj plakası, Tasarım halkası: krom / parlak Kapak, Tuş: Amerikan cevizi	Çinko döküm / Ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Montaj plakası, Tasarım halkası: krom / parlak Kapak, Tuş: beyaz / Parlak cam	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Montaj plakası, Tasarım halkası: krom / parlak Kapak, Tuş: siyah / Parlak cam	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Ürün no. 115.884.JV.1 ve 115.884.JX.1 için teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 yuvarlak kumanda kapağı, bronz metal rengi

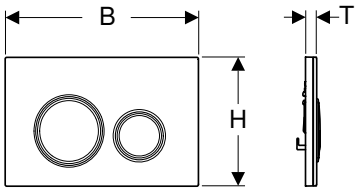

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Montaj plakası: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: müşteriye özel Tasarım halkası: bronz rengi	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Montaj plakası: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: Mustang Arduvaz Tasarım halkası: bronz rengi	Çinko döküm / Arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	Montaj plakası: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: Beton görünümü Tasarım halkası: bronz rengi	Çinko döküm / Seramik	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Montaj plakası: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: Amerikan cevizi Tasarım halkası: bronz rengi	Çinko döküm / Ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Montaj plakası: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: beyaz / Parlak cam Tasarım halkası: bronz rengi	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Montaj plakası: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: siyah / Parlak cam Tasarım halkası: bronz rengi	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 yuvarlak kumanda kapağı, siyah krom metal rengi

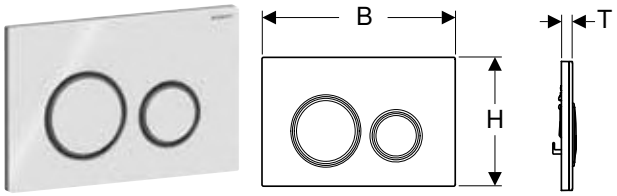

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Montaj plakası: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: müşteriye özel Tasarım halkası: siyah krom	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Montaj plakası: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: Mustang Arduvaz Tasarım halkası: siyah krom	Çinko döküm / Arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Montaj plakası: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: Beton görünümü Tasarım halkası: siyah krom	Çinko döküm / Seramik	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Montaj plakası: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: Amerikan cevizi Tasarım halkası: siyah krom	Çinko döküm / Ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Montaj plakası: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: beyaz / Parlak cam Tasarım halkası: siyah krom	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Montaj plakası: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: siyah / Parlak cam Tasarım halkası: siyah krom	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 yuvarlak kumanda kapağı, pirinç metal rengi

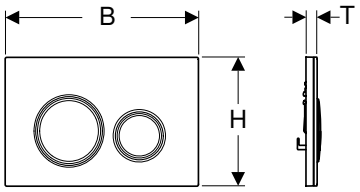

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler

- Önden basmalı
- Montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı

- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Montaj plakası: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: müşteriye özel Tasarım halkası: pirinç rengi	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Montaj plakası: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: Mustang Arduvaz Tasarım halkası: pirinç rengi	Çinko döküm / Arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Montaj plakası: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: Beton görünümü Tasarım halkası: pirinç rengi	Çinko döküm / Seramik	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Montaj plakası: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: Amerikan cevizi Tasarım halkası: pirinç rengi	Çinko döküm / Ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Montaj plakası: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: beyaz / Parlak cam Tasarım halkası: pirinç rengi	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Montaj plakası: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak, Tuş: siyah / Parlak cam Tasarım halkası: pirinç rengi	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar

- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kare kumanda kapağı, krom metal rengi



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Temizliği kolay kaplamalı actuator buttons
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: müşteriye özel Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: beyaz / parlak Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Plastik	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Montaj plakası, Kapak: krom / parlak Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Pirinç	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: siyah / parlak Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Plastik	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Montaj plakası, Kapak, Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Pirinç	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: lav rengi / Parlak cam Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: kum grisi / Parlak cam Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: Mustang Arduvaz Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: Beton görünümü Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Seramik	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: Amerikan cevizi Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: Aynalı füme cam Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Ürün no. 115.788.JV.2 ve 115.788.JX.2 için teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kare kumanda kapağı, bronz metal rengi



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Basma butonları ve montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Montaj plakası, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: müşteriye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Montaj plakası, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: beyaz / parlak	Çinko döküm / Plastik	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Montaj plakası, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: siyah / parlak	Çinko döküm / Plastik	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Montaj plakası, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: Mustang Arduvaz	Çinko döküm / Arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Montaj plakası, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: Beton görünümü	Çinko döküm / Seramik	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Montaj plakası, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: Amerikan cevizi	Çinko döküm / Ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Montaj plakası, Kapak, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Pirinç	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kare kumanda kapağı, siyah krom metal rengi



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Basma butonları ve montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Montaj plakası, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: müşteriye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Montaj plakası, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: beyaz / parlak	Çinko döküm / Plastik	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Montaj plakası, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: siyah / parlak	Çinko döküm / Plastik	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Montaj plakası, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: Mustang Arduvaz	Çinko döküm / Arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Montaj plakası, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: Beton görünümü	Çinko döküm / Seramik	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Montaj plakası, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: Amerikan cevizi	Çinko döküm / Ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Montaj plakası, Kapak, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Pirinç	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kare kumanda kapağı, pirinç metal rengi



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Basma butonları ve montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Montaj plakası, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: müşteriye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Montaj plakası, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: beyaz / parlak	Çinko döküm / Plastik	24,6	16,4	1,3

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.DW.2	Montaj plakası, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: siyah / parlak	Çinko döküm / Plastik	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Montaj plakası, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: Mustang Arduvaz	Çinko döküm / Arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Montaj plakası, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: Beton görünümü	Çinko döküm / Seramik	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Montaj plakası, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Kapak: Amerikan cevizi	Çinko döküm / Ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Montaj plakası, Kapak, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm / Pirinç	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kare kumanda kapağı, müşteriye özel

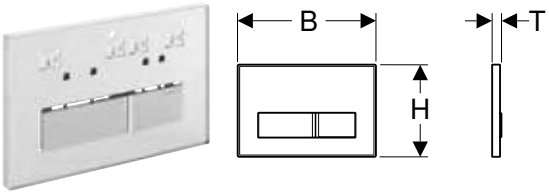

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için
- Kişisel banyo tasarımı için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Önden basmalı
- Temizliği kolay kaplamalı actuator buttons
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	Montaj plakası: krom / parlak Kapak: müşteriye özel Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 195

Gömme montaj seti, asma klozetlerde Geberit elemanları için, Sigma gömme rezervuarlı 12 cm

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Sigma60 gömme kumanda kapaklarının montajı için
- Geberit Sigma gömme kör kapakların montajı için

Teslimat kapsamı
- 2 sabitleme dirseği
- 2 braket
- Şablon kutusu

Ürün no.
243.168.00.1

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma70 kare kumanda kapağı

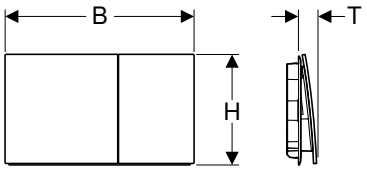

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	Tuş: lav rengi / Parlak cam	Cam	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	Tuş: kum grisi / Parlak cam	Cam	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	Tuş: beyaz / Parlak cam	Cam	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	Tuş: siyah / Parlak cam	Cam	25	14,6	2,5

Aksesuarlar
- Sigma70 kumanda kapağı için Geberit kapak çerçevesi, kare → S. 192
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

Sigma70 kumanda kapağı için Geberit kapak çerçevesi, kare



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Sigma70 kumanda kapakları için
- Temiz olmayan karo kenarlarını kapatmak için

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	krom / parlak	Çinko döküm	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	siyah krom / Cilalı	Çinko döküm	25,7	15,7	0,6

12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için (2008 üretim yılı ve sonrası)
- Klozet seramiklerinden doğrudan koku emme için
- Sigma01 kumanda kapakları için
- Sigma10 kumanda kapakları için
- Sigma20 kumanda kapakları için
- Sigma50 kumanda kapakları için
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	12 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W

Özellikler

- Önden basmalı
- Filtrasyonlu koku emme sistemi gömme rezervuara entegre edilmiştir
- Emme ünitesi takımsız monte edilebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Koku emme sistemi kullanıcı algılaması ile etkinleştirilebilir
- Petekli seramik filtreli koku emme işlemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Rehber ışığın parlaklık sensörü ile etkinleştirilmesi

Teslimat kapsamı

- Döner mekanizmalı montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Radyal fanlı emme ünitesi
- Petekli seramik filtre
- Boş boru tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
115.980.21.2	krom / parlak	III	7
115.980.BZ.2	antrasit RAL 7016	III	7

Ayrıca sipariş edilmelidir

- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için → S. 206

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249

Aksesuarlar

- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 195
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 250

12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için (2008 üretim yılı ve sonrası)
- Klozet seramiklerinden doğrudan koku emme için
- Sigma01 kumanda kapakları için
- Sigma10 kumanda kapakları için
- Sigma20 kumanda kapakları için
- Sigma50 kumanda kapakları için
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	12 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W

Özellikler
- Önden basmalı
- Filtrasyonlu koku emme sistemi gömme rezervuara entegre edilmiştir
- Emme ünitesi takımsız monte edilebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Petekli seramik filtreli koku emme işlemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir

Teslimat kapsamı
- Döner mekanizmalı montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Radyal fanlı emme ünitesi
- Petekli seramik filtre
- Boş boru tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
115.995.21.2	krom / parlak	III	7
115.995.BZ.2	antrasit RAL 7016	III	7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için → S. 206

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249

Aksesuarlar
- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 195
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 250

- Koku emme sistemini açma ve kapatma anahtarı müşteri tarafından sağlanmalıdır

8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Klozet seramiklerinden doğrudan koku emme için
- Sigma01 kumanda kapakları için
- Sigma10 kumanda kapakları için
- Sigma20 kumanda kapakları için
- Sigma50 kumanda kapakları için
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	12 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W

Özellikler
- Önden basmalı
- Filtrasyonlu koku emme sistemi gömme rezervuara entegre edilmiştir
- Emme ünitesi takımsız monte edilebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Koku emme sistemi kullanıcı algılaması ile etkinleştirilebilir
- Petekli seramik filtreli koku emme işlemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Rehber ışığın parlaklık sensörü ile etkinleştirilmesi

Teslimat kapsamı
- Döner mekanizmalı montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Radyal fanlı emme ünitesi
- Petekli seramik filtre
- Boş boru tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
115.981.21.2	krom / parlak	III	7
115.981.BZ.2	antrasit RAL 7016	III	7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için → S. 206

Aksesuarlar
- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 195
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 250

8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Klozet seramiklerinden doğrudan koku emme için
- Sigma01 kumanda kapakları için
- Sigma10 kumanda kapakları için
- Sigma20 kumanda kapakları için
- Sigma50 kumanda kapakları için
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Özellikler
- Önden basmalı
- Filtrasyonlu koku emme sistemi gömme rezervuara entegre edilmiştir
- Emme ünitesi takımsız monte edilebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Petekli seramik filtreli koku emme işlemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	12 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W

Teslimat kapsamı
- Döner mekanizmalı montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Radyal fanlı emme ünitesi
- Petekli seramik filtre
- Boş boru tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
115.996.21.2	krom / parlak	III	7
115.996.BZ.2	antrasit RAL 7016	III	7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için → S. 206

Aksesuarlar
- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 195
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 250

- Koku emme sistemini açma ve kapatma anahtarı müşteri tarafından sağlanmalıdır

Geberit kombine bağlantı kutusu

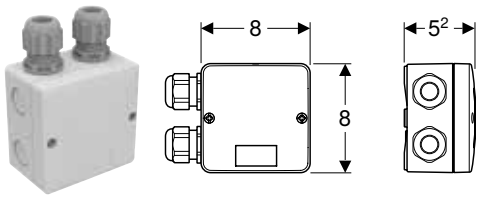

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir koku emme sistemini bağlamak için
- Klozet seramiğinde gizli bağlantı için

Özellikler
- Vidalı kapak

Teslimat kapsamı
- 2 kablo manşonu
- 2 cırt cırtlı bant

Ürün no.
244.120.00.1

Deşarj durdurmalı kumanda için Geberit Mambo yuvarlak kumanda kapağı, vidalanabilir

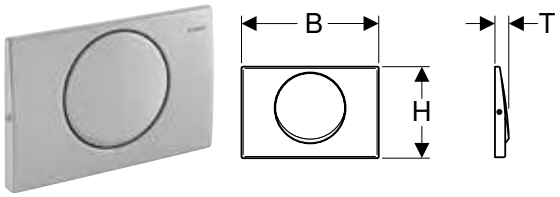

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Bastırma çubuğu
- Kesme kolu
- Cıvata seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	fırçalanmış	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	2,5

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

Geberit Sigma kör kapak, vidalanabilir

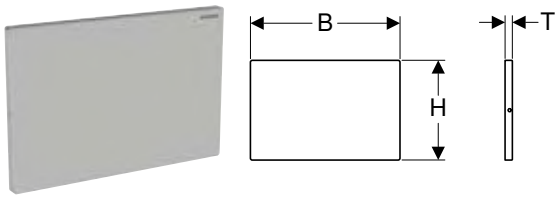

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Cıvata seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma kör kapak

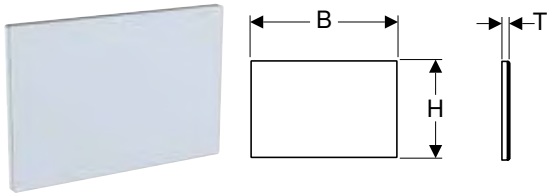

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	müşteriye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	beyaz	Çinko döküm / Cam	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma kör kapak

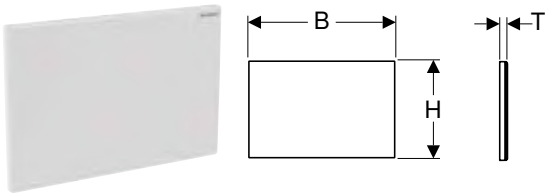

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	beyaz	Plastik	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	krom / mat	Plastik	24,6	16,4	1,1

Geberit Sigma kör kapak, gömme

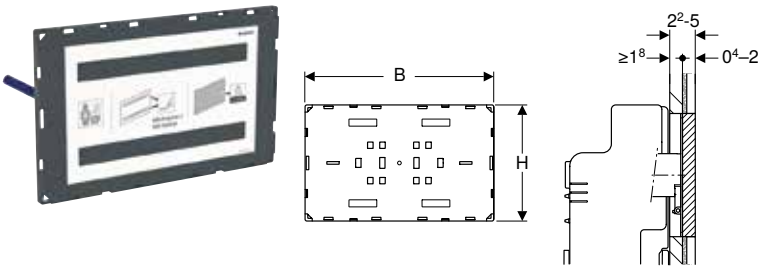

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için
- Kişisel banyo tasarımı için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için
- 4–20 mm karo yapıları için uygundur

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Gömülü montaj
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	müşteriye özel	Plastik	21,3	13,1	1,8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Gömme montaj seti, asma klozetlerde Geberit elemanları için, Sigma gömme rezervuarlı 12 cm → S. 191

Geberit Sigma kör kapak, gömme, görüş çerçeveli

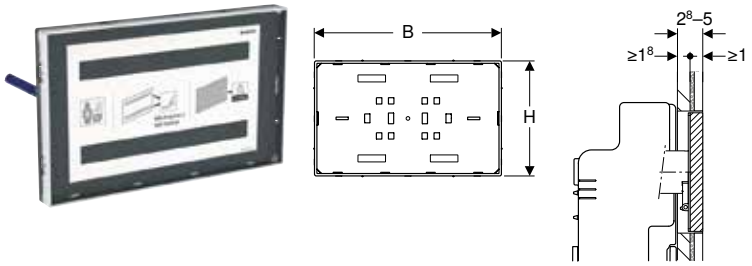

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için
- Kişisel banyo tasarımı için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için
- ≤ 10 mm görüş çerçeveli kör kapakta karo yapıları için

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Gömülü montaj
- Parlak krom kapak için görüş çerçevesi
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	müşteriye özel	Plastik	21,3	13,1	2,8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Gömme montaj seti, asma klozetlerde Geberit elemanları için, Sigma gömme rezervuarlı 12 cm → S. 191

Omega gömme rezervuarlar için

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Omega serisi gömme rezervuar kumanda kapakları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Omega20 yuvarlak	Omega20 kare (eski Omega30)	Omega60 kare	Omega kör kapak
		→ S. 199	→ S. 200	→ S. 200	→ S. 201
Gömme rezervuar	109.050.00.1		✓		
	109.050.00.1		✓		
	109.060.00.1		✓		
	109.043.00.1		✓		
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
GIS	461.141.00.2		✓		
Kombifix	110.001.00.1		✓		
	110.011.00.1		✓		
	110.020.00.1		✓		

✓ Uyumlu

2 kademeli deşarj için Geberit Omega20 yuvarlak kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları

- Omega duvar montaj kutularında deşarj tetikleme için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler

- Üstten veya önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı

- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: beyaz / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım halkası: mat beyaz	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1

Aksesuarlar

- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

2 kademeli deşarj için Geberit Omega20 kare kumanda kapağı

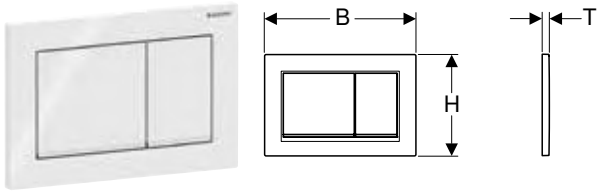

click & scan

Kullanım amaçları
- Omega duvar montaj kutularında deşarj tetikleme için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: beyaz / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım çizgileri: mat beyaz	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.16.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: siyah / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım çizgileri: mat siyah	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak Tasarım çizgileri: krom / mat	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak Tasarım çizgileri: altın rengi / parlak	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik	21,2	14,2	1

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 206

2 kademeli deşarj için Geberit Omega60 kare kumanda kapağı, gömme

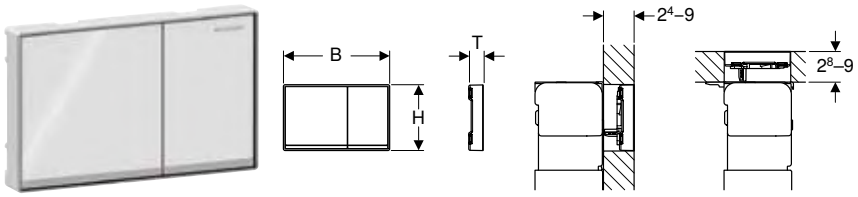

click & scan

Kullanım amaçları
- Omega duvar montaj kutularında deşarj tetikleme için
- 24–90 mm kaplama kalınlıkları için (önden basmalı)
- 28–90 mm kaplama kalınlıkları için (üstten basmalı)

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı
- Gömme kumanda düğmesi
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Dengeleme çerçevesi
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Tuş: krom / fırçalanmış Tasarım çizgileri, Çerçeve: krom / parlak	Çinko döküm	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Tuş: lav rengi / Parlak cam Tasarım çizgileri: Aynalı cam Çerçeve: krom / parlak	Çinko döküm / Cam	18,4	11,4	2,5

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.JL.1	Tuş: kum grisi / Parlak cam Tasarım çizgileri: Aynalı cam Çerçeve: krom / parlak	Çinko döküm / Cam	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Tuş: beyaz / Parlak cam Tasarım çizgileri: Aynalı cam Çerçeve: krom / parlak	Çinko döküm / Cam	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Tuş: siyah / parlak Tasarım çizgileri: Aynalı cam Çerçeve: krom / parlak	Çinko döküm / Cam	18,4	11,4	2,5

Aksesuarlar

- Omega60 kumanda kapağı için Geberit kapak çerçevesi, kare → S. 201

Omega60 kumanda kapağı için Geberit kapak çerçevesi, kare

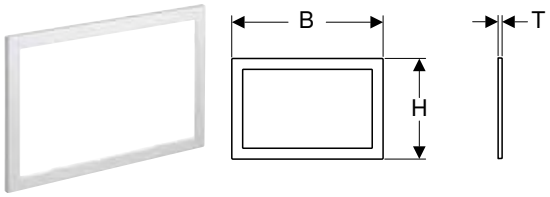

click & scan

Kullanım amaçları

- Omega60 kumanda kapakları için
- Temiz olmayan karo kenarlarını kapatmak için

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	krom / parlak	Çinko döküm	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	20,9	13,9	0,5

Geberit Omega kör kapak

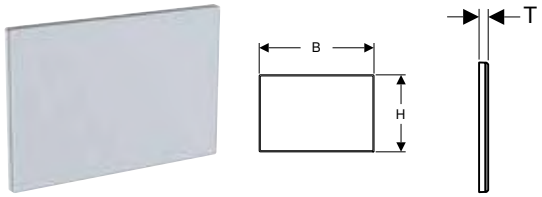

click & scan

Kullanım amaçları

- Omega duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için

Teslimat kapsamı

- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	müşteriye özel	Çinko döküm	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	beyaz	Çinko döküm / Cam	21,2	14,2	1,1

Geberit Omega kör kapak, gömme



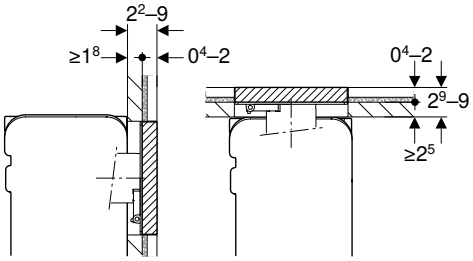

click & scan

Kullanım amaçları
- Kişisel banyo tasarımı için
- Omega duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için (önden montaj)
- ≥ 25 mm kaplama kalınlıkları için (üstten montaj)
- 4–20 mm karo yapıları için uygundur

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Üstten veya önden monte edilebilir
- Gömülü montaj
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	müşteriye özel	Plastik	18,3	11,3	1,8

Geberit Omega kör kapak, gömme, görüş çerçeveli



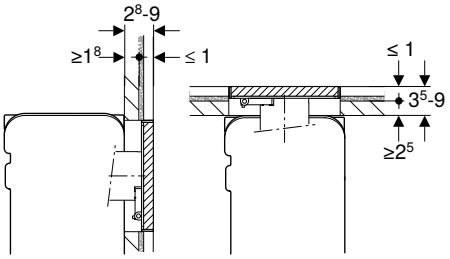

click & scan

Kullanım amaçları
- Kişisel banyo tasarımı için
- Omega duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için (önden montaj)
- ≥ 25 mm kaplama kalınlıkları için (üstten montaj)
- ≤ 10 mm görüş çerçeveli kör kapakta karo yapıları için

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Üstten veya önden monte edilebilir
- Gömülü montaj
- Parlak krom kapak için görüş çerçevesi
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	müşteriye özel	Plastik	18,3	11,3	2,8

Alpha gömme rezervuarlar için

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Alpha serisi gömme rezervuar kumanda kapakları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Alpha01 yuvarlak	Alpha01 kare (eski Alpha30)	Alpha25 kare (eski Alpha20)	Alpha25 kare (eski Alpha35)	Alpha50 kare
		→ S. 203	→ S. 204			→ S. 205
Duofix	458.175.00.2			✓		
	458.212.00.2			✓		
	458.233.00.3			✓		
Kombifix	110.212.00.1			✓		
	110.231.00.2			✓		
	110.233.00.2			✓		
	110.174.00.1			✓		
Alpha gömme rezervuar 8 cm	109.175.00.1			✓		
Alpha gömme rezervuar 12 cm	109.212.00.1			✓		
	109.233.00.2			✓		

✓ Uyumlu

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha01 yuvarlak kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.035.11.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.035.14.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.035.21.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.035.46.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.035.QA.1	Kumanda kapağı, Tuş: bronz rengi	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.035.QC.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah krom	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.035.QE.1	Kumanda kapağı, Tuş: pirinç rengi	Plastik	21,3	14,2	1,6

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha01 kare kumanda kapağı

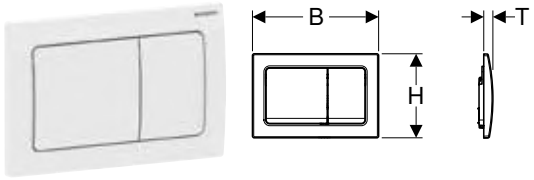

click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.055.11.1	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.055.14.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.055.21.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.055.46.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.055.QA.1	Kumanda kapağı, Tuş: bronz rengi	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.055.QC.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah krom	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.055.QE.1	Kumanda kapağı, Tuş: pirinç rengi	Plastik	21,3	14,2	1,6

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha25 yuvarlak kumanda kapağı

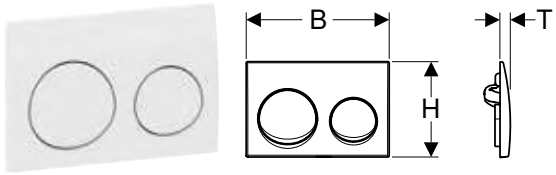

click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.040.11.5	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.040.21.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.040.46.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat	Plastik	21,3	14,2	1,6

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha25 kare kumanda kapağı

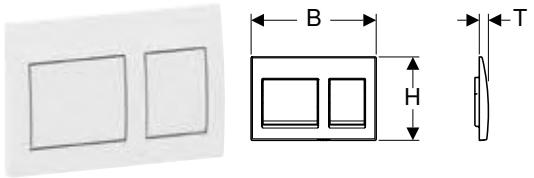

click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.045.11.5	Kumanda kapağı, Tuş: alp beyazı	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.045.21.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.045.46.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat	Plastik	21,3	14,2	1,6

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha50 kare kumanda kapağı

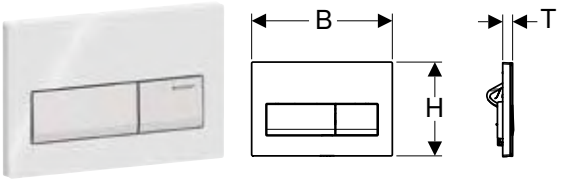

click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.060.11.1	Montaj plakası, Tuş: krom / parlak Kapak: beyaz / parlak	Plastik	21,3	14,2	1,5
115.060.DW.1	Montaj plakası, Tuş: krom / parlak Kapak: siyah / parlak	Plastik	21,3	14,2	1,5

Twinline gömme rezervuarlar için

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit eski gömme rezervuar donatımı

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Mevcut gömme rezervuar tanımı					Dönüştürme			
Kumanda kapağı	Şamandıra	Gömme rezervuar	PA no.	Üretim yılı	Tadilat seti		Deşarj miktarı	Kumanda kapağı
Deşarj durdurmalı tetiklemeye dönüştürme								
2 kademeli deşarja dönüştürme								
		10.800[1)]	PA-I/IX2761/I	1978-1987		240.835.00.5	Büyük deşarj miktarı 6 / 9 l, küçük deşarj miktarı 3 / 4 l	115.899.xx.1

[1)] Saydam koruyucu plaka, pirinç sabitleme vidaları

2 kademeli deşarj için Geberit tadilat seti, Tip 10.800 gömme rezervuar için

click & scan

Kullanım amaçları
- 2 kademeli deşarja dönüştürmek için
- Geberit gömme rezervuarlar tip 110.800 için (üretim yılı 1978–1987)

Özellikler
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Su sıcaklığı maks.	25 °C

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- Şamandıra
- Bastırıcı
- Depo
- Tip 383 doldurma valfi
- Bakır bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
240.835.00.5

Aksesuarlar

Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Büyük yüzeyli duvar önü malzemelerinde Geberit kumanda kapaklarının montajı için

Özellikler
- Maksimum 18 cm'ye kadar ön duvar malzemesi mümkündür
- Hızlı ayarlı basma çubukları için uzatma
- Hızlı ayarlı mesafe ayar vidası için uzatma

Teslimat kapsamı
- Mesafe ayar vidası için 2 uzatma
- Bastırma çubukları için 2 uzatma
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

240.938.00.1

Alpha gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Büyük yüzeyli duvar önü malzemelerinde Geberit kumanda kapaklarının montajı için

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

242.758.00.1

230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için



click & scan

Kullanım amaçları
- Ankastre buat kutularına montaj için

Teknik veriler

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC

Teslimat kapsamı
- Güç ünitesi
- 1,8 m soketli kablo bağlantısı

Ürün no.

115.335.00.1

Aksesuarlar
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 250
- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 195

230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir koku emme sistemini bağlamak için
- Geberit klozet deşarj kontrollerinin bağlanması için
- Klozet seramiğinde gizli bağlantı için

Teknik veriler

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC

Özellikler
- Vidalı kapak

Teslimat kapsamı
- Kombinasyon bağlantı kutusu
- Güç ünitesi
- 1,8 m soketli kablo bağlantısı

Ürün no.

115.336.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik/temassız/manuel → S. 222
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, Sigma80 kumanda kapaklı, kare, temassız → S. 223
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma80 kumanda kapaklı, kare, temassız → S. 218
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik/temassız/manuel → S. 212
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, manuel → S. 215
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, kablosuz → S. 216
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız → S. 214
- Geberit elektromik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, harici anahtar için → S. 219
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, kontrol anahtarı için → S. 220
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, harici anahtar için → S. 224
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, tip 10 kızılötesi düğmeli, yuvarlak → S. 221
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, tip 10 kızılötesi düğmeli, yuvarlak → S. 225
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, Bluetooth® uzaktan kumanda için → S. 217
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız, vidalanabilir → S. 213

Geberit kombine bağlantı kutusu

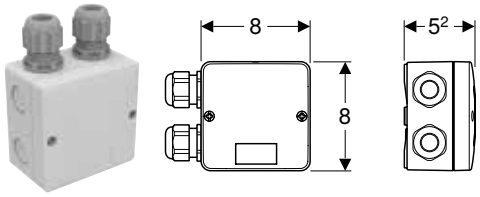

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir koku emme sistemini bağlamak için
- Klozet seramiğinde gizli bağlantı için

Özellikler
- Vidalı kapak

Teslimat kapsamı
- 2 kablo manşonu
- 2 cırt cırtlı bant

Ürün no.

244.120.00.1

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit elektronik sifon çalıştırmalı klozet deşarj kontrolleri, temassız

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Ürün no.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	**115.908.xx.6**	
		→ S. 218	**→ S. 223**	**→ S. 213**	**→ S. 214**	**→ S. 228**	
Tetikleme		Temassız / otomatik	Temassız / otomatik	Temassız / otomatik	Temassız / otomatik	Temassız / otomatik	
Algılama / Kontrol		İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	
Güç ünitesi		Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Pil	
Gömme rezervuarlar için uygundur		Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 8 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	
Kullanım alanı							
Ayrıca sipariş edilmelidir (aşağıdaki seçeneklerde yalnızca bir tanesi gereklidir)							
115.861.00.6 Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V	**Harici sıva altı elektrik kutusunda güç ünitesi**	✓	✓	✓	✓		
116.098.00.6 Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için	**Geberit Duofix ya da Geberit GIS elemanında, klozetin arkasında, gizli montaj için ankastre buat kutusu ve güç ünitesinden oluşan set**	✓		✓	✓		
111.900.00.6 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ve Power & Connect Box ile	**Klozet seramiğinin arkasında gizli montaj için ankastre buat kutulu montaj elemanları**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
461.301.00.6 Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ve Power & Connect Box ile		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
Güç ünitesi							
116.096.00.1 Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi	**Gizli Power & Connect kutusuna kurulum için güç ünitesi**	✓		✓	✓		
Aksesuarlar							
115.707.00.1 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

[1] Gizli kurulum için ankastre buat kutusu kullanıldığında, güç ünitesi ürün no. 116.096.00.1 ayrıca sipariş edilmelidir

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tip 10 infrared tuş	Tip 10 infrared tuş	Tip 10 infrared tuş
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ S. 227	→ S. 212	→ S. 222	→ S. 226	→ S. 221	→ S. 234	→ S. 225
	Temassız / otomatik	Temassız / manuel / otomatik	Temassız / manuel / otomatik	Temassız / manuel / otomatik	Temassız	Temassız	Temassız
	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü
	Pil	Elektrikli	Elektrikli	Pil	Elektrikli	Pil	Elektrikli
	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 8 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Omega duvar montaj kutusu 12 cm
							
		✓	✓		✓		✓
		✓			✓		✓
		✓[1]			✓[1]		
		✓[1]			✓[1]		
		✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓			

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit elektronik sifon çalıştırmalı klozet deşarj kontrolleri, manuel

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
						
Ürün no.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	
		→ S. 215	→ S. 232	→ S. 216	→ S. 230	
Tetikleme		Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	
Algılama / Kontrol		Manuel (kablolu)	Manuel (kablolu)	Manuel (kablosuz)	Manuel (kablosuz)	
Güç ünitesi		Elektrikli	Pil	Elektrikli	Pil	
Gömme rezervuarlar için uygundur		Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	
Kullanım alanı						
Ayrıca sipariş edilmelidir (aşağıdaki seçeneklerde yalnızca bir tanesi gereklidir)						
115.861.00.6 Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V	**Harici sıva altı elektrik kutusunda güç ünitesi**	✓		✓		
116.098.00.6 Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için	**Geberit Duofix ya da Geberit GIS elemanında, klozetin arkasında, gizli montaj için ankastre buat kutusu ve güç ünitesinden oluşan set**	✓		✓		
111.900.00.6 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ve Power & Connect Box ile	**Klozet seramiğinin arkasında gizli montaj için ankastre buat kutulu montaj elemanları**					
461.301.00.6 Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ve Power & Connect Box ile						
Güç ünitesi						
116.096.00.1 Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi	**Gizli Power & Connect kutusuna kurulum için güç ünitesi**	✓		✓		
Aksesuarlar						
241.155.00.1 Mekanik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, düğme						
241.154.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, katlanır destek kolu için		✓	✓			
241.568.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı				✓	✓	
115.707.00.1 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth®				✓	✓	
115.708.00.1 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth®				✓	✓	

✓ Uyumlu

[1] Gizli kurulum için ankastre buat kutusu kullanıldığında, güç ünitesi ürün no. 116.096.00.1 ayrıca sipariş edilmelidir

	Sigma10	Sigma10	Kumanda kapağı olmadan	Kumanda kapağı olmadan	Kumanda kapağı olmadan	Kumanda kapağı olmadan	Kumanda kapağı olmadan
							
	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6
	→ S. 217	→ S. 231	→ S. 219	→ S. 233	→ S. 224	→ S. 220	→ S. 229
	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Manuel (kablolu)	Manuel (kablolu)	Manuel (kablolu)	Manuel (kablosuz)	Manuel (kablosuz)
	Elektrikli	Pil	Elektrikli	Pil	Elektrikli	Elektrikli	Pil
	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Omega duvar montaj kutusu 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm
	✓		✓		✓	✓	
	✓		✓		✓	✓	
			✓[1]				
			✓[1]				
	✓		✓		✓	✓	
			✓	✓	✓		
						✓	✓
	✓	✓				✓	✓
	✓	✓				✓	✓

Geberit Sigma 12 cm gömme rezervuar için deşarj tetiklemeli, elektrikli

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik/temassız/manuel

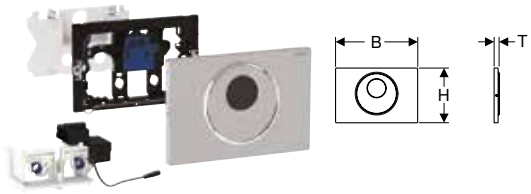

click & scan

Kullanım amaçları

- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Bastırma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden manuel deşarj tetikleme
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Anti-vandal
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.890.16.6	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız, vidalanabilir

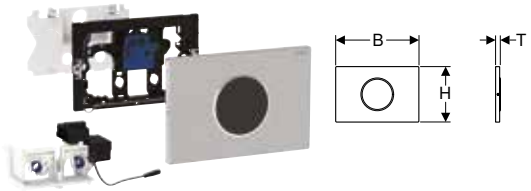

click & scan

Kullanım amaçları
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı
- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Anti-vandal
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.906.16.6	Kumanda kapağı: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar
- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız

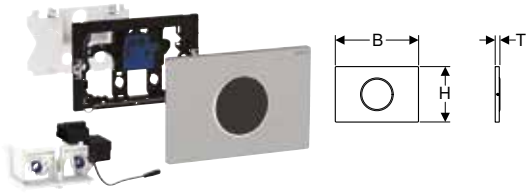

click & scan

Kullanım amaçları

- Özel ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.907.16.6	Kumanda kapağı: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Kumanda kapağı: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Kumanda kapağı: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, manuel

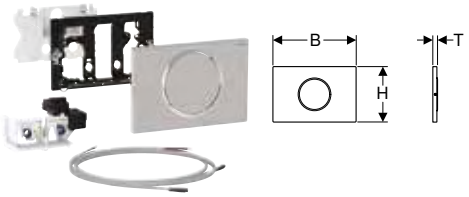

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeli katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Bastırma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- 2 kablo prefabrik, uzunluk 1.2 m
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablolu
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.863.16.6	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar

- Mekanik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, düğme → S. 250
- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, katlanır destek kolu için → S. 250

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, kablosuz

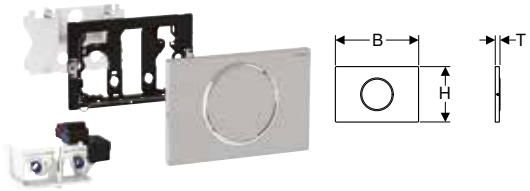

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz, telsiz bağlantı
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Bastırma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Radyo alıcılı kumanda elektroniği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.867.16.6	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı → S. 251

Yeni

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, Bluetooth® uzaktan kumanda için

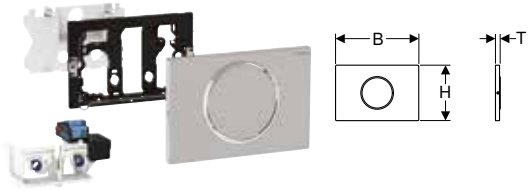

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm gömme rezervuarların, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için Bluetooth® uzaktan kumanda ile
- Sigma 12 cm gömme rezervuarların, Geberit kontrol anahtarı üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için, Bluetooth® kumanda ile
- Sigma10 kumanda kapağı üzerinden 1 kademeli deşarjın manuel tetiklemesi için
- Bluetooth® uzaktan kumanda üzerinden 1 ya da 2 kademeli deşarjın tetiklenmesi için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	2400 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetiklemesi, kablosuz, Bluetooth® uzaktan kumandalı
- Geberit Bluetooth® uzaktan kumanda üzerinden deşarj tetiklemesi, kablosuz
- Bluetooth® uzaktan kumanda üzerinden 2 kademeli deşarj tetiklenebilir
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Bastırma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Bluetooth® alıcılı deşarj elektroniği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.705.16.6	siyah / mat	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.705.SN.6	fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Ayrıca sipariş edilmelidir

- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251

- Yalnızca ürün kataloğundaki aksesuarlar ve uyumluluk tablolarına göre Bluetooth® uzaktan kumandayla uyumludur

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma80 kumanda kapaklı, kare, temassız

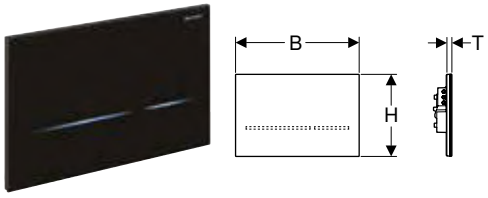

click & scan

Kullanım amaçları

- Özel ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	0 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma80 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme etkinleştirilebilir
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Mekanik düğmesiz kumanda kapağı
- Işık çubukları ile algılanabilir tuşlar
- Tuş aydınlatması yaklaştığınızda etkinleşir
- Beş renkte ayarlanabilen tuş aydınlatması
- Rehber ışık kapatılabilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Kilitlenebilir
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.090.SG.6	siyah / Cam	Cam	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	Aynalı cam	Cam	24,7	16,4	1	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Geberit elektromik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, harici anahtar için

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeli katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- Elektrik kablosu 2 m, prefabrik

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablolu
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma70 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
115.862.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Tuş
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar

- Mekanik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, düğme → S. 250

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, kontrol anahtarı için

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, Geberit kontrol anahtarı üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Radyo alıcılı kumanda elektroniği

Özellikler

- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz, telsiz bağlantı
- Geberit kontrol anahtarı üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz
- 2 kademeli deşarj, kontrol anahtarı üzerinden tetiklenebilir
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma70 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
115.897.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı → S. 251

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, tip 10 kızılötesi düğmeli, yuvarlak





click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız kızılötesi düğme üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Gömme elektrik kutusu ile sağlam ve alçıpan yapıda kurulum için
- Kontra somun ile banyo mobilyalarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Teslimat kapsamı

- 2 m elektrik kablolu kızılötesi düğme
- Gömme elektrik kutusu
- Kontra somun
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma70 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.936.14.6	mat siyah	Pirinç	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Tasarım halkası: Cilalı Rozet: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	6	6	0,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Geberit Sigma 8 cm gömme rezervuar için deşarj tetiklemeli, elektrikli

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik/temassız/manuel

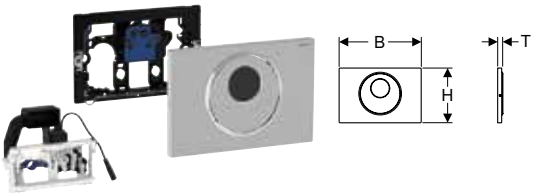

click & scan

Kullanım amaçları

- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için, 2016 üretim serisi
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Bastırma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden manuel deşarj tetikleme
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Anti-vandal
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.856.16.6	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, Sigma80 kumanda kapaklı, kare, temassız

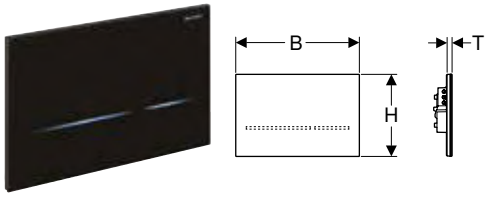

click & scan

Kullanım amaçları
- Özel ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için, 2016 üretim serisi
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	0 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı
- Sigma80 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış

Özellikler
- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme etkinleştirilebilir
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Mekanik düğmesiz kumanda kapağı
- Işık çubukları ile algılanabilir tuşlar
- Tuş aydınlatması yaklaştığınızda etkinleşir
- Beş renkte ayarlanabilen tuş aydınlatması
- Rehber ışık kapatılabilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Kilitlenebilir
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.092.SG.6	siyah / Aynalı cam	Cam	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	Aynalı cam	Cam	24,7	16,4	1	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Aksesuarlar
- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Geberit Omega 12 cm gömme rezervuar için deşarj tetiklemeli, elektrikli

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, harici anahtar için

click & scan

Kullanım amaçları

- Omega 12 cm duvar montaj kutularının piyasada bulunan ve kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeler üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- Elektrik kablosu 2 m, prefabrik

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Harici tuşlar üzerinden 2 kademeli uzaktan tetikleme
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- Kumanda kapağı üzerinden üstten veya yukarıdan tetiklenebilir 2 kademeli deşarj
- Omega20 - Omega60 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
115.955.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Tuş
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, tip 10 kızılötesi düğmeli, yuvarlak



click & scan

Kullanım amaçları

- Temassız kızılötesi düğme ile Omega 12 cm duvar montaj kutularının manuel uzaktan kumandası için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Gömme elektrik kutusu ile sağlam ve alçıpan yapıda kurulum için
- Kontra somun ile banyo mobilyalarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Teslimat kapsamı

- 2 m elektrik kablolu kızılötesi düğme
- Gömme elektrik kutusu
- Kontra somun
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden üstten veya yukarıdan tetiklenebilir 2 kademeli deşarj
- Omega20 - Omega60 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi ile çalışır
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.956.14.6	mat siyah	Pirinç	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Tasarım halkası: Cilalı Rozet: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	6	6	0,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 248

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 248
- Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için → S. 249
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 207

Geberit Sigma 12 cm gömme rezervuar için deşarj tetiklemeli, pilli işletim

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız / manuel

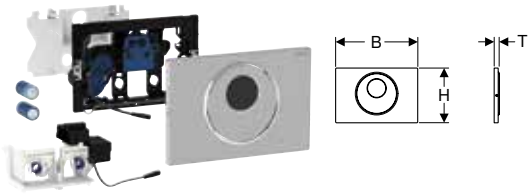

click & scan

Kullanım amaçları

- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	1 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü ve pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V
- Bastırma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden manuel deşarj tetikleme
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Pilli
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Anti-vandal
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.891.16.6	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız, vidalanabilir

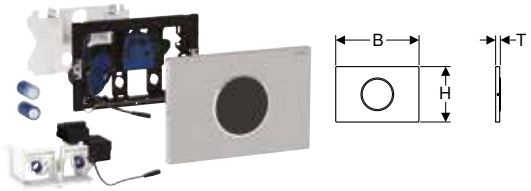

click & scan

Kullanım amaçları

- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü ve pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Pilli
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Anti-vandal
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.909.16.6	Kumanda kapağı: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız

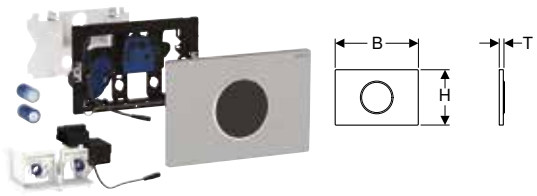

click & scan

Kullanım amaçları

- Özel ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	1–60 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü ve pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- Otomatik deşarj tetikleme
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Pilli
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Güvenli IR mesafe algılama
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.908.16.6	Kumanda kapağı: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Kumanda kapağı: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Kumanda kapağı: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, kontrol anahtarı için

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, Geberit kontrol anahtarı üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Plastik

Özellikler

- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz, telsiz bağlantı
- Geberit kontrol anahtarı üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz
- 2 kademeli deşarj, kontrol anahtarı üzerinden tetiklenebilir
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma50 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Pilli
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı

Teslimat kapsamı

- Pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Radyo alıcılı kumanda elektroniği
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
115.898.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı → S. 251

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, kablosuz

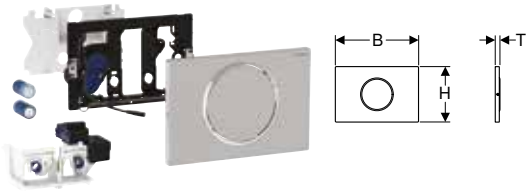

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz, telsiz bağlantı
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Pilli
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Bastırma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Radyo alıcılı kumanda elektroniği
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.869.16.6	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251
- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı → S. 251

Yeni

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, Bluetooth® uzaktan kumanda için

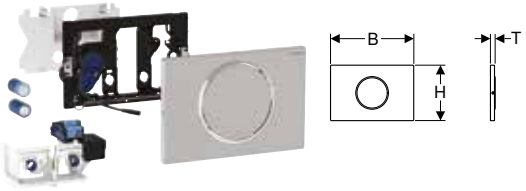

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm gömme rezervuarların, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için Bluetooth® uzaktan kumanda ile
- Sigma 12 cm gömme rezervuarların, Geberit kontrol anahtarı üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için, Bluetooth® kumanda ile
- Sigma10 kumanda kapağı üzerinden 1 kademeli deşarjın manuel tetiklemesi için
- Bluetooth® uzaktan kumanda üzerinden 1 ya da 2 kademeli deşarjın tetiklenmesi için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	2400 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetiklemesi, kablosuz, Bluetooth® uzaktan kumandalı
- Geberit Bluetooth® uzaktan kumanda üzerinden deşarj tetiklemesi, kablosuz
- Bluetooth® uzaktan kumanda üzerinden 2 kademeli deşarj tetiklenebilir
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Pilli
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Bastırma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Bluetooth® alıcılı deşarj elektroniği
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.706.16.6	siyah / mat	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.706.SN.6	fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Ayrıca sipariş edilmelidir

- 2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 252

Aksesuarlar

- 1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth® → S. 251

- Yalnızca ürün kataloğundaki aksesuarlar ve uyumluluk tablolarına göre Bluetooth® uzaktan kumandayla uyumludur

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, manuel

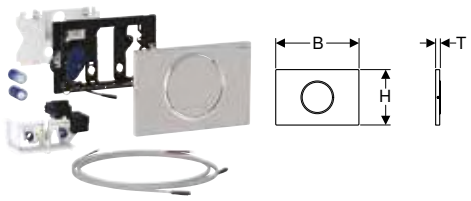

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeli katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablolu
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Pilli
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Bastırma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V
- 2 kablo prefabrik, uzunluk 1.2 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.864.16.6	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, harici anahtar için

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeli katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Plastik

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablolu
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma50 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Pilli
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı

Teslimat kapsamı

- Pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- Elektrik kablosu 2 m, prefabrik
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
115.885.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Tuş

Aksesuarlar

- Mekanik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, düğme → S. 250

Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, tip 10 kızılötesi düğmeli, yuvarlak



click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız kızılötesi düğme üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Gömme elektrik kutusu ile sağlam ve alçıpan yapıda kurulum için
- Kontra somun ile banyo mobilyalarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veriler

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	1–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s

Özellikler

- Manuel deşarj tetikleme, temassız
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma50 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Pilli
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Karıştırma emniyetli soket bağlantısı ile
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Sessiz kaldırma mekanizması
- Kendinden kalibreli elektrikli kaldırma tertibatı

Teslimat kapsamı

- 2 m elektrik kablolu kızılötesi düğme
- Gömme elektrik kutusu
- Kontra somun
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı rulman bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
115.937.14.6	mat siyah	Pirinç	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Tasarım halkası: Cilalı Rozet: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	6	6	0,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak

Pnömatik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pnömatik sifon çalıştırmalı klozet deşarj kontrolleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Model	Gömme rezervuar								Mobilyalı rezervuar	Sıva üstü rezervuar	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Tip 01 uzaktan kumanda 1 kademeli deşarj, sıva altı basma düğmesi											
116.040.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓						✓			
Tip 01 uzaktan kumanda 1 kademeli deşarj, sıva üstü basma düğmesi											
116.046.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.047.11.1		✓						✓			
Tip 01 uzaktan kumanda 2 kademeli deşarj, sıva altı basma düğmesi											
116.042.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓						✓			
Tip 01 uzaktan kumanda 2 kademeli deşarj, sıva altı basma düğmesi, öne çıkıntılı											
116.044.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.045.11.1		✓						✓			
Tip 01 uzaktan kumanda 2 kademeli deşarj, sıva üstü basma süğmesi											
116.048.11.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.049.11.1		✓						✓			
Tip 01 uzaktan kumanda 2 kademeli deşarj, mobilya tipi basma düğmesi											
116.050.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Tip 10 uzaktan kumanda 2 kademeli deşarj, sıva altı basma düğmesi											
116.055.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓						✓			
Tip 10 uzaktan kumanda 2 kademeli deşarj, mobilya tipi basma düğmesi											
116.057.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Uzaktan kumanda, köşeli tasarım, 2 kademeli deşarj											
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓						✓			
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓						✓			
1 kademeli deşarj, mobilyaya monte basma düğmesi, metal											
115.947.xx.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
1 kademeli deşarj, duvara monte ayak düğmesi											
115.918.00.1	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
115.993.00.1 		✓						✓			
1 kademeli deşarj, umumi tuvaletler için											
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Uyumlu

2 kademeli deşarj için

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, sıva altı basma butonu





click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.042.11.1	beyaz	Plastik
116.042.21.1	krom / parlak	Plastik
116.042.JQ.1	krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, sıva altı basma butonu, öne çıkıntılı





click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.044.11.1	alp beyazı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, sıva üstü basma butonu

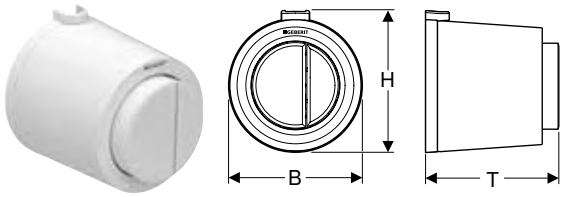

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva üstü montaj için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 0,9 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alp beyazı	Plastik	8,5	9	8,5

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, mobilyaya monte basma butonu

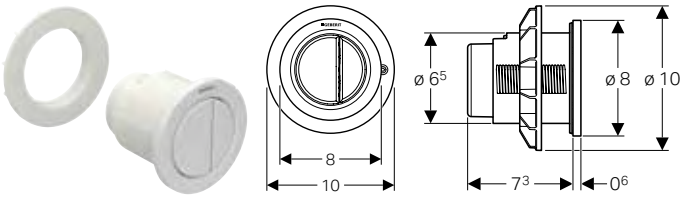

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Düşük montaj yüksekliğine sahip Geberit duvar montaj kutularının pnömatik uzaktan tetiklenmesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için
- Banyo mobilyaları için

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.050.11.1	beyaz	Plastik
116.050.21.1	krom / parlak	Plastik
116.050.JQ.1	krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, Sigma 8 cm sıva altı rezervuar için, sıva altı basma butonu

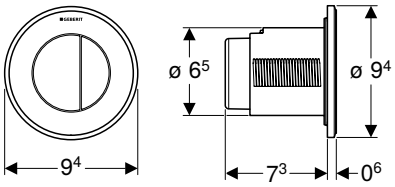

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Alpha 8 cm duvar montaj kutusu için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.043.11.1	beyaz	Plastik
116.043.21.1	krom / parlak	Plastik
116.043.JQ.1	krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, Sigma 8 cm sıva altı rezervuar için, sıva altı basma butonu, öne çıkıntılı

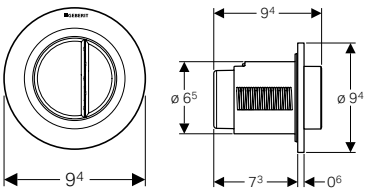

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Alpha 8 cm duvar montaj kutusu için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.045.11.1	alp beyazı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, Sigma 8 cm sıva altı rezervuar için, sıva üstü basma butonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva üstü montaj için
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Alpha 8 cm duvar montaj kutusu için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Sabitleme malzemesi
- Boş boru uzunluğu 0,9 m

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	alp beyazı	Plastik	8,5	9	8,5

Geberit tip 10 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, sıva altı basma butonu

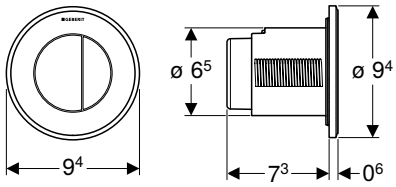

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.055.16.1	Tuş, Rozet: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Plastik
116.055.DW.1	Tuş, Rozet: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Plastik
116.055.JQ.1	Tuş, Rozet: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik
116.055.KH.1	Tuş, Rozet: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	Plastik
116.055.KJ.1	Tuş, Rozet: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik
116.055.KK.1	Tuş, Rozet: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Plastik
116.055.KM.1	Tuş, Rozet: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik

Geberit tip 10 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, mobilyaya monte basma butonu

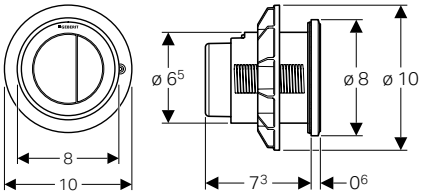

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Düşük montaj yüksekliğine sahip Geberit duvar montaj kutularının pnömatik uzaktan tetiklenmesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için
- Banyo mobilyaları için

Özellikler

- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı

- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.057.16.1	Tuş, Rozet: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Plastik
116.057.DW.1	Tuş, Rozet: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Plastik
116.057.JQ.1	Tuş, Rozet: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik
116.057.KH.1	Tuş, Rozet: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	Plastik
116.057.KJ.1	Tuş, Rozet: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik
116.057.KK.1	Tuş, Rozet: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Plastik
116.057.KM.1	Tuş, Rozet: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik
116.057.SN.1	Tuş, Rozet: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Çinko döküm

Geberit tip 10 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 2 kademeli deşarj, Sigma 8 cm sıva altı rezervuar için, sıva altı basma butonu

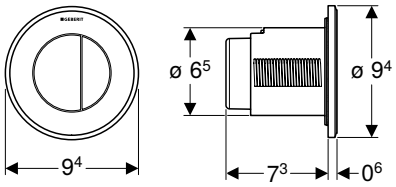

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Alpha 8 cm duvar montaj kutusu için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.056.16.1	Tuş, Rozet: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Plastik
116.056.DW.1	Tuş, Rozet: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah	Plastik
116.056.JQ.1	Tuş, Rozet: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik
116.056.KH.1	Tuş: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat Rozet: natura / parlak	Plastik
116.056.KJ.1	Tuş, Rozet: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik
116.056.KK.1	Tuş, Rozet: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Plastik
116.056.KM.1	Tuş, Rozet: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik

Geberit uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, gömme basma butonu, öne çıkıntılı

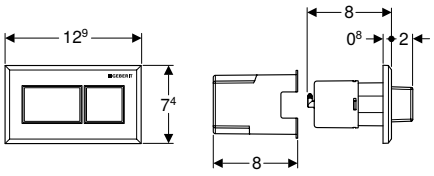

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Alpha 8 cm duvar montaj kutusu için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	22 N

Özellikler
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Köşeli tasarım

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.054.21.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik

Geberit uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, gömme basma butonu

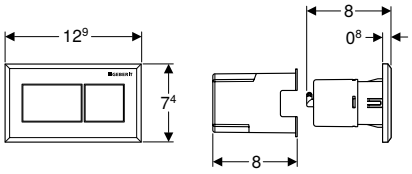

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Alpha 8 cm duvar montaj kutusu için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için

Özellikler

- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Köşeli tasarım

Teslimat kapsamı

- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	22 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.053.GH.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm
116.053.KA.1	Kumanda kapağı: krom / parlak Tuş: krom / fırçalanmış	Plastik
116.053.KT.1	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tuş: krom / fırçalanmış	Plastik
116.053.KV.1	Kumanda kapağı: siyah RAL 9005 / parlak Tuş: krom / fırçalanmış	Plastik

Geberit köşeli tasarım uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, gömme basma butonu, öne çıkıntılı

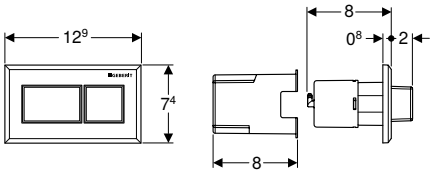

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için
- Banyo mobilyaları için

Özellikler

- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Köşeli tasarım

Teslimat kapsamı

- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	22 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.052.21.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik

Geberit köşeli tasarım uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, gömme basma butonu

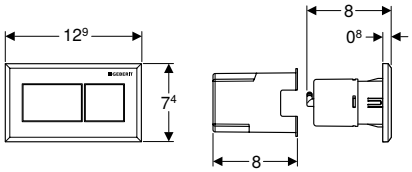

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için
- Banyo mobilyaları için

Özellikler

- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Köşeli tasarım

Teslimat kapsamı

- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	22 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.051.GH.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm
116.051.KA.1	Kumanda kapağı: krom / parlak Tuş: krom / fırçalanmış	Plastik
116.051.KT.1	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tuş: krom / fırçalanmış	Plastik
116.051.KV.1	Kumanda kapağı: siyah RAL 9005 / parlak Tuş: krom / fırçalanmış	Plastik

1 kademeli deşarj için

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 1 kademeli deşarj, gömme basma butonu

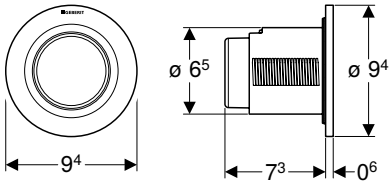

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için

Özellikler

- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı

- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.040.11.1	beyaz	Plastik
116.040.21.1	krom / parlak	Plastik
116.040.JQ.1	krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 1 kademeli deşarj, sıva üstü basma butonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva üstü montaj için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 0,9 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alp beyazı	Plastik	8,5	9	8,5

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 1 kademeli deşarj, Sigma 8 cm sıva altı rezervuar için, sıva altı basma butonu

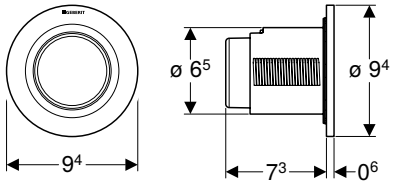

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Delta 8 cm gömme rezervuarlar için

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.041.11.1	alp beyazı	Plastik
116.041.21.1	krom / parlak	Plastik
116.041.JQ.1	krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, yuvarlak, pnömatik, 1 kademeli deşarj, Sigma 8 cm sıva altı rezervuar için, sıva üstü basma butonu

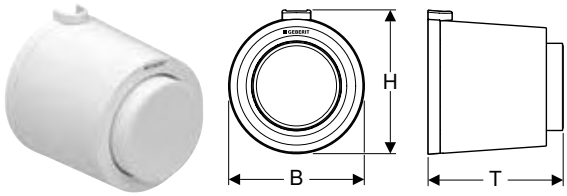

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva üstü montaj için
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Delta 8 cm gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	alp beyazı	Plastik	8,5	9	8,5

Geberit pnömatik klozet deşarj kontrolü, 1 kademeli deşarj, kontra yerleştirilmiş, banyo mobilyaları için

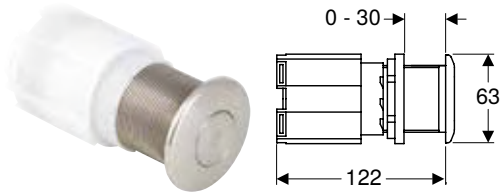

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Düşük montaj yüksekliğine sahip Geberit duvar montaj kutularının pnömatik uzaktan tetiklenmesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Alçıpan yapılar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için
- Banyo mobilyaları için
- Maksimum 30 mm'ye kadar duvar kalınlıkları için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Paslanmaz Çelik basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Yuvarlak tasarım

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
115.947.00.1	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
115.947.21.1	krom / parlak	Paslanmaz çelik

Geberit pnömatik klozet deşarj kontrolü, 1 kademeli deşarj, kontra yerleştirilmiş, umumi tuvaletler için

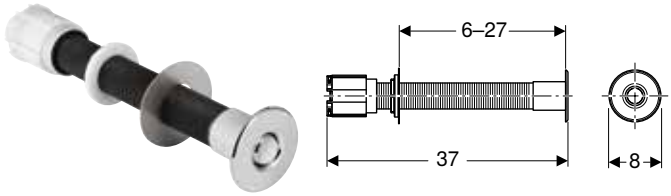

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Umumi tuvaletler için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için
- Banyo mobilyaları için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Pirinç basma düğmesi, krom kaplı
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Yuvarlak tasarım

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
115.943.21.1	krom / parlak	Pirinç

Geberit pnömatik klozet deşarj kontrolü, 1 kademeli deşarj, asma ayak düğmesi

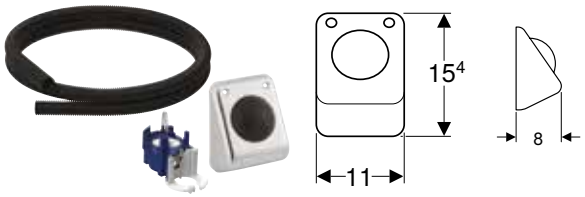

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Sıva üstü montaj için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- Delta 12 cm duvar montaj kutuları için
- Kappa 15 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuarlar için
- AP140 sıva üstü rezervuarlar için
- Banyo mobilyaları için

Özellikler
- Paslanmaz Çelik basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 3,5 m
- Kalıp eki EPS
- Boş boru uzunluğu 3 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	11	15,4	7,8

Geberit pnömatik klozet deşarj kontrolü, 1 kademeli deşarj, asma ayak düğmesi

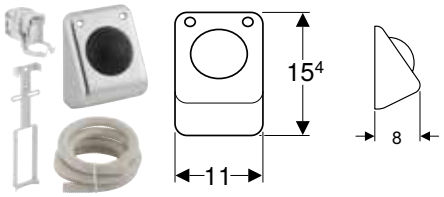

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Sıva üstü montaj için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 8 cm gömme rezervuarlar için
- Alpha 8 cm duvar montaj kutusu için

Teknik veriler

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler

- Paslanmaz Çelik basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı

- Bastırıcı
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 3,5 m
- Kalıp eki EPS
- Boş boru uzunluğu 3 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.993.00.1	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	11	15,4	7,8

Klozet deşarj kontrolleri için aksesuarlar

Montaj setleri

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Geberit klozet kumandaları şebeke bağlantılarını hazırlamak için
- Geberit DuoFresh modülleri şebeke bağlantılarını hazırlamak için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	90–260 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Çıkış gücü	12 W

Özellikler
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu kapağı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 76 mm
- Boru kılavuzu
- Güç ünitesi
- 1.8 m elektrik kablosu uzunluğu
- Boş boru uzunluğu 1,5 m

Ürün no.

115.861.00.6

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik/temassız/manuel → S. 212
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma80 kumanda kapaklı, kare, temassız → S. 218
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, manuel → S. 215
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, kablosuz → S. 216
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız, vidalanabilir → S. 213
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız → S. 214
- Geberit elektromik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, harici anahtar için → S. 219
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, kontrol anahtarı için → S. 220
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, harici anahtar için → S. 224
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, tip 10 kızılötesi düğmeli, yuvarlak → S. 221
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, tip 10 kızılötesi düğmeli, yuvarlak → S. 225
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, Bluetooth® uzaktan kumanda için → S. 217

Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Power & Connect kutularına montaj için
- 12 V DC'li Geberit klozet deşarj kontrollerin ve Geberit DuoFresh modüllerin güç ünitesi için
- Gömme rezervuardaki Geberit hijyenik yıkama sistemlerinin güç ünitesi için
- Asma klozet için Geberit Duofix elemanı yangın koruma setleri ya da deşarj dirsekleri ve sifon dirsekleri yangın kapakları ile birleştirme için uygun değildir

Özellikler
- İş bölümü
- LED ekranlı güç ünitesi
- LED göstergeli elektrik kablosu

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	90–260 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Çıkış gücü	12 W

Teslimat kapsamı
- LED ekranlı güç ünitesi
- Elektrik kablosu
- Bağlantı terminalli ara taban

Ürün no.

116.096.00.1

Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti, asma klozet elemanı için

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetlere yönelik Geberit Duofix ve Geberit GIS elemanları için, 12 cm Sigma duvar montaj kutusu ile
- Asma klozet için Geberit Duofix ve Geberit GIS elemanları, 12 cm Omega duvar montaj kutusu ile
- 12 V DC'li Geberit klozet deşarj kontrollerin ve Geberit DuoFresh modüllerin güç ünitesi için
- Gömme rezervuardaki Geberit hijyenik yıkama sistemlerinin güç ünitesi için
- Geberit AquaClean taharet sistemlerinin şebeke bağlantısının hazırlanması için
- Klozet seramiği arkasındaki gizli şebeke bağlantısı için
- Asma klozet için Geberit Duofix elemanı yangın koruma setleri ya da deşarj dirsekleri ve sifon dirsekleri yangın kapakları ile birleştirme için uygun değildir

Özellikler
- 2025 serisi
- Takımsız monte edilebilir
- İş bölümü
- LED ekranlı güç ünitesi
- LED göstergeli elektrik kablosu
- Geberit AquaClean için bağlantı seçenekleri
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur

Teslimat kapsamı
- Power & Connect kutusu
- LED ekranlı güç ünitesi
- Elektrik kablosu
- Bağlantı terminalli ara taban
- Şablon kutusu
- Boş boru uzunluğu 0,32 m, Geberit AquaClean bağlantısı için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	90–260 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Çıkış gücü	12 W

Ürün no.

116.098.00.6

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, manuel → S. 215
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, kablosuz → S. 216
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız, vidalanabilir → S. 213
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik / temassız → S. 214
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma80 kumanda kapaklı, kare, temassız → S. 218
- Geberit elektromik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, harici anahtar için → S. 219
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, kontrol anahtarı için → S. 220
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, harici anahtar için → S. 224
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, tip 10 kızılötesi düğmeli, yuvarlak → S. 221
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, tip 10 kızılötesi düğmeli, yuvarlak → S. 225
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, katlanır destek kolu için, Bluetooth® uzaktan kumanda için → S. 217
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, Sigma10 kumanda kapaklı, yuvarlak, otomatik/ temassız/manuel → S. 212
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 193
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 194

Mekanik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, düğme

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının kablolu uzaktan tetiklemelerine yönelik montaj hazırlığı için
- Gömme elektrik kutuları ile gömme rezervuarlar arasındaki kabloları bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 68 mm, elektrik bağlantısı için
- Boş boru uzunluğu 1,7 m

Ürün no.

241.155.00.1

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, katlanır destek kolu için

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının kablolu uzaktan tetiklemelerine yönelik montaj hazırlığı için
- Gömme elektrik kutuları ile gömme rezervuarlar arasındaki kabloları bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 68 mm, elektrik bağlantısı için
- Boş boru uzunluğu 0,8 m

Ürün no.

241.154.00.1

Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için

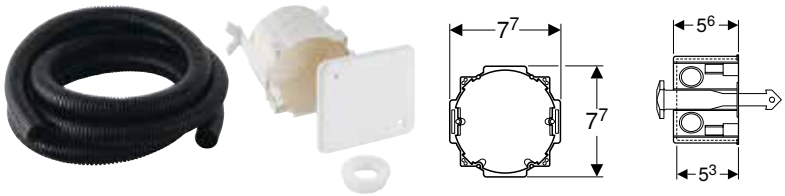

click & scan

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu kapağı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 76 mm
- Boş boru uzunluğu 1,7 m
- Tapa
- Emniyet klipsi

Ürün no.

244.999.00.1

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için

Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı

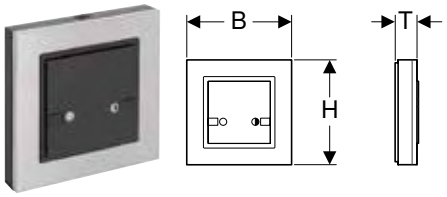

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, elektronik Geberit klozet deşarj kontrolü üzerinden manuel ve kablosuz deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- 2 kademeli deşarj tetiklenebilir
- Pilli
- Montajı ve servisi kolaydır

Teknik veriler

Çalışma voltajı	3 V DC
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m

Teslimat kapsamı
- 2 alkali-mangan pil tip AAA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

Yeni

1 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth®

click & scan

Kullanım amaçları
- 29–34 mm travers çapına sahip katlanır destek kollarına montaj için
- Ankastre için
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü için, kontrol anahtarı için (üretim tarihi 2026 ve sonrası)
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü elektronik, Bluetooth® uzaktan kumanda için
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü için, Sigma10 kumanda kapağı ile (üretim tarihi 2025 ve sonrası)
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü için, Sigma80 kumanda kapağı ile (üretim tarihi 2026 ve sonrası)

Özellikler
- 1 kademeli deşarj tetiklenebilir
- Pilli
- Montajı ve servisi kolaydır

Teknik veriler

Çalışma voltajı	3 V DC
Basma kuvveti (N) maks.	4 N
Dalga frekansı	2400 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m

Teslimat kapsamı
- CR2032 tip lityum pil
- Katlanır destek koluna montaj için sabitleme malzemesi
- Duvar montajı için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
115.707.00.1	alp beyazı

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

- Yalnızca uyumluluk listesine göre Geberit klozet deşarj kontrolleriyle uyumludur

Yeni

2 kademeli deşarj için Geberit uzaktan kumanda, Bluetooth®



click & scan

Kullanım amaçları

- 29–34 mm travers çapına sahip katlanır destek kollarına montaj için
- Ankastre için
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü için, kontrol anahtarı için (üretim tarihi 2026 ve sonrası)
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü elektronik, Bluetooth® uzaktan kumanda için
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü için, Sigma10 kumanda kapağı ile (üretim tarihi 2025 ve sonrası)
- Geberit elektronik klozet deşarj kontrolü için, Sigma80 kumanda kapağı ile (üretim tarihi 2026 ve sonrası)

Özellikler

- 2 kademeli deşarj tetiklenebilir
- Pilli
- Montajı ve servisi kolaydır

Teslimat kapsamı

- CR2032 tip lityum pil
- Katlanır destek koluna montaj için sabitleme malzemesi
- Duvar montajı için sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Çalışma voltajı	3 V DC
Basma kuvveti (N) maks.	4 N
Dalga frekansı	2400 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m

Ürün no.	Renk / Yüzey
115.708.00.1	alp beyazı

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

- Yalnızca uyumluluk listesine göre Geberit klozet deşarj kontrolleriyle uyumludur

GEBERIT

Pisuvar deşarj kontrolleri

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pisuvar deşarj kontrolleri 256

Sıva altı 258

Elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli 258
Elektronik deşarj tetiklemeli, pilli işletim 265
Pnömatik deşarj tetiklemeli 272
Basic 282

Sıva üstü 284

Elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli 284
Elektronik deşarj tetiklemeli, pilli işletim 285

Aksesuarlar 286

Montaj setleri ve yedek setler 286
Ürün yelpazesine genel bakış – Mevcut rezervuar sistemlerinde renovasyon 287
Deşarj borusu, deşarj dirsekleri ve geçiş parçaları 294
Kör kapaklar 295
Entegre kumandalar 297
Diğer aksesuarlar 299

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pisuvar deşarj kontrolleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Model	Sıva üstü		Sıva altı				
						Basic (16x16)	
	Elektrikli işletim	Pilli işletim	Elektrikli, gizli	Pilli işletim	Pnömatik	Elektrikli işletim	Pilli işletim
Diğer	116.076.00.1	116.077.00.1	116.086.00.1		116.016.00.1	115.817.xx.5	115.818.xx.5
Tip 01 yuvarlak				116.031.xx.5	116.011.xx.5		
Tip 01 kare				116.094.xx.1	116.064.XX.1		
Tip 10 yuvarlak				116.035.xx.1	116.015.xx.1		
Tip 20 kare				116.037.xx.1	116.017.xx.1		
Tip 40 yuvarlak				116.034.xx.1	116.014.xx.1		
Tip 40 kare				116.237.xx.1	116.217.xx.1		
Tip 50 kare				116.036.xx.1	116.016.xx.5		
Pisuvarlar için Geberit Duofix elemanları							
111.616.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal				✓	✓		
111.676.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için				✓	✓		
111.686.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için	✓	✓					
111.689.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için			✓				
111.665.00.6 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü ile						✓	✓
Pisuvarlar için Geberit GIS elemanları							
461.621.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal				✓	✓		
461.606.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için				✓	✓		
461.689.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için			✓				
461.686.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için	✓	✓					
Pisuvarlar için Geberit Kombifix elemanları							
457.611.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal				✓	✓		
457.606.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için				✓	✓		
457.689.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için			✓				
457.686.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için	✓	✓					
Montaj setleri							
116.001.00.1 Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti 				✓	✓		
116.003.00.1 Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için 				✓	✓		
116.004.00.1 Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için 				✓	✓		

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Model	Sıva üstü		Sıva altı				
						Basic (16x16)	
	Elektrikli işletim	Pilli işletim	Elektrikli, gizli	Pilli işletim	Pnömatik	Elektrikli işletim	Pilli işletim
115.801.00.5 Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti						✓	✓
115.985.00.5 Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için						✓	✓
116.005.00.1 1/2" bağlantılı pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti				✓	✓		

✓ Uyumlu

Sıva altı

Elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak

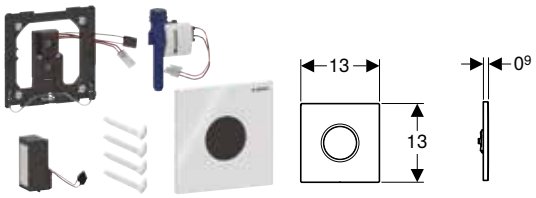

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı
- Yuvarlak kızılötesi pencereli tip 01 kör kapak
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
116.021.11.5	Kumanda kapağı: beyaz / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.021.21.5	Kumanda kapağı: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.021.DW.5	Kumanda kapağı: siyah / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.021.JQ.5	Kumanda kapağı: krom / mat, easy-to-clean coated	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare

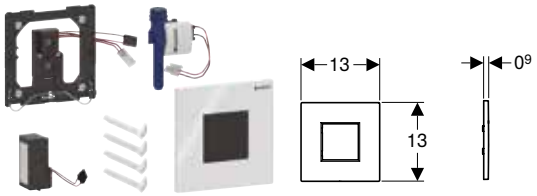

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Köşeli kızılötesi pencereli tip 01 kör kapak
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
116.093.11.1	Kumanda kapağı: beyaz / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.093.21.1	Kumanda kapağı: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.093.DW.1	Kumanda kapağı: siyah / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.093.JQ.1	Kumanda kapağı: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak

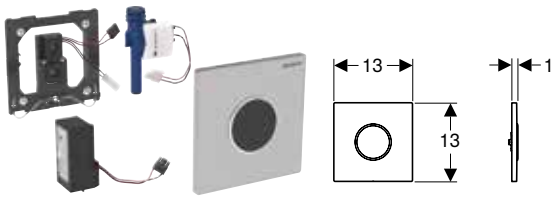

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 10 kör kapak
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
116.025.16.1	Kumanda kapağı: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	≤ 0,5
116.025.DW.1	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: siyah / mat	Paslanmaz çelik	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Kumanda kapağı: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.KH.1	Kumanda kapağı: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.KK.1	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.KM.1	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.SN.1	Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare

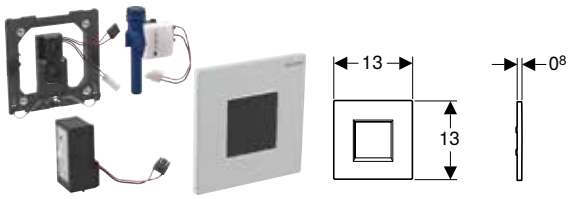

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Type 30 cover plate with IR window
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
116.027.16.1	AA	Kumanda kapağı: mat siyah	Çinko döküm	≤ 0,5
116.027.JQ.1	AA	Kumanda kapağı: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5
116.027.KX.1	AA	Kumanda kapağı: krom / fırçalanmış	Çinko döküm	≤ 0,5

AA: Sona erme tarihi Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak





click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Yuvarlak kızılötesi pencereli tip 40 kör kapak
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.024.14.1		Kumanda kapağı: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.FW.1		Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1		Kumanda kapağı: lav rengi / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1		Kumanda kapağı: kum grisi / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1		Kumanda kapağı: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1		Kumanda kapağı: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1		Kumanda kapağı: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1		Kumanda kapağı: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SJ.1		Kumanda kapağı: siyah / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.ID.1	Y	Kumanda kapağı: nickel / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare





click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Köşeli kızılötesi pencereli tip 40 kör kapak
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.227.14.1		Kumanda kapağı: mat siyah	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1		Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1		Kumanda kapağı: lav rengi / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1		Kumanda kapağı: kum grisi	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1		Kumanda kapağı: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1		Kumanda kapağı: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1		Kumanda kapağı: siyah krom	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1		Kumanda kapağı: pirinç rengi	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1		Kumanda kapağı: beyaz	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1		Kumanda kapağı: siyah / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.ID.1	Y	Kumanda kapağı: nickel / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva altı, gizli

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Pisuvarların gizli deşarj tetiklemesi için
- Gizli montajda, pisuvar deşarj kumandalı pisuvarlara yönelik Geberit elemanlarına montaj için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)
- Arkadan girişli ve arkaya çıkışlı pisuvar montajı için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- LED ekranlı entegre güç ünitesi
- LED göstergeli pisuvar deşarj kontrolü
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Fonksiyon istatistikleri Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Anti-vandal
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Pisuvar demonte halde olduğunda pisuvar deşarj kontrolünü devre dışı bırakmak için parlaklık sensörü
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Kumanda elektroniği
- Sensörlü pisuvar sifonu
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Selenoid valf
- Güç ünitesi
- Bağlantı manşonu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
116.086.00.1	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için → S. 70
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için → S. 127
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için → S. 20

Elektronik deşarj tetiklemeli, pilli işletim

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak

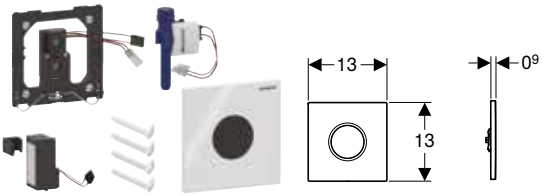

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Pilli
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Yuvarlak kızılötesi pencereli tip 01 kör kapak
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
116.031.11.5	Kumanda kapağı: beyaz / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.031.21.5	Kumanda kapağı: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.031.DW.5	Kumanda kapağı: siyah / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare

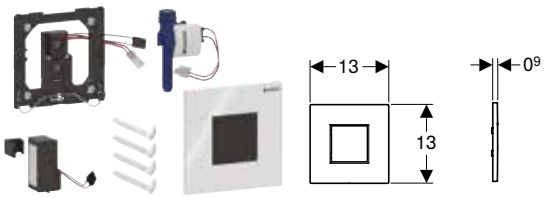

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Pilli
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Köşeli kızılötesi pencereli tip 01 kör kapak
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
116.094.11.1	Kumanda kapağı: beyaz / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.094.21.1	Kumanda kapağı: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.094.DW.1	Kumanda kapağı: siyah / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.094.JQ.1	Kumanda kapağı: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak

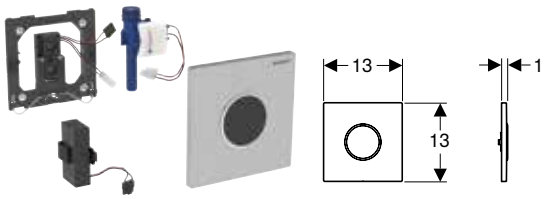

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 10 kör kapak
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Pilli
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
116.035.16.1	Kumanda kapağı: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: mat siyah / parlak	Paslanmaz çelik	≤ 0,5
116.035.DW.1	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: mat siyah / mat	Paslanmaz çelik	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Kumanda kapağı: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.KH.1	Kumanda kapağı: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.KK.1	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.KM.1	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.SN.1	Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare

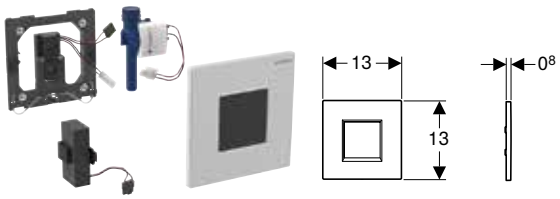

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Type 30 cover plate with IR window
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Pilli
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
116.037.16.1	AA	Kumanda kapağı: mat siyah	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.JQ.1	AA	Kumanda kapağı: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.KH.1	AA	Kumanda kapağı: krom / mat	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.KJ.1	AA	Kumanda kapağı: beyaz / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.KM.1	AA	Kumanda kapağı: siyah / parlak	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.KX.1	AA	Kumanda kapağı: krom / fırçalanmış	Çinko döküm	≤ 0,5

AA: Sona erme tarihi Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak

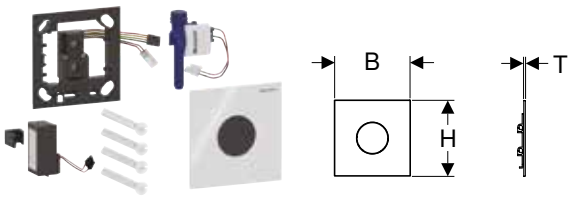

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Yuvarlak kızılötesi pencereli tip 40 kör kapak
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Pilli
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.034.14.1		Kumanda kapağı: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1		Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1		Kumanda kapağı: lav rengi	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1		Kumanda kapağı: kum grisi / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1		Kumanda kapağı: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1		Kumanda kapağı: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1		Kumanda kapağı: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1		Kumanda kapağı: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1		Kumanda kapağı: beyaz / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1		Kumanda kapağı: siyah / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.ID.1	Y	Kumanda kapağı: nickel / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare

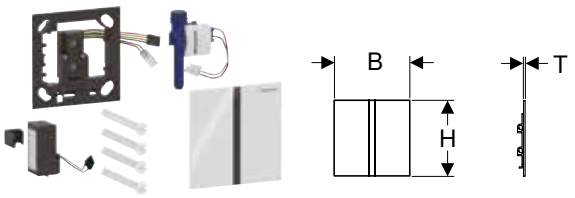

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Pilli
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Köşeli kızılötesi pencereli tip 40 kör kapak
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.237.14.1		Kumanda kapağı: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1		Kumanda kapağı: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1		Kumanda kapağı: lav rengi	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1		Kumanda kapağı: kum grisi / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1		Kumanda kapağı: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1		Kumanda kapağı: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1		Kumanda kapağı: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1		Kumanda kapağı: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1		Kumanda kapağı: beyaz / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1		Kumanda kapağı: siyah / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.ID.1	Y	Kumanda kapağı: nickel / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare

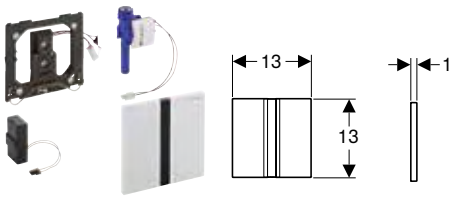

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Pilli
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 50 kör kapak
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Selenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
116.036.QB.1	AA	Kumanda kapağı: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5
116.036.QD.1	AA	Kumanda kapağı: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5
116.036.QF.1	AA	Kumanda kapağı: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5

AA: Sona erme tarihi Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Pnömatik deşarj tetiklemeli

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak

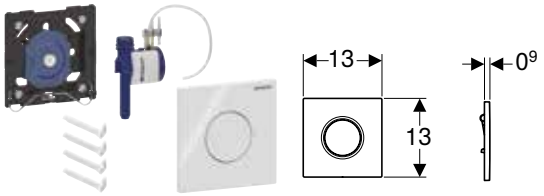

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.011.11.5	Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / parlak	Plastik
116.011.21.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik
116.011.DW.5	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak	Plastik
116.011.JQ.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare

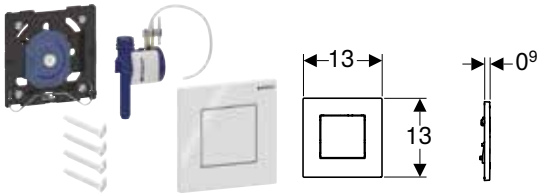

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 01 kumanda kapağı, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.064.11.1	Kumanda kapağı: beyaz / parlak Tuş: beyaz / parlak	Plastik
116.064.21.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak	Plastik
116.064.DW.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak	Plastik
116.064.JQ.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak

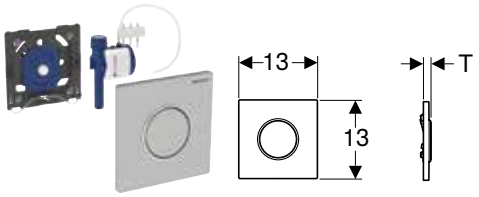

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 10 kumanda kapağı
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.015.16.1	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: siyah / parlak	Paslanmaz çelik	13	13	1,1
116.015.DW.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: siyah / mat	Paslanmaz çelik	13	13	1,1
116.015.JQ.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	13	13	1,3
116.015.KH.1	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	Plastik	13	13	1,3
116.015.KJ.1	Kumanda kapağı, Tuş: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	13	13	1,3
116.015.KK.1	Kumanda kapağı, Tuş: alp beyazı / parlak Tasarım halkası: altın rengi / parlak	Plastik	13	13	1,3
116.015.KM.1	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım halkası: krom / parlak	Plastik	13	13	1,3
116.015.SN.1	Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Cilalı	Paslanmaz çelik	13	13	1,1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare

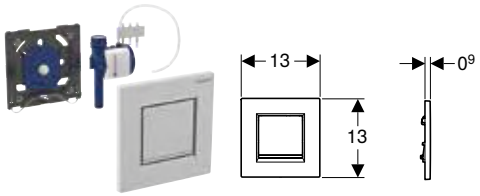

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 20 kumanda kapağı, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme
116.017.16.1	AA	Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: siyah / parlak	Plastik
116.017.DW.1	AA	Kumanda kapağı, Tuş: siyah / parlak Tasarım çizgileri: siyah / mat	Plastik
116.017.JQ.1	AA	Kumanda kapağı, Tuş: krom / mat, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik
116.017.KH.1	AA	Kumanda kapağı, Tuş: krom / parlak Tasarım çizgileri: krom / mat	Plastik
116.017.KJ.1	AA	Kumanda kapağı, Tuş: alp beyazı / parlak Tasarım çizgileri: krom / parlak	Plastik

AA: Sona erme tarihi Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak

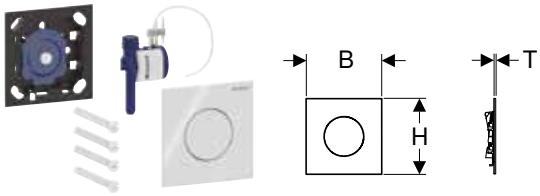

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1		Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.014.FW.1		Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.014.JK.1		Kumanda kapağı, Tuş: lav rengi / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4
116.014.JL.1		Kumanda kapağı, Tuş: kum grisi / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4
116.014.JT.1		Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.014.QB.1		Kumanda kapağı, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.014.QD.1		Kumanda kapağı, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.014.QF.1		Kumanda kapağı, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.014.SI.1		Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4
116.014.SJ.1		Kumanda kapağı, Tuş: siyah / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4
116.014.ID.1	Y	Kumanda kapağı, Tuş: nickel / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Yeni

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama

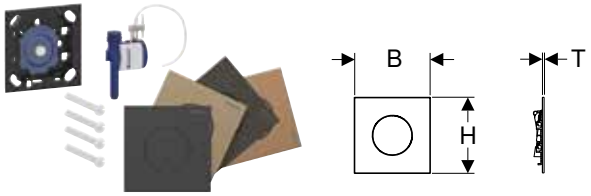

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.780.00.2 *	galvanized	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
004.780.00.3 *	galvanized and varnished	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

- Mevcut tüm renkler, kaplamalar ve teslimat süreleri "Özel kaplamalı kumanda kapakları ve pisuvar deşarj kontrolleri" belgesinde listelenmiştir. Bu belgeye çevrimiçi olarak ürün kataloğundaki "Belgeler" bölümünden ulaşabilirsiniz. Basılı ürün kataloğundaki QR kodu, belgenin bulunduğu çevrimiçi ürün sayfasına yönlendirir.

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare

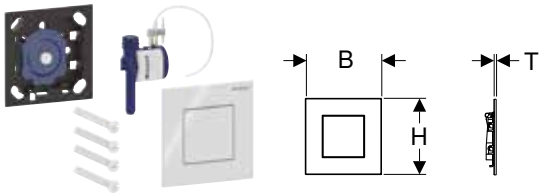

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 40 kumanda kapağı, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1		Kumanda kapağı, Tuş: mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1		Kumanda kapağı, Tuş: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1		Kumanda kapağı, Tuş: lav rengi / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1		Kumanda kapağı, Tuş: kum grisi / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1		Kumanda kapağı, Tuş: mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1		Kumanda kapağı, Tuş: bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1		Kumanda kapağı, Tuş: siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.217.QF.1		Kumanda kapağı, Tuş: pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1		Kumanda kapağı, Tuş: beyaz / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1		Kumanda kapağı, Tuş: siyah / Parlak cam	Cam	12,5	12,5	0,4
116.217.ID.1	Y	Kumanda kapağı, Tuş: nickel / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Yeni

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama

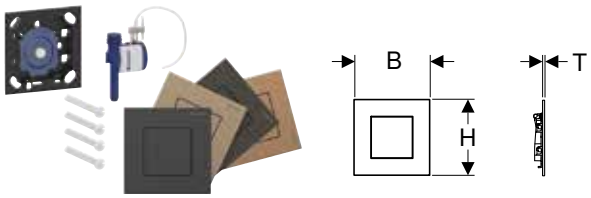

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 40 kumanda kapağı, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.781.00.2 *	galvanized	Paslanmaz çelik	12,5	12,5	0,2

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

- Mevcut tüm renkler, kaplamalar ve teslimat süreleri "Özel kaplamalı kumanda kapakları ve pisuvar deşarj kontrolleri" belgesinde listelenmiştir. Bu belgeye çevrimiçi olarak ürün kataloğundaki "Belgeler" bölümünden ulaşabilirsiniz. Basılı ürün kataloğundaki QR kodu, belgenin bulunduğu çevrimiçi ürün sayfasına yönlendirir.

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare

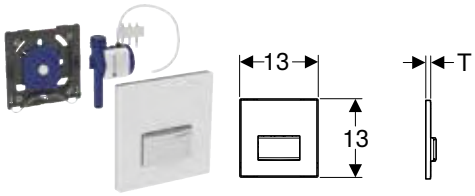

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 50 kumanda kapağı
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.016.00.5	müşteriye özel	Çinko döküm	13	13	0,8
116.016.11.5	Kumanda kapağı: alp beyazı / parlak Tuş: krom / fırçalanmış	Çinko döküm / Plastik	13	13	1,1
116.016.DW.5	Kumanda kapağı: siyah / parlak Tuş: krom / fırçalanmış	Çinko döküm / Plastik	13	13	1,1
116.016.GH.5	Kumanda kapağı, Tuş: krom / fırçalanmış	Çinko döküm / Pirinç	13	13	1
116.016.JK.5	Kumanda kapağı: lav rengi / Parlak cam Tuş: krom / fırçalanmış	Çinko döküm / Cam	13	13	1,2
116.016.JL.5	Kumanda kapağı: kum grisi / Parlak cam Tuş: krom / fırçalanmış	Çinko döküm / Cam	13	13	1,2
116.016.SD.5	Kumanda kapağı: Aynalı füme cam Tuş: krom / fırçalanmış	Çinko döküm / Cam	13	13	1,2

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel

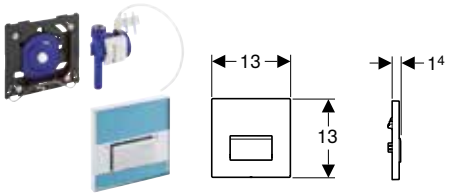

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için
- Önden basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerine montaj için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Çinko döküm kumanda kapağı
- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Çalıştırma düğmesi bırakıldığında deşarj tetikleme
- Deşarj miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Tip 50 kumanda kapağı
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik vana
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.016.00.1	müşteriye özel	Çinko döküm

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 290
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 291
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 292
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 129
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 130
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 18
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 19

Basic

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit Basic pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, kare, plastik kör kapak

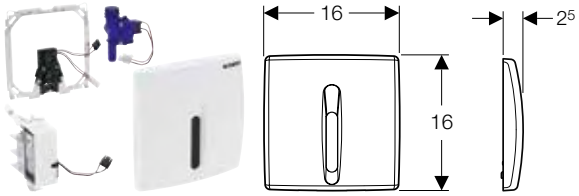

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- 130 cm pisuvarlarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü için
- Pisuvarlarda sabit traversi olmayan Geberit Duofix elemanlarına montaj için (üretim yılı 2013 ve sonrası)

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Çalışma sıcaklığı	1–50 °C
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Algılama süresi ayar aralığı	3–10 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli kapak
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol
- Selenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
115.817.11.5	alp beyazı	Plastik	≤ 0,5
115.817.46.5	krom / mat	Plastik	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 292
- Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için → S. 293
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü ile → S. 72

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit Basic pisuvar deşarj kontrolü, pilli, kare, plastik kör kapak

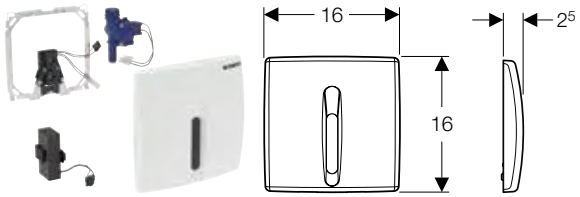

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Pisuvarlarda sabit traversi olmayan Geberit Duofix elemanlarına montaj için (üretim yılı 2013 ve sonrası)

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Güvenli IR mesafe algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pisuvar etki alanı ile çalışacak şekilde dönüştürülebilir
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Pilli
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli kapak
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol
- Selenoid valf
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi [W]
115.818.11.5	alp beyazı	Plastik	≤ 0,5
115.818.46.5	krom / mat	Plastik	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 292
- Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için → S. 293
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü ile → S. 72

Sıva üstü

Elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Pisuvarların gizli deşarj tetiklemesi için
- Seramik arkasına montaj için
- Arkadan girişli ve arkaya çıkışlı pisuvar montajı için
- Geberit pisuvar montaj elemanları, entegre pisuvar deşarj kontrolleri veya gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	6,6 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- LED ekranlı entegre güç ünitesi
- LED göstergeli pisuvar deşarj kontrolü
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Fonksiyon istatistikleri Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- Elektrik beslemesi etkinleştikten sonra bir seferlik deşarj
- Anti-vandal
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Pisuvar demonte halde olduğunda pisuvar deşarj kontrolünü devre dışı bırakmak için parlaklık sensörü

Teslimat kapsamı
- Kumanda elektroniği
- Sensörlü pisuvar sifonu
- Selenoid valfli su hattı

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
116.076.00.1	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 71
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için → S. 128
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 21

Aksesuarlar
- Geberit pisuvar deşarj kontrolü uzatma kablosu, sıva üstü montaj, gizli → S. 299
- Geberit Silent-PP dirsek

Elektronik deşarj tetiklemeli, pilli işletim

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Pisuvarların gizli deşarj tetiklemesi için
- Seramik arkasına montaj için
- Arkadan girişli ve arkaya çıkışlı pisuvar montajı için
- Geberit pisuvar montaj elemanları, entegre pisuvar deşarj kontrolleri veya gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- Pil üzerinden güç ünitesi
- LED göstergeli pisuvar deşarj kontrolü
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Fonksiyon istatistikleri Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Pilin şarj durumu Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Pisuvar demonte halde olduğunda pisuvar deşarj kontrolünü devre dışı bırakmak için parlaklık sensörü

Teslimat kapsamı

- Kumanda elektroniği
- Sensörlü pisuvar sifonu
- Selenoid valfli su hattı
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
116.077.00.1	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 71
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için → S. 128
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 21

Aksesuarlar

- Geberit pisuvar deşarj kontrolü uzatma kablosu, sıva üstü montaj, gizli → S. 299
- Geberit Silent-PP dirsek

Aksesuarlar

Montaj setleri ve yedek setler

Ürün yelpazesine genel bakış – Mevcut rezervuar sistemlerinde renovasyon

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	Üretim yılı	2009–Günümüz						
	Tanım	Sıva altı kumanda						
	Yenilenecek pisuvar deşarj kontrolünün ürün numarası	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Kumanda kapağı ölçüleri	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pnömatik deşarj tetiklemesi		✓		✓		✓	
	Elektronik deşarj tetiklemesi, elektrikli işletim	✓		✓		✓		
	Elektronik deşarj tetiklemesi, pilli işletim	✓		✓		✓		
	Geçmeli giriş							
Başlangıç noktası (monte edilmiş çözüm)	152.489.16.1 Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması	✓	✓	✓	✓			
	Laufen Taro ve Tamaro pisuvar seramikleri için vidalı giriş							
	Montaj elemanları / Montaj setleri	Esnek spiral hortum ile	Esnek spiral hortum ile	Deşarj borusu ile	Deşarj borusu ile	Esnek spiral hortum ile	Esnek spiral hortum ile	
Pisuvar seramikleri (bir opsiyon seçilebilir)	116.080.00.1 Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva susuz pisuvar	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli							
	116.083.00.1 Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli			✓	✓			
	116.084.00.1 Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü			✓	✓			
	116.140.00.1 Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Geberit Tamina susuz pisuvar	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli							
	116.143.00.1 Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli			✓	✓			
	116.144.00.1 Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü			✓	✓			
Sabitlemeler (bir opsiyon seçilebilir)	116.068.00.1 Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

							1998 ve öncesi		
	Gizli kumanda	Sıva altı kumanda							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Esnek spiral hortum ile	Deşarj borusu ile su bölümü gri	Deşarj borusu ile su bölümü gri	Esnek spiral hortum ile su bölümü siyah	Esnek spiral hortum ile su bölümü siyah	Esnek spiral hortum ile su bölümü siyah	Deşarj borusu ile	Deşarj borusu ile	Deşarj borusu ile
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Elektronik pisuvar deşarj kontrolü için Geberit yedek set, elektrikli işletim



click & scan

Kullanım amaçları

- 16 x 16 cm kör kapaklı ve elektrikli işletimi olan mevcut Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin dönüştürülmesi için
- Ürün numarası 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x olan mevcut Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin dönüştürülmesi için
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanlarına takılmaya uygun değildir
- Yandan basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanlarına takılmaya uygun değildir
- Püskürtme başlıklı pisuvarların dönüştürülmesi için uygun değildir

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- Güç kesintisi kontrolü
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı

- İnfrared kontrol
- Selenoid valf
- Adaptörlü güç ünitesi
- Valfli giriş vanası
- Bastırıcı
- Contalar
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
115.848.00.1	≤ 0,5

Elektronik pisuvar deşarj kontrolü için Geberit yedek set, pilli işletim



click & scan

Kullanım amaçları

- Pilli ve 16 x 16 cm kör kapaklı mevcut Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin dönüştürülmesi için
- Ürün numarası 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x olan mevcut Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin dönüştürülmesi için
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanlarına takılmaya uygun değildir
- Yandan basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanlarına takılmaya uygun değildir
- Püskürtme başlıklı pisuvarların dönüştürülmesi için uygun değildir

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	≤ 100 %
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Arka plan gizlemeli infrared kullanıcı algılama
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Pilli
- Pil kapasitesi için LED gösterge
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı

- İnfrared kontrol
- Selenoid valf
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Valfli giriş vanası
- Bastırıcı
- Contalar
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
115.849.00.1	≤ 0,5

Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin bağlantısı için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	95 %
Hesaplanan akış hızı	0,3 l/s

Özellikler

- Su bağlantısı üstte ortada
- Hattı yıkamak için ön montajı yapılmış boş boru
- Plastik nipel ile
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir

Teslimat kapsamı

- Kapaklı şablon kutusu
- Su bağlantısı R 1/2"
- Ankastre gövde
- Valfli giriş vanası
- Boş boru
- Bağlantı terminali

Ürün no.

116.001.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit deşarj borusu ara parçası
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 265
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 262
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare → S. 263
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 269
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare → S. 270
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 276
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare → S. 278
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare → S. 266
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare → S. 273
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama → S. 277
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama → S. 279
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 272
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 267
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 260
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 274
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare → S. 268
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare → S. 261
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare → S. 275
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare → S. 271
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare → S. 280
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel → S. 281

Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için

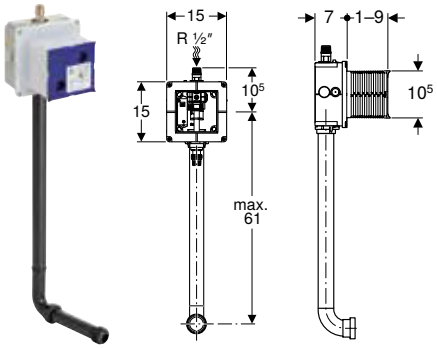

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin bağlantısı için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	95 %
Hesaplanan akış hızı	0,3 l/s

Özellikler

- Su bağlantısı üstte ortada
- Hattı yıkamak için ön montajı yapılmış boş boru
- Plastik nipel ile
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir

Teslimat kapsamı

- Kapaklı şablon kutusu
- Su bağlantısı R 1/2"
- Ankastre gövde
- Valfli giriş vanası
- Boş boru
- Bağlantı terminali
- Deşarj borusu PE-HD, ø 32 mm

Ürün no.

116.003.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 265
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 260
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 267
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 274
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 272
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 262
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare → S. 263
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 269
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare → S. 270
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 276
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare → S. 278
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare → S. 266
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare → S. 273
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama → S. 277
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama → S. 279
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare → S. 268
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare → S. 275
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare → S. 271
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare → S. 280
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel → S. 281

Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için

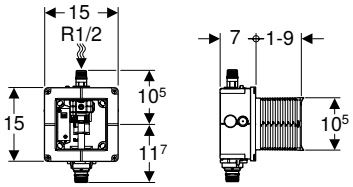

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin bağlantısı için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	95 %
Hesaplanan akış hızı	0,3 l/s

Özellikler
- Su bağlantısı üstte ortada
- Hattı yıkamak için ön montajı yapılmış boş boru
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu
- Su bağlantısı R 1/2"
- Ankastre gövde
- Valfli giriş vanası
- Boş boru
- Bağlantı terminali

Ürün no.

116.004.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak → S. 265
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 272
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 260
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak → S. 267
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 274
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare → S. 268
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare → S. 275
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 262
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare → S. 263
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak → S. 269
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare → S. 270
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak → S. 276
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare → S. 278
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare → S. 266
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare → S. 273
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama → S. 277
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama → S. 279
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare → S. 271
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare → S. 280
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel → S. 281

Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti

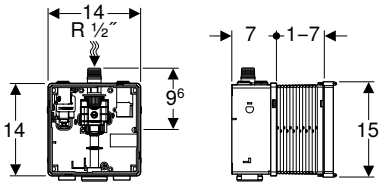

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için
- Basic pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için (üretim yılı 2013 ve sonrası)

Özellikler
- Kısaltılabilir koruyucu kapak
- Ön montajı yapılmış su bölümü
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,22 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	95 %
Hesaplanan akış hızı	0,3 l/s

Teslimat kapsamı
- Ankastre gövde
- Filtre
- Giriş ve ayar vidası
- Adaptör conta

Ürün no.

115.801.00.5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit Basic pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, kare, plastik kör kapak → S. 282
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit Basic pisuvar deşarj kontrolü, pilli, kare, plastik kör kapak → S. 283

Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için

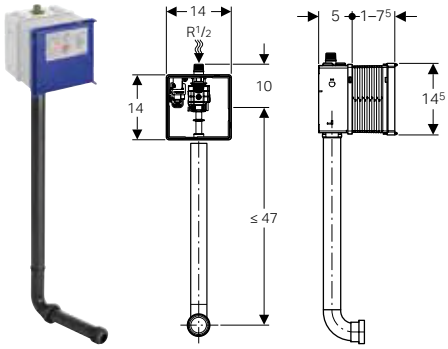

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için
- Basic pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için (üretim yılı 2013 ve sonrası)

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,22 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,3 l/s

Özellikler
- Su bağlantısı üstte ortada
- Hattı yıkamak için ön montajı yapılmış boş boru
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu
- Su bağlantısı R 1/2"
- Ankastre gövde
- Valfli giriş vanası
- Boş boru
- Bağlantı terminali
- Deşarj borusu
- Adaptör conta
- Bağlantı manşonu

Ürün no.

115.985.00.5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit Basic pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, kare, plastik kör kapak → S. 282
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit Basic pisuvar deşarj kontrolü, pilli, kare, plastik kör kapak → S. 283

1/2" bağlantılı pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin bağlantısı için (üretim yılı 2009 ve sonrası)
- Gömme pisuvar deşarj kontrolleri için Preda ve Selva pisuvarlar için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Bağıl nem	95 %
Hesaplanan akış hızı	0,3 l/s

Özellikler
- Su bağlantısı üstte ortada
- Hattı yıkamak için ön montajı yapılmış boş boru
- Plastik nipel ile
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu
- Su bağlantısı R 1/2"
- Ankastre gövde
- Valfli giriş vanası
- Boş boru
- Bağlantı terminali
- Deşarj borusu PE-HD, ø 32 mm
- Sifon dirseği 90°, iç dişli G 1"
- Bağlantı parçası

Ürün no.
116.005.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için

Deşarj borusu, deşarj dirsekleri ve geçiş parçaları

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Geberit üstten girişli pisuvar için deşarj borusu



click & scan

Kullanım amaçları
- Manşonlu giriş adaptör conta olan pisuvarlar için, geçmeli, sıva üstü

Teslimat kapsamı
- Conta

Teknik veriler

Malzeme	Bakır

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	krom / parlak	19	1

Kör kapaklar

Paslanmaz çelik Geberit kapak plakası, pisuvar deşarj kontrolü için

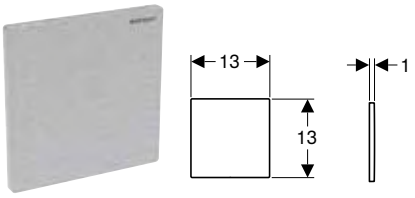

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz işletimde Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerinin servis açıklığını kapatmak için
- Susuz işletimin sonradan deşarjlı işletime dönüştürülmesi için
- Montaj setleri için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- Döner kilit vidası

Ürün no.	Renk / Yüzey
116.069.FW.1	fırçalanmış

- Sonradan deşarjlı işletime dönüştürmek için bir halka boru yerleştirilmelidir. Kapalı boru hattından kaçınılmalıdır

Geberit tip 01 kör kapak, kare

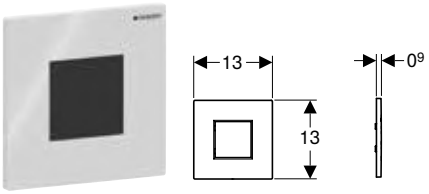

click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey
246.139.11.1	alp beyazı
246.139.21.1	krom / parlak
246.139.DW.1	siyah RAL 9005
246.139.JQ.1	krom / mat, temizliği kolay kaplamalı

Geberit tip 40 kör kapak, yuvarlak



click & scan

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
246.120.14.1		mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.120.FW.1		fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.120.JK.1		lav rengi	12,5	12,5	0,4
246.120.JL.1		kum grisi	12,5	12,5	0,4
246.120.JT.1		mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.120.QB.1		bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.120.QD.1		siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.120.QF.1		pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.120.SI.1		beyaz	12,5	12,5	0,4
246.120.SJ.1		siyah	12,5	12,5	0,4
246.120.ID.1	Y	PVD fırçalanmış nikel	12,5	12,5	0,2

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2026

Geberit tip 40 kör kapak, kare



click & scan

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
246.121.14.1		mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.121.FW.1		fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.121.JK.1		lav rengi	12,5	12,5	0,4
246.121.JL.1		kum grisi	12,5	12,5	0,4
246.121.JT.1		mat beyaz / temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.121.QB.1		bronz rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.121.QD.1		siyah krom / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.121.QF.1		pirinç rengi / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	12,5	12,5	0,2
246.121.SI.1		beyaz	12,5	12,5	0,4
246.121.SJ.1		siyah	12,5	12,5	0,4
246.121.ID.1	Y	PVD fırçalanmış nikel	12,5	12,5	0,2

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Temmuz 2026

Entegre kumandalar

Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Entegre kumandada Preda, Selva ve Tamina pisuvarları deşarjlı işletime dönüştürmek için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Çalışma sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Şebeke bağlantı kablosu
- Güç ünitesi
- Sensör
- Selenoid valfli su hattı
- Gövde

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
243.275.00.1	≤ 0,5

Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Entegre kumandada Preda, Selva ve Tamina pisuvarları deşarjlı işletime dönüştürmek için

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Çalışma sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sensör
- Selenoid valfli su hattı
- Gövde

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
243.276.00.1	≤ 0,5

Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, bağımsız güç ünitesi

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Entegre kumandada Preda, Selva ve Tamina pisuvarları deşarjlı işletime dönüştürmek için

Teknik veriler

Pil tipi	Lityum-iyon (6,6 V)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	6,6 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Çalışma sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,23 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler
- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Günde yaklaşık 7 saniyelik 30 deşarjdan itibaren bağımsız güç ünitesi ile sürekli deşarj hazırlığı
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı
- Akülü jeneratör
- Sensör
- Selenoid valfli su hattı
- Gövde

Ürün no.	Güç tüketimi [W]
243.277.00.1	≤ 0,5

Diğer aksesuarlar

Geberit pisuvar deşarj kontrolü uzatma kablosu, sıva üstü montaj, gizli

click & scan

Teknik veriler

Kablo uzunluğu	0,3 m

Ürün no.
246.110.00.1

Klozetler, pisuvarlar ve bideler için sıhhi tesisat ekipmanı bağlantıları

Klozet ve menfez tahliye ekipmanları 302

Koku sifonları 302
Sifon dirsekleri 303
Bağlantı manşonu 303
Bağlantı setleri 305
Rezervuar dirseği uzatma ekipmanları 307
PVC bağlantılar 307
Adaptör contalar ve kapaklar 308
Geçiş ve bağlantı parçaları 309

Pisuvarlar için tahliye ekipmanları 309

Pisuvar sifonları 309
Gömme sifonlar 310
P tipi sifonlar 311
Deşarj borusu ve rezervuar dirseği uzatma parçaları 311
Sifon dirsekleri 311

Bide için atık tahliye ekipmanları 312

P tipi sifonlar 312
Kapaklar 313
Bağlantılar 314
Contalar 314

Klozet ve menfez tahliye ekipmanları

Koku sifonları

Alaturka tuvalet için Geberit sifon, yatay çıkış

click & scan

Kullanım amaçları
- Alaturka klozetler için

Özellikler
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	70 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- PE-HD contalı soket ø 110 mm

Ürün no.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27–37

Alaturka tuvalet için Geberit sifon, dikey çıkış

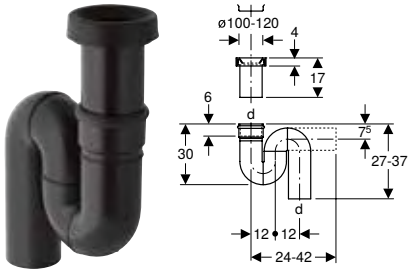

click & scan

Kullanım amaçları
- Alaturka klozetler için

Özellikler
- Dikey çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	70 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- PE-HD contalı soket ø 110 mm

Ürün no.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27–37

Sifon dirsekleri

Geberit uzatmalı 90° sifon dirseği seti

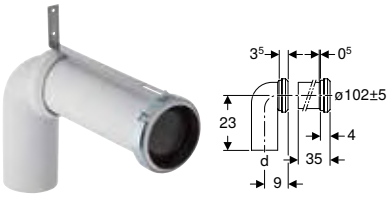

click & scan

Kullanım amaçları
- ø 105 mm yatay ve açık çıkışlı yere oturan klozetler için
- Yere oturan klozetleri yer süzgeçlerine bağlamak için
- Duvar mesafesi 7–15 cm olan yer süzgeçleri için
- Duvar mesafesi 20,5 cm olan yer süzgeçleri için
- Yere oturan klozetleri duvar giderlerine bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği EPDM, adaptör conta
- EPDM contalı adaptör
- Sabitleme dirseği

Teknik veriler

Malzeme	PP

Ürün no.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
152.647.00.1	110	90	97–107	23

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta → S. 308

Bağlantı manşonu

Adaptör conta ve dudaklı contalı Geberit bağlantı manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetlerde bağlantı mufları için
- Gizli veya açık çıkışlı yere oturan klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- EPDM dudak contası

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	0	97–107	18	14,5

Adaptör conta ve yuvarlak kordonlu halkalı Geberit bağlantı manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ø 110 mm contalı soket için
- ø 102 mm çıkışlı yere oturan klozetler için
- Gizli veya açık çıkışlı yere oturan klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- EPDM yuvarlak kordonlu halka

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	110	0	97–107	18	14,5

Adaptör conta Geberit bağlantı manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Gizli veya açık çıkışlı klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	110	0	97–107	18,5	14,5

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta → S. 308

Adaptör conta Geberit bağlantı manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 105 mm yatay ve açık çıkışlı yere oturan klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	alp beyazı	110	0	97–107	35	31

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta → S. 308

Geberit adaptör conta ve üst kapaklı bağlantı manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- 2 kapak

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.11.1	alp beyazı	110	0	97–107	18	14,5
152.420.46.1	krom / mat	110	0	97–107	18	14,5
152.425.46.1	krom / mat	90	0	97–107	18	14,5
152.428.46.1	krom / mat	90	0	97–107	30	26,5
152.429.46.1	krom / mat	110	0	97–107	30	26,5

Bağlantı setleri

asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 18,5 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PP
- 2 kapak

Teknik veriler

Malzeme	PE / PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	krom / mat	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	krom / mat	90	45	97–107	18,5	16

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 18,5 cm, dudak contalı



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PP
- 2 kapak
- EPDM dudak contası
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	PE / PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.404.46.1	krom / mat	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Özellikler
- Uzatılmış bağlantı seti

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	krom / mat	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	krom / mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

asma klozet için Geberit bağlantı seti, sabitleme malzemesi ile, kademeli

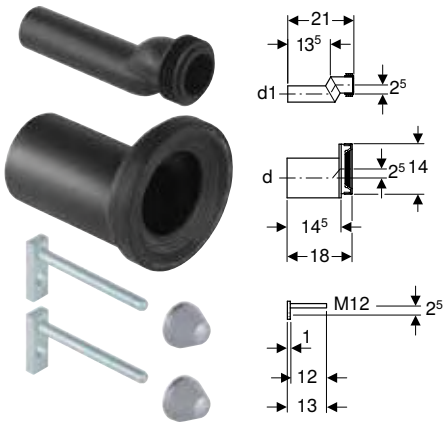

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için
- 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip asma klozetler için
- 25 mm'ye kadar olan ölçü sapmalarını telafi etmek için
- Geberit AquaClean 8000 / 8000plus için uygun değildir
- Geberit AquaClean Mera için uygun değildir
- Geberit AquaClean Sela için uygun değildir
- Açıklığı kısaltılmış klozetler için uygun değildir
- Geberit AquaClean Alba için uygun değildir
- Geberit ONE klozetleri için uygun değildir

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	110	45
405.116.00.1	90	45

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

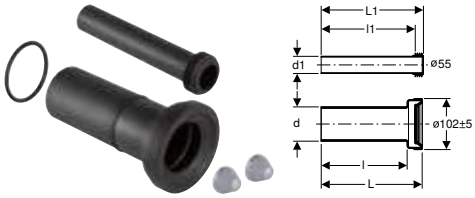

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- EPDM dudak contası
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.438.46.1	krom / mat	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24

Geberit Bambini çocuk tuvaleti bağlantı seti

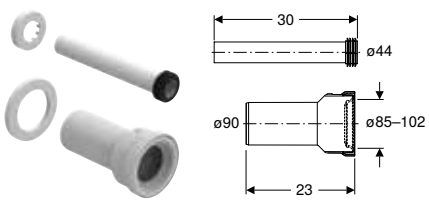

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuk ve küçük çocuk yere oturan klozetler için

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PVC
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PP
- 2 rozet

Teknik veriler

Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]
152.408.00.1	beyaz	90	85–102

Rezervuar dirseği uzatma ekipmanları

Geberit rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Giriş bağlantılarını manşonla uzatmak için
- Dikey boru konileri için

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 55 mm bağlantısı için

Teslimat kapsamı
- Boru
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	EPDM / PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	Malzeme	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

PVC bağlantılar

Yeni

Asma klozet için Geberit bağlantı manşonu, 5 cm kademeli

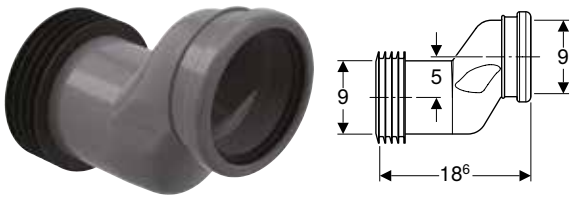

click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet bağlantıları ve duvar giderleri arasındaki ofseti telafi etmek için

Teslimat kapsamı
- Bağlantı manşonu PVC, ø 90 mm
- 2 EPDM adaptör contalar

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	d, ø [mm]
388.305.29.1	90

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Geberit PVC çıkıntı dirseği



click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetler duvar önü montaja geçiş için

Teslimat kapsamı
- EPDM dudak contası
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
388.350.29.1	gri	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7	6,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Piyasada bulunan PVC yapıştırıcı

Adaptör contalar ve kapaklar

Geberit üst kapak seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet ve pisuvar seramiklerinin sabitleme elemanlarını kapatmak için

Özellikler
- Altlık pulları ile

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey
217.713.11.1	alp beyazı
217.713.46.1	krom / mat

Geberit adaptör conta

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	EPDM

Ürün no.	d, ø [mm]
152.497.00.1	105

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetlerde Geberit bağlantı setleri için

Teknik veriler

Malzeme	EPDM

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Geçiş ve bağlantı parçaları

Geberit PVC'ye geçiş parçası



click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetler için

Teknik veriler

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
359.144.11.1	alp beyazı	90 / 100	90	100	94	98	0	10,8	9,5	2,8

Geberit PVC'ye geçiş parçası



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 110 mm olan PVC muflar için
- Yere oturan klozetler için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]
152.465.00.1	100 / 90	110	90	0	7

Pisuvarlar için tahliye ekipmanları

Pisuvar sifonları

Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- 1–4 l deşarj hacimli pisuvar için

Özellikler
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.950.11.1	alp beyazı	50

Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış

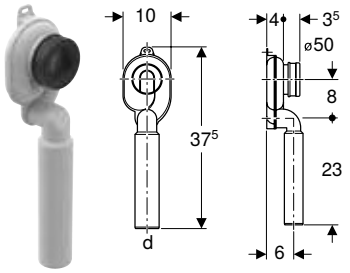

click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- 1–4 l deşarj hacimli pisuvar için

Özellikler
- Dikey çıkış

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.951.11.1	alp beyazı	50

Gömme sifonlar

Pisuvar için Geberit gömme sifon, dikey çıkış

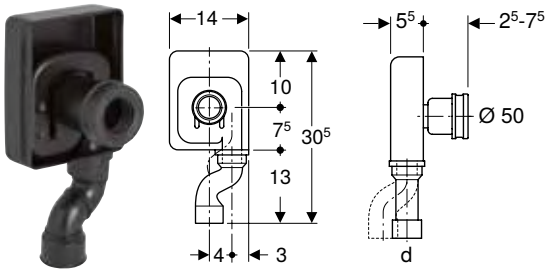

click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Sıva altı montaj için
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Açıklık takozu
- Gövde

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]
152.627.16.1	50

P tipi sifonlar

Drenaj havzası için Geberit P tipi sifon, duvar rozeti ile, yatay çıkış

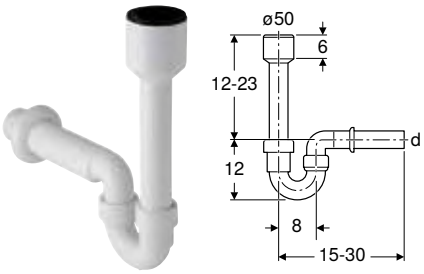

click & scan

Kullanım amaçları
- Drenaj havzalarına bağlantı için
- Aşağı doğru çıkışlı pisuvarlar için

Özellikler
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta giriş bağlantısı, PP, ø 50 mm
- Duvar rozeti

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	70 mm
Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	alp beyazı	40	12–23
152.701.11.1	alp beyazı	50	12–23

Deşarj borusu ve rezervuar dirseği uzatma parçaları

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Sifon dirsekleri

Pisuvar için Geberit 90° sifon dirseği, duvar rozeti ile

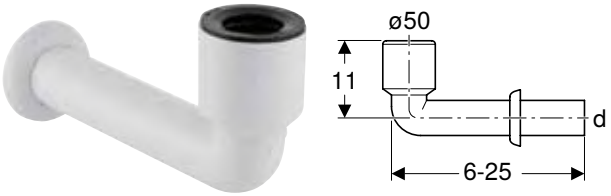

click & scan

Kullanım amaçları
- Aşağı doğru çıkışlı pisuvarlar için
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	alp beyazı	50	90

Bide için atık tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Bide için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış

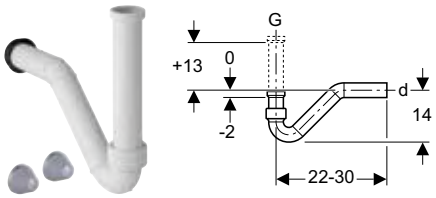

click & scan

Kullanım amaçları
- Dişli manşonlu asma bideler için

Teknik veriler

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği
- İçten dişli bağlantı borusu
- Conta
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.016.11.1	alp beyazı	40	1 1/4	0–13

Yeni

Bide için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış

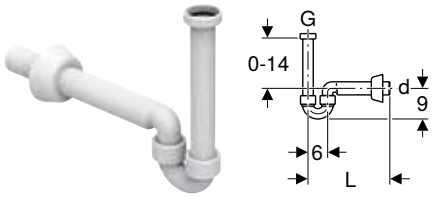

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- Bideler için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- İçten dişli bağlantı borusu
- Sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.101.11.2	alp beyazı	40	1 1/4	0–14

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Lavabo ve bide için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış

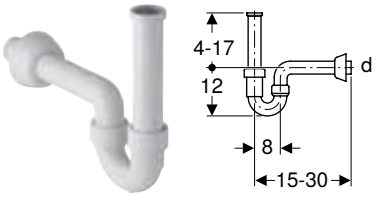

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- Bideler için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- İçten dişli bağlantı borusu
- Sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	alp beyazı	40	1 1/4	4–17

Kapaklar

Geberit derin duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	alp beyazı	32	Plastik	8,5	3,7
241.507.21.1	krom / parlak	32	Plastik	8,5	3,7
241.508.11.1	alp beyazı	40	Plastik	8,5	3,7
241.508.21.1	krom / parlak	40	Plastik	8,5	3,7
854.909.11.1	alp beyazı	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	alp beyazı	50	PP	9	7

Geberit yassı duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	alp beyazı	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	alp beyazı	50	PP	8,5	1,5

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Özellikler
- Entegre saç süzgeci ile

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
244.958.01.1	beyaz	Seramik

Bağlantılar

Geberit Clou washbasin connector with lever actuation



click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Görünür taşmalığı olmayan bideler için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]
152.018.00.1	alp beyazı / Paslanmaz çelik cilalı	32	1 1/4	15–22

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı → S. 392
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı → S. 392

Contalar

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları
- Bideler ve lavabolar için

Teknik veriler

Malzeme	EPDM

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları

- Bideler ve lavabolar için

Teknik veriler

Malzeme	EPDM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Bataryalar

Lavabo bataryaları 318

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit lavabo tezgah üstü bataryaları 319
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit lavabo duvar armatürleri 323
Tezgah üstü, elektrikli 326
Tezgah üstü, pilli işletim 338
Tezgah üstü, jeneratör işletimli 351
Ankastre, elektrikli 358
Ankastre, pilli işletim 362
Ankastre, jeneratör işletimli 366
Ankastre, iki kollu mikserler 369

Aksesuarlar 371

Lavabo bataryaları için 371

Lavabo bataryaları

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit lavabo tezgah üstü bataryaları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Model				Tip 185	Tip 186	Piave					
											
				Parlak krom	Parlak krom	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü
Pilli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli ve kollu			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Elektrikli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli ve kollu			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Jeneratör işletimi	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Tek kollu mikserler	Soğuk ve sıcak su, mikserli										
Kaba yapı montajı için ayrıca sipariş edilmelidir - Bir opsiyon seçin											
Duofix montajı	111.553.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya								✓	✓	✓
	111.563.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu								✓	✓	✓
GIS montajı	461.145.00.1 Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi								✓	✓	✓
Harçlı duvar konstrüksiyonu	116.130.00.1 Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu								✓	✓	✓
Ayrıca sipariş edilmelidir - Seçilen kaba yapı montajı opsiyonuna göre gereklidir											
Kör kapaklar	116.425.11.1 Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Sıva altı fonksiyon kutusu ve gömme sifon için Geberit kapak plakası								Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için
Aksesuarlar											
Geberit sıca altı güç üniteli montaj seti, tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için	241.631.00.1			✓	✓						
Geberit güç ünitesi uzatma kablosu, tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için	242.349.00.1			✓	✓						

	Brenta						Bambini						
													
	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	Çok renkli	Parlak krom	Çok renkli	Parlak krom	koyu kırmızı	orman yeşili	okyanus mavisi
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1							
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	116.208.00.5	116.208.21.5					
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1							
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1							
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.00.5						
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1							
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1							
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1							
										116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				✓	✓	✓							
				Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için							

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Model				Tip 185	Tip 186	Piave						
												
Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü	242.307.21.1	6,0 l/dak, döndürülebilir		✓	✓							
	242.834.21.1	3,8 l/min		✓	✓							
	242.645.21.1	1,9 l/min		✓[1]	✓[1]							
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓[1]	✓[1]							
Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü	243.625.00.1	5,0 l/min				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.635.00.1	5,0 l/dak, döndürülebilir				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/dak, püskürtme				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/dak, püskürtme				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.638.00.1	1,3 l/dak, püskürtme				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	

✓ Uyumlu

[1] Jeneratör için uygun değildir
[2] Teslimat kapsamında zaten mevcuttur

	Brenta						Bambini						
													
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)							

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit lavabo duvar armatürleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Model			Piave			Piave			Brenta		
			Uzunluk 17 cm			Uzunluk 22 cm			Uzunluk 17 cm		
			Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü
Pilli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1
Elektrikli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1
Jeneratör işletimi	Soğuk/karışık su, miksersiz		116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli		116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1
İki kollu mikserler	Soğuk ve sıcak su, mikserli										
Kaba yapı montajı için ayrıca sipariş edilmelidir - Bir opsiyon seçin											
Duofix montajı	111.560.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.271.00.2 Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya										
GIS montajı	461.146.00.1 Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ayrıca sipariş edilmelidir - Seçilen kaba yapı montajı opsiyonuna göre gereklidir											
Kör kapaklar	116.425.11.1 Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Sıva altı fonksiyon kutusu ve gömme sifon için Geberit kapak plakası		Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için
	116.421.00.1 Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için gömme kör kapak		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	Brenta			Geberit ONE round tasarım		Geberit ONE round tasarım		Geberit ONE köşeli tasarım		Geberit ONE köşeli tasarım	
											
	Uzunluk 22 cm			Uzunluk 16 cm		Uzunluk 20 cm		Uzunluk 18 cm		Uzunluk 22 cm	
	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	mat siyah	Parlak krom	mat siyah	Parlak krom	mat siyah	Parlak krom	mat siyah
	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
				116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Model				Piave			Piave			Brenta			
				Uzunluk 17 cm			Uzunluk 22 cm			Uzunluk 17 cm			
				Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	
Aksesuarlar													
Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü	**243.625.00.1**	**5,0 l/min**		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	**5,0 l/dak, döndürülebilir**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	**3,8 l/dak, püskürtme**		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	**1,9 l/dak, püskürtme**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	**1.3 l/min, Spray**		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu	**116.422.00.1**			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

[1] Teslimat kapsamında zaten mevcuttur
[2] Jeneratör için uygun değildir

	Brenta			Geberit ONE round tasarım		Geberit ONE round tasarım		Geberit ONE köşeli tasarım		Geberit ONE köşeli tasarım	
											
	Uzunluk 22 cm			Uzunluk 16 cm		Uzunluk 20 cm		Uzunluk 18 cm		Uzunluk 22 cm	
	Parlak krom	mat siyah	paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	mat siyah	Parlak krom	mat siyah	Parlak krom	mat siyah	Parlak krom	mat siyah
	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓								

Tezgah üstü, elektrikli

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva üstü fonksiyon kutulu

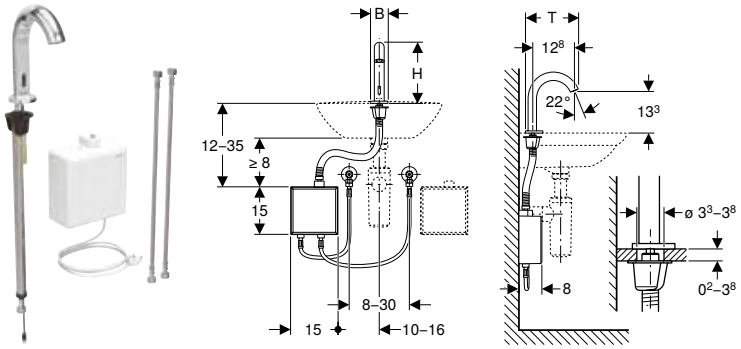

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1 m
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve güç üniteli sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.161.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1
116.161.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.162.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.167.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için

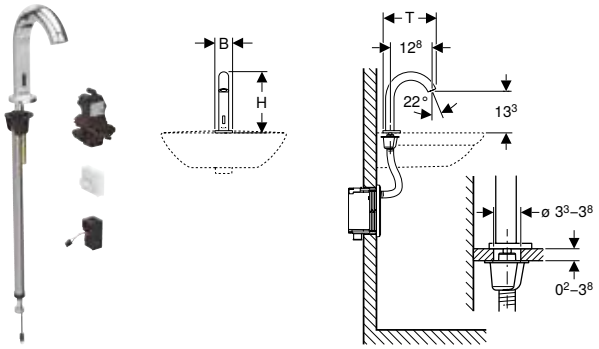

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Güç ünitesi
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.181.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 138
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva üstü fonksiyon kutulu





click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1 m
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve güç üniteli sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.171.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1
116.171.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.172.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.177.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için

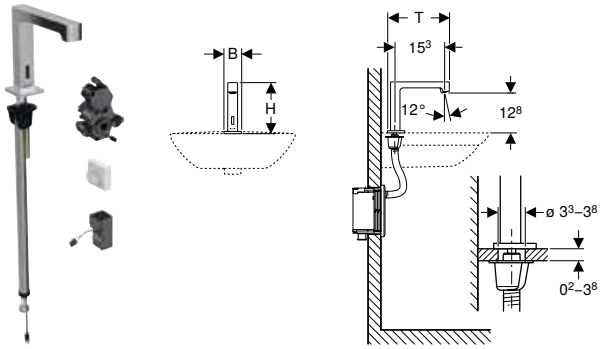

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Güç ünitesi
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.191.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 138
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit tip 185 lavabo bataryası, elektrikli

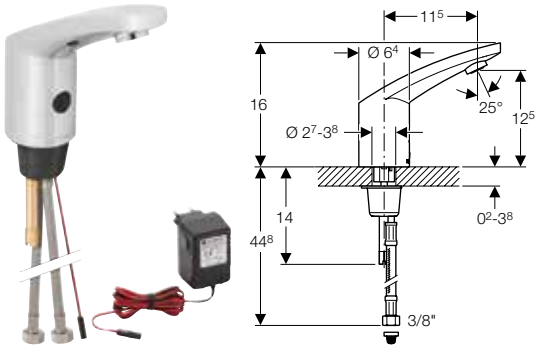

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	12 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1,9 m
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Pilli işletime dönüştürülebilir
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Fişli elektrik adaptörü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]	Güç tüketimi [W]
116.135.21.1	krom / parlak	Miksersiz	16	0,1
116.145.21.1	krom / parlak	Mikserli	16	0,1
116.155.21.1	krom / parlak	Mikserli ve kollu	16	0,1

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit tip 186 lavabo bataryası, elektrikli

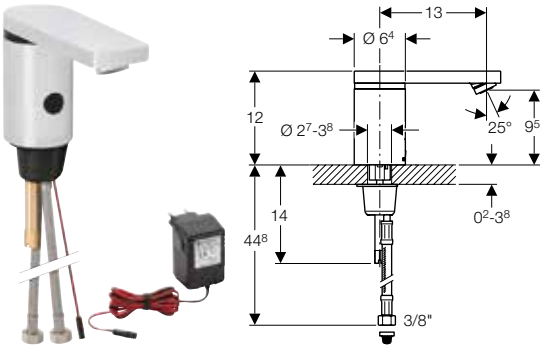

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	12 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1,9 m
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Pilli işletime dönüştürülebilir
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Fişli elektrik adaptörü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]	Güç tüketimi [W]
116.136.21.1	krom / parlak	Miksersiz	12	0,1
116.146.21.1	krom / parlak	Mikserli	12	0,1
116.156.21.1	krom / parlak	Mikserli ve kollu	12	0,1

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit tip 80 lavabo bataryası, elektrikli



click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	12 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1,9 m
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı çinko döküm

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Pilli işletime dönüştürülebilir
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Çeşitli fonksiyonlar manuel olarak ayarlanabilir
- Entegre çek valfli

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Fişli elektrik adaptörü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]	Güç tüketimi [W]
116.133.21.1	krom / parlak	Miksersiz	15,5	0,1
116.134.21.1	krom / parlak	Mikserli	15,5	0,1

Aksesuarlar

- Tip 80 lavabo bataryası için Geberit batarya perlatörü → S. 375

Yeni

Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli, çok renkli

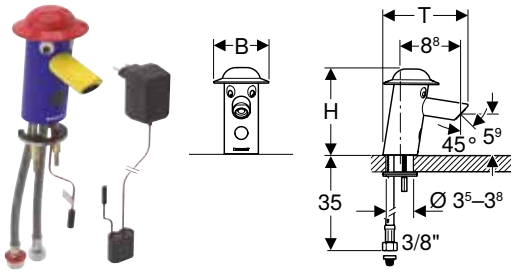

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyon için, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	12 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Pirinç

Özellikler

- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Pilli işletime dönüştürülebilir
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Geberit Connect ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Etkinleştirme mesafesi ayarlanabilir
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Toz boya kaplı gövde
- Polikarbonat başlık
- Üç renkli
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Güç ünitesi
- Filtre sepeti
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]
116.209.00.5	Gövde: ultramarin mavi RAL 5002 / toz boya kaplı Muhafaza: koyu kırmızı Çıkış: kolza sarısı / toz boya kaplı	Mikserli	8	12,6	12,4	0,1

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

- Şu ürün no. için yedek 577660000

Tezgah üstü, pilli işletim

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva üstü fonksiyon kutusu ile

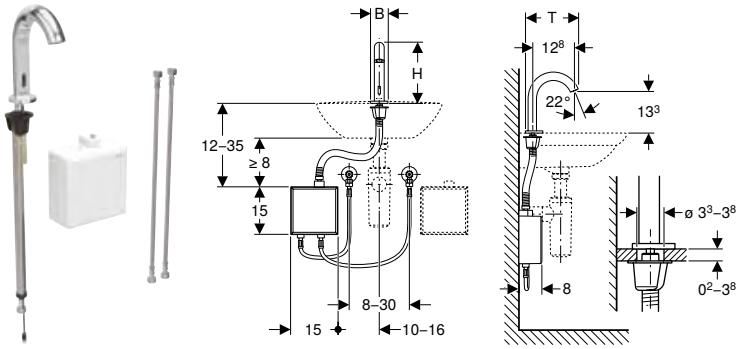

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve pil bölmeli sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için

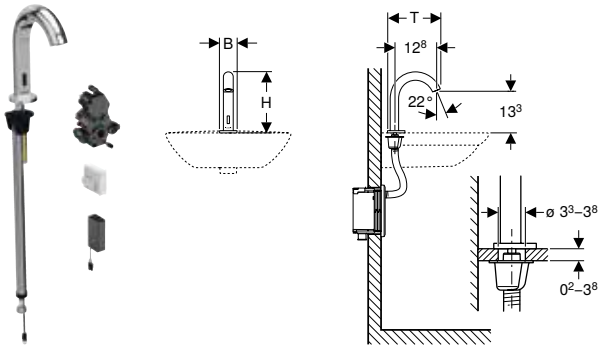

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 138
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva üstü fonksiyon kutusu ile

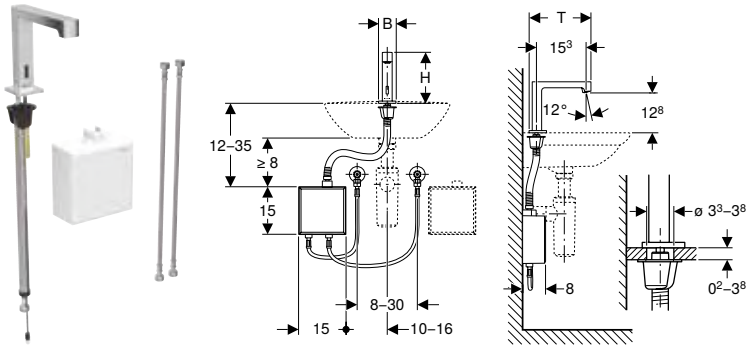

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve pil bölmeli sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için

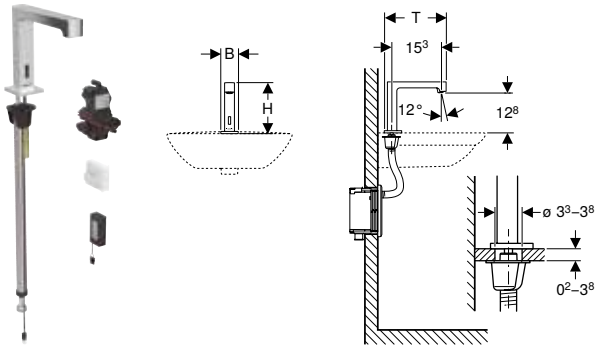

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 138
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit tip 185 lavabo bataryası, pilli



click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	CR-P2 (6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma voltajı	6 V DC
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Elektrikli işletime dönüştürülebilir
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Lityum pil Tip CR-P2 6 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.235.21.1	krom / parlak	Miksersiz	16
116.245.21.1	krom / parlak	Mikserli	16
116.255.21.1	krom / parlak	Mikserli ve kollu	16

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit tip 186 lavabo bataryası, pilli

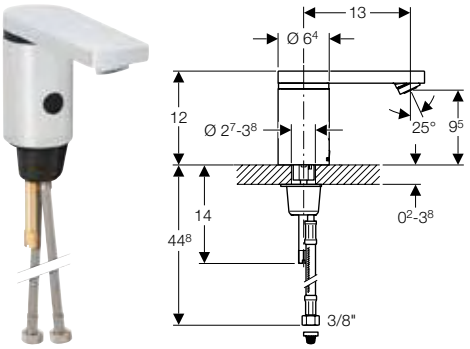

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	CR-P2 (6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma voltajı	6 V DC
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Elektrikli işletime dönüştürülebilir
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Lityum pil Tip CR-P2 6 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.236.21.1	krom / parlak	Miksersiz	12
116.246.21.1	krom / parlak	Mikserli	12
116.256.21.1	krom / parlak	Mikserli ve kollu	12

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit tip 80 lavabo bataryası, pilli



click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veriler

Pil tipi	CR-P2 (6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma voltajı	6 V DC
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı çinko döküm

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Elektrikli işletime dönüştürülebilir
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Çeşitli fonksiyonlar manuel olarak ayarlanabilir
- Entegre çek valfli

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Lityum pil Tip CR-P2 6 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.131.21.1	krom / parlak	Miksersiz	15,5
116.132.21.1	krom / parlak	Mikserli	15,5

Aksesuarlar

- Tip 80 lavabo bataryası için Geberit batarya perlatörü → S. 375

Yeni

Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli, çok renkli

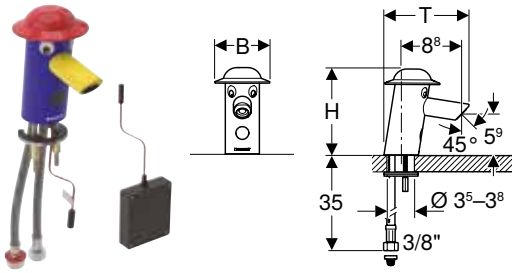

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyon için, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IP44
Çalışma voltajı	6 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Pirinç

Özellikler

- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Elektrikli işletime dönüştürülebilir
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Geberit Connect ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Etkinleştirme mesafesi ayarlanabilir
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Toz boya kaplı gövde
- Polikarbonat başlık
- Üç renkli
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Pil bölmesi
- 4 alkali-mangan pil tipi AA 1,5 V
- Filtre sepeti
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.00.5	Gövde: ultramarin mavi RAL 5002 / toz boya kaplı Muhafaza: koyu kırmızı Çıkış: kolza sarısı / toz boya kaplı	Mikserli	8	12,6	12,4

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

- Şu ürün no. için yedek 577650000

Yeni

Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli



click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyon için, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IP44
Çalışma voltajı	6 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Pirinç

Özellikler

- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Elektrikli işletime dönüştürülebilir
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Geberit Connect ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Etkinleştirme mesafesi ayarlanabilir
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Krom kaplama gövde
- Polikarbonat başlık
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Pil bölmesi
- 4 alkali-mangan pil tipi AA 1,5 V
- Filtre sepeti
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.5	Gövde: krom / parlak Muhafaza: tozlu gri	Mikserli	8	12,6	12,4

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sol derin lavabo
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sağ derin lavabo
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sol derin lavabo
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sağ derin lavabo
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sol derin lavabo
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sağ derin lavabo

- Şu ürün no. için yedek 116.208.21.1

Tezgah üstü, jeneratör işletimli

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva üstü fonksiyon kutusu ile

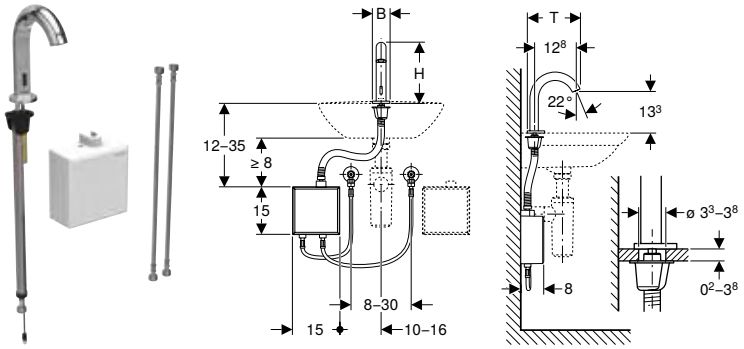

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- > 3 l/dak akış hızı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, “Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları” teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Lityum-iyon (3,2 V)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar’da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	2 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Jeneratör işletimi için kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve akülü sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için

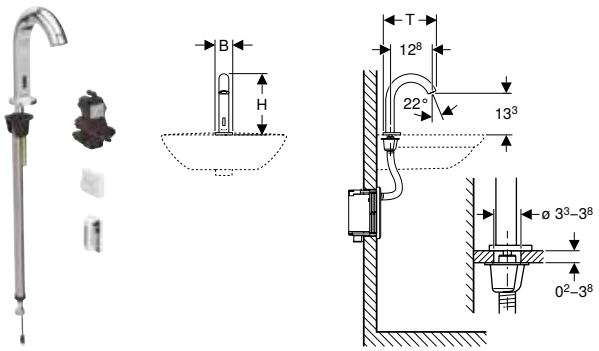

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- > 3 l/dak akış hızı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Lityum-iyon (3,2 V)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	2 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Jeneratör işletimi için akü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 138
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva üstü fonksiyon kutusu ile

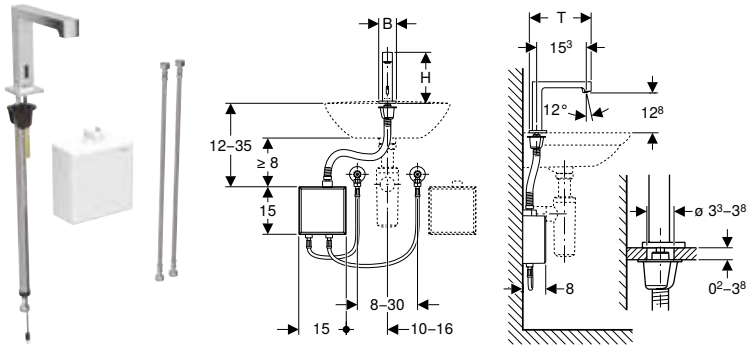

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- > 3 l/dak akış hızı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Lityum-iyon (3,2 V)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	2 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Jeneratör işletimi için kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve akülü sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için

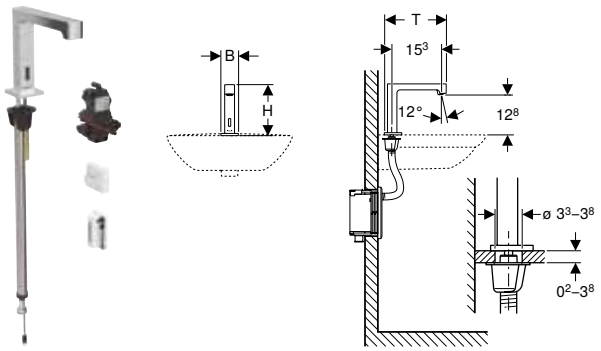

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- > 3 l/dak akış hızı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Lityum-iyon (3,2 V)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	2 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Jeneratör işletimi için akü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	krom / parlak	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	krom / parlak	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 138
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit tip 185 lavabo bataryası, jeneratörlü

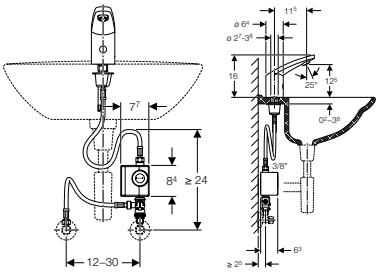

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- > 3 l/dak akış hızı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, “Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları” teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Lityum-iyon (6,6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma voltajı	6,6 V DC
Çalışma basıncı	2–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar’da akış hızı	6 l/min
Minimum akış basıncı	2 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Tezgah altı mikser üzerinden sıcaklık ön ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır

Teslimat kapsamı

- Jeneratör ünitesi
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Filtre sepeti
- Ara musluk geçişi G 3/8"
- Tezgah altı mikser (sadece mikserli model için)
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.335.21.1	krom / parlak	Miksersiz	16
116.365.21.1	krom / parlak	Tezgah altı mikserli	16

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Geberit tip 186 lavabo bataryası, jeneratörlü

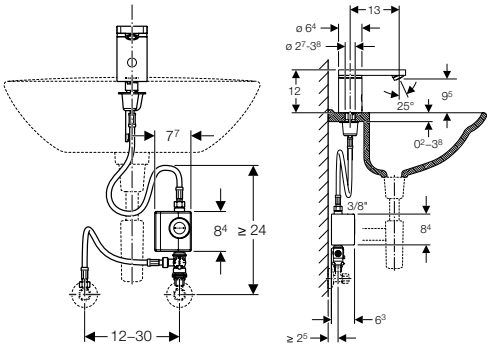

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- > 3 l/dak akış hızı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın

Teknik veriler

Pil tipi	Lityum-iyon (6,6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma voltajı	6,6 V DC
Çalışma basıncı	2–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	6 l/min
Minimum akış basıncı	2 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aktivasyon mesafesi ayar aralığı	5–33 cm
Aktivasyon mesafesi fabrika ayarı	16–18 cm
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	168 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Tezgah altı mikser üzerinden sıcaklık ön ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır

Teslimat kapsamı

- Jeneratör ünitesi
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Filtre sepeti
- Ara musluk geçişi G 3/8"
- Tezgah altı mikser (sadece mikserli model için)
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.336.21.1	krom / parlak	Miksersiz	12
116.366.21.1	krom / parlak	Tezgah altı mikserli	12

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371

Ankastre, elektrikli

Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile

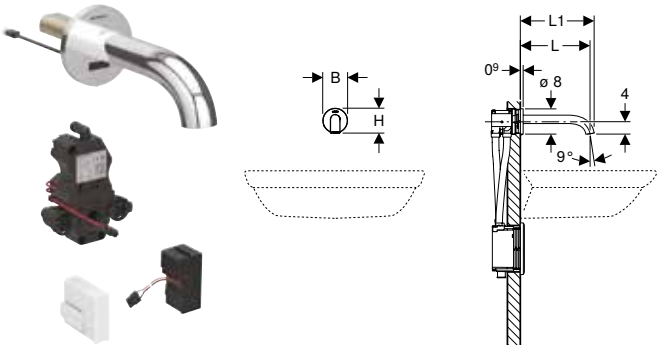

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Elektrik kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Güç ünitesi
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Güç tüketimi [W]
116.261.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	krom / parlak	Miksersiz	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	krom / parlak	Mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	krom / parlak	Miksersiz	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	krom / parlak	Mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8	0,1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 59
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 60
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 138
- Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 78

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 374

Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile

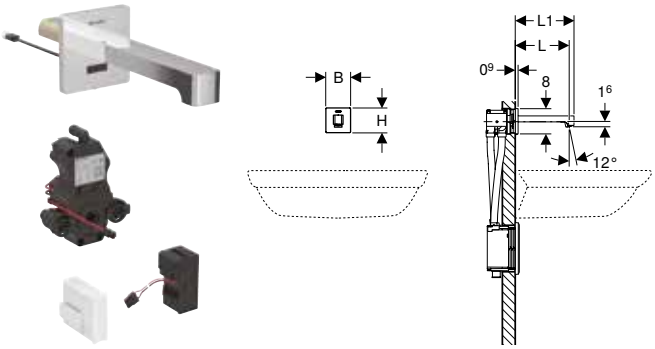

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Güç ünitesi üzerinden güç ünitesi
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Elektrik kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Güç ünitesi
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Güç tüketimi [W]
116.271.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	krom / parlak	Miksersiz	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	krom / parlak	Mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	krom / parlak	Miksersiz	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	krom / parlak	Mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8	0,1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 59
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 60
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 138
- Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 78

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 374

Ankastre, pilli işletim

Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için

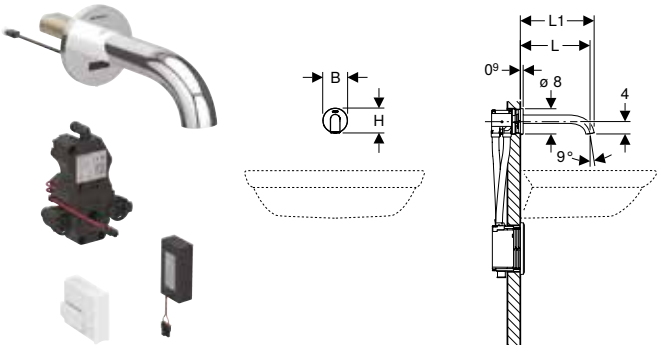

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Elektrik kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.263.21.1	krom / parlak	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.264.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,3	8	8
116.264.21.1	krom / parlak	Mikserli	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,3	8	8
116.268.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8
116.268.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8
116.283.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.283.21.1	krom / parlak	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.284.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,3	8	8
116.284.21.1	krom / parlak	Mikserli	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,3	8	8
116.288.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8
116.288.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 59
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 60
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 138
- Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 78

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 374

Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için

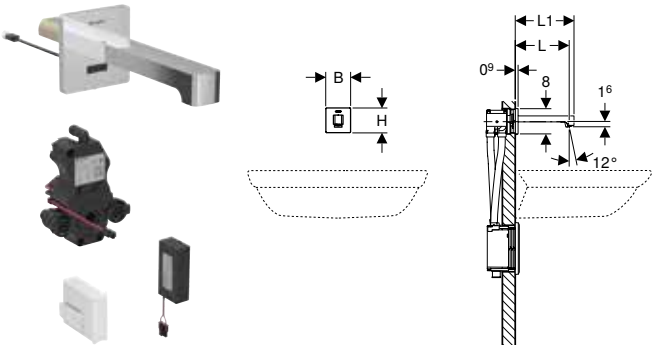

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı	0,5–5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Pil yakl. 200.000 tetikleme için yeterlidir
- Zayıf pil uyarısı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Elektrik kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.273.21.1	krom / parlak	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.274.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,6	8	8
116.274.21.1	krom / parlak	Mikserli	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,6	8	8
116.278.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8
116.278.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8
116.293.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.293.21.1	krom / parlak	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.294.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,6	8	8
116.294.21.1	krom / parlak	Mikserli	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,6	8	8
116.298.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8
116.298.21.1	krom / parlak	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 59
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 60
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 138
- Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 78

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 374

Ankastre, jeneratör işletimli

Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için

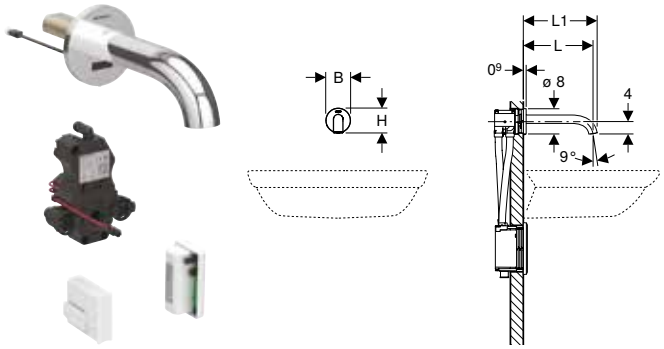

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- > 3 l/dak akış hızı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veriler

Pil tipi	Lityum-iyon (3,2 V)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	2 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Elektrik kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Jeneratör işletimi için akü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.265.21.1	krom / parlak	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.266.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,3	8	8
116.266.21.1	krom / parlak	Mikserli	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,3	8	8
116.285.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.285.21.1	krom / parlak	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.286.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,3	8	8
116.286.21.1	krom / parlak	Mikserli	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,3	8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 59
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 60
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 138
- Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 78

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 374

Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için

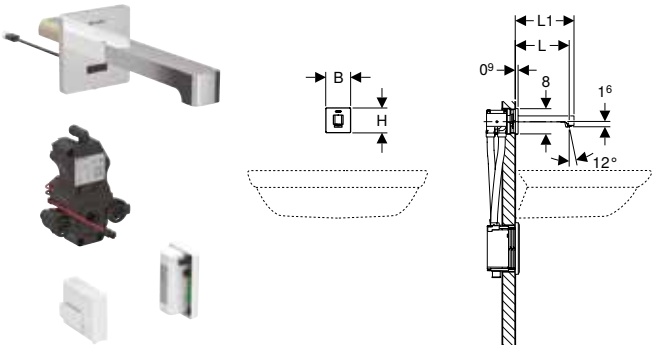

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz Çelik hazneli kullanım için uygundur
- > 3 l/dak akış hızı için
- Ani su ısıtıcısı ile kombinasyona uygun miksersiz model, "Ani su ısıtıcılı lavabo bataryaları" teknik bilgi formuna bakın
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veriler

Pil tipi	Lityum-iyon (3,2 V)
Koruma türü	IPX4
Çalışma voltajı	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	2 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	5–200 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Otomatik deşarj tetikleme
- İnfrared kullanıcı algılama
- Kendinden ayarlı infrared sensörü
- Anti-vandal
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak ya da tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Enerji tasarruf modu ayarlanabilir
- Duyarlı iki püskürtmeli algılama teknolojisi ile su tasarrufu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Su tasarrufu programı ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj programı ayarlanabilir
- Sürekli deşarj bireysel olarak ayarlanabilir
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Entegre çek valfli
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Elektrik kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Jeneratör işletimi için akü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.275.21.1	krom / parlak	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.276.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,6	8	8
116.276.21.1	krom / parlak	Mikserli	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,6	8	8
116.295.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.295.21.1	krom / parlak	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.296.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,6	8	8
116.296.21.1	krom / parlak	Mikserli	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,6	8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Gömme fonksiyon kutusu için kör kapak

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 59
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 60
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 138
- Geberit Duofix lavabo elemanları, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 78

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 371
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 373
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 374

Ankastre, iki kollu mikserler

Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için





click & scan

Kullanım amaçları
- Musluk suyu alımı için
- Sıva altı fonksiyon kutusu olan Geberit ONE duvar bataryası için Geberit montaj elemanlarına monte etmek için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- 10–60 mm kaplama kalınlıkları için

Özellikler
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İki kollu mikserler
- Sıcaklık ayarı için sol kumanda kolu, hacimsel akış ayarı için sağ kumanda kolu
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Entegre çek valfli
- 105,5 cm uzunlukta bağlantı hortumları ile

Teknik veriler

Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Malzeme	Pirinç / çinko döküm

Teslimat kapsamı
- Lavabo bataryası
- Bağlantı hortumlu valf bloğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	krom / parlak	Mikserli	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	krom / parlak	Mikserli	20,5	20,4	4,7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya → S. 61

Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için



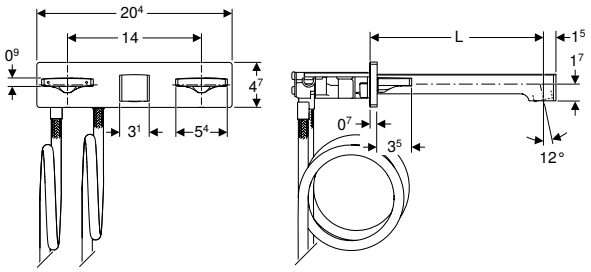

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Sıva altı fonksiyon kutusu olan Geberit ONE duvar bataryası için Geberit montaj elemanlarına monte etmek için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- 10–60 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veriler

Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Malzeme	Pirinç / çinko döküm

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İki kollu mikserler
- Sıcaklık ayarı için sol kumanda kolu, hacimsel akış ayarı için sağ kumanda kolu
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Entegre çek valfli
- 105,5 cm uzunlukta bağlantı hortumları ile

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı hortumlu valf bloğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.463.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	18	20,4	4,7
116.463.21.1	krom / parlak	Mikserli	18	20,4	4,7
116.465.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	20,4	4,7
116.465.21.1	krom / parlak	Mikserli	22	20,4	4,7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya → S. 61

Aksesuarlar

Lavabo bataryaları için

Geberit güç ünitesi uzatma kablosu, tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için

click & scan

Kullanım amaçları
- Montaj seti ile kullanım için

Teknik veriler

Nominal şebeke gerilimi	12 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	2,8 m
Malzeme	PVC

Ürün no.	d1, ø [mm]
242.349.00.1	3

Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü

click & scan

Teslimat kapsamı
- Montaj anahtarı

Ürün no.	Akış hızı [l/min]	Model
243.626.21.1	1,3	Sabit
242.645.21.1	1,9	Sabit
242.834.21.1	3,8	Sabit
242.307.21.1	6	Döndürülebilir

Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü

click & scan

Teslimat kapsamı
- Montaj anahtarı

Ürün no.	Akış hızı [l/min]	Model
243.638.00.1	1,3	Sabit
243.637.00.1	1,9	Sabit
243.636.00.1	3,8	Sabit
243.625.00.1	5	Sabit
243.635.00.1	5	Döndürülebilir

Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak

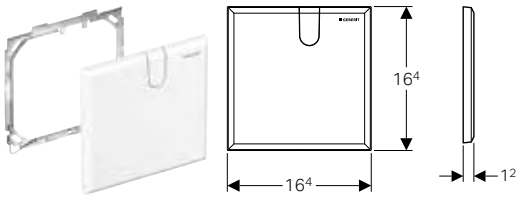

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı fonksiyon kutulu Geberit lavabo bataryaları servis açıklığının kapatılması için
- Ağ geçidi için Geberit kaba inşaat borularının servis açıklığının kapatılması için

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Montaj çerçevesi
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	alp beyazı	16,4	16,4	1,2

Sıva altı fonksiyon kutusu ve gömme sifon için Geberit kapak plakası

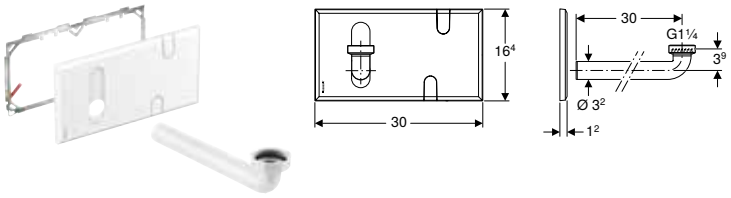

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı fonksiyon kutulu ve gömme sifonlu Geberit lavabo bataryaları servis açıklığının kapatılması için
- Sadece Geberit Duofix ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Montaj çerçevesi
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Yassı conta
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	alp beyazı	30	16,4	1,2

Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için gömme kör kapak

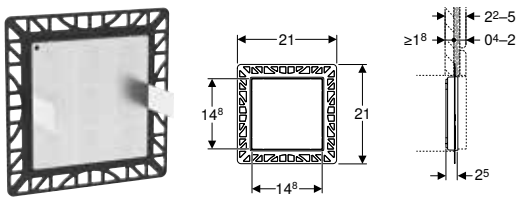

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı fonksiyon kutulu Geberit lavabo bataryaları servis açıklığının kapatılması için
- Ağ geçidi için Geberit kaba inşaat borularının servis açıklığının kapatılması için
- Kişisel banyo tasarımı için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için
- 4–20 mm karo yapıları için uygundur

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Gömülü montaj
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir
- Geberit Duofix montaj elemanlarından gömme sifon ile uyumlu değildir

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- Taşıyıcı plaka
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	Çelik / Plastik

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu

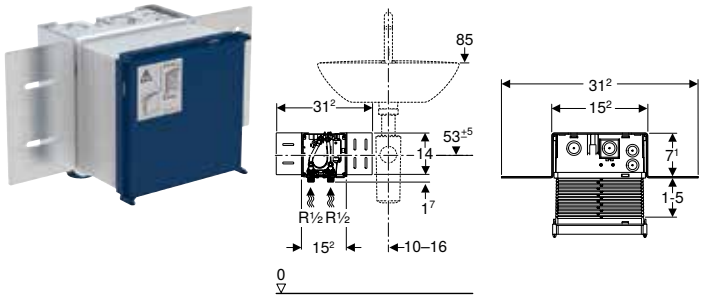

click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için

Özellikler
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Ürün no.
116.130.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 328
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 332
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 340
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 344
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 352
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 354

Aksesuarlar
- Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak → S. 372
- Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için gömme kör kapak → S. 372

Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu



click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için
- 4–8 cm plaka kalınlıkları ile kullanım için (3 cm uzatma)

Özellikler
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı
- Bağlantı hortumu
- Uzatma parçası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
244.622.00.1

Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu

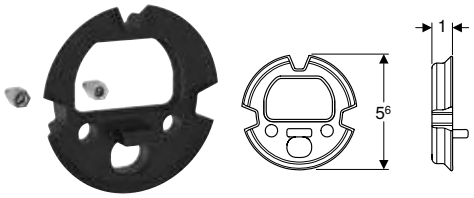

click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryalarının duvara montajı için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutulu
- Sıçrayan suya karşı izolasyon için

Özellikler
- Koruma türü IPx5 sağlanabilir

Teslimat kapsamı
- Conta
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

116.422.00.1

Geberit sıca altı güç üniteli montaj seti, tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için



click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı montaj için
- 85–88, 185 ve 186 tip lavabo bataryalarına yönelik güç ünitesi için

Teknik veriler

Koruma türü	IP20
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V AC

Özellikler
- Maksimum sekiz batarya için güç ünitesi
- Şebeke geriliminin düşük gerilime dönüştürülmesi

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu kapağı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 76 mm
- UP güç ünitesi
- Boş boru uzunluğu 2,5 m

Ürün no.

241.631.00.1

Aksesuarlar
- Geberit güç ünitesi uzatma kablosu, tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için → S. 371

Lavabo bataryaları için Geberit jeneratör tadilat seti

click & scan

Kullanım amaçları
- > 3 l/dak akış hızı için
- 185 ve 186 tip lavabo bataryalarını jeneratörlü güç ünitesine dönüştürmek için
- Soğuk ve karışık su işletimli 185 ve 186 tip lavabo bataryalarına bağlantı için

Özellikler
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır

Teslimat kapsamı
- Jeneratör ünitesi
- Enerji adaptörü eco
- Ara musluk geçişi G 3/8"
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Filtre sepeti

Ürün no.

116.450.00.1

Tip 80 lavabo bataryası için Geberit batarya perlatörü

click & scan

Teslimat kapsamı

- Montaj anahtarı

Ürün no.	Akış hızı [l/min]	Model
243.698.AB.1	1,3	Sabit
244.168.00.1	1,9	Sabit
244.170.00.1	3,8	Sabit
244.169.00.1	5,7	Sabit

Lavabo modülü, evyeler, cihazlar ve drenaj lavaboları için sıhhi tesisat ekipmanı bağlantıları

Lavabolar için tahliye ekipmanları 378

P tipi sifonlar 378
P tipi sifonlar, yer tasarruflu model 379
Lavabolar için sifon 380
Lavabolar için sifon, yerden tasarruf sağlayan model 383
Gömme sifonlar 388
Lavabo bağlantıları 389
Kapaklar 392
Bağlantılar 393
Contalar 394
Uzatma ekipmanları 395

Eviyeler için tahliye ekipmanları 395

P tipi sifonlar 395
Aksesuarlar 399

Cihazlar için tahliye ekipmanları 399

P tipi sifonlar 399
Gömme sifonlar 400
Sıva üstü sifonlar 401
Bağlantılar 401

Drenaj lavaboları için tahliye ekipmanları 403

Koku sifonları 403
Bağlantı manşonu 404
Tahliye vanaları 405
Aksesuarlar 406

Lavabolar için tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Yeni

Bide için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış

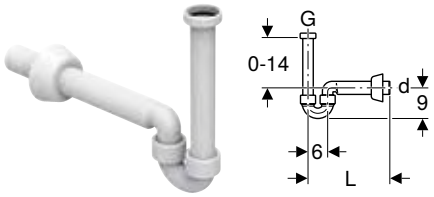

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- Bideler için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- İçten dişli bağlantı borusu
- Sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.101.11.2	alp beyazı	40	1 1/4	0–14

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Lavabo ve bide için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış

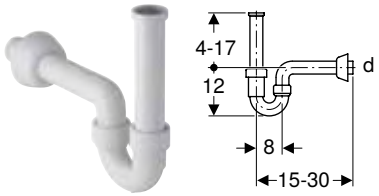

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- Bideler için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- İçten dişli bağlantı borusu
- Sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.100.11.1	alp beyazı	40	1 1/4	4–17

Lavabo için Geberit P tipi sifon, kapatılabilir, çekvalfli, yatay çıkış

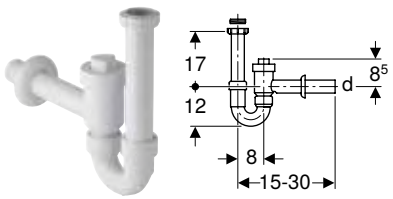

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- EN 13564 uyarınca çek valf olarak uygun değildir

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Dahili çek valfli bağlantı
- Kapatılabilir
- -870 Pa'ya kadar alçak basınca dayanıklı
- 1500 Pa'ya kadar yüksek basınca dayanıklı
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Redüksiyon halkası PP, G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Rakor somunlu giriş manşonu
- Duvar rozeti
- Giriş vanası

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	alp beyazı	50	1 1/2	1 1/4	17

Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış

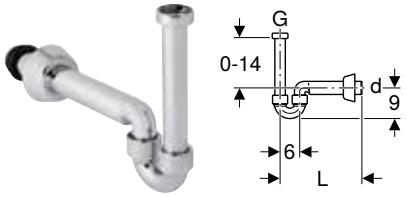

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- Bidelere bağlantı için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Krom kaplama
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Malzeme	ABS

Teslimat kapsamı
- Contalar
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.105.21.1	krom / parlak	40	1 1/4	0–14

P tipi sifonlar, yer tasarruflu model

Lavabo için Geberit P tipi sifon, yerden tasarruf sağlayan model, yatay çıkış

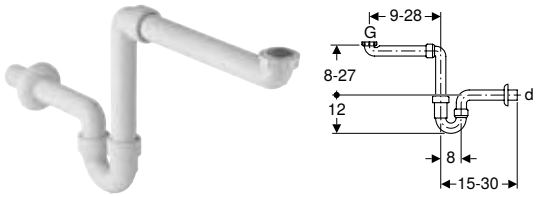

click & scan

Kullanım amaçları
- Banyo mobilyalarında lavaboların yer tasarruflu bağlantısı için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Conta
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
151.107.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	1 1/4	8–27

Lavabolar için sifon

Geberit lavabo için sifon, valf rozeti ve manşetli, yatay çıkış

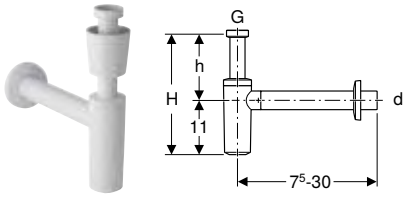

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Valf rozeti
- Duvar rozeti
- EPDM conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.024.11.1	alp beyazı	32	1 1/4	17–33	6–22

Aksesuarlar
- Geberit lavabo süzgeci → S. 389

Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış

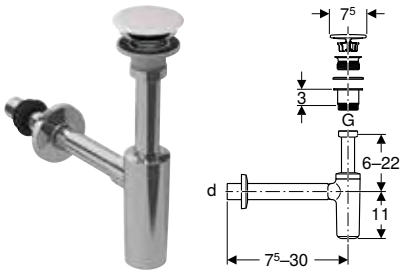

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Conta
- EPDM conta
- Seramik valf kapağı
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	beyaz / parlak krom	32	15–20	7,5–30	6–22

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Geberit sifonlu lavabo gideri, basmalı dış valf tapası, yatay çıkış

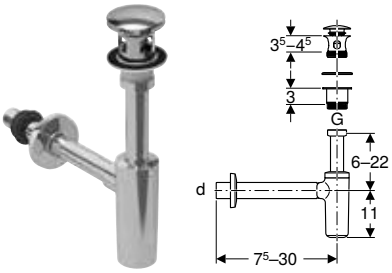

click & scan

Kullanım amaçları
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm

Özellikler
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Conta
- EPDM conta
- Dış valf tapası
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	krom / parlak	32	35–45	7,5–30	6–22

Geberit sifonlu lavabo gideri, valf kapağı ve adaptör conta, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- Duvar rozeti
- Valf kapağı
- Gider vanası
- Conta
- Cıvata

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.020.21.1	krom / parlak	32	7,5–30	6–22

Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış

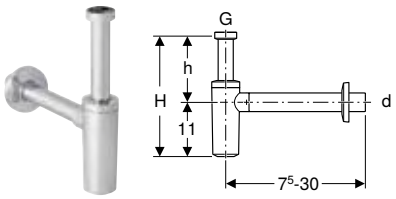

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	mat siyah	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	mat siyah	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	krom / parlak	40	1 1/4	17–33	6–22

Aksesuarlar
- Geberit lavabo süzgeci → S. 389
- Geberit sifon uzatması → S. 395

Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış, conta, duvar rozeti

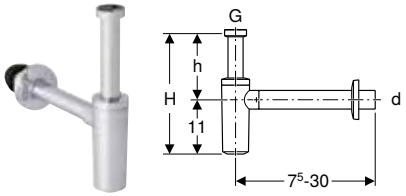

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti
- EPDM conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.024.14.1	mat siyah	32	1 1/4	17–33	6–22
151.024.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	17–33	6–22
151.025.14.1	mat siyah	40	1 1/4	17–33	6–22

Aksesuarlar
- Geberit lavabo süzgeci → S. 389
- Geberit sifon uzatması → S. 395

Lavabo için Geberit sifon, BSP bağlantısı, yatay çıkış

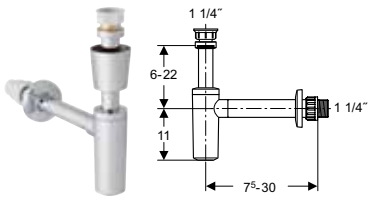

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	ABS

Teslimat kapsamı
- Valf rozeti
- Duvar rozeti
- Dişli manşonlar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.039.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	6–22

Lavabo için Geberit sifon, valf rozeti ile, yatay çıkış

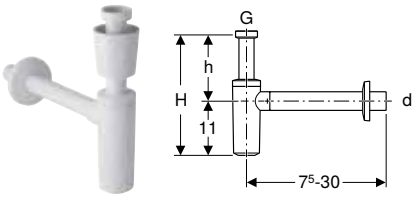

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Valf rozeti
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.11.1	alp beyazı	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.11.1	alp beyazı	40	1 1/4	17–33	6–22

Aksesuarlar
- Geberit lavabo süzgeci → S. 389

Lavabolar için sifon, yerden tasarruf sağlayan model

Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış

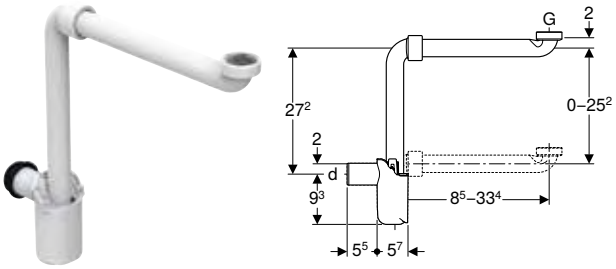

click & scan

Kullanım amaçları
- Banyo mobilyalarında lavaboların yer tasarruflu bağlantısı için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Temizlik için erişilebilir
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	alp beyazı	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	alp beyazı	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı

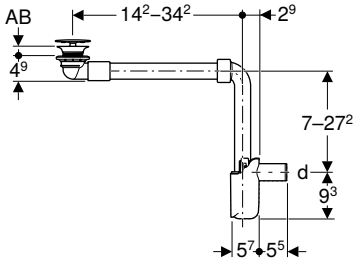

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	krom / parlak	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	krom / parlak	40	15–20	11,2	7–27,2

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı

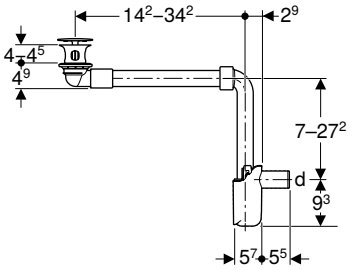

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	krom / parlak	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	krom / parlak	40	40–45	11,2	7–27,2

Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış

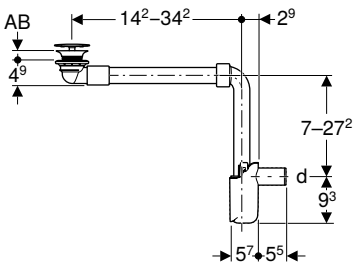

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Seramik valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	beyaz	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	beyaz	40	15–20	11,2	7–27,2

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı

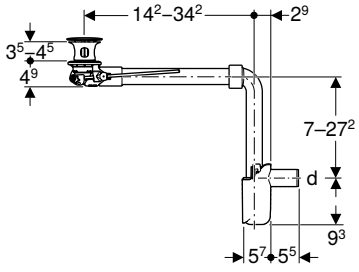

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	krom / parlak	32	40–45	11,2	7–27,2
152.074.21.1	krom / parlak	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı

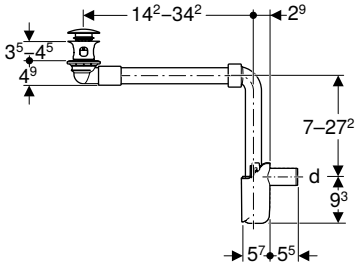

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	krom / parlak	32	40–45	11,2	7–27,2
152.075.21.1	krom / parlak	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

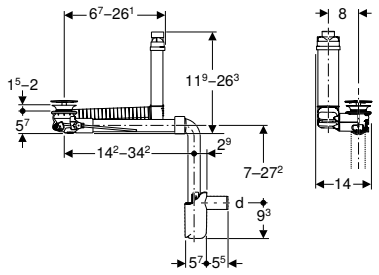

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM conta
- Tapa
- T tipi sifon
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	krom / parlak	32	15–20	11,2	7–27,2
152.059.21.1	krom / parlak	40	15–20	11,2	7–27,2

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış

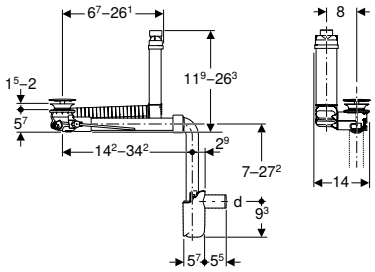

click & scan

Kullanım amaçları

- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı

- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM conta
- Tapa
- T tipi sifon
- Seramik valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	beyaz	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14
152.061.01.1	beyaz	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Gömme sifonlar

Geberit lavabo gömme sifon seti, yatay çıkış

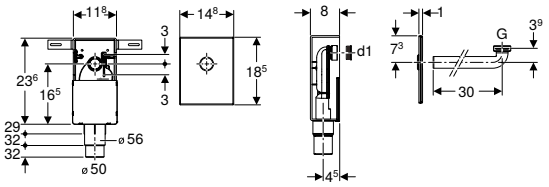

click & scan

Kullanım amaçları
- Sağlık kurumları için
- Gizli montaj için
- Tuğla duvar konstrüksiyonu için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sıva altı montaj için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Kapak
- Duvar montaj kutusu
- Gömme sifon
- Contalar
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	alp beyazı	50–56	1 1/4	32
151.120.21.1	krom / parlak	50–56	1 1/4	32
151.121.00.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	50–56	1 1/4	32

Aksesuarlar
- Geberit dikey borulu süzgeç, lavabo için → S. 389

Lavabo için Geberit gömme sifon, duvar montaj kutusu, hazır montaj seti, süzgeç valfi ve dikey boru ile, yatay çıkış

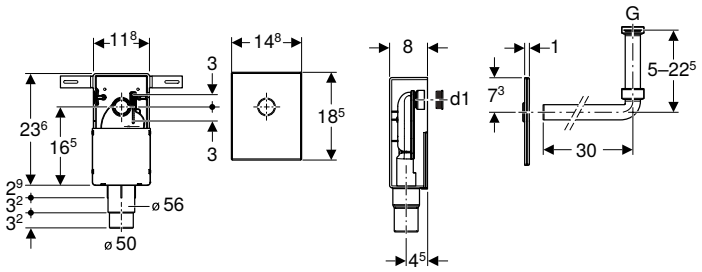

click & scan

Kullanım amaçları
- Sağlık kurumları için
- Gizli montaj için
- Tuğla duvar konstrüksiyonu için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sıva altı montaj için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- Renova Comfort lavabo ile uyumlu
- Vitalis lavabo ile uyumlu

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Kapak
- Duvar montaj kutusu
- Gömme sifon
- Şablon kutusu
- Valf süzgeci
- Renova Comfort lavabo için dikey boru
- Vitalis lavabo için dikey boru
- Sabitleme malzemesi
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.122.21.1	krom / parlak	50–56	1 1/4	40

Lavabo bağlantıları

Geberit lavabo süzgeci



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolara yönelik Geberit gömme sifonlar için
- Lavabolara bağlantı için

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
241.503.00.1	Paslanmaz çelik	1 1/4	Paslanmaz çelik	7	3,5

Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Görünür taşmalığı olmayan bideler için

Özellikler
- Plastik valf kapağı, krom kaplama
- Dahili süzgeç ile

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]	L [cm]
152.050.14.1	mat siyah	1 1/4	5
152.050.21.1	krom / parlak	1 1/4	5
152.080.14.1	mat siyah	1 1/4	8
152.080.21.1	krom / parlak	1 1/4	8

Geberit dikey borulu süzgeç, lavabo için



click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan Paracelsus lavabolar için

Teslimat kapsamı
- Dikey boru
- Gider vanası
- Conta
- Cıvata

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik / Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]
240.648.00.1	saydam	1 1/4

Geberit yer tasarruflu gider valfi, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı



click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.081.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	15–20

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı

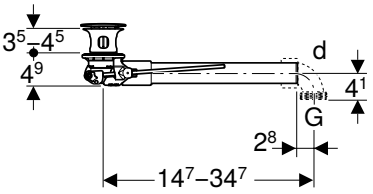

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]
152.070.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı

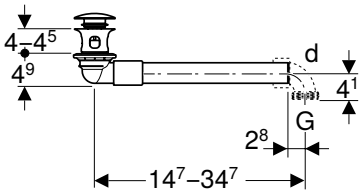

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.071.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	40–45

Geberit Clou washbasin connector with lever actuation



click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Görünür taşmalığı olmayan bideler için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	alp beyazı / Paslanmaz çelik cilalı	32	1 1/4	15–22

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı → S. 392
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı → S. 392

Kapaklar

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
241.993.11.1	alp beyazı	64	Plastik

Geberit derin duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	alp beyazı	32	Plastik	8,5	3,7
241.507.21.1	krom / parlak	32	Plastik	8,5	3,7
241.508.11.1	alp beyazı	40	Plastik	8,5	3,7
241.508.21.1	krom / parlak	40	Plastik	8,5	3,7
854.909.11.1	alp beyazı	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	alp beyazı	50	PP	9	7

Geberit yassı duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	alp beyazı	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	alp beyazı	50	PP	8,5	1,5

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Teslimat kapsamı
- Saç süzgeci

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
241.993.01.1	beyaz	64	Seramik
241.993.14.1	mat siyah	64	Plastik
241.993.21.1	krom / parlak	64	Plastik

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Özellikler
- Entegre saç süzgeci ile

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
244.958.01.1	beyaz	Seramik

Bağlantılar

Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç

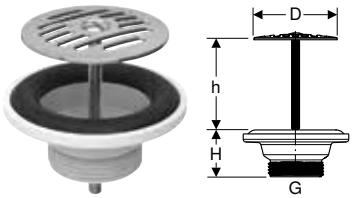

click & scan

Kullanım amaçları
- İstiflenemeyen lavabolar için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Conta

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik / Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Izgara: Paslanmaz çelik cilalı	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Geberit basmalı süzgeç



click & scan

Kullanım amaçları
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Taşmalığı olan lavabolar için

Özellikler
- Gider vanası kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Dış valf tapası

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]	AB [mm]
152.076.21.1	krom / parlak	1 1/4	40–45

Geberit Clou lavabo gideri bağlantısı, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

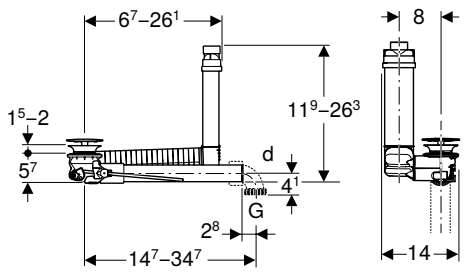

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	G ["]	AB [mm]
152.013.21.1	krom / parlak	32	0,25	1 1/4	15–20

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Contalar

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları
- Bideler ve lavabolar için

Teknik veriler

Malzeme	EPDM

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları
- Bideler ve lavabolar için

Teknik veriler

Malzeme	EPDM

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Uzatma ekipmanları

Geberit sifon uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Daldırmalı duvarı olan Geberit lavabo sifonları için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
241.502.11.1	alp beyazı	40
241.502.21.1	krom / parlak	40
242.126.11.1	alp beyazı	32
242.126.21.1	krom / parlak	32

Eviyeler için tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Evye için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Tek hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- P tipi sifon
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- PP rakor somunlu giriş manşonu, G 1 1/2"
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.741.11.1	alp beyazı	50	1 1/2	4–23
152.742.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	4–23

Evye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış

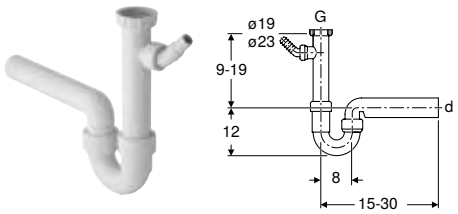

click & scan

Kullanım amaçları
- Tek hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- PP rakor somunlu giriş manşonu, G 1", ek bağlantılı
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.711.11.1	alp beyazı	50	1 1/2	9–19
152.713.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	9–19

Evye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, dikey çıkış

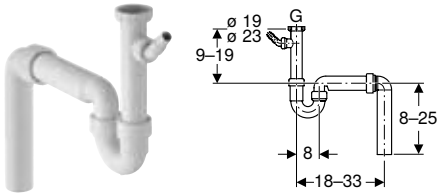

click & scan

Kullanım amaçları
- Tek hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Dikey çıkış

Teslimat kapsamı
- PP rakor somunlu giriş manşonu, G 1 1/2", ek bağlantılı
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Sifon dirseği 90° PP
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.550.11.1	alp beyazı	50	1 1/2	9–19
152.556.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	9–19

Evye için Geberit P tipi sifon, yer tasarruflu model, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış

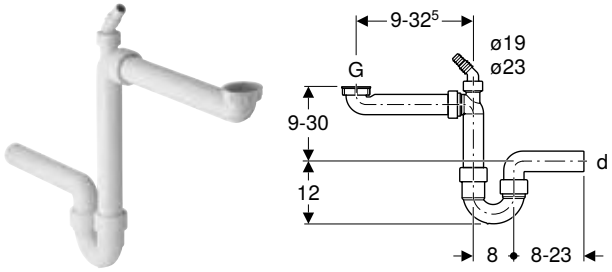

click & scan

Kullanım amaçları
- Tek hazneli eviyeler bağlamak için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Malzeme	PP

Teslimat kapsamı

- PP rakor somunlu sifon dirseği, G 1 1/2"
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Redüksiyon halkası PP, G 1 1/2" x G 1 1/4"
- PP rakor somunlu sifon dirseği, G 1", ek bağlantılı
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.819.11.1	alp beyazı	50	1 1/2	9–30
152.885.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	9–30

İki evye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları

- İki hazneli eviyeler bağlamak için

Özellikler

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Malzeme	PP

Teslimat kapsamı

- PP rakor somunlu giriş manşonu, ek bağlantılı
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	alp beyazı	50	1 1/2	9–19

Kaydırılmış iki evye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış

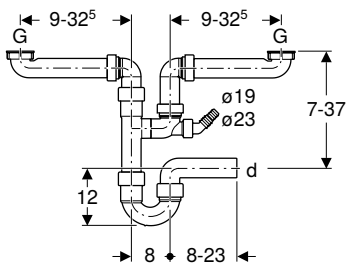

click & scan

Kullanım amaçları

- İki hazneli eviyeler bağlamak için

Özellikler

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Malzeme	PP

Teslimat kapsamı

- 2 sifon dirseği, PP rakor somunlu, G 1 1/2"
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Sifon dirseği 90° PP
- Çatal 88.5° PP ø 40 mm
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.818.11.1	alp beyazı	50	1 1/2	7–37
152.886.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	7–37

İki evye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, ekstra uzun, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- İki hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Bağlantı G 1" için kör kapak
- Açılı hortum başlığı ø 19 / 23 mm
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.597.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	9–19

Üç eviye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Üç hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Bağlantı G 1" için kör kapak
- Açılı hortum başlığı ø 19 / 23 mm
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.821.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	17–47

Aksesuarlar

Geberit çift açılı hortum başlığı



click & scan

Kullanım amaçları
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- 2 geri tepme kapağı
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]	a [cm]
152.767.11.1	alp beyazı	1	8,3

Cihazlar için tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Cihazlar için Geberit P tipi sifon, oval giriş hunili

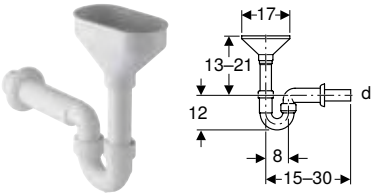

click & scan

Kullanım amaçları
- Artık su bağlantıları için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Giriş hunisi
- Duvar rozeti
- Süzgeç

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	h [cm]
152.392.11.1	alp beyazı	40	13–21
152.393.11.1	alp beyazı	50	13–21

Cihazlar için Geberit P tipi sifon

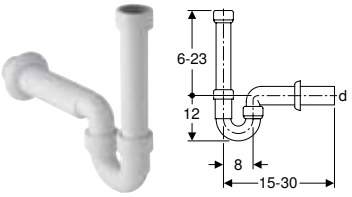

click & scan

Kullanım amaçları
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- PP giriş bağlantısı, G 1 1/2"
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [″]	h [cm]
152.702.11.1	alp beyazı	50	1 1/2	6–23
152.704.11.1	alp beyazı	40	1 1/2	6–23

Gömme sifonlar

Cihazlar için Geberit gömme sifon, bir bağlantılı

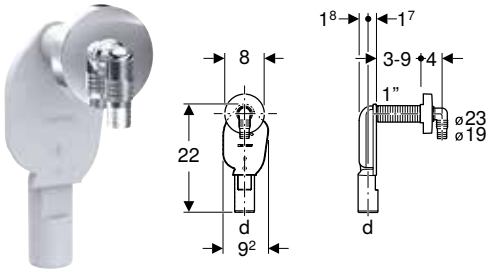

click & scan

Kullanım amaçları
- Gizli montaj için
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- PP koku sifonu
- Duvar rozeti
- Açılı hortum başlığı ø 19 / 23 mm
- Dişli koruması

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
152.234.21.1	krom / parlak	40	0,6

Cihazlar için Geberit gömme sifon, bir bağlantılı

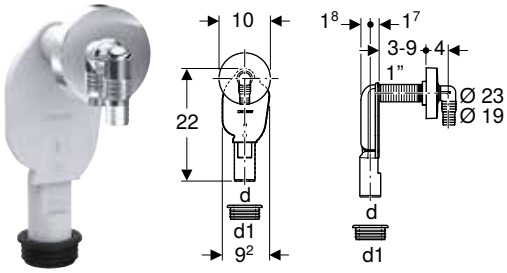

click & scan

Kullanım amaçları
- Gizli montaj için
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü

Teslimat kapsamı
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Duvar rozeti
- Şablon kutusu
- EPDM conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]
152.235.11.1	alp beyazı	40	0,6	56
152.235.21.1	krom / parlak	40	0,6	56

Geberit cihazlar gömme sifon seti, bağlantılı, gömme rezervuar ve kapak

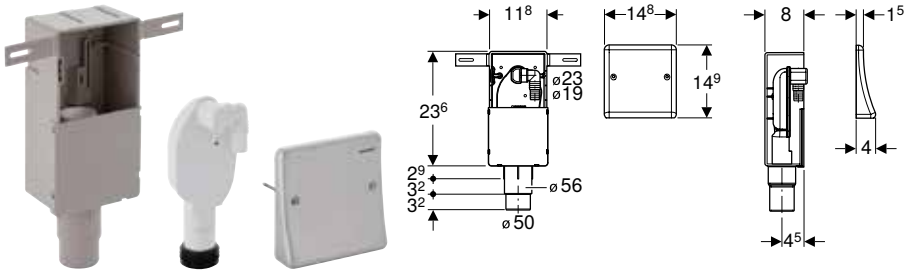

click & scan

Kullanım amaçları
- Gizli montaj için
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için
- Sıva altı montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Paslanmaz Çelik kapak
- Gömme sifon temizlik için çıkarılabilir

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	70 mm
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Kapak
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Duvar montaj kutusu
- EPDM conta
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Sıva üstü sifonlar

Cihazlar için Geberit sıva üstü sifon, kapaklı

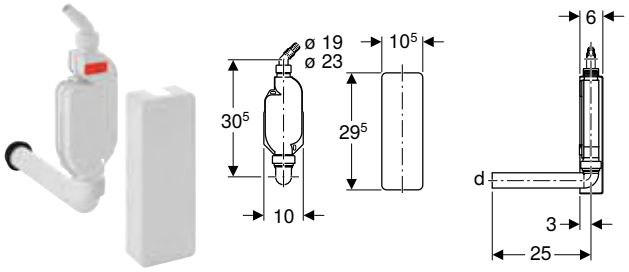

click & scan

Kullanım amaçları

- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için
- Sıva üstü montaj için

Özellikler

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı

- Kapak
- Sifon dirseği 90° PP, ø 40 mm
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- EPDM conta
- Sabitleme malzemesi
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.768.11.1	alp beyazı	40	1	30,5

Bağlantılar

Geberit oval huni

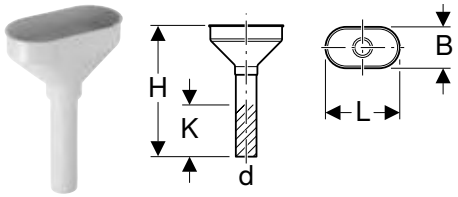

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Valf süzgeci

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
152.378.11.1	alp beyazı	40	40	17,5	9,5	27	10

Geberit oval huni



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Valf süzgeci

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Geberit dikdörtgen huni



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Valf süzgeci

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
352.389.08.1	çakıl grisi RAL 7032	40	50	29,5	343	14,5

Geberit adaptör, cihazlara hortum bağlantısı için



click & scan

Kullanım amaçları

- Drenaj hortumlarını PE-HD'den yapılmış çıkış borularına bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	siyah	50	50	12,3

Drenaj lavaboları için tahliye ekipmanları

Koku sifonları

Drenaj havzası için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve yatay çıkış

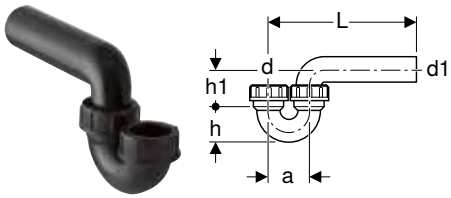

click & scan

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Drenaj havzası için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, yatay giriş ve dikey çıkış

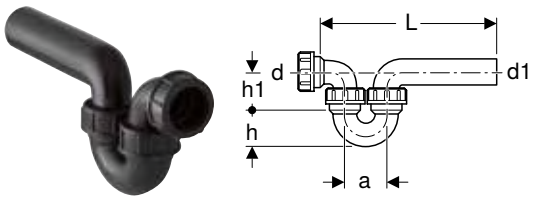

click & scan

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Drenaj havzası için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve dikey çıkış

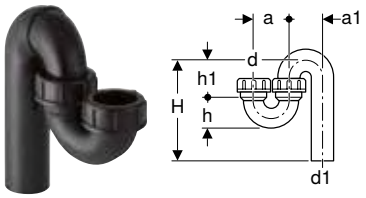

click & scan

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Bağlantı manşonu

Geberit rakor somunlu bağlantı manşonu



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1	50	50	2	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13

Geberit rakor somunlu bağlantı manşonu



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1	50	50	2	3
152.184.16.1	30	32	1 1/4	2

Dış dişli ve cıvata bağlantılı Geberit geçiş manşonu



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Pirinç nipel
- Conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Geberit adaptör, cihazlara hortum bağlantısı için



click & scan

Kullanım amaçları
- Drenaj hortumlarını PE-HD'den yapılmış çıkış borularına bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	siyah	50	50	12,3

Tahliye vanaları

Geberit yuvarlak dişli süzgeç



click & scan

Kullanım amaçları
- Paslanmaz çelik hazneler için

Özellikler
- Konik kenar

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Kontra somun Rg 60 x 1/8"
- EPDM flanş contası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Rd	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	çakıl grisi RAL 7032	60x1/8	7	8

Aksesuarlar
- Geberit zincirsiz valf tapası → S. 407
- Geberit valf süzgeci → S. 406

Geberit yuvarlak dişli süzgeç



click & scan

Kullanım amaçları
- Seramik lavabolar için

Özellikler
- Yassı kenar

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Kontra somun Rg 60 x 1/8"
- EPDM flanş contası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Rd	D [cm]	H [cm]
352.329.08.1	çakıl grisi RAL 7032	60x1/8	8,8	8

Aksesuarlar
- Geberit zincirsiz valf tapası → S. 407
- Geberit valf süzgeci → S. 406

Geberit dikey borulu süzgeç, lavabo için



click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Taşmalığı olmayan drenaj lavaboları için

Teslimat kapsamı
- Dikey boru
- Gider vanası
- Conta
- Cıvata

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik / Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]
152.121.00.1	Pürüzsüz paslanmaz çelik	1 1/4
152.122.00.1	Pürüzsüz paslanmaz çelik	1 1/2

Aksesuarlar

Dikdörtgen huni için Geberit sabitleme malzemesi

click & scan

Teslimat kapsamı
- 6 parça set

Ürün no.
352.368.00.1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit dikdörtgen huni → S. 402

Geberit valf süzgeci



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit oval huniler için
- Geberit gider vanası Rg 60 x 1/8' için

Özellikler
- Beş delikli ø 12 mm

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
352.332.08.1	çakıl grisi RAL 7032	45

Geberit O halkası dikey boru konisi



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gider vanası Rg 60 x 1/8' için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
352.333.08.1	çakıl grisi RAL 7032	50	46	4,5

Geberit zincirsiz valf tapası



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gider vanası Rg 60 x 1/8' için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
352.331.08.1	çakıl grisi RAL 7032	52

Duşlar

Duşlar için zemin drenajı 410

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar 410
Duş kanalları 412
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş kanalları 412
Duş kanalları için aksesuarlar 423
Duş zemini giderleri 424
Aksesuarlara genel bakış - Geberit duş zemini giderleri 424
Duş zemini giderleri için aksesuarlar 428
Duvar süzgeci 430
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duvar süzgeçleri 431
Duvar süzgeci aksesuarları 438

Duş tekneleri 442

Mineral içerikli malzemeden üretilmiş duş zeminleri 442
Aksesuarlara genel bakış – CleanFloor30 duş yüzeyleri için Geberit ayak seti 443
Mineral içerikli malzemeden yapılmış duş tekneleri 450
Aksesuarlara genel bakış - Geberit taş reçine duş teknesi ayak seti 451
Montaj elemanları 454
Aksesuarlar 455

Duşlar için zemin drenajı

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar	Geberit CleanLine duş kanalı ve Geberit duş gideri	Geberit duvar gideri
		
Zemin seviyesinde duş çözümleri için Geberit montaj setleri		
9–22 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 50 mm		
154.150.00.1 CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için	✓	
154.050.00.1 Girişte 90–220 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri 	✓	
18–31 cm montaj yüksekliği için (karo ve meyil hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 50 mm, girişli		
154.159.00.1 Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için	✓	
154.059.00.1 Geberit CleanPoint girişli duş zemini gideri 	✓	
6,5–9 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 30 mm		
154.152.00.1 CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için 	✓	
154.052.00.1 Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri 	✓	
2–25 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon olmadan		
154.153.00.1 CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj 	✓	
154.053.00.1 Geberit CleanPoint zemine entegre duş zemini gideri 	✓	
Duşlar için montaj elemanları		
9–20 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 50 mm		
111.591.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 90–250 mm şap yüksekliği için		✓
111.580.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 90–250 mm şap yüksekliği için		✓
461.734.00.1 Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓
457.534.00.1 Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar		Geberit CleanLine duş kanalı ve Geberit duş gideri	Geberit duvar gideri
			
6,5–9 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 30 mm			
111.593.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için			✓
111.581.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 65–90 mm şap yüksekliği için			✓
461.736.00.1 Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için			✓
457.536.00.1 Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için			✓

✓ (✓ Uyumlu)

Duş kanalları

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş kanalları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

			CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için	Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için	CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj
			154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
						
Ayrıca sipariş edilmelidir						
Uzunluk 30–90 cm						
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.450.KS.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duş kanalı	154.501.TE.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duş kanalı	154.446.KS.2		✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için	154.458.00.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duş kanalı	154.440.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1		✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1		✓	✓	✓	✓
Uzunluk 30–110 cm						
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.461.KS.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duş kanalı	154.502.TE.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duş kanalı	154.448.KS.2		✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duş kanalı	154.442.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1		✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1		✓	✓	✓	✓
Uzunluk 30–130 cm						
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.451.KS.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duş kanalı	154.503.TE.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duş kanalı	154.447.KS.2		✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için	154.459.00.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duş kanalı	154.441.KS.1		✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1		✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1		✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

			CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için	Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için	CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj
			154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
						
Uzunluk 30–160 cm						
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.453.KS.1		✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duş kanalı	154.504.TE.1		✓	✓	✓	✓
Karo döşenebilir						
Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir	154.455.00.1		✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için





click & scan

Kullanım amaçları

- Binaların içindeki montajlar için
- CleanLine serisi Geberit duş kanallarında drenaj için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- PE-HD koku sifonu
- Sabitleme malzemesi
- Mesafe plakası, kalınlık 2 cm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Ayrıca sipariş edilmelidir

- CleanLine serisi duş kanalı

Aksesuarlar

- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 416
- Geberit CleanLine30 duş kanalı → S. 420
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 421
- Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için → S. 422
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 422
- Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir → S. 418

- Karo boyutları < 5 cm ise ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir

CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için







click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki montajlar için
- CleanLine serisi Geberit duş kanallarında drenaj için
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite

Teslimat kapsamı
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- PE-HD koku sifonu
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalı

Aksesuarlar
- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 416
- Geberit CleanLine30 duş kanalı → S. 420
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 421
- Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için → S. 422
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 422
- Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir → S. 418

- Karo boyutları < 5 cm ise ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir

CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki montajlar için
- CleanLine serisi Geberit duş kanallarında drenaj için
- Kompozit contalar için
- 2–25 cm zemin yapıları için
- Girişte ≥ 20 mm şap yükseklikleri için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Teslimat kapsamı
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalı
- Koku sifonu

Aksesuarlar
- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 416
- Geberit CleanLine30 duş kanalı → S. 420
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 421
- Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için → S. 422
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 422
- Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir → S. 418
- Drenaj havzası için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve yatay çıkış → S. 403

Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için



click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki montajlar için
- CleanLine serisi Geberit duş kanallarında drenaj için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 190 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- PE-HD koku sifonu
- PE 88.5° çatal, ø 63 / 40 mm
- Sabitleme malzemesi
- Mesafe plakası, kalınlık 2 cm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalı

Aksesuarlar
- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 416
- Geberit CleanLine30 duş kanalı → S. 420
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 421
- Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için → S. 422
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 422
- Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir → S. 418

Geberit CleanLine20 duş kanalı



click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı

- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- 2 geçmeli uç parçası
- Vantuz

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–160	4,3	0,8

Ayrıca sipariş edilmelidir

- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için → S. 413
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için → S. 414
- CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj → S. 414
- Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için → S. 415

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit CleanLine20 bağlantı parçası → S. 423

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Geberit CleanLine20 duş kanalı Basic, 50 mm sifon yüksekliği





click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı

- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- 2 geçmeli uç parçası
- PE-HD koku sifonu
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.454.00.1	Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	50	0,8	60	31,5	4,3	9–17,5	0,8–3,5	4,2

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit CleanLine20 bağlantı parçası → S. 423

Geberit CleanLine20 duş kanalı Basic, 30 mm sifon yüksekliği





click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm
Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- 2 geçmeli uç parçası
- PE-HD koku sifonu
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.452.00.1	Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	40	0,4	60	31,5	4,3	6,5–15	0,8–3,5	3

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine20 bağlantı parçası → S. 423

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Ürün, DIN EN 1253-6 standardının teknik gerekliliklerini aşmaktadır ve bu nedenle standartta açıklanan uygulama alanlarının dışında da kullanılabilir. Bu, 15.06.2023 tarihli TÜV Rheinland (Teknik Denetleme Kurumu) test raporu ile onaylanmıştır

Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir



click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler
- Zeminde 13–35 mm karo yapıları için uygundur
- Karo yapıştırıcı ile karo eki yüksekliği 0,8 cm
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Temizliği kolaydır

Teslimat kapsamı
- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Sökme aleti

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.455.00.1	müşteriye özel / Fırçalanmış paslanmaz çelik	18,8	2,6	5,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için → S. 413
- CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj → S. 414
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için → S. 414
- Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için → S. 415

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Karo yapıştırıcısı dahil karo eki 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Yeni

Geberit CleanLine30 duş kanalı Basic, 30 mm sifon yüksekliği







click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Çatı süzgecinde 65–89 mm şap yükseklikleri için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm
Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- PE-HD koku sifonu
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.500.00.1	40	0,4	60	31,5	4,3	6,5–15	0,8–3,5	3

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Yeni

Geberit CleanLine30 duş kanalı Basic, 50 mm sifon yüksekliği







click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- PE-HD koku sifonu
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.499.00.1	50	0,8	60	31,5	4,3	9–17,5	0,8–3,5	4,2

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Yeni

Geberit CleanLine30 duş kanalı



click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Tarak ek parçasına alet kullanmadan erişim
- Parmak izi önleyici kaplamalı (yalnızca siyah modellerde)

Teslimat kapsamı

- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Adaptör conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.501.TE.1	siyah	30–90	4,3	0,8
154.502.TE.1	siyah	30–110	4,3	0,8
154.503.TE.1	siyah	30–130	4,3	0,8
154.504.TE.1	siyah	30–160	4,3	0,8

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Ayrıca sipariş edilmelidir

- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için → S. 413
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için → S. 414
- CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj → S. 414
- Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için → S. 415

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Geberit CleanLine50 duş kanalı



click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Teslimat kapsamı
- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Vantuz
- Adaptör conta

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Entegre eğim ile
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 10–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duvara sıfır kurulumu sayesinde duvarda 16–37 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Adaptör conta kullanımında bitmiş zeminin üzerinde su tahliyesi
- Parmak izi önleyici kaplamalı (yalnızca siyah krom modellerde)
- Girişte 65 mm şap yüksekliği ve 30 mm sifon yüksekliği ile montaj seti kullanımında 0,56 l/sn drenaj kapasitesi
- Girişte 90 mm şap yüksekliği ve 50 mm sifon yüksekliği ile montaj seti kullanımında 0,74 l/sn drenaj kapasitesi
- Girişte 100 mm şap yüksekliği ve 50 mm sifon yüksekliği ile montaj seti kullanımında 0,8 l/sn drenaj kapasitesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.2	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	3	1
154.446.QC.2	siyah krom / fırçalanmış	30–90	3	1
154.448.KS.2	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–110	3	1
154.448.QC.2	siyah krom / fırçalanmış	30–110	3	1
154.447.KS.2	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–130	3	1
154.447.QC.2	siyah krom / fırçalanmış	30–130	3	1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için → S. 413
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için → S. 414
- CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj → S. 414
- Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için → S. 415

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine50 bağlantı parçası → S. 423

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için





click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Epoksi reçine bazlı bitmiş yüzeylere entegrasyon için
- PUR bazlı bitmiş yüzeylere entegrasyon için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 4–30 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Adaptör conta kullanımında bitmiş zeminin üzerinde su tahliyesi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Vantuz
- Adaptör conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–130	4,7	0,4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için → S. 413
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için → S. 414
- CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj → S. 414
- Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için → S. 415

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Geberit CleanLine80 duş kanalı





click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Entegre eğim ile
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 10–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Adaptör conta kullanımında bitmiş zeminin üzerinde su tahliyesi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Parmak izi bırakmayan kaplamalı

Teslimat kapsamı
- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Vantuz
- Adaptör conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Çerçeve, Yüzey: siyah krom / fırçalanmış	30–90	4,4	1
154.440.39.1	Çerçeve: şampanya / Cilalı Yüzey: şampanya / Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	4,4	1
154.442.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	Çerçeve, Yüzey: siyah krom / fırçalanmış	30–110	4,4	1

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.442.39.1	Çerçeve: şampanya / Cilalı Yüzey: şampanya / fırçalanmış	30–110	4,4	1
154.441.KS.1	Çerçeve: Cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Çerçeve, Yüzey: siyah krom / fırçalanmış	30–130	4,4	1
154.441.39.1	Çerçeve: şampanya / Cilalı Yüzey: şampanya / Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–130	4,4	1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için → S. 413
- CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj → S. 414
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için → S. 414
- Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için → S. 415

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine80 bağlantı parçası → S. 424

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş kanalları için aksesuarlar

Geberit CleanLine20 bağlantı parçası

click & scan

Kullanım amaçları
- İki CleanLine20 duş kanalının bağlanması için

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Ürün no.
154.307.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 416
- Geberit CleanLine20 duş kanalı Basic, 30 mm sifon yüksekliği → S. 418
- Geberit CleanLine20 duş kanalı Basic, 50 mm sifon yüksekliği → S. 417

Geberit CleanLine50 bağlantı parçası





click & scan

Kullanım amaçları
- İki CleanLine50 duş kanalının bağlanması için

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.320.00.1	10	2,9	0,9

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 421

Geberit CleanLine80 bağlantı parçası

click & scan

Kullanım amaçları
- İki CleanLine80 duş kanalının bağlanması için

Ürün no.

154.309.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 422

CleanLine duş kanalları için montaj setine yönelik Geberit sabitleme malzemesi

click & scan

Teslimat kapsamı
- 2 sabitleme rayı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

154.314.00.1

Duş zemini giderleri

Aksesuarlara genel bakış - Geberit duş zemini giderleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Girişte 90–220 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri	Geberit CleanPoint girişli duş zemini gideri	Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri	Geberit CleanPoint zemine entegre duş zemini gideri
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Aksesuarlar					
Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, yuvarlak, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, köşeli, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit vidalanabilir CleanPoint ızgara, 8 x 8 cm, ızgara taşıyıcılı	154.310.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

Girişte 90–220 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri



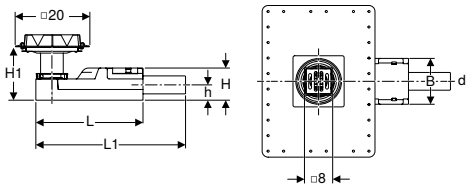

click & scan

Kullanım amaçları

- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Zeminde 2–40 mm karo yapıları için uygundur
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Paslanmaz Çelik ızgara
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

Teslimat kapsamı

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Tarak eki
- Dengeleme halkalı deliksiz ızgara desteği
- Izgara
- PE-HD koku sifonu
- Sabitleme malzemesi
- Mesafe plakası, kalınlık 2 cm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Aksesuarlar

- Geberit vidalanabilir CleanPoint ızgara, 8 x 8 cm, ızgara taşıyıcılı → S. 428
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, yuvarlak, 8 x 8 cm → S. 428
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, köşeli, 8 x 8 cm → S. 428

- Karo boyutları < 5 cm ise ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir
- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Izgara destekli vidalanabilir ızgara (ürün no. 154.310.00.1) ayrıca sipariş edilmelidir

Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri



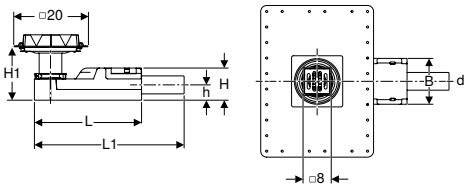

click & scan

Kullanım amaçları

- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Özellikler

- Zeminde 2–30 mm karo yapıları için uygundur
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Paslanmaz Çelik ızgara
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

Teslimat kapsamı

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Tarak eki
- Dengeleme halkalı deliksiz ızgara desteği
- Izgara
- PE-HD koku sifonu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Aksesuarlar

- Geberit vidalanabilir CleanPoint ızgara, 8 x 8 cm, ızgara taşıyıcılı → S. 428
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, yuvarlak, 8 x 8 cm → S. 428
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, köşeli, 8 x 8 cm → S. 428

- Karo boyutları < 5 cm ise ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir
- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Izgara destekli vidalanabilir ızgara (ürün no. 154.310.00.1) ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit CleanPoint girişli duş zemini gideri



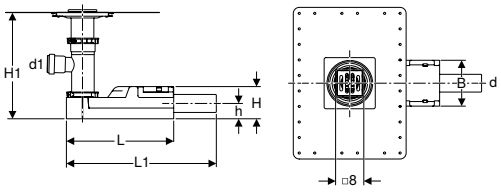

click & scan

Kullanım amaçları

- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 180 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Zeminde 2–40 mm karo yapıları için uygundur
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Paslanmaz Çelik ızgara
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Tarak eki
- Dengeleme halkalı deliksiz ızgara desteği
- Izgara
- PE-HD koku sifonu
- PE 88.5° çatal, ø 63 / 40 mm
- Sabitleme malzemesi
- Mesafe plakası, kalınlık 2 cm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Aksesuarlar

- Geberit vidalanabilir CleanPoint ızgara, 8 x 8 cm, ızgara taşıyıcılı → S. 428
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, yuvarlak, 8 x 8 cm → S. 428
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, köşeli, 8 x 8 cm → S. 428

- Izgara destekli vidalanabilir ızgara (ürün no. 154.310.00.1) ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit CleanPoint zemine entegre duş zemini gideri



click & scan

Kullanım amaçları

- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- 2–25 cm zemin yapıları için
- Girişte ≥ 20 mm şap yükseklikleri için
- Yangın önleme gereklilikleri olan ortamlarda montaj için uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teslimat kapsamı

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Tarak eki
- Dengeleme halkalı deliksiz ızgara desteği
- Izgara

Özellikler

- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Zeminde 2–40 mm karo yapıları için uygundur
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Paslanmaz Çelik ızgara
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Koku sifonu

Aksesuarlar

- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, yuvarlak, 8 x 8 cm → S. 428
- Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, köşeli, 8 x 8 cm → S. 428
- Geberit vidalanabilir CleanPoint ızgara, 8 x 8 cm, ızgara taşıyıcılı → S. 428
- Drenaj havzası için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve yatay çıkış → S. 403

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Izgara destekli vidalanabilir ızgara (ürün no. 154.310.00.1) ayrıca sipariş edilmelidir

Duş zemini giderleri için aksesuarlar

Geberit vidalanabilir CleanPoint ızgara, 8 x 8 cm, ızgara taşıyıcılı





click & scan

Kullanım amaçları
- Duşlara yönelik 8 x 8 cm Geberit yer süzgeçleri için

Özellikler
- Vidalanabilir
- Paslanmaz Çelik ızgara ve cıvatalar
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Ürün no.	d, ø [mm]	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	50	8	8	8

Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, yuvarlak, 8 x 8 cm



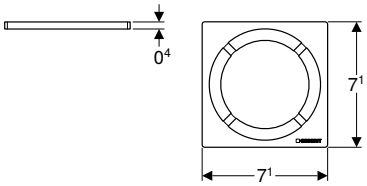

click & scan

Kullanım amaçları
- 8 x 8 cm ızgara taşıyıcılı zemin sendeki duşlarda yer süzgeçleri için

Özellikler
- Fırçalanmış
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, köşeli, 8 x 8 cm



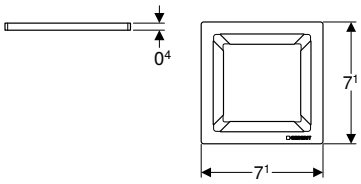

click & scan

Kullanım amaçları
- 8 x 8 cm ızgara taşıyıcılı zemin sendeki duşlarda yer süzgeçleri için

Özellikler
- Fırçalanmış
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4

Duvar süzgeci

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duvar süzgeçleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 90–250 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 65–90 mm şap yüksekliği için	
		111.580.00.2	111.581.00.2	
				
Ayrıca sipariş edilmelidir				
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak	154.336.FW.1 	✓	✓	
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir	154.337.FW.1	✓	✓	
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz	154.338.00.1	✓	✓	
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı	154.339.00.1	✓	✓	
Aksesuarlar				
CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili	154.340.FW.1 154.341.FW.1	✓ ✓	✓ ✓	

✓ Uyumlu

	Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 90–250 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için
	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1	461.734.00.1	461.736.00.1
						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için



click & scan

Kullanım amaçları
- Ev tipi banyolar için
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, øDrenaj kapasitesi [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır montaj seti

Aksesuarlar
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak → S. 438
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 440
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 440
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 439

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

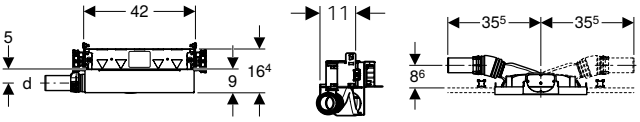

click & scan

Kullanım amaçları
- Ev tipi banyolar için
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır montaj seti

Aksesuarlar
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak → S. 438
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 440
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 440
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 439

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için







click & scan

Kullanım amaçları
- Ev tipi banyolar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvar, alçıpan veya tuğla ve alçıpan yapıdaki duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Özellikler
- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır montaj seti

Aksesuarlar
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak → S. 438
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 440
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 440
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 439

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

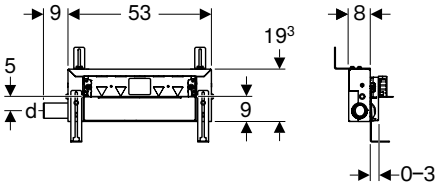



click & scan

Kullanım amaçları

- Ev tipi banyolar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvar, alçıpan veya tuğla ve alçıpan yapıdaki duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak → S. 438
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 439
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 440
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 440
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 439

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 90–250 mm şap yüksekliği için

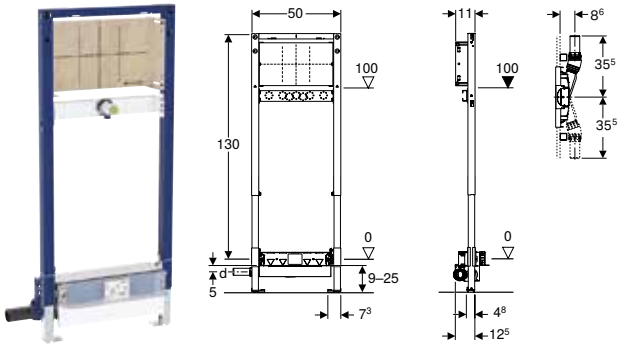

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Kompozit contalar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, øDrenaj kapasitesi [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 77

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 65–90 mm şap yüksekliği için

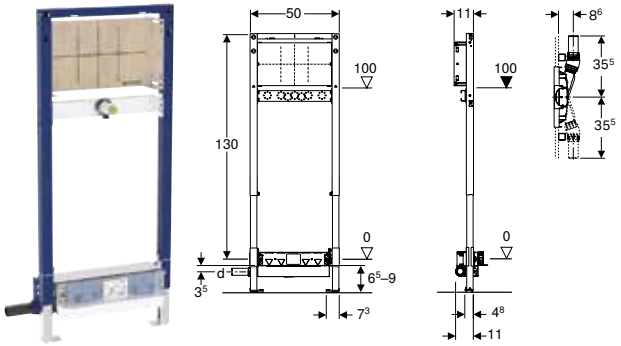

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için
- Kompozit contalar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 77

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 90–250 mm şap yüksekliği için

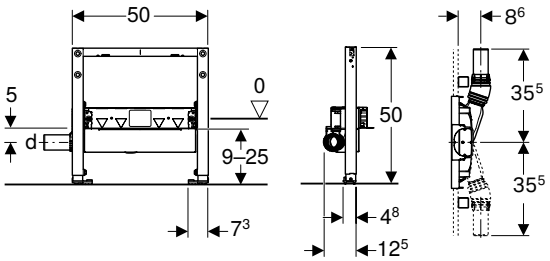

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Kompozit contalar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 77

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

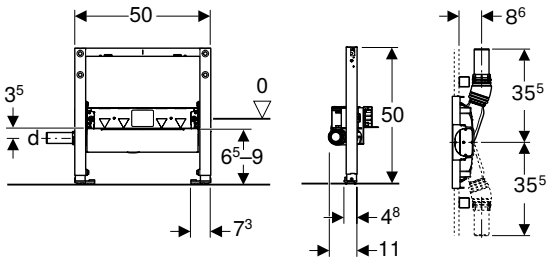

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 77

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duvar süzgeci aksesuarları

CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak



click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit duvar giderleri için

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Temizlik için çıkarılabilir

Teslimat kapsamı

- Kapak
- Tarak eki
- Alyan anahtar

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	32	5

CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duvar giderleri için

Özellikler
- Temizlik için çıkarılabilir
- Vidalanabilir

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Tarak eki
- Alyan anahtar
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	32	5

CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duvar giderleri için

Özellikler
- Temizlik için çıkarılabilir

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Tarak eki
- Alyan anahtar

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	alp beyazı	32	5
154.335.14.1	mat siyah	32	5
154.335.21.1	krom / parlak	32	5

CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili





click & scan

Kullanım amaçları
- Duş suyunu duşlara yönelik Geberit duvar giderine tahliye etmek için
- İnce yatak harcına montaj için

Özellikler
- İstenen şekilde kısaltılabilir
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Teslimat kapsamı
- 2 geçmeli kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	115	0,8
154.341.FW.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	150	0,8

CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duvar giderleri için
- Derzsiz bir karo ile kaplamak için

Özellikler
- Temizlik için çıkarılabilir
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur

Teslimat kapsamı
- Karo taşıyıcı
- Tarak eki
- Alyan anahtar

Ürün no.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duvar giderleri için
- Birden çok karo ile kaplamak için

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler
- Temizlik için çıkarılabilir
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur

Teslimat kapsamı
- Karo taşıyıcı
- Kontrol çerçevesi
- Tarak eki
- Alyan anahtar

Ürün no.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Duş tekneleri

Mineral içerikli malzemeden üretilmiş duş zeminleri

Aksesuarlara genel bakış – CleanFloor30 duş yüzeyleri için Geberit ayak seti

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

			Uzunluk		
			6–12 cm yükseklik		
			9–21 cm yükseklik		
Genişlik 75 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.200.00.1	beyaz		90 x 75 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.200.29.1	gri		90 x 75 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.200.DM.1	grafit		90 x 75 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.201.00.1	beyaz		170 x 75 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.201.29.1	gri		170 x 75 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.201.DM.1	grafit		170 x 75 cm	→ S. 448
Genişlik 80 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.202.00.1	beyaz		80 x 80 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.202.29.1	gri		80 x 80 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.202.DM.1	grafit		80 x 80 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.203.00.1	beyaz		90 x 80 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.203.29.1	gri		90 x 80 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.203.DM.1	grafit		90 x 80 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.204.00.1	beyaz		100 x 80 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.204.29.1	gri		100 x 80 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.204.DM.1	grafit		100 x 80 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.205.00.1	beyaz		110 x 80 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.205.29.1	gri		110 x 80 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.205.DM.1	grafit		110 x 80 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.206.00.1	beyaz		120 x 80 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.206.29.1	gri		120 x 80 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.206.DM.1	grafit		120 x 80 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.207.00.1	beyaz		140 x 80 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.207.29.1	gri		140 x 80 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.207.DM.1	grafit		140 x 80 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.208.00.1	beyaz		150 x 80 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.208.29.1	gri		150 x 80 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.208.DM.1	grafit		150 x 80 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.209.00.1	beyaz		160 x 80 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.209.29.1	gri		160 x 80 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.209.DM.1	grafit		160 x 80 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.210.00.1	beyaz		170 x 80 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.210.29.1	gri		170 x 80 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.210.DM.1	grafit		170 x 80 cm	→ S. 448

	Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm				Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

				Uzunluk	
Genişlik 90 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.211.00.1	beyaz		90 x 90 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.211.29.1	gri		90 x 90 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.211.DM.1	grafit		90 x 90 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.212.00.1	beyaz		100 x 90 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.212.29.1	gri		100 x 90 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.212.DM.1	grafit		100 x 90 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.213.00.1	beyaz		110 x 90 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.213.29.1	gri		110 x 90 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.213.DM.1	grafit		110 x 90 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.214.00.1	beyaz		120 x 90 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.214.29.1	gri		120 x 90 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.214.DM.1	grafit		120 x 90 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.215.00.1	beyaz		140 x 90 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.215.29.1	gri		140 x 90 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.215.DM.1	grafit		140 x 90 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.216.00.1	beyaz		150 x 90 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.216.29.1	gri		150 x 90 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.216.DM.1	grafit		150 x 90 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.217.00.1	beyaz		160 x 90 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.217.29.1	gri		160 x 90 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.217.DM.1	grafit		160 x 90 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.218.00.1	beyaz		170 x 90 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.218.29.1	gri		170 x 90 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.218.DM.1	grafit		170 x 90 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.219.00.1	beyaz		180 x 90 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.219.29.1	gri		180 x 90 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.219.DM.1	grafit		180 x 90 cm	→ S. 448
Genişlik 100 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.220.00.1	beyaz		100 x 100 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.220.29.1	gri		100 x 100 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.220.DM.1	grafit		100 x 100 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.221.00.1	beyaz		110 x 100 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.221.29.1	gri		110 x 100 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.221.DM.1	grafit		110 x 100 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.222.00.1	beyaz		120 x 100 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.222.29.1	gri		120 x 100 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.222.DM.1	grafit		120 x 100 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.223.00.1	beyaz		140 x 100 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.223.29.1	gri		140 x 100 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.223.DM.1	grafit		140 x 100 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.224.00.1	beyaz		150 x 100 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.224.29.1	gri		150 x 100 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.224.DM.1	grafit		150 x 100 cm	→ S. 448
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.225.00.1	beyaz		160 x 100 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.225.29.1	gri		160 x 100 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.225.DM.1	grafit		160 x 100 cm	→ S. 448
Genişlik 75 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.226.00.1	beyaz		120 x 120 cm	→ S. 446
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.226.29.1	gri		120 x 120 cm	→ S. 447
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.226.DM.1	grafit		120 x 120 cm	→ S. 448

✓ Uyumlu

	Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm				Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Yeni

Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini

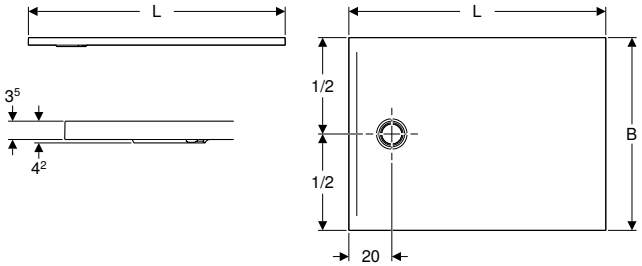

click & scan

Kullanım amaçları

- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- 9,5–24 cm duş zemini üst kenarına kadar duş teknesi ayağı olan zemin yapıları için
- Bitmiş zeminin 3,5 cm üzerine kadar yükseltilmiş montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Özellikler

- Tahliye arkada ortada
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı B (yalınayak yürüme)
- NF uyarınca kayma direnci sınıfı: PN 18
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar
- Kolay temizlenir
- 300 kg'a kadar yüklenebilir
- Kesilebilir duş zemini

Teknik veriler

Malzeme	Mineral composite material

Teslimat kapsamı

- Tarak ekli gider kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 80 cm			
551.202.00.1	beyaz / mat	80	3,5
L / Uzunluk: 90 cm			
551.200.00.1	beyaz / mat	75	3,5
551.203.00.1	beyaz / mat	80	3,5
551.211.00.1	beyaz / mat	90	3,5
L / Uzunluk: 100 cm			
551.204.00.1	beyaz / mat	80	3,5
551.212.00.1	beyaz / mat	90	3,5
551.220.00.1	beyaz / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 110 cm			
551.205.00.1	beyaz / mat	80	3,5
551.213.00.1	beyaz / mat	90	3,5
551.221.00.1	beyaz / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 120 cm			
551.206.00.1	beyaz / mat	80	3,5
551.214.00.1	beyaz / mat	90	3,5
551.222.00.1	beyaz / mat	100	3,5
551.226.00.1	beyaz / mat	120	3,5
L / Uzunluk: 140 cm			
551.207.00.1	beyaz / mat	80	3,5
551.215.00.1	beyaz / mat	90	3,5
551.223.00.1	beyaz / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 150 cm			
551.208.00.1	beyaz / mat	80	3,5
551.216.00.1	beyaz / mat	90	3,5
551.224.00.1	beyaz / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 160 cm			
551.209.00.1	beyaz / mat	80	3,5
551.217.00.1	beyaz / mat	90	3,5
551.225.00.1	beyaz / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 170 cm			
551.201.00.1	beyaz / mat	75	3,5
551.210.00.1	beyaz / mat	80	3,5
551.218.00.1	beyaz / mat	90	3,5
L / Uzunluk: 180 cm			
551.219.00.1	beyaz / mat	90	3,5

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit duş gideri ø 90 mm
- Sızdırmazlık keçesi

Aksesuarlar

- CleanFloor30 duş zemini için Geberit tamir kiti → S. 455
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm → S. 454
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm → S. 454
- Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk
- Geberit duş teknesi ayak seti, 160 cm itibarıyla
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış → S. 461
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış → S. 462
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz → S. 462

Yeni

Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini

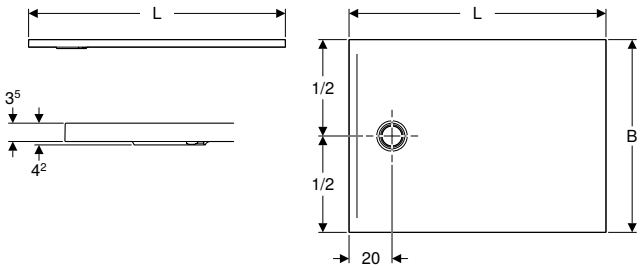

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- 9,5–24 cm duş zemini üst kenarına kadar duş teknesi ayağı olan zemin yapıları için
- Bitmiş zeminin 3,5 cm üzerine kadar yükseltilmiş montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Özellikler
- Tahliye arkada ortada
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı B (yalınayak yürüme)
- NF uyarınca kayma direnci sınıfı: PN 18
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar
- Kolay temizlenir
- 300 kg'a kadar yüklenebilir
- Kesilebilir duş zemini

Teknik veriler

Malzeme	Mineral composite material

Teslimat kapsamı
- Tarak ekli gider kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 80 cm			
551.202.29.1	gri / mat	80	3,5
L / Uzunluk: 90 cm			
551.200.29.1 *	gri / mat	75	3,5
551.203.29.1 *	gri / mat	80	3,5
551.211.29.1	gri / mat	90	3,5
L / Uzunluk: 100 cm			
551.220.29.1 *	gri / mat	100	3,5
551.204.29.1	gri / mat	80	3,5
551.212.29.1	gri / mat	90	3,5
L / Uzunluk: 110 cm			
551.205.29.1 *	gri / mat	80	3,5
551.213.29.1 *	gri / mat	90	3,5
551.221.29.1 *	gri / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 120 cm			
551.206.29.1	gri / mat	80	3,5
551.214.29.1	gri / mat	90	3,5
551.222.29.1 *	gri / mat	100	3,5
551.226.29.1 *	gri / mat	120	3,5
L / Uzunluk: 140 cm			
551.207.29.1	gri / mat	80	3,5
551.215.29.1	gri / mat	90	3,5
551.223.29.1 *	gri / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 150 cm			
551.208.29.1 *	gri / mat	80	3,5
551.216.29.1 *	gri / mat	90	3,5
551.224.29.1 *	gri / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 160 cm			
551.209.29.1	gri / mat	80	3,5
551.217.29.1	gri / mat	90	3,5
551.225.29.1 *	gri / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 170 cm			
551.201.29.1 *	gri / mat	75	3,5
551.210.29.1 *	gri / mat	80	3,5
551.218.29.1 *	gri / mat	90	3,5
L / Uzunluk: 180 cm			
551.219.29.1 *	gri / mat	90	3,5

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026; * Sipariş üzerine üretim

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit duş gideri ø 90 mm
- Sızdırmazlık keçesi

Aksesuarlar
- CleanFloor30 duş zemini için Geberit tamir kiti → S. 455
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm → S. 454
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm → S. 454
- Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk
- Geberit duş teknesi ayak seti, 160 cm itibarıyla
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış → S. 461
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış → S. 462
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz → S. 462

Yeni

Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini

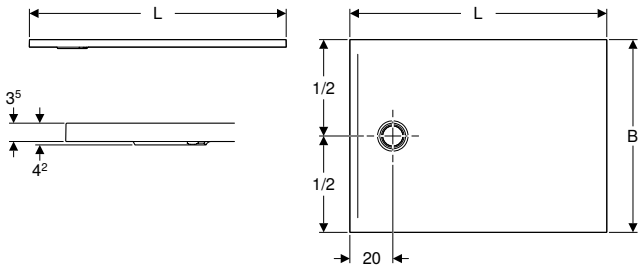

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- 9,5–24 cm duş zemini üst kenarına kadar duş teknesi ayağı olan zemin yapıları için
- Bitmiş zeminin 3,5 cm üzerine kadar yükseltilmiş montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Özellikler
- Tahliye arkada ortada
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı B (yalınayak yürüme)
- NF uyarınca kayma direnci sınıfı: PN 18
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar
- Kolay temizlenir
- 300 kg'a kadar yüklenebilir
- Kesilebilir duş zemini

Teknik veriler

Malzeme	Mineral composite material

Teslimat kapsamı
- Tarak ekli gider kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 80 cm			
551.202.DM.1	grafit / mat	80	3,5
L / Uzunluk: 90 cm			
551.200.DM.1 *	grafit / mat	75	3,5
551.203.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.211.DM.1	grafit / mat	90	3,5
L / Uzunluk: 100 cm			
551.204.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.212.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.220.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 110 cm			
551.205.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.213.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
551.221.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 120 cm			
551.206.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.214.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.222.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
551.226.DM.1 *	grafit / mat	120	3,5
L / Uzunluk: 140 cm			
551.207.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.215.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.223.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 150 cm			
551.208.DM.1 *	grafit / mat	80	3,5
551.216.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
551.224.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 160 cm			
551.209.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.217.DM.1	grafit / mat	90	3,5
551.225.DM.1 *	grafit / mat	100	3,5
L / Uzunluk: 170 cm			
551.201.DM.1 *	grafit / mat	75	3,5
551.210.DM.1	grafit / mat	80	3,5
551.218.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5
L / Uzunluk: 180 cm			
551.219.DM.1 *	grafit / mat	90	3,5

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026; * Sipariş üzerine üretim

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit duş gideri ø 90 mm
- Sızdırmazlık keçesi

Aksesuarlar

- CleanFloor30 duş zemini için Geberit tamir kiti → S. 455
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm → S. 454
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm → S. 454
- Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk
- Geberit duş teknesi ayak seti, 160 cm itibarıyla
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış → S. 461
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış → S. 462
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz → S. 462

Mineral içerikli malzemeden yapılmış duş tekneleri

Aksesuarlara genel bakış - Geberit taş reçine duş teknesi ayak seti

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Uzunluk		
		6–12 cm yükseklik		
		9–21 cm yükseklik		
Geberit Olona kare duş teknesi	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ S. 452
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ S. 452
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ S. 452
Geberit Olona dikdörtgen duş teknesi	550.754.00.1		90 x 70 cm	→ S. 453
	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ S. 453
	550.757.00.1		100 x 70 cm	→ S. 453
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ S. 453
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ S. 453
	550.761.00.1		120 x 70 cm	→ S. 453
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ S. 453
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ S. 453
	550.765.00.1		120 x 100 cm	→ S. 453
	550.766.00.1		140 x 70 cm	→ S. 453
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ S. 453
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ S. 453
	550.770.00.1		140 x 100 cm	→ S. 453
	550.771.00.1		160 x 70 cm	→ S. 453
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ S. 453
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ S. 453
	550.775.00.1		160 x 100 cm	→ S. 453
	550.776.00.1		170 x 70 cm	→ S. 453
	550.777.00.1		170 x 75 cm	→ S. 453
	550.778.00.1		170 x 80 cm	→ S. 453
	550.779.00.1		170 x 90 cm	→ S. 453
	550.790.00.1		180 x 90 cm	→ S. 453

✓ Uyumlu

	Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm				Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454	→ S. 454
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
					✓		
						✓	
							✓
							✓
					✓		
					✓		
						✓	
							✓
							✓

Geberit Olona kare duş teknesi

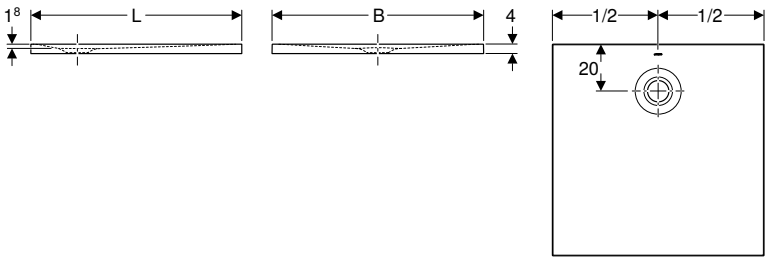

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- 10–25 cm bitmiş zemin üst kenarına kadar duş teknesi ayağı olan zemin yapıları için
- Bitmiş zeminin 4 cm üzerine kadar yükseltilmiş montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Özellikler
- Kare
- Tahliye arkada ortada
- Tahliye deliği ø 90 mm
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı C (yalınayak yürüme)
- NF uyarınca kayma direnci sınıfı: PN 24
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar

Teslimat kapsamı
- Tarak ekli gider kapağı

Teknik veriler

Malzeme	Mineral composite material

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.750.00.1	beyaz / mat	80	80	4
550.751.00.1	beyaz / mat	90	90	4
550.752.00.1	beyaz / mat	100	100	4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit duş gideri ø 90 mm, gider kapağı için uygundur
- Montaj seti
- Sızdırmazlık malzemesi

Aksesuarlar
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm → S. 454
- Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış → S. 462
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış → S. 461
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz → S. 462
- Melua ve Olona mineral duş tekneleri için Geberit onarım seti
- Duş tekneleri için Geberit conta seti

Geberit Olona dikdörtgen duş teknesi

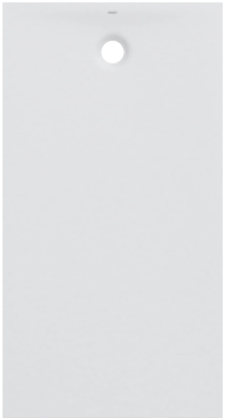

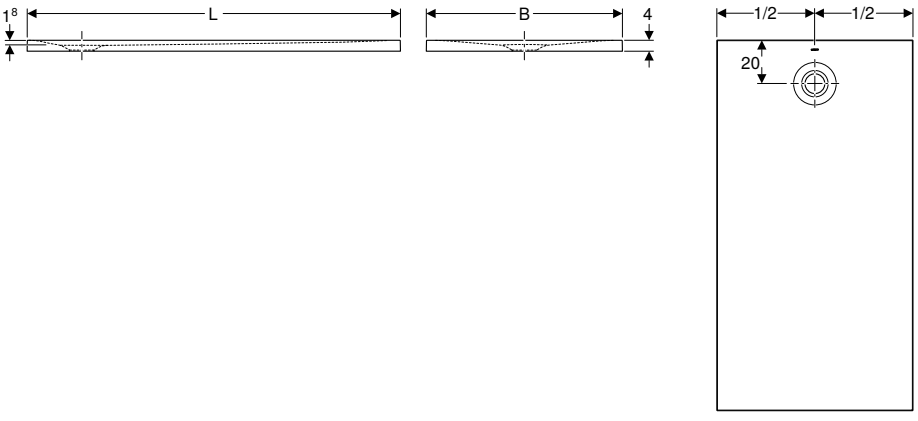

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- 10–25 cm bitmiş zemin üst kenarına kadar duş teknesi ayağı olan zemin yapıları için
- Bitmiş zeminin 4 cm üzerine kadar yükseltilmiş montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Özellikler
- Dikdörtgen
- Tahliye deliği ø 90 mm
- Tahliye arkada ortada
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı C (yalınayak yürüme)
- NF uyarınca kayma direnci sınıfı: PN 24
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar

Teslimat kapsamı
- Tarak ekli gider kapağı

Teknik veriler

Malzeme	Mineral composite material

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 90 cm			
550.754.00.1	beyaz / mat	70	4
550.755.00.1	beyaz / mat	75	4
L / Uzunluk: 100 cm			
550.757.00.1	beyaz / mat	70	4
550.759.00.1	beyaz / mat	80	4
550.760.00.1	beyaz / mat	90	4
L / Uzunluk: 120 cm			
550.761.00.1	beyaz / mat	70	4
550.763.00.1	beyaz / mat	80	4
550.764.00.1	beyaz / mat	90	4
550.765.00.1	beyaz / mat	100	4
L / Uzunluk: 140 cm			
550.766.00.1	beyaz / mat	70	4
550.768.00.1	beyaz / mat	80	4
550.769.00.1	beyaz / mat	90	4
550.770.00.1	beyaz / mat	100	4
L / Uzunluk: 160 cm			
550.771.00.1	beyaz / mat	70	4
550.773.00.1	beyaz / mat	80	4
550.774.00.1	beyaz / mat	90	4
550.775.00.1	beyaz / mat	100	4
L / Uzunluk: 170 cm			
550.776.00.1	beyaz / mat	70	4
550.777.00.1	beyaz / mat	75	4
550.778.00.1	beyaz / mat	80	4
550.779.00.1	beyaz / mat	90	4
L / Uzunluk: 180 cm			
550.790.00.1	beyaz / mat	90	4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit duş gideri ø 90 mm, gider kapağı için uygundur
- Sızdırmazlık malzemesi

Aksesuarlar
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm → S. 454
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm → S. 454
- Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk
- Geberit duş teknesi ayak seti, 160 cm itibarıyla
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış → S. 462
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış → S. 461
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz → S. 462
- Melua ve Olona mineral duş tekneleri için Geberit onarım seti
- Duş tekneleri için Geberit conta seti

Montaj elemanları

Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Olona duş teknesi için
- Sestra duş teknesi için
- Melua duş teknesi için

Teslimat kapsamı
- 6 ayak
- 3 travers
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Olona duş teknesi için
- Sestra duş teknesi için
- Melua duş teknesi için

Teslimat kapsamı
- 4 travers
- 8 ayak, yüksekliği ayarlanabilir
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Aksesuarlar

Yeni

CleanFloor30 duş zemini için Geberit tamir kiti

click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey
551.590.00.1	beyaz NCS S 0500-N / mat

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Yeni

CleanFloor30 duş zemini için Geberit tamir kiti

click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey
551.590.29.1	gri / mat
551.590.DM.1	grafit / mat

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Duşlar ve küvetler için sıhhi tesisat ekipmanı bağlantıları

Duş tekneleri tahliye ekipmanları, d52 458

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş giderleri 458
Gider kapaksız 458
Gider kapağı 459

Duş tekneleri tahliye ekipmanları, d62 459

Gider kapaksız 459
Gider kapağı 460

Duş tekneleri tahliye ekipmanları, d90 460

Gider kapaklı 460
Gider kapaksız 461
Gider kapağı 463

Küvet tahliye ekipmanları aksesuarları 463

Su bağlantıları 463

Duş tekneleri tahliye ekipmanları, d52

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş giderleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

	Hazır montaj seti ile	Hazır montaj seti olmadan		
	d90	d52	d62	d90
Duş gideri	150.551.21.1			
	150.552.21.1			
	150.583.21.1			
	150.592.21.1			
		150.680.00.1		
			150.685.00.1	
				150.550.00.1
				150.581.00.1
				150.552.00.1
Aksesuarlar				
Tahliye paneli		150.280.xx.1		
		150.241.xx.1		
		150.242.21.1		
			150.285.xx.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

Gider kapaksız

Geberit duş gideri d52





click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan duş tekneleri için
- Taşmalığı olmayan duş tekneleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Daldırma borusu çıkarılabilir

Teknik veriler

120 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,65 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Koku sifonu
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm, küresel mafsallı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.680.00.1	50	50	9	4,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Gider kapağı

Aksesuarlar
- Geberit gider kapağı d52, duş küveti gideri için → S. 459

Gider kapağı

Geberit gider kapağı d52, duş küveti gideri için



click & scan

Kullanım amaçları
- Süzgeç valfli Geberit duş giderleri için
- ø 52 mm valf delikleri için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
150.241.21.1	krom / parlak	40

Geberit gider kapağı d52, duş küveti gideri için

click & scan

Kullanım amaçları
- Çıkarılabilir daldırma borulu Geberit duş giderleri için
- ø 52 mm valf delikleri için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
150.280.11.1	alp beyazı	80
150.280.14.1	mat siyah	80
150.280.21.1	krom / parlak	80
150.280.46.1	krom / mat	80

Duş tekneleri tahliye ekipmanları, d62

Gider kapaksız

Geberit duş gideri d62, küresel mafsallı bağlantı manşonu





click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 62 mm olan duş teknelerine montaj için
- Taşmalığı olmayan duş tekneleri için
- Yeni inşaatlarda montaj için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

120 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,65 l/s

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Daldırma borusu çıkarılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Cıvata bağlantısı ø 40 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm, küresel mafsallı
- Koku sifonu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
150.685.00.1	50	50	9	4,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Gider kapağı

Aksesuarlar
- Geberit gider kapağı d62, duş küveti gideri için → S. 460

Gider kapağı

Geberit gider kapağı d62, duş küveti gideri için

click & scan

Kullanım amaçları
- Çıkarılabilir daldırma borulu Geberit duş giderleri için
- ø 60 mm valf delikleri için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey
150.285.21.1	krom / parlak

Duş tekneleri tahliye ekipmanları, d90

Gider kapaklı

Geberit duş gideri d90, gider kapağı ile, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış

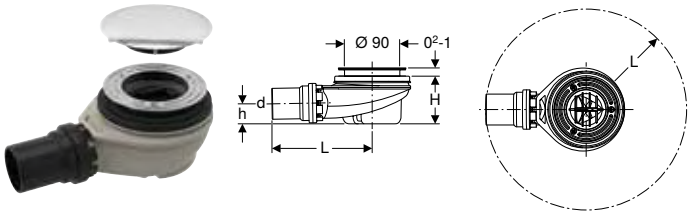

click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş tekneleri için
- Taşmalığı olmayan duş tekneleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Daldırma borusu çıkarılabilir
- Koku sifonu haznesi çıkarılabilir

Teknik veriler

15 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,65 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Gider kapağı
- Koku sifonu
- Tarak eki
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	Bağlantı manşonu	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.551.21.1	krom / parlak	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.21.1	krom / parlak	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Geberit duş gideri d90, gider kapağı ile, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış

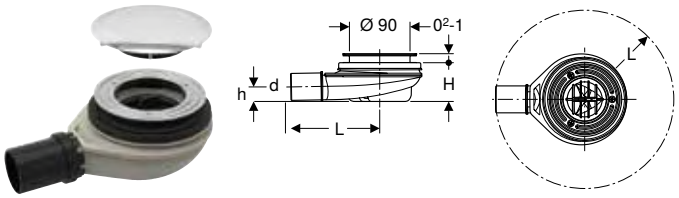

click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş tekneleri için
- Taşmalığı olmayan duş tekneleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- EN 274'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Daldırma borusu çıkarılabilir
- Koku sifonu haznesi çıkarılabilir

Teknik veriler

15 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,5 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Teslimat kapsamı
- Gider kapağı
- Koku sifonu
- Tarak eki
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	Bağlantı manşonu	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	krom / parlak	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz, gider kapağı ile



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş tekneleri için
- Taşmalığı olmayan duş tekneleri için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teslimat kapsamı
- Gider kapağı
- Tarak eki
- Çıkış borusu PE-HD, ø 50 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.21.1	krom / parlak	50	50	8,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Koku sifonu

Gider kapaksız

Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış

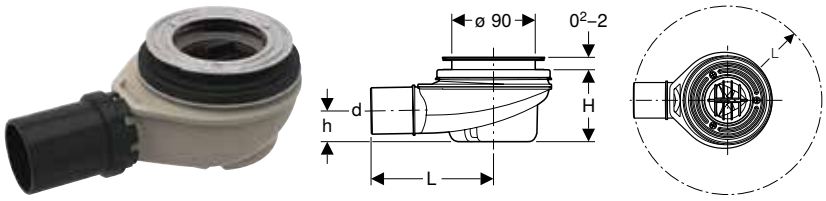

click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş tekneleri için
- Taşmalığı olmayan duş tekneleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Daldırma borusu çıkarılabilir
- Koku sifonu haznesi çıkarılabilir

Teknik veriler

15 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,65 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Koku sifonu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	Bağlantı manşonu	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.00.1	40	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Gider kapağı ø 90 mm

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Split gider kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 463
- Geberit gider kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 463

Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış





click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş tekneleri için
- Taşmalığı olmayan duş tekneleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

15 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,5 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Özellikler
- EN 274'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Daldırma borusu çıkarılabilir
- Koku sifonu haznesi çıkarılabilir

Teslimat kapsamı
- Koku sifonu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	Bağlantı manşonu	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Gider kapağı ø 90 mm

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Split gider kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 463
- Geberit gider kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 463

Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş tekneleri için
- Taşmalığı olmayan duş tekneleri için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teslimat kapsamı
- Çıkış borusu PE-HD, ø 50 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.00.1	50	50	8,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Koku sifonu
- Gider kapağı ø 90 mm

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Split gider kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 463
- Geberit gider kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 463

Gider kapağı

Geberit gider kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duş küveti giderleri için
- ø 90 mm valf delikleri için

Teslimat kapsamı
- Tarak eki

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
150.265.11.1	alp beyazı	115	Plastik
150.265.21.1	krom / parlak	115	Plastik
150.265.46.1	krom / mat	115	Plastik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış → S. 462
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz → S. 462
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış → S. 461

Geberit Split gider kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duş küveti giderleri için
- ø 90 mm valf delikleri için

Teslimat kapsamı
- Tarak eki

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
150.266.11.1	Kapak: alp beyazı / mat Tasarım halkası: krom / mat	120,7
150.266.16.1	Kapak: mat siyah Tasarım halkası: siyah / parlak	120,7
150.266.21.1	Kapak: krom / parlak Tasarım halkası: krom / mat	120,7
150.266.KJ.1	Kapak: beyaz / mat Tasarım halkası: krom / mat	120,7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış → S. 462
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz → S. 462
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış → S. 461

Küvet tahliye ekipmanları aksesuarları

Su bağlantıları

Geberit esnek spiral hortum 3/4"

click & scan

Özellikler
- Uzunluk 80 cm

Teslimat kapsamı
- 2 yassı conta FA-AM
- 2 pirinç cıvata bağlantısı, R 3/4"

Ürün no.	G [″]
150.991.00.1	3/4

Zemin drenajı

İç ve dış zemin drenajı 466

Yer süzgeçleri 10 x 10 cm 466
Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 10 x 10 cm 469
Yer süzgeçleri 12 x 12 cm 470
Yer süzgeçleri 13 x 13 cm 471
Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 13 x 13 cm 473
Aksesuarlar 474

İç ve dış zemin drenajı

Yer süzgeçleri 10 x 10 cm

PP'den yapılmış üniteli Geberit Aquorea yer süzgeci, d50, oluklu ızgara 10 x 10 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku tutucu
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Izgara

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	H [cm]
388.015.00.2	50	50	1	17–23,5

PP'den yapılmış üniteli Geberit Aquorea yer süzgeci, d50, karo döşenebilir ızgara 10 x 10 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku tutucu
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)
- Kapak karo döşenebilir veya paslanmaz çelik yüzey olarak kullanılabilir

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	H [cm]
388.120.00.1	50	50	1	19,1–25,8

Geberit Aquorea yer süzgeci ızgara, karo döşenebilir, 12 x 12 cm, arka çatı süzgeci





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için
- Sıhhi aparat bağlantısı için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- PE-HD giriş, ø 50 mm
- Silikon membran koku tutucu
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)
- Kapak karo döşenebilir veya paslanmaz çelik yüzey olarak kullanılabilir

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Çıkarma aleti

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.123.00.2	50	50	0,8	50	26,8	11–17,7

Geberit Aquorea yer süzgeci ızgara, karo döşenebilir, 12 x 12 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku tutucu
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)
- Kapak karo döşenebilir veya paslanmaz çelik yüzey olarak kullanılabilir

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.121.00.2	50	50	0,8	21,1	11–17,7

Geberit Aquorea yer süzgeci oluklu ızgarasız 10 x 10 cm, arka çatı süzgeci

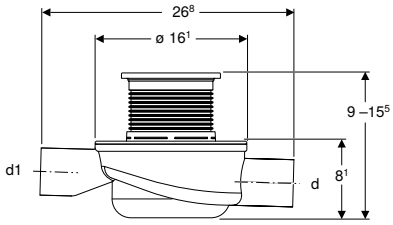



click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için
- Sıhhi aparat bağlantısı için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- PE-HD giriş, ø 50 mm
- Silikon membran koku tutucu
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	H [cm]
388.011.00.3	50	50	0,8	50	10	26,8	9–15,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit Fractal yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 478

Aksesuarlar
- Geberit Bubbles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 478
- Geberit NeoChinese yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 477
- Geberit Ocean yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 477
- Geberit Piano yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 477
- Geberit Sequential yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 478
- Geberit Squares yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 477
- Geberit Triangles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 478

Geberit Aquorea yer süzgeci oluklu ızgarasız 10 x 10 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	Nominal genişlik [cm]	H [cm]
388.012.00.3	50	50	0,8	10	9–15,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit Fractal yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 478

Aksesuarlar
- Geberit Bubbles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 478
- Geberit NeoChinese yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 477
- Geberit Ocean yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 477
- Geberit Piano yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 477
- Geberit Sequential yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 478
- Geberit Squares yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 477
- Geberit Triangles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm → S. 478

Geberit Aquorea yer süzgeci delikli ızgara 10 x 10 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Izgara

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	H [cm]
388.013.00.2	50	50	0,55	10	21,1	9–15,5

Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 10 x 10 cm

Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti



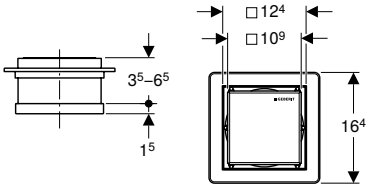

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Geberit PE-HD toplama gideri için

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Özellikler
- Paslanmaz Çelik çerçeve ve tasarım kapak
- Tasarım kapağın arka tarafı karo kaplanabilir
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Tasarım kapak
- Izgara destekli ünite
- EPDM conta
- Saç süzgeci
- Şablon kutusu

Ürün no.	Renk / Yüzey	D [cm]
388.005.00.1	Paslanmaz çelik	11

Yer süzgeçleri 12 x 12 cm

Geberit toplama gideri





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 75 mm
- Üç adet PE-HD bağlantı seçeneği, ø 50 mm
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir

Teknik veriler

Giriş gücü	0,8 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- Koku sifonu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.001.00.1	75	1,15	50	19,8

Aksesuarlar
- Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti → S. 469

Geberit toplama gideri





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için
- Zemine entegre montaj için

Özellikler
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 75 mm
- Üç adet PE-HD bağlantı seçeneği, ø 50 mm
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir

Teknik veriler

Giriş gücü	0,5 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- Koku sifonu

Ürün no.	DN	DN1	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.007.00.1	70	50	75	0,8	50	20	15
388.008.00.1			75	0,8	50		15

Aksesuarlar
- Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti → S. 469

Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti, oluklu ızgara 10 x 10 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Geberit PE-HD toplama gideri için

Özellikler
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Oluklu ızgara 10 x 10 cm

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]
388.009.00.1	10

Yer süzgeçleri 13 x 13 cm

Geberit Varino yatay yer süzgeci, d50





click & scan

Kullanım amaçları
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Giriş gücü	0,6 l/s
20 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	1 l/s
10 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,7 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- 280° döndürülebilir giriş
- Kapalı giriş
- Sıhhi aparat bağlantısı için giriş
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Giriş manşonu PE-HD, ø 50 mm
- Çıkış PE-HD, ø 50 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Koku sifonu ek parçası
- Şablon kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 475
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 475
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci → S. 474
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 476
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit pres tapası → S. 476
- Yer süzgeçleri için Geberit montaj sehpası → S. 474
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 477

Geberit Varino yatay yer süzgeci, d110





click & scan

Kullanım amaçları
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Giriş gücü	0,8 l/s
20 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	1,4 l/s
10 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,8 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- 280° döndürülebilir giriş
- Kapalı giriş
- Sıhhi aparat bağlantısı için giriş
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Giriş manşonu PE-HD, ø 50 mm
- Gider PE-HD, ø 110 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Koku sifonu ek parçası
- Şablon kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 475
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 475
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci → S. 474
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 476
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit pres tapası → S. 476
- Yer süzgeçleri için Geberit montaj sehpası → S. 474
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 477

Geberit Varino dikey yer süzgeci, d110





click & scan

Kullanım amaçları
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- 360° döndürülebilir giriş
- Kapalı giriş
- Sıhhi aparat bağlantısı için giriş
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teknik veriler

Giriş gücü	0,8 l/s
20 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	1,6 l/s
10 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,7 l/s
Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PE

Teslimat kapsamı
- Giriş manşonu PE-HD, ø 50 mm
- Gider PE-HD, ø 110 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Koku sifonu ek parçası
- Şablon kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 475
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 475
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci → S. 474
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 476
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit pres tapası → S. 476
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 477

Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 13 x 13 cm

Geberit Varino yatay çatı süzgeci, d50



click & scan

Kullanım amaçları
- Balkon ve teraslar için
- Dış mekan kullanımı için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Sifon ek parçası ile drenaj kapasitesi	0,6 l/s
Malzeme	PE

Özellikler
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Koku sifonu ek parçası çıkarıldığında donmaya karşı dayanıklı
- Sifonlu değil
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Çıkış PE-HD, ø 50 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Şablon kutusu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	H [cm]
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 475
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 475
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 476
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci → S. 474
- Geberit sifon ek parçası, sifon yüksekliği 27 mm, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 475
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 477

Geberit Varino dikey çatı süzgeci, d50



click & scan

Kullanım amaçları
- Balkon ve teraslar için
- Dış mekan kullanımı için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veriler

Sifon ek parçası ile drenaj kapasitesi	0,65 l/s
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Koku sifonu ek parçası çıkarıldığında donmaya karşı dayanıklı
- Sifonlu değil
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Çıkış PE-HD, ø 50 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Şablon kutusu

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	H [cm]
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası → S. 476
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş → S. 475
- Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için → S. 475
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci → S. 474
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 476
- Geberit sifon ek parçası, sifon yüksekliği 27 mm, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için → S. 475
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir → S. 477

Aksesuarlar

Yer süzgeçleri için Geberit montaj sehpası



click & scan

Kullanım amaçları
- Giriş hunisine sahip Geberit yer süzgeçleri için
- Geberit yer süzgeçleri 13 x 13 cm için
- 15 x 15 cm oluklu ızgaralı Geberit yer süzgeçleri için

Özellikler
- Galvanizli

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Ürün no.
388.132.00.1

Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci





click & scan

Ürün no.
388.105.00.1

13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş



click & scan

Kullanım amaçları
- Nem contalarını sıvı plastikle bağlamak için
- Nem contalarını sızdırmazlık çamurlarıyla bağlamak için
- Nem contalarını bitümle bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Ürün no.

388.101.00.1

Geberit sifon ek parçası, PE-HD yer süzgeci için, 10 x 10 cm

click & scan

Kullanım amaçları
- Aquorea yer süzgeçleri için

Özellikler
- Silikon membran koku tutucu

Teknik veriler

Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Çıkarma aleti

Ürün no.

388.040.00.2

Geberit pres flanşı üst parçası, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için





click & scan

Kullanım amaçları
- Nem contalarını sızdırmazlık folyolarıyla bağlamak için

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Ürün no.

388.102.00.1

Geberit sifon ek parçası, sifon yüksekliği 27 mm, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	PP

Ürün no.

388.108.00.1

13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	PP

Ürün no.	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Teslimat kapsamı
- Anahtar

Özellikler
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Ürün no.	L [cm]	B [cm]
388.107.00.1	12,5	12,5

Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için



click & scan

Kullanım amaçları
- Hoş olmayan kokulara karşı Geberit 13 x 13 cm yer süzgeçlerini kapatmak için
- Izgara desteğine montaj için

Teknik veriler

Malzeme	PP

Ürün no.
388.106.00.1

Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit pres tapası

click & scan

Kullanım amaçları
- 0,5 bar / 50 kPa'ya kadar basınç testlerinde 13 x 13 cm Geberit yer süzgeçlerini kapatmak için

Ürün no.	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Dayanıklılık sınıfı L 15 (15 kN)

Ürün no.	L [cm]	B [cm]
388.104.00.1	12	12

Geberit NeoChinese yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.115.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Geberit Squares yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.110.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Geberit Piano yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.117.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Geberit Ocean yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.111.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Geberit Bubbles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.113.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Geberit Triangles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.112.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Geberit Sequential yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.114.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Geberit Fractal yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Özellikler

- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
388.116.00.1	10	9,2	9,2	0,5
388.125.00.1	10	9,2	9,2	0,5

Geberit ONE 483
Geberit Acanto 549
Geberit iCon 579
Geberit Smyle 631
Geberit Aniara 655
Geberit Selnova 669
Geberit Option 677
Geberit VariForm 687
Geberit Bambini 709
Geberit Monolith sıhhi modüller 729
Pisuvarlar 751
Geberit AquaClean taharet sistemleri 795
Duşlar 813
Diğer ürün çözümleri 837
Appendix 877

Geberit ONE

Lavabolar 484

Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit ONE lavaboları ve banyo mobilyaları 485
Ürün yelpazesine genel bakış –
Lavabo bağlantıları, yer tasarruflu model, Geberit ONE lavaboları için, dikey çıkış. . 488
Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit Duofix banyo mobilyaları için lavabo elemanları 489
Küçük lavabolar 490
Lavabolar 491
Mobilya tipi lavabolar 495
Çanak lavabolar 500
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit ONE tezgah üstü lavabolar ve banyo mobilyaları 501
Aksesuarlar 507

Banyo mobilyaları 508

Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları 509
Lavabo alt dolapları 512
Yan dolaplar 518
Lavabo tezgahları 526
Diğer banyo mobilyaları 532
Aksesuarlar 533

Bataryalar 536

Lavabo bataryaları 536

Aynalı dolaplar 538

Gömme aynalı dolaplar 538
Sıva üstü aynalı dolaplar 542
Aksesuarlar 546

Lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit ONE lavaboları ve banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

				Lavabolar				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Yatay çıkış								
Batarya deliksiz				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Batarya delikli				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
İki batarya delikli								505.049.00.1
Batarya deliksiz, sağ etajer						505.042.00.1		
Batarya delikli, sağ etajer						505.039.00.1		
Batarya deliksiz, sol etajer						505.044.00.1		
Batarya delikli, sol etajer						505.043.00.1		
Dikey çıkış								
Batarya deliksiz				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Batarya delikli				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
İki batarya delikli								505.022.01.5
Çift çekmeceli		**Tek çekmeceli**		**Başlangıç sayfası**	→ S. 494	→ S. 494	→ S. 494	→ S. 494	→ S. 494
Genişlik 60 cm								
505.261.00.1		505.071.00.1		beyaz	→ S. 514	✓				
505.261.00.2		505.071.00.2		Mat beyaz	→ S. 514	✓				
505.261.00.3		505.071.00.3		lav rengi	→ S. 514	✓				
505.261.00.4		505.071.00.4		kum grisi	→ S. 514	✓				
505.261.00.5		505.071.00.5		Meşe	→ S. 514	✓				
505.261.00.6		505.071.00.6		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 514	✓				
505.261.00.7		505.071.00.7		gri bej	→ S. 514	✓				
505.261.00.8		505.071.00.8		Mat siyah	→ S. 514	✓				
Genişlik 75 cm								
505.262.00.1		505.072.00.1		beyaz	→ S. 514		✓			
505.262.00.2		505.072.00.2		Mat beyaz	→ S. 514		✓			
505.262.00.3		505.072.00.3		lav rengi	→ S. 514		✓			
505.262.00.4		505.072.00.4		kum grisi	→ S. 514		✓			
505.262.00.5		505.072.00.5		Meşe	→ S. 514		✓			
505.262.00.6		505.072.00.6		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 514		✓			
505.262.00.7		505.072.00.7		gri bej	→ S. 514		✓			
505.262.00.8		505.072.00.8		Mat siyah	→ S. 514		✓			
Genişlik 90 cm								
505.263.00.1		505.073.00.1		beyaz	→ S. 514			✓		
505.263.00.2		505.073.00.2		Mat beyaz	→ S. 514			✓		
505.263.00.3		505.073.00.3		lav rengi	→ S. 514			✓		
505.263.00.4		505.073.00.4		kum grisi	→ S. 514			✓		
505.263.00.5		505.073.00.5		Meşe	→ S. 514			✓		
505.263.00.6		505.073.00.6		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 514			✓		
505.263.00.7		505.073.00.7		gri bej	→ S. 514			✓		
505.263.00.8		505.073.00.8		Mat siyah	→ S. 515			✓		
Genişlik 105 cm								
505.264.00.1		505.074.00.1		beyaz	→ S. 515				✓	
505.264.00.2		505.074.00.2		Mat beyaz	→ S. 515				✓	
505.264.00.3		505.074.00.3		lav rengi	→ S. 515				✓	
505.264.00.4		505.074.00.4		kum grisi	→ S. 515				✓	
505.264.00.5		505.074.00.5		Meşe	→ S. 515				✓	
505.264.00.6		505.074.00.6		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 515				✓	
505.264.00.7		505.074.00.7		gri bej	→ S. 515				✓	
505.264.00.8		505.074.00.8		Mat siyah	→ S. 515				✓	

	Mobilya tipi lavabolar							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Aynalı dolaplar, sıva altı montaj	Kaba inşaat kutusu	Aynalı dolaplar, sıva üstü montaj
	→ S. 498	**→ S. 498**	**→ S. 498**	**→ S. 498**	**→ S. 498**	**→ S. 538**		**→ S. 542**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Lavabolar					
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Yatay çıkış										
Batarya deliksiz					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Batarya delikli					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
İki batarya delikli									505.049.00.1	
Batarya deliksiz, sağ etajer							505.042.00.1			
Batarya delikli, sağ etajer							505.039.00.1			
Batarya deliksiz, sol etajer							505.044.00.1			
Batarya delikli, sol etajer							505.043.00.1			
Dikey çıkış										
Batarya deliksiz					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Batarya delikli					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
İki batarya delikli									505.022.01.5	
Genişlik 120 cm										
505.265.00.1		505.075.00.1		beyaz → S. 515					✓	
505.265.00.2		505.075.00.2		Mat beyaz → S. 515					✓	
505.265.00.3		505.075.00.3		lav rengi → S. 515					✓	
505.265.00.4		505.075.00.4		kum grisi → S. 515					✓	
505.265.00.5		505.075.00.5		Meşe → S. 515					✓	
505.265.00.6		505.075.00.6		Kuzey Amerikan cevizi → S. 515					✓	
505.265.00.7		505.075.00.7		gri bej → S. 515					✓	
505.265.00.8		505.075.00.8		Mat siyah → S. 515					✓	
Lavabo bataryaları[1]										
116.464.21.1		Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için		Parlak krom → S. 536	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				Mat siyah → S. 536	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için		Parlak krom → S. 537	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				Mat siyah → S. 537	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]	

✓ Uyumlu

[1] Batarya deliği olmayan lavabolar için; uygun Geberit Duofix elemanı gereklidir.
[2] Lavabo bataryası yalnızca banyo mobilyası olmayan kullanımda uyumludur.
[3] Yalnızca 1 lavabo bataryası kullanıldığında uyumludur.

	Mobilya tipi lavabolar							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Aynalı dolaplar, sıva altı montaj	Kaba inşaat kutusu	Aynalı dolaplar, sıva üstü montaj
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Ürün yelpazesine genel bakış – Lavabo bağlantıları, yer tasarruflu model, Geberit ONE lavaboları için, dikey çıkış

Geberit International Sales , Ocak 2026

		Dolaplı lavabolar		Lavabolar	
		Taşmalıksız			
		Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için	Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için
İstiflenebilir lavabo bağlantısı					
152.051.01.1 Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış		✓	✓[1]		
152.061.01.1 Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış		✓	✓[1]		
İstiflenemez lavabo bağlantısı					
152.089.01.1 Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış		✓	✓		
152.099.01.1 Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış		✓	✓		
151.019.01.1 Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış				✓	✓

✓ Uyumlu

[1] Ayrıca sipariş edilmelidir: 245.900.20.1

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Duofix banyo mobilyaları için lavabo elemanları

Geberit International Sales , Ocak 2026

Aynalı dolap / lavabo / ikili lavabo / mobilya alt dolabıcm olarak nominal genişlik				60	75	90	105	120	135
Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, dar tasarım, tezgah üstü batarya	111.266.00.2		44 cm eleman genişliği	✓				✓3)	✓3)
Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, dar tasarım, sıva altı duvar tipi batarya	111.274.00.2		44 cm eleman genişliği	✓				✓3)	✓3)
Standart model Geberit Duofix lavabo elemanı olan ürün yelpazesi			50 cm eleman genişliği	✓1)	✓	✓	✓	✓3)4)	✓3)4)
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ortada lavabo bataryası için	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ekzantrik bir lavabo bataryası için	111.055.00.1					✓	✓		
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve iki lavabo bataryası için	111.056.00.1							✓	✓
Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için	111.027.00.1							✓	✓

✓ Geberit ONE ve iCon serileri ile uyumludur - Diğer serilerde ve farklı marka ürünlerde nihai seçim için ürünlere ait ayrıntılı bağlantı ölçülerinin kontrol edilmesi gerekir

[1] Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, 50 cm genişlikteki standart model Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, eleman yanında tezgah altı mobilya sabitlemesi için 44 cm genişliğindeki dar model elemana kıyasla daha sınırlı konumlandırma seçenekleri mevcut olur

[2] Geberit Duofix lavabo elemanı, 44 cm genişliğinde dar model için uygundur

[3] 2 adet çıkış armatürü mevcutsa 2 adet Geberit Duofix montaj elemanı kullanılır

[4] 50 cm genişlikteki standart model Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, eleman yanında tezgah altı mobilya sabitlemesi için 44 cm genişliğindeki dar model elemana kıyasla daha sınırlı konumlandırma seçenekleri mevcut olur

Küçük lavabolar

Geberit ONE CleanDrain küçük lavabo

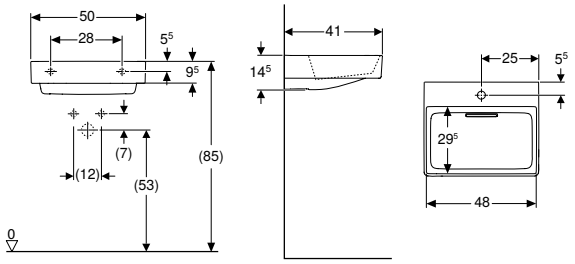

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabolar
- Tarak ekli tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- KRINKO tavsiyelerine uygundur

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Montaj noktaları
B / Genişlik: 50 cm							
505.018.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / toz boya kaplı	Yok	Yok	50	14,5	41	2
505.019.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / toz boya kaplı	Orta	Yok	50	14,5	41	2

Aksesuarlar

- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 507

Geberit ONE küçük lavabo

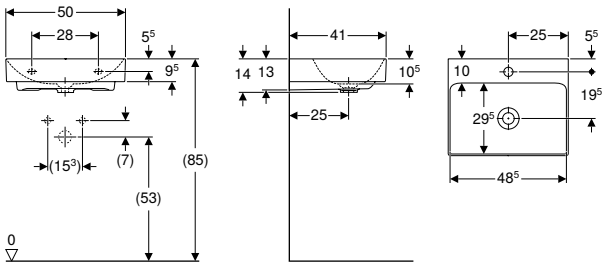

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabolar

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Dikey çıkış

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]	Montaj noktaları
B / Genişlik: 50 cm						
505.020.01.6	beyaz / KeraTect	Orta	Yok	14	41	2
505.021.01.6	beyaz / KeraTect	Yok	Yok	14	41	2

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Aksesuarlar

- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838
- Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 863
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 866

Lavabolar

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain lavabo

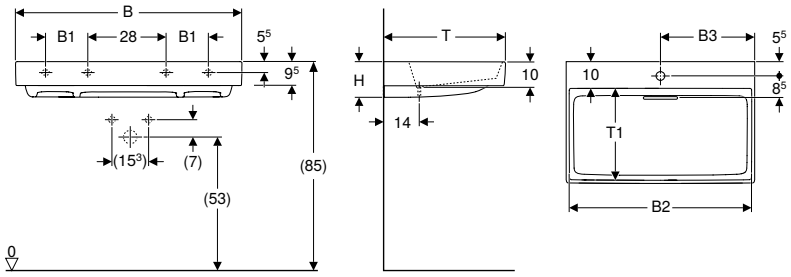

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Lavabo
- Tarak ekli tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Beyaz gider kapaklı tarak eklentisi
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- KRINKO tavsiyelerine uygundur

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Montaj noktaları
B / Genişlik: 60 cm												
505.034.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok		57,9	30,1	60	14	48	37	2
505.033.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok		57,9		60	14	48	37	2
B / Genişlik: 75 cm												
505.036.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok		72,5	37,5	75	14	48	37	2
505.035.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok		72,5		75	14	48	37	2
B / Genişlik: 90 cm												
505.038.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4
505.037.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	17,2	87,1		90	14	48	37	4
B / Genişlik: 105 cm												
505.046.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Hayır	Orta	Yok	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4
505.045.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Hayır	Yok	Yok	18	101,9		105	14	48	37	4
B / Genişlik: 120 cm												
505.049.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Sol ve sağ	Yok	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4
505.048.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok	28	116,5	60	120	14	48	37	4
505.047.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	28	116,5		120	14	48	37	4

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar

- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 507

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain lavabo, sağ etajer

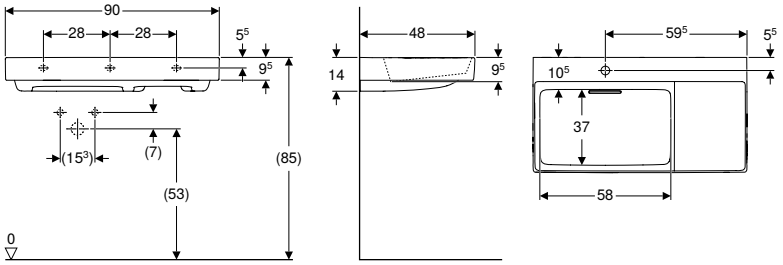

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Lavabo
- Tarak ekli tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Montaj noktaları	Etajer alanı
B / Genişlik: 90 cm									
505.039.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Sol	Yok	90	14	48	3	Sağ
505.042.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	90	14	48	3	Sağ

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar

- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 507

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain lavabo, sol etajer

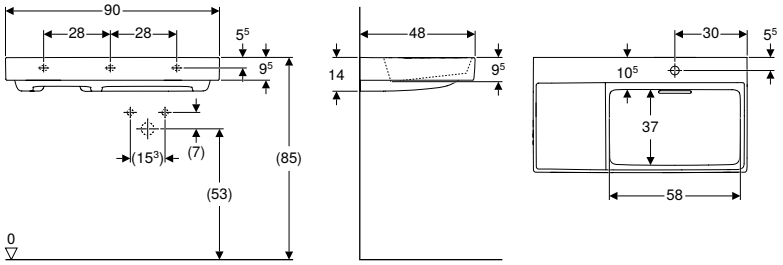

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Lavabo
- Tarak ekli tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Montaj noktaları	Etajer alanı
B / Genişlik: 90 cm									
505.043.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Sağ	Yok	90	14	48	3	Sol
505.044.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	90	14	48	3	Sol

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar

- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 507

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE lavabo







click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Lavabo

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Dikey çıkış

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Montaj noktaları
B / Genişlik: 60 cm														
505.020.01.1	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.1	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok		58,5	30	60	14	48	29	37		2
B / Genişlik: 75 cm														
505.020.01.2	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.2	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2
B / Genişlik: 90 cm														
505.020.01.3	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.3	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
B / Genişlik: 105 cm														
505.020.01.4	beyaz / KeraTect	Hayır	Orta	Yok	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.4	beyaz / KeraTect	Hayır	Yok	Yok	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
B / Genişlik: 120 cm														
505.022.01.5	beyaz / KeraTect	Evet	Sol ve sağ	Yok	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.020.01.5	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.5	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar

- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838
- Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 863
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 866

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit ONE yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mobilya tipi lavabolar

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo

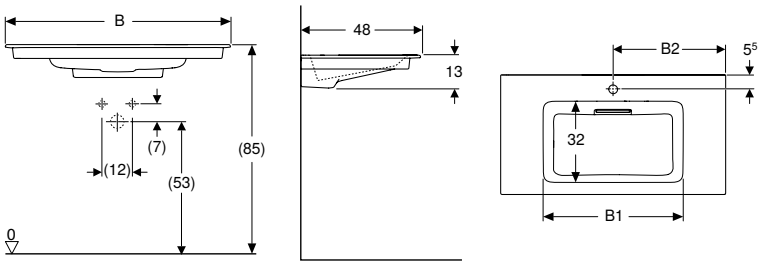

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolaplarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Yatay çıkış
- Dar kenar
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Teslimat kapsamı
- Mobilya tipi lavabo
- Tarak ekli tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 60 cm										
505.002.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok	49	30	60	13	48	Her iki tarafta
505.001.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	49		60	13	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 75 cm										
505.004.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok	55,5	37	75	13	48	Her iki tarafta
505.003.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	55,5		75	13	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 90 cm										
505.006.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok	55,5	45	90	13	48	Her iki tarafta
505.005.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	55,5		90	13	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 105 cm										
505.015.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Hayır	Orta	Yok	55,5	52	105	13	48	Her iki tarafta
505.014.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Hayır	Yok	Yok	55,5		105	13	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 120 cm										
505.017.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok	55,5	59,5	120	13	48	Her iki tarafta
505.016.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	55,5		120	13	48	Her iki tarafta

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 507

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sağ etajer

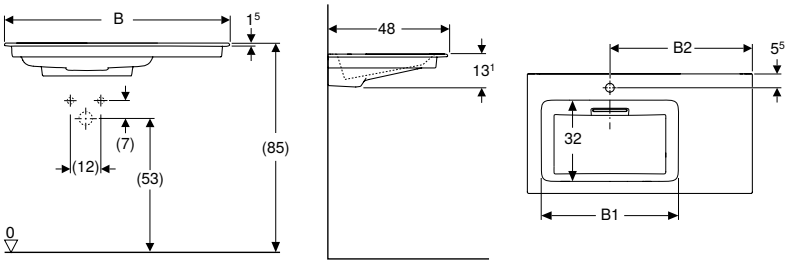

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabo dolaplarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler

- Yatay çıkış
- Dar kenar
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Teslimat kapsamı

- Mobilya tipi lavabo
- Tarak ekli tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 90 cm										
505.007.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Sol	Yok	54,5	57	90	13,1	48	Sağ
505.008.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	54,5		90	13,1	48	Sağ

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar

- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 507

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sol etajer







click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolaplarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Yatay çıkış
- Dar kenar
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Teslimat kapsamı
- Mobilya tipi lavabo
- Tarak ekli tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 90 cm											
505.009.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Sağ	Yok	54,5	33	33	90	13,1	48	Sol
505.013.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	54,5		33	90	13,1	48	Sol

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 507

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE mobilya tipi lavabo

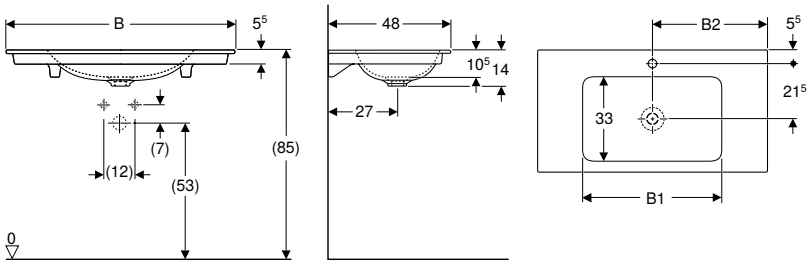

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolaplarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Dikey çıkış
- Dar kenar

Teslimat kapsamı
- Mobilya tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 60 cm										
505.010.01.1	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	50,5	30	60	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.1	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	50,5	30	60	14	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 75 cm										
505.010.01.2	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	55	37,5	75	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.2	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	55	37,5	75	14	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 90 cm										
505.010.01.3	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	55	45	90	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.3	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	55	45	90	14	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 105 cm										
505.010.01.4	beyaz / KeraTect	Hayır	Orta	Yok	55	52,5	105	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.4	beyaz / KeraTect	Hayır	Yok	Yok	55	52,5	105	14	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 119 cm										
505.010.01.5	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	60	59,5	120	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.5	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	60	59,5	120	14	48	Her iki tarafta

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 863
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 866

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit ONE yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Çanak lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit ONE tezgah üstü lavabolar ve banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

				Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo				
Yatay çıkış								
Batarya deliksiz, beyaz				505.050.00.1				
Batarya delikli, beyaz				505.051.00.1				
Batarya deliksiz, mat beyaz				505.052.00.1				
Batarya delikli, mat beyaz				505.053.00.1				
Dikey çıkış								
Batarya deliksiz, beyaz				505.040.01.6				
Batarya delikli, beyaz				505.041.01.6				
				Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için				
				Açıklık ortada	Açıklık solda	Açıklık sağda	Çift açıklık	
								
Çift çekmeceli	**Tek çekmeceli**		**Başlangıç sayfası**	→ S. 526	→ S. 526	→ S. 526	→ S. 526	
Genişlik 60 cm								
505.261.00.1	**505.071.00.1**	**Çok parlak beyaz**	→ S. 514	505.271.00.1				
505.261.00.2	**505.071.00.2**	**Mat beyaz**	→ S. 514	505.271.00.2				
505.261.00.3	**505.071.00.3**	**lav rengi**	→ S. 514	505.271.00.3				
505.261.00.4	**505.071.00.4**	**kum grisi**	→ S. 514	505.271.00.4				
505.261.00.5	**505.071.00.5**	**Meşe**	→ S. 514	505.271.00.5				
505.261.00.6	**505.071.00.6**	**Kuzey Amerikan cevizi**	→ S. 514	505.271.00.6				
505.261.00.7	**505.071.00.7**	**gri bej**	→ S. 514	505.271.00.7				
505.261.00.8	**505.071.00.8**	**Mat siyah**	→ S. 514					
Genişlik 75 cm								
505.262.00.1	**505.072.00.1**	**Çok parlak beyaz**	→ S. 514	505.272.00.1				
505.262.00.2	**505.072.00.2**	**Mat beyaz**	→ S. 514	505.272.00.2				
505.262.00.3	**505.072.00.3**	**lav rengi**	→ S. 514	505.272.00.3				
505.262.00.4	**505.072.00.4**	**kum grisi**	→ S. 514	505.272.00.4				
505.262.00.5	**505.072.00.5**	**Meşe**	→ S. 514	505.272.00.5				
505.262.00.6	**505.072.00.6**	**Kuzey Amerikan cevizi**	→ S. 514	505.272.00.6				
505.262.00.7	**505.072.00.7**	**gri bej**	→ S. 514	505.272.00.7				
505.262.00.8	**505.072.00.8**	**Mat siyah**	→ S. 514					
Genişlik 90 cm								
505.263.00.1	**505.073.00.1**	**Çok parlak beyaz**	→ S. 514	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	**505.073.00.2**	**Mat beyaz**	→ S. 514	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	**505.073.00.3**	**lav rengi**	→ S. 514	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	**505.073.00.4**	**kum grisi**	→ S. 514	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	**505.073.00.5**	**Meşe**	→ S. 514	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	**505.073.00.6**	**Kuzey Amerikan cevizi**	→ S. 514	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	**505.073.00.7**	**gri bej**	→ S. 514	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	**505.073.00.8**	**Mat siyah**	→ S. 515					
Genişlik 105 cm								
505.264.00.1	**505.074.00.1**	**Çok parlak beyaz**	→ S. 515	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	**505.074.00.2**	**Mat beyaz**	→ S. 515	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	**505.074.00.3**	**lav rengi**	→ S. 515	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	**505.074.00.4**	**kum grisi**	→ S. 515	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	**505.074.00.5**	**Meşe**	→ S. 515	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	**505.074.00.6**	**Kuzey Amerikan cevizi**	→ S. 515	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	**505.074.00.7**	**gri bej**	→ S. 515	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	**505.074.00.8**	**Mat siyah**	→ S. 515					

	Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için						
	Açıklık ortada	Açıklık solda	Açıklık sağda	Çift açıklık			
					Aynalı dolaplar, sıva altı montaj	Kaba inşaat kutusu	Aynalı dolaplar, sıva üstü montaj
	→ S. 530	→ S. 530	→ S. 530	→ S. 530	→ S. 538		→ S. 538
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo				
Yatay çıkış									
Batarya deliksiz, beyaz					505.050.00.1				
Batarya delikli, beyaz					505.051.00.1				
Batarya deliksiz, mat beyaz					505.052.00.1				
Batarya delikli, mat beyaz					505.053.00.1				
Dikey çıkış									
Batarya deliksiz, beyaz					505.040.01.6				
Batarya delikli, beyaz					505.041.01.6				
					Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için				
					Açıklık ortada	Açıklık solda	Açıklık sağda	Çift açıklık	
									
Genişlik 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Çok parlak beyaz**	**→ S. 515**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Mat beyaz**	**→ S. 515**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lav rengi**	**→ S. 515**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**kum grisi**	**→ S. 515**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Meşe**	**→ S. 515**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Kuzey Amerikan cevizi**	**→ S. 515**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**gri bej**	**→ S. 515**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Mat siyah**	**→ S. 515**				
Dört çekmeceli		**Çift çekmeceli**							
Genişlik 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Çok parlak beyaz**	**→ S. 517**				505.276.00.1
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Mat beyaz**	**→ S. 517**				505.276.00.2
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lav rengi**	**→ S. 517**				505.276.00.3
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**kum grisi**	**→ S. 517**				505.276.00.4
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Meşe**	**→ S. 517**				505.276.00.5
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Kuzey Amerikan cevizi**	**→ S. 517**				505.276.00.6
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**gri bej**	**→ S. 517**				505.276.00.7
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Mat siyah**	**→ S. 517**				
Lavabo bataryaları[1]									
116.464.21.1		**Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için**		**Parlak krom**	**→ S. 536**	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1				**Mat siyah**	**→ S. 536**	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için**		**Parlak krom**	**→ S. 537**	✓[2]	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1				**Mat siyah**	**→ S. 537**	✓[2]	✓	✓	✓[3]

✓ Uyumlu

[1] Batarya deliği olmayan lavabolar için; uygun Geberit Duofix elemanı gereklidir.
[2] 60 cm genişlikte lavabo bataryası uyumlu değildir
[3] 120 cm genişlikte lavabo bataryası uyumlu değildir

	Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için						
	Açıklık ortada	Açıklık solda	Açıklık sağda	Çift açıklık			
					Aynalı dolaplar, sıva altı montaj	Kaba inşaat kutusu	Aynalı dolaplar, sıva üstü montaj
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo

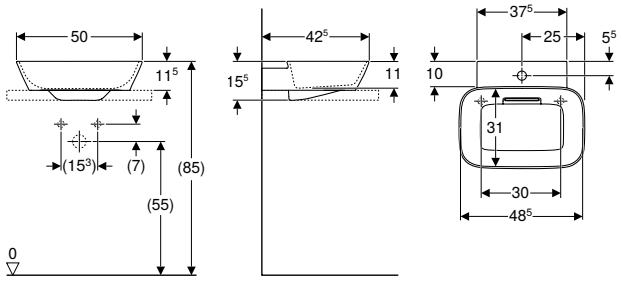

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarının üzerine montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teslimat kapsamı
- Lavabo
- Tarak ekli tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm						
505.051.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok	15,5	42,5
505.050.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	15,5	42,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için → S. 526
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, kabuk şekilli çanak lavabo için → S. 528

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 516
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 517
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606

Aksesuarlar
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 507

Mix & Match

Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo

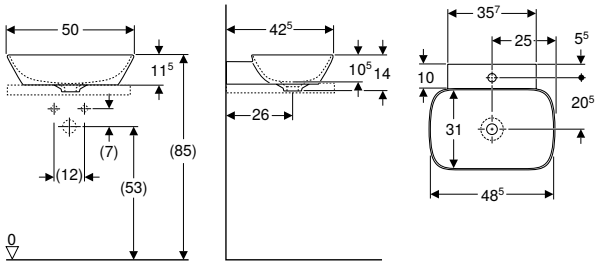

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarının üzerine montaj için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı
- Lavabo
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm						
505.041.01.6	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	14	42,5
505.040.01.6	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	14	42,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için → S. 526
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, kabuk şekilli çanak lavabo için → S. 528
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 516
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 517
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606

Aksesuarlar
- Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 863
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 866

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit ONE yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Mix & Match

Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo

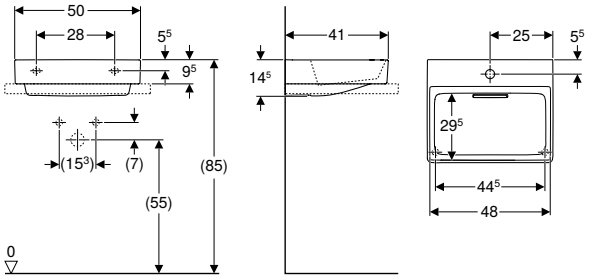

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarının üzerine montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teslimat kapsamı
- Lavabo
- Tarak ekli tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]	Montaj noktaları
B / Genişlik: 50 cm							
505.024.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Orta	Yok	14,5	41	2
505.023.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Gider kapağı: beyaz / parlak	Evet	Yok	Yok	14,5	41	2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için → S. 530
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, dikdörtgen çanak lavabo için → S. 532

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 516
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 517
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606

Aksesuarlar
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 507

Mix & Match

Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen

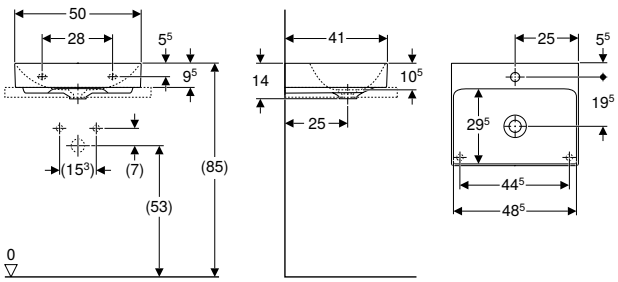

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarının üzerine montaj için

Özellikler
- Dikey çıkış
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı
- Lavabo
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm						
505.030.01.6	beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	14	41
505.031.01.6	beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	14	41

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için → S. 530
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, dikdörtgen çanak lavabo için → S. 532
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 517
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 516
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar
- Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 863
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 866

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit ONE yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Aksesuarlar

Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme

click & scan

Özellikler
- Entegre saç süzgeci ile

Ürün no.	Renk / Yüzey
245.451.11.1	alp beyazı
505.082.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı
505.082.21.1	krom / parlak
505.082.GH.1	Fırçalanmış krom

Lavabo sifonu için Geberit ONE tasarım kapak

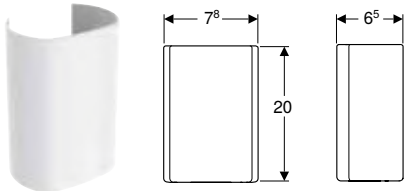

click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	beyaz / Toz boya kaplı paslanmaz çelik	7,8	20	6,5
505.058.21.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	7,8	20	6,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 516
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Ocak 2026

				Havlu askıları	Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
Çift çekmeceli	Tek çekmeceli		Başlangıç sayfası	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	
Genişlik 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	beyaz	→ S. 514	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Mat beyaz	→ S. 514	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	lav rengi	→ S. 514	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	kum grisi	→ S. 514	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Meşe	→ S. 514	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	ceviz	→ S. 514	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	gri bej	→ S. 514	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Mat siyah	→ S. 514	✓	✓			
Genişlik 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	beyaz	→ S. 514	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Mat beyaz	→ S. 514	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	lav rengi	→ S. 514	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	kum grisi	→ S. 514	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Meşe	→ S. 514	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	ceviz	→ S. 514	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	gri bej	→ S. 514	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Mat siyah	→ S. 514	✓		✓		
Genişlik 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	beyaz	→ S. 514	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Mat beyaz	→ S. 514	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	lav rengi	→ S. 514	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	kum grisi	→ S. 514	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Meşe	→ S. 514	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	ceviz	→ S. 514	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	gri bej	→ S. 514	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Mat siyah	→ S. 515	✓			✓	
Genişlik 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	beyaz	→ S. 515	✓				
505.264.00.2	505.074.00.2	Mat beyaz	→ S. 515	✓				
505.264.00.3	505.074.00.3	lav rengi	→ S. 515	✓				
505.264.00.4	505.074.00.4	kum grisi	→ S. 515	✓				
505.264.00.5	505.074.00.5	Meşe	→ S. 515	✓				
505.264.00.6	505.074.00.6	ceviz	→ S. 515	✓				
505.264.00.7	505.074.00.7	gri bej	→ S. 515	✓				
505.264.00.8	505.074.00.8	Mat siyah	→ S. 515	✓				
Genişlik 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	beyaz	→ S. 515	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Mat beyaz	→ S. 515	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	lav rengi	→ S. 515	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	kum grisi	→ S. 515	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Meşe	→ S. 515	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	ceviz	→ S. 515	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	gri bej	→ S. 515	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Mat siyah	→ S. 515	✓				

	Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti			Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk	Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk	ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi		Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam		Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
										
	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 534	→ S. 534	→ S. 535	→ S. 535	→ S. 535	→ S. 535
				✓		✓	✓			
				✓		✓	✓			
				✓		✓	✓			
				✓		✓	✓			
				✓		✓	✓			
				✓		✓	✓			
				✓		✓	✓			
				✓		✓	✓			
				✓		✓				
				✓		✓				
				✓		✓				
				✓		✓				
				✓		✓				
				✓		✓				
				✓		✓				
				✓		✓				
				✓		✓				
				✓		✓				
	✓			✓		✓				
	✓			✓		✓				
	✓			✓		✓				
	✓			✓		✓				
	✓			✓		✓				
	✓			✓		✓				
	✓			✓		✓				
		✓		✓		✓				
		✓		✓		✓				
		✓		✓		✓				
		✓		✓		✓				
		✓		✓		✓				
		✓		✓		✓				
		✓		✓		✓				
		✓		✓		✓				

Geberit International Sales , Ocak 2026

				Havlu askıları	Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
Genişlik 135 cm								
Dört çekmeceli	Çift çekmeceli							
505.266.00.1	505.076.00.1	beyaz	→ S. 517	✓				
505.266.00.2	505.076.00.2	Mat beyaz	→ S. 517	✓				
505.266.00.3	505.076.00.3	lav rengi	→ S. 517	✓				
505.266.00.4	505.076.00.4	kum grisi	→ S. 517	✓				
505.266.00.5	505.076.00.5	Meşe	→ S. 517	✓				
505.266.00.6	505.076.00.6	ceviz	→ S. 517	✓				
505.266.00.7	505.076.00.7	gri bej	→ S. 517	✓				
505.266.00.8	505.076.00.8	Mat siyah	→ S. 517	✓				
Yan dolaplar								
Çift çekmeceli	Tek çekmeceli							
505.077.00.1	505.078.00.1	beyaz	→ S. 519					
505.077.00.2	505.078.00.2	Mat beyaz	→ S. 519					
505.077.00.3	505.078.00.3	lav rengi	→ S. 519					
505.077.00.4	505.078.00.4	kum grisi	→ S. 519					
505.077.00.5	505.078.00.5	Meşe	→ S. 519					
505.077.00.6	505.078.00.6	ceviz	→ S. 519					
505.077.00.7	505.078.00.7	gri bej	→ S. 519					
505.077.00.8	505.078.00.8	Mat siyah	→ S. 519					
Yan eleman								
505.079.00.1		beyaz	→ S. 519					
505.079.00.2		Mat beyaz	→ S. 519					
505.079.00.3		lav rengi	→ S. 519					
505.079.00.4		kum grisi	→ S. 519					
505.079.00.5		Meşe	→ S. 519					
505.079.00.6		ceviz	→ S. 519					
505.079.00.7		gri bej	→ S. 519					
505.079.00.8		Mat siyah	→ S. 519					

✓ Uyumlu

	Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti			Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk	Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk	ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi		Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam		Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
										
			✓	✓		✓				
			✓	✓		✓				
			✓	✓		✓				
			✓	✓		✓				
			✓	✓		✓				
			✓	✓		✓				
			✓	✓		✓				
			✓	✓		✓				
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓
								✓	✓	✓

Lavabo alt dolapları

Mix & Match

Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli

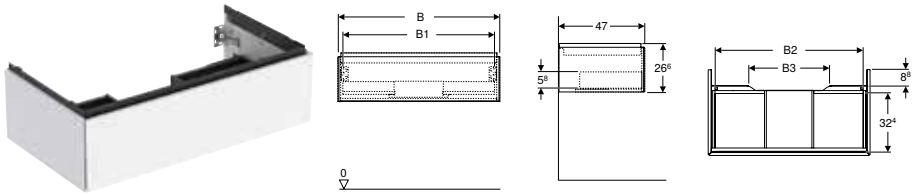

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üst çekmecede tamamen kullanılabilir saklama alanı
- Tek çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm								
505.071.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3	lav rengi / mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *	siyah / mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Lavabo genişliği: 75 cm								
505.072.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3	lav rengi / mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *	siyah / mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Lavabo genişliği: 90 cm								
505.073.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3	lav rengi / mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *	siyah / mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Lavabo genişliği: 105 cm								
505.074.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3	lav rengi / mat boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *	siyah / mat boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm								
505.075.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3	lav rengi / mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	siyah / mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light lavabo → S. 589
- Geberit iCon Light etajerli lavabo → S. 590
- Geberit iCon mobilyalı lavabo → S. 594
- Geberit Acanto lavabo → S. 553
- Depolama alanlı Geberit Acanto lavabo → S. 554
- Geberit ONE mobilya tipi lavabo → S. 498
- Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen → S. 506
- Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo → S. 505
- Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo → S. 506
- Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo → S. 504
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo → S. 495
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sağ etajer → S. 496
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sol etajer → S. 497
- Geberit ONE CleanDrain lavabo → S. 491
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sağ etajer → S. 492
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sol etajer → S. 493
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE yan eleman → S. 519
- Lavabo sifonu için Geberit ONE tasarım kapak → S. 507
- Geberit ONE lavabo → S. 494

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli

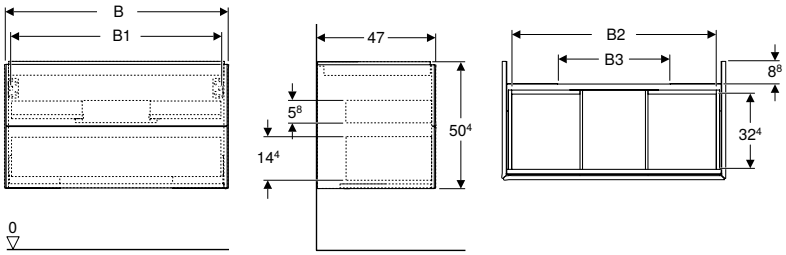

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üst çekmecede tamamen kullanılabilir saklama alanı
- Çift çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm								
505.261.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3	lav rengi / mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *	siyah / mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Lavabo genişliği: 75 cm								
505.262.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3	lav rengi / mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *	siyah / mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Lavabo genişliği: 90 cm								
505.263.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3	lav rengi / mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *	siyah / mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Lavabo genişliği: 105 cm								
505.264.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3	lav rengi / mat boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *	siyah / mat boyalı	Hayır	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm								
505.265.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3	lav rengi / mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *	siyah / mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light lavabo → S. 589
- Geberit iCon Light etajerli lavabo → S. 590
- Geberit iCon mobilyalı lavabo → S. 594
- Geberit Acanto lavabo → S. 553
- Depolama alanlı Geberit Acanto lavabo → S. 554
- Geberit ONE mobilya tipi lavabo → S. 498
- Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen → S. 506
- Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo → S. 505
- Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo → S. 506
- Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo → S. 504
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo → S. 495
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sağ etajer → S. 496
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sol etajer → S. 497
- Geberit ONE CleanDrain lavabo → S. 491
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sağ etajer → S. 492
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sol etajer → S. 493
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE yan eleman → S. 519
- Geberit ONE lavabo → S. 494

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli





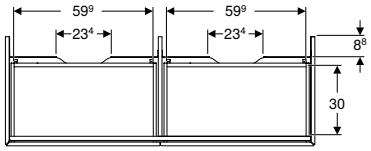

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üst çekmecede tamamen kullanılabilir saklama alanı
- Çift çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 133,2 cm				
505.076.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	135	26,6	47
505.076.00.2 *	beyaz / mat boyalı	135	26,6	47
505.076.00.3	lav rengi / mat boyalı	135	26,6	47
505.076.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	135	26,6	47
505.076.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	135	26,6	47
505.076.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	135	26,6	47
505.076.00.7 *	gri bej / mat boyalı	135	26,6	47
505.076.00.8 *	siyah / mat boyalı	135	26,6	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo → S. 505
- Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo → S. 506
- Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo → S. 504
- Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen → S. 506
- Lavabo sifonu için Geberit ONE tasarım kapak → S. 507
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE yan eleman → S. 519

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli





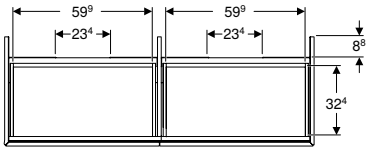

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üst çekmecede tamamen kullanılabilir saklama alanı
- Dört çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 133,2 cm				
505.266.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	135	50,4	47
505.266.00.2 *	beyaz / mat boyalı	135	50,4	47
505.266.00.3	lav rengi / mat boyalı	135	50,4	47
505.266.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	135	50,4	47
505.266.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	135	50,4	47
505.266.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	135	50,4	47
505.266.00.7 *	gri bej / mat boyalı	135	50,4	47
505.266.00.8 *	siyah / mat boyalı	135	50,4	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo → S. 505
- Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo → S. 506
- Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen → S. 506
- Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo → S. 504
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE yan eleman → S. 519

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Yan dolaplar

Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap

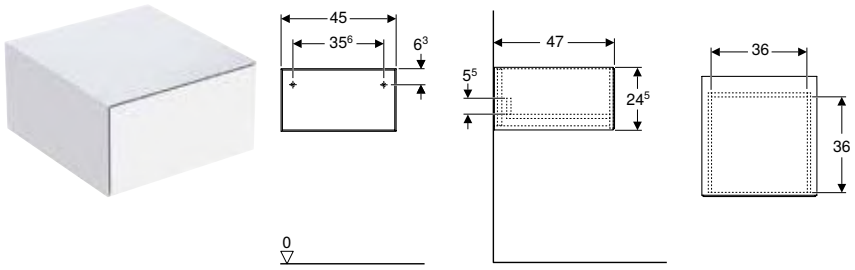

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
505.078.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	24,5	47
505.078.00.2 *	beyaz / mat boyalı	24,5	47
505.078.00.3	lav rengi / mat boyalı	24,5	47
505.078.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	24,5	47
505.078.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	24,5	47
505.078.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	24,5	47
505.078.00.7 *	gri bej / mat boyalı	24,5	47
505.078.00.8 *	siyah / mat boyalı	24,5	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 516
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 517
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik → S. 535
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam → S. 535

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509

Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap

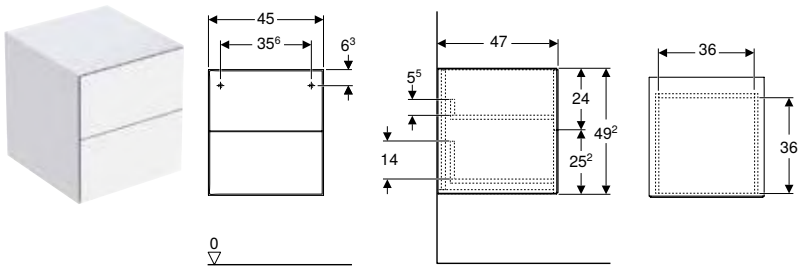

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
505.077.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	49,2	47
505.077.00.2 *	beyaz / mat boyalı	49,2	47
505.077.00.3	lav rengi / mat boyalı	49,2	47
505.077.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	49,2	47
505.077.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	49,2	47
505.077.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	49,2	47
505.077.00.7 *	gri bej / mat boyalı	49,2	47
505.077.00.8 *	mat siyah	49,2	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik → S. 535
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam → S. 535
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 516
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 517

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509

Geberit ONE yan eleman

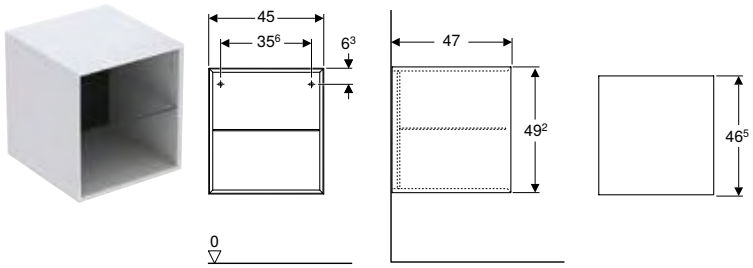

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Cam raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
505.079.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	49,2	47
505.079.00.2 *	beyaz / mat boyalı	49,2	47
505.079.00.3	lav rengi / mat boyalı	49,2	47
505.079.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	49,2	47
505.079.00.5	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	49,2	47
505.079.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	49,2	47
505.079.00.7 *	gri bej / mat boyalı	49,2	47
505.079.00.8 *	mat siyah	49,2	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 516
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 517
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik → S. 535
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam → S. 535

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509

Geberit tek kapılı boy dolabı







click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı
- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36 cm			
502.316.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	29,1
502.316.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	29,1
502.316.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	29,1
502.316.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	29,1
502.316.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	29,1
502.316.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	29,1
502.316.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	180	29,1
502.316.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	29,1
505.083.00.7 *	Gövde, Ön: gri bej / mat boyalı	180	29,1
505.083.00.8 *	Gövde, Ön: siyah / mat boyalı	180	29,1

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti, ince → S. 577

Geberit tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı

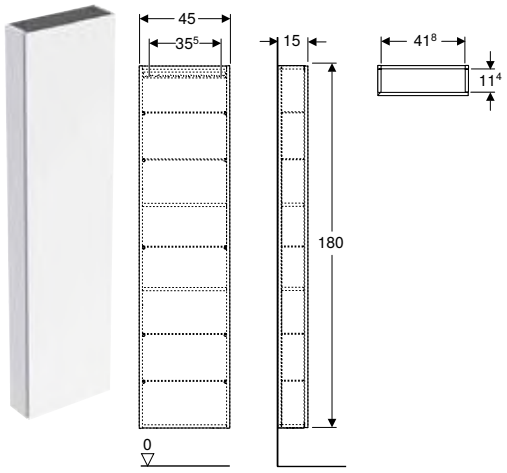

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 5 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Beş portatif cam raflı
- İç kısmı aynalı kapı
- İki sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapı açma açısı 155°
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.317.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	15
502.317.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	15
502.317.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	15
502.317.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	15
502.317.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	15
502.317.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	15
502.317.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	180	15
502.317.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti, ince → S. 577

Geberit iki çekmeceli boy dolabı

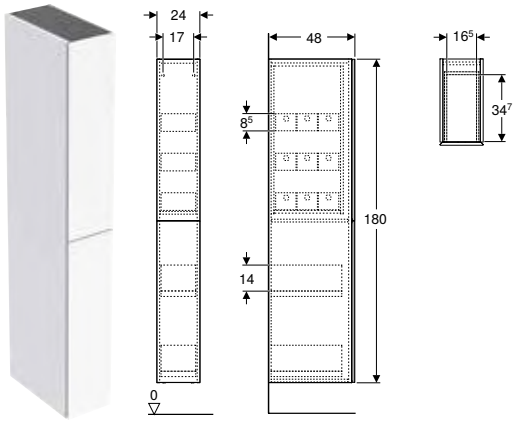

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 9 organizasyon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Ahşap saklama kutuları
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 24 cm			
503.011.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	48
503.011.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	48
503.011.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	48
503.011.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	48
503.011.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	48
503.011.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	48
503.011.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	48

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iç saklama bölmesi → S. 840
- Geberit düzenleme kutusu → S. 840

Aksesuarlar
- Geberit iç saklama bölmesi → S. 840
- Geberit düzenleme kutusu → S. 840
- Elektrik fişli Geberit priz ünitesi → S. 534

Geberit kare asma dolap, tek kapılı

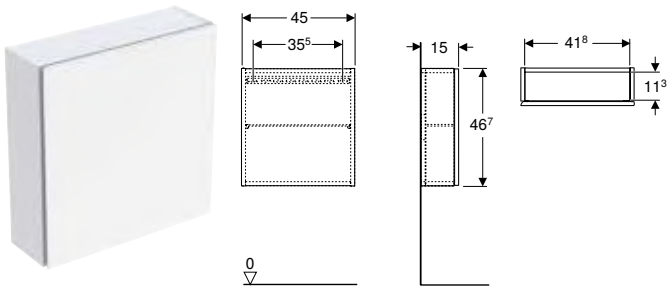

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Portatif cam raf
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.319.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	46,7	15
502.319.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	46,7	15
502.319.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	46,7	15
502.319.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	15
502.319.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	46,7	15
502.319.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	46,7	15
502.319.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	46,7	15
502.319.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen asma dolap, tek kapılı

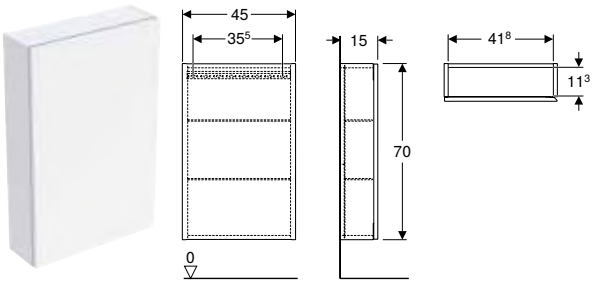

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Ayarlanabilir iki cam raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.318.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	70	15
502.318.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	70	15
502.318.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	70	15
502.318.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	70	15
502.318.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	70	15
502.318.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	70	15
502.318.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	70	15
502.318.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen raf

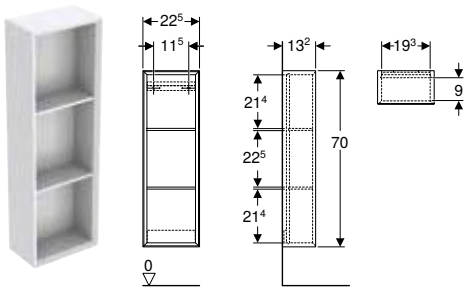

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- İki sabit raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm			
502.320.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	70	13,2
502.320.01.3 *	beyaz / mat boyalı	70	13,2
502.320.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	70	13,2
502.320.JK.1	lav rengi / mat boyalı	70	13,2
502.320.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	70	13,2
502.320.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit kare raf

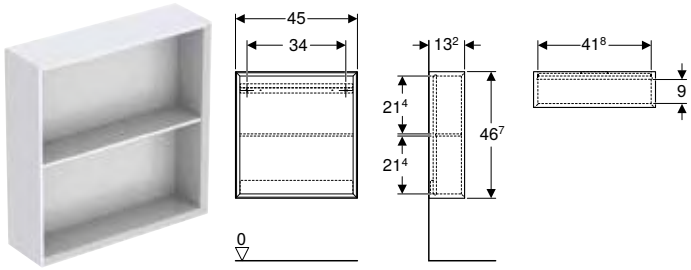

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir sabit raflı
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.323.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	46,7	13,2
502.323.01.3 *	beyaz / mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2
502.323.JK.1	lav rengi / mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen duvar kutusu

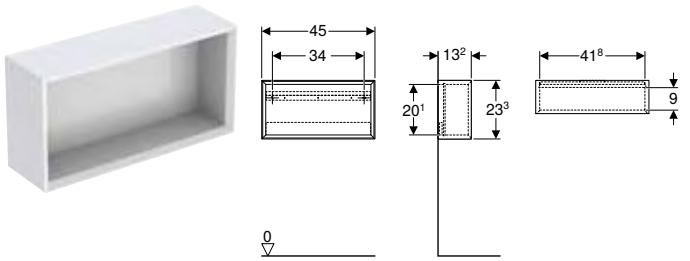

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	beyaz / mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lav rengi / mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit kare duvar kutusu

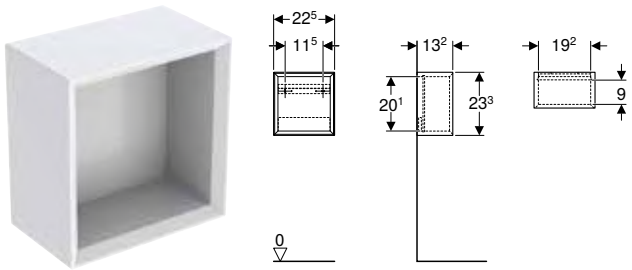

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm			
502.321.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	23,3	13,2
502.321.01.3 *	beyaz / mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2
502.321.JK.1	lav rengi / mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Lavabo tezgahları

Mix & Match

Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için

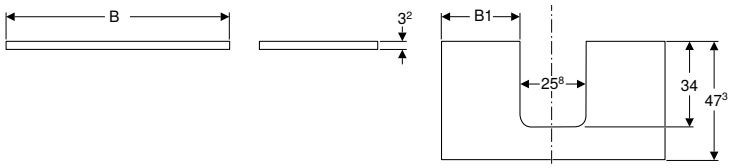

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon lavabo dolabına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Neme dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Lavabo tezgahı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 59,8 cm						
505.271.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Orta	17	3,2	47,3
B / Genişlik: 74,6 cm						
505.272.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
B / Genişlik: 89,4 cm						
505.273.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
B / Genişlik: 104,2 cm						
505.274.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Hayır	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	Orta	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	Sol	22,1	3,2	47,3

*** Sipariş üzerine üretim**

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.294.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Hayır	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	Sol	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Hayır	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	Sağ	56,3	3,2	47,3
B / Genişlik: 119 cm						
505.275.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sol	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
B / Genişlik: 133,8 cm						
505.276.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Hayır	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3

*** Sipariş üzerine üretim**

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo → S. 504
- Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo → S. 505

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, kabuk şekilli çanak lavabo için



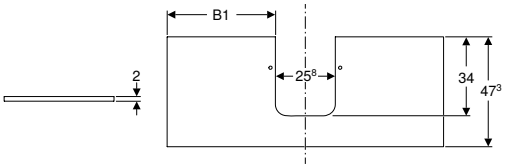

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon lavabo dolabına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Porselen taş

Özellikler

- Çizilmeye dayanıklı
- Neme dayanıklı

Teslimat kapsamı

- Lavabo tezgahı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 119 cm						
505.105.00.1 *	mermer görünümlü beyaz / mat	Evet	Orta	46,6	2	47,3
505.105.00.2 *	mermer görünümlü siyah / mat	Evet	Orta	46,6	2	47,3
505.125.00.1 *	mermer görünümlü beyaz / mat	Evet	Sol	22,3	2	47,3
505.125.00.2 *	mermer görünümlü siyah / mat	Evet	Sol	22,3	2	47,3
505.145.00.1 *	mermer görünümlü beyaz / mat	Evet	Sağ	70,9	2	47,3
505.145.00.2 *	mermer görünümlü siyah / mat	Evet	Sağ	70,9	2	47,3
505.175.00.1 *	mermer görünümlü beyaz / mat	Evet	Sol ve sağ	17,6	2	47,3
505.175.00.2 *	mermer görünümlü siyah / mat	Evet	Sol ve sağ	17,6	2	47,3

*** Sipariş üzerine üretim**

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo → S. 505
- Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo → S. 504

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için

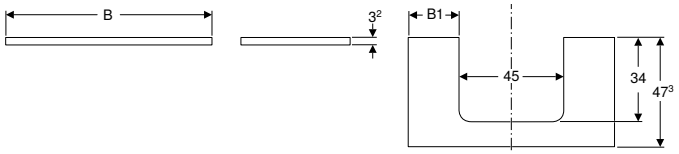

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon lavabo dolabına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Neme dayanıklı

Teslimat kapsamı

- Lavabo tezgahı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 74,6 cm						
505.282.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Orta	14,8	3,2	47,3
505.282.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Orta	14,8	3,2	47,3
505.282.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Orta	14,8	3,2	47,3
505.282.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Orta	14,8	3,2	47,3
505.282.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	14,8	3,2	47,3
505.282.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	14,8	3,2	47,3
505.282.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Orta	14,8	3,2	47,3
B / Genişlik: 89,4 cm						
505.283.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Orta	22,2	3,2	47,3
505.283.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Orta	22,2	3,2	47,3
505.283.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Orta	22,2	3,2	47,3
505.283.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Orta	22,2	3,2	47,3
505.283.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	22,2	3,2	47,3
505.283.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	22,2	3,2	47,3
505.283.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Orta	22,2	3,2	47,3
505.303.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,2
505.303.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.303.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.303.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.303.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.303.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.303.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.323.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sağ	31,6	3,2	47,3
505.323.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sağ	31,6	3,2	47,3
505.323.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sağ	31,6	3,2	47,3
505.323.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sağ	31,6	3,2	47,3
505.323.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	31,6	3,2	47,3
505.323.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	31,6	3,2	47,3
505.323.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sağ	31,6	3,2	47,3
B / Genişlik: 104,2 cm						
505.284.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	Orta	29,6	3,2	47,3
505.284.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	Orta	29,6	3,2	47,3
505.284.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Hayır	Orta	29,6	3,2	47,3
505.284.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	Orta	29,6	3,2	47,3
505.284.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Orta	29,6	3,2	47,3
505.284.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Orta	29,6	3,2	47,3
505.284.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	Orta	29,6	3,2	47,3
505.304.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	Sol	12,5	3,2	47,3
505.304.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	Sol	12,5	3,2	47,3
505.304.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Hayır	Sol	12,5	3,2	47,3
505.304.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	Sol	12,5	3,2	47,3
505.304.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sol	12,5	3,2	47,3
505.304.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sol	12,5	3,2	47,3
505.304.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	Sol	12,5	3,2	47,3
505.324.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	Sağ	46,7	3,2	47,3
505.324.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	Sağ	46,7	3,2	47,3
505.324.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Hayır	Sağ	46,7	3,2	47,3
505.324.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	Sağ	46,7	3,2	47,3

*** Sipariş üzerine üretim**

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sağ	46,7	3,2	47,3
505.324.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sağ	46,7	3,2	47,3
505.324.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	Sağ	46,7	3,2	47,3
B / Genişlik: 119 cm						
505.285.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Orta	37	3,2	47,3
505.285.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Orta	37	3,2	47,3
505.285.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Orta	37	3,2	47,3
505.285.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Orta	37	3,2	47,3
505.285.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	37	3,2	47,3
505.285.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	37	3,2	47,3
505.285.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Orta	37	3,2	47,3
505.305.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.305.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.305.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.305.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.305.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.305.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,5	3,2	47,3
505.305.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sol	12,8	3,2	47,3
505.325.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sağ	61,2	3,2	47,3
505.325.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sağ	61,2	3,2	47,3
505.325.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sağ	61,2	3,2	47,3
505.325.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sağ	61,2	3,2	47,3
505.325.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	61,2	3,2	47,3
505.325.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	61,2	3,2	47,3
505.325.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sağ	61,2	3,2	47,3
505.345.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Evet	Sol ve sağ	8	3,2	47,3
505.345.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	8	3,2	47,3
505.345.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	8	3,2	47,3
505.345.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Evet	Sol ve sağ	8	3,2	47,3
505.345.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	8	3,2	47,3
505.345.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	8	3,2	47,3
505.345.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	8	3,2	47,3
B / Genişlik: 133,8 cm						
505.286.00.1 *	beyaz / daha parlak boyalı	Hayır	Sol ve sağ	10,3	3,2	47,3
505.286.00.2 *	beyaz / mat boyalı	Hayır	Sol ve sağ	10,3	3,2	47,3
505.286.00.3 *	lav rengi / mat boyalı	Hayır	Sol ve sağ	10,3	3,2	47,3
505.286.00.4 *	kum grisi / daha parlak boyalı	Hayır	Sol ve sağ	10,3	3,2	47,3
505.286.00.5 *	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sol ve sağ	10,3	3,2	47,3
505.286.00.6 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Hayır	Sol ve sağ	10,3	3,2	47,3
505.286.00.7 *	gri bej / mat boyalı	Hayır	Sol ve sağ	10,3	3,2	47,3

*** Sipariş üzerine üretim**

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo → S. 506
- Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen → S. 506

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, dikdörtgen çanak lavabo için



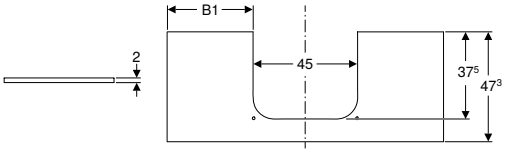

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon lavabo dolabına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Porselen taş

Özellikler
- Çizilmeye dayanıklı
- Neme dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Lavabo tezgahı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 119 cm						
505.115.00.1 *	mermer görünümlü beyaz / mat	Evet	Orta	37	2	47,3
505.115.00.2 *	mermer görünümlü siyah / mat	Evet	Orta	37	2	47,3
505.135.00.1 *	mermer görünümlü beyaz / mat	Evet	Sol	12,8	2	47,3
505.135.00.2 *	mermer görünümlü siyah / mat	Evet	Sol	12,8	2	47,3
505.155.00.1 *	mermer görünümlü beyaz / mat	Evet	Sağ	69,2	2	47,3
505.155.00.2 *	mermer görünümlü siyah / mat	Evet	Sağ	69,2	2	47,3
505.165.00.1 *	mermer görünümlü beyaz / mat	Evet	Sol ve sağ	8	2	47,3
505.165.00.2 *	mermer görünümlü siyah / mat	Evet	Sol ve sağ	8	2	47,3

*** Sipariş üzerine üretim**

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo → S. 506
- Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen → S. 506

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Diğer banyo mobilyaları

Geberit duvar rafı

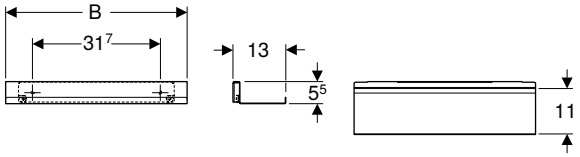

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13

Aksesuarlar

Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Çekmece organizeri
- Kapak

Teknik veriler

Malzeme	Bambu

Ürün no.	Lavabo genişliği [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Geberit banyo mobilyaları içim havlu askıları



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolabına sabitlemek için
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2
503.012.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2
503.012.21.1	krom / parlak	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk

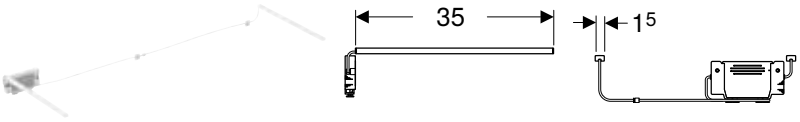

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Teknik veriler

Çalışma voltajı	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 557

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk

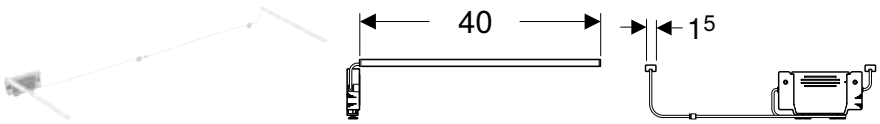

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE ve Variform serileri için

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teknik veriler

Çalışma voltajı	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit VariForm banyo mobilyaları
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509

Elektrik fişli Geberit priz ünitesi

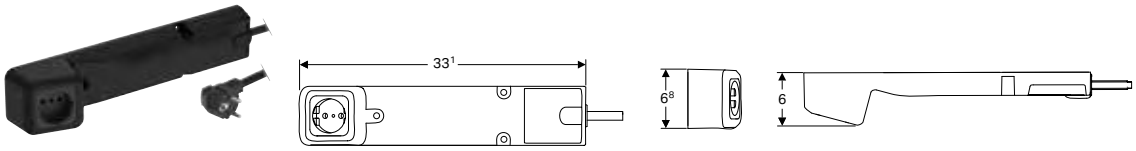

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Elektrik fişli priz ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Koruma türü	IP20
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz

Ürün no.	Priz
505.090.00.2	CEE 7/4

- Geberit ONE priz ünitesinin montajı için, lavabo dolabının arkasındaki alanda mevcut bir şebeke bağlantısı olması gerekir

ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi

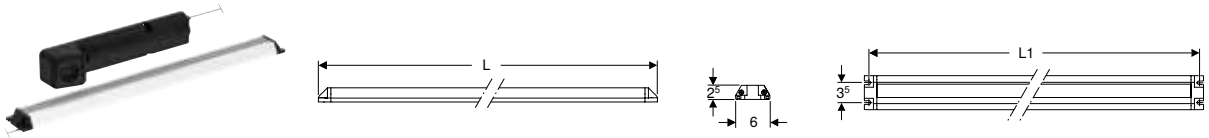

click & scan

Kullanım amaçları
- ComfortLight özellikli Geberit ONE aynalı dolaplar ile birlikte Geberit iCon, Acanto ve ONE lavabo dolapları için

Özellikler
- DALI-Bus üzerinden Geberit ONE aynalı dolap bağlantısı
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Dolaylı aydınlatma
- LED aydınlatma
- Üst çekmecede prizli
- Tel için bağlantı terminali, 1,5 mm²

Teknik veriler

Koruma türü	IP20
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Işık rengi	2200–4000 K

Teslimat kapsamı
- Priz ünitesi
- Işık şeridi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]	L1 [cm]	Priz	Genişliği olan alt dolaplar [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 538
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 540
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 542
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 539
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 543
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 544
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 541
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 545

- Geberit ONE ComfortLight modüllü priz ünitesinin montajı için, lavabo dolabının arkasındaki alanda mevcut bir şebeke bağlantısı olması gerekir

Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam





click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE yan dolaplar için

Özellikler
- Çizilmeye dayanıklı
- Neme dayanıklı

Teknik veriler

Malzeme	Cam

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	beyaz / Cam	45	0,6	46,5
505.082.00.2	lav rengi / Cam	45	0,6	46,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE yan eleman → S. 519

Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik





click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE yan dolaplar için

Özellikler
- Çizilmeye dayanıklı
- Neme dayanıklı

Teknik veriler

Malzeme	Porselen taş

Teslimat kapsamı
- Kaymaz mat

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	mermer görünümlü siyah / mat	45	0,4	46,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 518
- Geberit ONE yan eleman → S. 519

Bataryalar

Lavabo bataryaları

Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için





click & scan

Kullanım amaçları
- Musluk suyu alımı için
- Sıva altı fonksiyon kutusu olan Geberit ONE duvar bataryası için Geberit montaj elemanlarına monte etmek için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- 10–60 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veriler

Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Malzeme	Pirinç / çinko döküm

Özellikler
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İki kollu mikserler
- Sıcaklık ayarı için sol kumanda kolu, hacimsel akış ayarı için sağ kumanda kolu
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Entegre çek valfli
- 105,5 cm uzunlukta bağlantı hortumları ile

Teslimat kapsamı
- Lavabo bataryası
- Bağlantı hortumlu valf bloğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.462.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	16,5	20,4	4,7
116.462.21.1	krom / parlak	Mikserli	16,5	20,4	4,7
116.464.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	krom / parlak	Mikserli	20,5	20,4	4,7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya → S. 841

Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için



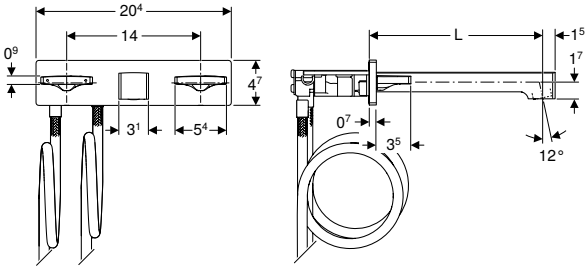

click & scan

Kullanım amaçları

- Musluk suyu alımı için
- Sıva altı fonksiyon kutusu olan Geberit ONE duvar bataryası için Geberit montaj elemanlarına monte etmek için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- 10–60 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veriler

Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Su sıcaklığı maks.	60 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,07 l/s
Malzeme	Pirinç / çinko döküm

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İki kollu mikserler
- Sıcaklık ayarı için sol kumanda kolu, hacimsel akış ayarı için sağ kumanda kolu
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Entegre çek valfli
- 105,5 cm uzunlukta bağlantı hortumları ile

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı hortumlu valf bloğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.463.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	18	20,4	4,7
116.463.21.1	krom / parlak	Mikserli	18	20,4	4,7
116.465.14.1	mat siyah / temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	20,4	4,7
116.465.21.1	krom / parlak	Mikserli	22	20,4	4,7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya → S. 841

Aynalı dolaplar

Gömme aynalı dolaplar

Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik

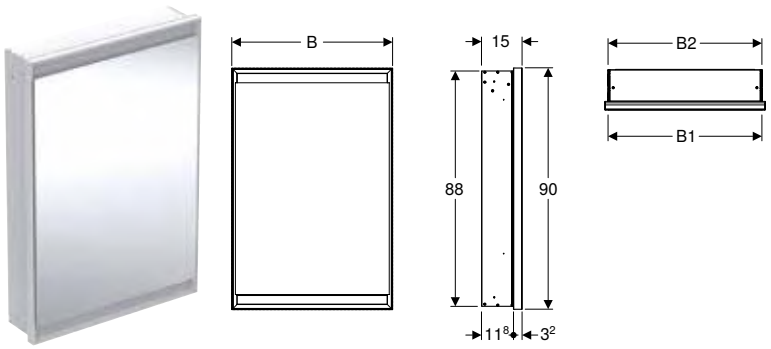

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı montaj için

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Özellikler
- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Zaman penceresi, Geberit Home uygulaması kullanılarak istenilen ışık yoğunluğuna göre ayarlanabilir
- Bir kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapı
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş prizler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 3 cam raf
- Sol veya sağ için priz kör kapağı
- Montaj malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Kapı	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 60 cm												
505.800.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi → S. 534

Aksesuarlar
- Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj → S. 546

- Aynalı dolap ve oda düğmesi ile standart kullanım. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit Home uygulamasında uygun şekilde değiştirilmelidir

Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik

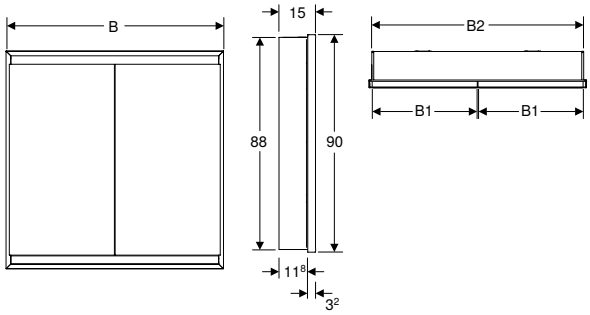

click & scan

Kullanım amaçları

- Sıva altı montaj için

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Zaman penceresi, Geberit Home uygulaması kullanılarak istenilen ışık yoğunluğuna göre ayarlanabilir
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş prizler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Sol veya sağ için priz kör kapağı
- Montaj malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 75 cm											
505.802.00.1	Eloksallı alüminyum	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / Genişlik: 90 cm											
505.803.00.1	Eloksallı alüminyum	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / Genişlik: 105 cm											
505.804.00.1	Eloksallı alüminyum	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / Genişlik: 120 cm											
505.805.00.1	Eloksallı alüminyum	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi → S. 534

Aksesuarlar

- Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj → S. 546

- Aynalı dolap ve oda düğmesi ile standart kullanım. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit Home uygulamasında uygun şekilde değiştirilmelidir

Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik

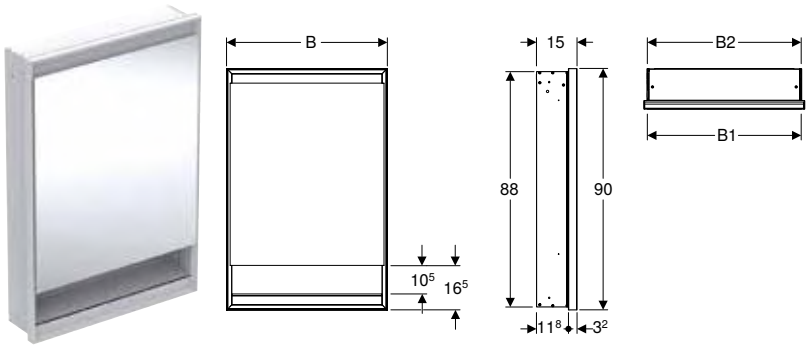

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı montaj için

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Özellikler
- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Zaman penceresi, Geberit Home uygulaması kullanılarak istenilen ışık yoğunluğuna göre ayarlanabilir
- Bir kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapı
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş prizler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 3 cam raf
- Sol veya sağ için priz kör kapağı
- Montaj malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Kapı	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 60 cm													
505.820.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi → S. 534

Aksesuarlar
- Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj → S. 546

- Aynalı dolap ve oda düğmesi ile standart kullanım. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit Home uygulamasında uygun şekilde değiştirilmelidir

Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik

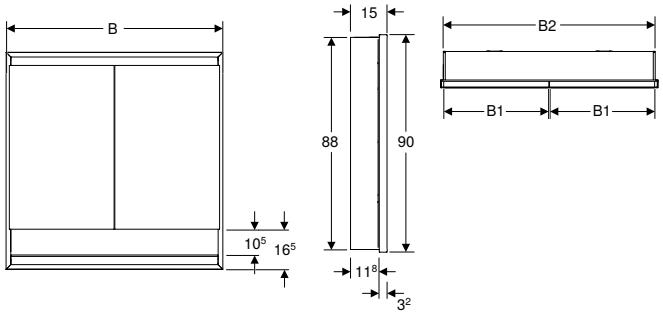

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı montaj için

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Özellikler
- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Zaman penceresi, Geberit Home uygulaması kullanılarak istenilen ışık yoğunluğuna göre ayarlanabilir
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş prizler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 3 cam raf
- Sol veya sağ için priz kör kapağı
- Montaj malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 75 cm												
505.822.00.1	Eloksallı alüminyum	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / Genişlik: 90 cm												
505.823.00.1	Eloksallı alüminyum	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / Genişlik: 105 cm												
505.824.00.1	Eloksallı alüminyum	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / Genişlik: 120 cm												
505.825.00.1	Eloksallı alüminyum	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	mat siyah / Toz boya kaplı alüminyum	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi → S. 534

Aksesuarlar
- Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj → S. 546

- Aynalı dolap ve oda düğmesi ile standart kullanım. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit Home uygulamasında uygun şekilde değiştirilmelidir

Sıva üstü aynalı dolaplar

Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik

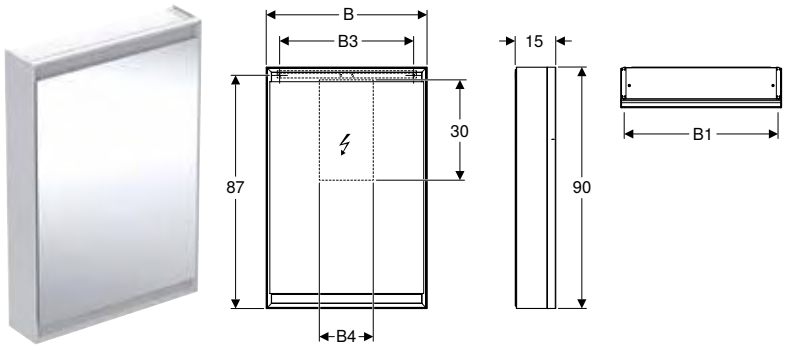

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Sol veya sağ için priz kör kapağı
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Zaman penceresi, Geberit Home uygulaması kullanılarak istenilen ışık yoğunluğuna göre ayarlanabilir
- Bir kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapı
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş prizler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Kapı	Işık akısı (maks./ üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 60 cm										
505.810.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	50	20	90	15	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	50	20	90	15	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	50	20	90	15	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	50	20	90	15	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi → S. 534

- Aynalı dolap ve oda düğmesi ile standart kullanım. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit Home uygulamasında uygun şekilde değiştirilmelidir

Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik

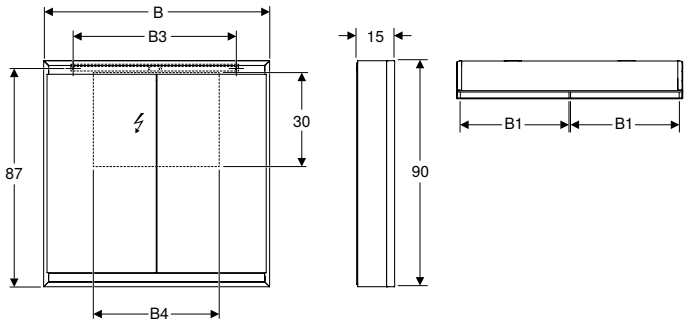

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Sol veya sağ için priz kör kapağı
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Zaman penceresi, Geberit Home uygulaması kullanılarak istenilen ışık yoğunluğuna göre ayarlanabilir
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş prizler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 75 cm									
505.812.00.1	Eloksallı alüminyum	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / Genişlik: 90 cm									
505.813.00.1	Eloksallı alüminyum	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / Genişlik: 105 cm									
505.814.00.1	Eloksallı alüminyum	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / Genişlik: 120 cm									
505.815.00.1	Eloksallı alüminyum	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi → S. 534

- Aynalı dolap ve oda düğmesi ile standart kullanım. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit Home uygulamasında uygun şekilde değiştirilmelidir

Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik

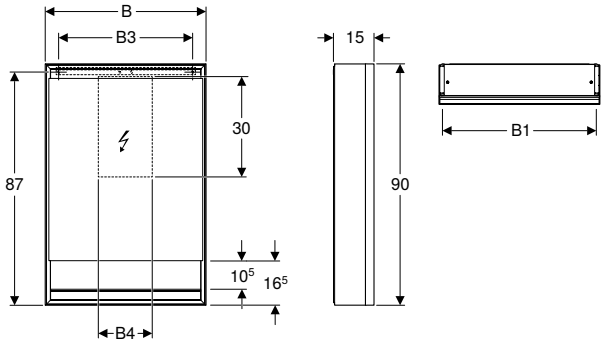

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Sol veya sağ için priz kör kapağı
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Zaman penceresi, Geberit Home uygulaması kullanılarak istenilen ışık yoğunluğuna göre ayarlanabilir
- Bir kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapı
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş prizler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Kapı	Işık akısı (maks./ üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 60 cm											
505.830.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi → S. 534

- Aynalı dolap ve oda düğmesi ile standart kullanım. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit Home uygulamasında uygun şekilde değiştirilmelidir

Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik

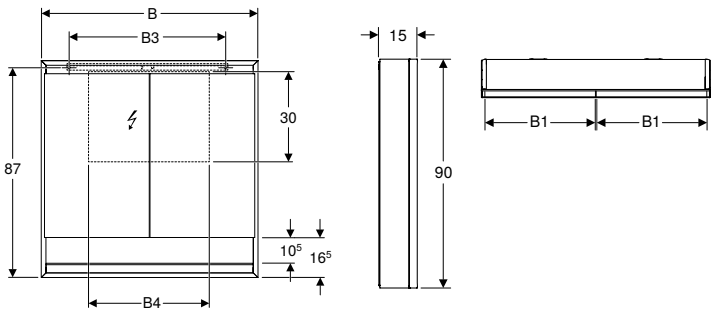

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Sol veya sağ için priz kör kapağı
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Zaman penceresi, Geberit Home uygulaması kullanılarak istenilen ışık yoğunluğuna göre ayarlanabilir
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş prizler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 75 cm										
505.832.00.1	Eloksallı alüminyum	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / Genişlik: 90 cm										
505.833.00.1	Eloksallı alüminyum	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / Genişlik: 105 cm										
505.834.00.1	Eloksallı alüminyum	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / Genişlik: 120 cm										
505.835.00.1	Eloksallı alüminyum	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi → S. 534

- Aynalı dolap ve oda düğmesi ile standart kullanım. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit Home uygulamasında uygun şekilde değiştirilmelidir

Aksesuarlar

Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj





click & scan

Kullanım amaçları

- Temiz olmayan karo kenarlarını kapatmak için

Özellikler

- 14 mm kaplama genişliği

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]
B / Genişlik: 62,8 cm		
505.841.00.1	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	60
505.841.00.2	Eloksallı alüminyum	60
B / Genişlik: 77,8 cm		
505.842.00.1	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	75
505.842.00.2	Eloksallı alüminyum	75
B / Genişlik: 92,8 cm		
505.843.00.1	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	90
505.843.00.2	Eloksallı alüminyum	90
B / Genişlik: 107,8 cm		
505.844.00.1	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	105
505.844.00.2	Eloksallı alüminyum	105
B / Genişlik: 122,8 cm		
505.845.00.1	beyaz / Toz boya kaplı alüminyum	120
505.845.00.2	Eloksallı alüminyum	120

Geberit Acanto

Lavabolar 550

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Acanto lavaboları ve kapaklı lavabo dolapları, yeni 550
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Acanto yer tasarruflu model lavabo bağlantıları 552
Lavabolar 553
İkili lavabolar 555

Banyo mobilyaları 556

Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları 557
Lavabo alt dolapları 560
Yan dolaplar 566
Diğer banyo mobilyaları 573
Aksesuarlar 574

Klozetler 577

Klozet kapakları 577

Lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Acanto lavaboları ve kapaklı lavabo dolapları, yeni

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Lavabolar				İkili lavabolar
					60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
Beyaz, orta batarya deliği, görünür taşmalık					500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.627.01.2
Beyaz, batarya deliği yok, görünür taşmalık							500.624.01.2	501.880.00.3	500.628.01.2
Beyaz, batarya deliği yok, taşmalıksız								501.880.00.7	
Beyaz, sol ve sağ batarya deliği, görünür taşmalık								501.880.00.1	
Beyaz, sol ve sağ batarya deliği, taşmalıksız								501.880.00.5	
					→ S. 553	→ S. 554	→ S. 554	→ S. 553	→ S. 555
Lavabo genişliği 40 cm									
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek kapılı	503.001.01.1		beyaz	→ S. 560					
	503.001.01.2		mat beyaz	→ S. 560					
	503.001.01.3		Beyaz cam	→ S. 560					
	503.001.JH.1		Meşe	→ S. 560					
	503.001.JK.1		Lav mat	→ S. 560					
	503.001.JK.2		Lav cam	→ S. 560					
	503.001.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 560					
Lavabo genişliği 45 cm									
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli	503.002.01.1		beyaz	→ S. 561					
	503.002.01.2		mat beyaz	→ S. 561					
	503.002.01.3		Beyaz cam	→ S. 561					
	503.002.JH.1		Meşe	→ S. 561					
	503.002.JK.1		Lav mat	→ S. 561					
	503.002.JK.2		Lav cam	→ S. 561					
	503.002.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 561					
Lavabo genişliği 60 cm									
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli	503.003.01.1		beyaz	→ S. 562	✓				
	503.003.01.2		mat beyaz	→ S. 562	✓				
	503.003.01.3		Beyaz cam	→ S. 562	✓				
	503.003.JH.1		Meşe	→ S. 562	✓				
	503.003.JK.1		Lav mat	→ S. 562	✓				
	503.003.JK.2		Lav cam	→ S. 562	✓				
	503.003.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 562	✓				
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	503.008.01.1		beyaz	→ S. 564					
	503.008.01.2		mat beyaz	→ S. 564					
	503.008.01.3		Beyaz cam	→ S. 564					
	503.008.JH.1		Meşe	→ S. 564					
	503.008.JK.1		Lav mat	→ S. 564					
	503.008.JK.2		Lav cam	→ S. 564					
	503.008.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 564					
Lavabo genişliği 75 cm									
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli	503.004.01.1		beyaz	→ S. 562		✓			
	503.004.01.2		mat beyaz	→ S. 562		✓			
	503.004.01.3		Beyaz cam	→ S. 562		✓			
	503.004.JH.1		Meşe	→ S. 562		✓			
	503.004.JK.1		Lav mat	→ S. 562		✓			
	503.004.JK.2		Lav cam	→ S. 562		✓			
	503.004.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 562		✓			

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Lavabolar				İkili lavabolar
					60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	503.009.01.1		beyaz	→S. 564					
	503.009.01.2		mat beyaz	→S. 564					
	503.009.01.3		Beyaz cam	→S. 564					
	503.009.JH.1		Meşe	→S. 564					
	503.009.JK.1		Lav mat	→S. 564					
	503.009.JK.2		Lav cam	→S. 564					
	503.009.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→S. 564					
Lavabo genişliği 90 cm									
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli	503.005.01.1		beyaz	→S. 562			✓		
	503.005.01.2		mat beyaz	→S. 562			✓		
	503.005.01.3		Beyaz cam	→S. 562			✓		
	503.005.JH.1		Meşe	→S. 563			✓		
	503.005.JK.1		Lav mat	→S. 563			✓		
	503.005.JK.2		Lav cam	→S. 563			✓		
	503.005.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→S. 563			✓		
Lavabo genişliği 120 cm									
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli	503.006.01.1		beyaz	→S. 563				✓	
	503.006.01.2		mat beyaz	→S. 563				✓	
	503.006.01.3		Beyaz cam	→S. 563				✓	
	503.006.JH.1		Meşe	→S. 563				✓	
	503.006.JK.1		Lav mat	→S. 563				✓	
	503.006.JK.2		Lav cam	→S. 563				✓	
	503.006.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→S. 563				✓	
Geberit Acanto iki çekmeceli ve iki iç çekmeceli ikili lavabo dolabı	503.007.01.1		beyaz	→S. 565					✓
	503.007.01.2		mat beyaz	→S. 565					✓
	503.007.01.3		Beyaz cam	→S. 565					✓
	503.007.JH.1		Meşe	→S. 565					✓
	503.007.JK.1		Lav mat	→S. 565					✓
	503.007.JK.2		Lav cam	→S. 565					✓
	503.007.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→S. 565					✓

✓ Uyumlu

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Acanto yer tasarruflu model lavabo bağlantıları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Dolaplı lavabolar					Dolaplı ikili lavabolar	
		Taşmalık delikli			Taşmalıksız		Taşmalık delikli	
		1 tezgah üstü batarya için	2 tezgah üstü batarya için	Duvar batarya-ları için	2 tezgah üstü batarya için	Duvar batarya-ları için	Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için
	D, ø / Dış çap (mm)							
İstiflenebilir lavabo bağlantısı								
152.070.21.1 Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı	32 mm	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
152.071.21.1 Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı	32 mm	✓	✓	✓			✓	✓
152.072.21.1 Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı	32 mm	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
152.074.21.1 Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı	40 mm	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
152.073.21.1 Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı	32 mm	✓	✓	✓			✓	✓
152.075.21.1 Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı	40 mm	✓	✓	✓			✓	✓
İstiflenemez lavabo bağlantısı								
152.091.21.1 Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı	32 mm				✓	✓		
152.092.21.1 Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı	40 mm				✓	✓		

✓ Uyumlu

[1] Ayrıca sipariş edilmelidir: 245.900.20.1

Lavabolar

Mix & Match

Geberit Acanto lavabo







click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Montaj noktaları
B / Genişlik: 60 cm															
500.620.01.2	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	2
B / Genişlik: 120 cm															
501.880.00.1	beyaz	Evet	Sol ve sağ	görünür, simetrik	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4
501.880.00.5 *	beyaz	Evet	Sol ve sağ	Yok	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	4
501.880.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik	117		119	17	15,5	13	48	12			4
501.880.00.7 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	117		119	17	15,5	13	48	12			4

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı → S. 863
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit Acanto yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Depolama alanlı Geberit Acanto lavabo







click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Etajerli

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Montaj noktaları	Etajer alanı
B / Genişlik: 75 cm												
500.622.01.2	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	37,5	74	19,5	12	48	12	2	Her iki tarafta
B / Genişlik: 90 cm												
500.623.01.2	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	45	89	16,5	13,5	48	11,5	4	Her iki tarafta
500.624.01.2	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik		89	16,5	13,5	48	11,5	4	Her iki tarafta

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı → S. 863
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit Acanto yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

İkili lavabolar

Mix & Match

Geberit Acanto ikili lavabo







click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 120 cm						
500.627.01.2	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	17	48
500.628.01.2	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik	17	48

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Acanto iki çekmeceli ve iki iç çekmeceli ikili lavabo dolabı → S. 565
- Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 609
- Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 610

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı → S. 863
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit Acanto yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Ocak 2026

					Havlu askıları	Çekmece organizeri				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
					503.012.JK.1					
		Lavabo genişliği			→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	
Lavabolar için alt dolaplar										
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek kapılı	503.001.01.1		40 cm	beyaz → S. 560						
	503.001.01.2			mat beyaz → S. 560						
	503.001.01.3			Beyaz cam → S. 560						
	503.001.JH.1			Meşe → S. 560						
	503.001.JK.1			Lav mat → S. 560						
	503.001.JK.2			Lav cam → S. 560						
	503.001.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi → S. 560						
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli	503.002.01.1		45 cm	beyaz → S. 561						
	503.002.01.2			mat beyaz → S. 561						
	503.002.01.3			Beyaz cam → S. 561						
	503.002.JH.1			Meşe → S. 561						
	503.002.JK.1			Lav mat → S. 561						
	503.002.JK.2			Lav cam → S. 561						
	503.002.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi → S. 561						
Lavabolar için alt dolaplar										
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli	503.003.01.1		60 cm	beyaz → S. 562	✓	✓				
	503.003.01.2			mat beyaz → S. 562	✓	✓				
	503.003.01.3			Beyaz cam → S. 562	✓	✓				
	503.003.JH.1			Meşe → S. 562	✓	✓				
	503.003.JK.1			Lav mat → S. 562	✓	✓				
	503.003.JK.2			Lav cam → S. 562	✓	✓				
	503.003.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi → S. 562	✓	✓				
	503.004.01.1		75 cm	beyaz → S. 562	✓		✓			
	503.004.01.2			mat beyaz → S. 562	✓		✓			
	503.004.01.3			Beyaz cam → S. 562	✓		✓			
	503.004.JH.1			Meşe → S. 562	✓		✓			
	503.004.JK.1			Lav mat → S. 562	✓		✓			
	503.004.JK.2			Lav cam → S. 562	✓		✓			
	503.004.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi → S. 562	✓		✓			
	503.005.01.1		90 cm	beyaz → S. 562	✓			✓		
	503.005.01.2			mat beyaz → S. 562	✓			✓		
	503.005.01.3			Beyaz cam → S. 562	✓			✓		
	503.005.JH.1			Meşe → S. 563	✓			✓		
	503.005.JK.1			Lav mat → S. 563	✓			✓		
	503.005.JK.2			Lav cam → S. 563	✓			✓		
	503.005.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi → S. 563	✓			✓		
	503.006.01.1		120 cm	beyaz → S. 563	✓				✓	
	503.006.01.2			mat beyaz → S. 563	✓				✓	
	503.006.01.3			Beyaz cam → S. 563	✓				✓	
	503.006.JH.1			Meşe → S. 563	✓				✓	
	503.006.JK.1			Lav mat → S. 563	✓				✓	
	503.006.JK.2			Lav cam → S. 563	✓				✓	
	503.006.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi → S. 563	✓				✓	

	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu	Priz ünitesi	ComfortLight modüllü priz ünitesi
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			
		502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
	→ S. 577	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 533	→ S. 534	→ S. 534
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales , Ocak 2026

					Havlu askıları	Çekmece organizeri				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
					503.012.JK.1					
		Lavabo genişliği			→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	503.008.01.1	60 cm	beyaz	→ S. 564						
	503.008.01.2		mat beyaz	→ S. 564						
	503.008.01.3		Beyaz cam	→ S. 564						
	503.008.JH.1		Meşe	→ S. 564						
	503.008.JK.1		Lav mat	→ S. 564						
	503.008.JK.2		Lav cam	→ S. 564						
	503.008.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 564						
	503.009.01.1	75 cm	beyaz	→ S. 564						
	503.009.01.2		mat beyaz	→ S. 564						
	503.009.01.3		Beyaz cam	→ S. 564						
	503.009.JH.1		Meşe	→ S. 564						
	503.009.JK.1		Lav mat	→ S. 564						
	503.009.JK.2		Lav cam	→ S. 564						
	503.009.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 564						
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar										
Geberit Acanto iki çekmeceli ve iki iç çekmeceli ikili lavabo dolabı	503.007.01.1	120 cm	beyaz	→ S. 565	✓	✓				
	503.007.01.2		mat beyaz	→ S. 565	✓	✓				
	503.007.01.3		Beyaz cam	→ S. 565	✓	✓				
	503.007.JH.1		Meşe	→ S. 565	✓	✓				
	503.007.JK.1		Lav mat	→ S. 565	✓	✓				
	503.007.JK.2		Lav cam	→ S. 565	✓	✓				
	503.007.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 565	✓	✓				
Yan dolaplar										
Geberit Acanto iki çekmeceli ve iki iç çekmeceli ikili lavabo dolabı	503.010.01.1		beyaz	→ S. 567						
	503.010.01.2		mat beyaz	→ S. 567						
	503.010.01.3		Beyaz cam	→ S. 567						
	503.010.JH.1		Meşe	→ S. 567						
	503.010.JK.1		Lav mat	→ S. 567						
	503.010.JK.2		Lav cam	→ S. 567						
	503.010.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 567						

✓ Uyumlu

	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu	Priz ünitesi	ComfortLight modüllü priz ünitesi
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			
		502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
	→ S. 577	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 533	→ S. 534	→ S. 534
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	

Lavabo alt dolapları

Geberit Acanto lavabo dolabı, tek kapılı

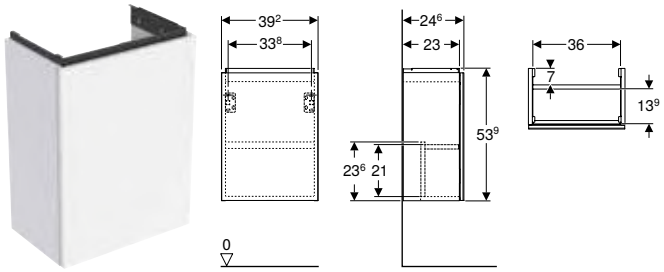

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Sağ veya sol menteşeli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Stoperli kapı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 40 cm				
503.001.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	39,2	53,9	24,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 557

Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli

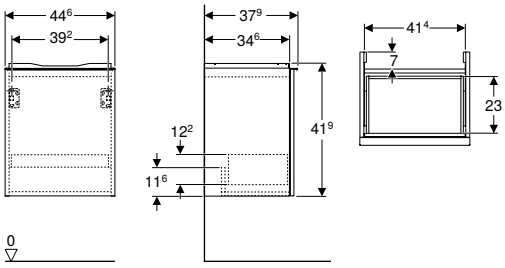

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 45 cm				
503.002.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	44,6	41,9	37,9
503.002.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	44,6	41,9	37,9
503.002.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	44,6	41,9	37,9
503.002.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	44,6	41,9	37,9
503.002.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	44,6	41,9	37,9
503.002.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	44,6	41,9	37,9

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 557

Mix & Match

Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli

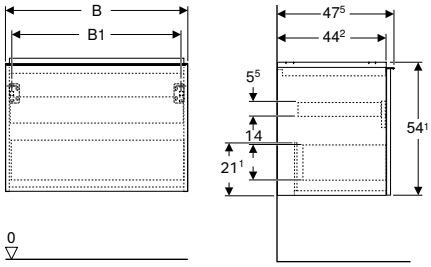



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Bir iç çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm								
503.003.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Lavabo genişliği: 75 cm								
503.004.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Lavabo genişliği: 90 cm								
503.005.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Lavabo genişliği: 120 cm								
503.006.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Acanto tek çekmeceli ve tek iç çekmeceli yan dolap → S. 567
- Geberit iCon Light lavabo → S. 589
- Geberit iCon Light etajerli lavabo → S. 590
- Geberit iCon mobilyalı lavabo → S. 594
- Geberit Acanto lavabo → S. 553
- Depolama alanlı Geberit Acanto lavabo → S. 554
- Geberit ONE mobilya tipi lavabo → S. 498
- Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen → S. 506
- Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo → S. 505
- Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo → S. 506
- Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo → S. 504
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo → S. 495
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sağ etajer → S. 496
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sol etajer → S. 497
- Geberit ONE CleanDrain lavabo → S. 491
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sağ etajer → S. 492
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sol etajer → S. 493
- Geberit ONE lavabo → S. 494

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 557

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı

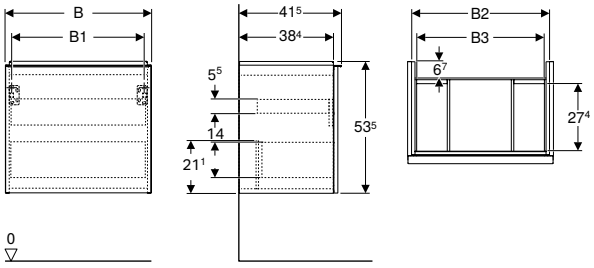

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Bir iç çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Kısaltılmış açıklık
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm							
503.008.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Lavabo genişliği: 75 cm							
503.009.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 557

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Mix & Match

Geberit Acanto iki çekmeceli ve iki iç çekmeceli ikili lavabo dolabı

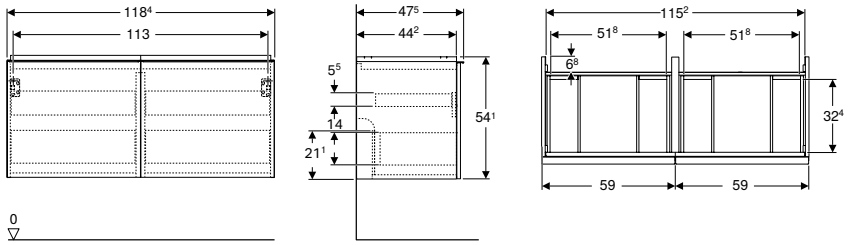

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- İki iç çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm					
503.007.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	54,1	47,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Acanto tek çekmeceli ve tek iç çekmeceli yan dolap → S. 567
- Geberit iCon Light ikili lavabo → S. 592
- Geberit Acanto ikili lavabo → S. 555

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 557

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Yan dolaplar

Geberit iki çekmeceli boy dolabı

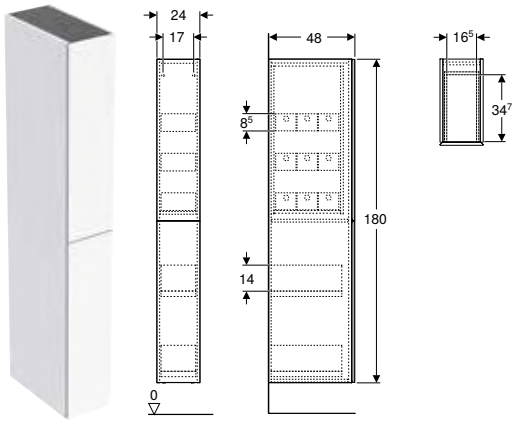

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 9 organizasyon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Ahşap saklama kutuları
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 24 cm			
503.011.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	48
503.011.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	48
503.011.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	48
503.011.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	48
503.011.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	48
503.011.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	48
503.011.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	48

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iç saklama bölmesi → S. 840
- Geberit düzenleme kutusu → S. 840

Aksesuarlar
- Geberit iç saklama bölmesi → S. 840
- Geberit düzenleme kutusu → S. 840
- Elektrik fişli Geberit priz ünitesi → S. 534

Geberit Acanto tek çekmeceli ve tek iç çekmeceli yan dolap

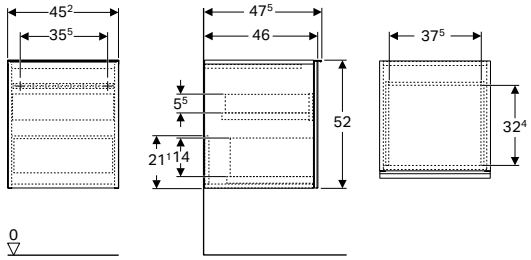

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Bir iç çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45,2 cm			
503.010.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat boyalı	52	47,5
503.010.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	52	47,5
503.010.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	52	47,5
503.010.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	52	47,5
503.010.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	52	47,5
503.010.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	52	47,5
503.010.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	52	47,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Acanto iki çekmeceli ve iki iç çekmeceli ikili lavabo dolabı → S. 565
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar

- Geberit ayak seti, ince → S. 577
- Geberit batarya kolu → S. 575
- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk → S. 533
- Elektrik fişli Geberit priz ünitesi → S. 534

Geberit tek kapılı boy dolabı







click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı
- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36 cm			
502.316.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	29,1
502.316.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	29,1
502.316.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	29,1
502.316.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	29,1
502.316.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	29,1
502.316.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	29,1
502.316.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	180	29,1
502.316.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	29,1
505.083.00.7 *	Gövde, Ön: gri bej / mat boyalı	180	29,1
505.083.00.8 *	Gövde, Ön: siyah / mat boyalı	180	29,1

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar

- Geberit ayak seti, ince → S. 577

Geberit tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı

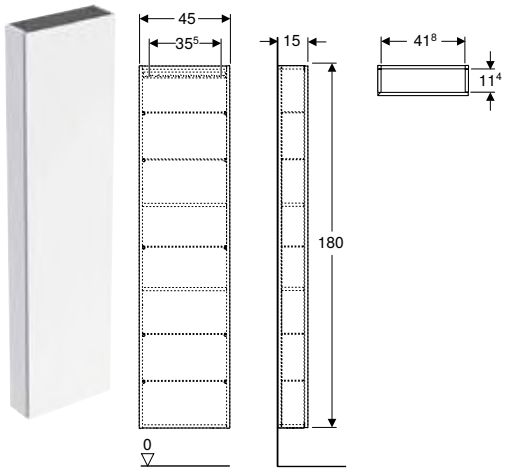

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 5 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Beş portatif cam raflı
- İç kısmı aynalı kapı
- İki sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapı açma açısı 155°
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.317.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	15
502.317.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	15
502.317.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	15
502.317.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	15
502.317.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	15
502.317.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	15
502.317.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	180	15
502.317.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti, ince → S. 577

Geberit kare asma dolap, tek kapılı

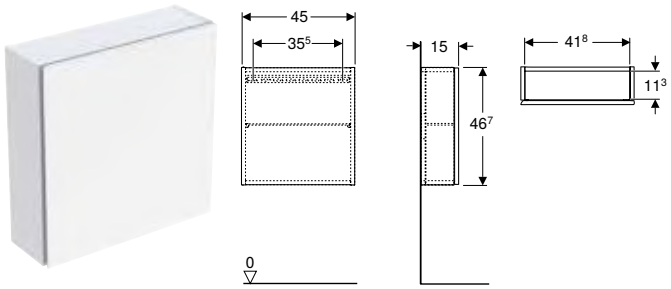

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Portatif cam raf
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.319.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	46,7	15
502.319.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	46,7	15
502.319.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	46,7	15
502.319.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	15
502.319.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	46,7	15
502.319.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	46,7	15
502.319.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	46,7	15
502.319.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen asma dolap, tek kapılı

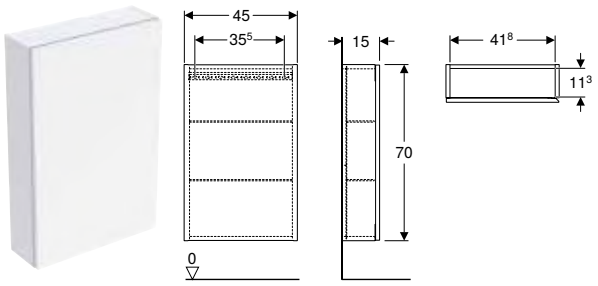

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Ayarlanabilir iki cam raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.318.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	70	15
502.318.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	70	15
502.318.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	70	15
502.318.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	70	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
502.318.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	70	15
502.318.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	70	15
502.318.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	70	15
502.318.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen raf

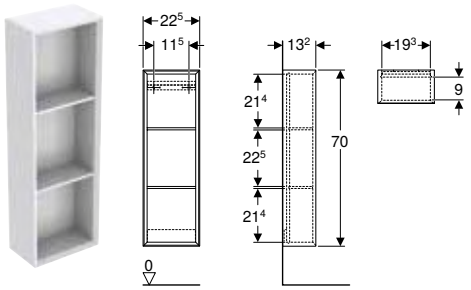

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- İki sabit raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm			
502.320.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	70	13,2
502.320.01.3 *	beyaz / mat boyalı	70	13,2
502.320.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	70	13,2
502.320.JK.1	lav rengi / mat boyalı	70	13,2
502.320.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	70	13,2
502.320.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit kare raf

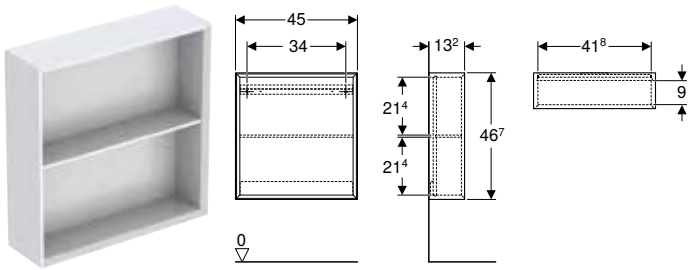

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir sabit raflı
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.323.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	46,7	13,2
502.323.01.3 *	beyaz / mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2
502.323.JK.1	lav rengi / mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen duvar kutusu

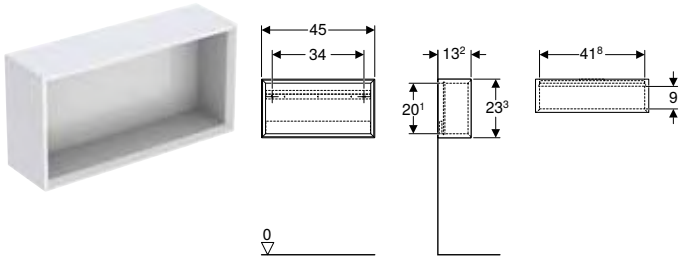

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	beyaz / mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lav rengi / mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit kare duvar kutusu

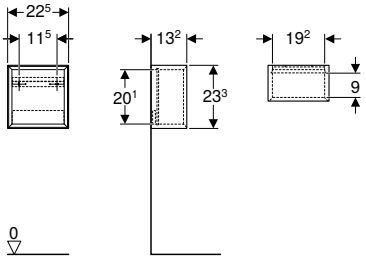

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm			
502.321.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	23,3	13,2
502.321.01.3 *	beyaz / mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2
502.321.JK.1	lav rengi / mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Diğer banyo mobilyaları

Geberit duvar rafı

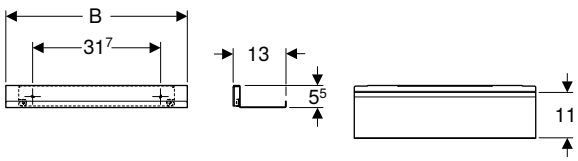

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13

Aksesuarlar

Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Çekmece organizeri
- Kapak

Teknik veriler

Malzeme	Bambu

Ürün no.	Lavabo genişliği [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Geberit banyo mobilyaları içim havlu askıları



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolabına sabitlemek için
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2
503.012.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2
503.012.21.1	krom / parlak	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2

Geberit batarya kolu



click & scan

Kullanım amaçları
- Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Özellikler
- Batarya kollu tüm Acanto ve iCon lavabo dolaplarına uyar
- Cıvatalı sabitleme

Teslimat kapsamı
- El volanı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36,7 cm				
502.356.00.1	krom / parlak	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	25,6	1,9	3,3
B / Genişlik: 44,7 cm				
502.357.00.1	krom / parlak	32	1,9	3,3
502.357.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	32	1,9	3,3
502.357.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	32	1,9	3,3
B / Genişlik: 51,7 cm				
502.358.00.1	krom / parlak	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	38,4	1,9	3,3
B / Genişlik: 58,9 cm				
502.359.00.1	krom / parlak	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	44,8	1,9	3,3
B / Genişlik: 73,7 cm				
502.360.00.1	krom / parlak	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	64,4	1,9	3,3
B / Genişlik: 88,5 cm				
502.361.00.1	krom / parlak	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	76,8	1,9	3,3
B / Genişlik: 118,1 cm				
502.362.00.1	krom / parlak	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	89,6	1,9	3,3

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk

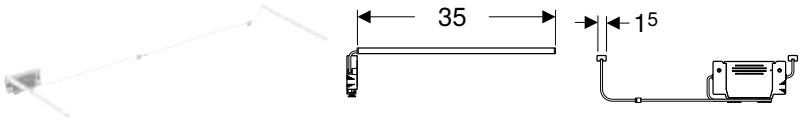

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Çalışma voltajı	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 557

ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi

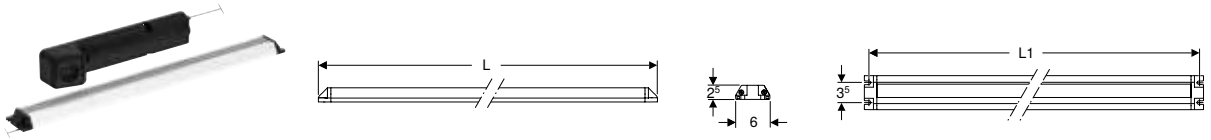

click & scan

Kullanım amaçları
- ComfortLight özellikli Geberit ONE aynalı dolaplar ile birlikte Geberit iCon, Acanto ve ONE lavabo dolapları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP20
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler
- DALI-Bus üzerinden Geberit ONE aynalı dolap bağlantısı
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Dolaylı aydınlatma
- LED aydınlatma
- Üst çekmecede prizli
- Tel için bağlantı terminali, 1,5 mm²

Teslimat kapsamı
- Priz ünitesi
- Işık şeridi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]	L1 [cm]	Priz	Genişliği olan alt dolaplar [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 538
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 540
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 542
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 539
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 543
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 544
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 541
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 545

- Geberit ONE ComfortLight modüllü priz ünitesinin montajı için, lavabo dolabının arkasındaki alanda mevcut bir şebeke bağlantısı olması gerekir

Elektrik fişli Geberit priz ünitesi

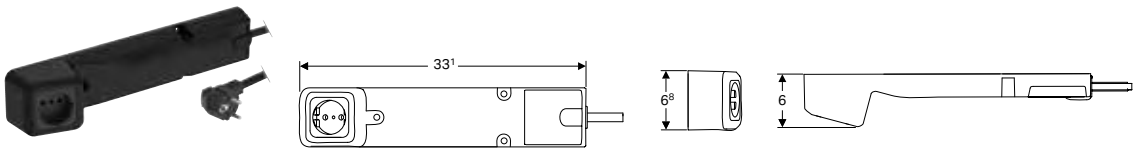

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Koruma türü	IP20
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz

Teslimat kapsamı
- Elektrik fişli priz ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Priz
505.090.00.2	CEE 7/4

- Geberit ONE priz ünitesinin montajı için, lavabo dolabının arkasındaki alanda mevcut bir şebeke bağlantısı olması gerekir

Geberit ayak seti, ince

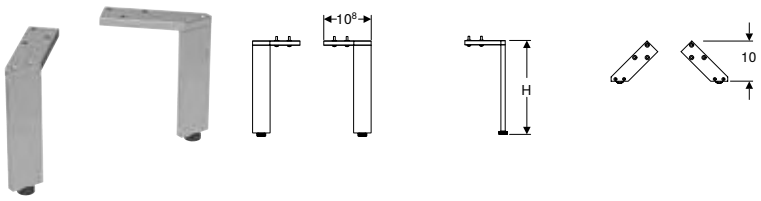

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Teslimat kapsamı
- 2 parça set
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Düz olmayan zeminleri dengelemek için yüksekliği ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
500.367.00.1	krom / parlak	15–15,8

Klozetler

Klozet kapakları

Geberit Acanto klozet kapağı

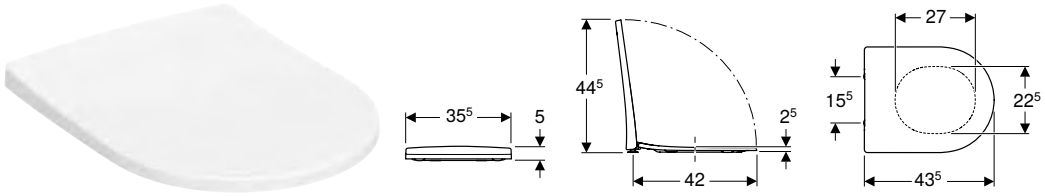

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15,5 cm

Özellikler
- Tam kapanan klozet kapağı
- İnce tasarım
- Antibakteriyel

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
500.605.01.2	beyaz / parlak	35,5	5	43,5	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç
500.660.01.2	beyaz / parlak	35,5	5	43,5	Hayır	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Geberit iCon

Lavabolar **580**

Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit iCon lavaboları ve kapaklı lavabo dolapları 581
Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit iCon tasarruflu model lavabo bağlantıları 587
Küçük lavabolar 588
Lavabolar 589
İkili lavabolar 592
Çanak lavabolar 593
Mobilya tipi lavabolar 594

Banyo mobilyaları **596**

Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları 597
Lavabo alt dolapları 602
Yan dolaplar 611
Diğer banyo mobilyaları 619
Aksesuarlar 620

Klozetler **624**

Taharet fonksiyonlu asma klozetler 624
Klozet kapakları 627

Bideler **629**

Asma bideler 629
Ayaklı bideler 629

Lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon lavaboları ve kapaklı lavabo dolapları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Lavabolar	Etajerli lavabolar		
					53 cm	75 cm	90 cm	
Beyaz, sağ batarya deliği, taşmalıksız					501.832.00.1			
Mat beyaz, sağ musluk deliği, taşmalıksız					501.832.JT.1			
Beyaz, batarya deliği yok, taşmalıksız					501.832.00.3 501.833.00.3	501.839.00.7	501.840.00.7	
Beyaz, sol batarya deliği, taşmalıksız					501.833.00.1			
Mat beyaz, sol musluk deliği, taşmalıksız					501.833.JT.1			
Beyaz, orta batarya deliği, görünür taşmalık						501.839.00.1	501.840.00.1	
Beyaz, orta batarya deliği, taşmalıksız						501.839.00.5	501.840.00.5	
Beyaz, batarya deliği yok, görünür taşmalık						501.839.00.3	501.840.00.3	
Beyaz, sol ve sağ batarya deliği, görünür taşmalık								
Beyaz, sol ve sağ batarya deliği, taşmalıksız								
					→ S. 588	→ S. 590	→ S. 590	
Lavabo dolabı ve lavabo kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları								
Lavabolar için alt dolaplar								
Lavabo genişliği 38 cm								
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı	502.300.01.1		beyaz	→ S. 602				
	502.300.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 602				
	502.300.01.3		Beyaz / mat	→ S. 602				
	502.300.JK.1		lav rengi	→ S. 602				
	502.300.JL.1		kum grisi	→ S. 602				
	502.300.JH.1		Meşe	→ S. 602				
	502.300.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 602				
	502.301.01.1		beyaz	→ S. 602				
	502.301.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 602				
	502.301.01.3		Beyaz / mat	→ S. 602				
	502.301.JK.1		lav rengi	→ S. 602				
	502.301.JL.1		kum grisi	→ S. 602				
	502.301.JH.1		Meşe	→ S. 602				
	502.301.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 602				
Lavabo genişliği 53 cm								
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.302.01.1		beyaz	→ S. 603	✓			
	502.302.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 603	✓			
	502.302.01.3		Beyaz / mat	→ S. 603	✓			
	502.302.JK.1		lav rengi	→ S. 603	✓			
	502.302.JL.1		kum grisi	→ S. 603	✓			
	502.302.JH.1		Meşe	→ S. 603	✓			
	502.302.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 603	✓			
Lavabolar için alt dolaplar								
Lavabo genişliği 60 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.310.01.1		beyaz	→ S. 604				
	502.310.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 604				
	502.310.01.3		Beyaz / mat	→ S. 604				
	502.310.JK.1		lav rengi	→ S. 604				
	502.310.JL.1		kum grisi	→ S. 604				
	502.310.JH.1		Meşe	→ S. 604				
	502.310.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 604				
Lavabo genişliği 75 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.311.01.1		beyaz	→ S. 604		✓		
	502.311.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 604		✓		
	502.311.01.3		Beyaz / mat	→ S. 604		✓		
	502.311.JK.1		lav rengi	→ S. 604		✓		
	502.311.JL.1		kum grisi	→ S. 604		✓		
	502.311.JH.1		Meşe	→ S. 604		✓		
	502.311.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 604		✓		

	Lavabolar, kısaltılmış çıkıntı		Lavabolar, dar kenarlı			
	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.841.00.3	501.842.00.3				
						501.846.00.1
	→ S. 591	→ S. 591	→ S. 594	→ S. 594	→ S. 594	→ S. 594

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Lavabolar	Etajerli lavabolar		
					53 cm	75 cm	90 cm	
Lavabo genişliği 90 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.312.01.1		beyaz	→ S. 604			✓	
	502.312.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 604			✓	
	502.312.01.3		Beyaz / mat	→ S. 604			✓	
	502.312.JK.1		lav rengi	→ S. 604			✓	
	502.312.JL.1		kum grisi	→ S. 604			✓	
	502.312.JH.1		Meşe	→ S. 604			✓	
	502.312.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 604			✓	
Lavabo genişliği 120 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.313.01.1		beyaz	→ S. 605				
	502.313.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 605				
	502.313.01.3		Beyaz / mat	→ S. 605				
	502.313.JK.1		lav rengi	→ S. 605				
	502.313.JL.1		kum grisi	→ S. 605				
	502.313.JH.1		Meşe	→ S. 605				
	502.313.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 605				
Lavabo genişliği 60 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.303.01.1		beyaz	→ S. 606				
	502.303.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 606				
	502.303.01.3		Beyaz / mat	→ S. 606				
	502.303.JK.1		lav rengi	→ S. 606				
	502.303.JL.1		kum grisi	→ S. 606				
	502.303.JH.1		Meşe	→ S. 606				
	502.303.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 606				
Lavabo genişliği 75 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.304.01.1		beyaz	→ S. 606		✓		
	502.304.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 606		✓		
	502.304.01.3		Beyaz / mat	→ S. 606		✓		
	502.304.JK.1		lav rengi	→ S. 606		✓		
	502.304.JL.1		kum grisi	→ S. 606		✓		
	502.304.JH.1		Meşe	→ S. 606		✓		
	502.304.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 606		✓		
Lavabo genişliği 90 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.305.01.1		beyaz	→ S. 606			✓	
	502.305.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 606			✓	
	502.305.01.3		Beyaz / mat	→ S. 606			✓	
	502.305.JK.1		lav rengi	→ S. 606			✓	
	502.305.JL.1		kum grisi	→ S. 606			✓	
	502.305.JH.1		Meşe	→ S. 606			✓	
	502.305.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 606			✓	
Lavabo genişliği 120 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.306.01.1		beyaz	→ S. 607				
	502.306.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 607				
	502.306.01.3		Beyaz / mat	→ S. 607				
	502.306.JK.1		lav rengi	→ S. 607				
	502.306.JL.1		kum grisi	→ S. 607				
	502.306.JH.1		Meşe	→ S. 607				
	502.306.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 607				
Lavabo genişliği 60 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	502.307.01.1		beyaz	→ S. 608				
	502.307.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 608				
	502.307.01.3		Beyaz / mat	→ S. 608				
	502.307.JK.1		lav rengi	→ S. 608				
	502.307.JL.1		kum grisi	→ S. 608				
	502.307.JH.1		Meşe	→ S. 608				
	502.307.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 608				

	Lavabolar, kısaltılmış çıkıntı		Lavabolar, dar kenarlı			
	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
						✓
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Lavabolar	Etajerli lavabolar		
					53 cm	75 cm	90 cm	
Lavabo genişliği 75 cm								
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	502.308.01.1		beyaz	→ S. 608				
	502.308.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 608				
	502.308.01.3		Beyaz / mat	→ S. 608				
	502.308.JK.1		lav rengi	→ S. 608				
	502.308.JL.1		kum grisi	→ S. 608				
	502.308.JH.1		Meşe	→ S. 608				
	502.308.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 608				
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar								
Lavabo genişliği 120 cm								
Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.314.01.1		beyaz	→ S. 609				
	502.314.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 609				
	502.314.01.3		Beyaz / mat	→ S. 609				
	502.314.JK.1		lav rengi	→ S. 609				
	502.314.JL.1		kum grisi	→ S. 609				
	502.314.JH.1		Meşe	→ S. 609				
	502.314.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 609				
Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli	502.309.01.1		beyaz	→ S. 610				
	502.309.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 610				
	502.309.01.3		Beyaz / mat	→ S. 610				
	502.309.JK.1		lav rengi	→ S. 610				
	502.309.JL.1		kum grisi	→ S. 610				
	502.309.JH.1		Meşe	→ S. 610				
	502.309.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 610				

✓ Uyumlu

	Lavabolar, kısaltılmış çıkıntı		Lavabolar, dar kenarlı			
	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon tasarruflu model lavabo bağlantıları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Dolaplı lavabolar						
		Taşmalık delikli			Taşmalıksız			
		1 tezgah üstü batarya için	2 tezgah üstü batarya için	Duvar bataryaları için	1 tezgah üstü batarya için	2 tezgah üstü batarya için	Duvar bataryaları için	
	D, ø / Dış çap (mm)							
İstiflenebilir lavabo bağlantısı								
152.013.21.1 **Geberit Clou lavabo gideri bağlantısı, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı**	32 mm							
152.049.21.1 **Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı**	32 mm							
152.059.21.1 **Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı**	40 mm							
152.070.21.1 **Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı**	32 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.071.21.1 **Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı**	32 mm	✓	✓	✓				
152.072.21.1 **Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı**	32 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.074.21.1 **Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı**	40 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı**	32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 **Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı**	40 mm	✓	✓	✓				
İstiflenemez lavabo bağlantısı								
152.081.21.1 **Geberit yer tasarruflu gider valfi, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı**	32 mm							
152.084.21.1 **Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı**	32 mm							
152.093.21.1 **Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı**	40 mm							
152.091.21.1 **Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı**	32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 **Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı**	40 mm				✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

[1)] Ayrıca sipariş edilmelidir: 245.900.20.1

	Dolaplı ikili lavabolar				Dolaplı lavabolar		
	Taşmalık delikli		Taşmalıksız				
	Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için	Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için	1 tezgah üstü batarya için	2 tezgah üstü batarya için	Duvar bataryaları için
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Küçük lavabolar

Geberit iCon Light küçük lavabo

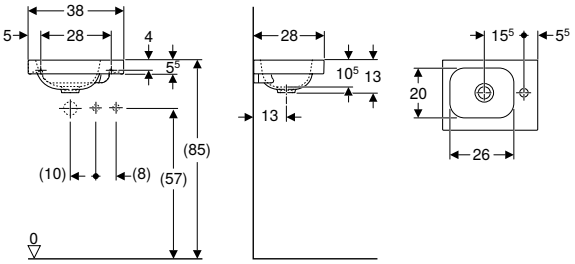

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 38 cm						
501.830.00.1	beyaz	Sağ	Yok	13	28	Sağ
501.830.00.3 *	beyaz	Yok	Yok	13	28	Sağ
501.830.JT.1	beyaz / mat	Sağ	Yok	13	28	Sağ
501.831.00.1	beyaz	Sol	Yok	13	28	Sol
501.831.00.3 *	beyaz	Yok	Yok	13	28	Sol
501.831.JT.1	beyaz / mat	Sol	Yok	13	28	Sol

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı → S. 602

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 859
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

Etajerli Geberit iCon Light küçük lavabo

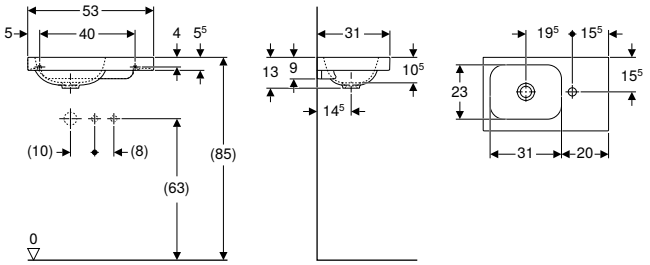

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik
- Etajerli

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 53 cm						
501.832.00.1	beyaz	Sağ	Yok	13	31	Sağ
501.832.00.3 *	beyaz	Yok	Yok	13	31	Sağ
501.832.JT.1	beyaz / mat	Sağ	Yok	13	31	Sağ
501.833.00.1	beyaz	Sol	Yok	13	31	Sol
501.833.00.3 *	beyaz	Yok	Yok	13	31	Sol
501.833.JT.1	beyaz / mat	Sol	Yok	13	31	Sol

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 603

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 859
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

Lavabolar

Mix & Match

Geberit iCon Light lavabo

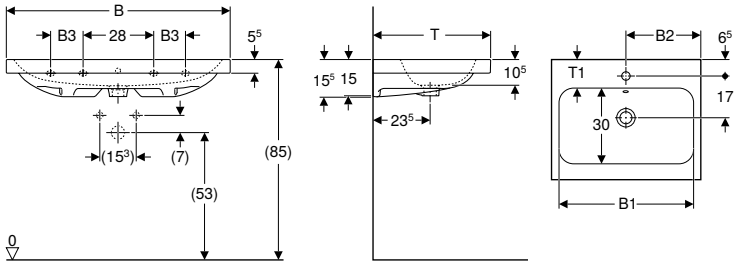

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Montaj noktaları
B / Genişlik: 60 cm												
501.834.00.1	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	beyaz	Evet	Orta	Yok	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / Genişlik: 75 cm												
501.835.00.1	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	beyaz	Evet	Orta	Yok	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / Genişlik: 90 cm												
501.836.00.1	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	beyaz	Evet	Orta	Yok	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / Genişlik: 120 cm												
501.837.00.1	beyaz	Evet	Sol ve sağ	görünür, simetrik	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	beyaz	Evet	Sol ve sağ	Yok	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı → S. 863
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit iCon Light etajerli lavabo







click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Etajerli

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Montaj noktaları	Etajer alanı
B / Genişlik: 75 cm												
501.839.00.1	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	52	37,5		74	15,5	48	2	Her iki tarafta
501.839.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik	52	37,5		74	15,5	48	2	Her iki tarafta
501.839.00.5 *	beyaz	Evet	Orta	Yok	52	37,5		74	15,5	48	2	Her iki tarafta
501.839.00.7 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	52	37,5		74	15,5	48	2	Her iki tarafta
B / Genişlik: 90 cm												
501.840.00.1	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	54	45	13	88,8	16	48	4	Her iki tarafta
501.840.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik	54	45	13	88,8	16	48	4	Her iki tarafta
501.840.00.5 *	beyaz	Evet	Orta	Yok	54	45	13	88,8	16	48	4	Her iki tarafta
501.840.00.7 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	54	45	13	88,8	16	48	4	Her iki tarafta

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı → S. 863
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Geberit iCon Light kısaltılmış çıkıntılı lavabo

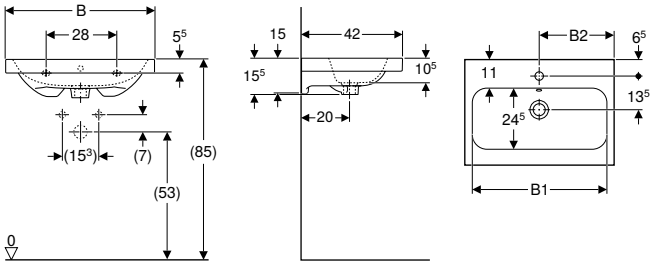

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Kısaltılmış açıklık

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm								
501.841.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	beyaz	Yok	görünür, simetrik	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	beyaz	Orta	Yok	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	beyaz	Yok	Yok	54	30	60	15,5	42
B / Genişlik: 75 cm								
501.842.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	beyaz	Yok	görünür, simetrik	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	beyaz	Orta	Yok	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	beyaz	Yok	Yok	69	37,5	75	15,5	42

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı → S. 608

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı → S. 863
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

İkili lavabolar

Mix & Match

Geberit iCon Light ikili lavabo

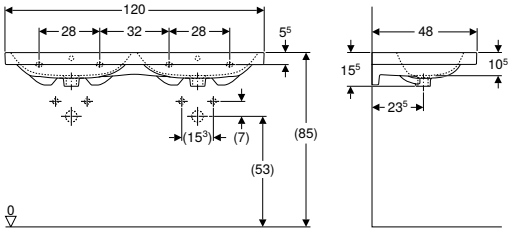

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 120 cm							
501.838.00.1	beyaz	Evet	Orta	görünür, simetrik	118,4	15,5	48
501.838.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	görünür, simetrik	118,4	15,5	48
501.838.00.5 *	beyaz	Evet	Orta	Yok	118,4	15,5	48
501.838.00.7 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	118,4	15,5	48

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 609
- Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 610
- Geberit Acanto iki çekmeceli ve iki iç çekmeceli ikili lavabo dolabı → S. 565

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı → S. 863
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Çanak lavabolar

Geberit iCon Light çanak lavabo

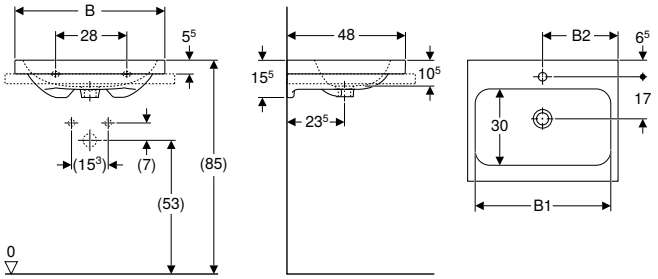

click & scan

Application purposes
- Tezgah üstü montaj için

Özellikler
- Duvar bağlantısı
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm							
501.847.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	54	30	15,5	48
501.847.00.3 *	beyaz	Yok	görünür, simetrik	54	30	15,5	48
501.847.00.5 *	beyaz	Orta	Yok	54	30	15,5	48
501.847.00.7 *	beyaz	Yok	Yok	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	beyaz / mat	Orta	görünür, simetrik	54	30	15,5	48
B / Genişlik: 75 cm							
501.848.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	68	37,5	15,5	48
501.848.00.3 *	beyaz	Yok	görünür, simetrik	68	37,5	15,5	48
501.848.00.5 *	beyaz	Orta	Yok	68	37,5	15,5	48
501.848.00.7 *	beyaz	Yok	Yok	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	beyaz / mat	Orta	görünür, simetrik	68	37,5	15,5	48

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı → S. 863
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

Mobilya tipi lavabolar

Mix & Match

Geberit iCon mobilyalı lavabo

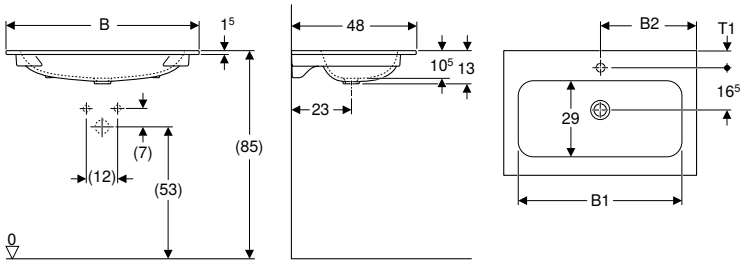

click & scan

Application purposes
- Lavabo dolaplarına montaj için

Özellikler
- Dar kenar

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Genişlik: 60 cm										
501.843.00.1	beyaz	Evet	Orta	Yok	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	49	30	60	13	48	
B / Genişlik: 75 cm										
501.844.00.1	beyaz	Evet	Orta	Yok	63,5	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	63,5	37,5	75	13	48	
B / Genişlik: 90 cm										
501.845.00.1	beyaz	Evet	Orta	Yok	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	78,5	45	90	13	48	
B / Genişlik: 120 cm										
501.846.00.1	beyaz	Evet	Sol ve sağ	Yok	108	60	120	13	48	7
501.846.00.3 *	beyaz	Evet	Yok	Yok	108	60	120	13	48	

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 514
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 512
- Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli → S. 562

Aksesuarlar
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı → S. 862
- Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı → S. 865

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Havlu askıları	Çekmece organizeri				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
					503.012.JK.1					
Lavabolar için alt dolaplar										
Lavabo genişliği 38 cm										
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı	502.300.01.1		beyaz	→ S. 602						
	502.300.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 602						
	502.300.01.3		Beyaz / mat	→ S. 602						
	502.300.JK.1		lav rengi	→ S. 602						
	502.300.JL.1		kum grisi	→ S. 602						
	502.300.JH.1		Meşe	→ S. 602						
	502.300.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 602						
	502.301.01.1		beyaz	→ S. 602						
	502.301.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 602						
	502.301.01.3		Beyaz / mat	→ S. 602						
	502.301.JK.1		lav rengi	→ S. 602						
	502.301.JL.1		kum grisi	→ S. 602						
	502.301.JH.1		Meşe	→ S. 602						
	502.301.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 602						
Lavabo genişliği 53 cm										
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.302.01.1		beyaz	→ S. 603						
	502.302.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 603						
	502.302.01.3		Beyaz / mat	→ S. 603						
	502.302.JK.1		lav rengi	→ S. 603						
	502.302.JL.1		kum grisi	→ S. 603						
	502.302.JH.1		Meşe	→ S. 603						
	502.302.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 603						
Lavabolar için alt dolaplar										
Lavabo genişliği 60 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.310.01.1		beyaz	→ S. 604	✓	✓				
	502.310.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 604	✓	✓				
	502.310.01.3		Beyaz / mat	→ S. 604	✓	✓				
	502.310.JK.1		lav rengi	→ S. 604	✓	✓				
	502.310.JL.1		kum grisi	→ S. 604	✓	✓				
	502.310.JH.1		Meşe	→ S. 604	✓	✓				
	502.310.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 604	✓	✓				
Lavabo genişliği 75 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.311.01.1		beyaz	→ S. 604	✓		✓			
	502.311.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 604	✓		✓			
	502.311.01.3		Beyaz / mat	→ S. 604	✓		✓			
	502.311.JK.1		lav rengi	→ S. 604	✓		✓			
	502.311.JL.1		kum grisi	→ S. 604	✓		✓			
	502.311.JH.1		Meşe	→ S. 604	✓		✓			
	502.311.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 604	✓		✓			

	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu	Priz ünitesi	ComfortLight modüllü priz ünitesi
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ S. 577	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 533	→ S. 534	→ S. 534
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			
		502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Havlu askıları	Çekmece organizeri			
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
					→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					503.012.14.1				
					503.012.21.1				
					503.012.JK.1				
Lavabo genişliği 90 cm									
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.312.01.1		beyaz	→ S. 604	✓			✓	
	502.312.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 604	✓			✓	
	502.312.01.3		Beyaz / mat	→ S. 604	✓			✓	
	502.312.JK.1		lav rengi	→ S. 604	✓			✓	
	502.312.JL.1		kum grisi	→ S. 604	✓			✓	
	502.312.JH.1		Meşe	→ S. 604	✓			✓	
	502.312.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 604	✓			✓	
Lavabo genişliği 120 cm									
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.313.01.1		beyaz	→ S. 605	✓				✓
	502.313.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 605	✓				✓
	502.313.01.3		Beyaz / mat	→ S. 605	✓				✓
	502.313.JK.1		lav rengi	→ S. 605	✓				✓
	502.313.JL.1		kum grisi	→ S. 605	✓				✓
	502.313.JH.1		Meşe	→ S. 605	✓				✓
	502.313.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 605	✓				✓
Lavabo genişliği 60 cm									
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.303.01.1		beyaz	→ S. 606	✓	✓			
	502.303.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 606	✓	✓			
	502.303.01.3		Beyaz / mat	→ S. 606	✓	✓			
	502.303.JK.1		lav rengi	→ S. 606	✓	✓			
	502.303.JL.1		kum grisi	→ S. 606	✓	✓			
	502.303.JH.1		Meşe	→ S. 606	✓	✓			
	502.303.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 606	✓	✓			
Lavabo genişliği 75 cm									
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.304.01.1		beyaz	→ S. 606	✓		✓		
	502.304.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 606	✓		✓		
	502.304.01.3		Beyaz / mat	→ S. 606	✓		✓		
	502.304.JK.1		lav rengi	→ S. 606	✓		✓		
	502.304.JL.1		kum grisi	→ S. 606	✓		✓		
	502.304.JH.1		Meşe	→ S. 606	✓		✓		
	502.304.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 606	✓		✓		
Lavabo genişliği 90 cm									
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.305.01.1		beyaz	→ S. 606	✓			✓	
	502.305.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 606	✓			✓	
	502.305.01.3		Beyaz / mat	→ S. 606	✓			✓	
	502.305.JK.1		lav rengi	→ S. 606	✓			✓	
	502.305.JL.1		kum grisi	→ S. 606	✓			✓	
	502.305.JH.1		Meşe	→ S. 606	✓			✓	
	502.305.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 606	✓			✓	
Lavabo genişliği 120 cm									
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.306.01.1		beyaz	→ S. 607	✓				✓
	502.306.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 607	✓				✓
	502.306.01.3		Beyaz / mat	→ S. 607	✓				✓
	502.306.JK.1		lav rengi	→ S. 607	✓				✓
	502.306.JL.1		kum grisi	→ S. 607	✓				✓
	502.306.JH.1		Meşe	→ S. 607	✓				✓
	502.306.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 607	✓				✓

	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu	Priz ünitesi	ComfortLight modüllü priz ünitesi
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ S. 577	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 533	→ S. 534	→ S. 534
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			
		502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Havlu askıları	Çekmece organizeri				
						60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
					→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 533	
					503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					503.012.14.1					
					503.012.21.1					
					503.012.JK.1					
Lavabo genişliği 60 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	502.307.01.1		beyaz	→ S. 608						
	502.307.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 608						
	502.307.01.3		Beyaz / mat	→ S. 608						
	502.307.JK.1		lav rengi	→ S. 608						
	502.307.JL.1		kum grisi	→ S. 608						
	502.307.JH.1		Meşe	→ S. 608						
	502.307.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 608						
Lavabo genişliği 75 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	502.308.01.1		beyaz	→ S. 608						
	502.308.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 608						
	502.308.01.3		Beyaz / mat	→ S. 608						
	502.308.JK.1		lav rengi	→ S. 608						
	502.308.JL.1		kum grisi	→ S. 608						
	502.308.JH.1		Meşe	→ S. 608						
	502.308.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 608						
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar										
Lavabo genişliği 120 cm										
Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.314.01.1		beyaz	→ S. 609	✓	✓				
	502.314.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 609	✓	✓				
	502.314.01.3		Beyaz / mat	→ S. 609	✓	✓				
	502.314.JK.1		lav rengi	→ S. 609	✓	✓				
	502.314.JL.1		kum grisi	→ S. 609	✓	✓				
	502.314.JH.1		Meşe	→ S. 609	✓	✓				
	502.314.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 609	✓	✓				
Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli	502.309.01.1		beyaz	→ S. 610	✓	✓				
	502.309.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 610	✓	✓				
	502.309.01.3		Beyaz / mat	→ S. 610	✓	✓				
	502.309.JK.1		lav rengi	→ S. 610	✓	✓				
	502.309.JL.1		kum grisi	→ S. 610	✓	✓				
	502.309.JH.1		Meşe	→ S. 610	✓	✓				
	502.309.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 610	✓	✓				
Yan dolaplar										
Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap	502.315.01.1		beyaz	→ S. 614						
	502.315.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 614						
	502.315.01.3		Beyaz / mat	→ S. 614						
	502.315.JK.1		lav rengi	→ S. 614						
	502.315.JL.1		kum grisi	→ S. 614						
	502.315.JH.1		Meşe	→ S. 614						
	502.315.JR.1		Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 614						

✓ Uyumlu

	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu	Priz ünitesi	ComfortLight modüllü priz ünitesi
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
	→ S. 577	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 575	→ S. 533	→ S. 534	→ S. 534
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
		502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
		502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
		502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			
		502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Lavabo alt dolapları

Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı

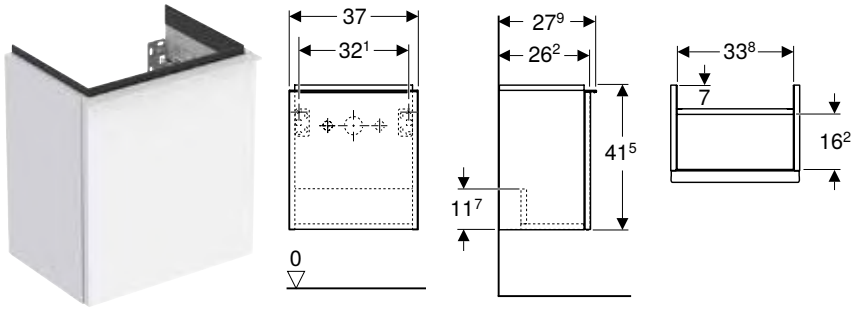

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Servis bölmeleriyle bölünebilir
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
Kapı: Sağdan menteşeli					
502.300.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
Kapı: Soldan menteşeli					
502.301.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	37	38	41,5	27,9

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light küçük lavabo → S. 588
- Geberit iCon yan eleman → S. 615
- Geberit Option Plus aydınlatmalı ayna, köşeli tasarım, doğrudan ve dolaylı ışıklandırmalı → S. 679
- Geberit Option aydınlatmalı ayna, yuvarlak tasarım, doğrudan ve dolaylı ışıklandırmalı → S. 680

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597

Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli

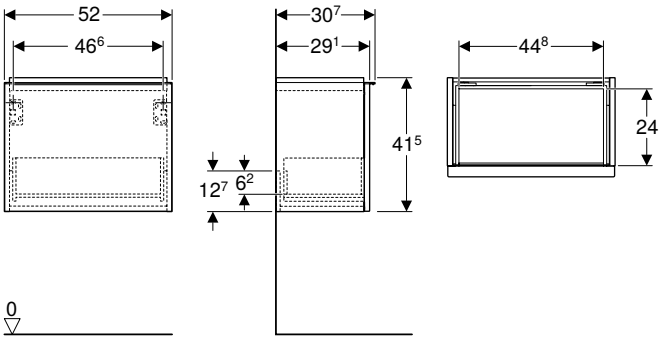

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Açma kolu
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Değiştirilebilir kol
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 53 cm				
502.302.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	52	41,5	30,7

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Etajerli Geberit iCon Light küçük lavabo → S. 588
- Geberit iCon yan eleman → S. 615
- Geberit Option aydınlatmalı ayna, yuvarlak tasarım, doğrudan ve dolaylı ışıklandırmalı → S. 680
- Geberit Option Plus aydınlatmalı ayna, köşeli tasarım, doğrudan ve dolaylı ışıklandırmalı → S. 679
- Geberit Option aydınlatmalı ayna, oval tasarım, dolaylı ışıklandırmalı → S. 680

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597

Mix & Match

Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli

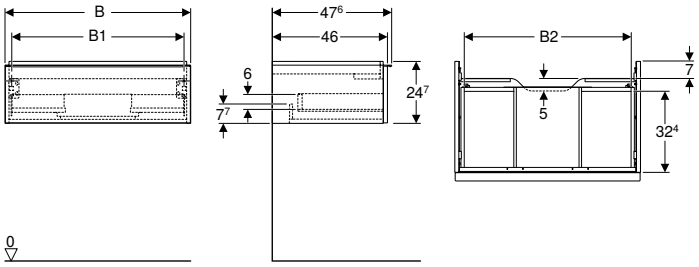

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm							
502.310.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Lavabo genişliği: 75 cm							
502.311.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Lavabo genişliği: 90 cm							
502.312.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm							
502.313.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light lavabo → S. 589
- Geberit iCon Light etajerli lavabo → S. 590
- Geberit iCon mobilyalı lavabo → S. 594
- Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap → S. 614
- Geberit Acanto lavabo → S. 553
- Depolama alanlı Geberit Acanto lavabo → S. 554
- Geberit ONE mobilya tipi lavabo → S. 498
- Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen → S. 506
- Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo → S. 505
- Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo → S. 506
- Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo → S. 504
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo → S. 495
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sağ etajer → S. 496
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sol etajer → S. 497
- Geberit ONE CleanDrain lavabo → S. 491
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sağ etajer → S. 492
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sol etajer → S. 493
- Lavabo sifonu için Geberit ONE tasarım kapak → S. 507
- Geberit ONE lavabo → S. 494

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli

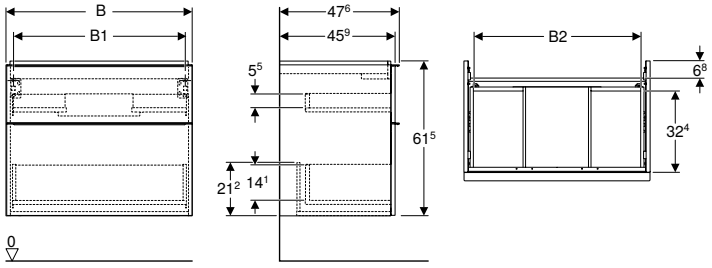

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm							
502.303.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Lavabo genişliği: 75 cm							
502.304.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Lavabo genişliği: 90 cm							
502.305.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm							
502.306.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light lavabo → S. 589
- Geberit iCon Light etajerli lavabo → S. 590
- Geberit iCon mobilyalı lavabo → S. 594
- Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap → S. 614
- Geberit Acanto lavabo → S. 553
- Depolama alanlı Geberit Acanto lavabo → S. 554
- Geberit ONE mobilya tipi lavabo → S. 498
- Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen → S. 506
- Geberit ONE kabuk şekilli çanak lavabo → S. 505
- Geberit ONE CleanDrain dikdörtgen çanak lavabo → S. 506
- Geberit ONE CleanDrain kabuk şekilli çanak lavabo → S. 504
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo → S. 495
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sağ etajer → S. 496
- Geberit ONE CleanDrain mobilya tipi lavabo, sol etajer → S. 497
- Geberit ONE CleanDrain lavabo → S. 491
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sağ etajer → S. 492
- Geberit ONE CleanDrain lavabo, sol etajer → S. 493
- Geberit ONE lavabo → S. 494

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı

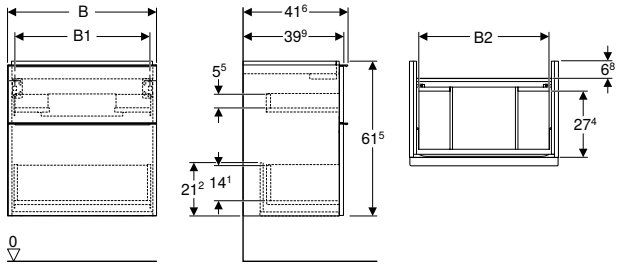

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Kısaltılmış açıklık
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm						
502.307.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
Lavabo genişliği: 75 cm						
502.308.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	74	68,6	66,5	61,5	41,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light kısaltılmış çıkıntılı lavabo → S. 591

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Mix & Match

Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli

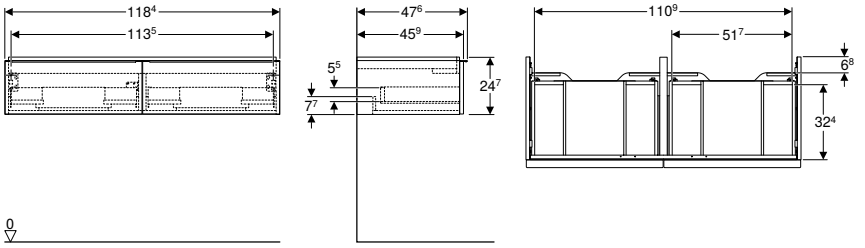

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm					
502.314.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	24,7	47,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light ikili lavabo → S. 592
- Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap → S. 614
- Geberit Acanto ikili lavabo → S. 555

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Mix & Match

Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli

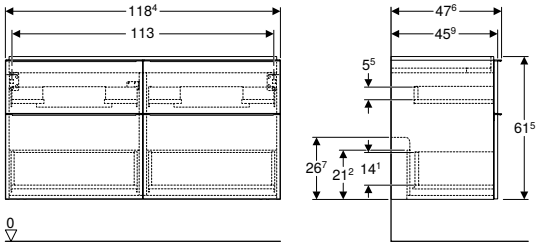

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Dört çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm					
502.309.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	Evet	118,4	61,5	47,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light ikili lavabo → S. 592
- Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap → S. 614
- Geberit Acanto ikili lavabo → S. 555

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serisindeki aynı genişliğe sahip ürünler birbirleriyle serbestçe kombinlenebilir

Yan dolaplar

Geberit tek kapılı boy dolabı







click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı
- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36 cm			
502.316.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	29,1
502.316.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	29,1
502.316.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	29,1
502.316.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	29,1
502.316.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	29,1
502.316.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	29,1
502.316.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	180	29,1
502.316.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	29,1
505.083.00.7 *	Gövde, Ön: gri bej / mat boyalı	180	29,1
505.083.00.8 *	Gövde, Ön: siyah / mat boyalı	180	29,1

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti, ince → S. 577

Geberit tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı

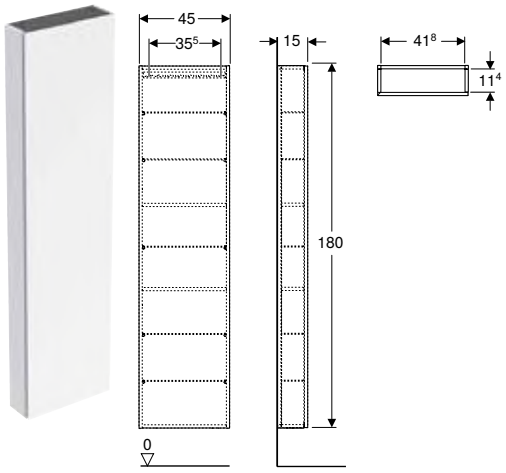

click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 5 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Beş portatif cam raflı
- İç kısmı aynalı kapı
- İki sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapı açma açısı 155°
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.317.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	15
502.317.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	15
502.317.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	15
502.317.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	15
502.317.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	15
502.317.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	15
502.317.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	180	15
502.317.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti, ince → S. 577

Geberit iki çekmeceli boy dolabı

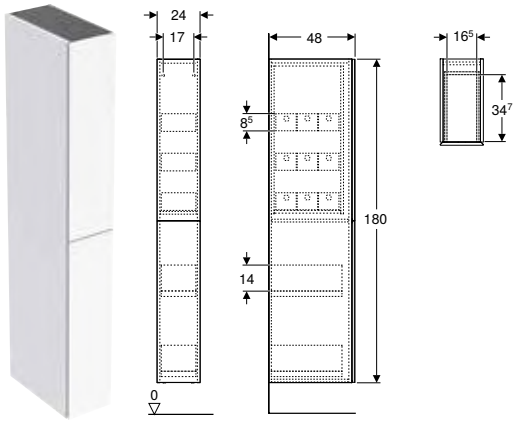

click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 9 organizasyon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Ahşap saklama kutuları
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 24 cm			
503.011.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	48
503.011.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	48
503.011.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	48
503.011.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	48
503.011.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	48
503.011.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	48
503.011.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	48

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iç saklama bölmesi → S. 840
- Geberit düzenleme kutusu → S. 840

Aksesuarlar
- Geberit iç saklama bölmesi → S. 840
- Geberit düzenleme kutusu → S. 840
- Elektrik fişli Geberit priz ünitesi → S. 534

Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap

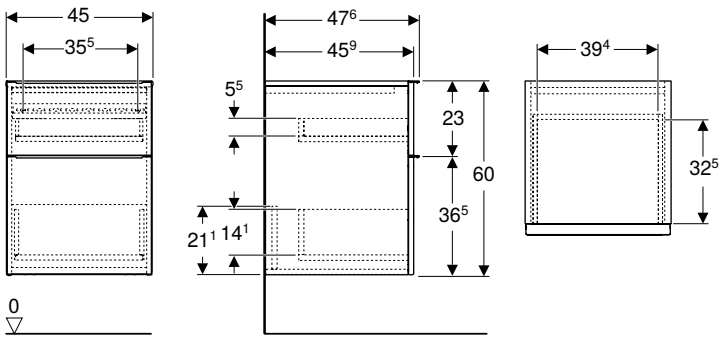

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.315.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	60	47,6
502.315.01.2	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: krom / parlak	60	47,6
502.315.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	60	47,6
502.315.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	60	47,6
502.315.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	60	47,6
502.315.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	60	47,6
502.315.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	60	47,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 604
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 606
- Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 609
- Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 610

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597

Geberit iCon yan eleman

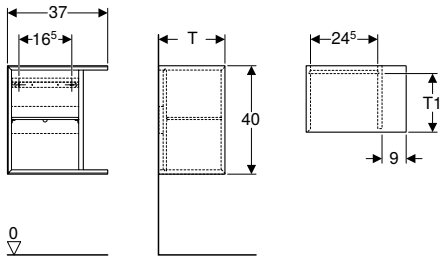

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / Derinlik: 24,5 cm				
502.324.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	37	40	21
502.324.01.3 *	beyaz / mat boyalı	37	40	21
502.324.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	37	40	21
502.324.JK.1	lav rengi / mat boyalı	37	40	21
502.324.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	37	40	21
502.324.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	37	40	21
T / Derinlik: 27,3 cm				
502.325.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	37	40	24
502.325.01.3 *	beyaz / mat boyalı	37	40	24
502.325.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	37	40	24
502.325.JK.1	lav rengi / mat boyalı	37	40	24
502.325.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	37	40	24
502.325.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	37	40	24

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı → S. 602
- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 603

- Derinliği 24,5 cm olan yan eleman sadece Geberit iCon tek kapılı lavabo alt dolabına uygundur
- Derinliği 27,3 cm olan yan eleman sadece Geberit iCon tek çekmeceli lavabo alt dolabına uygundur

Geberit kare asma dolap, tek kapılı

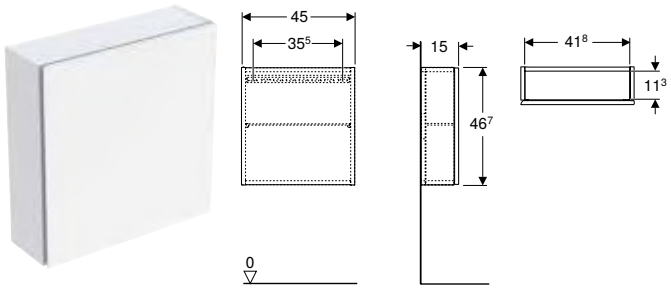

click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Portatif cam raf
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.319.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	46,7	15
502.319.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	46,7	15
502.319.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	46,7	15
502.319.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	15
502.319.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	46,7	15
502.319.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	46,7	15
502.319.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	46,7	15
502.319.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen asma dolap, tek kapılı

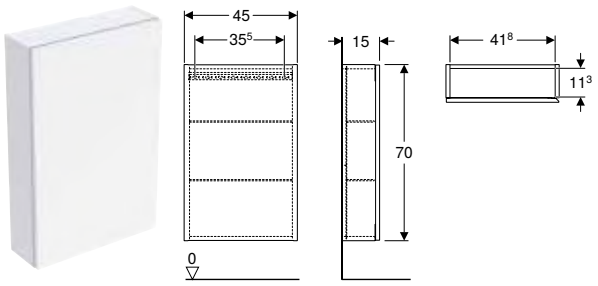

click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Ayarlanabilir iki cam raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.318.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	70	15
502.318.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	70	15
502.318.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	70	15
502.318.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	70	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
502.318.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	70	15
502.318.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	70	15
502.318.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	70	15
502.318.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen raf

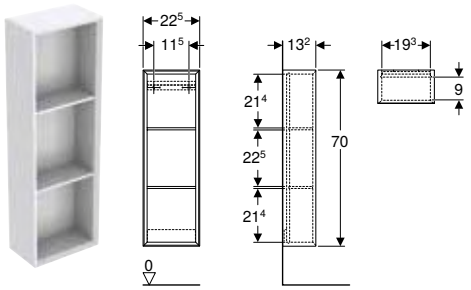

click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- İki sabit raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm			
502.320.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	70	13,2
502.320.01.3 *	beyaz / mat boyalı	70	13,2
502.320.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	70	13,2
502.320.JK.1	lav rengi / mat boyalı	70	13,2
502.320.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	70	13,2
502.320.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit kare raf

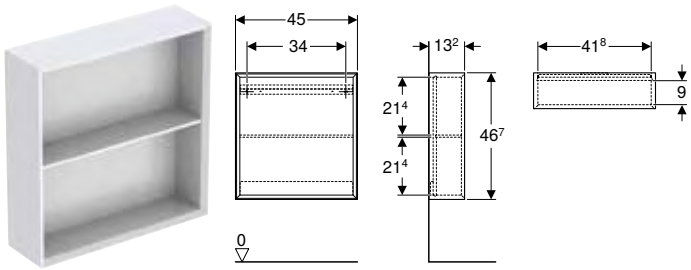

click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir sabit raflı
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.323.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	46,7	13,2
502.323.01.3 *	beyaz / mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2
502.323.JK.1	lav rengi / mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen duvar kutusu

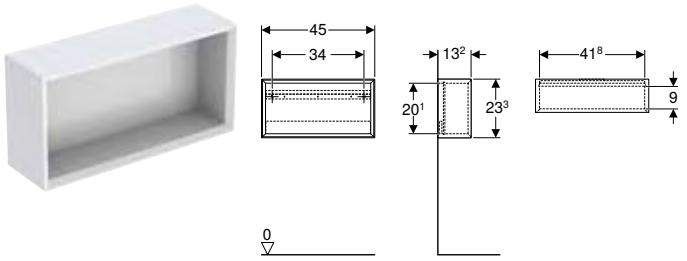

click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	beyaz / mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lav rengi / mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit kare duvar kutusu

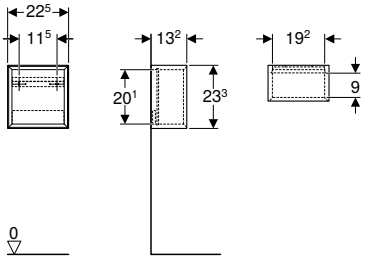

click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm			
502.321.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	23,3	13,2
502.321.01.3 *	beyaz / mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2
502.321.JK.1	lav rengi / mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Diğer banyo mobilyaları

Geberit duvar rafı

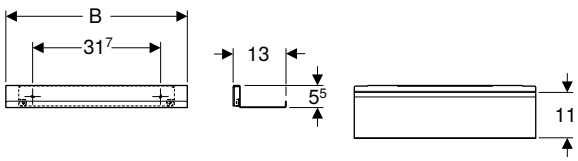

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13

Aksesuarlar

Geberit banyo mobilyaları içim havlu askıları



click & scan

Application purposes
- Lavabo dolabına sabitlemek için
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2
503.012.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2
503.012.21.1	krom / parlak	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2

Geberit batarya kolu



click & scan

Application purposes
- Acanto ve iCon serileri için

Özellikler
- Batarya kollu tüm Acanto ve iCon lavabo dolaplarına uyar
- Cıvatalı sabitleme

Teslimat kapsamı
- El volanı
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36,7 cm				
502.356.00.1	krom / parlak	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	25,6	1,9	3,3
B / Genişlik: 44,7 cm				
502.357.00.1	krom / parlak	32	1,9	3,3
502.357.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	32	1,9	3,3
502.357.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	32	1,9	3,3
B / Genişlik: 51,7 cm				
502.358.00.1	krom / parlak	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	38,4	1,9	3,3
B / Genişlik: 58,9 cm				
502.359.00.1	krom / parlak	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	44,8	1,9	3,3

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 73,7 cm				
502.360.00.1	krom / parlak	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	64,4	1,9	3,3
B / Genişlik: 88,5 cm				
502.361.00.1	krom / parlak	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	76,8	1,9	3,3
B / Genişlik: 118,1 cm				
502.362.00.1	krom / parlak	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	89,6	1,9	3,3

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk

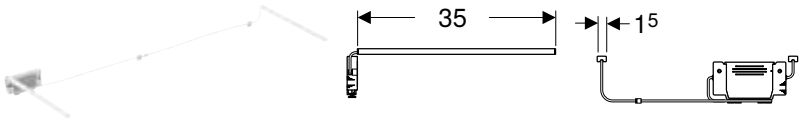

click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Çalışma voltajı	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 597
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 557

ComfortLight modüllü Geberit priz ünitesi





click & scan

Application purposes
- ComfortLight özellikli Geberit ONE aynalı dolaplar ile birlikte Geberit iCon, Acanto ve ONE lavabo dolapları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP20
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler
- DALI-Bus üzerinden Geberit ONE aynalı dolap bağlantısı
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Dolaylı aydınlatma
- LED aydınlatma
- Üst çekmecede prizli
- Tel için bağlantı terminali, 1,5 mm²

Teslimat kapsamı
- Priz ünitesi
- Işık şeridi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]	L1 [cm]	Priz	Genişliği olan alt dolaplar [cm]
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 538
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 540
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 542
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 539
- Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 543
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 544
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik → S. 541
- Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik → S. 545

- Geberit ONE ComfortLight modüllü priz ünitesinin montajı için, lavabo dolabının arkasındaki alanda mevcut bir şebeke bağlantısı olması gerekir

Elektrik fişli Geberit priz ünitesi





click & scan

Application purposes
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Koruma türü	IP20
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz

Teslimat kapsamı
- Elektrik fişli priz ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Priz
505.090.00.2	CEE 7/4

- Geberit ONE priz ünitesinin montajı için, lavabo dolabının arkasındaki alanda mevcut bir şebeke bağlantısı olması gerekir

Geberit ayak seti, ince

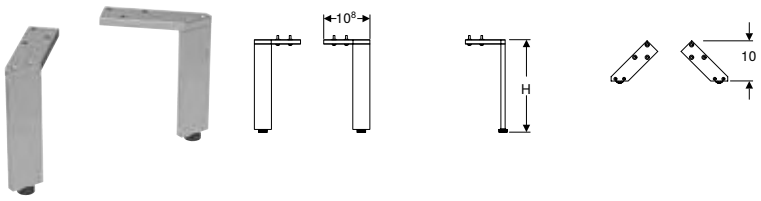

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Özellikler

- Düz olmayan zeminleri dengelemek için yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı

- 2 parça set
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
500.367.00.1	krom / parlak	15–15,8

Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti

click & scan

Application purposes

- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Bambu

Teslimat kapsamı

- Çekmece organizeri
- Kapak

Ürün no.	Lavabo genişliği [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Klozetler

Taharet fonksiyonlu asma klozetler

Geberit iCon taharet fonksiyonlu asma klozet seti, alçak tip, kapalı form, TurboFlush, klozet kapaklı

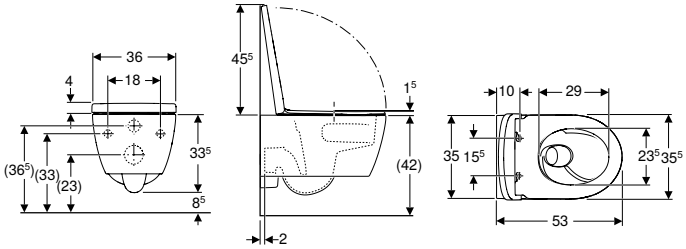

click & scan

Application purposes
- Gömme rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- Kilitlenebilir QuickRelease menteşe
- 4 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli sabitleme
- Duroplast klozet kapağı
- Tam kapanan klozet kapağı
- EasyMount menteşeli klozet kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama
503.116.00.1	beyaz	35,5	33,5	53	Yes, with lockable QuickRelease hinges	Evet	Yukarıdan

Geberit iCon taharet fonksiyonlu alçak tip asma klozet seti, kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı

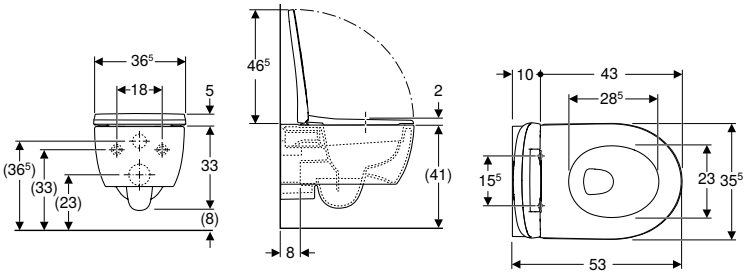

click & scan

Application purposes
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli sabitleme
- Duroplast klozet kapağı, antibakteriyel
- Tam kapanan klozet kapağı
- İnce tasarım

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
501.659.00.1	beyaz	35,5	33	53	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Aksesuarlar
- Klozet için Geberit bağlantı manşonu seti → S. 746

Geberit iCon taharet fonksiyonlu alçak tip asma klozet, kapalı form, Rimfree

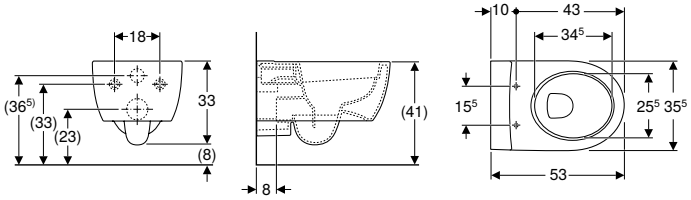

click & scan

Application purposes
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Esnek bağlantı borusu
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- Tip 2, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli sabitleme

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.002.00.1	beyaz	35,5	33	53

To order additionally
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon klozet kapağı, dar tasarım → S. 627
- Geberit iCon klozet kapağı → S. 628

Aksesuarlar
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm → S. 868
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik 1 adet Geberit bağlantı seti gereklidir

Geberit iCon taharet fonksiyonlu alçak tip, kare, asma klozet seti, kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı







click & scan

Application purposes
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli sabitleme
- Duroplast klozet kapağı
- Tam kapanan klozet kapağı

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
501.671.00.1	AA	beyaz	36,5	35,7	54	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

AA: Sona erme tarihi Aralık 2026

Aksesuarlar
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm → S. 868
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik 1 adet Geberit bağlantı seti gereklidir

Geberit iCon taharet fonksiyonlu kare alçak tip asma klozet, kapalı form, Rimfree







click & scan

Application purposes
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli sabitleme

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.651.01.1	AA	beyaz	35	33	54

AA: Sona erme tarihi Aralık 2026

To order additionally
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon klozet kapağı, köşeli tasarım → S. 628

Aksesuarlar
- Klozet için Geberit bağlantı manşonu seti → S. 746

- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik 1 adet Geberit bağlantı seti gereklidir

Klozet kapakları

Geberit iCon EasyMount klozet kapağı

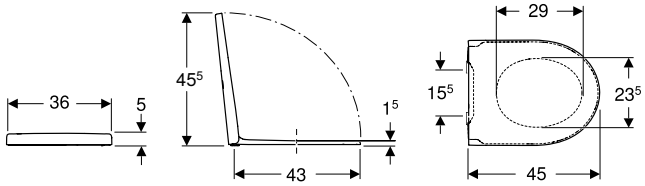

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15,5 cm

Teslimat kapsamı
- Klozet kapağı

Özellikler
- Duroplast klozet kapağı
- Tam kapanan klozet kapağı
- EasyMount menteşeli klozet kapağı
- Kilitlenebilir QuickRelease menteşe

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
501.660.01.1	beyaz / parlak	36	5	45	Yes, with lockable QuickRelease hinges	Evet	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik

Geberit iCon klozet kapağı, dar tasarım

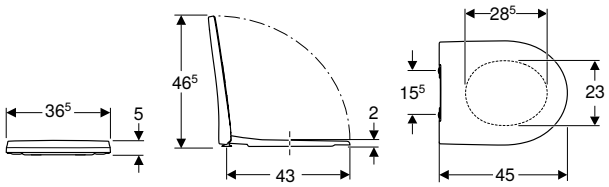

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15,5 cm

Özellikler
- İnce tasarım
- Tam kapanan klozet kapağı
- Antibakteriyel

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
500.835.01.1	beyaz / parlak	36,5	5	45	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon taharet fonksiyonlu alçak tip asma klozet, kapalı form, Rimfree → S. 625
- Geberit iCon taharet fonksiyonlu alçak tip asma klozet, kapalı form, TurboFlush

Geberit iCon klozet kapağı

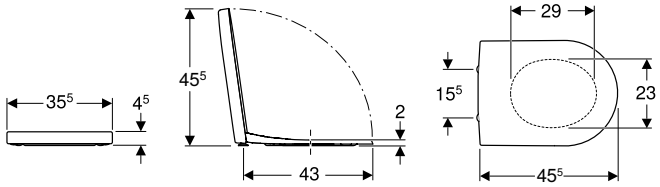

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15,5 cm

Özellikler

- Tam kapanan klozet kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
500.670.01.1	beyaz / parlak	35,5	4,5	45,5	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon taharet fonksiyonlu alçak tip asma klozet, kapalı form, Rimfree → S. 625

Geberit iCon klozet kapağı, köşeli tasarım

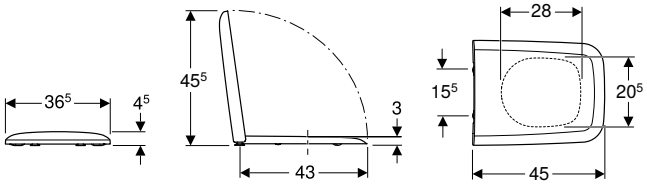

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15,5 cm

Özellikler

- Tam kapanan klozet kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
500.837.01.1	beyaz / parlak	36,5	4,5	45	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon taharet fonksiyonlu kare alçak tip asma klozet, kapalı form, Rimfree → S. 626

Bideler

Asma bideler

Geberit iCon asma bide, kapalı form

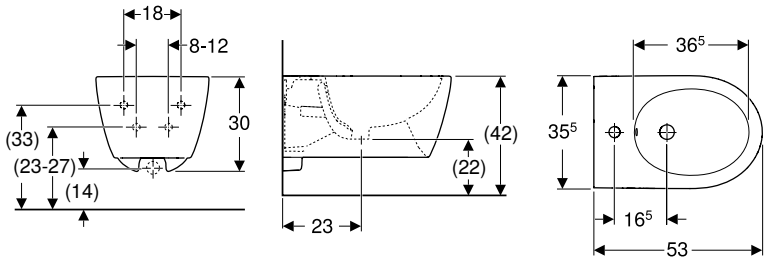

click & scan

Application purposes
- Esnek bağlantı hortumlarına sahip tek delikli bataryalar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Gizli su bağlantısı
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Kapalı form
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.898.00.1	beyaz	görünür, simetrik	35,5	30	53
501.898.JT.1	beyaz / mat	görünür, simetrik	35,5	30	53

Ayaklı bideler

Geberit iCon zemine monte bide, duvara gömülü, kapalı form

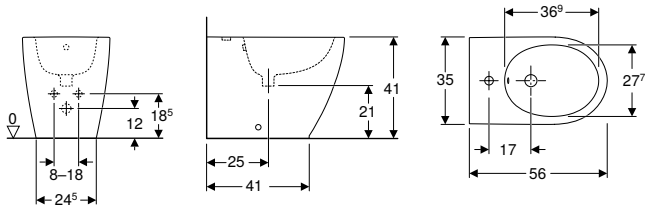

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Zeminde duran
- Duvara gömülü
- Gizli su bağlantısı
- Kapalı form
- Gizli sabitleme

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	beyaz	görünür, simetrik	35	41	56

Geberit Smyle

Lavabolar **632**

Ürün yelpazesine genel bakış –
Geberit Smyle lavaboları ve kapaklı lavabo dolapları 633
Küçük lavabolar 634
Lavabolar 635
İkili lavabolar 636
Sütunlar 637

Banyo mobilyaları **638**

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları 639
Lavabo alt dolapları 642
Yan dolaplar 646
Diğer banyo mobilyaları 648
Aksesuarlar 649

Klozetler **650**

Taharet fonksiyonlu asma klozetler 650
Klozet kapakları 652

Pisuvarlar **652**

Sıva altı kumandalar için 652
Susuz 653

Lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış – Geberit Smyle lavaboları ve kapaklı lavabo dolapları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

						Küçük lavabolar	
						Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo, asimetrik taşmalık	Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo
						45 cm	50 cm
Beyaz, orta batarya deliği, görünür taşmalık						500.222.01.1	500.256.01.1
Beyaz, batarya deliği yok, görünür taşmalık							
Beyaz, sol ve sağ batarya deliği, görünür taşmalık							
			Lavabo genişliği			→ S. 634	→ S. 634
Lavabolar için alt dolaplar							
Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo dolabı, bir kapılı	500.350.00.1		45 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 642	✓	
	500.350.JK.1			Antrasit, sağdan menteşeli kapı		✓	
	500.350.JL.1			Kum grisi, sağdan menteşeli kapı		✓	
	500.350.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı		✓	
	500.351.00.1			Beyaz, soldan menteşeli kapı		✓	
	500.351.JK.1			Antrasit, soldan menteşeli kapı		✓	
	500.351.JL.1			Kum grisi, soldan menteşeli kapı		✓	
	500.351.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı			✓
	500.363.JK.1			Antrasit, sağdan menteşeli kapı			✓
	500.363.JL.1			Kum grisi, sağdan menteşeli kapı			✓
	500.363.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı			✓
	500.364.00.1			Beyaz, soldan menteşeli kapı			✓
	500.364.JK.1			Antrasit, soldan menteşeli kapı			✓
	500.364.JL.1			Kum grisi, soldan menteşeli kapı			✓
	500.364.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı			✓
Lavabolar için alt dolaplar							
Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo dolabı, bir kapılı	500.365.00.1		55 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 643		
	500.365.JK.1			Antrasit, sağdan menteşeli kapı			
	500.365.JL.1			Kum grisi, sağdan menteşeli kapı			
	500.365.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı			
	500.366.00.1			Beyaz, soldan menteşeli kapı			
	500.366.JK.1			Antrasit, soldan menteşeli kapı			
	500.366.JL.1			Kum grisi, soldan menteşeli kapı			
	500.366.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı			
Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo dolabı, çift çekmeceli	500.352.00.1		60 cm	beyaz	→ S. 644		
	500.352.JK.1			lav rengi			
	500.352.JL.1			kum grisi			
	500.352.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi			
	500.353.00.1		75 cm	beyaz			
	500.353.JK.1			lav rengi			
	500.353.JL.1			kum grisi			
	500.353.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi			
	500.354.00.1		90 cm	beyaz			
	500.354.JK.1			lav rengi			
	500.354.JL.1			kum grisi			
	500.354.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi			
	500.355.00.1		120 cm	beyaz			
	500.355.JK.1			lav rengi			
	500.355.JL.1			kum grisi			
	500.355.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi			
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar							
Geberit Smyle köşeli tasarımlı ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli	500.356.00.1		120 cm	beyaz	→ S. 645		
	500.356.JK.1			lav rengi			
	500.356.JL.1			kum grisi			
	500.356.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi			

✓ Uyumlu

	Lavabolar					İkili lavabolar
	Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo					Geberit Smyle köşeli tasarımlı ikili lavabo
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
	→ S. 636	→ S. 636	→ S. 636	→ S. 636	→ S. 636	→ S. 636
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Küçük lavabolar

Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo, asimetrik taşmalık

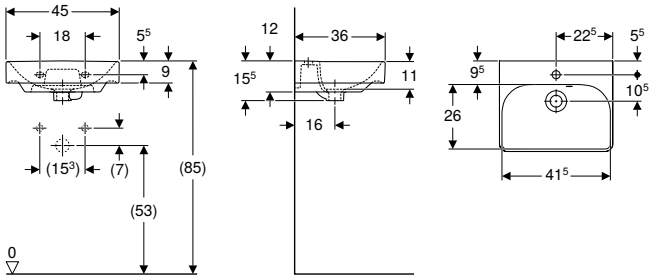

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik taşmalık

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm						
500.222.01.1	beyaz	Orta	visible, asymmetrical	44,2	15,5	36

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo dolabı, bir kapılı → S. 642
- Geberit Smyle küçük lavabo için yarım sütun → S. 637

Aksesuarlar

- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 862
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 859
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo

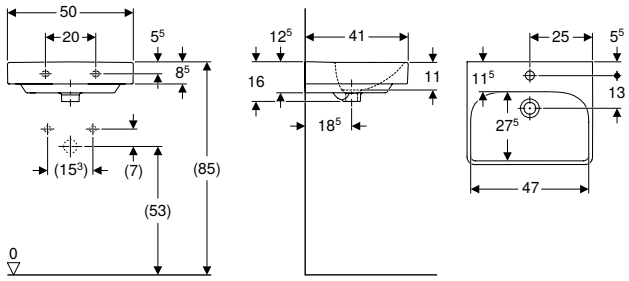

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yarım ayak ile birleştirilebilir
- Dikey sütunla birleştirilebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm						
500.256.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	49,2	16	41

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo dolabı, bir kapılı → S. 642
- Geberit Smyle yarım sütun → S. 637

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 859
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

Lavabolar

Geberit Smyle lavabo







click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Yarım ayak ile birleştirilebilir
- Dikey sütunla birleştirilebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Genişlik: 55 cm									
500.227.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5
B / Genişlik: 60 cm									
500.228.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	56,8	30	16,5	48	15	7
B / Genişlik: 65 cm									
500.230.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5
B / Genişlik: 70 cm									
500.248.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	66,8	35	16,5	48	15	7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle yarım sütun → S. 637

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo

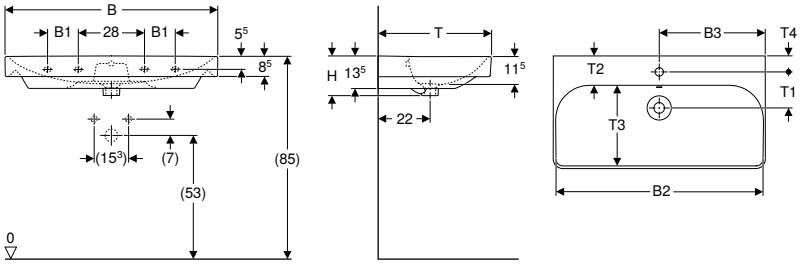

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Montaj noktaları
B / Genişlik: 55 cm														
500.259.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2
B / Genişlik: 60 cm														
500.229.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
B / Genişlik: 75 cm														
500.249.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2
500.249.00.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2
B / Genişlik: 90 cm														
500.251.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
500.250.01.1	beyaz	Yok	görünür, simetrik	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4
500.252.01.1	beyaz	Sol ve sağ	görünür, simetrik	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
B / Genişlik: 120 cm														
500.253.01.1	beyaz	Sol ve sağ	görünür, simetrik	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.226.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.225.01.1	beyaz	Yok	görünür, simetrik	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo dolabı, bir kapılı → S. 643
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 644
- Geberit Smyle yarım sütun → S. 637

Aksesuarlar

- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 862
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 864
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 859
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

İkili lavabolar

Geberit Smyle köşeli tasarımlı ikili lavabo

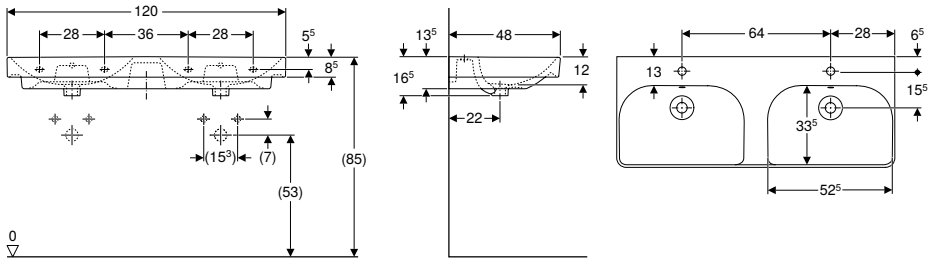

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yarım ayak ile birleştirilebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 120 cm						
500.223.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	118,4	16,5	48
500.224.01.1	beyaz	Yok	görünür, simetrik	118,4	16,5	48

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle köşeli tasarımlı ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 645
- Geberit Smyle yarım sütun → S. 637

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 859
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 838

Sütunlar

Geberit Smyle küçük lavabo için yarım sütun

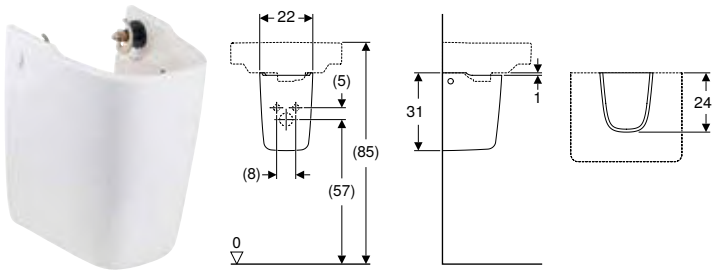

click & scan

Kullanım amaçları
- Küçük lavabolar için

Özellikler
- Geberit montaj malzemesi Kerafix ile kolay sabitleme, yarım ayaklar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.575.01.1	beyaz	22	31	24

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo, asimetrik taşmalık → S. 634

Geberit Smyle yarım sütun

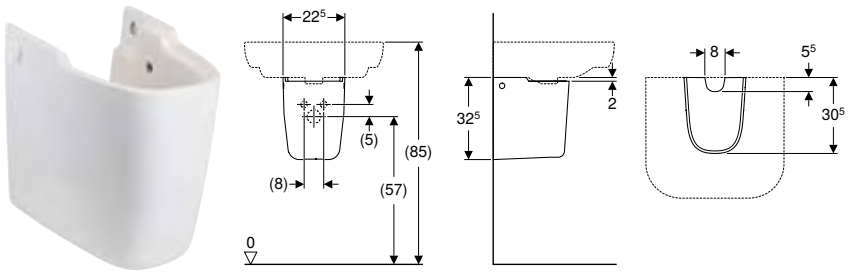

click & scan

Kullanım amaçları
- 55 cm veya daha geniş lavabolar için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.576.01.1	beyaz	22,5	32,5	30,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo → S. 636
- Geberit Smyle lavabo → S. 635
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı ikili lavabo → S. 636
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo → S. 634

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Ocak 2026

			Lavabo genişliği		
Lavabolar için alt dolaplar					
Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo dolabı, bir kapılı	500.350.00.1		45 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.350.JK.1		45 cm	Antrasit, sağdan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.350.JL.1		45 cm	Kum grisi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.350.JR.1		45 cm	Kuzey Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.351.00.1		45 cm	Beyaz, soldan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.351.JK.1		45 cm	Antrasit, soldan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.351.JL.1		45 cm	Kum grisi, soldan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.351.JR.1		45 cm	Kuzey Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.363.00.1		50 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.363.JK.1		50 cm	Antrasit, sağdan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.363.JL.1		50 cm	Kum grisi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.363.JR.1		50 cm	Kuzey Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.364.00.1		50 cm	Beyaz, soldan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.364.JK.1		50 cm	Antrasit, soldan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.364.JL.1		50 cm	Kum grisi, soldan menteşeli kapı	→ S. 642
	500.364.JR.1		50 cm	Kuzey Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı	→ S. 642
Lavabolar için alt dolaplar					
Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo dolabı, bir kapılı	500.365.00.1		55 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 643
	500.365.JK.1		55 cm	Antrasit, sağdan menteşeli kapı	→ S. 643
	500.365.JL.1		55 cm	Kum grisi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 643
	500.365.JR.1		55 cm	Kuzey Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 643
	500.366.00.1		55 cm	Beyaz, soldan menteşeli kapı	→ S. 643
	500.366.JK.1		55 cm	Antrasit, soldan menteşeli kapı	→ S. 643
	500.366.JL.1		55 cm	Kum grisi, soldan menteşeli kapı	→ S. 643
	500.366.JR.1		55 cm	Kuzey Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı	→ S. 643
Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo dolabı, çift çekmeceli	500.352.00.1		60 cm	beyaz	→ S. 644
	500.352.JK.1		60 cm	lav rengi	→ S. 644
	500.352.JL.1		60 cm	kum grisi	→ S. 644
	500.352.JR.1		60 cm	Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 644
	500.353.00.1		75 cm	beyaz	→ S. 644
	500.353.JK.1		75 cm	lav rengi	→ S. 644
	500.353.JL.1		75 cm	kum grisi	→ S. 644
	500.353.JR.1		75 cm	Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 644
	500.354.00.1		90 cm	beyaz	→ S. 644
	500.354.JK.1		90 cm	lav rengi	→ S. 644
	500.354.JL.1		90 cm	kum grisi	→ S. 644
	500.354.JR.1		90 cm	Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 644
	500.355.00.1		120 cm	beyaz	→ S. 644
	500.355.JK.1		120 cm	lav rengi	→ S. 644
	500.355.JL.1		120 cm	kum grisi	→ S. 644
	500.355.JR.1		120 cm	Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 644

	Geberit ayak seti, ince	Geberit T bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için	Geberit H bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için	Geberit çekmece içi, H bölmeli, alt çekmece için
	500.367.00.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1
	→ S. 577	→ S. 649		→ S. 650
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓1)	✓1)	✓5)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)
	✓	✓3)	✓3)	✓4)

Geberit International Sales , Ocak 2026

			Lavabo genişliği		
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar					
Geberit Smyle köşeli tasarımlı ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli	500.356.00.1		120 cm	beyaz	→ S. 645
	500.356.JK.1		120 cm	lav rengi	→ S. 645
	500.356.JL.1		120 cm	kum grisi	→ S. 645
	500.356.JR.1		120 cm	Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 645
Yan dolaplar					
Geberit Smyle Aniara bir kapılı ve iç aynalı orta yükseklikte dolap	500.361.00.1			beyaz	→ S. 646
	500.361.JK.1			lav rengi	→ S. 646
	500.361.JL.1			kum grisi	→ S. 646
	500.361.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 646
Geberit Smyle tek kapılı yan dolap	500.359.00.1			Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 647
	500.359.JK.1			Antrasit, sağdan menteşeli kapı	→ S. 647
	500.359.JL.1			Kum grisi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 647
	500.359.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 647
	500.360.00.1			Beyaz, soldan menteşeli kapı	→ S. 647
	500.360.JK.1			Antrasit, soldan menteşeli kapı	→ S. 647
	500.360.JL.1			Kum grisi, soldan menteşeli kapı	→ S. 647
	500.360.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı	→ S. 647
Geberit Smyle alt dolap, çift çekmeceli	500.357.00.1			beyaz	→ S. 647
	500.357.JK.1			lav rengi	→ S. 647
	500.357.JL.1			kum grisi	→ S. 647
	500.357.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 647
Geberit Smyle alt dolap, açık	500.358.00.1			beyaz	→ S. 648
	500.358.JK.1			lav rengi	→ S. 648
	500.358.JL.1			kum grisi	→ S. 648
	500.358.JR.1			Kuzey Amerikan cevizi	→ S. 648

✓ Uyumlu

[1] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 2
[2] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 4
[3] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 6
[4] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 5
[5] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 3
[6] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 1

	Geberit ayak seti, ince	Geberit T bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için	Geberit H bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için	Geberit çekmece içi, H bölmeli, alt çekmece için
	500.367.00.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1
	→ S. 577	→ S. 649		→ S. 650
	✓	✓4)	✓4)	✓4)
	✓	✓4)	✓4)	✓4)
	✓	✓4)	✓4)	✓4)
	✓	✓4)	✓4)	✓4)
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓6)
	✓	✓1)	✓1)	✓6)
	✓	✓1)	✓1)	✓6)
	✓	✓1)	✓1)	✓6)
	✓			
	✓			
	✓			
	✓			

Lavabo alt dolapları

Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo dolabı, bir kapılı

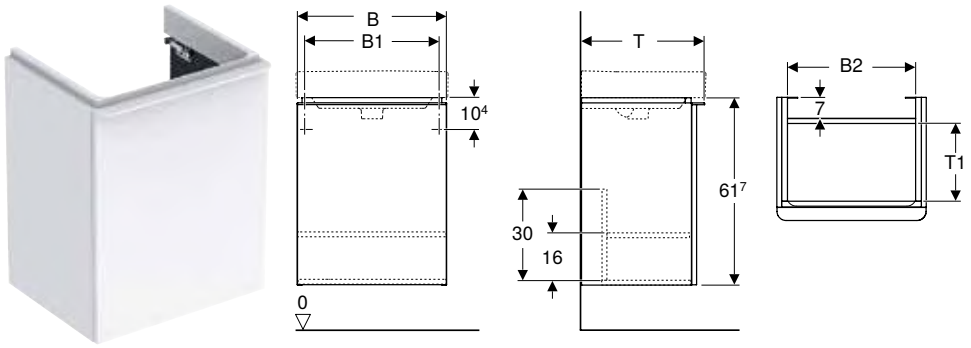

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Açma kolu
- Stoperli kapı
- Servis bölmeleriyle bölünebilir
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kapı
Lavabo genişliği: 45 cm								
500.351.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Soldan menteşeli
500.351.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Soldan menteşeli
500.351.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Soldan menteşeli
500.351.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Soldan menteşeli
500.350.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Sağdan menteşeli
500.350.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Sağdan menteşeli
500.350.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Sağdan menteşeli
500.350.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Sağdan menteşeli
Lavabo genişliği: 50 cm								
500.364.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Soldan menteşeli
500.364.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Soldan menteşeli
500.364.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Soldan menteşeli
500.364.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Soldan menteşeli
500.363.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Sağdan menteşeli
500.363.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Sağdan menteşeli
500.363.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Sağdan menteşeli
500.363.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Sağdan menteşeli

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Option Basic aydınlatmalı ayna, köşeli tasarım, üst tarafı ışıklandırmalı → S. 678
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo → S. 634
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı küçük lavabo, asimetrik taşmalık → S. 634

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 639

Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo dolabı, bir kapılı

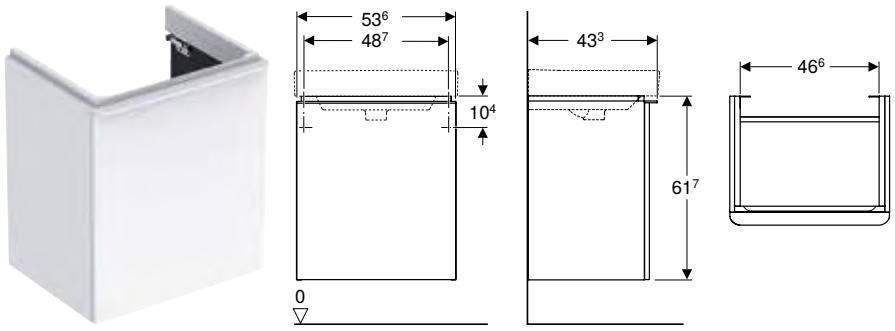

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Açma kolu
- Stoperli kapı
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
Kapı: Sağdan menteşeli					
500.365.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	53,6	55	61,7	43,3
Kapı: Soldan menteşeli					
500.366.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	53,6	55	61,7	43,3

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Option Basic aydınlatmalı ayna, köşeli tasarım, üst tarafı ışıklandırmalı → S. 678
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo → S. 636

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 639

Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo dolabı, çift çekmeceli

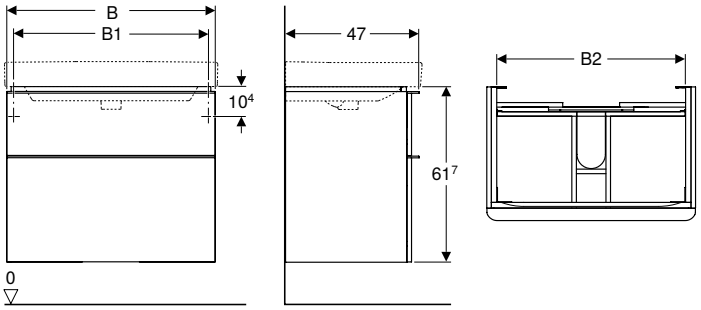

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Metal çekmece çerçevesi
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm						
500.352.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	58,4	53,5	51,4	61,7	47
Lavabo genişliği: 75 cm						
500.353.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	73,4	68,5	66,4	61,7	47
Lavabo genişliği: 90 cm						
500.354.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	88,4	83,5	81,4	61,7	47
Lavabo genişliği: 120 cm						
500.355.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	118,4	113,5	111,4	61,7	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Option Basic aydınlatmalı ayna, köşeli tasarım, üst tarafı ışıklandırmalı → S. 678
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo → S. 636
- Geberit Smyle alt dolap, çift çekmeceli → S. 647
- Geberit Option aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı → S. 682
- Geberit Option aydınlatmalı ve üç kapılı aynalı dolap → S. 683

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 639

Geberit Smyle köşeli tasarımlı ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli







click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Metal çekmece çerçevesi
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm				
500.356.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	118,4	61,7	47
500.356.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	118,4	61,7	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle köşeli tasarımlı ikili lavabo → S. 636
- Geberit Smyle alt dolap, çift çekmeceli → S. 647
- Geberit Option aydınlatmalı ve üç kapılı aynalı dolap → S. 683

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 639

Yan dolaplar

Geberit Smyle Aniara bir kapılı ve iç aynalı orta yükseklikte dolap

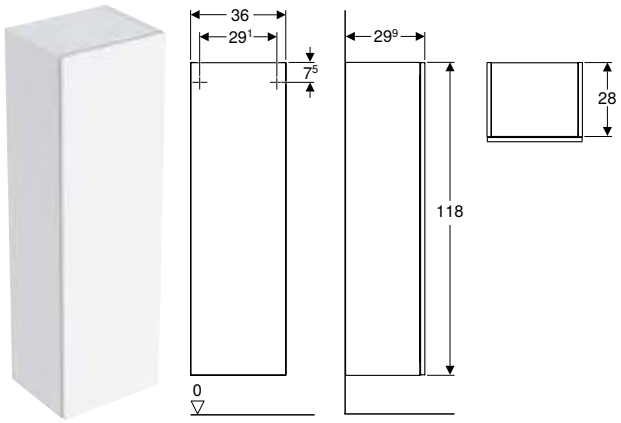

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- 3 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Yan dolap ile yüksek dolaba bağlanabilir
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Portatif cam raflar
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapının iç kısmında ayna
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	36	118	29,9
500.361.JK.1 *	lav rengi / mat boyalı	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	36	118	29,9
500.361.JR.1	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	36	118	29,9

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle alt dolap, açık → S. 648
- Geberit Smyle tek kapılı yan dolap → S. 646

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 639

Geberit Smyle tek kapılı yan dolap

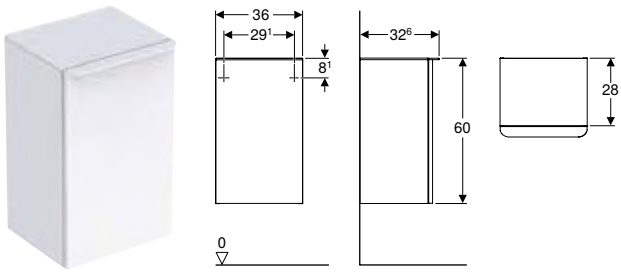

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Orta yükseklikte bir dolap ile yüksek dolaba bağlanabilir
- Bir kapılı
- Açma kolu
- Stoperli kapı
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Cam kapak
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Kapı: Sağdan menteşeli				
500.359.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	36	60	32,6
500.359.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	36	60	32,6
500.359.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	36	60	32,6
500.359.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	36	60	32,6
Kapı: Soldan menteşeli				
500.360.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	36	60	32,6
500.360.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	36	60	32,6
500.360.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	36	60	32,6
500.360.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	36	60	32,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle Aniara bir kapılı ve iç aynalı orta yükseklikte dolap → S. 646

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 639

Geberit Smyle alt dolap, çift çekmeceli

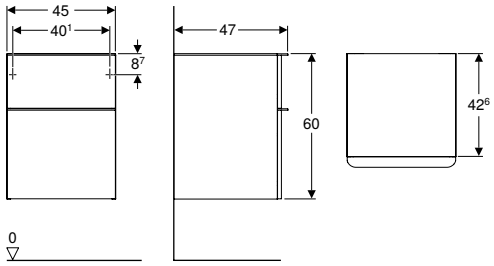

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Lavabo dolabı ile bağlanabilir
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Metal çekmece çerçevesi
- Cam kapak
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı Batarya kolu: beyaz / mat toz boya kaplı	45	60	47
500.357.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	45	60	47
500.357.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı Batarya kolu: kum grisi / mat toz boya kaplı	45	60	47
500.357.JR.1	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin Batarya kolu: lav rengi / mat toz boya kaplı	45	60	47

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle köşeli tasarımlı lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 644
- Geberit Smyle köşeli tasarımlı ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 645

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 639

Geberit Smyle alt dolap, açık

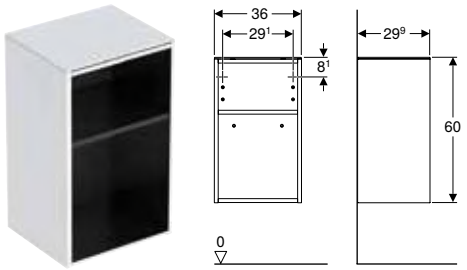

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Orta yükseklikte bir dolap ile yüksek dolaba bağlanabilir
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Cam kapak
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1	beyaz / daha parlak boyalı	36	60	29,9
500.358.JK.1 *	lav rengi / mat boyalı	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	36	60	29,9
500.358.JR.1	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	36	60	29,9

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle Aniara bir kapılı ve iç aynalı orta yükseklikte dolap → S. 646

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 639

Diğer banyo mobilyaları

Geberit Smyle köşeli tasarımlı duvar rafı

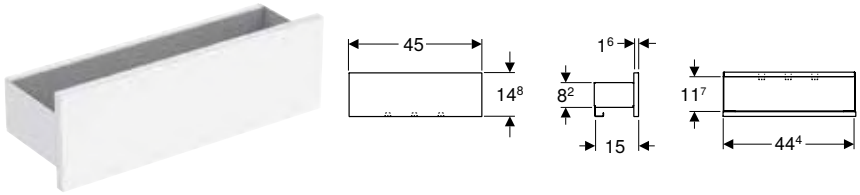

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üç havlu askılı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1	Gövde: beyaz / mat boyalı Ön: beyaz / daha parlak boyalı	45	14,8	15
500.362.JK.1 *	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	45	14,8	15
500.362.JL.1 *	Gövde: kum grisi / mat toz boya kaplı Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	45	14,8	15
500.362.JR.1	Gövde: lav rengi / mat toz boya kaplı Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45	14,8	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar

Geberit ayak seti, ince

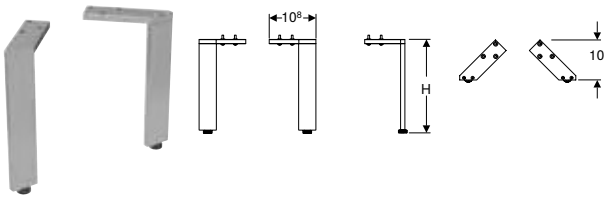

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Teslimat kapsamı
- 2 parça set
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Düz olmayan zeminleri dengelemek için yüksekliği ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
500.367.00.1	krom / parlak	15–15,8

Geberit T bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için

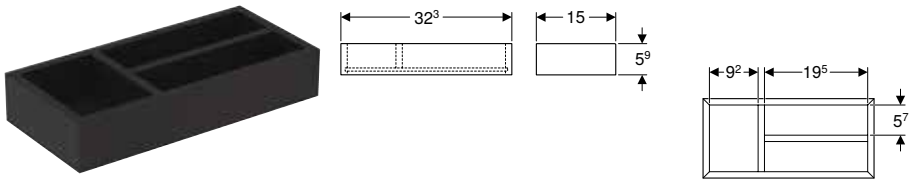

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Çekmece organizeri

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- T alt bölüm

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	lav rengi / Melamin dokulu	32,3	5,9	15

Geberit H bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için

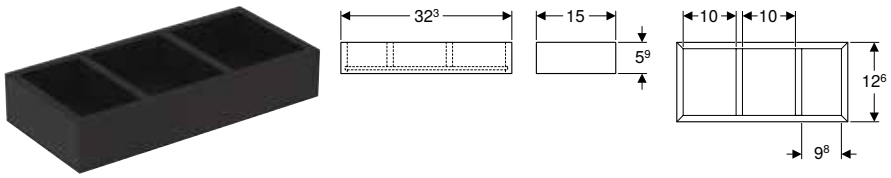

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Çekmece organizeri

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- H alt bölüm

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.677.00.1	lav rengi / Melamin dokulu	32,3	5,9	15

Geberit çekmece içi, H bölmeli, alt çekmece için

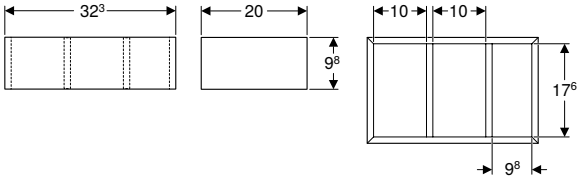

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Çekmece organizeri

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- H alt bölüm

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	lav rengi / Melamin dokulu	32,3	9,8	20

Klozetler

Taharet fonksiyonlu asma klozetler

Geberit Smyle taharet fonksiyonlu asma klozet seti, kare, alçak tip, kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı, örtüşen kapak







click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli sabitleme
- Duroplast klozet kapağı, antibakteriyel
- Tam kapanan klozet kapağı
- İnce tasarım

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
501.668.00.1	beyaz	35,5	37,5	54	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Aksesuarlar
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm → S. 868
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

Geberit Smyle taharet fonksiyonlu asma klozet, kare, alçak tip, kapalı form, Rimfree

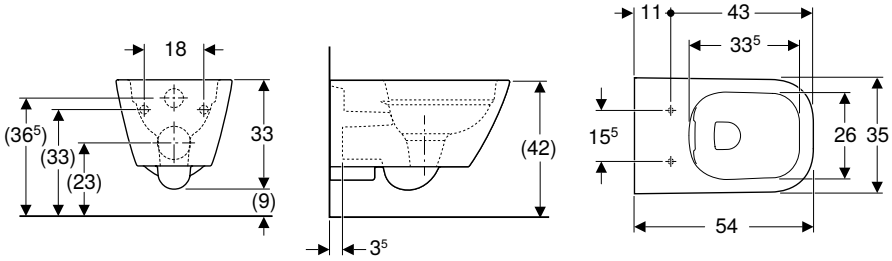

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli sabitleme

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.652.01.1	beyaz	35	33	54

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle Square klozet kapağı, dar tasarım → S. 652

Aksesuarlar
- Klozet için Geberit bağlantı manşonu seti → S. 746

Geberit Smyle taharet fonksiyonlu yuvarlak asma klozet seti, alçak tip, kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı

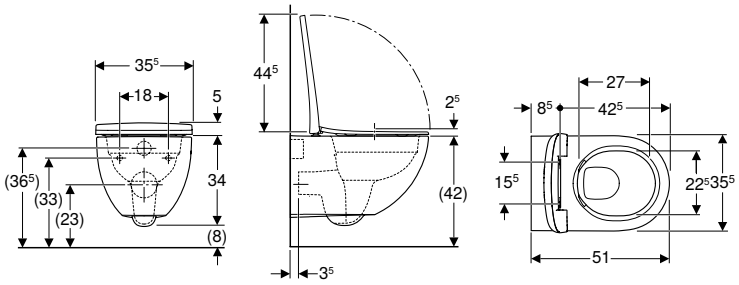

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli sabitleme
- Duroplast klozet kapağı, antibakteriyel
- Tam kapanan klozet kapağı
- İnce tasarım

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
503.084.00.1	beyaz	35,5	34	51	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Klozet kapakları

Geberit Smyle Square klozet kapağı, dar tasarım

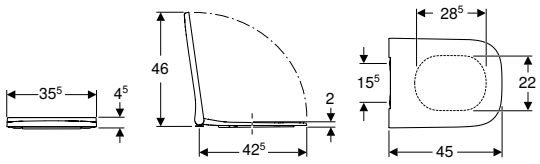

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15,5 cm

Özellikler
- Antibakteriyel
- İnce tasarım
- Tam kapanan klozet kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
500.687.01.1	beyaz / parlak	35,5	4,5	45	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle taharet fonksiyonlu asma klozet, kare, alçak tip, kapalı form, Rimfree → S. 651
- Geberit Smyle taharet fonksiyonlu asma klozet, alçak tip, köşeli tasarım, TurboFlush

Pisuvarlar

Sıva altı kumandalar için

Geberit Smyle arkadan girişli pisuvar, arkadan çıkışlı

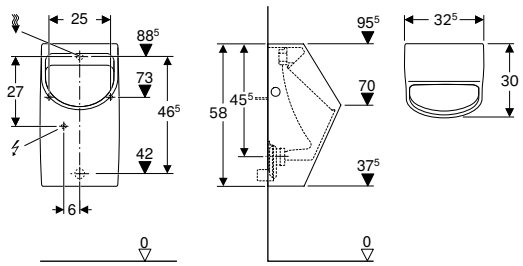

click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler
- Asma
- Kanallı
- Gizli koku sifonu
- Gizli sabitleme
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
500.254.01.1	beyaz	32,5	58	30	Arkaya

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 867
- Geberit pisuvar sifonu d40, yatay çıkış → S. 868

- Pisuvar sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Susuz

Geberit Smyle susuz pisuvar, arkadan çıkışlı

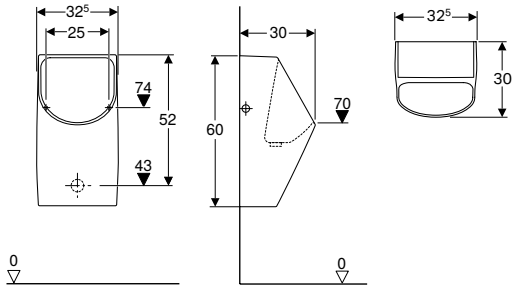

click & scan

Kullanım amaçları

- Susuz işletim için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Asma
- Gizli tahliye
- Gizli sabitleme
- Geberit montaj malzemesi Kerafix ile kolay sabitleme, pisuvar için
- Kanalsız

Teslimat kapsamı

- Gider ekipmanı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
500.255.01.1	beyaz	32,5	60	30	Arkaya

Geberit Aniara

Lavabolar 656

Küçük lavabolar 656
Lavabolar 657
Çanak lavabolar 658
Mobilya tipi lavabolar 660

Banyo mobilyaları 662

Lavabo alt dolapları 662
Yan dolaplar 664
Lavabo tezgahları 666

Bideler 667

Asma bideler 667

Lavabolar

Küçük lavabolar

Yeni

Geberit Aniara küçük lavabo

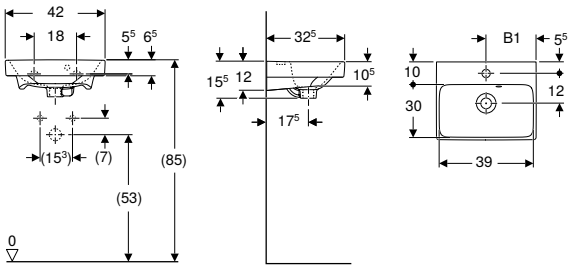

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabolar

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
510.061.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	42	21	15,5	32,5
510.061.00.5	beyaz	Yok	görünür, simetrik	42		15,5	32,5

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Aniara lavabo dolabı, tek kapılı → S. 662

Yeni

Geberit Aniara asimetrik lavabo

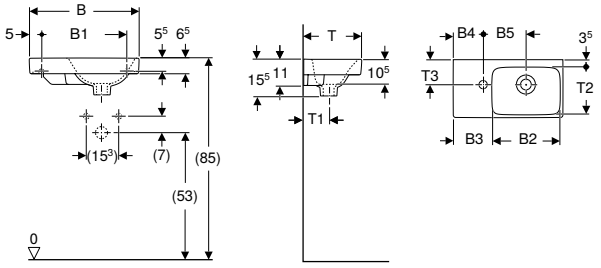

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabolar

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Etajer alanı
510.062.00.1	beyaz	Sol	Yok	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	Sol
510.062.00.2	beyaz / KeraTect	Sol	Yok	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	Sol
510.063.00.1	beyaz	Sağ	Yok	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	Sağ
510.063.00.2	beyaz / KeraTect	Sağ	Yok	38,5	28	25,5	11,5	6	18	15,5	29	11,5	24	11,5	Sağ
510.064.00.1	beyaz	Sol	Yok	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	Sol
510.064.00.2	beyaz / KeraTect	Sol	Yok	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	Sol
510.065.00.1	beyaz	Sağ	Yok	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	Sağ
510.065.00.2	beyaz / KeraTect	Sağ	Yok	46	36	28	16,5	12	19	15,5	24,5	10,5	19	10,5	Sağ

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Aniara lavabo dolabı, tek kapılı → S. 662

Lavabolar

Yeni

Geberit Aniara lavabo

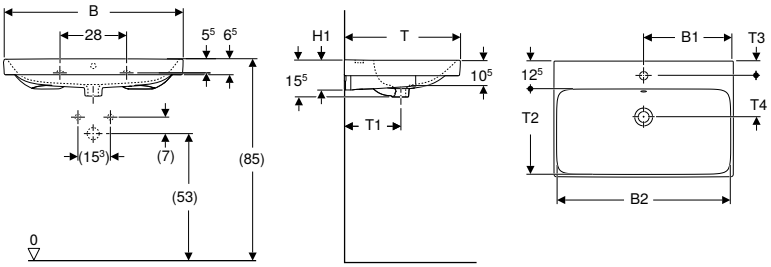

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Lavabo

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]
B / Genişlik: 530 mm													
510.050.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.2	beyaz / KeraTect	Orta	görünür, simetrik	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.3	beyaz	Orta	Yok	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.4	beyaz / KeraTect	Orta	Yok	53	26,5	49,5	15,5	12,5	42,5	21	29	6	15
510.050.00.5	beyaz	Yok	görünür, simetrik	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
510.050.00.6	beyaz / KeraTect	Yok	görünür, simetrik	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
510.050.00.7	beyaz	Yok	Yok	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
510.050.00.8	beyaz / KeraTect	Yok	Yok	53		49,5	15,5	12,5	42,5	21	29		
B / Genişlik: 605 mm													
510.051.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.2	beyaz / KeraTect	Orta	görünür, simetrik	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.3	beyaz	Orta	Yok	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.4	beyaz / KeraTect	Orta	Yok	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.051.00.5	beyaz	Yok	görünür, simetrik	60,5		57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
510.051.00.6	beyaz / KeraTect	Yok	görünür, simetrik	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
510.051.00.7	beyaz	Yok	Yok	60,5		57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
510.051.00.8	beyaz / KeraTect	Yok	Yok	60,5	30	57	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
B / Genişlik: 755 mm													
510.052.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	75,5	37,5	72	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.052.00.2	beyaz / KeraTect	Orta	görünür, simetrik	75,5	37,5	72	15,5	12,5	48,5	23,5	35	6	17,5
510.052.00.5	beyaz	Yok	görünür, simetrik	75,5		72	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
510.052.00.6	beyaz / KeraTect	Yok	görünür, simetrik	75,5		72	15,5	12,5	48,5	23,5	35		
B / Genişlik: 905 mm													
510.053.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	90,5	45	87,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.053.00.2	beyaz / KeraTect	Orta	görünür, simetrik	90,5	45	87,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.053.00.5	beyaz	Yok	görünür, simetrik	90,5		87,5	15,5	15	48,5	23,5	35		
510.053.00.6	beyaz / KeraTect	Yok	görünür, simetrik	90,5		87,5	15,5	15	48,5	23,5	35		
B / Genişlik: 1200 mm													
510.054.00.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	120	60	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.054.00.2	beyaz / KeraTect	Orta	görünür, simetrik	120	60	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.054.00.5	beyaz	Yok	görünür, simetrik	120		118,5	15,5	15	48,5	23,5			
510.054.00.6	beyaz / KeraTect	Yok	görünür, simetrik	120		118,5	15,5	15	48,5	23,5			
510.055.00.1	beyaz	Sol ve sağ	görünür, simetrik	120	45	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17
510.055.00.2	beyaz / KeraTect	Sol ve sağ	görünür, simetrik	120	45	118,5	15,5	15	48,5	23,5	35	6,5	17

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Aniara lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 663

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 858
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 859

Çanak lavabolar

Yeni

Geberit Aniara yuvarlak çanak lavabo

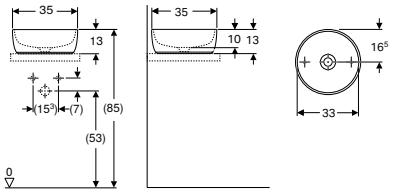

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Porselen taş

Teslimat kapsamı

- Çanak lavabo
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510.056.00.1	beyaz	Yok	Yok	35	13	35
510.056.00.2	beyaz / KeraTect	Yok	Yok	35	13	35

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Aniara lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 663

Yeni

Geberit Aniara eliptik çanak lavabo

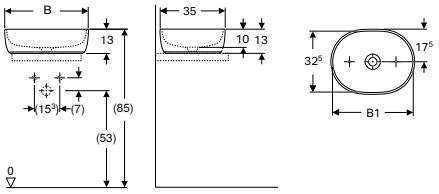

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Porselen taş

Teslimat kapsamı

- Çanak lavabo
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
510.057.00.1	beyaz	Yok	Yok	45	42,5	13	35
510.057.00.2	beyaz / KeraTect	Yok	Yok	45	42,5	13	35
510.058.00.1	beyaz	Yok	Yok	55	52,5	13	35
510.058.00.2	beyaz / KeraTect	Yok	Yok	55	52,5	13	35

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Aniara lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 663

Yeni

Geberit Aniara dikdörtgen çanak lavabo

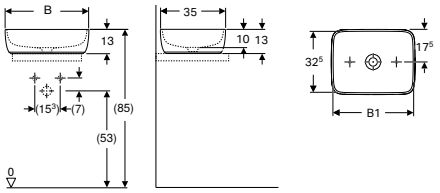

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Porselen taş

Teslimat kapsamı

- Çanak lavabo
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
510.059.00.1	beyaz	Yok	Yok	45	42,5	13	35
510.059.00.2	beyaz / KeraTect	Yok	Yok	45	42,5	13	35
510.060.00.1	beyaz	Yok	Yok	55	52,5	13	35
510.060.00.2	beyaz / KeraTect	Yok	Yok	55	52,5	13	35

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Aniara lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 663

Mobilya tipi lavabolar

Yeni

Geberit Aniara mobilya tipi lavabo

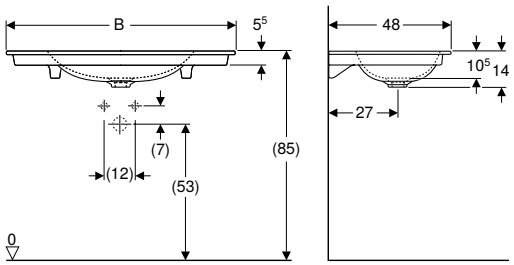

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabo dolaplarına montaj için

Özellikler

- Dikey çıkış
- Dar kenar

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Teslimat kapsamı

- Mobilya tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Alt dolap genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
505.110.01.1	beyaz	Orta	Yok	60	50,5	30	60	14	48	Her iki tarafta
505.111.01.1	beyaz	Yok	Yok	60	50,5	30	60	14	48	Her iki tarafta
505.110.01.2	beyaz	Orta	Yok	75	55	37,5	75	14	48	Her iki tarafta
505.111.01.2	beyaz	Yok	Yok	75	55	37,5	75	14	48	Her iki tarafta
505.110.01.3	beyaz	Orta	Yok	90	55	45	90	14	48	Her iki tarafta
505.111.01.3	beyaz	Yok	Yok	90	55	45	90	14	48	Her iki tarafta
505.110.01.5	beyaz	Orta	Yok	119	60	59,5	120	14	48	Her iki tarafta
505.111.01.5	beyaz	Yok	Yok	119	60	59,5	120	14	48	Her iki tarafta

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Aniara lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 663

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 859

Banyo mobilyaları

Lavabo alt dolapları

Yeni

Geberit Aniara cabinet for handrinse basin, with one door

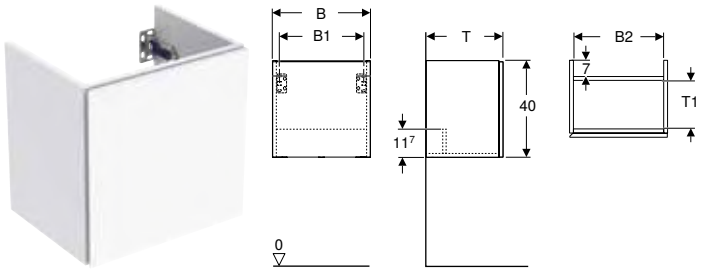

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Sertifikalı menşeili sürdürülebilir ormancılıktan elde edilen ahşap
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Sağ veya sol menteşeli
- Açmak için gömme tutamak
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Kapı
510.071.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.071.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	37	31,6	33,6	40	27,7	17,3	
510.072.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Sol veya sağ durdurucu
510.072.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Sol veya sağ durdurucu
510.072.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Sol veya sağ durdurucu
510.072.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Sol veya sağ durdurucu
510.072.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	40,5	35,1	37,3	40	31,8	21,4	Sol veya sağ durdurucu
510.073.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Sol veya sağ durdurucu
510.073.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Sol veya sağ durdurucu
510.073.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Sol veya sağ durdurucu
510.073.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Sol veya sağ durdurucu
510.073.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	44,7	39,3	41,5	40	23,1	12,7	Sol veya sağ durdurucu

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Aniara küçük lavabo → S. 656
- Geberit Aniara asimetrik lavabo → S. 656

Yeni

Geberit Aniara lavabo dolabı, çift çekmeceli

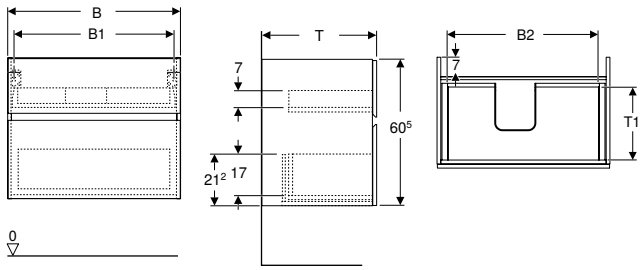

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Sertifikalı menşeili sürdürülebilir ormancılıktan elde edilen ahşap
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açmak için gömme tutamak
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Genişletilmiş hizmet alanı
- Sifon kesitli çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
510.066.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.066.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	51	45,6	42	60,5	41	28,1
510.067.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.067.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	59,2	53,8	50,2	60,5	47,5	33,1
510.068.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.068.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	74	68,6	65	60,5	47,5	33,1
510.069.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.069.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	88,8	83,4	79,8	60,5	47,5	33,1
510.070.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1
510.070.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	118,4	113	109,4	60,5	47,5	33,1

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Aniara lavabo → S. 657
- Geberit Aniara mobilya tipi lavabo → S. 659
- Geberit Aniara yuvarlak çanak lavabo → S. 658
- Geberit Aniara eliptik çanak lavabo → S. 658
- Geberit Aniara lay-on washbasin, square → S. 659

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 859

Yan dolaplar

Yeni

Geberit Aniara tek kapılı yan dolap

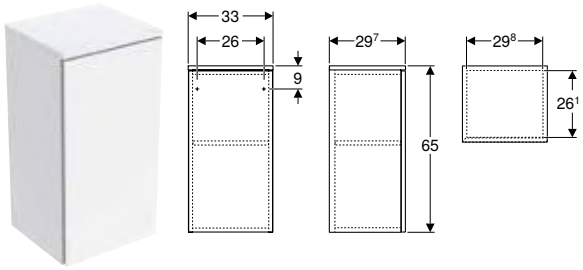

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Sertifikalı menşeili sürdürülebilir ormancılıktan elde edilen ahşap
- Asma
- Bir kapılı
- Açma kolu
- Portatif raflı
- Stoperli kapı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kapı
504.058.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	33	65	29,7	Sol veya sağ durdurucu
504.058.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	33	65	29,7	Sol veya sağ durdurucu
504.058.00.3	beyaz / mat	33	65	29,7	Sol veya sağ durdurucu
504.058.JH.1	Doğal meşe / kısmen matlaşmış	33	65	29,7	Sol veya sağ durdurucu
504.058.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	33	65	29,7	Sol veya sağ durdurucu

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

- Yan dolap ve orta dolap birbiriyle kombine edilebilir.

Yeni

Geberit Aniara tek kapılı orta boy dolap

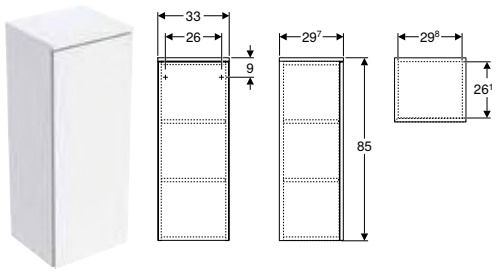

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Sertifikalı menşeili sürdürülebilir ormancılıktan elde edilen ahşap
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açma kolu
- İki portatif raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kapı
504.059.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	33	85	29,7	Sol veya sağ durdurucu
504.059.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	33	85	29,7	Sol veya sağ durdurucu
504.059.00.3	beyaz / mat	33	85	29,7	Sol veya sağ durdurucu
504.059.JH.1	Doğal meşe / kısmen matlaşmış	33	85	29,7	Sol veya sağ durdurucu
504.059.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	33	85	29,7	Sol veya sağ durdurucu

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

- Yan dolap ve orta dolap birbiriyle kombine edilebilir.

Lavabo tezgahları

Yeni

Geberit Aniara lavabo tezgahı



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Lavabo tezgahı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Sertifikalı menşeili sürdürülebilir ormancılıktan elde edilen ahşap

Ürün no.	Renk / Yüzey	Açıklık	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
510.074.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	Orta	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	Orta	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Orta	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	Orta	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.074.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	Orta	51,4	18,2	1,6	41,3	20,7
510.075.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	Orta	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	Orta	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Orta	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	Orta	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.075.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	Orta	59,6	22,3	1,6	47,8	23,9
510.076.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	Orta	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	Orta	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Orta	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	Orta	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.076.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	Orta	74,4	29,7	1,6	47,8	23,9
510.077.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	Orta	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	Orta	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Orta	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	Orta	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.077.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	Orta	89,2	37,1	1,6	47,8	23,9
510.078.01.1	beyaz / Parlaklık derecesi 10	Sol ve sağ	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.00.3	beyaz / kısmen matlaşmış	Sol ve sağ	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	Sol ve sağ	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.JK.1	lav rengi / kısmen matlaşmış	Sol ve sağ	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9
510.078.00.2	pas kırmızısı / kısmen matlaşmış	Sol ve sağ	118,8	22,9	1,6	47,8	23,9

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit Aniara eliptik çanak lavabo → S. 658
- Geberit Aniara dikdörtgen çanak lavabo → S. 659
- Geberit Aniara yuvarlak çanak lavabo → S. 658

Bideler

Asma bideler

Yeni

Geberit Aniara asma bide, kapalı form

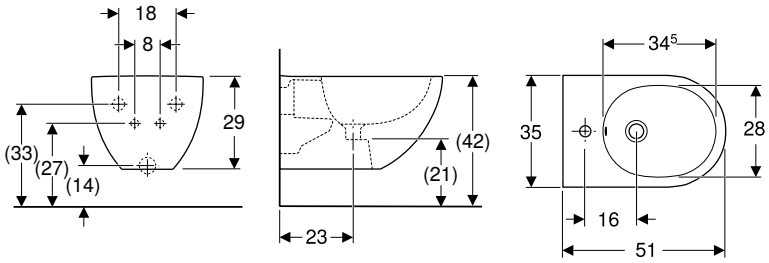

click & scan

Kullanım amaçları
- Esnek bağlantı hortumlarına sahip tek delikli bataryalar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Gizli su bağlantısı
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Kapalı form
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı
- Bide seramiği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma	B [cm]	H [cm]	T [cm]
504.057.00.1	beyaz	görünür, simetrik	35	29	51
504.057.00.8	beyaz / KeraTect	görünür, simetrik	35	29	51

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Aniara alçak tip asma klozet, kapalı form, Rimfree → S. 660
- Geberit Aniara alçak tip asma klozet seti, Rimfree, klozet kapaklı → S. 661

Geberit Selnova

Klozetler **670**

Asma klozetler 670

Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit Selnova asma klozetler ve klozet kapakları 670

Taharet fonksiyonlu asma klozetler 670

Klozet kapakları 672

Pisuvarlar **672**

Deşarjlı işletim 672

Klozetler

Asma klozetler

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Selnova asma klozetler ve klozet kapakları

Geberit International Sales , Ocak 2026						Geberit Selnova taharet fonksiyonlu asma klozet, alçak tip, Rimfree
Beyaz						501.654.01.1
						→ S. 683
Geberit Selnova						
Geberit Selnova klozet kapağı, üstten sabitleme	İndirme otomatiği ile Quick-Release menteşe	beyaz	500.335.01.1		→ S. 684	✓
✓ Uyumlu						

Taharet fonksiyonlu asma klozetler

Geberit Selnova taharet fonksiyonlu asma klozet, alçak tip, kısmen kapalı form, Rimfree







click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kısmen kapalı form

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.997.00.1	beyaz	36	33	53

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Selnova klozet kapağı, üstten sabitleme → S. 684

Geberit Selnova taharet fonksiyonlu asma klozet, alçak tip, Rimfree

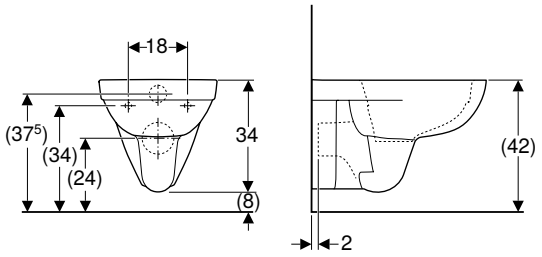

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.654.01.1	beyaz	35,5	34	53

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Selnova klozet kapağı, üstten sabitleme → S. 684

Geberit Selnova taharet fonksiyonlu asma klozet seti, alçak tip, kısmen kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı







click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kısmen kapalı form
- Duroplast klozet kapağı
- Tam kapanan klozet kapağı

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
503.022.00.1	beyaz	36	38	53	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Klozet kapakları

Geberit Selnova klozet kapağı, üstten sabitleme

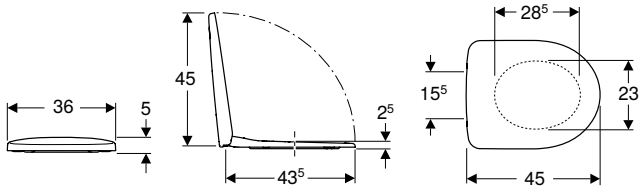

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	15,5 cm

Teslimat kapsamı

- Klozet kapağı

Özellikler

- Tam kapanan klozet kapağı
- Metal menteşeler

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	QuickRelease işlevi	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
500.335.01.1	beyaz / parlak	36	5	45	Evet, QuickRelease menteşeler ile	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Selnova taharet fonksiyonlu asma klozet, alçak tip, kısmen kapalı form, Rimfree → S. 682
- Geberit Selnova taharet fonksiyonlu asma klozet, alçak tip, Rimfree → S. 683

Pisuvarlar

Deşarjlı işletim

Geberit Selnova S arkadan girişli pisuvar, arkadan veya alttan çıkışlı

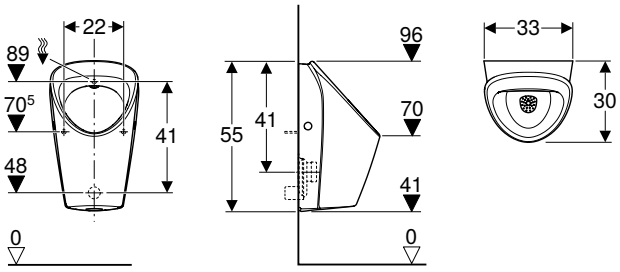

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Özellikler

- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Deşarj manifoldu, seramik çıkarılmadan değiştirilebilir
- Deşarj manifoldu, gizli
- Gizli koku sifonu
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı

- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi
- Drenaj süzgeci
- Deşarj manifoldu

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
503.105.00.1	beyaz	33	55	30	Arkaya veya aşağıya

Aksesuarlar

- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit plastik pisuvar bölme paneli → S. 803
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803

Geberit Selnova M arkadan girişli pisuvar, arkadan veya alttan çıkışlı







click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Özellikler

- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Deşarj manifoldu, seramik çıkarılmadan değiştirilebilir
- Deşarj manifoldu, gizli
- Gizli koku sifonu
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı

- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi
- Drenaj süzgeci
- Deşarj manifoldu

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
503.125.00.1	35	58	33	Arkaya veya aşağıya

Aksesuarlar

- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803
- Geberit plastik pisuvar bölme paneli → S. 803

Geberit Selnova L arkadan girişli pisuvar, arkadan veya alttan çıkışlı







click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Hibrit sifon ile alternatif çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Özellikler

- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Deşarj manifoldu, seramik çıkarılmadan değiştirilebilir
- Deşarj manifoldu, gizli
- Gizli koku sifonu
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı

- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Deşarj manifoldu

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
503.135.00.1	beyaz	39	70	33	Arkaya veya aşağıya

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806
- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit plastik pisuvar bölme paneli → S. 803
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803

Geberit Selnova üstten girişli pisuvar trigonal, arkaya veya arkadan çıkışlı

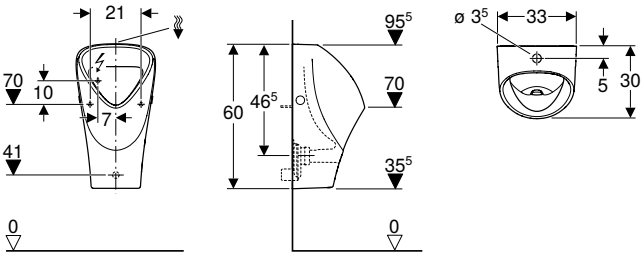

click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Kanallı
- Gizli koku sifonu
- Gizli sabitleme
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teslimat kapsamı
- Pisuvar

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
501.676.00.1	beyaz	33	60	30	Arkaya

Aksesuarlar
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803

- Pisuvar sifonu teslimat kapsamına dahil değildir

Geberit Selnova arkadan girişli pisuvar trigonal, arkadan veya alttan çıkışlı

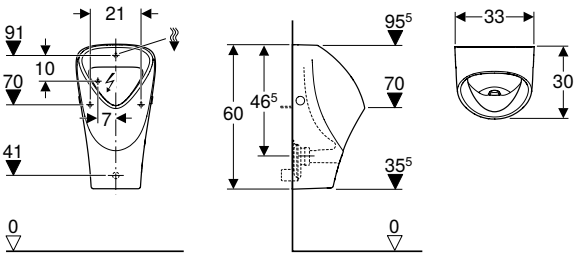

click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Kanallı
- Gizli koku sifonu
- Gizli sabitleme
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teslimat kapsamı
- Pisuvar

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
501.666.00.1	beyaz	33	60	30	Arkaya

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803

- Koku sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Geberit Option

Banyo mobilyaları 678

Ayna 678
Aynalı dolaplar 681

Banyo mobilyaları

Ayna

Geberit Option Basic aydınlatmalı ayna, köşeli tasarım, üst tarafı ışıklandırmalı

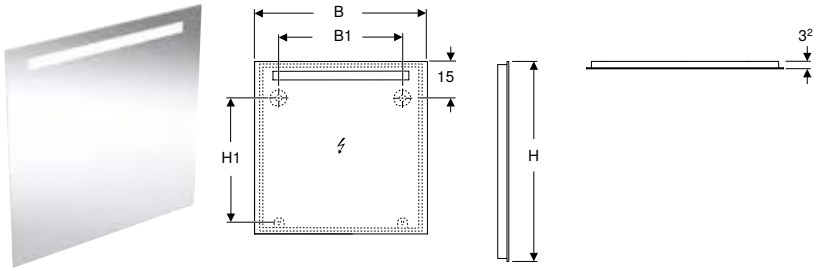

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma voltajı	220–240 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	30000 h
Ölçüm metodu	L70B50
Renksel geriverim indeksi min.	80
Renk eşleşmesinin standart sapması	6 SDCM

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Işık duvardaki açma kapama butonu ile kontrol edilir
- Geberit askılı FlexInstall

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı [lm]
B / Genişlik: 40 cm								
502.803.00.1	Eloksallı alüminyum	22	70	50,5	3,2	II	5	499
B / Genişlik: 50 cm								
502.804.00.1	Eloksallı alüminyum	30	70	50,5	3,2	II	6	539
B / Genişlik: 60 cm								
502.805.00.1	Eloksallı alüminyum	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.812.00.1	Eloksallı alüminyum	40	90	70,5	3,2	II	7	702
B / Genişlik: 70 cm								
502.806.00.1	Eloksallı alüminyum	50	70	50,5	3,2	II	9	881
B / Genişlik: 80 cm								
502.807.00.1	Eloksallı alüminyum	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.813.00.1	Eloksallı alüminyum	60	90	70,5	3,2	II	10	991
B / Genişlik: 90 cm								
502.808.00.1	Eloksallı alüminyum	70	70	50,5	3,2	II	12	1152
B / Genişlik: 100 cm								
502.809.00.1	Eloksallı alüminyum	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.814.00.1	Eloksallı alüminyum	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
B / Genişlik: 120 cm								
502.810.00.1	Eloksallı alüminyum	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.815.00.1	Eloksallı alüminyum	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
B / Genişlik: 140 cm								
502.811.00.1	Eloksallı alüminyum	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.816.00.1	Eloksallı alüminyum	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Selnova Square küçük lavabo seti, alt dolaplı, tek kapılı
- Geberit Selnova Square dar kenarlı mobilyalı lavabo seti, alt dolaplı, iki çekmeceli
- Geberit Selnova Square lavabo seti, alt dolaplı, tek kapılı

Geberit Option Plus aydınlatmalı ayna, köşeli tasarım, doğrudan ve dolaylı ışıklandırmalı

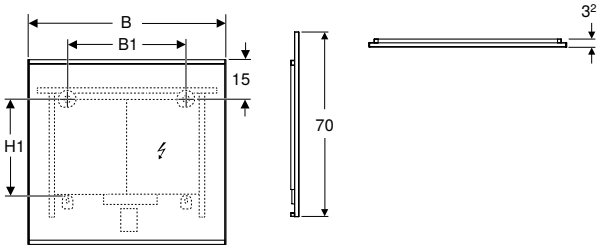

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	3000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Kademesiz olarak kısılabilir doğrudan ya da dolaylı aydınlatma
- Rehber ışıklı aydınlatma için dokunmatik sensör anahtarı
- Devre dışı bırakılabilen rehber ışık
- Aydınlatma için hafıza fonksiyonlu
- Aynanın buğulanmasına karşı ısıtmalı arka yüzey
- Kırmızı gösterge ışıklı ayna ısıtması için dokunmatik sensör anahtarı
- 30 dakika sonra buğu önleyici ısıtmanın otomatik olarak kapatılması
- Geberit askılı FlexInstall

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Ayna ısıtması güç tüketimi [W]	Işık akısı (maks./ üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 40 cm									
502.780.00.1	Eloksallı alüminyum	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
502.780.14.1	mat siyah / Eloksallı alüminyum	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
B / Genişlik: 60 cm									
502.781.00.1	Eloksallı alüminyum	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
502.781.14.1	mat siyah / Eloksallı alüminyum	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
B / Genişlik: 75 cm									
502.782.00.1	Eloksallı alüminyum	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
502.782.14.1	mat siyah / Eloksallı alüminyum	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
B / Genişlik: 90 cm									
502.783.00.1	Eloksallı alüminyum	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
502.783.14.1	mat siyah / Eloksallı alüminyum	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
B / Genişlik: 105 cm									
502.784.00.1	Eloksallı alüminyum	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
502.784.14.1	mat siyah / Eloksallı alüminyum	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
B / Genişlik: 120 cm									
502.785.00.1	Eloksallı alüminyum	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000
502.785.14.1	mat siyah / Eloksallı alüminyum	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000
B / Genişlik: 135 cm									
502.786.00.1	Eloksallı alüminyum	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500
502.786.14.1	mat siyah / Eloksallı alüminyum	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500
B / Genişlik: 160 cm									
502.787.00.1	Eloksallı alüminyum	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750
502.787.14.1	mat siyah / Eloksallı alüminyum	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750

Geberit Option aydınlatmalı ayna, yuvarlak tasarım, doğrudan ve dolaylı ışıklandırmalı

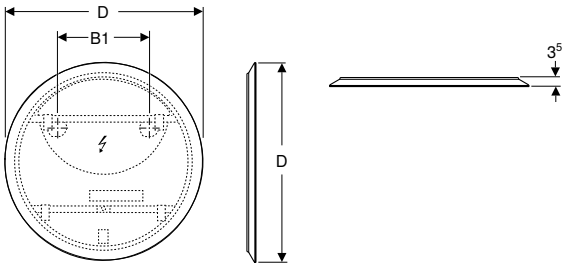

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma voltajı	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	3000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L70B50
Renksel geriverim indeksi min.	80
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Kademesiz olarak kısılabilir doğrudan ya da dolaylı aydınlatma
- Rehber ışıklı aydınlatma için dokunmatik sensör anahtarı
- Memory function for lighting with touch sensor switch
- Devre dışı bırakılabilen rehber ışık
- Geberit askılı FlexInstall

Ürün no.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı [lm]
B / Genişlik: 50 cm							
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875
B / Genişlik: 60 cm							
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045
B / Genişlik: 75 cm							
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800
B / Genişlik: 90 cm							
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750

Geberit Option aydınlatmalı ayna, oval tasarım, dolaylı ışıklandırmalı

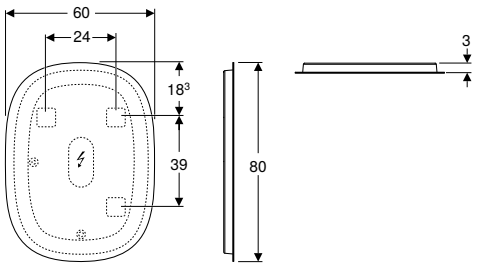

click & scan

Kullanım amaçları

- Yatay ve dikey montaj için

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Malzeme	Çelik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	G
Işık rengi	3000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	30000 h
Ölçüm metodu	L70B50
Renksel geriverim indeksi min.	80
Renk eşleşmesinin standart sapması	6 SDCM

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- Işık duvardaki açma kapama butonu ile kontrol edilir
- Geberit askılı FlexInstall

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı [lm]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Selnova Square küçük lavabo seti, alt dolaplı, tek kapılı
- Geberit Selnova Square dar kenarlı mobilyalı lavabo seti, alt dolaplı, iki çekmeceli
- Geberit Selnova Square lavabo seti, alt dolaplı, tek kapılı

Aynalı dolaplar

Geberit Option Basic aydınlatmalı ve iki kapılı aynalı dolap

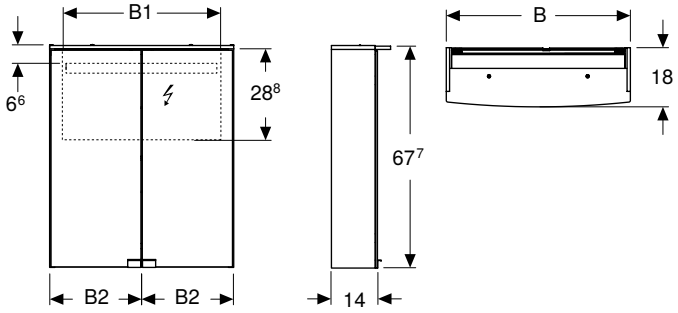

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Mekanik açma kapama
- Sol ya da sağ alt kısma monte edilmiş priz
- Portatif cam raflar
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Şalterde rehber ışık ile

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 2 cam raf
- Parlak krom kaplama batarya kolu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı [lm]
B / Genişlik: 50 cm								
500.257.00.1	Gövde: beyaz / melamin kaplı İç kapı, Dış kapı: aynalı	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
B / Genişlik: 56 cm								
500.258.00.1	Gövde: beyaz / melamin kaplı İç kapı, Dış kapı: aynalı	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
B / Genişlik: 60 cm								
500.273.00.1	Gövde: beyaz / melamin kaplı İç kapı, Dış kapı: aynalı	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430

Geberit Option aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı

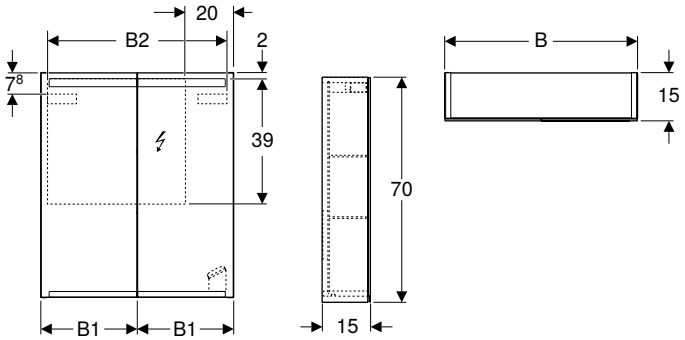

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Devre dışı bırakılabilen rehber ışık
- Priz
- Dış kısımları aynalı
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Portatif cam raflar
- Açmak için gömme tutamak
- Neme dayanıklı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı [lm]
B / Genişlik: 60 cm								
500.582.00.1	Gövde, İç kapı, Dış kapı: aynalı	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
B / Genişlik: 75 cm								
500.205.00.1	Gövde, İç kapı, Dış kapı: aynalı	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
B / Genişlik: 90 cm								
500.583.00.1	Gövde, İç kapı, Dış kapı: aynalı	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Geberit Option aydınlatmalı ve üç kapılı aynalı dolap

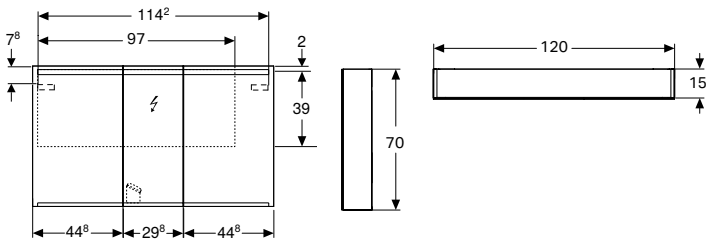

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Devre dışı bırakılabilen rehber ışık
- Priz
- Dış kısımları aynalı
- Üç kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Orta kapı menteşesi sağda
- Açmak için gömme tutamak
- Portatif cam raflar
- Neme dayanıklı

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı [lm]
B / Genişlik: 120 cm						
500.207.00.1	Gövde, İç kapı, Dış kapı: aynalı	70	15	I	20,45	1995

Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı

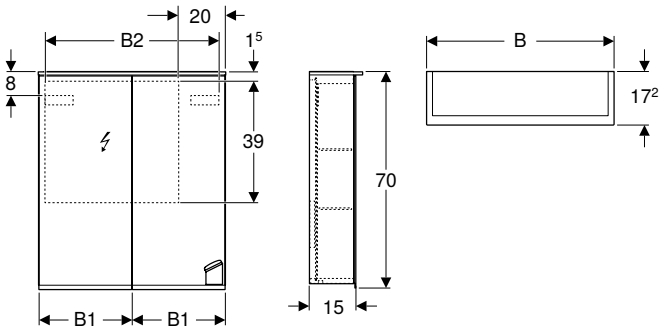

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 2 cam raf
- Büyüteçli ayna
- Manyetik tutucu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Devre dışı bırakılabilen rehber ışık
- Priz
- Dış kısımları aynalı
- Arka kısmı aynalı
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Portatif cam raflar
- Büyüteçli ayna
- Manyetik tutucu
- Neme dayanıklı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı [lm]
B / Genişlik: 60 cm								
500.593.00.1	Gövde, İç kapı, Dış kapı: aynalı	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
B / Genişlik: 75 cm								
500.206.00.1	Gövde, İç kapı, Dış kapı: aynalı	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, üç kapılı

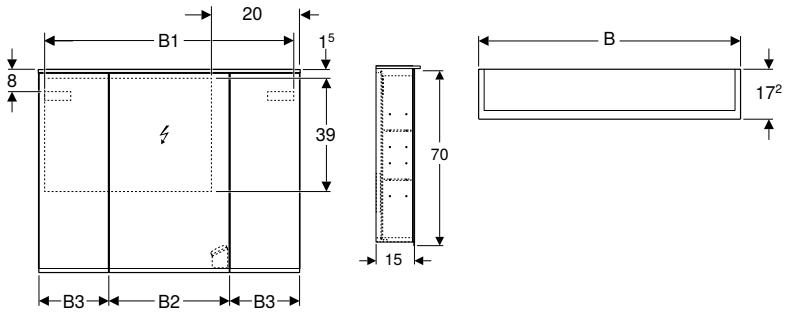

click & scan

Teknik veriler

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 6 cam raf
- Büyüteçli ayna
- Manyetik tutucu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Devre dışı bırakılabilen rehber ışık
- Priz
- Dış kısımları aynalı
- Arka kısmı aynalı
- Üç kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Orta kapı menteşesi sağda
- Açmak için gömme tutamak
- Portatif cam raflar
- Manyetik tutucu
- Büyüteçli ayna
- Neme dayanıklı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	Işık akısı [lm]
B / Genişlik: 90 cm									
500.594.00.1	Gövde, İç kapı, Dış kapı: aynalı	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
B / Genişlik: 120 cm									
500.592.00.1	Gövde, İç kapı, Dış kapı: aynalı	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890

- 90 cm aynalı dolap için 1 priz
- 120 cm aynalı dolap için 2 priz

Geberit VariForm

Lavabolar **712**

Çanak lavabolar 712
Tezgah üstü lavabolar 716
Yarım tezgah lavabolar 721
Tezgah altı lavabolar 722

Banyo mobilyaları **724**

Yan dolaplar 724
Diğer banyo mobilyaları 730
Aksesuarlar 731

Lavabolar

Çanak lavabolar

Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo

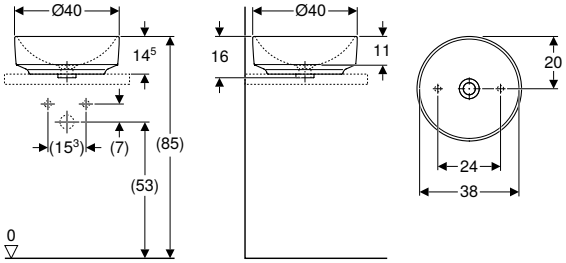

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / Dış çap: 40 cm						
500.768.01.2	beyaz	Yok	Yok	40	16	40

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo, batarya banklı

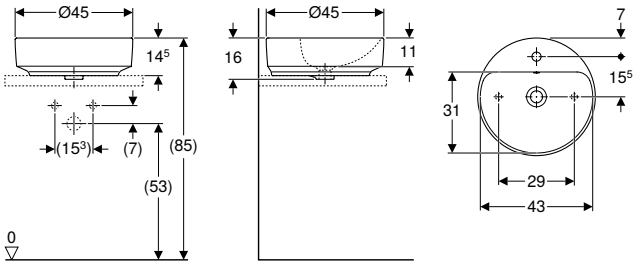

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B [cm]	H [cm]	T [cm]
D / Dış çap: 45 cm						
500.769.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	45	16	45
500.770.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	45	16	45

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm oval çanak lavabo

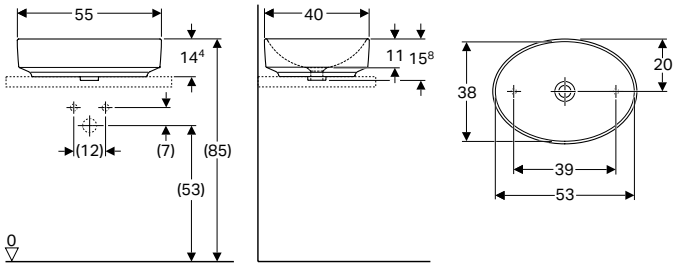

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.771.01.2	beyaz	Yok	Yok	15,8	40

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Batarya yuvası platformu olan Geberit VariForm oval çanak lavabo

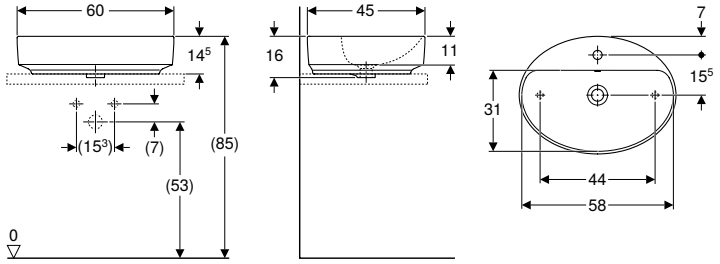

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm					
500.772.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	16	45
500.773.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	16	45

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm eliptik çanak lavabo

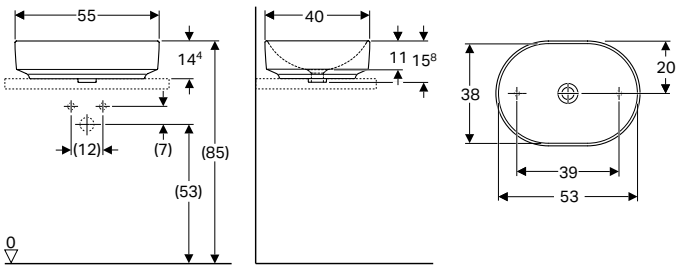

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.774.01.2	beyaz	Yok	Yok	15,8	40

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm eliptik lavabo, batarya banklı

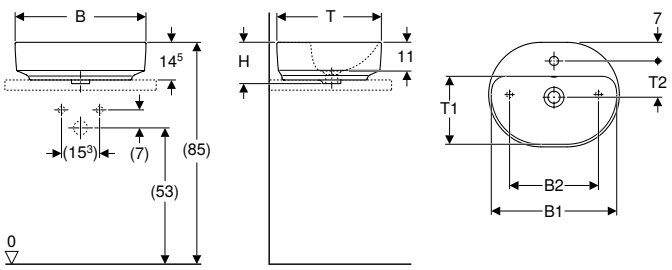

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Genişlik: 50 cm									
500.775.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	48	34	16	40	26	14
500.776.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	48	34	16	40	26	14
B / Genişlik: 60 cm									
500.777.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	58	44	16	45	31	15,5
500.778.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	58	44	16	45	31	15,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm dikdörtgen çanak lavabo

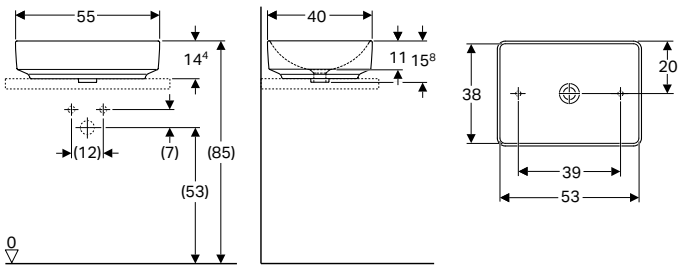

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.779.01.2	beyaz	Yok	Yok	15,8	40

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm dikdörtgen lavabo, batarya banklı

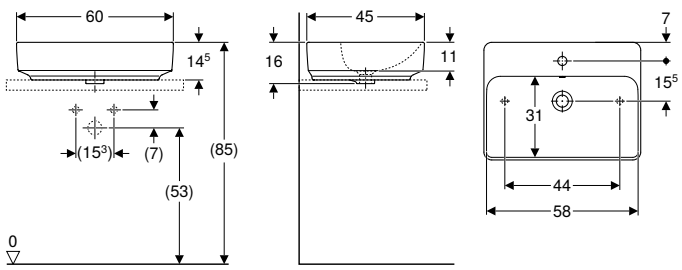

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Ince ateş kili

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm					
500.780.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	15,8	45
500.781.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	15,8	45

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Tezgah üstü lavabolar

Geberit VariForm yuvarlak tezgah üstü lavabo

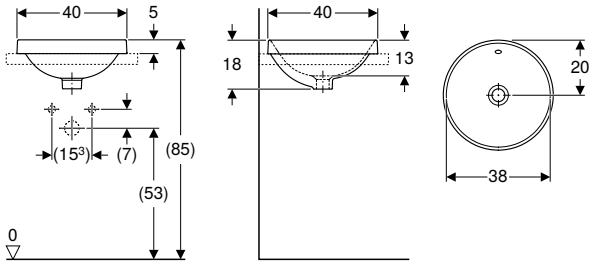

click & scan

Kullanım amaçları
- Üstten lavabo plakalarına montaj için

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	D [cm]	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 40 cm						
500.701.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	40	Yok	görünür, simetrik	18	40
500.700.01.2	beyaz	40	Yok	görünür, simetrik	18	40
500.703.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	40	Yok	Yok	18	40
500.702.01.2 *	beyaz	40	Yok	Yok	18	40

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm yuvarlak tezgah üstü lavabo, batarya banklı

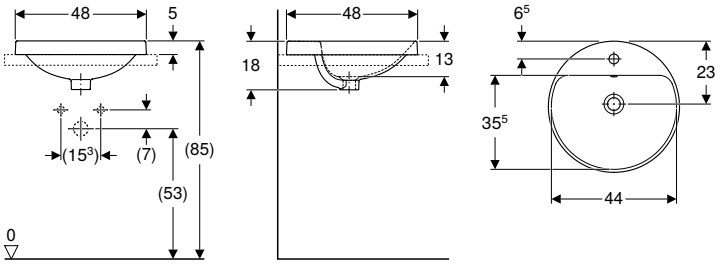

click & scan

Kullanım amaçları
- Üstten lavabo plakalarına montaj için

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	D [cm]	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 48 cm						
500.705.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	48	Orta	görünür, simetrik	18	48
500.704.01.2	beyaz	48	Orta	görünür, simetrik	18	48
500.706.01.2 *	beyaz	48	Orta	Yok	18	48
500.707.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	48	Orta	Yok	18	48

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm oval tezgah üstü lavabo

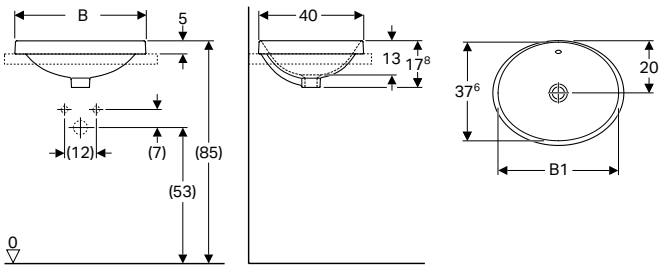

click & scan

Kullanım amaçları
- Üstten lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm						
500.709.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	görünür, simetrik	46	17,8	40
500.708.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	46	17,8	40
500.711.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	46	17,8	40
500.710.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	46	17,8	40
B / Genişlik: 55 cm						
500.717.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	görünür, simetrik	53	17,8	40
500.716.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	53	17,8	40
500.719.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	53	17,8	40
500.718.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	53	17,8	40

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm oval tezgah üstü lavabo, batarya banklı

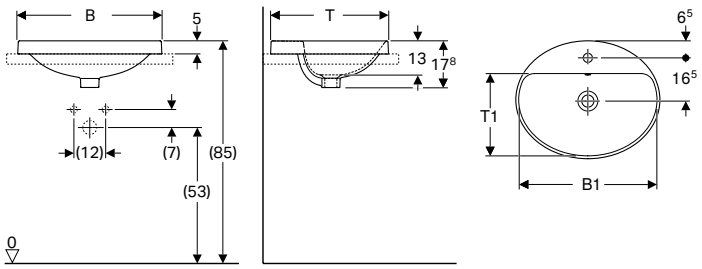

click & scan

Kullanım amaçları
- Üstten lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Genişlik: 50 cm							
500.713.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Orta	görünür, simetrik	47,8	17,8	45	31,5
500.712.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	47,8	17,8	45	31,5
500.715.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Orta	Yok	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	47,8	17,8	45	31,5
B / Genişlik: 55 cm							
500.721.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Orta	görünür, simetrik	52,8	17,8	45	31,5
500.720.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	52,8	17,8	45	31,5
500.723.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Orta	Yok	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	52,8	17,8	45	31,5
B / Genişlik: 60 cm							
500.725.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Orta	görünür, simetrik	58	17,8	48	34,5
500.724.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	58	17,8	48	34,5
500.727.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Orta	Yok	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	58	17,8	48	34,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm tezgah üstü lavabo

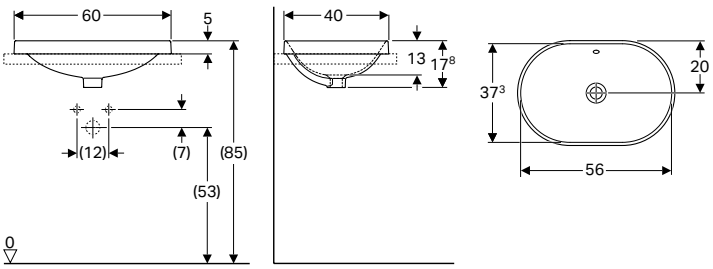

click & scan

Kullanım amaçları
- Üstten lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm					
500.728.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	17,8	40
500.731.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	17,8	40
500.730.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	17,8	40

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Batarya yuvası platformu olan Geberit VariForm tezgah üstü lavabo

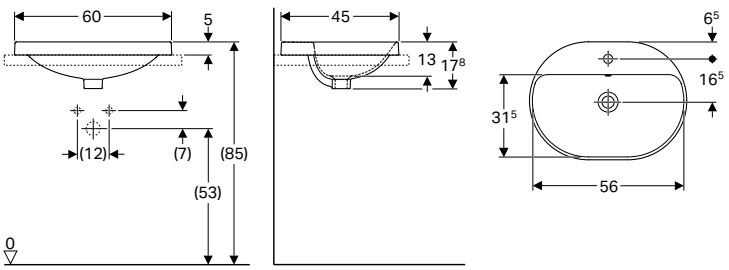

click & scan

Kullanım amaçları
- Üstten lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm					
500.733.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Orta	görünür, simetrik	17,8	45
500.732.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	17,8	45
500.735.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Orta	Yok	17,8	45
500.734.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	17,8	45

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm dikdörtgen tezgah üstü lavabo

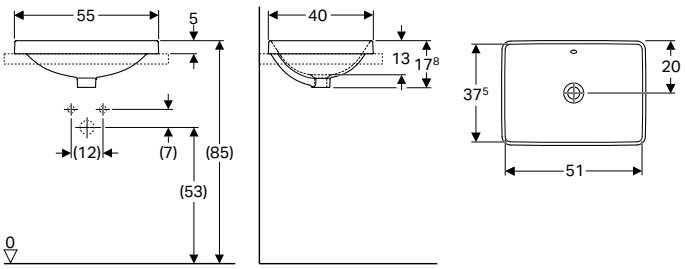

click & scan

Kullanım amaçları
- Üstten lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	İnce ateş kili

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.737.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	görünür, simetrik	17,8	40
500.736.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	17,8	40
500.739.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	17,8	40
500.738.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	17,8	40

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm dikdörtgen tezgah üstü lavabo, batarya banklı

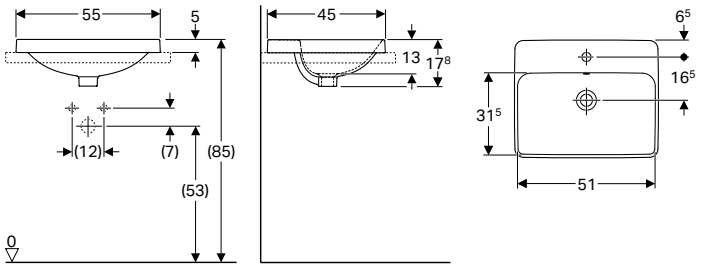

click & scan

Kullanım amaçları
- Üstten lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	İnce ateş kili

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.740.01.2	beyaz	Orta	görünür, simetrik	17,8	45
500.743.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Orta	Yok	17,8	45
500.742.01.2 *	beyaz	Orta	Yok	17,8	45

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Yarım tezgah lavabolar

Geberit VariForm dikdörtgen yarım tezgah lavabo

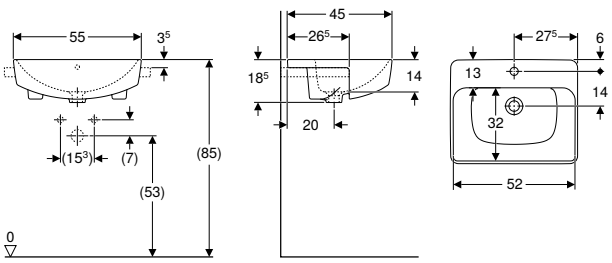

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.681.01.1	beyaz	Orta	görünür, simetrik	18,5	45

Geberit VariForm yuvarlak yarım tezgah lavabo

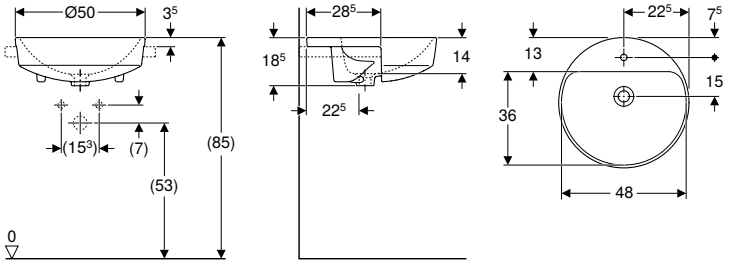

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	D [cm]	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm						
500.783.01.2	beyaz	50	Sol ve sağ	görünür, simetrik	18,5	50
500.782.01.2	beyaz	50	Orta	görünür, simetrik	18,5	50

Tezgah altı lavabolar

Geberit VariForm yuvarlak tezgah altı lavabo

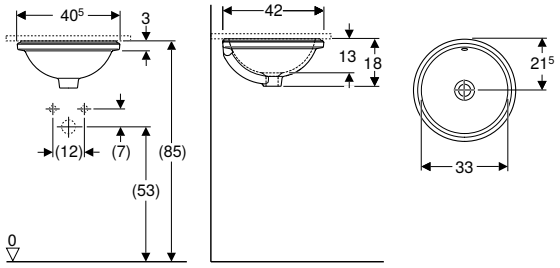

click & scan

Kullanım amaçları
- Alttan lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 40,5 cm					
500.745.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	görünür, simetrik	18	42
500.744.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	18	42
500.747.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	18	42
500.746.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	18	42

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm oval tezgah altı lavabo

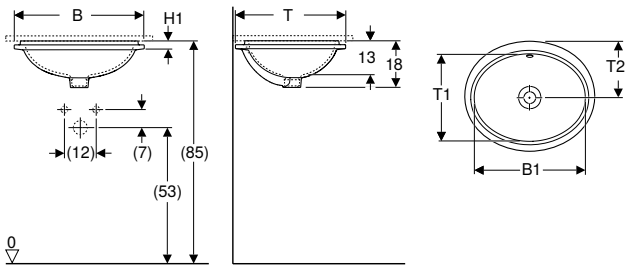

click & scan

Kullanım amaçları
- Alttan lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Genişlik: 49,5 cm									
500.748.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	42	18	3	42	33	21,5
500.751.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	42	18	3	42	33	21,5
500.750.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	42	18	3	42	33	21,5
B / Genişlik: 56 cm									
500.752.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	50	18	5	46	40	23
500.755.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	50	18	5	46	40	23
500.754.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	50	18	5	46	40	23

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm eliptik tezgah altı lavabo

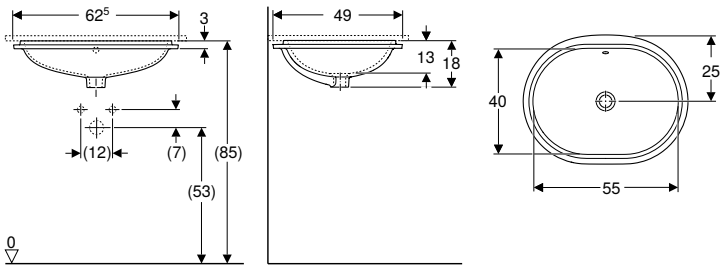

click & scan

Kullanım amaçları
- Alttan lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 62,5 cm					
500.757.01.2	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	görünür, simetrik	18	49
500.756.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	18	49
500.759.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	18	49
500.758.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	18	49

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Geberit VariForm dikdörtgen tezgah altı lavabo

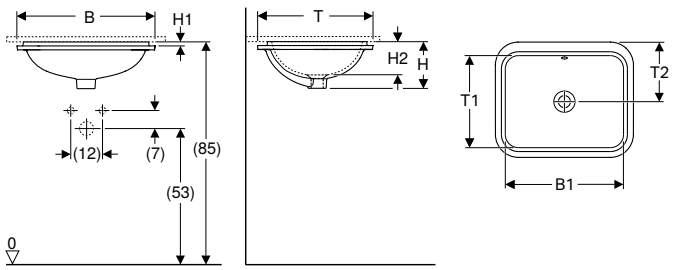

click & scan

Kullanım amaçları
- Alttan lavabo plakalarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Genişlik: 53 cm										
500.760.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22
500.763.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22
500.762.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22
505.060.01.1	beyaz	Yok	görünür, simetrik	49,5	18	2,5	13	40	36,5	20
B / Genişlik: 58 cm										
500.764.01.2	beyaz	Yok	görünür, simetrik	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5
500.767.01.2 *	Lavabo: beyaz Alt bölüm: sırlı	Yok	Yok	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5
500.766.01.2 *	beyaz	Yok	Yok	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı → S. 856
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç → S. 856

Banyo mobilyaları

Yan dolaplar

Geberit tek kapılı boy dolabı

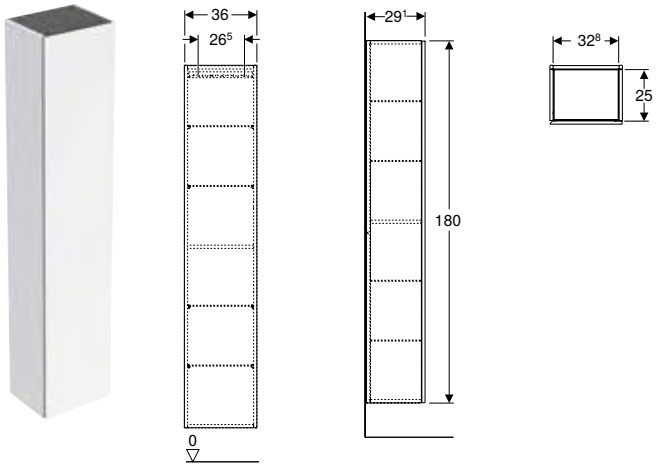

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı
- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36 cm			
502.316.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	29,1
502.316.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	29,1
502.316.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	29,1
502.316.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	29,1
502.316.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	29,1
502.316.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	29,1
502.316.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	180	29,1
502.316.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	29,1
505.083.00.7 *	Gövde, Ön: gri bej / mat boyalı	180	29,1
505.083.00.8 *	Gövde, Ön: siyah / mat boyalı	180	29,1

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti, ince → S. 577

Geberit tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı

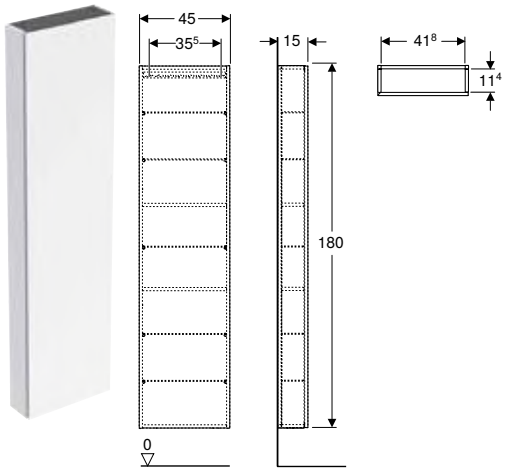

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 5 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Beş portatif cam raflı
- İç kısmı aynalı kapı
- İki sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapı açma açısı 155°
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.317.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	15
502.317.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	15
502.317.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	15
502.317.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	15
502.317.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	15
502.317.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	15
502.317.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	180	15
502.317.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti, ince → S. 577

Geberit iki çekmeceli boy dolabı

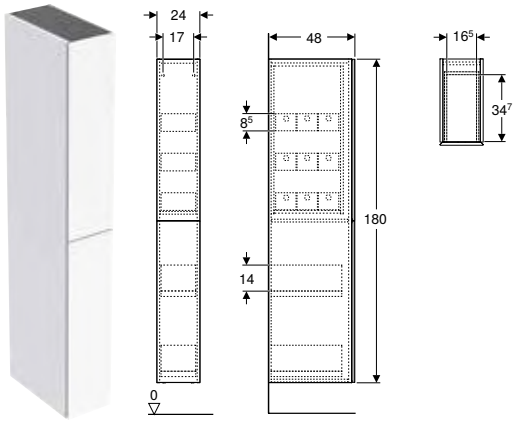

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	20 kg

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Ahşap saklama kutuları
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- 9 organizasyon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 24 cm			
503.011.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	180	48
503.011.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	180	48
503.011.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	180	48
503.011.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	180	48
503.011.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	180	48
503.011.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	180	48
503.011.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	180	48

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iç saklama bölmesi → S. 840
- Geberit düzenleme kutusu → S. 840

Aksesuarlar

- Geberit iç saklama bölmesi → S. 840
- Geberit düzenleme kutusu → S. 840
- Elektrik fişli Geberit priz ünitesi → S. 534

Geberit kare asma dolap, tek kapılı

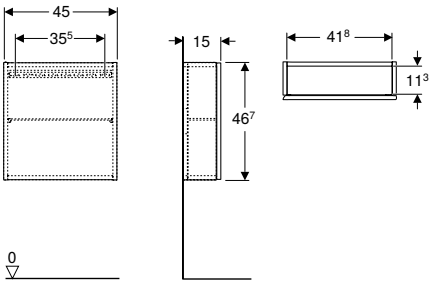

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Portatif cam raf
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.319.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	46,7	15
502.319.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	46,7	15
502.319.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	46,7	15
502.319.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	15
502.319.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	46,7	15
502.319.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	46,7	15
502.319.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	46,7	15
502.319.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen asma dolap, tek kapılı

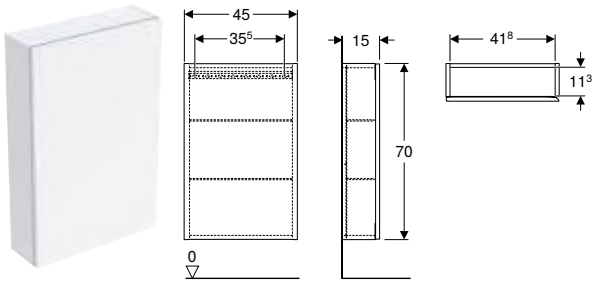

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Ayarlanabilir iki cam raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.318.01.1	Gövde, Ön: beyaz / daha parlak boyalı	70	15
502.318.01.2	Gövde: beyaz / daha parlak boyalı Ön: beyaz / Parlak cam	70	15
502.318.01.3 *	Gövde, Ön: beyaz / mat boyalı	70	15
502.318.JH.1	Gövde, Ön: Meşe / Ahşap dokulu melamin	70	15
502.318.JK.1	Gövde, Ön: lav rengi / mat boyalı	70	15
502.318.JK.2	Gövde: lav rengi / mat boyalı Ön: lav rengi / Parlak cam	70	15
502.318.JL.1 *	Gövde, Ön: kum grisi / daha parlak boyalı	70	15
502.318.JR.1 *	Gövde, Ön: Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	15

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen raf

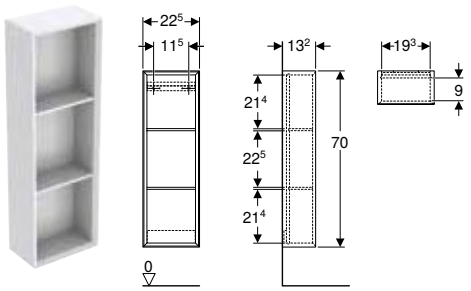

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- İki sabit raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm			
502.320.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	70	13,2
502.320.01.3 *	beyaz / mat boyalı	70	13,2
502.320.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	70	13,2
502.320.JK.1	lav rengi / mat boyalı	70	13,2
502.320.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	70	13,2
502.320.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit kare raf

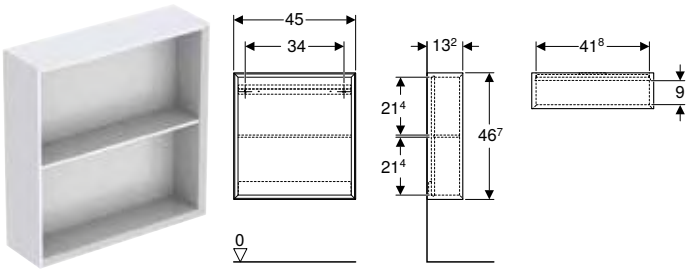

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir sabit raflı
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.323.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	46,7	13,2
502.323.01.3 *	beyaz / mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2
502.323.JK.1	lav rengi / mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	46,7	13,2
502.323.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit dikdörtgen duvar kutusu

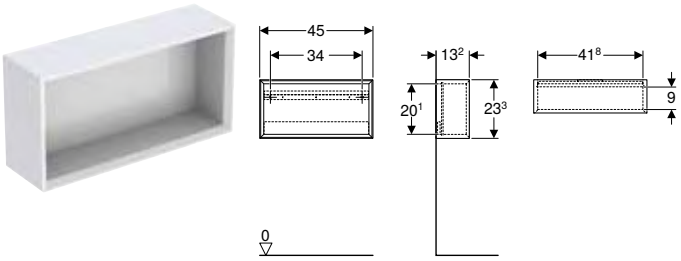

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *	beyaz / mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	lav rengi / mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Geberit kare duvar kutusu

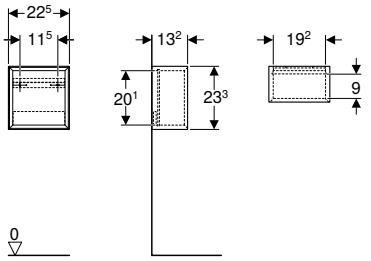

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli sabitleme
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm			
502.321.01.1	beyaz / daha parlak boyalı	23,3	13,2
502.321.01.3 *	beyaz / mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JH.1	Doğal meşe / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2
502.321.JK.1	lav rengi / mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	kum grisi / daha parlak boyalı	23,3	13,2
502.321.JR.1 *	Kuzey Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2

*** Sipariş üzerine üretim**

Diğer banyo mobilyaları

Geberit duvar rafı

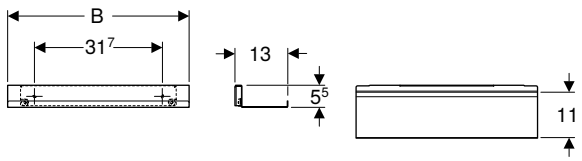

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13

Aksesuarlar

Geberit VariForm çekmece içi, H bölmeli, alt çekmece için

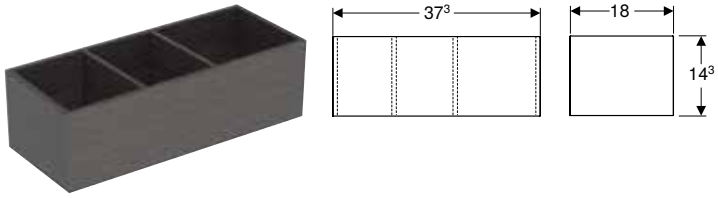

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	koyu gri / melamin kaplı	18	14,3	37,3

Geberit VariForm çekmece içi, H bölmeli, üst çekmece için

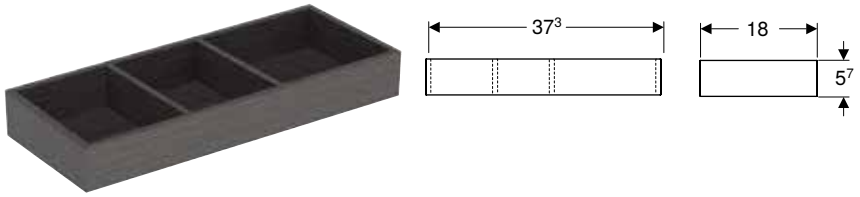

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	koyu gri / melamin kaplı	18	5,7	37,3

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk

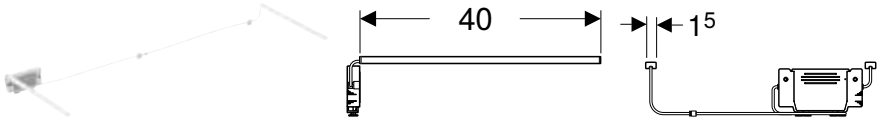

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE ve Variform serileri için

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teknik veriler

Çalışma voltajı	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit VariForm banyo mobilyaları
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 509

Geberit Bambini

Aksesuarlara genel bakış -
Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı 711
Aksesuarlara genel bakış -
Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı 713

Lavabolar 714

Yalak tipi lavabolar 714

Bataryalar 720

Lavabo bataryaları 720

Klozetler 721

Aksesuarlara genel bakış –
Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree 721
Asma klozetler 722
Yere oturan klozetler 723
Klozet kapakları 724
Klozet oturakları 724

Montaj elemanları 726

Klozet elemanları 726

Sıhhi tesisat ekipmanı bağlantıları 727

Geberit Bambini klozetler için tahliye ekipmanları 727

Aksesuarlara genel bakış - Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sağ derin lavabo
					90 cm	90 cm
alp beyazı					502.973.00.1	502.974.00.1
Karmin kırmızısı / turuncu dekor					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Okyanus mavisi / açık mavi dekor					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Orman yeşili / açık yeşil dekor					502.973.79.1	502.974.79.1
					→ S. 714	→ S. 715
Bataryalar – Bir opsiyon seçin						
Elektrikli işletim	**Çok renkli**	116.209.00.5		→ S. 711	2	2
Pilli işletim	**Parlak krom**	116.208.21.5		→ S. 711	2	2
	Çok renkli	116.208.00.5		→ S. 711	2	2
Tek kollu mikserler	**okyanus mavisi**	116.207.SX.1		→ S. 720	2	2
	orman yeşili	116.207.79.1		→ S. 720	2	2
	koyu kırmızı	116.207.FY.1		→ S. 720	2	2
	Parlak krom	116.207.21.1		→ S. 720	2	2
Batarya aksesuarları						
Sifonlar – Bir opsiyon seçin						
Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış	**Parlak krom**	151.105.21.1			1	1
Tahliye vanaları – Bir opsiyon seçin						
Geberit dikey borulu süzgeç, lavabo için	**saydam**	240.648.00.1		→ S. 860	1	1
Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç		152.005.00.1		→ S. 856	1	1
Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı	**Parlak krom**	152.050.21.1		→ S. 856	1	1
Kaba yapı montajı - Bir opsiyon seçin						
Duofix montajı		111.490.00.2 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya		→ S. 711	2 + 4x 465.034.00.2	2 + 4x 465.034.00.2
Tuğla duvar montajı		500.121.00.1 Geberit lavabo sabitleme malzemesi		→ S. 838	2	2

Genel bakışta, istenen Geberit Bambini oyun ve yıkanma alanı (sütunlarda listelenmiştir) için uyumluluk ve gerekli parça sayısı (satırlarda listelenmiştir) gösterilmektedir

	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sağ derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sağ derin lavabo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ S. 716	→ S. 717	→ S. 718	→ S. 719
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	2 + 1x 111.787.00.1 + 4x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2	3 + 8x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Aksesuarlara genel bakış - Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

					Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sağ derin lavabo	
					90 cm	90 cm	
					Batarya deliksiz	Batarya deliksiz	
					→ S. 714	→ S. 715	
Bataryalar – Bir opsiyon seçin							
Piave		Uzunluk 22 cm, bkz. Ürün yelpazesine genel bakış – Lavabolar için Geberit duvar bataryaları			2	2	
Brenta		Uzunluk 22 cm, bkz. Ürün yelpazesine genel bakış – Lavabolar için Geberit duvar bataryaları			2	2	
Batarya aksesuarları							
Döner musluk perlatörü		243.635.00.1			Dikey borulu tahliye vanalarıyla birlikte kullanılmalıdır	Dikey borulu tahliye vanalarıyla birlikte kullanılmalıdır	
Sifonlar – Bir opsiyon seçin							
Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış	**Parlak krom**	151.105.21.1			1	1	
Tahliye vanaları – Bir opsiyon seçin							
Geberit dikey borulu süzgeç, lavabo için	**saydam**	240.648.00.1			1	1	
Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç		152.005.00.1			1	1	
Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı	**Parlak krom**	152.050.21.1			1	1	
Kaba yapı montajı - Bir opsiyon seçin							
Tuğla duvar montajı		500.121.00.1			2	2	
Piave ve Brenta duvar bataryaları için ayrıca sipariş edilecektir							
GIS montajı		461.146.00.1 Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi			2	2	
	alp beyazı	116.425.11.1 Geberit sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak			2	2	

Genel bakışta, istenen Geberit Bambini oyun ve yıkanma alanı (sütunlarda listelenmiştir) için uyumluluk ve gerekli parça sayısı (satırlarda listelenmiştir) gösterilmektedir

	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sağ derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sağ derin lavabo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Batarya deliksiz	Batarya deliksiz	Batarya deliksiz	Batarya deliksiz
				
	→ S. 716	→ S. 717	→ S. 718	→ S. 719
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Dikey borulu tahliye vanalarıyla birlikte kullanılmalıdır	Dikey borulu tahliye vanalarıyla birlikte kullanılmalıdır	Dikey borulu tahliye vanalarıyla birlikte kullanılmalıdır	Dikey borulu tahliye vanalarıyla birlikte kullanılmalıdır
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4
	3	3	4	4

Lavabolar

Yalak tipi lavabolar

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sol derin lavabo







click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaşlardaki çocuklar için uygundur
- Oyun ve öğrenme için
- Masif veya alçıpan duvarlara montaj için
- Geberit GIS Bambini oyun ve yıkama alanı setine montaj için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Varicor

Özellikler
- İki yıkama alanı
- İki farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Entegre kaydırak
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma	Gider	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Sol ve sağ						
502.973.00.1	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat	Yok	Sol	90	30	39
502.973.SX.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık mavi / mat İç dekor serisi: okyanus mavisi / mat	Yok	Sol	90	30	39
502.973.79.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık yeşil / mat İç dekor serisi: orman yeşili / mat	Yok	Sol	90	30	39
502.973.FY.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: turuncu / mat İç dekor serisi: koyu kırmızı / mat	Yok	Sol	90	30	39

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 720
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 711
- Aksesuarlara genel bakış - Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 713

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sağ derin lavabo







click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaşlardaki çocuklar için uygundur
- Oyun ve öğrenme için
- Masif veya alçıpan duvarlara montaj için
- Geberit GIS Bambini oyun ve yıkama alanı setine montaj için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Varicor

Özellikler

- İki yıkama alanı
- İki farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Entegre kaydırak
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma	Gider	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Sol ve sağ						
502.974.00.1	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat	Yok	Sağ	90	30	39
502.974.SX.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık mavi / mat İç dekor serisi: okyanus mavisi / mat	Yok	Sağ	90	30	39
502.974.79.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık yeşil / mat İç dekor serisi: orman yeşili / mat	Yok	Sağ	90	30	39
502.974.FY.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: turuncu / mat İç dekor serisi: koyu kırmızı / mat	Yok	Sağ	90	30	39

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 720
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 711
- Aksesuarlara genel bakış - Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 713

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sol derin lavabo

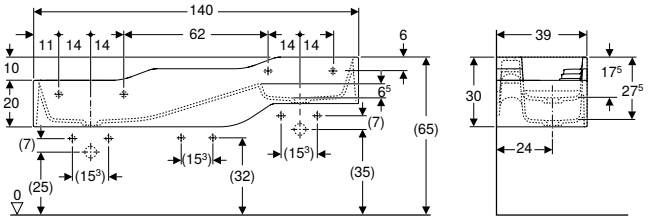

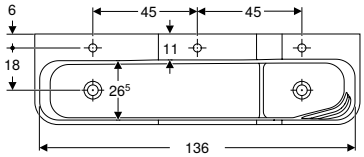

click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaşlardaki çocuklar için uygundur
- Oyun ve öğrenme için
- Masif veya alçıpan duvarlara montaj için
- Geberit GIS Bambini oyun ve yıkama alanı setine montaj için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Üç yıkama alanı
- Üç farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Su oyunları ve çoklu duyusal deneyim için kaydıraklı ve dokunsal alanlı entegre depolama işlevi
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma	Gider	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Orta, sol ve sağ						
502.975.00.1	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat	Yok	Sol ve sağ	140	30	39
502.975.SX.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık mavi / mat İç dekor serisi: okyanus mavisi / mat	Yok	Sol ve sağ	140	30	39
502.975.79.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık yeşil / mat İç dekor serisi: orman yeşili / mat	Yok	Sol ve sağ	140	30	39
502.975.FY.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: turuncu / mat İç dekor serisi: koyu kırmızı / mat	Yok	Sol ve sağ	140	30	39

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 720
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 711
- Aksesuarlara genel bakış - Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 713

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sağ derin lavabo

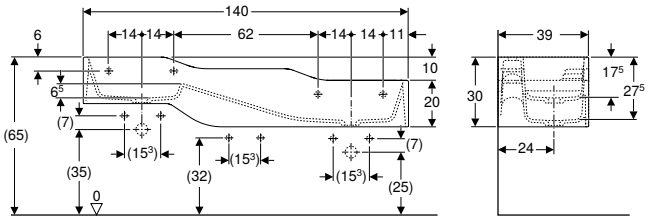

click & scan

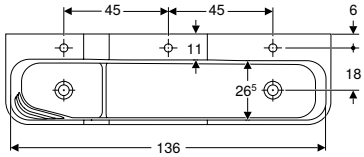

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaşlardaki çocuklar için uygundur
- Oyun ve öğrenme için
- Masif veya alçıpan duvarlara montaj için
- Geberit GIS Bambini oyun ve yıkama alanı setine montaj için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Üç yıkama alanı
- Üç farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Su oyunları ve çoklu duyusal deneyim için kaydıraklı ve dokunsal alanlı entegre depolama işlevi
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma	Gider	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Orta, sol ve sağ						
502.976.00.1	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat	Yok	Sol ve sağ	140	30	39
502.976.SX.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık mavi / mat İç dekor serisi: okyanus mavisi / mat	Yok	Sol ve sağ	140	30	39
502.976.79.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık yeşil / mat İç dekor serisi: orman yeşili / mat	Yok	Sol ve sağ	140	30	39
502.976.FY.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: turuncu / mat İç dekor serisi: koyu kırmızı / mat	Yok	Sol ve sağ	140	30	39

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 720
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 711
- Aksesuarlara genel bakış - Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 713

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sol derin lavabo

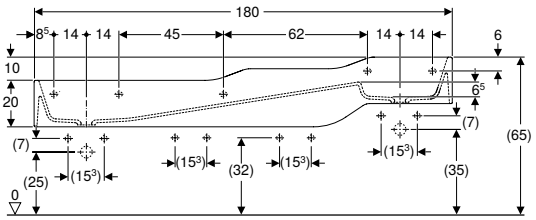



click & scan

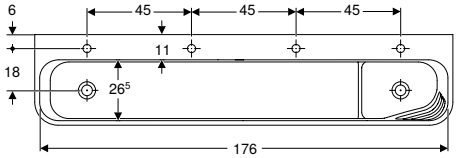

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaşlardaki çocuklar için uygundur
- Oyun ve öğrenme için
- Masif veya alçıpan duvarlara montaj için
- Geberit GIS Bambini oyun ve yıkama alanı setine montaj için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Dört yıkama alanı
- Üç farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Su oyunları ve çoklu duyusal deneyim için kaydıraklı ve dokunsal alanlı entegre depolama işlevi
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma	Gider	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Sol ve sağ						
502.977.00.1	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat	Yok	Sol ve sağ	180	30	39
502.977.SX.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık mavi / mat İç dekor serisi: okyanus mavisi / mat	Yok	Sol ve sağ	180	30	39
502.977.79.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık yeşil / mat İç dekor serisi: orman yeşili / mat	Yok	Sol ve sağ	180	30	39
502.977.FY.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: turuncu / mat İç dekor serisi: koyu kırmızı / mat	Yok	Sol ve sağ	180	30	39

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 720
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 711
- Aksesuarlara genel bakış - Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 713

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sağ derin lavabo

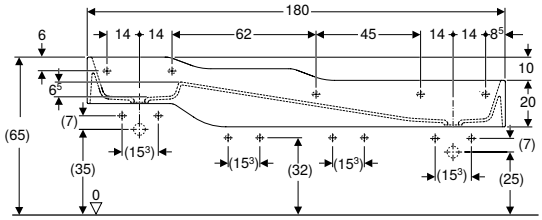

click & scan

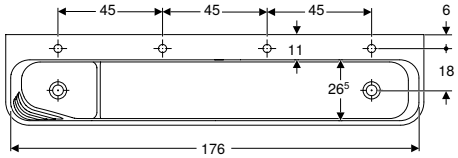

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaşlardaki çocuklar için uygundur
- Oyun ve öğrenme için
- Masif veya alçıpan duvarlara montaj için
- Geberit GIS Bambini oyun ve yıkama alanı setine montaj için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Dört yıkama alanı
- Üç farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Su oyunları ve çoklu duyusal deneyim için kaydıraklı ve dokunsal alanlı entegre depolama işlevi
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma	Gider	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Sol ve sağ						
502.978.SX.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık mavi / mat İç dekor serisi: okyanus mavisi / mat	Yok	Sol ve sağ	180	30	39
502.978.79.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: açık yeşil / mat İç dekor serisi: orman yeşili / mat	Yok	Sol ve sağ	180	30	39
502.978.FY.1 *	Yalak tipi lavabo: alp beyazı / mat Dış dekor serisi: turuncu / mat İç dekor serisi: koyu kırmızı / mat	Yok	Sol ve sağ	180	30	39

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 720
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 711
- Aksesuarlara genel bakış - Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 713

Bataryalar

Lavabo bataryaları

Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya

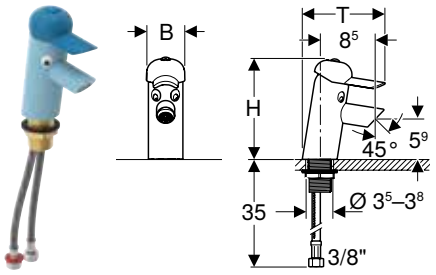

click & scan

Kullanım amaçları
- Musluk suyu alımı için
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için

Teknik veriler

Çalışma basıncı	1–10 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	65 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Malzeme	Pirinç

Özellikler
- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Tek kollu mikserler
- Batarya perlatörü ile hacimsel akış sınırlaması
- Entegre çek valfli
- Toz boya kaplı veya krom gövde
- ABS kol
- İçme suyuyla güvenli temas sağlayan kurşunsuz bileşenler

Teslimat kapsamı
- Batarya perlatörü anahtarı
- Kol anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.207.SX.1	Gövde: açık mavi / toz boya kaplı Muhafaza: okyanus mavisi	Mikserli	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Gövde: açık yeşil / toz boya kaplı Muhafaza: orman yeşili	Mikserli	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Gövde: turuncu / toz boya kaplı Muhafaza: koyu kırmızı	Mikserli	5,6	14,5	13
116.207.21.1	Gövde: krom / parlak Muhafaza: tozlu gri	Mikserli	5,6	14,5	13

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sol derin lavabo → S. 714
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabolu, sağ derin lavabo → S. 715
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sol derin lavabo → S. 716
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabolu, sağ derin lavabo → S. 717
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sol derin lavabo → S. 718
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabolu, sağ derin lavabo → S. 719

- Haşlanmayı önlemek için lavabo bataryalarında Geberit Bambini mini termostat kullanılması önerilir
- Geberit 300 Kids lavabo bataryası, Geberit Bambini oyun ve yıkama alanının üst haznesinde bir dikey boru ile birlikte kullanılıyorsa lavabo bataryası için ayrıca Geberit Bambini musluk perlatörü de (ürün no. 571410000) sipariş edilmelidir

Klozetler

Aksesuarlara genel bakış – Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

						Asma klozetler	Yere oturan klozetler	
						Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için	Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için	Geberit Bambini yere oturan küçük çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree
Beyaz						502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1
					Seramik kenar yük-sekliği	35 cm	30 cm	24 cm
						→ S. 722	→ S. 723	→ S. 723
Klozet kapakları ve klozet oturakları ayrıca sipariş edilmelidir								
Geberit Bambini çocuk klozet kapağı EasyMount	İndirme otomatiği olmadan	beyaz	502.969.01.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	okyanus mavisi	502.969.SX.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	orman yeşili	502.969.79.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	koyu kırmızı	502.969.FY.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği ile	beyaz	502.970.01.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği ile	okyanus mavisi	502.970.SX.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği ile	orman yeşili	502.970.79.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği ile	koyu kırmızı	502.970.FY.1		→ S. 724	✓	✓	
Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu	İndirme otomatiği olmadan	beyaz	502.971.01.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	okyanus mavisi	502.971.SX.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	orman yeşili	502.971.79.1		→ S. 724	✓	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	koyu kırmızı	502.971.FY.1		→ S. 724	✓	✓	
Küçük çocuklar için Geberit Bambini klozet oturağı		akik grisi	502.972.PL.1		→ S. 725			✓
		koyu kırmızı	502.972.FY.1		→ S. 725			✓
Duofix elemanları								
Geberit asma çocuk klozeti Duofix Bambini elemanları, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile	Eleman yüksekliği: 97 cm kumanda kapağı yüksekliği: 88 cm		111.923.00.6		→ S. 726	✓		
Kumanda kapakları, Geberit Sigma gömme rezervuarlarla birlikte ayrıca sipariş edilmelidir								
2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 yuvarlak kumanda kapağı, Bambini klozet için		Kumanda kapağı: beyaz Büyük yıkama butonu: karmin kırmızısı Küçük yıkama butonu: turuncu	115.770.FY.5		→ S. 721	✓	✓	✓
		Kumanda kapağı: beyaz Büyük yıkama butonu: okyanus mavi Küçük yıkama butonu: açık mavi	115.770.SX.5		→ S. 721	✓	✓	✓
		Kumanda kapağı: beyaz Büyük yıkama butonu: orman yeşili Küçük yıkama butonu: açık yeşil	115.770.79.5		→ S. 721	✓	✓	✓
2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 yuvarlak kumanda kapağı		beyaz	115.770.11.5		→ S. 721	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

Asma klozetler

Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için

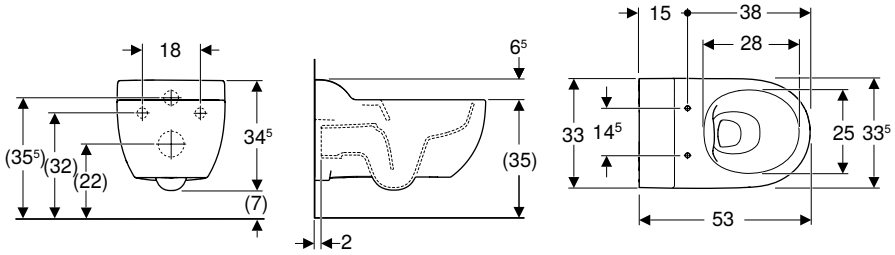

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Yerden yükseklik 7 cm
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- Kapalı form
- Gizli sabitleme
- Seramik üst kenarının yüksekliği: 35 cm

Teslimat kapsamı
- Klozet seramiği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	beyaz	33,5	34,5	53

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet oturağı veya klozet oturma halkası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini çocuk klozet kapağı EasyMount → S. 724
- Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu → S. 724
- Geberit asma çocuk klozeti Duofix Bambini elemanları, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile → S. 726
- 2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 yuvarlak kumanda kapağı, Bambini klozet için

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree → S. 721

Yere oturan klozetler

Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için

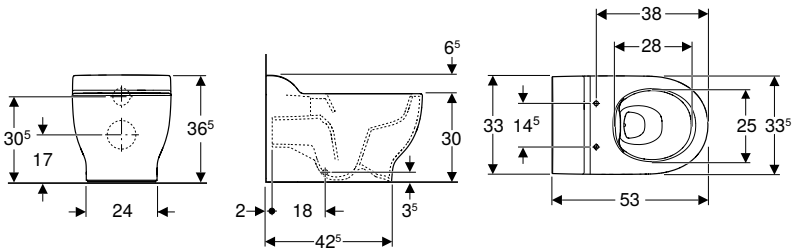

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için

Özellikler
- Zeminde duran
- Duvara gömülü
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- Yatay çıkış
- Kapalı form
- Gizli sabitleme
- Seramik üst kenarının yüksekliği: 30 cm

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Klozet seramiği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	beyaz	33,5	36,5	53

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet oturağı veya klozet oturma halkası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini çocuk klozet kapağı EasyMount → S. 724
- Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu → S. 724
- 2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 yuvarlak kumanda kapağı, Bambini klozet için

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree → S. 721

Geberit Bambini yere oturan küçük çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree

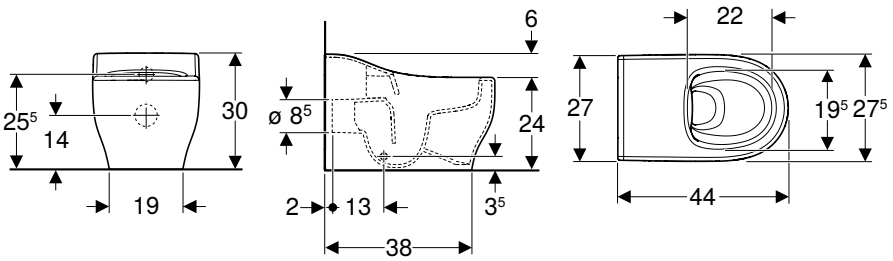

click & scan

Kullanım amaçları
- Küçük çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Çanakları değiştirmek için
- Gömme rezervuarlar için

Özellikler
- Zeminde duran
- Duvara gömülü
- Alçak tip klozet
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Tip 1, tam hacim 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- Yatay çıkış
- 85 mm çıkış çapı
- Kapalı form
- Gizli sabitleme
- Seramik üst kenarının yüksekliği: 24 cm
- Çanak formu

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Klozet seramiği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	beyaz	27,5	30	44

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Küçük çocuklar için Geberit Bambini klozet oturağı → S. 725
- 2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 yuvarlak kumanda kapağı, Bambini klozet için

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree → S. 721

Klozet kapakları

Geberit Bambini çocuk klozet kapağı EasyMount

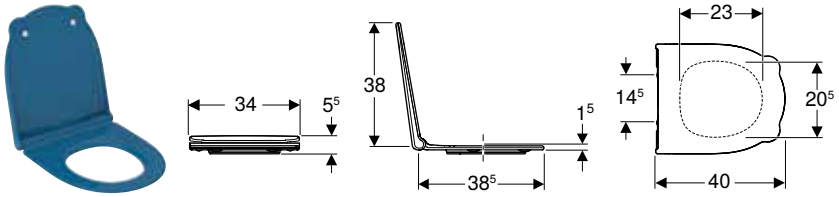

click & scan

Kullanım amaçları
- Rimfree çocuk klozetleri için

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	14,5 cm

Teslimat kapsamı
- Klozet kapağı

Özellikler
- Çocuk dostu tasarım
- Kolay ve hijyenik açma ve kapama için çocukların ellerine uygun batarya kolları
- İdrar sıçramasına karşı koruma çıkıntılı klozet oturağı
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Kolay temizlenir
- EasyMount menteşeli klozet kapağı
- Sandviç formu

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
502.970.01.1	beyaz	34	5,5	40	Evet	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.970.SX.1	okyanus mavisi	34	5,5	40	Evet	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.970.79.1	orman yeşili	34	5,5	40	Evet	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.970.FY.1	koyu kırmızı	34	5,5	40	Evet	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.969.01.1	beyaz	34	5,5	40	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.969.SX.1	okyanus mavisi	34	5,5	40	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.969.79.1	orman yeşili	34	5,5	40	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.969.FY.1	koyu kırmızı	34	5,5	40	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için → S. 722
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için → S. 723

Klozet oturakları

Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu

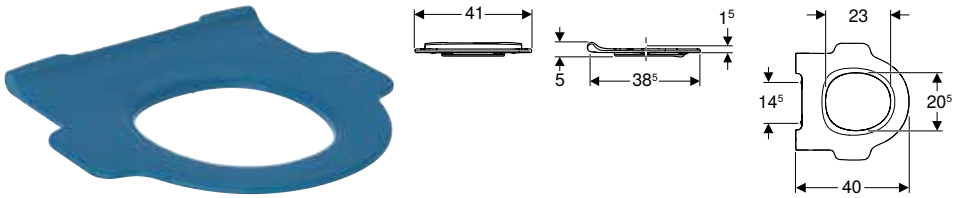

click & scan

Kullanım amaçları
- Rimfree çocuk klozetleri için

Teknik veriler

Malzeme	Duroplast
Montaj mesafesi	14,5 cm

Özellikler
- Çocuk dostu tasarım
- Destek fonksiyonu ile
- İdrar sıçramasına karşı koruma çıkıntılı klozet oturağı
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Kolay temizlenir
- EasyMount menteşeli klozet kapağı

Teslimat kapsamı
- Klozet oturağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	İndirme otomatiği	Askılama	Menteşe malzemesi
502.971.01.1	beyaz	41	5	40	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.971.SX.1	okyanus mavisi	41	5	40	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.971.79.1	orman yeşili	41	5	40	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik
502.971.FY.1	koyu kırmızı	41	5	40	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz çelik / Plastik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için → S. 722
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için → S. 723

Küçük çocuklar için Geberit Bambini klozet oturağı

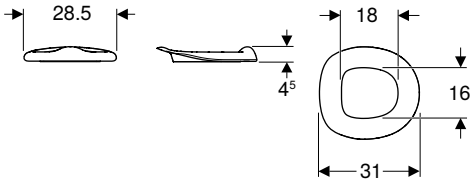

click & scan

Kullanım amaçları
- Rimfree küçük çocuk klozetleri için

Teknik veriler

Malzeme	PUR

Özellikler
- Çocuk dostu tasarım
- Çanak formu
- Yatay oturak

Teslimat kapsamı
- Klozet oturağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	İndirme otomatiği	Askılama
502.972.PL.1	akik grisi	28,5	4,5	31	Hayır	Yok
502.972.FY.1	koyu kırmızı	28,5	4,5	31	Hayır	Yok

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini yere oturan küçük çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree → S. 723

Montaj elemanları

Klozet elemanları

Geberit asma çocuk klozeti Duofix Bambini elemanları, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile

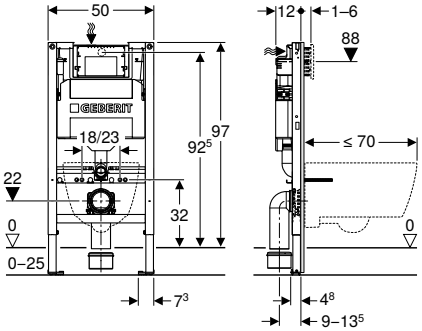

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Duvar önü Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Asma çocuk klozetleri için
- Bambini klozet kumanda kapağı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	0,16 l/s
Minimum akış basıncı	0,1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,09 l/s
Malzeme	Çelik
Yüksekliği ayarlanabilir	Evet

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- EN 33'e uygun bağlantı boyutlarına ve 70 cm'ye kadar çıkıntıya sahip duvara monte klozetler için çerçeve
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, yoğuşma suyu yalıtımlı
- Önden basmalı
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Kısaltılabilir koruyucu kapak, neme ve kire karşı korur

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 sabitleme dirseği, profiller için
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.6	50	97	12

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- 2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 yuvarlak kumanda kapağı, Bambini klozet için
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için → S. 722

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix klozet elemanları

Sıhhi tesisat ekipmanı bağlantıları

Geberit Bambini klozetler için tahliye ekipmanları

Geberit Bambini çocuk tuvaleti bağlantı seti

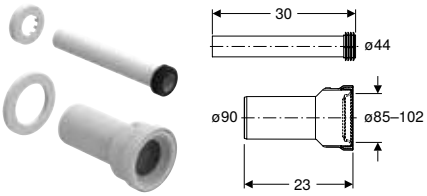

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuk ve küçük çocuk yere oturan klozetler için

Teknik veriler

Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PVC
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PP
- 2 rozet

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]
152.408.00.1	beyaz	90	85–102

Geberit Monolith sıhhi modüller

Klozetler rezervuar modülleri 730

Asma klozetler için 730
Yere oturan klozetler için 738
Aksesuarlar 746
Sarf malzemesi 748

Bideler için rezervuar modüller 749

Asma ve ayaklı bideler için 749

Klozetler rezervuar modülleri

Asma klozetler için

Asma klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 101 cm, cam ön kaplama

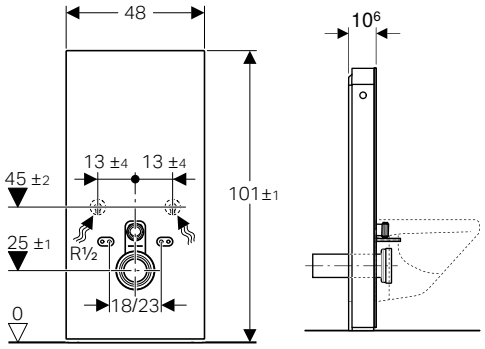

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet seramiği sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Deşarj miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Ses izolasyonu seti
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	Ön: lav rengi / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.021.JL.5	Ön: kum grisi / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.021.SI.5	Ön: beyaz / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.021.SJ.6	Ön: siyah / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.021.SL.5	Ön: nane / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 746
- Asma klozet için Geberit bağlantı manşonu, 5 cm kademeli
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 747
- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746

Asma klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 101 cm, keramik ön kaplama





click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet seramiği sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Deşarj miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Süpürgelik
- Destek çerçevesi
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Ön: arduvaz görünümlü / Keramik Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.021.JV.5	Ön: Beton görünümü / Keramik Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 746
- Asma klozet için Geberit bağlantı manşonu, 5 cm kademeli
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 747
- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Asma klozet için Geberit Monolith Plus sıhhi modülü, 101 cm, cam ön kaplama





click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar açık renkler kademesiz olarak ayarlanabilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet seramiği sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Ses izolasyonu seti
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
131.221.JK.7	Ön: lav rengi / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	Ön: kum grisi / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	Ön: beyaz / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	Ön: siyah / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 746
- Asma klozet için Geberit bağlantı manşonu, 5 cm kademeli
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 747
- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 805

Geberit Monolith Plus asma klozet rezervuar modülü, 101 cm, keramik ön kaplama

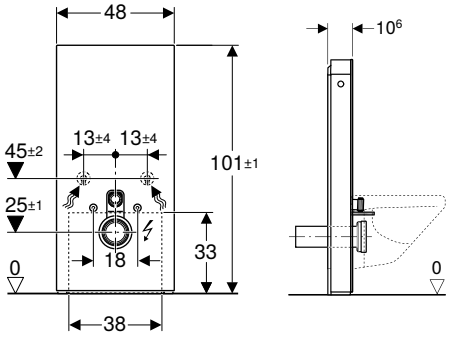

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar açık renkler kademesiz olarak ayarlanabilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet seramiği sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Destek çerçevesi
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
131.221.00.7	Ön: arduvaz görünümlü / Keramik Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Ön: Beton görünümü / Keramik Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 746
- Asma klozet için Geberit bağlantı manşonu, 5 cm kademeli
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 747
- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 805

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Asma klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 114 cm, cam ön kaplama



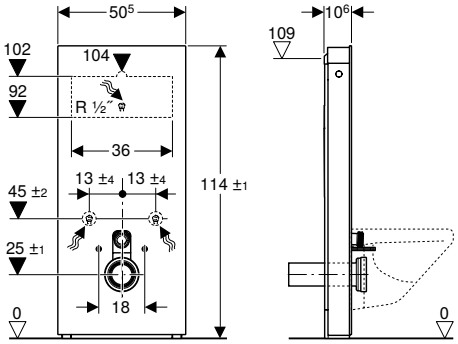

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Basınçlı temizleyicili asma klozetleri değiştirmek için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	9,6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,11 l/s

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet seramiği sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Deşarj miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Ses izolasyonu seti
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi
- Gömme rezervuarların önüne montaj için sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5		Ön: lav rengi / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.031.JL.5		Ön: kum grisi / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.031.SI.5		Ön: beyaz / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6		Ön: siyah / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.031.CD.5	Y	Ön: siyah / Cam saten Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 746
- Asma klozet için Geberit bağlantı manşonu, 5 cm kademeli
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 747
- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746

Asma klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 114 cm, keramik ön kaplama





click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Basınçlı temizleyicili asma klozetleri değiştirmek için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet seramiği sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Deşarj miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	9,6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,11 l/s

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Süpürgelik
- Destek çerçevesi
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi
- Gömme rezervuarların önüne montaj için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Ön: arduvaz görünümlü / Keramik Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Ön: Beton görünümü / Keramik Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 746
- Asma klozet için Geberit bağlantı manşonu, 5 cm kademeli
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 747
- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Asma klozet için Geberit Monolith Plus sıhhi modülü, 114 cm, cam ön kaplama



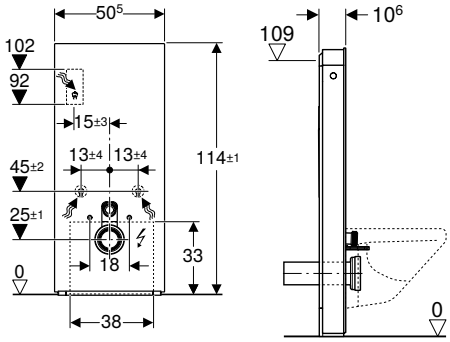

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Basınçlı temizleyicili asma klozetleri değiştirmek için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	9,6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,11 l/s
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar açık renkler kademesiz olarak ayarlanabilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet seramiği sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Ses izolasyonu seti
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi
- Gömme rezervuarların önüne montaj için sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
131.231.JK.7		Ön: lav rengi / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7		Ön: kum grisi / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7		Ön: beyaz / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7		Ön: siyah / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.231.CD.7	Y	Ön: siyah / Cam saten Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 746
- Asma klozet için Geberit bağlantı manşonu, 5 cm kademeli
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 747
- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 805

Geberit Monolith Plus asma klozet rezervuar modülü, 114 cm, keramik ön kaplama

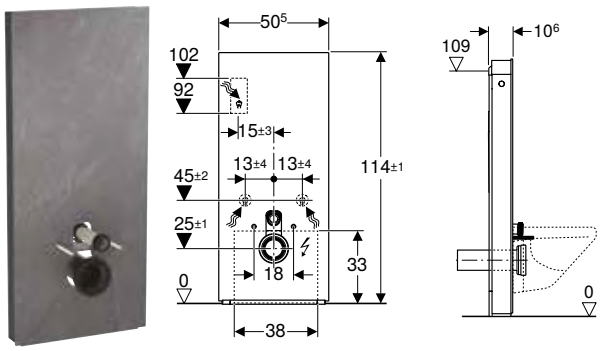

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Basınçlı temizleyicili asma klozetleri değiştirmek için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	9,6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,11 l/s
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar açık renkler kademesiz olarak ayarlanabilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet seramiği sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Süpürgelik
- Destek çerçevesi
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi
- Gömme rezervuarların önüne montaj için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
131.231.00.7	Ön: arduvaz görünümlü / Keramik Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Ön: Beton görünümü / Keramik Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 746
- Asma klozet için Geberit bağlantı manşonu, 5 cm kademeli
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 747
- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 805

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Yere oturan klozetler için

Yere oturan klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 101 cm, cam ön kaplama

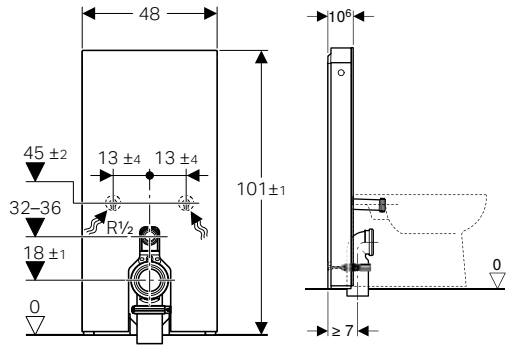

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- DIN EN 33 uyarınca zeminden 32–36 cm deşarj suyu giriş yüksekliği olan yere oturan klozetler için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozet Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Deşarj miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.JK.5	Ön: lav rengi / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.001.JL.5	Ön: kum grisi / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.001.SI.5	Ön: beyaz / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.001.SJ.6	Ön: siyah / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.001.SL.5	Ön: nane / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746

Yere oturan klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 101 cm, seramik ön kaplama

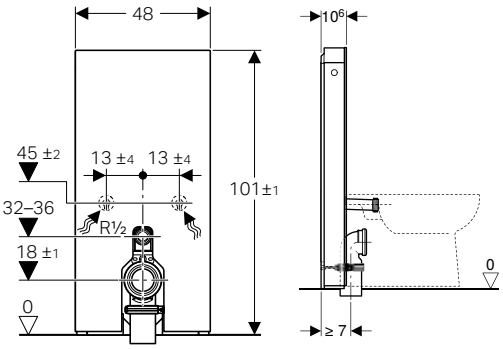

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- DIN EN 33 uyarınca zeminden 32–36 cm deşarj suyu giriş yüksekliği olan yere oturan klozetler için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozet Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Deşarj miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.00.5	Ön: arduvaz görünümlü / Keramik Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.001.JV.5	Ön: Beton görünümü / Keramik Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Yere oturan klozet için Geberit Monolith Plus sıhhi modülü, 101 cm, cam ön kaplama

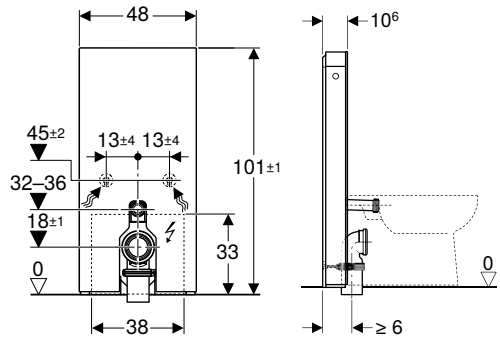

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- DIN EN 33 uyarınca zeminden 32–36 cm deşarj suyu giriş yüksekliği olan yere oturan klozetler için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozet Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar açık renkler kademesiz olarak ayarlanabilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
131.201.JK.7	Ön: lav rengi / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	Ön: kum grisi / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	Ön: beyaz / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	Ön: siyah / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 805

Geberit Monolith Plus zemine monte klozet rezervuar modülü, 101 cm, keramik ön kaplama

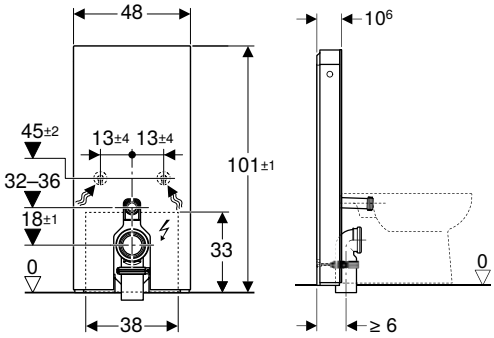

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- DIN EN 33 uyarınca zeminden 32–36 cm deşarj suyu giriş yüksekliği olan yere oturan klozetler için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozet Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar açık renkler kademesiz olarak ayarlanabilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
131.201.00.7	Ön: arduvaz görünümlü / Keramik Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Ön: Beton görünümü / Keramik Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 805

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Yere oturan klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 114 cm, cam ön kaplama

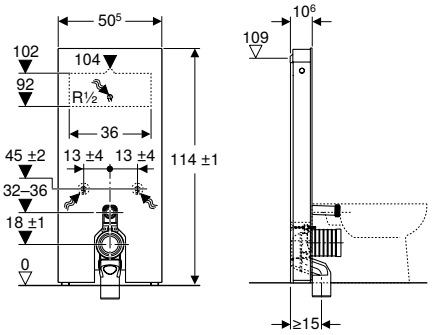

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı yere oturan klozetler değiştirmek için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozet Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Basınçlı temizleyicileri değiştirmek için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	9,6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,11 l/s

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Deşarj miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5		Ön: lav rengi / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.033.JL.5		Ön: kum grisi / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.033.SI.5		Ön: beyaz / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6		Ön: siyah / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.033.CD.5	Y	Ön: siyah / Cam saten Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746

Yere oturan klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 114 cm, keramik ön kaplama

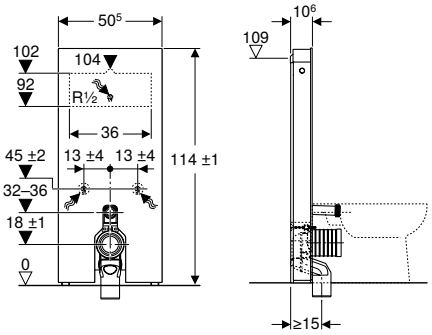

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı yere oturan klozetler değiştirmek için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozet Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Basınçlı temizleyicileri değiştirmek için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	9,6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,11 l/s

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Deşarj miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Ön: arduvaz görünümlü / Keramik Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Ön: Beton görünümü / Keramik Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Yere oturan klozet için Geberit Monolith Plus sıhhi modülü, 114 cm, cam ön kaplama

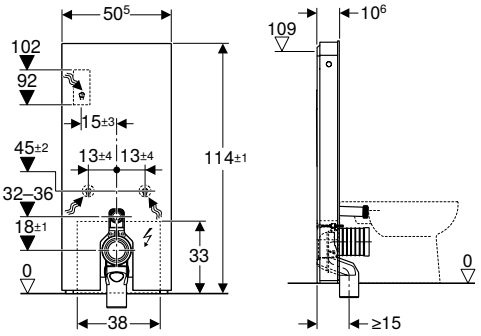

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı yere oturan klozetler değiştirmek için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozet Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Basınçlı temizleyicileri değiştirmek için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	9,6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,11 l/s
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar açık renkler kademesiz olarak ayarlanabilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
131.233.JK.7		Ön: lav rengi / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7		Ön: kum grisi / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7		Ön: beyaz / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7		Ön: siyah / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.233.CD.7	Y	Ön: siyah / Cam saten Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2026

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 805

Geberit Monolith Plus yere oturan klozet rezervuar modülü, 114 cm, keramik ön kaplama

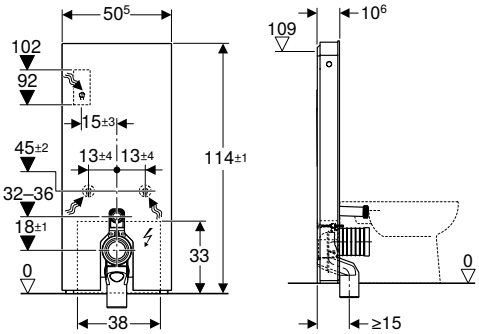

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- P bağlantı dirsekli ve su giriş yüksekliği yerden 32–36 cm olan yere oturan klozetler için (EN 33)
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı yere oturan klozetler değiştirmek için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozet Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Basınçlı temizleyicileri değiştirmek için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapaklarının bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma voltajı	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,1–10 bar
Su sıcaklığı maks.	25 °C
Deşarj miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük deşarj miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük deşarj miktarı	3 l
300 kPa / 3 bar'da akış hızı	9,6 l/min
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,11 l/s
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Kullanıcı algılama aralığı ayarlanabilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Koku emme işlemine yönelik petekli seramik filtre takımsız değiştirilebilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kadar açık renkler kademesiz olarak ayarlanabilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- EPDM conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]
131.233.00.7	Ön: arduvaz görünümlü / Keramik Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Ön: Beton görünümü / Keramik Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	50,5	114	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik → S. 746
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 805

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Aksesuarlar

Yan su bağlantı seti, klozetler için Geberit Monolith sıhhi modülüne yönelik

click & scan

Kullanım amaçları
- Yan su bağlantıları için

Özellikler
- Sifon dirseği 140 x 100 mm
- Su bağlantısı görülebilir

Teslimat kapsamı
- 1/2" ara musluk
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Ayar parçası
- Krom kaplama rozet
- Bakır sifon dirseği, krom kaplama
- 2 konik sıkıştırma bağlantısı
- Bağlantı nipeli dirsekli

Ürün no.	Renk / Yüzey
131.071.21.1	krom / parlak

Klozet için Geberit bağlantı manşonu seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetleri duvar giderlerine bağlamak için
- Asma klozetleri bağlamak için

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- EPDM conta, ø 122 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.083.16.1	90	90	0

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli



click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet bağlantıları ve duvar giderleri arasındaki ofseti telafi etmek için

Teslimat kapsamı
- Bağlantı manşonu PP, ø 90 mm
- 2 adaptör contalar EPDM, ø 90 / 110 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.085.11.1	90	90	0

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli



click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet bağlantıları ve duvar giderleri arasındaki ofseti telafi etmek için

Teslimat kapsamı
- Bağlantı manşonu PP, ø 90 mm
- 2 adaptör contalar EPDM, ø 90 / 110 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	arc [°]
131.108.11.1	90	90	0

Yere oturan klozet için Geberit bağlantı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetleri yer süzgeçlerine bağlamak için
- Yere oturan klozetleri yer süzgeçlerine bağlamak için

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- EPDM conta, ø 105 mm
- EPDM conta, ø 122 mm
- EPDM conta, ø 90 / 110 mm
- EPDM conta, ø 90 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
131.082.16.1

Yere oturan klozet için Geberit P sifon dirseği seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetleri yer süzgeçlerine bağlamak için

Teslimat kapsamı
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- EPDM conta, ø 122 mm
- EPDM conta, ø 105 mm
- EPDM conta, ø 90 / 110 mm
- EPDM conta, ø 90 / 100 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]
131.081.11.1	90	90	122	22,5

Geberit asma klozet için çıkıntı dirseği seti

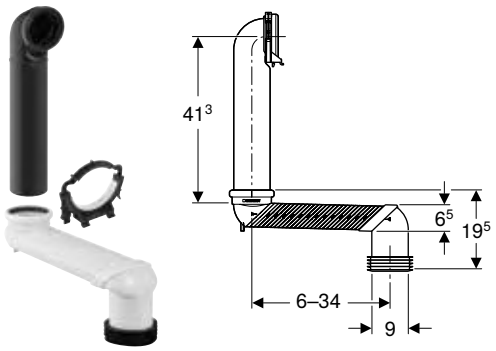

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetleri yer süzgeçlerine bağlamak için

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- Çıkıntı dirseği ABS, ø 90 mm
- Boru kelepçesi
- EPDM conta, ø 90 / 110 mm
- Yapıştırıcı

Ürün no.

131.088.29.1

- Tangit ABS özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Sarf malzemesi

Geberit tip 3 petekli seramik filtre seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Kokuları nötrleştirmek için
- Geberit AquaClean Tuma Comfort için
- Geberit AquaClean Mera için
- Geberit Monolith Plus rezervuar modülleri için

Özellikler
- Filtre sepetinin kullanım ömrü 1 yıl

Teslimat kapsamı
- 2 parça set
- Petekli seramik filtre

Ürün no.

147.072.00.1

Bideler için rezervuar modüller

Asma ve ayaklı bideler için

Geberit Monolith bide sıhhi modülü, 101 cm, havlu askılı

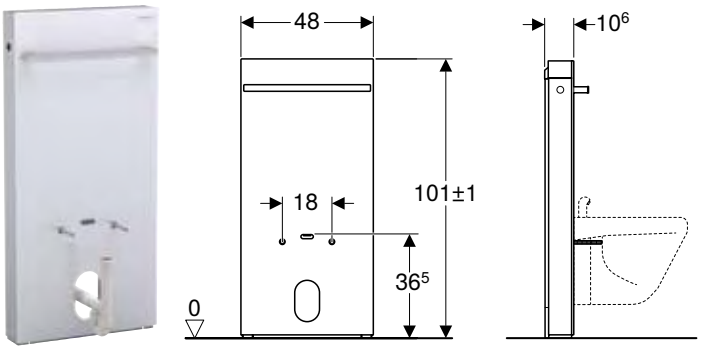

click & scan

Kullanım amaçları
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Zemine ve asma bideler için
- Çanak lavabolar için
- Duvar bağlantıları için
- Alttan su bağlantıları için
- Duvara ve yere oturan bideleri değiştirmek için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantı seti, 2 bağlantı dirsek 90° Rp 1/2" ve G 3/8" ile
- P tipi sifon
- Kapak
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Tuğla duvarlar için sabitleme malzemesi

Özellikler
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Asma bide montaj mesafesi 18 cm
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Cam ön kaplama (ESG)
- Duvar bağlantısı yüksekliği bitmiş yerden 8–21 cm
- Asma bide sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Parlak krom kaplama havlu askısı
- Kendinden destekli
- Su bağlantısı altta

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	Ön: lav rengi / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.030.JL.5	Ön: kum grisi / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.030.SI.5	Ön: beyaz / Cam Yan kaplama: Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Ön: siyah / Cam Yan kaplama: siyah / Fırçalanmış alüminyum	48	101	10,6

90
74
54

Pisuvarlar

Pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı 752

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı 752
Aksesuarlara genel bakış - Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı 754
Kapaksız 755

Pisuvar, deşarjlı işletim, kanalsız 758

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanalsız 759
Aksesuarlara genel bakış - Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kenarsız 763
Sıva üstü ya da sıva altı pisuvar deşarj kontrolü için 766
Entegre pisuvar deşarj kontrollü 772
Entegre pisuvar deşarj kontrolü için 781

Pisuvarlar, susuz işletim 784

Aksesuarlara genel bakış - Geberit pisuvarlar, susuz işletim 784
Kapaksız 785

Pisuvar bölme panelleri 787

Plastik pisuvar bölme panelleri 787
Cam pisuvar bölme panelleri 787

Aksesuarlar 788

Sifonlar ve sifon aksesuarları 788
Deşarj borusu, deşarj dirsekleri ve geçiş parçaları 791
Sabitleme malzemesi 791
Tahliye vanaları 792

Pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı

Geberit International Sales , Ocak 2026

		Kapaksız		
		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle
Beyaz, hedef işaretleme yok		501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1
Pisuvarlar için Geberit Duofix elemanları				
111.616.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal			✓	✓
111.689.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
111.665.00.6 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü ile			✓	✓
111.686.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için		✓		
Pisuvarlar için Geberit GIS elemanları				
461.621.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal			✓	✓
461.689.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
461.686.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için		✓		
Pisuvarlar için Geberit Kombifix elemanları				
457.611.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal			✓	✓

Geberit International Sales , Ocak 2026

		Kapaksız		
		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle
457.689.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
457.686.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için		✓		
Geleneksel çözümler				
116.001.00.1 Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti			✓	✓
116.003.00.1 Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
116.004.00.1 Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
115.801.00.5 Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti			✓	✓
115.985.00.5 Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓

✓ Uyumlu

Aksesuarlara genel bakış - Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı

Geberit International Sales , Ocak 2026

Beyaz, hedef işaretleme yok			Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle
			501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1
			→ S. 687	→ S. 687	→ S. 664
Pisuvar sifonları					
152.950.11.1 Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış		→ S. 903	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış		→ S. 904	✓	✓	
261.483.11.1 Geberit pisuvar sifonu d40, yatay çıkış		→ S. 904			
152.607.11.1 Drenaj havzası için Geberit P tipi sifon, duvar rozeti ile, yatay çıkış		→ S. 770			
152.627.16.1 Pisuvar için Geberit gömme sifon, dikey çıkış		→ S. 770	✓	✓	✓
Tahliye ekipmanları					
152.231.11.1 Pisuvar için Geberit 90° sifon dirseği, duvar rozeti ile		→ S. 770			
Deşarj boruları					
119.688.21.1 Geberit üstten girişli pisuvar için deşarj borusu		→ S. 770		✓	
152.489.16.1 Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması			✓		✓
Pisuvar deşarj kontrolleri, sıva üstü					
116.076.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli			✓		✓
116.077.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli			✓		✓

✓ Uyumlu

Kapaksız

Geberit Selnova üstten girişli pisuvar trigonal, arkaya veya arkadan çıkışlı







click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler
- Asma
- Kanallı
- Gizli koku sifonu
- Gizli sabitleme
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Pisuvar

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
501.676.00.1	beyaz	33	60	30	Arkaya

Aksesuarlar
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803

- Pisuvar sifonu teslimat kapsamına dahil değildir

Geberit Selnova arkadan girişli pisuvar trigonal, arkadan veya alttan çıkışlı







click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler
- Asma
- Kanallı
- Gizli koku sifonu
- Gizli sabitleme
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Pisuvar

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
501.666.00.1	beyaz	33	60	30	Arkaya

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803

- Koku sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Geberit Smyle arkadan girişli pisuvar, arkadan çıkışlı

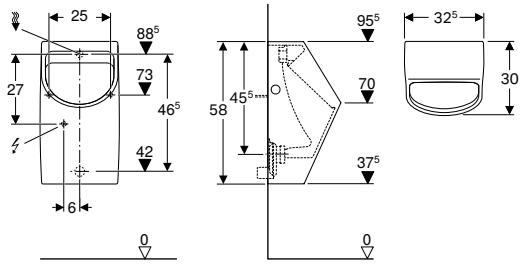

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler

- Asma
- Kanallı
- Gizli koku sifonu
- Gizli sabitleme
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
500.254.01.1	beyaz	32,5	58	30	Arkaya

Aksesuarlar

- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu d40, yatay çıkış → S. 904

- Pisuvar sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Pisuvar, deşarjlı işletim, kanalsız

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanalsız

Geberit International Sales , Ocak 2026

		Sıva üstü ya da sıva altı pisuvar deşarj kontrolü için							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Beyaz		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
Pisuvarlar için Geberit Duofix elemanları									
111.616.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal		✓	✓	✓					
111.665.00.6 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü ile		✓	✓	✓					
111.676.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
111.686.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
111.689.00.2 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için		✓	✓	✓					
Pisuvarlar için Geberit GIS elemanları									
461.621.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal		✓	✓	✓					
461.689.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gömme pisuvar deşarj kontrolü için		✓	✓	✓					
461.606.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
461.686.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				

	Entegre kumandalı									Entegre kumanda için		
	Elektrikli işletim			Pilli işletim			Jeneratör işletimi					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales , Ocak 2026

		Sıva üstü ya da sıva altı pisuvar deşarj kontrolü için							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Pisuvarlar için Geberit Kombifix elemanları									
457.611.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal		✓	✓	✓					
457.689.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için		✓	✓	✓					
457.606.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
Geleneksel çözümler									
116.003.00.1 Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için		✓	✓	✓					
115.985.00.5 Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için		✓	✓	✓					
116.001.00.1 Üniversal pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
116.004.00.1 Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 1/2" bağlantılı pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

[1] Yalnızca aksesuar ürün no. 116.120.00.1 ile birlikte - Pisuvar için deşarj manifoldu Geberit bağlantı seti
[2] Yalnızca kapaklı sıva üstü pisuvar deşarj kontrolü ile birlikte, ürün no. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	Entegre kumandalı									Entegre kumanda için		
	Elektrikli işletim			Pilli işletim			Jeneratör işletimi					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aksesuarlara genel bakış - Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kenarsız

Geberit International Sales , Ocak 2026

			Deşarj kontrolsüz							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Beyaz			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
			→ S. 684	→ S. 685	→ S. 686	→ S. 784	→ S. 785	→ S. 786	→ S. 787	
Pisuvar sifonları										
116.066.00.1 Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon		→ S. 804			✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	
243.312.00.1 Emme fonksiyonlu Geberit pisuvar sifonu, yukarıdan değiştirilebilir		→ S. 806					✓2)	✓2)	✓2)	
152.950.11.1 Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış		→ S. 903	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış		→ S. 904	✓	✓	✓	✓				
Sifonlar ve sifon aksesuarları										
116.058.00.1 Preda, Selva ve Tamina pisuvarları için Geberit hibrit sifon adaptörü		→ S. 804					✓1)	✓1)	✓1)	
116.065.00.1 Sifon adaptörü için Geberit emme nozülü		→ S. 805					✓1)	✓1)	✓1)	
116.059.00.1 Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci		→ S. 806			✓		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci		→ S. 806			✓		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Sifon adaptörü d115 için Geberit drenaj süzgeci		→ S. 806			✓2)	✓2)				
116.119.00.1 Renova ve Selnova S / M pisuvarlar için Geberit drenaj süzgeci		→ S. 804	✓	✓						
Tahliye ekipmanları										
500.673.00.1 Susuz pisuvarlar için Geberit tahliye ekipmanı seti		→ S. 808			✓1)	✓1)				
500.674.00.1 Hibrit ve susuz pisuvarlar için Geberit drenaj seti					✓	✓				
Sabitleme malzemesi										
116.068.00.1 Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için		→ S. 807					✓	✓	✓	

	Entegre kumandalı									Entegre kumanda için		
	Elektrikli işletim			Pilli işletim			Jeneratör işletimi					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	→ S. 788	→ S. 789	→ S. 790	→ S. 791	→ S. 792	→ S. 793	→ S. 794	→ S. 795	→ S. 796	→ S. 797	→ S. 798	→ S. 799
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales , Ocak 2026

			Deşarj kontrolsüz							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Preda	Selva	Tamina	
Entegre kumandalar										
243.275.00.1 Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli		→ S. 779								
243.276.00.1 Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli										
243.277.00.1 Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, bağımsız güç ünitesi										
Pisuvar deşarj kontrolleri, sıva üstü										
116.076.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli			✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli			✓	✓	✓	✓				
Bağlantılar										
152.489.16.1 Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması			✓	✓	✓					

✓ Uyumlu

[1] Opsiyonel fonksiyon genişletmesi
[2] Teslimat kapsamında mevcuttur

	Entegre kumandalı									Entegre kumanda için		
	Elektrikli işletim			Pilli işletim			Jeneratör işletimi					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓

Sıva üstü ya da sıva altı pisuvar deşarj kontrolü için

Geberit Selnova S arkadan girişli pisuvar, arkadan veya alttan çıkışlı







click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Özellikler

- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Deşarj manifoldu, seramik çıkarılmadan değiştirilebilir
- Deşarj manifoldu, gizli
- Gizli koku sifonu
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı

- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi
- Drenaj süzgeci
- Deşarj manifoldu

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
503.105.00.1	beyaz	33	55	30	Arkaya veya aşağıya

Aksesuarlar

- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit plastik pisuvar bölme paneli → S. 803
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803

Geberit Selnova M arkadan girişli pisuvar, arkadan veya alttan çıkışlı







click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Özellikler

- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Deşarj manifoldu, seramik çıkarılmadan değiştirilebilir
- Deşarj manifoldu, gizli
- Gizli koku sifonu
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı

- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi
- Drenaj süzgeci
- Deşarj manifoldu

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
503.125.00.1	35	58	33	Arkaya veya aşağıya

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803
- Geberit plastik pisuvar bölme paneli → S. 803

Geberit Selnova L arkadan girişli pisuvar, arkadan veya alttan çıkışlı







click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Hibrit sifon ile alternatif çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Özellikler
- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Deşarj manifoldu, seramik çıkarılmadan değiştirilebilir
- Deşarj manifoldu, gizli
- Gizli koku sifonu
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı
- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Deşarj manifoldu

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
503.135.00.1	beyaz	39	70	33	Arkaya veya aşağıya

Aksesuarlar
- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806
- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit plastik pisuvar bölme paneli → S. 803
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803

Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı

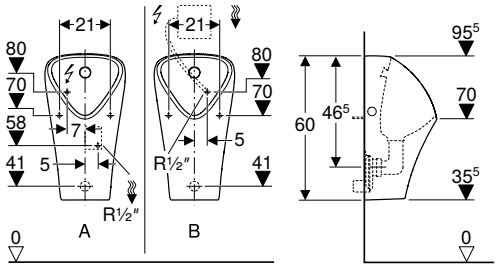

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemesi ile çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için
- Püskürtme başlıklı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Seramik

Özellikler

- Kanalsız
- Asma
- Gizli koku sifonu
- Gizli sabitleme
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Bakımı ve temizliği kolaydır

Teslimat kapsamı

- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi
- Gider ekipmanı
- Drenaj süzgeci
- R 1/2" bağlantı için esnek spiral hortumlu püskürtme başlığı
- Çek valf
- Bağlantı açısı 90° R 1/2"

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
501.655.00.1	beyaz	33	60	30	Arkaya

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 872
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 882
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 903
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 904
- Geberit cam pisuvar bölme paneli → S. 803

- Koku sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için

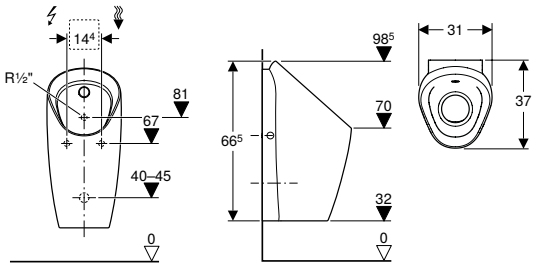

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Ankastre pisuvar deşarj kontrollerine bağlamak için
- Püskürtme başlıklı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Pisuvar deşarj kontrol montaj setleri için, Preda ve Selva pisuvarlar için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Özellikler

- Asma
- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Susuz işletim mümkündür

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Çek valf
- Bağlantı açısı 90° R 1/2"

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
116.070.00.1	beyaz	31	66,5	37	Arkaya

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- 1/2" bağlantılı pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 872
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 882

Aksesuarlar

- Paslanmaz çelik Geberit kapak plakası, pisuvar deşarj kontrolü için
- Preda, Selva ve Tamina pisuvarları için Geberit hibrit sifon adaptörü → S. 804
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 804

Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için

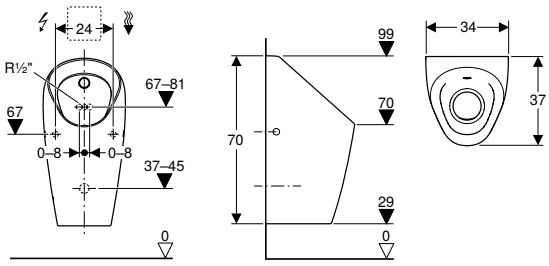

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Ankastre pisuvar deşarj kontrollerine bağlamak için
- Püskürtme başlıklı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Pisuvar deşarj kontrol montaj setleri için, Preda ve Selva pisuvarlar için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Özellikler

- Asma
- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Susuz işletim mümkündür

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Çek valf
- Bağlantı açısı 90° R 1/2"

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
116.080.00.1	beyaz	34	70	37	Arkaya

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 872
- 1/2" bağlantılı pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 882

Aksesuarlar

- Paslanmaz çelik Geberit kapak plakası, pisuvar deşarj kontrolü için
- Preda, Selva ve Tamina pisuvarları için Geberit hibrit sifon adaptörü → S. 804
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 804
- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 807

Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için







click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Ankastre pisuvar deşarj kontrollerine bağlamak için
- Püskürtme başlıklı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Pisuvar deşarj kontrol montaj setleri için, Preda ve Selva pisuvarlar için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veriler

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Özellikler

- Asma
- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Susuz işletim mümkündür

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Çek valf
- Bağlantı açısı 90° R 1/2"

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
116.140.00.1	beyaz	42	84	37	Arkaya

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 872
- 1/2" bağlantılı pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, püskürtme başlığı için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için → S. 882

Aksesuarlar

- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 807
- Preda, Selva ve Tamina pisuvarları için Geberit hibrit sifon adaptörü → S. 804
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 804

Entegre pisuvar deşarj kontrollü

Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli

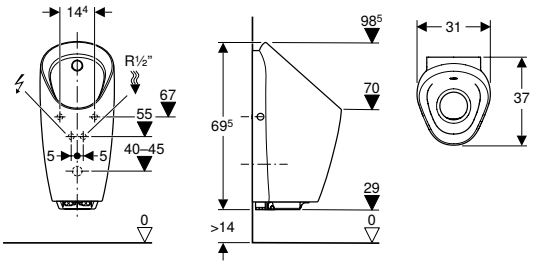

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Güç üniteli ve selenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
116.072.00.1	beyaz	31	69,5	37	≤ 0,5	Arka	Arkaya	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 55 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli

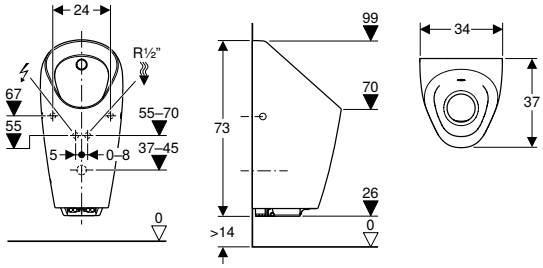

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Güç üniteli ve selenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
116.082.00.1	beyaz	34	73	37	≤ 0,5	Arka	Arkaya	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli

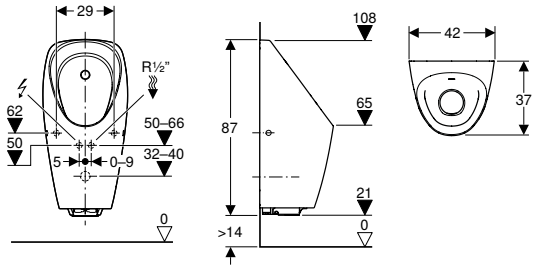

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma voltajı	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Güç üniteli ve selenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Şebeke bağlantısı üzerinden güç ünitesi
- Üç damarlı esnek gömlekli kablo ile şebeke bağlantısı
- Şebeke bağlantısı sonrasında çalışmaya hazır
- LED ekranlı güç ünitesi
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
116.142.00.1	beyaz	42	87	37	≤ 0,5	Arka	Arkaya	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli

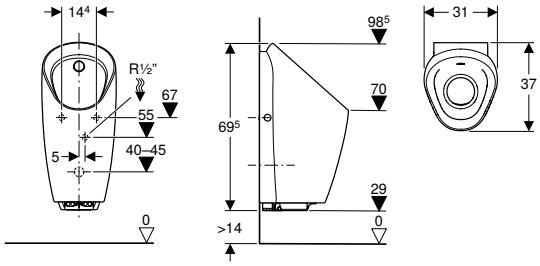

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Selenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
116.073.00.1	beyaz	31	69,5	37	≤ 0,5	Arka	Arkaya	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 55 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli

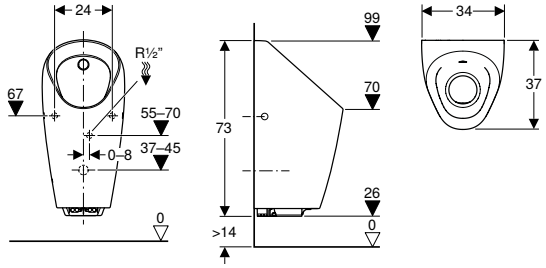

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Selenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
116.083.00.1	beyaz	34	73	37	≤ 0,5	Arka	Arkaya	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli

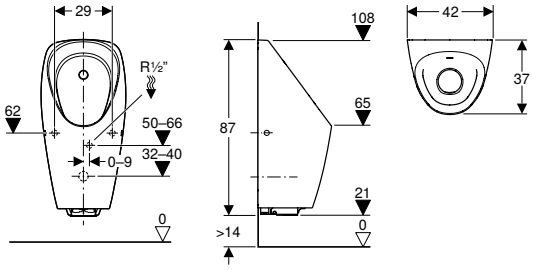

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veriler

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	3 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Selenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Tip AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
116.143.00.1	beyaz	42	87	37	≤ 0,5	Arka	Arkaya	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü

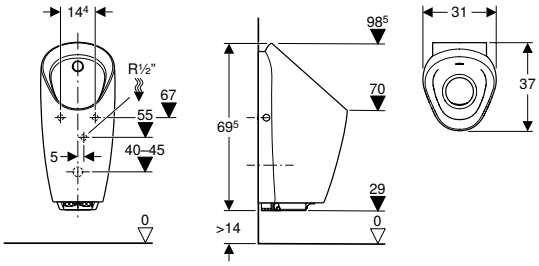

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	6,6 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Jeneratörlü ve selenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Akü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Günde yaklaşık 7 saniyelik 30 deşarjdan itibaren bağımsız güç ünitesi ile sürekli deşarj hazırlığı
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
116.074.00.1	beyaz	31	69,5	37	≤ 0,5	Arka	Arkaya	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 55 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü

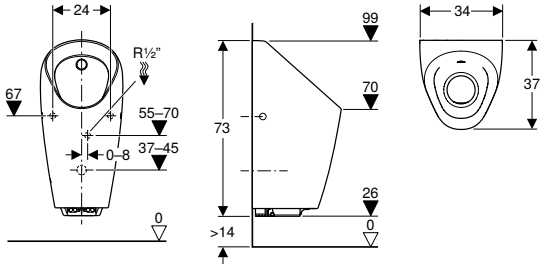

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	6,6 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Jeneratörlü ve selenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Akü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Günde yaklaşık 7 saniyelik 30 deşarjdan itibaren bağımsız güç ünitesi ile sürekli deşarj hazırlığı
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
116.084.00.1	beyaz	34	73	37	≤ 0,5	Arka	Arkaya	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü

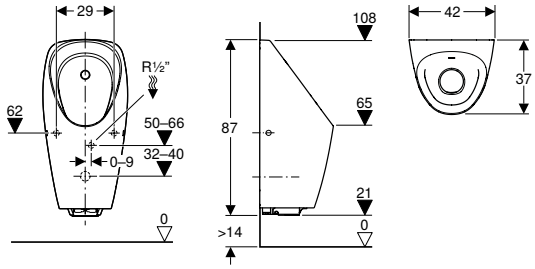

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Çalışma voltajı	6,6 V DC
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Minimum akış basıncı	1 bar
Hesaplanan akış hızı	0,22 l/s
Aralıklı deşarj ayar aralığı	1–168 h
Aralıklı deşarj fabrika ayarı	24 h
Aralıklı deşarj süresi ayar aralığı	3–180 s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi ayar aralığı	3–15 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Jeneratörlü ve selenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Akü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Deşarj süresi ayarlanabilir
- Deşarj süresi manuel ayarlanabilir
- Ayarlanabilir aralıklı deşarj
- Dinamik deşarj süresi ayarı
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Jeneratör ve akü üzerinden güç ünitesi
- Jeneratörlü
- Günde yaklaşık 7 saniyelik 30 deşarjdan itibaren bağımsız güç ünitesi ile sürekli deşarj hazırlığı
- Pil şarjı azaldığında uyarı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre Bluetooth® arayüzü üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihazla çalıştırma
- Geberit Control uygulaması ile uyumlu
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Deşarj tetiklemesi devre dışı bırakılabilir
- Deşarj miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi [W]	Giriş	Çıkış	Hedef işaretleme
116.144.00.1	beyaz	42	87	37	≤ 0,5	Arka	Arkaya	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Entegre pisuvar deşarj kontrolü için

Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için

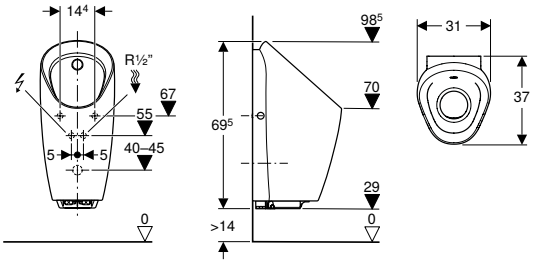

click & scan

Kullanım amaçları

- Susuz işletim için, deşarjlı işletime dönüştürülebilir
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Pisuvar deşarj kontrolü olmadan
- Pisuvar deşarj kontrolü ekleyerek deşarjlı işletime uyarlanabilir
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden monte edilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
116.075.00.1	beyaz	31	69,5	37	Arkaya

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli
- Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli
- Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, bağımsız güç ünitesi
- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Sonradan deşarjlı işletime dönüştürmek için bir halka boru yerleştirilmelidir. Kapalı boru hattından kaçınılmalıdır
- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 55 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için

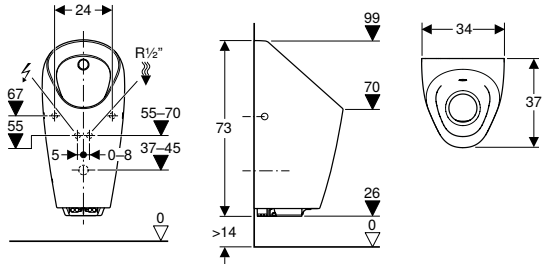

click & scan

Kullanım amaçları

- Susuz işletim için, deşarjlı işletime dönüştürülebilir
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Pisuvar deşarj kontrolü olmadan
- Pisuvar deşarj kontrolü ekleyerek deşarjlı işletime uyarlanabilir
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden monte edilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
116.085.00.1	beyaz	34	73	37	Arkaya

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli
- Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli
- Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, bağımsız güç ünitesi
- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Sonradan deşarjlı işletime dönüştürmek için bir halka boru yerleştirilmelidir. Kapalı boru hattından kaçınılmalıdır
- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için







click & scan

Kullanım amaçları

- Susuz işletim için, deşarjlı işletime dönüştürülebilir
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veriler

Koruma türü	IP45
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Pisuvar deşarj kontrolü olmadan
- Pisuvar deşarj kontrolü ekleyerek deşarjlı işletime uyarlanabilir
- Kanalsız
- Asma
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden monte edilebilir
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
116.147.00.1	beyaz	42	87	37	Arkaya

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 874
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için → S. 884

Aksesuarlar

- Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli
- Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli
- Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, bağımsız güç ünitesi
- Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci → S. 806

- Sonradan deşarjlı işletime dönüştürmek için bir halka boru yerleştirilmelidir. Kapalı boru hattından kaçınılmalıdır
- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Pisuvarlar, susuz işletim

Aksesuarlara genel bakış - Geberit pisuvarlar, susuz işletim

Geberit International Sales , Ocak 2026

			Susuz işletim			
			Geberit Smyle	Preda	Selva	Tamina
Beyaz			500.255.01.1	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1
			→ S. 665	→ S. 801	→ S. 801	→ S. 802
Pisuvar sifonları						
116.066.00.1 Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon		→ S. 804	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)
Sifon aksesuarları						
116.058.00.1 Preda, Selva ve Tamina pisuvarları için Geberit hibrit sifon adaptörü		→ S. 804		✓2)	✓2)	✓2)
116.059.00.1 Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci		→ S. 806		✓2)	✓2)	✓2)
116.059.SN.1 Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci		→ S. 806		✓	✓	✓
116.067.00.1 Sifon adaptörü d115 için Geberit drenaj süzgeci		→ S. 806		✓	✓	✓
Tahliye ekipmanları						
500.673.00.1 Susuz pisuvarlar için Geberit tahliye ekipmanı seti		→ S. 808	✓2)			
500.674.00.1 Hibrit ve susuz pisuvarlar için Geberit drenaj seti			✓			
Sabitleme malzemesi						
116.068.00.1 Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için		→ S. 807			✓	✓

✓ Uyumlu

[1] Opsiyonel fonksiyon genişletmesi
[2] Teslimat kapsamında mevcuttur

Kapaksız

Geberit Preda susuz pisuvar

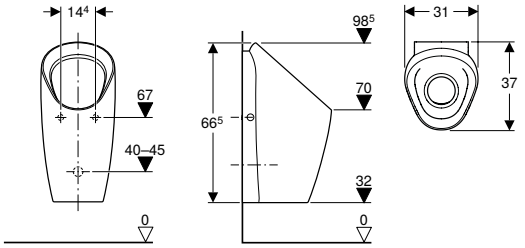

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz işletim için
- Susuz pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
116.071.00.1	beyaz	31	66,5	37	Arkaya

Geberit Selva susuz pisuvar

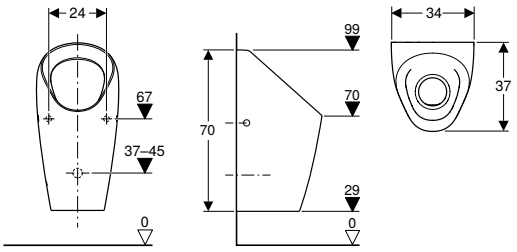

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz işletim için
- Susuz pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
116.081.00.1	beyaz	34	70	37	Arkaya

Geberit Tamina susuz pisuvar

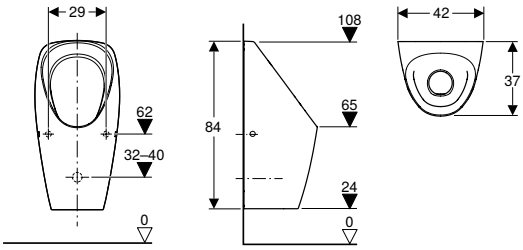

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz işletim için
- Susuz pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Kanalsız
- Bakımı ve temizliği kolaydır
- Koku sifonu, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Koku sifonu bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Drenaj süzgeci
- Gider ekipmanı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
116.141.00.1	beyaz	42	84	37	Arkaya

Aksesuarlar
- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 807

Geberit Smyle susuz pisuvar, arkadan çıkışlı

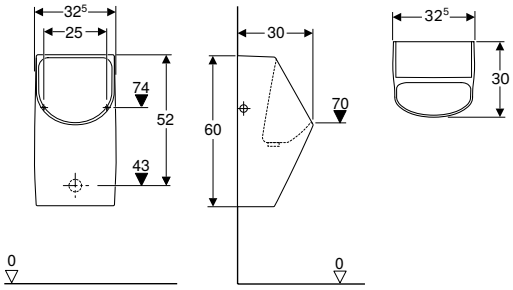

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz işletim için

Teknik veriler

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Asma
- Gizli tahliye
- Gizli sabitleme
- Geberit montaj malzemesi Kerafix ile kolay sabitleme, pisuvar için
- Kanalsız

Teslimat kapsamı
- Gider ekipmanı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
500.255.01.1	beyaz	32,5	60	30	Arkaya

Pisuvar bölme panelleri

Plastik pisuvar bölme panelleri

Geberit plastik pisuvar bölme paneli

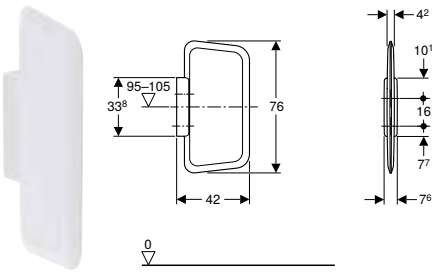

click & scan

Kullanım amaçları
- Masif veya alçıpan duvarlara montaj için

Özellikler
- Gizli sabitleme

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Mesafe ayar vidası
- Sabitleme malzemesi
- Duvar konsolu

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	alp beyazı	42	7,6	76

Cam pisuvar bölme panelleri

Geberit cam pisuvar bölme paneli

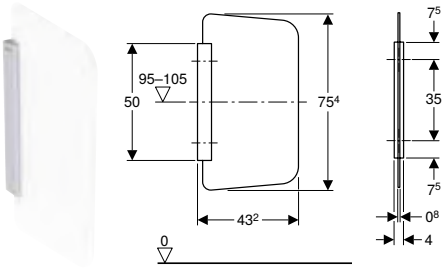

click & scan

Kullanım amaçları
- Masif veya alçıpan duvarlara montaj için

Özellikler
- Cam bölme paneli, her iki tarafta parlatılmış
- Korozyona dayanıklı tutucu
- Dirsek yüzeyi fırçalanmış ve koruyucu bir oksit tabakasıyla kaplanmıştır
- Gizli montaj

Teknik veriler

Malzeme	Sertleştirilmiş güvenlik camı (elektrofüzyon kaynak makinesi)

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Duvar konsolu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.211.CD.1	antrasit / Saten	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	beyaz / Saten	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	umber / Saten	43,2	4	75,4

Aksesuarlar

Sifonlar ve sifon aksesuarları

Renova ve Selnova S / M pisuvarlar için Geberit drenaj süzgeci

click & scan

Ürün no.

Ürün no.
116.119.00.1

Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz pisuvarlar için
- <0.5 l deşarj hacimli pisuvar için
- Hibrit pisuvarlar için

Özellikler
- Dikey çıkış

Teslimat kapsamı
- Bakım anahtarı

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	d, ø [mm]
116.066.00.1	40

Preda, Selva ve Tamina pisuvarları için Geberit hibrit sifon adaptörü

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarlarda Geberit hibrit sifonlarını monte etmek için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için

Özellikler
- Dikey çıkış

Teslimat kapsamı
- Bakım anahtarı

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	d, ø [mm]
116.058.00.1	112

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 804

Sifon adaptörü için Geberit emme nozülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarlarda Geberit hibrit sifonlarının drenaj kapasitesini artırmak için
- Pisuvarlarda Geberit koku sifonu adaptörlerine montaj için

Özellikler
- Dikey çıkış

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	d, ø [mm]
116.065.00.1	42

Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon adaptörü d103

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz pisuvarlar için
- Sadece plastik pisuvarlar için
- ø 103 mm koku sifonlu Urimat pisuvarlarda Geberit hibrit sifon bağlantısı için

Özellikler
- Dikey çıkış

Teslimat kapsamı
- Bakım anahtarı

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 804

Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon adaptörü d125

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz pisuvarlar için
- ø 125 mm koku sifonlu Lema tip Laufen pisuvarlarda Geberit hibrit sifon bağlantısı için
- ø 125 mm koku sifonlu Hall Flushfree tip Roca pisuvarlarda Geberit hibrit sifon bağlantısı için
- ø 125 mm koku sifonlu Subway AquaZero tip Villeroy & Boch pisuvarlarda Geberit hibrit sifon bağlantısı için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Özellikler
- Dikey çıkış

Teslimat kapsamı
- Bakım anahtarı

Ürün no.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 804

Sifon adaptörü d140 için Geberit drenaj süzgeci





click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit hibrit sifonu kirlenmeye karşı korumak için
- Emme fonksiyonlu Geberit pisuvar sifonlarını kirlenmeye karşı korumak için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için

Ürün no.	Renk / Yüzey
116.059.00.1	beyaz
116.059.SN.1	fırçalanmış

Sifon adaptörü d115 için Geberit drenaj süzgeci





click & scan

Kullanım amaçları

- ø 103–125 mm olan pisuvarlarda Geberit koku sifonu adaptörleri için
- Pisuvar sifonlarını kirlenmeye karşı korumak için

Ürün no.	Renk / Yüzey
116.067.00.1	beyaz

Emme fonksiyonlu Geberit pisuvar sifonu, yukarıdan değiştirilebilir

click & scan

Kullanım amaçları

- Deşarjlı pisuvarlar için
- >0.5 l deşarj hacimli pisuvar için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için

Özellikler

- Dikey çıkış

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	d, ø [mm]
243.312.00.1	112

Deşarj borusu, deşarj dirsekleri ve geçiş parçaları

Ankastre pisuvar deşarj kontrollü pisuvarlar için Geberit deşarj borusu

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva üstü pisuvar deşarj kontrolünde iCon, Smyle ve Abalona pisuvarlar için

Özellikler
- Pirinç dirsek

Teslimat kapsamı
- Kauçuk bağlantı parçası
- Bağlantı seti

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik

Ürün no.	d, ø [mm]
500.089.00.1	15

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması

click & scan

Kullanım amaçları
- Manşonlu giriş adaptör conta olan pisuvarlar için, geçmeli

Teknik veriler

Malzeme	Pirinç

Ürün no.	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	di, ø [mm]
119.702.00.1	32	1/2	0	20

Sabitleme malzemesi

Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için

click & scan

Kullanım amaçları
- Selva ve Tamina pisuvarlarını alçıpana yapıştırmak için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Tahliye vanaları

Susuz pisuvarlar için Geberit tahliye ekipmanı seti

click & scan

Kullanım amaçları

- Smyle susuz pisuvarlar için
- Renova Plan susuz pisuvarlar için
- Centaurus pisuvarlar için, susuz
- Geberit membran koku tutucuları toplamak için

Özellikler

- Üstten değiştirilebilir membran koku tutucu
- Paslanmaz çelik drenaj süzgeci
- Korozyona dayanıklı drenaj süzgeci
- Dikey çıkış

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Drenaj süzgeci kaldırıcı
- Drenaj süzgeci ø 47 mm
- Membran koku tutucu
- Koku sifonu adaptörü
- Bağlantı borusu
- Bağlantı borusu için sabitleme malzemesi

Ürün no.	d, ø [mm]
500.673.00.1	50

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hibrit ve susuz pisuvarlar için Geberit drenaj seti

Geberit AquaClean taharet sistemleri

AquaCelan Akıllı Klozetlere Genel Bakış 796

Akıllı klozetler 798

Asma klozetler 798

Akıllı klozet kapakları 804

Akıllı klozet kapakları 804

Aksesuarlar 805

Akıllı klozetler için 805
Akıllı klozet kapakları için 806
Akıllı klozetler ve komple akıllı klozet sistemleri için 806
Sarf malzemesi 809

AquaCelan Akıllı Klozetlere Genel Bakış

Ürün	Ürün kodu	Vücut sıcaklığında suyla taharet	Ayarlanabilir su püskürtme basıncı	Yumuşak kapanan klozet kapağı	Salınımlı püskürtme	Koku alma ünitesi	Kurutucu	
AquaClean 4000	146.130.11.2	✓	✓	✓				
Tuma Classic Akıllı klozet kapağı	146.074.11.1	✓	✓	✓	✓			
Tuma Classic Akıllı klozet	146.094.11.1	✓	✓	✓	✓			
Tuma Comfort Akıllı klozet kapağı	146.274.11.1 146.274.SI.1 146.274.SJ.1 146.274.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tuma Comfort Akıllı klozet	146.294.11.1 146.294.SI.1 146.294.SJ.1 146.294.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AquaClean Sela Akıllı klozet	146.224.11.1 146.224.21.1	✓	✓	✓	✓			
AqauClean Mera Classic Akıllı klozet	146.204.11.1 146.204.21.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AqauClean Mera Comfort Akıllı klozet	146.214.11.1 146.214.21.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Uzaktan kumanda	AquaClean App ile uyumlu	Klozet dahil	Otomatik açılan klozet kapağı	Isıtmalı klozet kapağı	Yönlendirme ışığı	Renkler
							Beyaz
		✓					Beyaz
		✓	✓				Beyaz
	✓	✓			✓		Beyaz Beyaz Cam Siyah Cam Paslanmaz Çelik
	✓	✓	✓		✓		Beyaz Beyaz Cam Siyah Cam Paslanmaz Çelik
	✓	✓	✓			✓	Beyaz Parlak Krom
	✓	✓	✓				Beyaz Parlak Krom
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Beyaz Parlak Krom

Akıllı klozetler

Asma klozetler

Geberit AquaClean Mera Comfort asma komple klozet sistemi







click & scan

Kullanım amaçları
- Konforlu ve kokusuz klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,03 l/s
Taharet süresi	30–50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı
- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Duvar konsollu ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Anlık su ısıtıcısı ve sıcak su boyleri olan hibrit sıcak su sistemi
- Çift başlı WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Taharet suyunun sıcaklığı ayarlanabilir
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet musluğu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Asma
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Yatay çıkış
- KeraTect özel sırlı alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Kurutma kapatılabilir
- 5 kademede ayarlanabilen kurutma havası gücü
- Uzatılabilir kurutma çubuğu
- Kurutma sıcaklığı ayarlanabilir
- Hızlı ısıtmalı klozet oturağı ısıtması olan klozet oturağı
- Klozet kapağı ısıtmasının sıcaklığı ayarlanabilir
- Otomatik indirme sistemi olan klozet oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- QuickRelease fonksiyonlu klozet kapağı
- Klozet kapağının temassız açılması ve kapanması
- Yaklaşıldığında rehber ışık aktivasyonu
- Rehber ışık yedi renkte ayarlanabilir
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir üç kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet seramiğinin arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet seramiğinin arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- Ön montajı yapılmış ses izolasyonu
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	QuickRelease işlevi
146.210.11.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz / parlak	39,5	39,5	38	59	I	2000	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı
146.210.21.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: krom / parlak	39,5	39,5	38	59	I	2000	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean Mera Classic asma komple klozet sistemi







click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu ve kokusuz klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,03 l/s
Taharet süresi	30–50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Duvar konsollu ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Anlık su ısıtıcısı ve sıcak su boyleri olan hibrit sıcak su sistemi
- Çift başlı WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Taharet suyunun sıcaklığı ayarlanabilir
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet musluğu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Asma
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Yatay çıkış
- KeraTect özel sırlı alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Kurutma kapatılabilir
- 5 kademede ayarlanabilen kurutma havası gücü
- Uzatılabilir kurutma çubuğu
- Kurutma sıcaklığı ayarlanabilir
- Otomatik indirme sistemi olan klozet oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- QuickRelease fonksiyonlu klozet kapağı
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir üç kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet seramiğinin arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet seramiğinin arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- Ön montajı yapılmış ses izolasyonu
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	QuickRelease işlevi
146.200.11.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz / parlak	39,5	38	59	I	2000	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı
146.200.21.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: krom / parlak	39,5	38	59	I	2000	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean Sela asma komple klozet sistemi

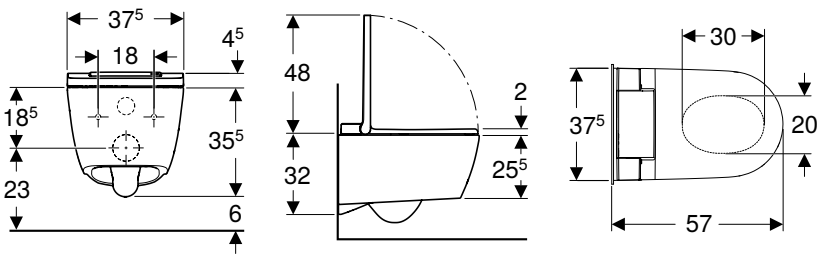

click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,02 l/s
Taharet süresi	50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Ses izolasyonu seti
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Duvar konsollu ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Anlık su ısıtıcısı ile sıcak su hazırlama
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Taharet suyunun sıcaklığı ayarlanabilir
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet musluğu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Asma
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Yatay çıkış
- Alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Otomatik indirme sistemi olan klozet oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- QuickRelease fonksiyonlu klozet oturağı ve klozet kapağı
- Rehber ışığın parlaklık sensörü ile etkinleştirilmesi
- Rehber ışık yedi renkte ayarlanabilir
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir üç kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet seramiğinin arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet seramiğinin arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	QuickRelease işlevi
146.220.11.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz / parlak	37,5	40	57	I	1850	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı
146.220.21.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: krom / parlak	37,5	40	57	I	1850	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı
146.220.JT.1	Klozet seramiği, Tasarım kapak: beyaz / mat	37,5	40	57	I	1850	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit adaptör conta ve üst kapaklı bağlantı manşonu → S. 869

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean Sela akıllı klozetler asma klozet, kare







click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,02 l/s
Taharet süresi	50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Ses izolasyonu seti
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Duvar konsollu ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Anlık su ısıtıcısı ile sıcak su hazırlama
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Taharet suyunun sıcaklığı ayarlanabilir
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet musluğu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Asma
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Yatay çıkış
- Alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Otomatik indirme sistemi olan klozet oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- QuickRelease fonksiyonlu klozet oturağı ve klozet kapağı
- Rehber ışığın parlaklık sensörü ile etkinleştirilmesi
- Rehber ışık yedi renkte ayarlanabilir
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir üç kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet seramiğinin arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet seramiğinin arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	QuickRelease işlevi
146.250.01.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz / parlak	37,5	40	57	I	1850	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı
146.250.21.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: krom / parlak	37,5	40	57	I	1850	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit adaptör conta ve üst kapaklı bağlantı manşonu → S. 869

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean Tuma Comfort asma komple klozet sistemi







click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu ve kokusuz klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Su sıcaklığı fabrika ayarı	37 °C
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,02 l/s
Taharet süresi	50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Ses izolasyonu seti
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Klozet oturağı / klozet seramiği için dengeleme tamponu
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Duvar konsollu ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Anlık su ısıtıcısı ile sıcak su hazırlama
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Anlık su ısıtıcısı devre dışı bırakılabilir
- Anal ve vajinal bölge için uzatılabilir nozullu taharet mekanizması
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet musluğu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Asma
- Rimfree deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet seramiği
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Yatay çıkış
- KeraTect özel sırlı alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Kurutma kapatılabilir
- Hızlı ısıtmalı klozet oturağı ısıtması olan klozet oturağı
- Otomatik indirme sistemi olan klozet oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- QuickRelease fonksiyonlu klozet kapağı
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir üç kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet seramiğinin arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet seramiğinin arkasında gizli
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı
- Taharet suyu sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Kurutucu sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Oturak ısıtmasının sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	QuickRelease işlevi
146.290.11.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz / parlak	36	44,6	55,3	I	2000	Evet, yalnızca klozet kapağı
146.290.FW.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: Fırçalanmış paslanmaz çelik	36	44,6	55,3	I	2000	Evet, yalnızca klozet kapağı
146.290.SI.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz / Cam	36	44,6	55,3	I	2000	Evet, yalnızca klozet kapağı
146.290.SJ.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: siyah / Cam	36	44,6	55,3	I	2000	Evet, yalnızca klozet kapağı

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean Alba asma komple klozet sistemi







click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu klozet kullanımı için
- Hassas bölgenin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı aralığı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,02 l/s
Taharet süresi	20 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Ses izolasyonu seti
- Duvar konsollu ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Boyler aracılığıyla sıcak su üretme
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet suyu sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Taharet mekanizması Geberit Home uygulaması ile beş kademede konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet musluğu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Asma
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Yatay çıkış
- Alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Otomatik indirme sistemi olan klozet oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- QuickRelease fonksiyonlu klozet oturağı ve klozet kapağı
- Fonksiyonlar uzaktan kumanda üzerinden tetiklenebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet seramiğinin arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet seramiğinin arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	QuickRelease işlevi
146.350.01.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz / parlak	37,5	40,5	56,5	I	850	Evet, klozet oturağı ve klozet kapağı

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit adaptör conta ve üst kapaklı bağlantı manşonu → S. 869

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları

Akıllı klozet kapakları

Akıllı klozet kapakları

Geberit AquaClean Tuma Comfort akıllı klozet kapağı

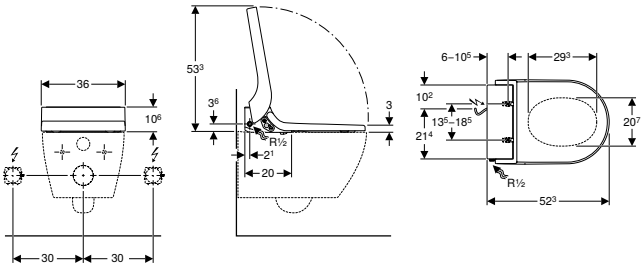

click & scan

Kullanım amaçları
- Konforlu ve kokusuz klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için
- Klozet seramikleri üzerine sonradan montaj için (klozet kapağı için değişim)

Teknik veriler

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Stand-by konumunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Kablo uzunluğu	2 m
Akış basıncı aralığı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Su sıcaklığı fabrika ayarı	37 °C
Minimum akış basıncı	0,5 bar
Hesaplanan akış hızı	0,02 l/s
Taharet süresi	50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8", 1/2" dirsekli
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Klozet oturağı / klozet seramiği için dengeleme tamponu
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Duvar konsollu ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Anlık su ısıtıcısı ile sıcak su hazırlama
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Anlık su ısıtıcısı devre dışı bırakılabilir
- Anal ve vajinal bölge için uzatılabilir nozullu taharet mekanizması
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet musluğu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Kullanıcı algılama
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Artçı fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Kurutma kapatılabilir
- Hızlı ısıtmalı klozet oturağı ısıtması olan klozet oturağı
- Otomatik indirme sistemi olan klozet oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- QuickRelease fonksiyonlu klozet kapağı
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir üç kullanıcı profili
- Su bağlantısı sol yanda
- Şebeke bağlantısı arkada, solda veya sağda gizli döşeme seçeneği ile
- Şebeke bağlantı kablosu kısaltılabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Taharet suyu sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Kurutucu sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Oturak ısıtmasının sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi [W]	QuickRelease işlevi
146.270.11.1	Tasarım kapak: beyaz / parlak Akıllı klozet kapağı: beyaz	36	10,6	52,3	I	2000	Evet, yalnızca klozet kapağı
146.270.FW.1	Tasarım kapak: Fırçalanmış paslanmaz çelik Akıllı klozet kapağı: alp beyazı	36	10,6	52,3	I	2000	Evet, yalnızca klozet kapağı
146.270.SI.1	Tasarım kapak: beyaz / Cam Akıllı klozet kapağı: alp beyazı	36	10,6	52,3	I	2000	Evet, yalnızca klozet kapağı
146.270.SJ.1	Tasarım kapak: siyah / Cam Akıllı klozet kapağı: alp beyazı	36	10,6	52,3	I	2000	Evet, yalnızca klozet kapağı

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.
- Su bağlantı seti montaj durumuna göre seçilmelidir

Aksesuarlar

Akıllı klozetler için

Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülünün kapalı şebeke bağlantısı için
- Geberit elektronik klozet kumandalarının veya kumanda kapakları-nın gizli bağlantısı için
- Sigma10 ve Sigma80 kumanda kapağı bağlantısı için (Temmuz 2022 üretim yılı ve sonrası)
- Kablolu elektronik deşarj tetiklemelerin bağlanması için (Temmuz 2022 imalat yılından itibaren)
- Geberit Monolith Plus rezervuar modüllerinin bağlanması için (üretim tarihi Ekim 2023 ve sonrası)

Özellikler
- Güç ünitesi ilgili taharet sistemi üzerinden gerçekleşir
- Elektronik deşarj tetikleme ile birlikte etkinleştirilebilir otomatik deşarj tetikleme
- Geberit DuoFresh modülü koku emme sisteminin otomatik olarak etkinleştirilmesi

Teknik veriler

Çalışma voltajı	12 V DC

Ürün no.
147.049.00.1

Sabit klozet oturağı, Geberit AquaClean Mera Classic için

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Mera Classic için

Özellikler
- Yanal kuvvetler için sönümleme

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.042.11.1	alp beyazı

Akıllı klozet kapakları için

Akıllı klozetler ve komple akıllı klozet sistemleri için

Geberit AquaClean için duvar tipi kumanda paneli



click & scan

Kullanım amaçları
- Taharet sistemi fonksiyonlarının manuel ve kablosuz kontrolü için
- Sıva üstü montaj için
- Geberit AquaClean Tuma Comfort için
- Geberit AquaClean Mera akıllı klozetler için

Özellikler
- Kapasitif kullanıcı arayüzü
- Cam yüzey
- Bluetooth üzerinden bağlantı
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Zayıf pil uyarısı

Teknik veriler

Pil tipi	CR2032 (3 V)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IPX4
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Bağıl nem	10–100 %

Teslimat kapsamı
- 3 lityum pil Tip CR 2032
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	beyaz / Cam	9,3	9,3
147.038.SJ.1	siyah / Cam	9,3	9,3

Geberit AquaClean Sela için duvar tipi kumanda paneli



click & scan

Kullanım amaçları
- Taharet sistemi fonksiyonlarının manuel ve kablosuz kontrolü için
- Sıva üstü montaj için
- Geberit AquaClean Sela için

Özellikler
- Kapasitif kullanıcı arayüzü
- Cam yüzey
- Bluetooth üzerinden bağlantı
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Zayıf pil uyarısı

Teknik veriler

Pil tipi	CR2032 (3 V)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IPX4
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Bağıl nem	10–100 %

Teslimat kapsamı
- 3 lityum pil Tip CR 2032
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	beyaz / Cam	9,3	9,3
147.041.SJ.1	siyah / Cam	9,3	9,3

Geberit AquaClean için temassız duvar tipi kumanda paneli



click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva üstü montaj için
- Geberit AquaClean Sela için
- Geberit AquaClean Tuma Comfort için
- Geberit AquaClean Mera akıllı klozetler için
- Otomatik taharet fonksiyonlarının temassız kontrolü için

Teknik veriler

Pil tipi	CR2032 (3 V)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 Yıl
Koruma türü	IPX4
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Bağıl nem	10–100 %

Özellikler
- Kapasitif kullanıcı arayüzü
- Temassız tetikleme
- Plastik yüzey
- Bluetooth üzerinden bağlantı
- Pil üzerinden güç ünitesi
- Zayıf pil uyarısı

Teslimat kapsamı
- 3 lityum pil Tip CR 2032
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.044.00.1	beyaz / Plastik

Yere oturan klozet Geberit AquaClean Mera için büyük uzaktan kumanda

click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozet Geberit AquaClean Mera Classic akıllı klozetler için
- Uzaktan kumandanın tam işlevselliği için en son ürün yazılımı sürümü Mera'ya (≥ v 28.0) güncelleyin

Özellikler
- Kolay kullanım için
- Kolay değişim için
- Kendinden yapışkanlı braket, mıknatıslı
- Ayarlar için arka tarafta ekran

Teslimat kapsamı
- Uzaktan kumanda
- Duvar konsolu
- Pil

Ürün no.	Renk / Yüzey
245.830.01.1	beyaz

Aksesuarlar
- Geberit AquaClean uzaktan kumandaları için hırsızlığa karşı korumalı büyük duvar konsolu (üretim yılı 2024 ve sonrası) → S. 808

Geberit AquaClean için küçük uzaktan kumanda

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Tuma Classic için
- Uzaktan kumandanın tam işlevselliği için en son ürün yazılımı sürümü Tuma'ya (≥ v 13.0) güncelleyin
- Geberit AquaClean Alba için
- Geberit AquaClean Cama için

Teslimat kapsamı
- Uzaktan kumanda
- Pil
- Duvar konsolu

Özellikler
- Kolay kullanım için
- Kolay değişim için
- Kendinden yapışkanlı braket, mıknatıslı

Ürün no.	Renk / Yüzey
245.368.01.1	beyaz

Aksesuarlar
- Geberit AquaClean uzaktan kumandaları için hırsızlığa karşı korumalı küçük duvar konsolu (üretim yılı 2024 ve sonrası) → S. 809

Geberit AquaClean uzaktan kumandaları için hırsızlığa karşı korumalı büyük duvar konsolu (üretim yılı 2024 ve sonrası)

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Mera uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)
- Geberit AquaClean Sela uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)
- Geberit AquaClean Tuma Comfort uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)

Teslimat kapsamı
- Duvar konsolu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ankastre için
- Vidalı braket, mıknatıslı
- Hırsızlığa karşı korumalı

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.086.01.1	beyaz

Geberit AquaClean uzaktan kumandaları için hırsızlığa karşı korumalı küçük duvar konsolu (üretim yılı 2024 ve sonrası)

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Alba'nın uzaktan kumandaları için
- Geberit AquaClean Tuma Classic uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)
- Geberit AquaClean Cama uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)

Özellikler
- Ankastre için
- Vidalı braket, mıknatıslı
- Hırsızlığa karşı korumalı

Teslimat kapsamı
- Duvar konsolu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.076.01.1	beyaz

Sarf malzemesi

Geberit AquaClean temizlik malzemesi

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean taharet sistemlerini temizlemek için

Teslimat kapsamı
- Temizleme maddesi 500 ml

Özellikler
- Kapasite 500 ml
- Hemen ve seyreltilmeden kullanılabilir
- Çevre dostu
- Dermatolojik olarak test edilmiştir

Ürün no.
242.546.00.1

Geberit AquaClean temizlik seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean taharet sistemlerini temizlemek için

Özellikler
- Hemen ve seyreltilmeden kullanılabilir
- Çevre dostu
- Dermatolojik olarak test edilmiştir

Teslimat kapsamı
- Temizleme maddesi 500 ml
- Bez

Ürün no.
242.547.00.1

Geberit AquaClean kireç çözücü

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Mera'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Tuma'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Sela'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Alba'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Cama'da kireç temizleme için

Özellikler
- Kullanıma hazır
- 1 kireç çözme döngüsü için

Teslimat kapsamı
- Tüp 125 ml

Ürün no.

147.040.00.1

- Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean kireç çözücü seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Mera'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Tuma'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Sela'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Alba'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Cama'da kireç temizleme için

Özellikler
- Kullanıma hazır
- 10 kireç çözme döngüsü için

Teslimat kapsamı
- 10 parça set
- Tüp 125 ml

Ürün no.

147.048.00.1

- Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr/anasayfa/ adresinde belirtilmiştir.

Geberit tip 3 petekli seramik filtre seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Kokuları nötrleştirmek için
- Geberit AquaClean Tuma Comfort için
- Geberit AquaClean Mera için
- Geberit Monolith Plus rezervuar modülleri için

Özellikler
- Filtre sepetinin kullanım ömrü 1 yıl

Teslimat kapsamı
- 2 parça set
- Petekli seramik filtre

Ürün no.
147.072.00.1

Geberit AquaClean 8000plus başlık temizleyici

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean 8000plus için
- Balena 8000 için

Özellikler
- Kapasite 400 ml
- Yakl. 650 kullanım için
- Dermatolojik olarak test edilmiştir

Teslimat kapsamı
- Başlık temizleyici 400 ml

Ürün no.
242.545.00.1

Duşlar

Duş tekneleri 814

Mineral içerikli malzemeden üretilmiş duş zeminleri 814
Aksesuarlara genel bakış – CleanFloor30 duş yüzeyleri için Geberit ayak seti 815
Mineral içerikli malzemeden yapılmış duş tekneleri 818
Aksesuarlara genel bakış - Geberit taş reçine duş teknesi ayak seti 819
Montaj elemanları 822
Aksesuarlar 824

Duşlar için zemin drenajı 824

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar 824
Duş kanalları 826
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş kanalları 826
Duş zemini giderleri 828
Aksesuarlara genel bakış - Geberit duş zemini giderleri 828
Duvar süzgeci 828
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duvar süzgeçleri 828

Duş tekneleri

Mineral içerikli malzemeden üretilmiş duş zeminleri

Aksesuarlara genel bakış – CleanFloor30 duş yüzeyleri için Geberit ayak seti

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

				Uzunluk	
				6–12 cm yükseklik	
				9–21 cm yükseklik	
Genişlik 75 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.200.00.1	beyaz		90 x 75 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.200.29.1	gri		90 x 75 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.200.DM.1	grafit		90 x 75 cm	→ S. 815
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.201.00.1	beyaz		170 x 75 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.201.29.1	gri		170 x 75 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.201.DM.1	grafit		170 x 75 cm	→ S. 815
Genişlik 80 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.202.00.1	beyaz		80 x 80 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.202.29.1	gri		80 x 80 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.202.DM.1	grafit		80 x 80 cm	→ S. 815
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.203.00.1	beyaz		90 x 80 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.203.29.1	gri		90 x 80 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.203.DM.1	grafit		90 x 80 cm	→ S. 815
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.204.00.1	beyaz		100 x 80 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.204.29.1	gri		100 x 80 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.204.DM.1	grafit		100 x 80 cm	→ S. 815
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.205.00.1	beyaz		110 x 80 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.205.29.1	gri		110 x 80 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.205.DM.1	grafit		110 x 80 cm	→ S. 815
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.206.00.1	beyaz		120 x 80 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.206.29.1	gri		120 x 80 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.206.DM.1	grafit		120 x 80 cm	→ S. 815
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.207.00.1	beyaz		140 x 80 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.207.29.1	gri		140 x 80 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.207.DM.1	grafit		140 x 80 cm	→ S. 815
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.208.00.1	beyaz		150 x 80 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.208.29.1	gri		150 x 80 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.208.DM.1	grafit		150 x 80 cm	→ S. 815
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.209.00.1	beyaz		160 x 80 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.209.29.1	gri		160 x 80 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.209.DM.1	grafit		160 x 80 cm	→ S. 815
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.210.00.1	beyaz		170 x 80 cm	→ S. 815
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.210.29.1	gri		170 x 80 cm	→ S. 815
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.210.DM.1	grafit		170 x 80 cm	→ S. 815

	Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm				Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

				Uzunluk	
Genişlik 90 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.211.00.1	beyaz		90 x 90 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.211.29.1	gri		90 x 90 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.211.DM.1	grafit		90 x 90 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.212.00.1	beyaz		100 x 90 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.212.29.1	gri		100 x 90 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.212.DM.1	grafit		100 x 90 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.213.00.1	beyaz		110 x 90 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.213.29.1	gri		110 x 90 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.213.DM.1	grafit		110 x 90 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.214.00.1	beyaz		120 x 90 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.214.29.1	gri		120 x 90 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.214.DM.1	grafit		120 x 90 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.215.00.1	beyaz		140 x 90 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.215.29.1	gri		140 x 90 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.215.DM.1	grafit		140 x 90 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.216.00.1	beyaz		150 x 90 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.216.29.1	gri		150 x 90 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.216.DM.1	grafit		150 x 90 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.217.00.1	beyaz		160 x 90 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.217.29.1	gri		160 x 90 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.217.DM.1	grafit		160 x 90 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.218.00.1	beyaz		170 x 90 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.218.29.1	gri		170 x 90 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.218.DM.1	grafit		170 x 90 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.219.00.1	beyaz		180 x 90 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.219.29.1	gri		180 x 90 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.219.DM.1	grafit		180 x 90 cm	
Genişlik 100 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.220.00.1	beyaz		100 x 100 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.220.29.1	gri		100 x 100 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.220.DM.1	grafit		100 x 100 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.221.00.1	beyaz		110 x 100 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.221.29.1	gri		110 x 100 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.221.DM.1	grafit		110 x 100 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.222.00.1	beyaz		120 x 100 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.222.29.1	gri		120 x 100 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.222.DM.1	grafit		120 x 100 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.223.00.1	beyaz		140 x 100 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.223.29.1	gri		140 x 100 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.223.DM.1	grafit		140 x 100 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.224.00.1	beyaz		150 x 100 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.224.29.1	gri		150 x 100 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.224.DM.1	grafit		150 x 100 cm	
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.225.00.1	beyaz		160 x 100 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.225.29.1	gri		160 x 100 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.225.DM.1	grafit		160 x 100 cm	
Genişlik 75 cm					
Beyaz Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.226.00.1	beyaz		120 x 120 cm	
Gri Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.226.29.1	gri		120 x 120 cm	
Grafit Geberit CleanFloor30 duş zemini	551.226.DM.1	grafit		120 x 120 cm	

✓ Uyumlu

	Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm				Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Mineral içerikli malzemeden yapılmış duş tekneleri

Aksesuarlara genel bakış - Geberit taş reçine duş teknesi ayak seti

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Uzunluk		
		6–12 cm yükseklik		
		9–21 cm yükseklik		
Geberit Olona kare duş teknesi	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ S. 820
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ S. 820
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ S. 820
Geberit Olona dikdörtgen duş teknesi	550.754.00.1		90 x 70 cm	→ S. 821
	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ S. 821
	550.757.00.1		100 x 70 cm	→ S. 821
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ S. 821
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ S. 821
	550.761.00.1		120 x 70 cm	→ S. 821
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ S. 821
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ S. 821
	550.765.00.1		120 x 100 cm	→ S. 821
	550.766.00.1		140 x 70 cm	→ S. 821
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ S. 821
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ S. 821
	550.770.00.1		140 x 100 cm	→ S. 821
	550.771.00.1		160 x 70 cm	→ S. 821
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ S. 821
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ S. 821
	550.775.00.1		160 x 100 cm	→ S. 821
	550.776.00.1		170 x 70 cm	→ S. 821
	550.777.00.1		170 x 75 cm	→ S. 821
	550.778.00.1		170 x 80 cm	→ S. 821
	550.779.00.1		170 x 90 cm	→ S. 821
	550.790.00.1		180 x 90 cm	→ S. 821

✓ Uyumlu

	Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm				Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822	→ S. 822
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
					✓		
						✓	
							✓
							✓
					✓		
					✓		
						✓	
							✓
							✓

Geberit Olona kare duş teknesi

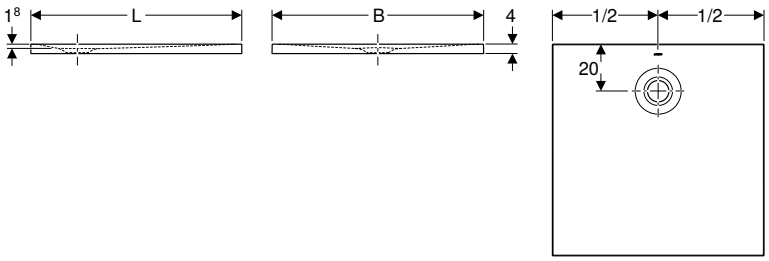

click & scan

Kullanım amaçları

- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- 10–25 cm bitmiş zemin üst kenarına kadar duş teknesi ayağı olan zemin yapıları için
- Bitmiş zeminin 4 cm üzerine kadar yükseltilmiş montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Malzeme	Mineral composite material

Özellikler

- Kare
- Tahliye arkada ortada
- Tahliye deliği ø 90 mm
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı C (yalınayak yürüme)
- NF uyarınca kayma direnci sınıfı: PN 24
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar

Teslimat kapsamı

- Tarak ekli gider kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.750.00.1	beyaz / mat	80	80	4
550.751.00.1	beyaz / mat	90	90	4
550.752.00.1	beyaz / mat	100	100	4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit duş gideri ø 90 mm, gider kapağı için uygundur
- Montaj seti
- Sızdırmazlık malzemesi

Aksesuarlar

- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm → S. 822
- Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk → S. 823
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz
- Melua ve Olona mineral duş tekneleri için Geberit onarım seti → S. 824
- Duş tekneleri için Geberit conta seti → S. 824

Geberit Olona dikdörtgen duş teknesi

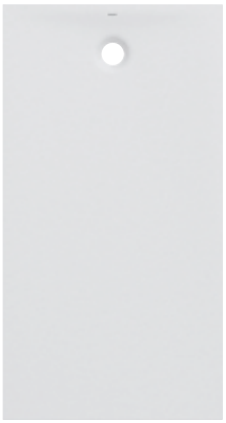

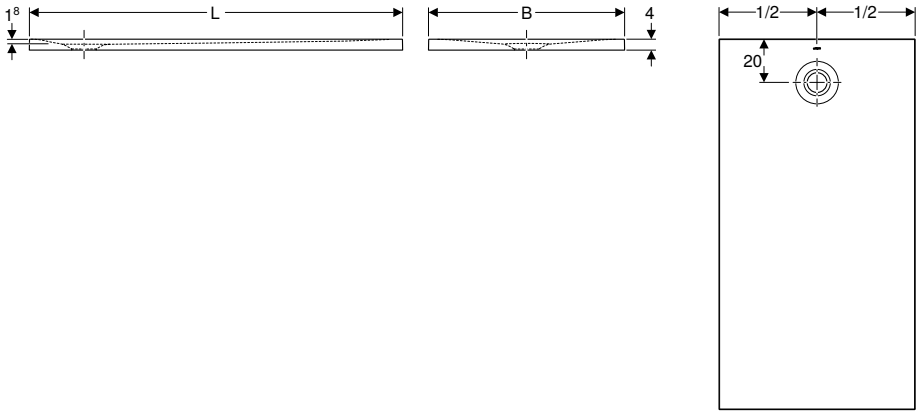

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki montajlar için
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- 10–25 cm bitmiş zemin üst kenarına kadar duş teknesi ayağı olan zemin yapıları için
- Bitmiş zeminin 4 cm üzerine kadar yükseltilmiş montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Malzeme	Mineral composite material

Özellikler
- Dikdörtgen
- Tahliye deliği ø 90 mm
- Tahliye arkada ortada
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı C (yalınayak yürüme)
- NF uyarınca kayma direnci sınıfı: PN 24
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar

Teslimat kapsamı
- Tarak ekli gider kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 90 cm			
550.754.00.1	beyaz / mat	70	4
550.755.00.1	beyaz / mat	75	4
L / Uzunluk: 100 cm			
550.757.00.1	beyaz / mat	70	4
550.759.00.1	beyaz / mat	80	4
550.760.00.1	beyaz / mat	90	4
L / Uzunluk: 120 cm			
550.761.00.1	beyaz / mat	70	4
550.763.00.1	beyaz / mat	80	4
550.764.00.1	beyaz / mat	90	4
550.765.00.1	beyaz / mat	100	4
L / Uzunluk: 140 cm			
550.766.00.1	beyaz / mat	70	4
550.768.00.1	beyaz / mat	80	4
550.769.00.1	beyaz / mat	90	4
550.770.00.1	beyaz / mat	100	4
L / Uzunluk: 160 cm			
550.771.00.1	beyaz / mat	70	4
550.773.00.1	beyaz / mat	80	4
550.774.00.1	beyaz / mat	90	4
550.775.00.1	beyaz / mat	100	4
L / Uzunluk: 170 cm			
550.776.00.1	beyaz / mat	70	4
550.777.00.1	beyaz / mat	75	4
550.778.00.1	beyaz / mat	80	4
550.779.00.1	beyaz / mat	90	4
L / Uzunluk: 180 cm			
550.790.00.1	beyaz / mat	90	4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit duş gideri ø 90 mm, gider kapağı için uygundur
- Sızdırmazlık malzemesi

Aksesuarlar
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm → S. 822
- Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm → S. 822
- Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk → S. 823
- Geberit duş teknesi ayak seti, 160 cm itibarıyla → S. 823
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz
- Melua ve Olona mineral duş tekneleri için Geberit onarım seti → S. 824
- Duş tekneleri için Geberit conta seti → S. 824

Montaj elemanları

Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, maks. 140 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Olona duş teknesi için
- Sestra duş teknesi için
- Melua duş teknesi için

Teslimat kapsamı
- 6 ayak
- 3 travers
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Geberit ayak ve travers seti, mineral duş tekneleri için, min. 140 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Olona duş teknesi için
- Sestra duş teknesi için
- Melua duş teknesi için

Teslimat kapsamı
- 4 travers
- 8 ayak, yüksekliği ayarlanabilir
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Uzunluğu en fazla 140 cm olan, mineral ve sıhhi seramik Geberit duş tekneleri için

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 9 parça set

Ürün no.	H [cm]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Geberit duş teknesi ayak seti, 160 cm itibarıyla



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Uzunluğu en az 160 cm olan, mineral ve sıhhi seramik Geberit duş tekneleri için

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 12 parça set

Ürün no.	H [cm]
554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Geberit ayak ve travers seti, duvar ankrajlı, akrilik duş teknesi için



click & scan

Kullanım amaçları
- Akrilik duş teknelerinin yerleştirilmesi, yükseklik ayarı ve sabitlenmesi için

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 4 ayak, yüksekliği ayarlanabilir
- 2 travers
- Ses bağlantısı kesilmiş 3 travers
- 2 duvar ankrajı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12

Aksesuarlar

Melua ve Olona mineral duş tekneleri için Geberit onarım seti

click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey
16084600000	beyaz

- Ürün no. 16084600000 Geberit Olona ve Melua duş tekneleri için kullanılabilir

Duş tekneleri için Geberit conta seti



click & scan

Teslimat kapsamı

- Rulo sızdırmazlık keçesi, 5 m uzunluk
- İç köşe için sızdırmazlık keçesi
- Dış köşeler için 3 sızdırmazlık keçesi

Ürün no.
550.083.00.1

Duşlar için zemin drenajı

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar	Geberit CleanLine duş kanalı ve Geberit duş gideri	Geberit duvar gideri
Zemin seviyesinde duş çözümleri için Geberit montaj setleri		
9–22 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 50 mm		
154.150.00.1 CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için	✓	
154.050.00.1 Girişte 90–220 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri	✓	
18–31 cm montaj yüksekliği için (karo ve meyil hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 50 mm, girişli		
154.159.00.1 Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için	✓	
154.059.00.1 Geberit CleanPoint girişli duş zemini gideri	✓	
6,5–9 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 30 mm		
154.152.00.1 CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	✓	

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar	Geberit CleanLine duş kanalı ve Geberit duş gideri	Geberit duvar gideri
		
154.052.00.1 Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri 	✓	
2–25 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon olmadan		
154.153.00.1 CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj 	✓	
154.053.00.1 Geberit CleanPoint zemine entegre duş zemini gideri	✓	
Duşlar için montaj elemanları		
9–20 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 50 mm		
111.591.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 90–250 mm şap yüksekliği için		✓
111.580.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 90–250 mm şap yüksekliği için		✓
461.734.00.1 Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓
457.534.00.1 Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓
6,5–9 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 30 mm		
111.593.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için		✓
111.581.00.2 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 65–90 mm şap yüksekliği için 		✓
461.736.00.1 Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için 		✓
457.536.00.1 Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için		✓

✓ (✓ Uyumlu)

Duş kanalları

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş kanalları

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için	Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için	CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Ayrıca sipariş edilmelidir					
Uzunluk 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.450.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duş kanalı	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duş kanalı	154.446.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için	154.458.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duş kanalı	154.440.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Uzunluk 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.461.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duş kanalı	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duş kanalı	154.448.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duş kanalı	154.442.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Uzunluk 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.451.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duş kanalı	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duş kanalı	154.447.KS.2	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için	154.459.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duş kanalı	154.441.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için	Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için	CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Uzunluk 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.453.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 duş kanalı	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Karo döşenebilir					
Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir	154.455.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

Geberit CleanLine20 duş kanalı



click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veriler

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı

- Tarak eki
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- 2 geçmeli uç parçası
- Vantuz

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Çerçeve: Paslanmaz çelik cilalı Yüzey: Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–160	4,3	0,8

Ayrıca sipariş edilmelidir

- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için
- CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için
- CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine nüfuz eden montaj
- Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit CleanLine20 bağlantı parçası

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş zemini giderleri

Aksesuarlara genel bakış - Geberit duş zemini giderleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Girişte 90–220 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri	Geberit CleanPoint girişli duş zemini gideri	Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit CleanPoint duş zemini gideri	Geberit CleanPoint zemine entegre duş zemini gideri
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Aksesuarlar					
Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, yuvarlak, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint yer süzgeci ızgarası, köşeli, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit vidalanabilir CleanPoint ızgara, 8 x 8 cm, ızgara taşıyıcılı	154.310.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

Duvar süzgeci

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duvar süzgeçleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ocak 2026

		Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 90–250 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 65–90 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 90–250 mm şap yüksekliği için	
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	
					
Ayrıca sipariş edilmelidir					
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak	154.335.11.1	✓	✓	✓	
	154.335.14.1	✓	✓	✓	
	154.335.21.1 	✓	✓	✓	
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir	154.337.FW.1	✓	✓	✓	
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz	154.338.00.1	✓	✓	✓	
CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı	154.339.00.1	✓	✓	✓	
Aksesuarlar					
CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili	154.340.FW.1	✓	✓	✓	
	154.341.FW.1	✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

	Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, giriş 65–90 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit GIS elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için
	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1	461.734.00.1	461.736.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

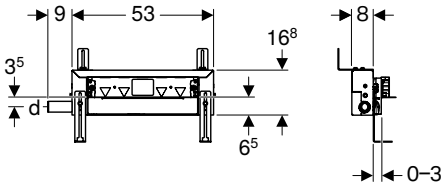

click & scan

Kullanım amaçları

- Ev tipi banyolar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvar, alçıpan veya tuğla ve alçıpan yapıdaki duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Özellikler

- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Kombifix elemanı, CleanWall duvar süzgeci, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

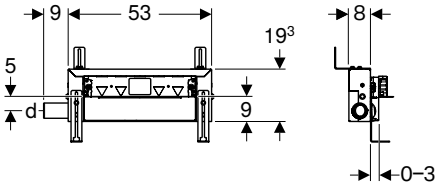



click & scan

Kullanım amaçları

- Ev tipi banyolar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvar, alçıpan veya tuğla ve alçıpan yapıdaki duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış paslanmaz çelik kapak
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, paslanmaz çelik kapak, vidalanabilir
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz
- CleanWall duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı
- CleanWall duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 90–250 mm şap yüksekliği için

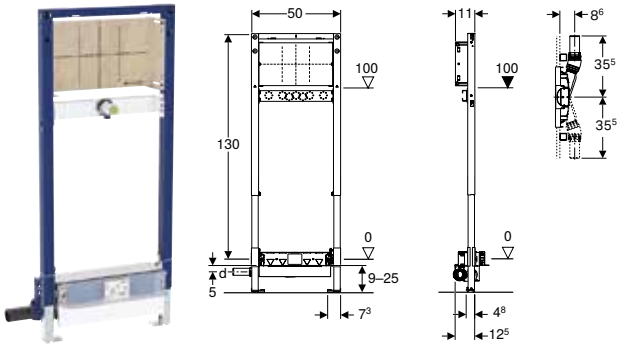

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Kompozit contalar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 65–90 mm şap yüksekliği için

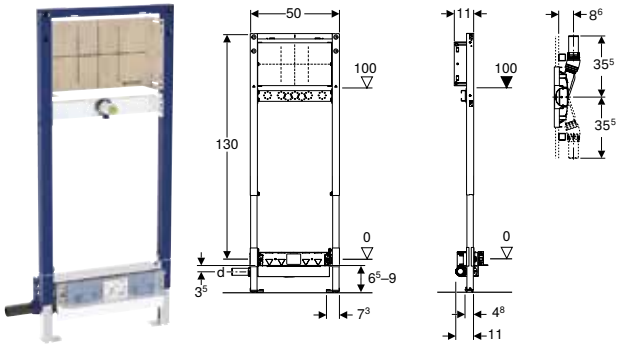

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için
- Kompozit contalar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 90–250 mm şap yüksekliği için

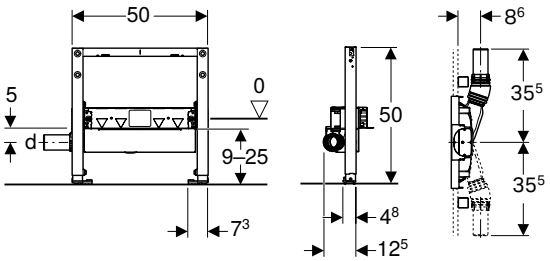

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Kompozit contalar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, CleanWall duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

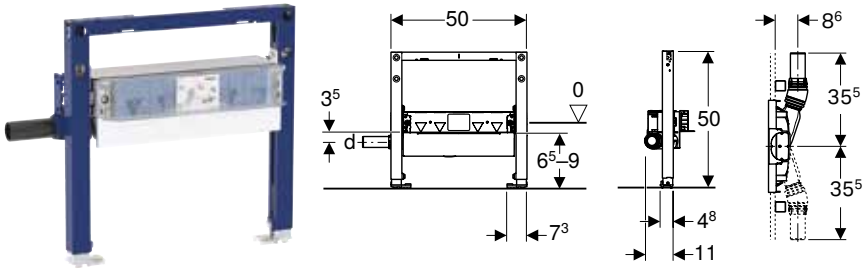

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Kompozit contalar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Diğer ürün çözümleri

Lavabolar **838**

Aksesuarlar 838

Banyo mobilyaları **839**

Diğer banyo mobilyaları 839
Aksesuarlar 839

Geberit Duofix **841**

Lavabo elemanları 841
Pisuvar elemanları 842
Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar 845
Konsol yükleri için elemanlar 847
Aksesuarlar 850

Geberit GIS **851**

Lavabo elemanları 851

Geberit Kombifix **852**

Pisuvar elemanları 852
Aksesuarlar 855
Lavabolar ve bideler için tahliye ekipmanları 856
Pisuvarlar için tahliye ekipmanları 867
Klozet ve menfez tahliye ekipmanları 868

Lavabolar

Aksesuarlar

Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların tuğla duvarlara sabitlenmesi için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Dişli M10

Ürün no.	M [mm]	L [cm]
500.122.00.1	10	12

Geberit lavabo sabitleme malzemesi

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit lavaboları tuğla duvarlara sabitlemek için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Dişli M10

Ürün no.	M [mm]	L [cm]
500.121.00.1	10	14

Banyo mobilyaları

Diğer banyo mobilyaları

Geberit duvar rafı

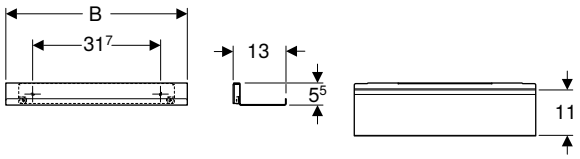

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Asma
- Gizli sabitleme

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.326.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	beyaz / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	5,5	13
502.327.JL.1	kum grisi / mat toz boya kaplı	5,5	13

Aksesuarlar

Geberit banyo mobilyaları içim havlu askıları



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolabına sabitlemek için
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	beyaz / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2
503.012.14.1	mat siyah / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2
503.012.21.1	krom / parlak	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	lav rengi / mat toz boya kaplı	40	0,8	7,2

Geberit düzenleme kutusu



click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Bambu

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	bambu	19,3	9,4	11,6

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iki çekmeceli boy dolabı → S. 522

Geberit iç saklama bölmesi

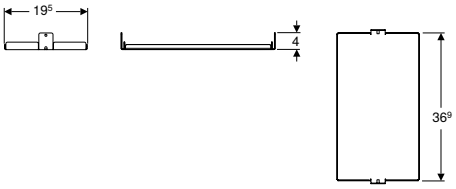

click & scan

Teknik veriler

Malzeme	Toz boya kaplı çelik

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iki çekmeceli boy dolabı → S. 522

Geberit Duofix

Lavabo elemanları

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya

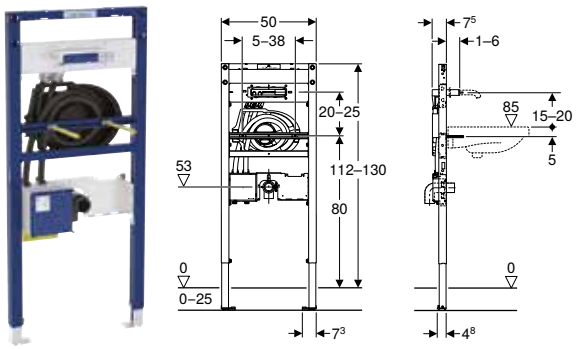

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Lavaboların montajı için
- Geberit ONE lavabo bataryaları için; ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Asma batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit ONE lavabo bataryası için ankastre gövde, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile asma batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.2	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 536
- Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 537

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları

Pisuvar elemanları

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, püskürtme başlığı için





click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirseği R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 112–130 cm
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.2	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı → S. 768
- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için → S. 769
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için → S. 770
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için → S. 771
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için

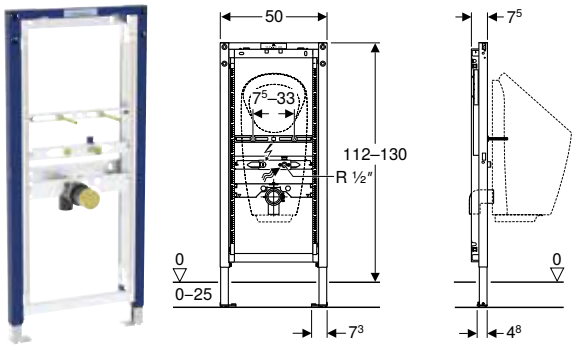

click & scan

Kullanım amaçları
- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- 0–25 cm zemin yapıları için
- Entegre kumandalı pisuvarların montajı için
- Susuz pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Sıva üstü basınçlı yıkayıcı için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler
- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 112–130 cm
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi (orta ve 5–10 cm sol ya da sağ)
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli → S. 772
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli → S. 773
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli → S. 775
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli → S. 776
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü → S. 778
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü → S. 779
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için → S. 781
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için → S. 782
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli → S. 774
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli → S. 777
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü → S. 780
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için → S. 783
- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı → S. 768

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları

Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 90–250 mm şap yüksekliği için

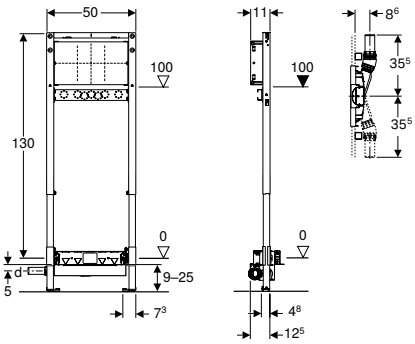

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Kompozit contalar için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, øDrenaj kapasitesi [mm]	[l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, CleanWall duvar süzgeçli, sıva altı asma batarya, çatı süzgecinde 65–90 mm şap yüksekliği için

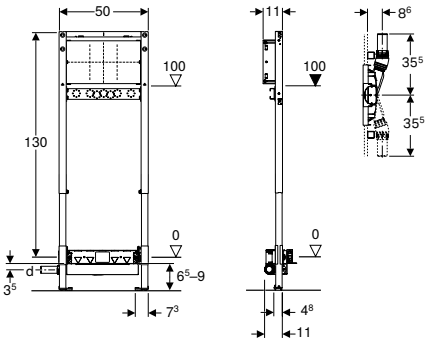

click & scan

Kullanım amaçları

- Metal ve ahşap dikme duvarlar için
- Geberit Duofix sistem duvarları için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önlerine montaj için
- Oda yüksekliğinde ayırıcı duvarlara montaj için
- Ev tipi banyolar için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu toplamak için
- Çok düşük zemin yapısında montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için
- Kompozit contalar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Bağlantı dirseği Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses yalıtımı altlığı
- İzolasyon kovanı
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi ve koruyucu malzeme

Özellikler

- 2025 serisi
- Korozyona karşı toz kaplama ile korunmuş, statik, kendinden destekli çerçeve
- Elemanın üzerinde metal ya da ahşap profillere veya Geberit Duofix sistem stantlarına yandan sabitleme için çekme saclı
- Duvar ankrajları için alternatif montaj konumu
- Döner zemin plakaları, UW 50 ve UW 75 U profillerine montaj için uygun
- Ayak plakaları, Geberit Duofix sistem rayına takımsız ve ek bileşenler olmadan monte edilebilir
- Korozyon korumalı galvanizli ayak destekleri, kaymaya karşı dayanıklı
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, koku sifonu yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Zeminde 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Duvarda 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø[mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır montaj seti

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Duofix duş ve banyo elemanları

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Konsol yükleri için elemanlar

Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ortada lavabo bataryası için

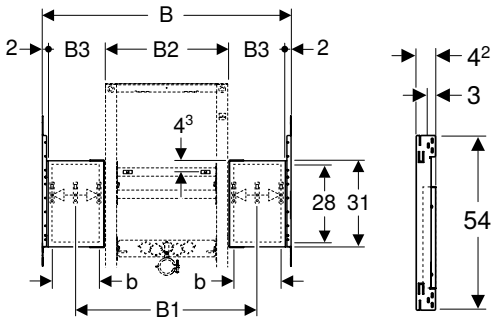

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavabo ve profil için Geberit Duofix elemanları arasında sabitlemek için
- Lavaboları dolap ile sabitlemek için
- Merkezi tahliye bataryası ile kullanım için

Özellikler
- Dolaplı Geberit ONE lavabolara uyumlu genişlik
- 60 cm'den itibaren profil mesafesi için Geberit Duofix eleman sabitleme traverslerine uyumlu genişlik
- 44 ya da 50 cm eleman genişliklerine uyacak şekilde kesilmiş montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Teslimat kapsamı
- Sabitleme dirsekli 2 montaj plakası
- 2 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo sabitleme malzemesi (bağlantı vidalarının konumu montaj plakalarında ise)

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için

Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ekzantrik bir lavabo bataryası için

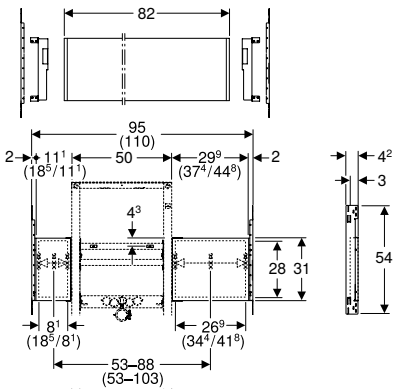

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavabo ve profil için Geberit Duofix elemanları arasında sabitlemek için
- Lavaboları dolap ile sabitlemek için
- Ekzantrik tahliye bataryası ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Montaj plakası
- 4 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Dolaplı Geberit ONE lavabolara uyumlu genişlik
- 60 cm'den itibaren profil mesafesi için Geberit Duofix eleman sabitleme traverslerine uyumlu genişlik (90–105 cm)
- Elemanın genişliğine ve konumuna uyacak şekilde kesilebilen montaj plakası
- İki küçük montaj plakasına ayrılabilir
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo sabitleme malzemesi (bağlantı vidalarının konumu montaj plakalarında ise)

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için

- Olası nominal genişlikler 90 cm ve (105 cm), ölçüler kısmında ayrılmıştır.
- Parça genişliği ölçüleri, elemanların sabitlenmesi amacıyla travers ile birlikte oda yüksekliğindeki montaj durumları için verilmiştir.
- Eleman 9,4 cm (ya da 105 cm nominal genişlik için 9,4 veya 16,8 cm) sola veya sağa hareket ettirilebilir

Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve iki lavabo bataryası için

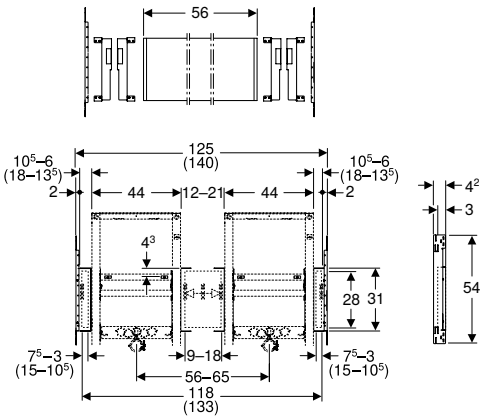

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavabo ve profiller için 2 Geberit Duofix elemanı arasına sabitlemek için
- Lavaboları dolap ile sabitlemek için
- 2 tahliye bataryası ile kullanım için

Özellikler
- Dolaplı Geberit ONE lavabolara uyumlu genişlik
- 60 cm'den itibaren profil mesafesi için Geberit Duofix eleman sabitleme traverslerine uyumlu genişlik (120–135 cm)
- Elemanın genişliğine ve konumuna uyacak şekilde kesilebilen montaj plakası
- Üç küçük montaj plakasına ayrılabilir
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Teslimat kapsamı
- Montaj plakası
- 6 sabitleme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo sabitleme malzemesi (bağlantı vidalarının konumu montaj plakalarında ise)

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için
- Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için

- Olası nominal genişlikler 120 cm ve (135 cm), ölçüler kısmında ayrılmıştır.
- Parça genişliği ölçüleri, elemanların sabitlenmesi amacıyla travers ile birlikte oda yüksekliğindeki montaj durumları için verilmiştir
- Boyutlar, 44 cm genişliğindeki lavaboya ait 2 elemanın kurulumu içindir

Aksesuarlar

Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını Duofix sistem raylarına takımsız şekilde sabitlemek için
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Kısmi yüksek duvar önü montajda kaplamayı döşemek ve sabitlemek için

Teslimat kapsamı
- 2 parça set

Özellikler
- 2025 serisi
- 2025 serisi ve daha eski serilerin Geberit Duofix montaj sistemi ile uyumludur
- Derinliği önden kademesiz olarak ayarlanabilir, hızlı ayar ile
- Geberit Duofix sistem rayına, vidalama yardımında dörtte bir çevirerek takımsız askılama
- Geberit Duofix sistem rayları olmadan askılama yapıldığında gömme duvar desteği için ters çevrilebilir vidalama yardımı
- Duvar ankrajı 180° , Geberit Duofix sistem rayları olmadan doğrudan duvara askılama yapıldığında çevrilebilir
- Dişli rot M10, galvanizli

Ürün no.
111.080.00.1

Aksesuarlar
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti

Geberit GIS

Lavabo elemanları

Geberit ONE lavabo için Geberit GIS seti kısaltılmış çıkıntı, sıva altı döner sifonlu, sıva altı Clou ile

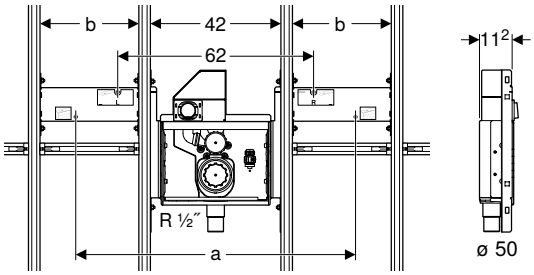

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Geberit ONE lavabolar için
- Geberit ONE mobilya tipi lavabolar için
- Gömme bataryalar için

Teslimat kapsamı
- 2 konsol
- Şablon kutuları
- 2 dişli rot M10
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Geberit ONE'a uygundur
- Galvanizli çerçeve
- Servis açıklığı olan sıva altı döner sifon
- PE bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 / 56 mm
- Ankastre gövdede elektrik bağlantı kutusu

Ürün no.		a [cm]	B [cm]	b Lavabo genişliği [cm]	[cm]	H [cm]	T [cm]
461.481.00.1	AA	59	50,6	17	75	53,2	11,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2026

Diğer ürün çözümleri

Geberit Kombifix

Pisuvar elemanları

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, püskürtme başlığı için

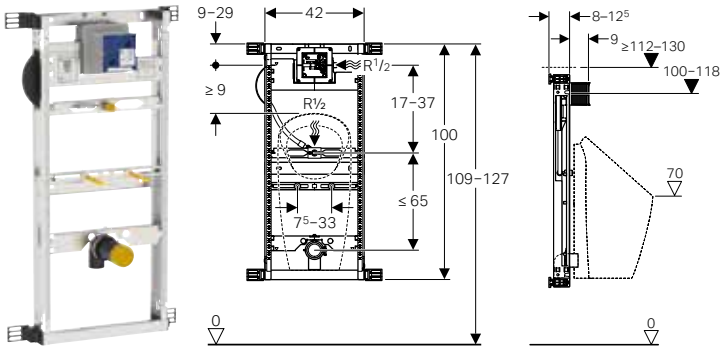

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin montajı için

Teknik veriler

Akış basıncı aralığı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Su sıcaklığı maks.	30 °C
Akış sınırlayıcı olmadan 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcı ile 100 kPa / 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 8–12,5 cm
- Sabitleme dirseği olmadan montaj derinliği 7,5 cm
- Servis açıklığı şablon kutusu neme ve kire karşı korur
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 109–127 cm
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için ankastre gövde
- Ankastre gövdedeki elektrik bağlantısı için bağlantı terminali
- Ankastre gövdenin sağında su bağlantısı
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hattı yıkamak için entegre boş boru ile
- 10.5 x 10.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı → S. 768
- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için → S. 769
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için → S. 770
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için → S. 771
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 50 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, Tip 10 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 20 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 20 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 40 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, yuvarlak
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 40 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak, kare
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 10 kumanda kapağı, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, Tip 50 kumanda kapağı, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 20 kumanda kapağı, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı, kare
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, yuvarlak, müşteriye özel kaplama
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 40 kumanda kapağı, kare, müşteriye özel kaplama

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü basınçlı yıkayıcı için

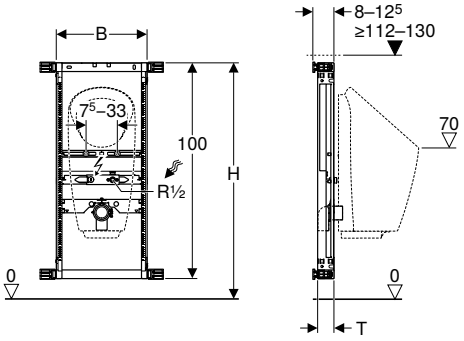

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Entegre kumandalı pisuvarların montajı için
- Susuz pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Sıva üstü basınçlı yıkayıcı için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2"
- Sızdırmazlık pulu
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruma tapası
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört sabitleme dirsekli montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 8–12,5 cm
- Sabitleme dirseği olmadan montaj derinliği 7,5 cm
- Eleman yüksekliği pisuvara göre ayarlanabilir, 109–127 cm
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi (orta ve 5–10 cm sol ya da sağ)
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri
- Kendinden yapışkanlı sızdırmazlık pulu, keçe kaplı
- Aksesuarlı pisuvar için ek sabitleme yapılabilir
- Maksimum 15 bar / 1500 kPa'ya kadar soğuk su ile tek seferlik basınç testi için koruma tapası

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, sıva üstü, gizli
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, sıva üstü, gizli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli → S. 772
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli → S. 773
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli → S. 775
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli → S. 776
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü → S. 778
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü → S. 779
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için → S. 781
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için → S. 782
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli → S. 774
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli → S. 777
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü → S. 780
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için → S. 783
- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı → S. 768

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları

Aksesuarlar

Geberit Kombifix ayak plakalı profil seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Geberit Kombifix montaj elemanlarının serbest konumlandırması için
- 0–25 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 profil, ayak plakalı
- 2 sabitleme rayı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
457.872.26.1

Lavabolar ve bideler için tahliye ekipmanları

Geberit serbest çıkışlı süzgeç, süzgeç

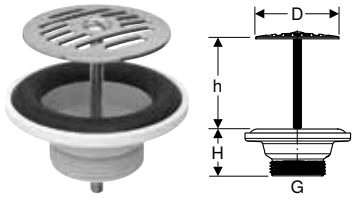

click & scan

Kullanım amaçları
- İstiflenemeyen lavabolar için
- Kamusal ve yarı kamusal alanlar için

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Conta

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik / Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Izgara: Paslanmaz çelik cilalı	1 1/4	6,3	3,5	0–5

Geberit basmalı süzgeç



click & scan

Kullanım amaçları
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Taşmalığı olan lavabolar için

Özellikler
- Gider vanası kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Dış valf tapası

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]	AB [mm]
152.076.21.1	krom / parlak	1 1/4	40–45

Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Görünür taşmalığı olmayan bideler için

Özellikler
- Plastik valf kapağı, krom kaplama
- Dahili süzgeç ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Contalar

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]	L [cm]
152.050.14.1	mat siyah	1 1/4	5
152.050.21.1	krom / parlak	1 1/4	5
152.080.14.1	mat siyah	1 1/4	8
152.080.21.1	krom / parlak	1 1/4	8

Lavabo için Geberit gömme sifon, duvar montaj kutusu, hazır montaj seti, süzgeç valfi ve dikey boru ile, yatay çıkış

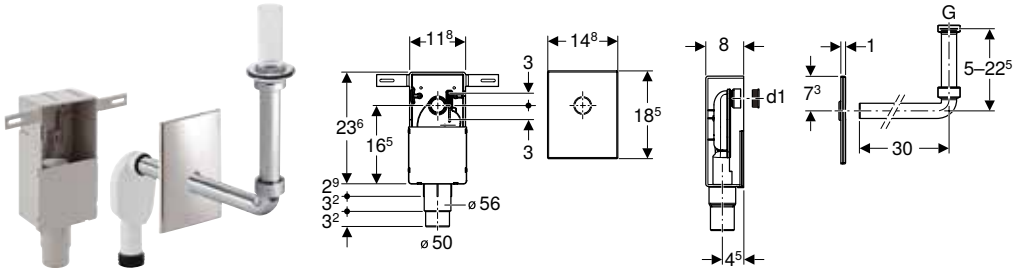

click & scan

Kullanım amaçları
- Sağlık kurumları için
- Gizli montaj için
- Tuğla duvar konstrüksiyonu için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sıva altı montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- Renova Comfort lavabo ile uyumlu
- Vitalis lavabo ile uyumlu

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Kapak
- Duvar montaj kutusu
- Gömme sifon
- Şablon kutusu
- Valf süzgeci
- Renova Comfort lavabo için dikey boru
- Vitalis lavabo için dikey boru
- Sabitleme malzemesi
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.122.21.1	krom / parlak	50–56	1 1/4	40

Lavabo için Geberit sifon, BSP bağlantısı, yatay çıkış

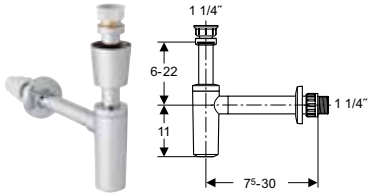

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	ABS

Teslimat kapsamı
- Valf rozeti
- Duvar rozeti
- Dişli manşonlar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.039.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	6–22

Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış

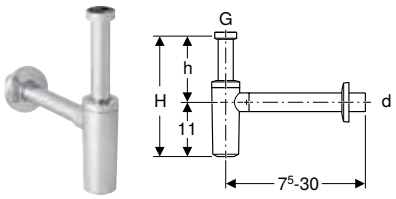

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.14.1	mat siyah	32	1 1/4	17–33	6–22
151.034.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	17–33	6–22
151.035.14.1	mat siyah	40	1 1/4	17–33	6–22
151.035.21.1	krom / parlak	40	1 1/4	17–33	6–22

Aksesuarlar
- Geberit lavabo süzgeci
- Geberit sifon uzatması

Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış, conta, duvar rozeti

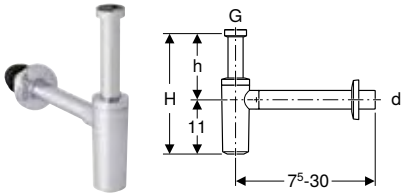

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti
- EPDM conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.024.14.1	mat siyah	32	1 1/4	17–33	6–22
151.024.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	17–33	6–22
151.025.14.1	mat siyah	40	1 1/4	17–33	6–22

Aksesuarlar
- Geberit lavabo süzgeci
- Geberit sifon uzatması

Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Banyo mobilyalarında lavaboların yer tasarruflu bağlantısı için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Temizlik için erişilebilir
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	G [″]	h [cm]
151.116.11.1	alp beyazı	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4
151.117.11.1	alp beyazı	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4

Geberit Clou washbasin connector with lever actuation



click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Görünür taşmalığı olmayan bideler için

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]
152.018.00.1	alp beyazı / Paslanmaz çelik cilalı	32	1 1/4	15–22

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı → S. 867
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı → S. 860

Geberit dikey borulu süzgeç, lavabo için



click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan Paracelsus lavabolar için

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik / Plastik

Teslimat kapsamı
- Dikey boru
- Gider vanası
- Conta
- Cıvata

Ürün no.	Renk / Yüzey	G [″]
240.648.00.1	saydam	1 1/4

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
241.993.11.1	alp beyazı	64	Plastik

Geberit Clou lavabo gideri bağlantısı, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

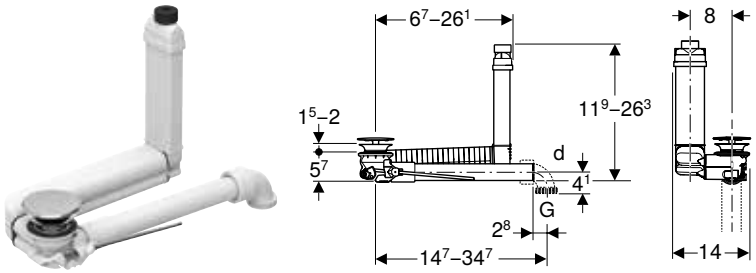

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, øDrenaj kapasitesi [mm]	[l/s]	G [″]	AB [mm]
152.013.21.1	krom / parlak	32	0,25	1 1/4	15–20

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu gider valfi, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı



click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.081.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	15–20

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı

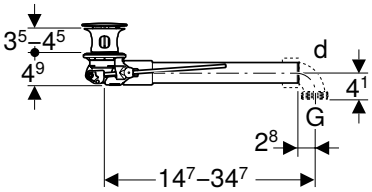

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]
152.070.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı

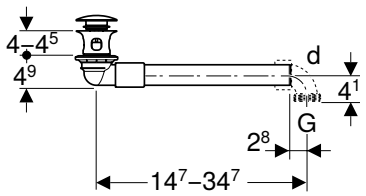

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teknik veriler

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.071.21.1	krom / parlak	32	1 1/4	40–45

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı

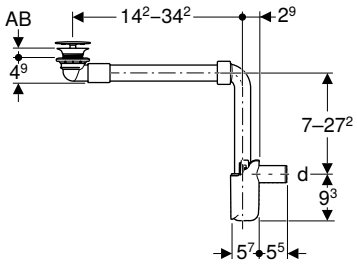

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.		Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1		krom / parlak	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	AA	krom / parlak	40	15–20	11,2	7–27,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2026

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış

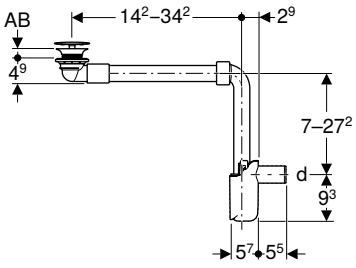

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Seramik valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.		Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1		beyaz	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	AA	beyaz	40	15–20	11,2	7–27,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2026

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı

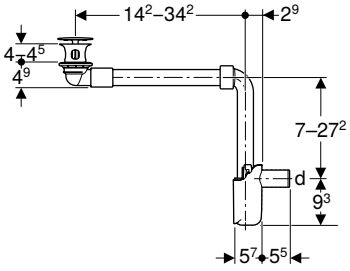

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.		Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1		krom / parlak	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	AA	krom / parlak	40	40–45	11,2	7–27,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2026

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı

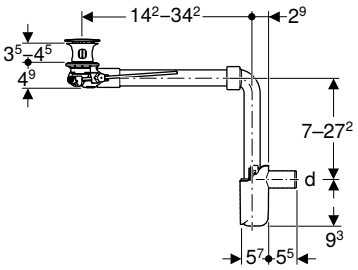

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.		Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1		krom / parlak	32	40–45	11,2	7–27,2
152.074.21.1	AA	krom / parlak	40	40–45	11,2	7–27,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2026

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı

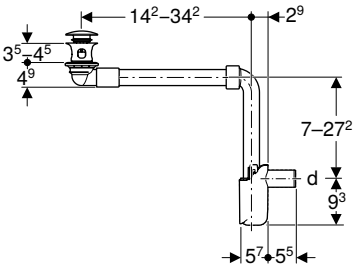

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- EPDM conta
- T tipi sifon
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.		Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1		krom / parlak	32	40–45	11,2	7–27,2
152.075.21.1	AA	krom / parlak	40	40–45	11,2	7–27,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2026

Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

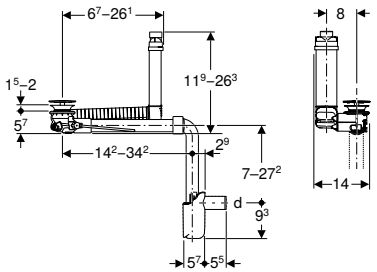

click & scan

Kullanım amaçları

- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı

- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM conta
- Tapa
- T tipi sifon
- Valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.		Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1		krom / parlak	32	15–20	11,2	7–27,2
152.059.21.1	AA	krom / parlak	40	15–20	11,2	7–27,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2026

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış

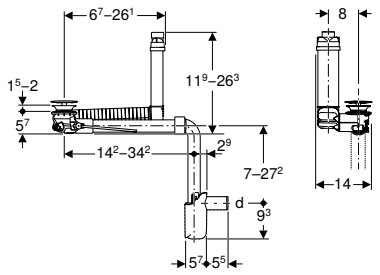

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Gider vanası kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM conta
- Tapa
- T tipi sifon
- Seramik valf kapağı
- Lavabo bağlantısı

Ürün no.		Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1		beyaz	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14
152.061.01.1	AA	beyaz	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14

AA: Sona erme tarihi Mart 2026

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta ürün no. 245.413.00.1 kullanılmalıdır

Geberit sifonlu lavabo gideri, basmalı dış valf tapası, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Gider vanası bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	75 mm

Özellikler
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Gider vanası
- Conta
- EPDM conta
- Dış valf tapası
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	krom / parlak	32	35–45	7,5–30	6–22

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Teslimat kapsamı
- Saç süzgeci

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
241.993.01.1	beyaz	64	Seramik
241.993.14.1	mat siyah	64	Plastik
241.993.21.1	krom / parlak	64	Plastik

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Özellikler
- Entegre saç süzgeci ile

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
244.958.01.1	beyaz	Seramik

Pisuvarlar için tahliye ekipmanları

Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- 1–4 l deşarj hacimli pisuvar için

Özellikler
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.950.11.1	alp beyazı	50

Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış

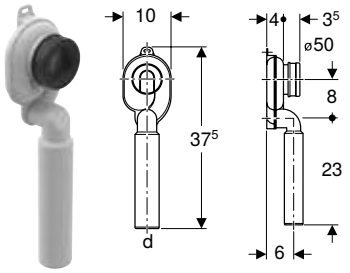

click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- 1–4 l deşarj hacimli pisuvar için

Özellikler
- Dikey çıkış

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Sifon yüksekliği (mm)	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.951.11.1	alp beyazı	50

Geberit pisuvar sifonu d40, yatay çıkış

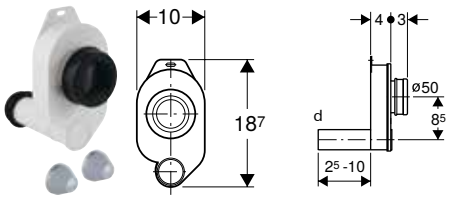

click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Pisuvarlara bağlantı için
- 1–4 l deşarj hacimli pisuvar için

Özellikler
- Yatay çıkış

Teknik veriler

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
261.483.11.1	alp beyazı	50 / 40

Klozet ve menfez tahliye ekipmanları

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm

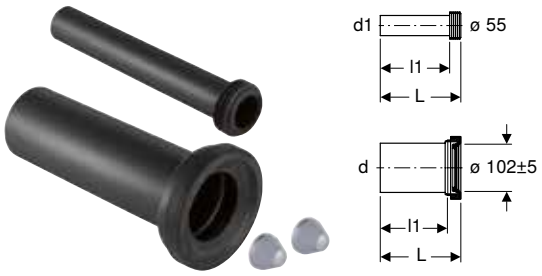

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Özellikler
- Uzatılmış bağlantı seti

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- Sabitleme malzemesi

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.441.46.1	krom / mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5

90° Geberit sifon dirseği



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 105 mm yatay ve açık çıkışlı yere oturan klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
152.610.11.1	alp beyazı	110	90	9	7	35

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta

Geberit adaptör conta ve üst kapaklı bağlantı manşonu

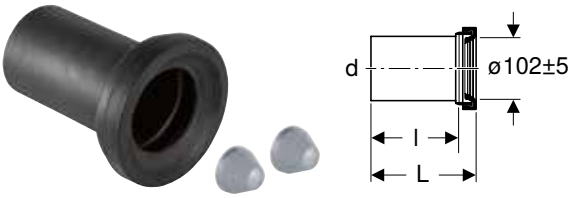

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- 2 kapak

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.11.1	alp beyazı	110	0	97–107	18	14,5

Adaptör conta Geberit bağlantı manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Gizli veya açık çıkışlı klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM conta

Teknik veriler

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.435.16.1	110	0	97–107	18,5	14,5

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta

Appendix

Renkler / malzemeler 872

Garanti Koşulları 878

Kısaltmalar 879

Yedek parça temini 880

Index 882

RENKLER / MALZEMELER

Yüzeylerin görünüşü ve verdiği his, bir banyonun iç mekanının tarzı ve izlenimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Geberit bu nedenle banyo mobilyalarını, vitrifiye ve kumanda kapaklarını çeşitli malzeme ve renklerde sunar. Hepsi mükemmel banyoya ulaşmak adına.

RENKLER / MALZEMELER

SİZİN **ZEVKİNİZE GÖRE**

BEYAZ, MAT

ICON gövde, kapak

ANTRASİT, MAT

ICON gövde, kapak
SMYLE gövde, kapak

RENKLER / MALZEMELER

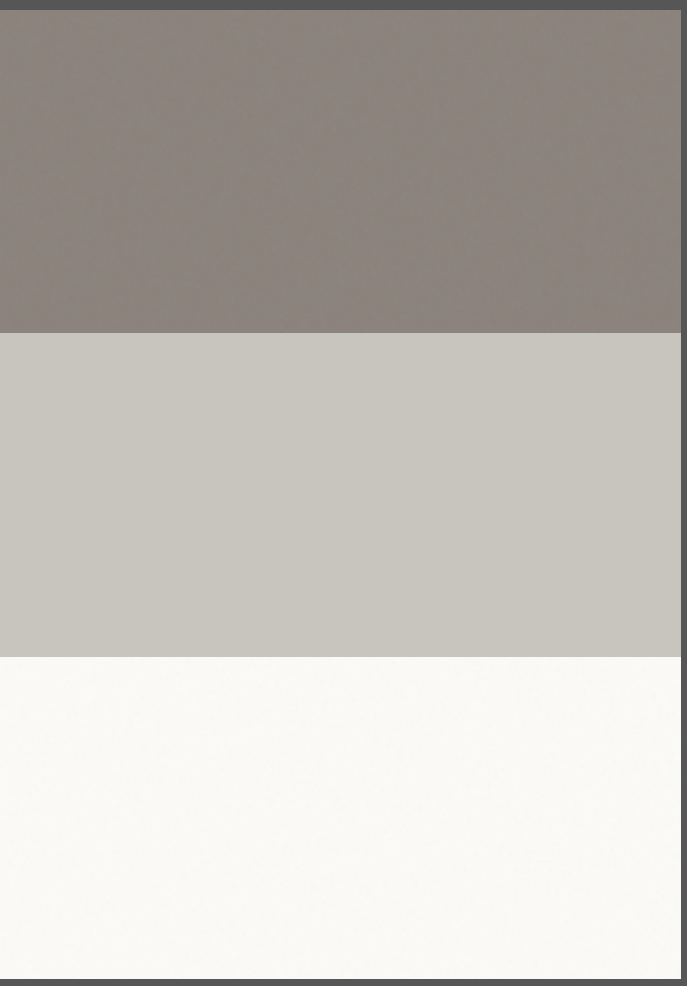

PLATİN,
PARLAK

ICON gövde, kapak

KUM GRİSİ,
PARLAK

SMYLE gövde, kapak

BEYAZ,
PARLAK

ICON gövde, kapak
SMYLE gövde, kapak

AMERİKAN CEVİZİ,
AHŞAP DOKULU MELAMİN

SMYLE gövde, kapak

DOĞAL MEŞE,
AHŞAP DOKULU MELAMİN

ICON gövde, kapak

Garanti Koşulları

Geberit, garanti ettiği ürünleri ve süreleri aşağıda listelemiştir:

Ürün Grubu	Garanti Süresi
Geberit Gömme Rezervuar ve Montaj Elemanları	5 Yıl
Geberit Monolith	5 Yıl
Geberit Monolith Plus (Elektronik)	2 Yıl
Geberit Sifon, Lavabo ve Küvet Sifonları - Troplenleri - Cleanline Duş Kanalları - Duvar Süzgeci - Yer süzgeci	5 Yıl
Geberit İç Takımlar (Seramik rezervuarlar için)	5 Yıl
Geberit Kumanda Kapakları	5 Yıl
Geberit Pnömatik Bataryalar	2 Yıl
Geberit Pnömatik Uzaktan Deşarj Kumandaları	5 Yıl
Geberit AquaClean	2 Yıl
Geberit Fotoselli WC ve Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri	2 Yıl
Geberit Fotoselli Bataryalar	2 Yıl
Vitrifiye Ürünler	10 Yıl
Banyo Mobilyaları	2 Yıl
Paslanmaz Çelik Ürünler	2 Yıl
Klozet Kapakları	2 Yıl
Rezervuar Fittingleri	2 Yıl
Duş Tekneleri	2 Yıl
Küvetler	2 Yıl
Elektronik Bileşenler	2 Yıl
Aksesuarlar	2 Yıl

- Garanti süreleri, nihai tüketici bakımından ve ancak ona karşı hüküm ifade etmek üzere, ürünlerin nihai tüketiciye teslim edilmesi sonrasında Yetkili Teknik Servis tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde montajının yapılması ile başlar. Bayiye yapılan ve/veya tüketici mevzuatına tabi olmayan satışlar bakımından ise aşağıda belirtilen ticari satışa ilişkin ihbar süreleri geçerlidir.

- Geberit, sadece ürünlerin üretiminden kaynaklanan ayıplar nedeniyle sorumludur. Teslim sırasında ayıbın açıkça belli olması halinde, Bayi, ürünü muayene edip Geberit'e iki (2) gün içinde bu ayıbı yazılı olarak bildirmelidir. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

- Ancak ürünün ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli değilse, Bayi, teslimden itibaren sekiz (8) gün içinde ürünü muayene ettirmekle ve aynı süre içerisinde Geberit'e ayıbı yazılı olarak ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Ayıbın teslim sırasında açıkça belirli olmadığının ispat yükü Bayi'dedir.

- Muayene ve ihbarın yukarıda belirtilen süreler içerisinde ve usulüne uygun olarak yapılmaması durumunda, Bayi tarafından ürünün kabul edilmiş olduğu kabul ve taahhüt edilir.

- Muayene ve ihbar külfetlerinin usulünce yerine getirilmiş olması kaydıyla Geberit ürünü ücretsiz onarabileceği gibi, ürünü ayıpsız bir benzeri ile de değiştirebilir. Geberit'e bunlar dışında herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir.

- Malın üretim süreci veya Bayi'ye nakliyesi dışında, bunlarla sınırlı olmamak şartıyla özellikle Bayi'nin malı müşteriye nakliyesi veya malın montajı sırasında ayıplı hale gelmesi durumlarında Geberit'in herhangi bir sorumluluğu ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu hükmün kapsamına giren durumlarda Bayi münhasıran sorumlu olacaktır.

- Garanti koşulları burada sayılı hususlar ile sınırlıdır.

- Garanti süresi kapsamında ayıp olarak değerlendirilen durumların Geberit'e en kısa süre içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Arızalanan ürünlerin Geberit'e bildirim tarihinden itibaren azami tamir süresi 20 iş günüdür. Tamirde geçen süre, garanti süresine eklenecektir. Garanti süresi kapsamında değiştirilen malın garanti süresi yeniden başlamamakta olup, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlı olmaktadır.

- Tüketicinin ürünü aşağıda belirtilen garanti koşullarına aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalarda veya ayıplı olduğu bilinerek satın alınan ürünlerde Geberit'in herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir. Aynı zamanda, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal tasarımının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

- Garanti Koşulları, garanti süresi içerisinde ve sadece aşağıda yazılı olan hususlarda geçerlidir:
  *Geberit tarafından verilmiş olan uygulama tekniği ile gerçekleşen montajlarda,
  *Doğru ve profesyonelce depolanan, montajlanan, korunan, kullanılan ürünlerde,
  *Doğru ve profesyonelce depolanan, montajlanan, korunan, kullanılan ürünlerde,
  *Sadece orijinal Geberit parçalarıyla yapılan sistemlerde,
  *Ürünün kullanılacağı tesisatın ve şebeke suyunun normal limitler içerisinde çalıştığı durumlarda,
  *Ürünlerin kullanım kılavuzu ve/veya talimatlara aykırı olarak kullanılmaması, ürünler bakımından kasti veya ihmali hareketler gösterilmemesi durumunda,
  *Yetkili olmayan onarım işlemlerinin yapılmaması, ürünler üzerinde izin verilmeyen değişikliklerin yapılmaması durumunda.

Yedek Parça Bulundurma Süremiz

- Ankastre ürünler için 25 yıl yedek parça bulundurma süremiz bulunmaktadır.

Kısaltmalar

Kısaltma	Boyut	Açıklama
A	cm	Tasarım
a	cm	Tasarım, kısmi boyutlandırma
AD	cm	Bağlantı mesafesi
B	cm	Genişlik
D	cm	Dış çap
diø	mm	İç çap
dø	mm	Dış çap
d1ø, d2ø	mm	Dış çap
ç.	mm	Çap
E	cm	İçeri girme mesafesi
G	" (inç)	Dişlerde basınç sızdırmaz bağlantıların yapılmadığı boru dişleri (ISO 228/1)
H	cm	Yükseklik
H1	cm	Parça yüksekliği
h	cm	Yükseklik, kısmi boyutlandırma
K	cm	Maks. kısaltma
k	cm	Flanş, her iki dairenin çapı
L	cm	Uzunluk
l, l1	cm	Uzunluk, parça boyutu
L(m)	m	Boru uzunluğu
m	cm	Her iki deliğin çapı
M	mm	Metrik dişler (ISO 216)
R	" (inç)	Dış diş, konik, basınç sızdırmaz mafsalların diş üzerinde yapıldığı dişler
Rp, Rp1	" (inç)	Vida dişi mafsalı
s	mm	Et kalınlığı
SW	mm	Anahtar genişliği
Z	cm	Z boyutu
Z1, Z2	cm	Z boyutu
X	cm	X boyutu

Soket	Açıklama
IEC-83/C6	EU, 230 V
EN 50075 SS I	EU, 230 V
CEE 17 sarı	EU, 230 V
IEC 60884-1 SS XVII-CEE7	EU, 230 V
CEE 50V 2P 32A 12h IP44	EU, 48 V BS
1363A	GB, 230 V
Nema 1-15P	USA, 125 V

Uyumluluk	Adlandırma
Geberit uyumluluğu 1	Geberit Mepla ve Geberit Mapress için
Geberit uyumluluğu 2	Geberit Mepla ve Geberit Mapress için
Geberit uyumluluğu 3	Geberit Mapress için

Yedek parça temini

Aşağıda belirtilen yedek parçalar, son imalat yılı itibariyle Geberit ürünleri için (Sıhhi Tesisat Sistemleri ve Boru Sistemleri dahil, Vitrifiye hariç) temin edilebilir:

	Açıklama	Yedek parçalar [1]
Gömme Rezervuarlar	Değiştirilmesi için bina yapısına zarar verilmesi gereken tüm gömme rezervuarlar2. Elektronik ürünlerin özel işlevleri hariçtir (örn. DuoFresh, fotoselli gömme rezervuar kumanda kapakları vb.)	50 yıl
Gömme (diğer)	Değiştirilmesi için bina yapısına zarar verilmesi gereken tüm gömme ürünler (örn; gömme UR çözümleri vb.)	25 yıl
Sıva Üstü	Değiştirilmesi bina yapısına zarar vermeyen tüm ürünler (örn; sıva üstü gömme rezervuar)	10 yıl
Aletler	Ürünleri işlemek için kullanılan ürünler (örn; Geberit Mepla / Geberit Mapress sıkma aletleri)	10 yıl
Montaj Parçaları	örn; Duofix montaj elemanları	2 yıl

[1] Satış ürünlerinin fonksiyonunu eski haline getirmek için gerekli tüm bileşenler (ör. Boşaltma grubu ve şamandıraların contaları, kumanda kapakları).
[2] Kappa serisi haricinde

Şüpheye mahal vermemek için: yedek parçaların orijinal parçalarla aynı olması gerekmez. Optik sapmaların yanı sıra konfor kısıtlamaları da geçerli olabilir. Ancak, her durumda uyumluluk ve temel işlevsellik sağlanır.
Seramikten yapılmış satış ürünleri ve bir satış ürününün seramik parçaları için, üretimin durdurulduğu yılın sonundan itibaren 10 yıl boyunca teknik olarak tamamen işlevsel bir değişim ürününün mevcudiyeti garanti edilir. Bununla birlikte, değişim ürününün mutlaka orijinal (parça) ürünle aynı olması gerekmediği ve optik sapmaların olabileceğini açıklığa kavuşturulmuştur.

Index

Ürün numarası	Sayfa
16084600000	824
004.610.00.2	182
004.610.00.3	182
004.611.00.2	183
004.611.00.3	183
004.780.00.2	277
004.780.00.3	277
004.781.00.2	279
109.043.00.1	100
109.050.00.1	101
109.060.00.1	101
109.175.00.1	103
109.212.00.1	102
109.233.00.2	103
109.300.00.5	98
109.791.00.1	99
110.001.00.1	10
110.011.00.1	11
110.020.00.1	12
110.174.00.1	15
110.212.00.1	13
110.231.00.2	14
110.233.00.2	13
110.340.00.5	9
110.789.00.1	15
111.003.00.2	43
111.013.00.1	85
111.027.00.1	87
111.029.00.1	34
111.030.00.2	44
111.041.00.1	87
111.042.00.1	87
111.043.00.1	87
111.044.00.1	87
111.045.00.1	87
111.046.00.1	87
111.055.00.1	81
111.056.00.1	82
111.060.00.2	45
111.064.00.1	90
111.069.00.2	61
111.079.00.2	29
111.080.00.1	30
111.085.00.1	29
111.086.00.1	29
111.087.00.1	29
111.088.00.1	29
111.089.00.1	34
111.221.00.2	89
111.266.00.2	51
111.271.00.2	79
111.274.00.2	58
111.350.00.6	40
111.434.00.2	53

Ürün numarası	Sayfa
111.480.00.2	55
111.489.00.2	57
111.490.00.2	56
111.520.00.2	62
111.524.00.2	63
111.539.00.2	63
111.553.00.2	52
111.560.00.2	59
111.562.00.2	60
111.563.00.2	54
111.578.00.1	31
111.580.00.2	73
111.581.00.2	74
111.591.00.2	75
111.593.00.2	76
111.616.00.2	66
111.665.00.6	72
111.676.00.2	68
111.686.00.2	71
111.689.00.2	70
111.747.00.1	90
111.780.00.2	77
111.787.00.1	78
111.788.00.1	83
111.790.00.2	79
111.796.00.2	42
111.808.00.1	31
111.815.00.1	84
111.825.00.2	29
111.826.00.1	30
111.827.00.1	30
111.835.00.1	85
111.839.00.2	85
111.841.00.1	33
111.847.00.1	90
111.848.00.2	89
111.858.00.1	83
111.859.00.1	84
111.868.00.1	88
111.869.00.1	88
111.887.00.1	86
111.889.00.1	28
111.891.00.1	33
111.900.00.6	38
111.923.00.6	41
111.941.00.1	86
111.942.00.1	86
111.943.00.1	86
111.944.00.1	86
111.945.00.1	86
111.950.00.6	39
111.951.00.1	80
111.952.00.1	80
111.953.00.1	80

Ürün numarası	Sayfa
111.954.00.1	80
111.955.00.1	80
111.979.00.1	28
115.035.11.1	203
115.035.14.1	203
115.035.21.1	203
115.035.46.1	203
115.035.QA.1	203
115.035.QC.1	203
115.035.QE.1	203
115.040.11.5	204
115.040.21.5	204
115.040.46.5	204
115.045.11.5	204
115.045.21.5	204
115.045.46.5	204
115.055.11.1	204
115.055.14.1	204
115.055.21.1	204
115.055.46.1	204
115.055.QA.1	204
115.055.QC.1	204
115.055.QE.1	204
115.060.11.1	205
115.060.DW.1	205
115.080.01.1	200
115.080.11.1	200
115.080.14.1	200
115.080.16.1	200
115.080.DW.1	200
115.080.JQ.1	200
115.080.JT.1	200
115.080.KH.1	200
115.080.KJ.1	200
115.080.KK.1	200
115.080.KM.1	200
115.081.GH.1	200
115.081.JK.1	200
115.081.JL.1	200
115.081.SI.1	200
115.081.SJ.1	200
115.082.00.1	201
115.082.SI.1	201
115.085.01.1	199
115.085.11.1	199
115.085.14.1	199
115.085.16.1	199
115.085.DW.1	199
115.085.JQ.1	199
115.085.JT.1	199
115.085.KH.1	199
115.085.KJ.1	199
115.085.KK.1	199
115.085.KM.1	199

Ürün numarası	Sayfa
115.086.21.1	201
115.086.GH.1	201
115.087.00.1	202
115.088.00.1	202
115.202.11.1	787
115.211.CD.1	787
115.211.TD.1	787
115.211.TF.1	787
115.331.00.1	106
115.332.00.1	105
115.334.00.1	106
115.335.00.1	206
115.336.00.1	207
115.416.11.1	86
115.416.21.1	86
115.622.14.1	192
115.622.FW.1	192
115.622.JK.1	192
115.622.JL.1	192
115.622.JT.1	192
115.622.QB.1	192
115.622.QD.1	192
115.622.QF.1	192
115.622.SI.1	192
115.622.SJ.1	192
115.623.21.1	192
115.623.QC.1	192
115.628.14.1	182
115.628.FW.1	182
115.628.JK.1	182
115.628.JL.1	182
115.628.JT.1	182
115.628.QB.1	182
115.628.QD.1	182
115.628.QF.1	182
115.628.SI.1	182
115.628.SJ.1	182
115.629.14.1	183
115.629.FW.1	183
115.629.JK.1	183
115.629.JL.1	183
115.629.JT.1	183
115.629.QB.1	183
115.629.QD.1	183
115.629.QF.1	183
115.629.SI.1	183
115.629.SJ.1	183
115.650.00.1	185
115.650.JM.1	185
115.650.JV.1	185
115.650.JX.1	185
115.650.SI.1	185
115.650.SJ.1	185
115.651.00.1	186

Ürün numarası	Sayfa
115.651.JM.1	186
115.651.JV.1	186
115.651.JX.1	186
115.651.SI.1	186
115.651.SJ.1	186
115.652.00.1	187
115.652.JM.1	187
115.652.JV.1	187
115.652.JX.1	187
115.652.SI.1	187
115.652.SJ.1	187
115.660.11.1	177
115.660.21.1	177
115.660.DW.1	177
115.660.JQ.1	177
115.670.00.2	189
115.670.11.2	189
115.670.DW.2	189
115.670.JM.2	189
115.670.JV.2	189
115.670.JX.2	189
115.670.QB.2	189
115.671.00.2	190
115.671.11.2	190
115.671.DW.2	190
115.671.JM.2	190
115.671.JV.2	190
115.671.JX.2	190
115.671.QD.2	190
115.672.00.2	190
115.672.11.2	190
115.672.DW.2	190
115.672.JM.2	190
115.672.JV.2	190
115.672.JX.2	190
115.672.QF.2	190
115.696.00.1	197
115.697.00.1	198
115.705.16.6	217
115.705.SN.6	217
115.706.16.6	231
115.706.SN.6	231
115.707.00.1	251
115.708.00.1	252
115.751.00.1	196
115.758.01.5	178
115.758.14.5	178
115.758.16.5	178
115.758.JQ.5	178
115.758.JT.5	178
115.758.KH.5	178
115.758.KJ.5	178
115.758.KK.5	178
115.758.KM.5	178
115.758.SN.5	178
115.764.FW.1	196

Ürün numarası	Sayfa
115.766.00.1	196
115.766.SI.1	196
115.768.11.1	197
115.768.21.1	197
115.768.46.1	197
115.770.11.5	176
115.770.21.5	176
115.770.79.5	176
115.770.DT.5	176
115.770.DW.5	176
115.770.FY.5	176
115.770.JQ.5	176
115.770.KA.5	176
115.770.LB.5	176
115.770.SX.5	176
115.787.SN.5	179
115.788.00.1	191
115.788.00.2	188
115.788.11.2	188
115.788.21.2	188
115.788.DW.2	188
115.788.GH.2	188
115.788.JK.2	188
115.788.JL.2	188
115.788.JM.2	188
115.788.JV.2	188
115.788.JX.2	188
115.788.SD.2	188
115.801.00.5	293
115.817.11.5	282
115.817.46.5	282
115.818.11.5	283
115.818.46.5	283
115.848.00.1	288
115.849.00.1	289
115.856.16.6	222
115.856.DW.6	222
115.856.SN.6	222
115.861.00.6	248
115.862.00.6	219
115.863.16.6	215
115.863.SN.6	215
115.864.16.6	232
115.864.SN.6	232
115.867.16.6	216
115.867.SN.6	216
115.869.16.6	230
115.869.SN.6	230
115.882.01.1	180
115.882.11.1	180
115.882.14.1	180
115.882.16.1	180
115.882.DW.1	180
115.882.JQ.1	180
115.882.JT.1	180
115.882.KH.1	180

Ürün numarası	Sayfa
115.882.KJ.1	180
115.882.KK.1	180
115.882.KM.1	180
115.882.SN.1	180
115.883.01.1	181
115.883.11.1	181
115.883.14.1	181
115.883.16.1	181
115.883.DW.1	181
115.883.JQ.1	181
115.883.JT.1	181
115.883.KH.1	181
115.883.KJ.1	181
115.883.KK.1	181
115.883.KM.1	181
115.884.00.1	184
115.884.JK.1	184
115.884.JL.1	184
115.884.JM.1	184
115.884.JV.1	184
115.884.JX.1	184
115.884.SI.1	184
115.884.SJ.1	184
115.885.00.6	233
115.889.SN.1	181
115.890.16.6	212
115.890.DW.6	212
115.890.SN.6	212
115.891.16.6	226
115.891.DW.6	226
115.891.SN.6	226
115.893.14.1	179
115.893.45.1	179
115.893.JT.1	179
115.893.KJ.1	179
115.893.KX.1	179
115.893.KY.1	179
115.897.00.6	220
115.898.00.6	229
115.906.16.6	213
115.906.DW.6	213
115.906.SN.6	213
115.907.16.6	214
115.907.DW.6	214
115.907.JQ.6	214
115.907.KH.6	214
115.907.KJ.6	214
115.907.KK.6	214
115.907.KM.6	214
115.907.SN.6	214
115.908.16.6	228
115.908.DW.6	228
115.908.JQ.6	228
115.908.KH.6	228
115.908.KJ.6	228
115.908.KK.6	228

Ürün numarası	Sayfa
115.908.KM.6	228
115.908.SN.6	228
115.909.16.6	227
115.909.DW.6	227
115.909.SN.6	227
115.918.00.1	246
115.936.14.6	221
115.936.SN.6	221
115.937.14.6	234
115.937.SN.6	234
115.943.21.1	246
115.947.00.1	245
115.947.21.1	245
115.955.00.6	224
115.956.14.6	225
115.956.SN.6	225
115.980.21.2	193
115.980.BZ.2	193
115.981.21.2	195
115.981.BZ.2	195
115.985.00.5	293
115.993.00.1	247
115.995.21.2	194
115.995.BZ.2	194
115.996.21.2	195
115.996.BZ.2	195
116.001.00.1	290
116.003.00.1	291
116.004.00.1	292
116.005.00.1	294
116.011.11.5	272
116.011.21.5	272
116.011.DW.5	272
116.011.JQ.5	272
116.014.14.1	276
116.014.FW.1	276
116.014.ID.1	276
116.014.JK.1	276
116.014.JL.1	276
116.014.JT.1	276
116.014.QB.1	276
116.014.QD.1	276
116.014.QF.1	276
116.014.SI.1	276
116.014.SJ.1	276
116.015.16.1	274
116.015.DW.1	274
116.015.JQ.1	274
116.015.KH.1	274
116.015.KJ.1	274
116.015.KK.1	274
116.015.KM.1	274
116.015.SN.1	274
116.016.00.1	281
116.016.00.5	280
116.016.11.5	280

Ürün numarası	Sayfa
116.016.DW.5	280
116.016.GH.5	280
116.016.JK.5	280
116.016.JL.5	280
116.016.SD.5	280
116.017.16.1	275
116.017.DW.1	275
116.017.JQ.1	275
116.017.KH.1	275
116.017.KJ.1	275
116.021.11.5	258
116.021.21.5	258
116.021.DW.5	258
116.021.JQ.5	258
116.024.14.1	262
116.024.FW.1	262
116.024.ID.1	262
116.024.JK.1	262
116.024.JL.1	262
116.024.JT.1	262
116.024.QB.1	262
116.024.QD.1	262
116.024.QF.1	262
116.024.SJ.1	262
116.025.16.1	260
116.025.DW.1	260
116.025.JQ.1	260
116.025.KH.1	260
116.025.KJ.1	260
116.025.KK.1	260
116.025.KM.1	260
116.025.SN.1	260
116.027.16.1	261
116.027.JQ.1	261
116.027.KX.1	261
116.031.11.5	265
116.031.21.5	265
116.031.DW.5	265
116.034.14.1	269
116.034.FW.1	269
116.034.ID.1	269
116.034.JK.1	269
116.034.JL.1	269
116.034.JT.1	269
116.034.QB.1	269
116.034.QD.1	269
116.034.QF.1	269
116.034.SI.1	269
116.034.SJ.1	269
116.035.16.1	267
116.035.DW.1	267
116.035.JQ.1	267
116.035.KH.1	267
116.035.KJ.1	267
116.035.KK.1	267
116.035.KM.1	267
116.035.SN.1	267
116.036.QB.1	271
116.036.QD.1	271
116.036.QF.1	271
116.037.16.1	268
116.037.JQ.1	268
116.037.KH.1	268
116.037.KJ.1	268
116.037.KM.1	268
116.037.KX.1	268
116.040.11.1	243
116.040.21.1	243
116.040.JQ.1	243
116.041.11.1	244
116.041.21.1	244
116.041.JQ.1	244
116.042.11.1	236
116.042.21.1	236
116.042.JQ.1	236
116.043.11.1	238
116.043.21.1	238
116.043.JQ.1	238
116.044.11.1	236
116.045.11.1	238
116.046.11.1	244
116.047.11.1	245
116.048.11.1	237
116.049.11.1	239
116.050.11.1	237
116.050.21.1	237
116.050.JQ.1	237
116.051.GH.1	243
116.051.KA.1	243
116.051.KT.1	243
116.051.KV.1	243
116.052.21.1	242
116.053.GH.1	242
116.053.KA.1	242
116.053.KT.1	242
116.053.KV.1	242
116.054.21.1	241
116.055.16.1	239
116.055.DW.1	239
116.055.JQ.1	239
116.055.KH.1	239
116.055.KJ.1	239
116.055.KK.1	239
116.055.KM.1	239
116.056.16.1	241
116.056.DW.1	241
116.056.JQ.1	241
116.056.KH.1	241
116.056.KJ.1	241
116.056.KK.1	241
116.056.KM.1	241
116.057.16.1	240
116.057.DW.1	240
116.057.JQ.1	240
116.057.KH.1	240
116.057.KJ.1	240
116.057.KK.1	240
116.057.KM.1	240
116.057.SN.1	240
116.058.00.1	788
116.059.00.1	790
116.059.SN.1	790
116.060.00.1	789
116.062.00.1	789
116.064.11.1	273
116.064.21.1	273
116.064.DW.1	273
116.064.JQ.1	273
116.065.00.1	789
116.066.00.1	788
116.067.00.1	790
116.068.00.1	791
116.069.FW.1	295
116.070.00.1	769
116.071.00.1	785
116.072.00.1	772
116.073.00.1	775
116.074.00.1	778
116.075.00.1	781
116.076.00.1	284
116.077.00.1	285
116.080.00.1	770
116.081.00.1	785
116.082.00.1	773
116.083.00.1	776
116.084.00.1	779
116.085.00.1	782
116.086.00.1	264
116.090.SG.6	218
116.090.SM.6	218
116.092.SG.6	223
116.092.SM.6	223
116.093.11.1	259
116.093.21.1	259
116.093.DW.1	259
116.093.JQ.1	259
116.094.11.1	266
116.094.21.1	266
116.094.DW.1	266
116.094.JQ.1	266
116.096.00.1	249
116.098.00.6	249
116.119.00.1	788
116.130.00.1	373
116.131.21.1	348
116.132.21.1	348
116.133.21.1	336
116.134.21.1	336
116.135.21.1	334
116.136.21.1	335
116.140.00.1	771
116.141.00.1	786
116.142.00.1	774
116.143.00.1	777
116.144.00.1	780
116.145.21.1	334
116.146.21.1	335
116.147.00.1	783
116.155.21.1	334
116.156.21.1	335
116.161.14.1	327
116.161.21.1	327
116.161.SN.1	327
116.162.14.1	327
116.162.21.1	327
116.162.SN.1	327
116.163.14.1	339
116.163.21.1	339
116.163.SN.1	339
116.164.14.1	339
116.164.21.1	339
116.164.SN.1	339
116.165.14.1	351
116.165.21.1	351
116.165.SN.1	351
116.166.14.1	351
116.166.21.1	351
116.166.SN.1	351
116.167.14.1	327
116.167.21.1	327
116.167.SN.1	327
116.168.14.1	339
116.168.21.1	339
116.168.SN.1	339
116.171.14.1	331
116.171.21.1	331
116.171.SN.1	331
116.172.14.1	331
116.172.21.1	331
116.172.SN.1	331
116.173.14.1	343
116.173.21.1	343
116.173.SN.1	343
116.174.14.1	343
116.174.21.1	343
116.174.SN.1	343
116.175.14.1	353
116.175.21.1	353
116.175.SN.1	353
116.176.14.1	353
116.176.21.1	353
116.176.SN.1	353
116.177.14.1	331
116.177.21.1	331

Ürün numarası	Sayfa
116.177.SN.1	331
116.178.14.1	343
116.178.21.1	343
116.178.SN.1	343
116.181.14.1	329
116.181.21.1	329
116.181.SN.1	329
116.182.14.1	329
116.182.21.1	329
116.182.SN.1	329
116.183.14.1	341
116.183.21.1	341
116.183.SN.1	341
116.184.14.1	341
116.184.21.1	341
116.184.SN.1	341
116.185.14.1	352
116.185.21.1	352
116.185.SN.1	352
116.186.14.1	352
116.186.21.1	352
116.186.SN.1	352
116.187.14.1	329
116.187.21.1	329
116.187.SN.1	329
116.188.14.1	341
116.188.21.1	341
116.188.SN.1	341
116.191.14.1	333
116.191.21.1	333
116.191.SN.1	333
116.192.14.1	333
116.192.21.1	333
116.192.SN.1	333
116.193.14.1	345
116.193.21.1	345
116.193.SN.1	345
116.194.14.1	345
116.194.21.1	345
116.194.SN.1	345
116.195.14.1	354
116.195.21.1	354
116.195.SN.1	354
116.196.14.1	354
116.196.21.1	354
116.196.SN.1	354
116.197.14.1	333
116.197.21.1	333
116.197.SN.1	333
116.198.14.1	345
116.198.21.1	345
116.198.SN.1	345
116.207.21.1	720
116.207.79.1	720
116.207.FY.1	720
116.207.SX.1	720

Ürün numarası	Sayfa
116.208.00.5	349
116.208.21.5	350
116.209.00.5	337
116.217.14.1	278
116.217.FW.1	278
116.217.ID.1	278
116.217.JK.1	278
116.217.JL.1	278
116.217.JT.1	278
116.217.QB.1	278
116.217.QD.1	278
116.217.QF.1	278
116.217.SI.1	278
116.217.SJ.1	278
116.227.14.1	263
116.227.FW.1	263
116.227.ID.1	263
116.227.JK.1	263
116.227.JL.1	263
116.227.JT.1	263
116.227.QB.1	263
116.227.QD.1	263
116.227.QF.1	263
116.227.SI.1	263
116.227.SJ.1	263
116.235.21.1	346
116.236.21.1	347
116.237.14.1	270
116.237.FW.1	270
116.237.ID.1	270
116.237.JK.1	270
116.237.JL.1	270
116.237.JT.1	270
116.237.QB.1	270
116.237.QD.1	270
116.237.QF.1	270
116.237.SI.1	270
116.237.SJ.1	270
116.245.21.1	346
116.246.21.1	347
116.255.21.1	346
116.256.21.1	347
116.261.14.1	359
116.261.21.1	359
116.261.SN.1	359
116.262.14.1	359
116.262.21.1	359
116.262.SN.1	359
116.263.14.1	363
116.263.21.1	363
116.263.SN.1	363
116.264.14.1	363
116.264.21.1	363
116.264.SN.1	363
116.265.14.1	367
116.265.21.1	367

Ürün numarası	Sayfa
116.265.SN.1	367
116.266.14.1	367
116.266.21.1	367
116.266.SN.1	367
116.267.14.1	359
116.267.21.1	359
116.267.SN.1	359
116.268.14.1	363
116.268.21.1	363
116.268.SN.1	363
116.271.14.1	361
116.271.21.1	361
116.271.SN.1	361
116.272.14.1	361
116.272.21.1	361
116.272.SN.1	361
116.273.14.1	365
116.273.21.1	365
116.273.SN.1	365
116.274.14.1	365
116.274.21.1	365
116.274.SN.1	365
116.275.14.1	368
116.275.21.1	368
116.275.SN.1	368
116.276.14.1	368
116.276.21.1	368
116.276.SN.1	368
116.277.14.1	361
116.277.21.1	361
116.277.SN.1	361
116.278.14.1	365
116.278.21.1	365
116.278.SN.1	365
116.281.14.1	359
116.281.21.1	359
116.281.SN.1	359
116.282.14.1	359
116.282.21.1	359
116.282.SN.1	359
116.283.14.1	363
116.283.21.1	363
116.283.SN.1	363
116.284.14.1	363
116.284.21.1	363
116.284.SN.1	363
116.285.14.1	367
116.285.21.1	367
116.285.SN.1	367
116.286.14.1	367
116.286.21.1	367
116.286.SN.1	367
116.287.14.1	359
116.287.21.1	359
116.287.SN.1	359
116.288.14.1	363

Ürün numarası	Sayfa
116.288.21.1	363
116.288.SN.1	363
116.291.14.1	361
116.291.21.1	361
116.291.SN.1	361
116.292.14.1	361
116.292.21.1	361
116.292.SN.1	361
116.293.14.1	365
116.293.21.1	365
116.293.SN.1	365
116.294.14.1	365
116.294.21.1	365
116.294.SN.1	365
116.295.14.1	368
116.295.21.1	368
116.295.SN.1	368
116.296.14.1	368
116.296.21.1	368
116.296.SN.1	368
116.297.14.1	361
116.297.21.1	361
116.297.SN.1	361
116.298.14.1	365
116.298.21.1	365
116.298.SN.1	365
116.335.21.1	355
116.336.21.1	356
116.365.21.1	355
116.366.21.1	356
116.421.00.1	372
116.422.00.1	374
116.425.11.1	372
116.426.11.1	372
116.450.00.1	374
116.462.14.1	369
116.462.21.1	369
116.463.14.1	370
116.463.21.1	370
116.464.14.1	369
116.464.21.1	369
116.465.14.1	370
116.465.21.1	370
118.026.11.1	105
118.026.21.1	105
118.100.11.1	156
118.200.16.1	154
118.221.11.1	104
118.221.21.1	104
119.060.11.1	156
119.063.11.1	157
119.503.11.1	157
119.504.11.1	155
119.610.11.1	154
119.611.16.1	154
119.668.00.1	159

Ürün numarası	Sayfa
119.675.00.1	159
119.688.21.1	295
119.696.11.1	155
119.698.16.1	104
119.702.00.1	791
123.105.11.1	150
123.135.11.1	151
123.136.11.1	151
123.700.11.1	149
123.701.11.1	150
128.300.11.5	148
128.309.11.5	148
131.001.00.5	739
131.001.JK.5	738
131.001.JL.5	738
131.001.JV.5	739
131.001.SI.5	738
131.001.SJ.6	738
131.001.SL.5	738
131.021.00.5	731
131.021.JK.5	730
131.021.JL.5	730
131.021.JV.5	731
131.021.SI.5	730
131.021.SJ.6	730
131.021.SL.5	730
131.030.JK.5	749
131.030.JL.5	749
131.030.SI.5	749
131.030.SJ.6	749
131.031.00.5	735
131.031.CD.5	734
131.031.JK.5	734
131.031.JL.5	734
131.031.JV.5	735
131.031.SI.5	734
131.031.SJ.6	734
131.033.00.5	743
131.033.CD.5	742
131.033.JK.5	742
131.033.JL.5	742
131.033.JV.5	743
131.033.SI.5	742
131.033.SJ.6	742
131.071.21.1	746
131.081.11.1	747
131.082.16.1	747
131.083.16.1	746
131.085.11.1	746
131.088.29.1	748
131.108.11.1	747
131.201.00.7	741
131.201.JK.7	740
131.201.JL.7	740
131.201.JV.7	741
131.201.SI.7	740

Ürün numarası	Sayfa
131.201.SJ.7	740
131.221.00.7	733
131.221.JK.7	732
131.221.JL.7	732
131.221.JV.7	733
131.221.SI.7	732
131.221.SJ.7	732
131.231.00.7	737
131.231.CD.7	736
131.231.JK.7	736
131.231.JL.7	736
131.231.JV.7	737
131.231.SI.7	736
131.231.SJ.7	736
131.233.00.7	745
131.233.CD.7	744
131.233.JK.7	744
131.233.JL.7	744
131.233.JV.7	745
131.233.SI.7	744
131.233.SJ.7	744
136.430.11.1	153
136.444.11.1	152
136.530.11.1	152
136.535.11.1	149
136.610.11.1	153
136.723.00.3	165
136.724.00.3	165
136.752.00.1	164
136.753.00.1	163
136.764.21.1	167
136.765.21.1	167
136.909.21.2	166
146.200.11.1	799
146.200.21.1	799
146.210.11.1	798
146.210.21.1	798
146.220.11.1	800
146.220.21.1	800
146.220.JT.1	800
146.250.01.1	801
146.250.21.1	801
146.270.11.1	804
146.270.FW.1	804
146.270.SI.1	804
146.270.SJ.1	804
146.290.11.1	802
146.290.FW.1	802
146.290.SI.1	802
146.290.SJ.1	802
146.350.01.1	803
147.038.SI.1	806
147.038.SJ.1	806
147.040.00.1	810
147.041.SI.1	806
147.041.SJ.1	806

Ürün numarası	Sayfa
147.042.11.1	805
147.044.00.1	807
147.048.00.1	810
147.049.00.1	805
147.072.00.1	748
147.076.01.1	809
147.086.01.1	808
150.241.21.1	459
150.265.11.1	463
150.265.21.1	463
150.265.46.1	463
150.266.11.1	463
150.266.16.1	463
150.266.21.1	463
150.266.KJ.1	463
150.280.11.1	459
150.280.14.1	459
150.280.21.1	459
150.280.46.1	459
150.285.21.1	460
150.550.00.1	461
150.551.21.1	460
150.552.00.1	461
150.552.21.1	460
150.581.00.1	462
150.583.21.1	460
150.592.00.1	462
150.592.21.1	461
150.680.00.1	458
150.685.00.1	459
150.991.00.1	463
151.016.11.1	312
151.019.01.1	380
151.020.21.1	381
151.021.21.1	381
151.024.11.1	380
151.024.14.1	382
151.024.21.1	382
151.025.14.1	382
151.034.11.1	383
151.034.14.1	382
151.034.21.1	382
151.035.11.1	383
151.035.14.1	382
151.035.21.1	382
151.039.21.1	383
151.100.11.1	313
151.101.11.2	312
151.105.21.1	379
151.107.11.1	379
151.116.11.1	383
151.117.11.1	383
151.120.11.1	388
151.120.21.1	388
151.121.00.1	388
151.122.21.1	388

Ürün numarası	Sayfa
152.005.00.1	393
152.013.21.1	394
152.018.00.1	314
152.038.16.1	403
152.039.16.1	403
152.040.16.1	403
152.041.16.1	403
152.042.16.1	403
152.043.16.1	403
152.044.16.1	403
152.045.16.1	403
152.046.16.1	403
152.049.21.1	386
152.050.14.1	389
152.050.21.1	389
152.051.01.1	387
152.059.21.1	386
152.061.01.1	387
152.070.21.1	390
152.071.21.1	391
152.072.21.1	385
152.073.21.1	386
152.074.21.1	385
152.075.21.1	386
152.076.21.1	393
152.080.14.1	389
152.080.21.1	389
152.081.21.1	390
152.084.21.1	384
152.089.01.1	385
152.091.21.1	384
152.092.21.1	384
152.093.21.1	384
152.099.01.1	385
152.107.16.1	404
152.108.16.1	404
152.113.16.1	404
152.114.16.1	404
152.115.16.1	404
152.121.00.1	406
152.122.00.1	406
152.170.16.1	307
152.175.16.1	404
152.176.16.1	404
152.179.16.1	404
152.180.16.1	404
152.181.16.1	404
152.184.16.1	404
152.231.11.1	311
152.232.00.1	401
152.234.21.1	400
152.235.11.1	400
152.235.21.1	400
152.378.11.1	401
152.392.11.1	399
152.393.11.1	399

Ürün numarası	Sayfa
152.400.16.1	303
152.402.16.1	303
152.404.46.1	305
152.408.00.1	307
152.420.11.1	304
152.420.46.1	304
152.422.46.1	305
152.424.00.1	308
152.425.46.1	304
152.426.46.1	305
152.428.46.1	304
152.429.46.1	304
152.434.16.1	155
152.435.16.1	304
152.438.46.1	306
152.439.46.1	305
152.441.46.1	305
152.465.00.1	309
152.489.16.1	294
152.495.00.1	314
152.496.00.1	314
152.497.00.1	308
152.550.11.1	396
152.556.11.1	396
152.597.11.1	398
152.607.11.1	311
152.610.11.1	869
152.613.11.1	304
152.627.16.1	310
152.647.00.1	303
152.682.00.1	315
152.689.00.1	315
152.690.00.1	315
152.691.00.1	315
152.692.00.1	315
152.693.00.1	315
152.701.11.1	311
152.702.11.1	399
152.704.11.1	399
152.711.11.1	396
152.713.11.1	396
152.715.11.1	397
152.741.11.1	395
152.742.11.1	395
152.767.11.1	399
152.768.11.1	401
152.796.00.1	314
152.818.11.1	397
152.819.11.1	397
152.821.11.1	398
152.860.11.1	379
152.861.11.1	379
152.885.11.1	397
152.886.11.1	397
152.910.16.1	402
152.950.11.1	309

Ürün numarası	Sayfa
152.951.11.1	310
152.973.00.1	404
152.974.00.1	404
152.978.00.1	404
152.979.00.1	404
152.981.00.1	404
153.564.16.1	314
153.565.16.1	314
153.566.16.1	314
154.050.00.1	425
154.052.00.1	426
154.053.00.1	427
154.059.00.1	427
154.150.00.1	413
154.152.00.1	414
154.153.00.1	414
154.159.00.1	415
154.307.00.1	423
154.309.00.1	424
154.310.00.1	428
154.311.00.1	428
154.312.00.1	428
154.314.00.1	424
154.320.00.1	423
154.335.11.1	439
154.335.14.1	439
154.335.21.1	439
154.336.FW.1	438
154.337.FW.1	439
154.338.00.1	440
154.339.00.1	440
154.340.FW.1	439
154.341.FW.1	439
154.440.39.1	422
154.440.KS.1	422
154.440.QC.1	422
154.441.39.1	422
154.441.KS.1	422
154.441.QC.1	422
154.442.39.1	422
154.442.KS.1	422
154.442.QC.1	422
154.446.KS.2	421
154.446.QC.2	421
154.447.KS.2	421
154.447.QC.2	421
154.448.KS.2	421
154.448.QC.2	421
154.450.KS.1	416
154.451.KS.1	416
154.452.00.1	418
154.453.KS.1	416
154.454.00.1	417
154.455.00.1	418
154.458.00.1	422
154.459.00.1	422

Ürün numarası	Sayfa
154.461.KS.1	416
154.499.00.1	419
154.500.00.1	419
154.501.TE.1	420
154.502.TE.1	420
154.503.TE.1	420
154.504.TE.1	420
156.050.00.1	24
156.051.00.1	91
156.054.00.1	91
167.733.16.1	302
167.734.16.1	302
217.713.11.1	308
217.713.46.1	308
238.192.00.2	158
240.017.00.1	158
240.476.00.1	104
240.648.00.1	389
240.705.00.5	162
240.835.00.5	106
240.938.00.1	206
241.154.00.1	250
241.155.00.1	250
241.502.11.1	395
241.502.21.1	395
241.503.00.1	389
241.507.11.1	159
241.507.21.1	159
241.508.11.1	159
241.508.21.1	159
241.568.00.1	251
241.631.00.1	374
241.993.01.1	392
241.993.11.1	392
241.993.14.1	392
241.993.21.1	392
242.018.00.1	159
242.042.00.1	88
242.126.11.1	395
242.126.21.1	395
242.307.21.1	371
242.309.00.1	91
242.349.00.1	371
242.545.00.1	811
242.546.00.1	809
242.547.00.1	809
242.645.21.1	371
242.758.00.1	206
242.834.21.1	371
243.168.00.1	191
243.275.00.1	297
243.276.00.1	298
243.277.00.1	299
243.312.00.1	790
243.625.00.1	371
243.626.21.1	371

Ürün numarası	Sayfa
243.635.00.1	371
243.636.00.1	371
243.637.00.1	371
243.638.00.1	371
243.698.AB.1	375
243.905.00.1	105
244.120.00.1	195
244.168.00.1	375
244.169.00.1	375
244.170.00.1	375
244.622.00.1	373
244.958.01.1	313
244.999.00.1	250
245.368.01.1	808
245.451.11.1	507
245.830.01.1	807
246.110.00.1	299
246.120.14.1	296
246.120.FW.1	296
246.120.ID.1	296
246.120.JK.1	296
246.120.JL.1	296
246.120.JT.1	296
246.120.QB.1	296
246.120.QD.1	296
246.120.QF.1	296
246.120.SI.1	296
246.120.SJ.1	296
246.121.14.1	296
246.121.FW.1	296
246.121.ID.1	296
246.121.JK.1	296
246.121.JL.1	296
246.121.JT.1	296
246.121.QB.1	296
246.121.QD.1	296
246.121.QF.1	296
246.121.SI.1	296
246.121.SJ.1	296
246.139.11.1	295
246.139.21.1	295
246.139.DW.1	295
246.139.JQ.1	295
261.483.11.1	868
273.645.21.2	168
281.004.00.5	164
281.207.00.1	163
281.208.00.1	162
282.303.21.2	166
283.313.21.5	168
352.328.08.1	405
352.329.08.1	405
352.331.08.1	407
352.332.08.1	406
352.333.08.1	407
352.368.00.1	406

Ürün numarası	Sayfa
352.377.16.1	402
352.379.16.1	402
352.389.08.1	402
359.144.11.1	309
363.050.00.1	145
364.052.00.1	145
365.050.00.1	145
366.050.00.1	145
367.050.00.1	145
388.001.00.1	470
388.005.00.1	469
388.007.00.1	470
388.008.00.1	470
388.009.00.1	471
388.011.00.3	468
388.012.00.3	468
388.013.00.2	469
388.015.00.2	466
388.021.00.1	472
388.022.00.1	473
388.023.00.1	471
388.032.00.1	473
388.033.00.1	474
388.040.00.2	475
388.100.00.1	476
388.101.00.1	475
388.102.00.1	475
388.104.00.1	477
388.105.00.1	474
388.106.00.1	476
388.107.00.1	476
388.108.00.1	475
388.109.00.1	476
388.110.00.1	477
388.111.00.1	477
388.112.00.1	478
388.113.00.1	478
388.114.00.1	478
388.115.00.1	477
388.116.00.1	478
388.117.00.1	477
388.120.00.1	466
388.121.00.2	467
388.123.00.2	467
388.125.00.1	478
388.132.00.1	474
388.305.29.1	307
388.350.29.1	308
405.012.00.1	306
405.116.00.1	306
457.430.00.1	16
457.534.00.1	22
457.536.00.1	23
457.606.00.1	19
457.608.00.5	17
457.611.00.1	18
457.686.00.1	21
457.689.00.1	20
457.801.00.2	23
457.872.26.1	24
457.888.26.1	23
457.893.00.1	16
458.212.00.2	46
458.233.00.3	47
461.000.25.1	110
461.002.00.1	110
461.003.00.1	111
461.004.00.1	141
461.006.00.1	141
461.014.00.1	113
461.015.00.1	142
461.022.00.1	111
461.025.00.1	114
461.030.00.1	32
461.031.00.1	32
461.035.00.1	136
461.036.00.1	113
461.037.26.1	142
461.038.00.1	133
461.039.00.1	123
461.058.00.1	115
461.064.00.1	112
461.070.00.1	145
461.074.00.1	116
461.089.00.1	113
461.140.00.1	112
461.141.00.2	121
461.145.00.1	138
461.146.00.1	138
461.149.00.1	133
461.163.00.5	114
461.173.00.1	134
461.185.00.1	112
461.190.00.1	140
461.191.00.1	140
461.194.00.1	113
461.197.00.1	134
461.200.00.1	110
461.206.00.2	122
461.221.00.1	135
461.301.00.6	120
461.311.00.6	119
461.430.00.1	123
461.435.00.1	124
461.445.00.1	135
461.481.00.1	125
461.530.00.1	125
461.606.00.1	130
461.621.00.1	129
461.660.00.1	140
461.686.00.1	128
461.689.00.1	127
461.734.00.1	131
461.736.00.1	132
461.742.00.1	133
464.015.00.1	32
464.044.00.1	33
465.029.00.1	34
500.089.00.1	791
500.121.00.1	838
500.122.00.1	838
500.205.00.1	682
500.206.00.1	684
500.207.00.1	683
500.222.01.1	634
500.223.01.1	636
500.224.01.1	636
500.225.01.1	636
500.226.01.1	636
500.227.01.1	635
500.228.01.1	635
500.229.01.1	636
500.230.01.1	635
500.248.01.1	635
500.249.00.2	636
500.249.01.1	636
500.250.01.1	636
500.251.01.1	636
500.252.01.1	636
500.253.01.1	636
500.254.01.1	652
500.255.01.1	653
500.256.01.1	634
500.257.00.1	681
500.258.00.1	681
500.259.01.1	636
500.273.00.1	681
500.335.01.1	672
500.350.00.1	642
500.350.JK.1	642
500.350.JL.1	642
500.350.JR.1	642
500.351.00.1	642
500.351.JK.1	642
500.351.JL.1	642
500.351.JR.1	642
500.352.00.1	644
500.352.JK.1	644
500.352.JL.1	644
500.352.JR.1	644
500.353.00.1	644
500.353.JK.1	644
500.353.JL.1	644
500.353.JR.1	644
500.354.00.1	644
500.354.JK.1	644
500.354.JL.1	644
500.354.JR.1	644
500.355.00.1	644
500.355.JK.1	644
500.355.JL.1	644
500.355.JR.1	644
500.356.00.1	645
500.356.JK.1	645
500.356.JL.1	645
500.356.JR.1	645
500.357.00.1	647
500.357.JK.1	647
500.357.JL.1	647
500.357.JR.1	647
500.358.00.1	648
500.358.JK.1	648
500.358.JL.1	648
500.358.JR.1	648
500.359.00.1	647
500.359.JK.1	647
500.359.JL.1	647
500.359.JR.1	647
500.360.00.1	647
500.360.JK.1	647
500.360.JL.1	647
500.360.JR.1	647
500.361.00.1	646
500.361.JK.1	646
500.361.JL.1	646
500.361.JR.1	646
500.362.00.1	648
500.362.JK.1	648
500.362.JL.1	648
500.362.JR.1	648
500.363.00.1	642
500.363.JK.1	642
500.363.JL.1	642
500.363.JR.1	642
500.364.00.1	642
500.364.JK.1	642
500.364.JL.1	642
500.364.JR.1	642
500.365.00.1	643
500.365.JK.1	643
500.365.JL.1	643
500.365.JR.1	643
500.366.00.1	643
500.366.JK.1	643
500.366.JL.1	643
500.366.JR.1	643
500.367.00.1	577
500.575.01.1	637
500.576.01.1	637
500.582.00.1	682
500.583.00.1	682
500.592.00.1	685
500.593.00.1	684
500.594.00.1	685

Ürün numarası	Sayfa
500.605.01.2	577
500.620.01.2	553
500.622.01.2	554
500.623.01.2	554
500.624.01.2	554
500.627.01.2	555
500.628.01.2	555
500.660.01.2	577
500.670.01.1	628
500.673.00.1	792
500.676.00.1	650
500.677.00.1	649
500.678.00.1	649
500.681.01.1	697
500.687.01.1	652
500.700.01.2	692
500.701.01.2	692
500.702.01.2	692
500.703.01.2	692
500.704.01.2	692
500.705.01.2	692
500.706.01.2	692
500.707.01.2	692
500.708.01.2	693
500.709.01.2	693
500.710.01.2	693
500.711.01.2	693
500.712.01.2	694
500.713.01.2	694
500.714.01.2	694
500.715.01.2	694
500.716.01.2	693
500.717.01.2	693
500.718.01.2	693
500.719.01.2	693
500.720.01.2	694
500.721.01.2	694
500.722.01.2	694
500.723.01.2	694
500.724.01.2	694
500.725.01.2	694
500.726.01.2	694
500.727.01.2	694
500.728.01.2	695
500.730.01.2	695
500.731.01.2	695
500.732.01.2	695
500.733.01.2	695
500.734.01.2	695
500.735.01.2	695
500.736.01.2	696
500.737.01.2	696
500.738.01.2	696
500.739.01.2	696
500.740.01.2	696
500.742.01.2	696

Ürün numarası	Sayfa
500.743.01.2	696
500.744.01.2	698
500.745.01.2	698
500.746.01.2	698
500.747.01.2	698
500.748.01.2	698
500.750.01.2	698
500.751.01.2	698
500.752.01.2	698
500.754.01.2	698
500.755.01.2	698
500.756.01.2	699
500.757.01.2	699
500.758.01.2	699
500.759.01.2	699
500.760.01.2	699
500.762.01.2	699
500.763.01.2	699
500.764.01.2	699
500.766.01.2	699
500.767.01.2	699
500.768.01.2	688
500.769.01.2	688
500.770.01.2	688
500.771.01.2	689
500.772.01.2	689
500.773.01.2	689
500.774.01.2	690
500.775.01.2	690
500.776.01.2	690
500.777.01.2	690
500.778.01.2	690
500.779.01.2	691
500.780.01.2	691
500.781.01.2	691
500.782.01.2	697
500.783.01.2	697
500.835.01.1	627
500.837.01.1	628
501.002.00.1	625
501.156.00.1	707
501.157.00.1	707
501.651.01.1	626
501.652.01.1	651
501.654.01.1	671
501.655.00.1	768
501.659.00.1	624
501.660.01.1	627
501.666.00.1	675
501.668.00.1	650
501.671.00.1	626
501.676.00.1	675
501.830.00.1	588
501.830.00.3	588
501.830.JT.1	588
501.831.00.1	588

Ürün numarası	Sayfa
501.831.00.3	588
501.831.JT.1	588
501.832.00.1	588
501.832.00.3	588
501.832.JT.1	588
501.833.00.1	588
501.833.00.3	588
501.833.JT.1	588
501.834.00.1	589
501.834.00.3	589
501.834.00.5	589
501.834.00.7	589
501.835.00.1	589
501.835.00.3	589
501.835.00.5	589
501.835.00.7	589
501.836.00.1	589
501.836.00.3	589
501.836.00.5	589
501.836.00.7	589
501.837.00.1	589
501.837.00.3	589
501.837.00.5	589
501.837.00.7	589
501.838.00.1	592
501.838.00.3	592
501.838.00.5	592
501.838.00.7	592
501.839.00.1	590
501.839.00.3	590
501.839.00.5	590
501.839.00.7	590
501.840.00.1	590
501.840.00.3	590
501.840.00.5	590
501.840.00.7	590
501.841.00.1	591
501.841.00.3	591
501.841.00.5	591
501.841.00.7	591
501.842.00.1	591
501.842.00.3	591
501.842.00.5	591
501.842.00.7	591
501.843.00.1	594
501.843.00.3	594
501.844.00.1	594
501.844.00.3	594
501.845.00.1	594
501.845.00.3	594
501.846.00.1	594
501.846.00.3	594
501.847.00.1	593
501.847.00.3	593
501.847.00.5	593
501.847.00.7	593

Ürün numarası	Sayfa
501.847.JT.1	593
501.848.00.1	593
501.848.00.3	593
501.848.00.5	593
501.848.00.7	593
501.848.JT.1	593
501.880.00.1	553
501.880.00.3	553
501.880.00.5	553
501.880.00.7	553
501.898.00.1	629
501.898.JT.1	629
502.031.00.1	533
502.032.00.1	534
502.300.01.1	602
502.300.01.2	602
502.300.01.3	602
502.300.JH.1	602
502.300.JK.1	602
502.300.JL.1	602
502.300.JR.1	602
502.301.01.1	602
502.301.01.2	602
502.301.01.3	602
502.301.JH.1	602
502.301.JK.1	602
502.301.JL.1	602
502.301.JR.1	602
502.302.01.1	603
502.302.01.2	603
502.302.01.3	603
502.302.JH.1	603
502.302.JK.1	603
502.302.JL.1	603
502.302.JR.1	603
502.303.01.1	606
502.303.01.2	606
502.303.01.3	606
502.303.JH.1	606
502.303.JK.1	606
502.303.JL.1	606
502.303.JR.1	606
502.304.01.1	606
502.304.01.2	606
502.304.01.3	606
502.304.JH.1	606
502.304.JK.1	606
502.304.JL.1	606
502.304.JR.1	606
502.305.01.1	606
502.305.01.2	606
502.305.01.3	606
502.305.JH.1	606
502.305.JK.1	606
502.305.JL.1	606
502.305.JR.1	606

Ürün numarası	Sayfa
502.306.01.1	606
502.306.01.2	606
502.306.01.3	606
502.306.JH.1	606
502.306.JK.1	606
502.306.JL.1	606
502.306.JR.1	606
502.307.01.1	608
502.307.01.2	608
502.307.01.3	608
502.307.JH.1	608
502.307.JK.1	608
502.307.JL.1	608
502.307.JR.1	608
502.308.01.1	608
502.308.01.2	608
502.308.01.3	608
502.308.JH.1	608
502.308.JK.1	608
502.308.JL.1	608
502.308.JR.1	608
502.309.01.1	610
502.309.01.2	610
502.309.01.3	610
502.309.JH.1	610
502.309.JK.1	610
502.309.JL.1	610
502.309.JR.1	610
502.310.01.1	604
502.310.01.2	604
502.310.01.3	604
502.310.JH.1	604
502.310.JK.1	604
502.310.JL.1	604
502.310.JR.1	604
502.311.01.1	604
502.311.01.2	604
502.311.01.3	604
502.311.JH.1	604
502.311.JK.1	604
502.311.JL.1	604
502.311.JR.1	604
502.312.01.1	604
502.312.01.2	604
502.312.01.3	604
502.312.JH.1	604
502.312.JK.1	604
502.312.JL.1	604
502.312.JR.1	604
502.313.01.1	604
502.313.01.2	604
502.313.01.3	604
502.313.JH.1	604
502.313.JK.1	604
502.313.JL.1	604
502.313.JR.1	604

Ürün numarası	Sayfa
502.314.01.1	609
502.314.01.2	609
502.314.01.3	609
502.314.JH.1	609
502.314.JK.1	609
502.314.JL.1	609
502.314.JR.1	609
502.315.01.1	614
502.315.01.2	614
502.315.01.3	614
502.315.JH.1	614
502.315.JK.1	614
502.315.JL.1	614
502.315.JR.1	614
502.316.01.1	520
502.316.01.2	520
502.316.01.3	520
502.316.JH.1	520
502.316.JK.1	520
502.316.JK.2	520
502.316.JL.1	520
502.316.JR.1	520
502.317.01.1	521
502.317.01.2	521
502.317.01.3	521
502.317.JH.1	521
502.317.JK.1	521
502.317.JK.2	521
502.317.JL.1	521
502.317.JR.1	521
502.318.01.1	523
502.318.01.2	523
502.318.01.3	523
502.318.JH.1	523
502.318.JK.1	523
502.318.JK.2	523
502.318.JL.1	523
502.318.JR.1	523
502.319.01.1	523
502.319.01.2	523
502.319.01.3	523
502.319.JH.1	523
502.319.JK.1	523
502.319.JK.2	523
502.319.JL.1	523
502.319.JR.1	523
502.320.01.1	524
502.320.01.3	524
502.320.JH.1	524
502.320.JK.1	524
502.320.JL.1	524
502.320.JR.1	524
502.321.01.1	525
502.321.01.3	525
502.321.JH.1	525
502.321.JK.1	525

Ürün numarası	Sayfa
502.321.JL.1	525
502.321.JR.1	525
502.322.01.1	525
502.322.01.3	525
502.322.JH.1	525
502.322.JK.1	525
502.322.JL.1	525
502.322.JR.1	525
502.323.01.1	524
502.323.01.3	524
502.323.JH.1	524
502.323.JK.1	524
502.323.JL.1	524
502.323.JR.1	524
502.324.01.1	615
502.324.01.3	615
502.324.JH.1	615
502.324.JK.1	615
502.324.JL.1	615
502.324.JR.1	615
502.325.01.1	615
502.325.01.3	615
502.325.JH.1	615
502.325.JK.1	615
502.325.JL.1	615
502.325.JR.1	615
502.326.01.3	532
502.326.JK.1	532
502.326.JL.1	532
502.327.01.3	532
502.327.JK.1	532
502.327.JL.1	532
502.349.00.1	533
502.350.00.1	533
502.351.00.1	533
502.352.00.1	533
502.353.00.1	533
502.354.00.1	533
502.356.00.1	575
502.356.01.1	575
502.356.14.1	575
502.356.JK.1	575
502.356.JL.1	575
502.357.00.1	575
502.357.01.1	575
502.357.14.1	575
502.357.JK.1	575
502.357.JL.1	575
502.358.00.1	575
502.358.01.1	575
502.358.14.1	575
502.358.JK.1	575
502.358.JL.1	575
502.359.00.1	575
502.359.01.1	575
502.359.14.1	575

Ürün numarası	Sayfa
502.359.JK.1	575
502.359.JL.1	575
502.360.00.1	575
502.360.01.1	575
502.360.14.1	575
502.360.JK.1	575
502.360.JL.1	575
502.361.00.1	575
502.361.01.1	575
502.361.14.1	575
502.361.JK.1	575
502.361.JL.1	575
502.362.00.1	575
502.362.01.1	575
502.362.14.1	575
502.362.JK.1	575
502.362.JL.1	575
502.384.00.1	629
502.780.00.1	679
502.780.14.1	679
502.781.00.1	679
502.781.14.1	679
502.782.00.1	679
502.782.14.1	679
502.783.00.1	679
502.783.14.1	679
502.784.00.1	679
502.784.14.1	679
502.785.00.1	679
502.785.14.1	679
502.786.00.1	679
502.786.14.1	679
502.787.00.1	679
502.787.14.1	679
502.796.00.1	680
502.797.00.1	680
502.798.00.1	680
502.799.00.1	680
502.800.00.1	680
502.803.00.1	678
502.804.00.1	678
502.805.00.1	678
502.806.00.1	678
502.807.00.1	678
502.808.00.1	678
502.809.00.1	678
502.810.00.1	678
502.811.00.1	678
502.812.00.1	678
502.813.00.1	678
502.814.00.1	678
502.815.00.1	678
502.816.00.1	678
502.959.00.1	722
502.965.00.1	723
502.966.00.1	723

Ürün numarası	Sayfa
502.969.01.1	724
502.969.79.1	724
502.969.FY.1	724
502.969.SX.1	724
502.970.01.1	724
502.970.79.1	724
502.970.FY.1	724
502.970.SX.1	724
502.971.01.1	724
502.971.79.1	724
502.971.FY.1	724
502.971.SX.1	724
502.972.FY.1	725
502.972.PL.1	725
502.973.00.1	714
502.973.79.1	714
502.973.FY.1	714
502.973.SX.1	714
502.974.00.1	715
502.974.79.1	715
502.974.FY.1	715
502.974.SX.1	715
502.975.00.1	716
502.975.79.1	716
502.975.FY.1	716
502.975.SX.1	716
502.976.00.1	717
502.976.79.1	717
502.976.FY.1	717
502.976.SX.1	717
502.977.00.1	718
502.977.79.1	718
502.977.FY.1	718
502.977.SX.1	718
502.978.79.1	719
502.978.FY.1	719
502.978.SX.1	719
502.997.00.1	670
503.001.01.1	560
503.001.01.2	560
503.001.01.3	560
503.001.JH.1	560
503.001.JK.1	560
503.001.JK.2	560
503.001.JR.1	560
503.002.01.1	561
503.002.01.2	561
503.002.01.3	561
503.002.JH.1	561
503.002.JK.1	561
503.002.JK.2	561
503.002.JR.1	561
503.003.01.1	562
503.003.01.2	562
503.003.01.3	562
503.003.JH.1	562
503.003.JK.1	562
503.003.JK.2	562
503.003.JR.1	562
503.004.01.1	562
503.004.01.2	562
503.004.01.3	562
503.004.JH.1	562
503.004.JK.1	562
503.004.JK.2	562
503.004.JR.1	562
503.005.01.1	562
503.005.01.2	562
503.005.01.3	562
503.005.JH.1	562
503.005.JK.1	562
503.005.JK.2	562
503.005.JR.1	562
503.006.01.1	562
503.006.01.2	562
503.006.01.3	562
503.006.JH.1	562
503.006.JK.1	562
503.006.JK.2	562
503.006.JR.1	562
503.007.01.1	565
503.007.01.2	565
503.007.01.3	565
503.007.JH.1	565
503.007.JK.1	565
503.007.JK.2	565
503.007.JR.1	565
503.008.01.1	564
503.008.01.2	564
503.008.01.3	564
503.008.JH.1	564
503.008.JK.1	564
503.008.JK.2	564
503.008.JR.1	564
503.009.01.1	564
503.009.01.2	564
503.009.01.3	564
503.009.JH.1	564
503.009.JK.1	564
503.009.JK.2	564
503.009.JR.1	564
503.010.01.1	567
503.010.01.2	567
503.010.01.3	567
503.010.JH.1	567
503.010.JK.1	567
503.010.JK.2	567
503.010.JR.1	567
503.011.01.1	522
503.011.01.2	522
503.011.01.3	522
503.011.JH.1	522
503.011.JK.1	522
503.011.JK.2	522
503.011.JR.1	522
503.012.01.1	533
503.012.14.1	533
503.012.21.1	533
503.012.JK.1	533
503.016.00.1	840
503.017.00.1	840
503.022.00.1	671
503.084.00.1	651
503.105.00.1	672
503.116.00.1	624
503.125.00.1	673
503.135.00.1	674
504.057.00.1	667
504.057.00.8	667
504.058.00.2	664
504.058.00.3	664
504.058.01.1	664
504.058.JH.1	664
504.058.JK.1	664
504.059.00.2	665
504.059.00.3	665
504.059.01.1	665
504.059.JH.1	665
504.059.JK.1	665
505.001.00.1	495
505.002.00.1	495
505.003.00.1	495
505.004.00.1	495
505.005.00.1	495
505.006.00.1	495
505.007.00.1	496
505.008.00.1	496
505.009.00.1	497
505.010.01.1	498
505.010.01.2	498
505.010.01.3	498
505.010.01.4	498
505.010.01.5	498
505.011.01.1	498
505.011.01.2	498
505.011.01.3	498
505.011.01.4	498
505.011.01.5	498
505.013.00.1	497
505.014.00.1	495
505.015.00.1	495
505.016.00.1	495
505.017.00.1	495
505.018.00.1	490
505.019.00.1	490
505.020.01.1	494
505.020.01.2	494
505.020.01.3	494
505.020.01.4	494
505.020.01.5	494
505.020.01.6	490
505.021.01.1	494
505.021.01.2	494
505.021.01.3	494
505.021.01.4	494
505.021.01.5	494
505.021.01.6	490
505.022.01.5	494
505.023.00.1	506
505.024.00.1	506
505.030.01.6	507
505.031.01.6	507
505.033.00.1	491
505.034.00.1	491
505.035.00.1	491
505.036.00.1	491
505.037.00.1	491
505.038.00.1	491
505.039.00.1	492
505.040.01.6	505
505.041.01.6	505
505.042.00.1	492
505.043.00.1	493
505.044.00.1	493
505.045.00.1	491
505.046.00.1	491
505.047.00.1	491
505.048.00.1	491
505.049.00.1	491
505.050.00.1	504
505.051.00.1	504
505.058.01.1	507
505.058.21.1	507
505.060.01.1	699
505.071.00.1	512
505.071.00.2	512
505.071.00.3	512
505.071.00.4	512
505.071.00.5	512
505.071.00.6	512
505.071.00.7	512
505.071.00.8	512
505.072.00.1	512
505.072.00.2	512
505.072.00.3	512
505.072.00.4	512
505.072.00.5	512
505.072.00.6	512
505.072.00.7	512
505.072.00.8	512
505.073.00.1	512
505.073.00.2	512
505.073.00.3	512
505.073.00.4	512

Ürün numarası	Sayfa
505.073.00.5	512
505.073.00.6	512
505.073.00.7	512
505.073.00.8	512
505.074.00.1	512
505.074.00.2	512
505.074.00.3	512
505.074.00.4	512
505.074.00.5	512
505.074.00.6	512
505.074.00.7	512
505.074.00.8	512
505.075.00.1	512
505.075.00.2	512
505.075.00.3	512
505.075.00.4	512
505.075.00.5	512
505.075.00.6	512
505.075.00.7	512
505.075.00.8	512
505.076.00.1	516
505.076.00.2	516
505.076.00.3	516
505.076.00.4	516
505.076.00.5	516
505.076.00.6	516
505.076.00.7	516
505.076.00.8	516
505.077.00.1	519
505.077.00.2	519
505.077.00.3	519
505.077.00.4	519
505.077.00.5	519
505.077.00.6	519
505.077.00.7	519
505.077.00.8	519
505.078.00.1	518
505.078.00.2	518
505.078.00.3	518
505.078.00.4	518
505.078.00.5	518
505.078.00.6	518
505.078.00.7	518
505.078.00.8	518
505.079.00.1	519
505.079.00.2	519
505.079.00.3	519
505.079.00.4	519
505.079.00.5	519
505.079.00.6	519
505.079.00.7	519
505.079.00.8	519
505.080.00.1	535
505.082.00.1	535
505.082.00.2	535
505.082.14.1	507
505.082.21.1	507
505.082.GH.1	507
505.083.00.7	520
505.083.00.8	520
505.090.00.2	534
505.091.00.2	535
505.105.00.1	528
505.105.00.2	528
505.110.01.1	660
505.110.01.2	660
505.110.01.3	660
505.110.01.5	660
505.111.01.1	660
505.111.01.2	660
505.111.01.3	660
505.111.01.5	660
505.115.00.1	532
505.115.00.2	532
505.125.00.1	528
505.125.00.2	528
505.135.00.1	532
505.135.00.2	532
505.145.00.1	528
505.145.00.2	528
505.155.00.1	532
505.155.00.2	532
505.165.00.1	532
505.165.00.2	532
505.175.00.1	528
505.175.00.2	528
505.261.00.1	514
505.261.00.2	514
505.261.00.3	514
505.261.00.4	514
505.261.00.5	514
505.261.00.6	514
505.261.00.7	514
505.261.00.8	514
505.262.00.1	514
505.262.00.2	514
505.262.00.3	514
505.262.00.4	514
505.262.00.5	514
505.262.00.6	514
505.262.00.7	514
505.262.00.8	514
505.263.00.1	514
505.263.00.2	514
505.263.00.3	514
505.263.00.4	514
505.263.00.5	514
505.263.00.6	514
505.263.00.7	514
505.263.00.8	514
505.264.00.1	514
505.264.00.2	514
505.264.00.3	514
505.264.00.4	514
505.264.00.5	514
505.264.00.6	514
505.264.00.7	514
505.264.00.8	514
505.265.00.1	514
505.265.00.2	514
505.265.00.3	514
505.265.00.4	514
505.265.00.5	514
505.265.00.6	514
505.265.00.7	514
505.265.00.8	514
505.266.00.1	517
505.266.00.2	517
505.266.00.3	517
505.266.00.4	517
505.266.00.5	517
505.266.00.6	517
505.266.00.7	517
505.266.00.8	517
505.271.00.1	526
505.271.00.2	526
505.271.00.3	526
505.271.00.4	526
505.271.00.5	526
505.271.00.6	526
505.271.00.7	526
505.272.00.1	526
505.272.00.2	526
505.272.00.3	526
505.272.00.4	526
505.272.00.5	526
505.272.00.6	526
505.272.00.7	526
505.273.00.1	526
505.273.00.2	526
505.273.00.3	526
505.273.00.4	526
505.273.00.5	526
505.273.00.6	526
505.273.00.7	526
505.274.00.1	526
505.274.00.2	526
505.274.00.3	526
505.274.00.4	526
505.274.00.5	526
505.274.00.6	526
505.274.00.7	526
505.275.00.1	526
505.275.00.2	526
505.275.00.3	526
505.275.00.4	526
505.275.00.5	526
505.275.00.6	526
505.275.00.7	526
505.276.00.1	526
505.276.00.2	526
505.276.00.3	526
505.276.00.4	526
505.276.00.5	526
505.276.00.6	526
505.276.00.7	526
505.282.00.1	530
505.282.00.2	530
505.282.00.3	530
505.282.00.4	530
505.282.00.5	530
505.282.00.6	530
505.282.00.7	530
505.283.00.1	530
505.283.00.2	530
505.283.00.3	530
505.283.00.4	530
505.283.00.5	530
505.283.00.6	530
505.283.00.7	530
505.284.00.1	530
505.284.00.2	530
505.284.00.3	530
505.284.00.4	530
505.284.00.5	530
505.284.00.6	530
505.284.00.7	530
505.285.00.1	530
505.285.00.2	530
505.285.00.3	530
505.285.00.4	530
505.285.00.5	530
505.285.00.6	530
505.285.00.7	530
505.286.00.1	530
505.286.00.2	530
505.286.00.3	530
505.286.00.4	530
505.286.00.5	530
505.286.00.6	530
505.286.00.7	530
505.293.00.1	526
505.293.00.2	526
505.293.00.3	526
505.293.00.4	526
505.293.00.5	526
505.293.00.6	526
505.293.00.7	526
505.294.00.1	526
505.294.00.2	526
505.294.00.3	526
505.294.00.4	526
505.294.00.5	526
505.294.00.6	526

Ürün numarası	Sayfa
505.294.00.7	526
505.295.00.1	526
505.295.00.2	526
505.295.00.3	526
505.295.00.4	526
505.295.00.5	526
505.295.00.6	526
505.295.00.7	526
505.303.00.1	530
505.303.00.2	530
505.303.00.3	530
505.303.00.4	530
505.303.00.5	530
505.303.00.6	530
505.303.00.7	530
505.304.00.1	530
505.304.00.2	530
505.304.00.3	530
505.304.00.4	530
505.304.00.5	530
505.304.00.6	530
505.304.00.7	530
505.305.00.1	530
505.305.00.2	530
505.305.00.3	530
505.305.00.4	530
505.305.00.5	530
505.305.00.6	530
505.305.00.7	530
505.313.00.1	526
505.313.00.2	526
505.313.00.3	526
505.313.00.4	526
505.313.00.5	526
505.313.00.6	526
505.313.00.7	526
505.314.00.1	526
505.314.00.2	526
505.314.00.3	526
505.314.00.4	526
505.314.00.5	526
505.314.00.6	526
505.314.00.7	526
505.315.00.1	526
505.315.00.2	526
505.315.00.3	526
505.315.00.4	526
505.315.00.5	526
505.315.00.6	526
505.315.00.7	526
505.323.00.1	530
505.323.00.2	530
505.323.00.3	530
505.323.00.4	530
505.323.00.5	530
505.323.00.6	530

Ürün numarası	Sayfa
505.323.00.7	530
505.324.00.1	530
505.324.00.2	530
505.324.00.3	530
505.324.00.4	530
505.324.00.5	530
505.324.00.6	530
505.324.00.7	530
505.325.00.1	530
505.325.00.2	530
505.325.00.3	530
505.325.00.4	530
505.325.00.5	530
505.325.00.6	530
505.325.00.7	530
505.335.00.1	526
505.335.00.2	526
505.335.00.3	526
505.335.00.4	526
505.335.00.5	526
505.335.00.6	526
505.335.00.7	526
505.345.00.1	530
505.345.00.2	530
505.345.00.3	530
505.345.00.4	530
505.345.00.5	530
505.345.00.6	530
505.345.00.7	530
505.800.00.1	538
505.800.00.2	538
505.800.00.7	538
505.801.00.1	538
505.801.00.2	538
505.801.00.7	538
505.802.00.1	539
505.802.00.2	539
505.802.00.7	539
505.803.00.1	539
505.803.00.2	539
505.803.00.7	539
505.804.00.1	539
505.804.00.2	539
505.804.00.7	539
505.805.00.1	539
505.805.00.2	539
505.805.00.7	539
505.810.00.1	542
505.810.00.2	542
505.811.00.1	542
505.811.00.2	542
505.812.00.1	543
505.812.00.2	543
505.813.00.1	543
505.813.00.2	543
505.814.00.1	543

Ürün numarası	Sayfa
505.814.00.2	543
505.815.00.1	543
505.815.00.2	543
505.820.00.1	540
505.820.00.2	540
505.820.00.7	540
505.821.00.1	540
505.821.00.2	540
505.821.00.7	540
505.822.00.1	541
505.822.00.2	541
505.822.00.7	541
505.823.00.1	541
505.823.00.2	541
505.823.00.7	541
505.824.00.1	541
505.824.00.2	541
505.824.00.7	541
505.825.00.1	541
505.825.00.2	541
505.825.00.7	541
505.830.00.1	544
505.830.00.2	544
505.831.00.1	544
505.831.00.2	544
505.832.00.1	545
505.832.00.2	545
505.833.00.1	545
505.833.00.2	545
505.834.00.1	545
505.834.00.2	545
505.835.00.1	545
505.835.00.2	545
505.841.00.1	546
505.841.00.2	546
505.842.00.1	546
505.842.00.2	546
505.843.00.1	546
505.843.00.2	546
505.844.00.1	546
505.844.00.2	546
505.845.00.1	546
505.845.00.2	546
510.050.00.1	657
510.050.00.2	657
510.050.00.3	657
510.050.00.4	657
510.050.00.5	657
510.050.00.6	657
510.050.00.7	657
510.050.00.8	657
510.051.00.1	657
510.051.00.2	657
510.051.00.3	657
510.051.00.4	657
510.051.00.5	657

Ürün numarası	Sayfa
510.051.00.6	657
510.051.00.7	657
510.051.00.8	657
510.052.00.1	657
510.052.00.2	657
510.052.00.5	657
510.052.00.6	657
510.053.00.1	657
510.053.00.2	657
510.053.00.5	657
510.053.00.6	657
510.054.00.1	657
510.054.00.2	657
510.054.00.5	657
510.054.00.6	657
510.055.00.1	657
510.055.00.2	657
510.056.00.1	658
510.056.00.2	658
510.057.00.1	658
510.057.00.2	658
510.058.00.1	658
510.058.00.2	658
510.059.00.1	659
510.059.00.2	659
510.060.00.1	659
510.060.00.2	659
510.061.00.1	656
510.061.00.5	656
510.062.00.1	656
510.062.00.2	656
510.063.00.1	656
510.063.00.2	656
510.064.00.1	656
510.064.00.2	656
510.065.00.1	656
510.065.00.2	656
510.066.00.2	663
510.066.00.3	663
510.066.01.1	663
510.066.JH.1	663
510.066.JK.1	663
510.067.00.2	663
510.067.00.3	663
510.067.01.1	663
510.067.JH.1	663
510.067.JK.1	663
510.068.00.2	663
510.068.00.3	663
510.068.01.1	663
510.068.JH.1	663
510.068.JK.1	663
510.069.00.2	663
510.069.00.3	663
510.069.01.1	663
510.069.JH.1	663

Ürün numarası	Sayfa
510.069.JK.1	663
510.070.00.2	663
510.070.00.3	663
510.070.01.1	663
510.070.JH.1	663
510.070.JK.1	663
510.071.00.2	662
510.071.00.3	662
510.071.01.1	662
510.071.JH.1	662
510.071.JK.1	662
510.072.00.2	662
510.072.00.3	662
510.072.01.1	662
510.072.JH.1	662
510.072.JK.1	662
510.073.00.2	662
510.073.00.3	662
510.073.01.1	662
510.073.JH.1	662
510.073.JK.1	662
510.074.00.2	666
510.074.00.3	666
510.074.01.1	666
510.074.JH.1	666
510.074.JK.1	666
510.075.00.2	666
510.075.00.3	666
510.075.01.1	666
510.075.JH.1	666
510.075.JK.1	666
510.076.00.2	666
510.076.00.3	666
510.076.01.1	666
510.076.JH.1	666
510.076.JK.1	666
510.077.00.2	666
510.077.00.3	666
510.077.01.1	666
510.077.JH.1	666
510.077.JK.1	666
510.078.00.2	666
510.078.00.3	666
510.078.01.1	666
510.078.JH.1	666
510.078.JK.1	666
550.083.00.1	824
550.750.00.1	452
550.751.00.1	452
550.752.00.1	452
550.754.00.1	453
550.755.00.1	453
550.757.00.1	453
550.759.00.1	453
550.760.00.1	453
550.761.00.1	453

Ürün numarası	Sayfa
550.763.00.1	453
550.764.00.1	453
550.765.00.1	453
550.766.00.1	453
550.768.00.1	453
550.769.00.1	453
550.770.00.1	453
550.771.00.1	453
550.773.00.1	453
550.774.00.1	453
550.775.00.1	453
550.776.00.1	453
550.777.00.1	453
550.778.00.1	453
550.779.00.1	453
550.790.00.1	453
550.950.00.1	823
551.200.00.1	446
551.200.29.1	447
551.200.DM.1	448
551.201.00.1	446
551.201.29.1	447
551.201.DM.1	448
551.202.00.1	446
551.202.29.1	447
551.202.DM.1	448
551.203.00.1	446
551.203.29.1	447
551.203.DM.1	448
551.204.00.1	446
551.204.29.1	447
551.204.DM.1	448
551.205.00.1	446
551.205.29.1	447
551.205.DM.1	448
551.206.00.1	446
551.206.29.1	447
551.206.DM.1	448
551.207.00.1	446
551.207.29.1	447
551.207.DM.1	448
551.208.00.1	446
551.208.29.1	447
551.208.DM.1	448
551.209.00.1	446
551.209.29.1	447
551.209.DM.1	448
551.210.00.1	446
551.210.29.1	447
551.210.DM.1	448
551.211.00.1	446
551.211.29.1	447
551.211.DM.1	448
551.212.00.1	446
551.212.29.1	447
551.212.DM.1	448

Ürün numarası	Sayfa
551.213.00.1	446
551.213.29.1	447
551.213.DM.1	448
551.214.00.1	446
551.214.29.1	447
551.214.DM.1	448
551.215.00.1	446
551.215.29.1	447
551.215.DM.1	448
551.216.00.1	446
551.216.29.1	447
551.216.DM.1	448
551.217.00.1	446
551.217.29.1	447
551.217.DM.1	448
551.218.00.1	446
551.218.29.1	447
551.218.DM.1	448
551.219.00.1	446
551.219.29.1	447
551.219.DM.1	448
551.220.00.1	446
551.220.29.1	447
551.220.DM.1	448
551.221.00.1	446
551.221.29.1	447
551.221.DM.1	448
551.222.00.1	446
551.222.29.1	447
551.222.DM.1	448
551.223.00.1	446
551.223.29.1	447
551.223.DM.1	448
551.224.00.1	446
551.224.29.1	447
551.224.DM.1	448
551.225.00.1	446
551.225.29.1	447
551.225.DM.1	448
551.226.00.1	446
551.226.29.1	447
551.226.DM.1	448
551.590.00.1	455
551.590.29.1	455
551.590.DM.1	455
554.952.00.1	823
554.952.00.2	823
554.953.00.1	823
554.953.00.2	823
554.955.00.1	454
554.955.00.2	454
554.956.00.1	454
554.956.00.2	454
554.958.00.1	454
554.958.00.2	454
554.959.00.1	454

Ürün numarası	Sayfa
554.959.00.2	454
554.961.00.1	454
554.961.00.2	454
554.962.00.1	454
554.962.00.2	454
554.964.00.1	454
554.964.00.2	454
602.003.00.1	92
603.003.00.1	92
610.089.21.1	94
610.090.21.1	94
616.004.14.1	93
616.004.21.1	93
616.004.QA.1	93
616.004.QC.1	93
616.004.QE.1	93
616.008.14.1	94
616.008.21.1	94
616.008.QA.1	94
616.008.QC.1	94
616.008.QE.1	94
616.042.00.1	93
616.043.00.1	93
854.187.11.1	313
854.188.11.1	313
854.909.11.1	159
894.094.11.1	159

Geberit Tesisat Sistemleri
İçerenköy Mah. Engin Sok.
No:10 Ataşehir, İstanbul

sales.tr@geberit.com

www.geberit.com.tr

Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede bulunan bilgi, münferit
durumlarda her zaman var olması gerekmeyen mevcut teknik seçeneklerin genel tanımını içerir.
Bu sebeple, sözleşme sonlandırılırken her bir münferit durumda gerekli özellikler belirtilmelidir.